



GUIDE DES BOÎTES

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES BOÎTES TESTÉES POUR 200 LB ET LES BOÎTES 32 ECT?





Type de boîte	Pds max. (int. de la boîte)
32 ECT	30 lb
PS, testées pour 200 lb	40 lb
PS, testées pour 275 lb	65 lb
PD, testées pour 275 lb	80 lb
PD, testées pour 500 lb	140 lb

Mettez fin aux retours coûteux en raison des dommages liés à l'expédition. Les boîtes bon marché ne résistent pas toujours aux aléas de l'expédition et de la manutention au quotidien.

- Uline et UPS recommandent d'utiliser les boîtes testées pour 200 lb, qui sont plus robustes et offrent plus de protection que les boîtes 32 ECT, une solution économique pour charges légères.
- Les boîtes testées pour 200 lb de Uline nécessitent un papier plus robuste et offrent une résistance à l'éclatement jusqu'à **60 % plus élevée** que les boîtes 32 ECT.
- Une plus grande résistance à l'éclatement signifie moins de boîtes écrasées ou endommagées lors de l'expédition.
- Uline se refuse à lésiner sur la qualité de ses boîtes.

CONSULTEZ LE CERTIFICAT DE LA BOÎTE POUR IDENTIFIER VOTRE BOÎTE

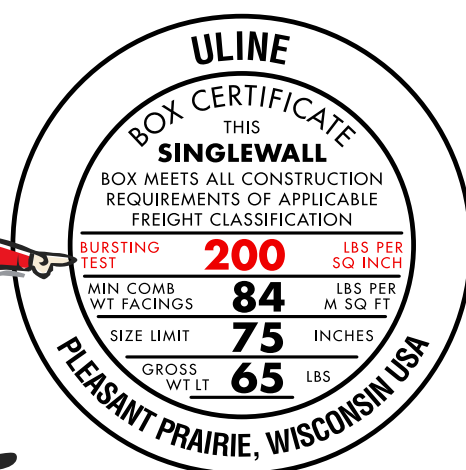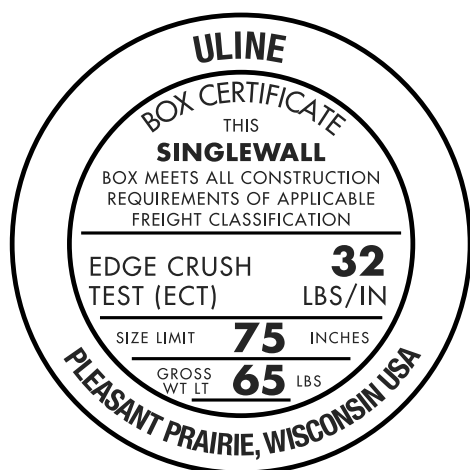

1 800 295-5510 fr.uline.ca

QUEL TYPE DE BOÎTE UTILISER?



32 ECT

Pour charges légères.



TESTÉES POUR 200 LB

Pour l'expédition au quotidien.



TESTÉES POUR 275 LB

38 % plus robustes que les boîtes testées pour 200 lb.



PAROI DOUBLE,
TESTÉES POUR 275 LB

Pour une meilleure résistance à l'empilage.



CARGAISON EN VRAC

Pour l'expédition des articles volumineux et lourds.



TÉLESCOPIQUES

Modèle réglable en 2 pièces.



LONGUES

Faciles à remplir grâce aux rabats longs.



HAUTES

Faciles à fermer grâce aux rabats courts.



RABAT COMPLET (FOL)

Rabats complets pour une meilleure résistance.




PROFONDEURS MULTIPLES

À découper aux dimensions désirées.

COMMENT MESURER UNE BOÎTE


1. Les dimensions indiquées sont toujours les dimensions intérieures.
2. La première dimension est la longueur, qui est toujours le côté le plus long de la boîte doté d'un rabat.
3. La dimension suivante est la largeur qui est également dotée d'un rabat et toujours plus courte que la longueur.
4. La hauteur est la seule dimension sans rabat. Les mesures de hauteur n'incluent pas les rabats.

REMARQUE : L'écart de fabrication acceptable est de +/- 1/8 po.

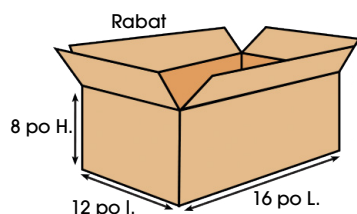


BOÎTE STANDARD

N° DE MODÈLE	L. x l. x H.
S-4235	16 x 12 x 8 po

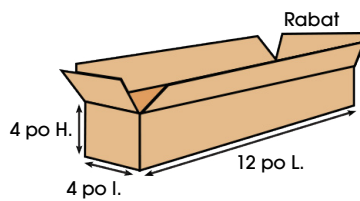

BOÎTE LONGUE

N° DE MODÈLE	L. x l. x H.
S-4116	12 x 4 x 4 po



BOÎTE HAUTE

N° DE MODÈLE	L. x l. x H.
S-4481	4 x 4 x 12 po

CONSEILS PRATIQUES

Pour vos envois par UPS ou FedEx^{MD}, enveloppez chaque article avec 2 po de matériel d'emballage et placez chaque article à 2 po des parois de la boîte.

Pour vos envois par Postes Canada, enveloppez chaque article avec du matériel d'emballage jusqu'à ce que les articles ne bougent plus dans la boîte.

ULINE

OPTIONS DE REMBOURRAGE/ REPLISSAGE DE VIDE

- Bulles
- Mousse
- Billes
- Papier kraft
- Coussins d'air
- Instapak^{MD} Quick
- Papier journal
- Papier de rembourrage

1 800 295-5510 fr.uline.ca