
ULINE

GUÍA DE RAMPAS Y PLACAS PARA ANDÉN


DIFERENCIAL DE ALTURA

La diferencia de altura entre el andén y el camión. La mayoría de los tráileres tienen una altura de plataforma de 55". Los tráileres frigoríficos comúnmente son de 59".

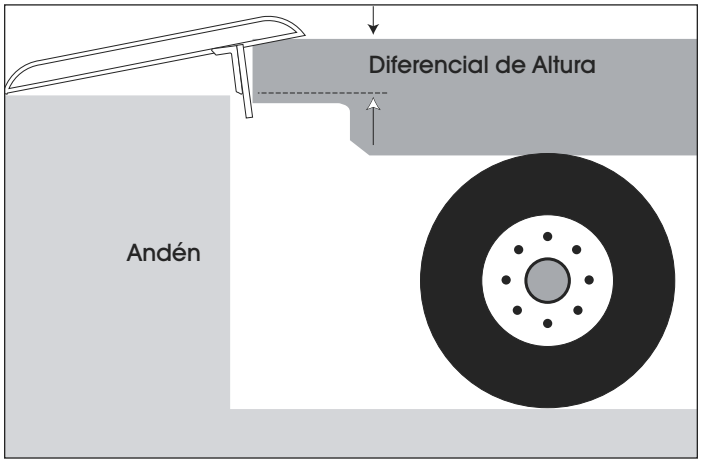

ANCHO

El ancho de la rampa para andén debe exceder al menos 12-18" del ancho total de la tarima o del vehículo que use. Las rampas más amplias permiten una mejor movilidad y eficiencia.

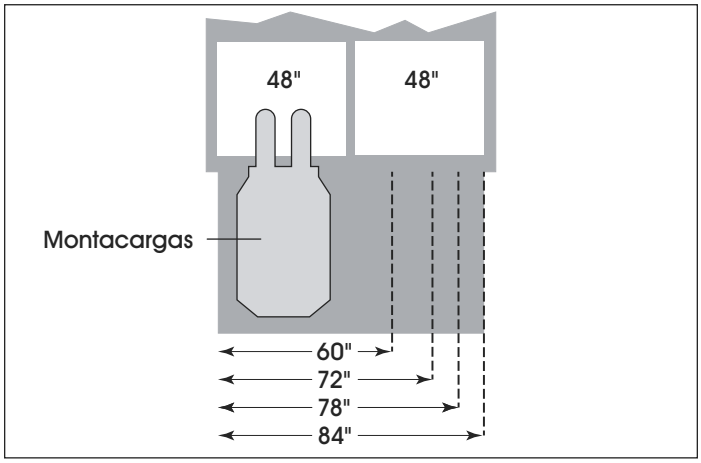

CAPACIDAD

Placa para Andén: La capacidad debe exceder el peso total de la carga más pesada y el peso del vehículo.

Rampa para Andén: Tres veces la capacidad de carga del vehículo. Más para montacargas de tres ruedas.

TABLA DE SELECCIÓN DE CAPACIDAD		
CAPACIDAD DE CARGA (LBS.)		CAPACIDAD DE LA RAMPA (LBS.)
MONTACARGAS DE 3 RUEDAS	MONTACARGAS DE 4 RUEDAS	
2,000-2,500	2,000-3,000	10,000
2,500-3,500	3,000-5,000	15,000
3,500-5,000	5,000-6,000	20,000
5,000-6,200	5,000-8,000	25,000

©2021 Uline