


ULINE H-11792, H-11793

1-800-295-5510
 uline.com

EXECUTIVE COLLECTION

ADJUSTABLE HEIGHT DESKS

TOOLS NEEDED




Phillips
Screwdriver




4 mm Allen Wrench
(included)



Two Person Assembly
Recommended

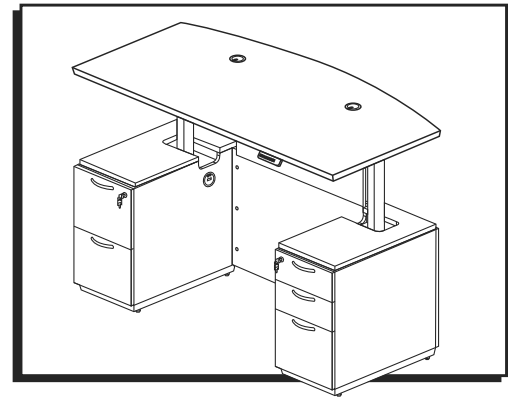


PARTS

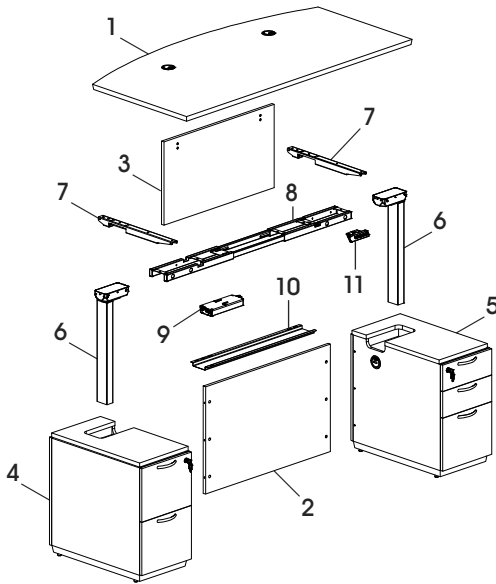


#	DESCRIPTION	QTY
1	Desktop	1
2	Modesty Panel	1
3	Hanging Modesty Panel	1
4	Pedestal File – 2 Drawer	1
5	Pedestal File – 3 Drawer	1
6	Lifting Column	2
7	Top Support Bracket	2
8	Center Frame with Telescoping Support Bars	1
9	Control Box	1
10	Cable Management Tray	1
11	Programmable Handset	1

HARDWARE



Desktop Grommet x 2



Cam Lock Pin x 6




Cam Lock x 6




Cam Lock Cap x 6




Rubber Pad x 8
ST3.5 x 25 mm Screw x 8




Adjustable Glide x 8



Metal Bar x 3




File Clip x 6



Flat Bracket x 2



Modesty Panel Bracket x 2




M6 x 70 mm Bolt x 8
Lock Washer x 8
Flat Washer x 8



M6 x 10 mm Bolt x 16




M6 x 14 mm Bolt x 36




ST5 x 16 mm Screw x 2




ST3.5 x 16 mm Screw x 5




Cable Clip x 5



M6 x 22 mm Bolt x 8




Extension Wire x 1



Power Cord x 1

ASSEMBLY

 **NOTE:** Assemble unit on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Check that all parts are included.


 **IMPORTANT!** Turn cam lock 1/4 to the right to lock.

IMPORTANT! FUNCTION OF CAM LOCK



Ensure the arrow is pointing toward edge of panel before inserting into the panel's hole.


 **IMPORTANT!** Cam lock pins must be tightened once inserted into panel. To tighten cam lock pins, grasp lower part of cam lock pin and tighten using a Phillips screwdriver.

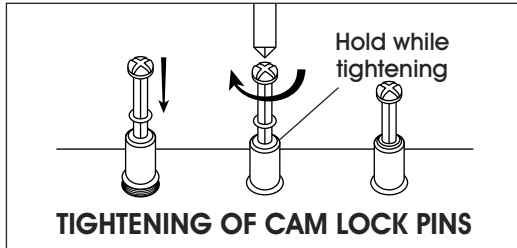


 **NOTE:** Use Phillips screwdriver to tighten cam locks, cam lock pins and screws.

 **NOTE:** Cam lock caps (D) can be applied once cam locks are tightened for a finished look.


1. Remove pre-attached handles from inside of pedestal files. Align holes on handles with holes on outside of drawers. Attach using previously removed bolts. (See Figure 1)

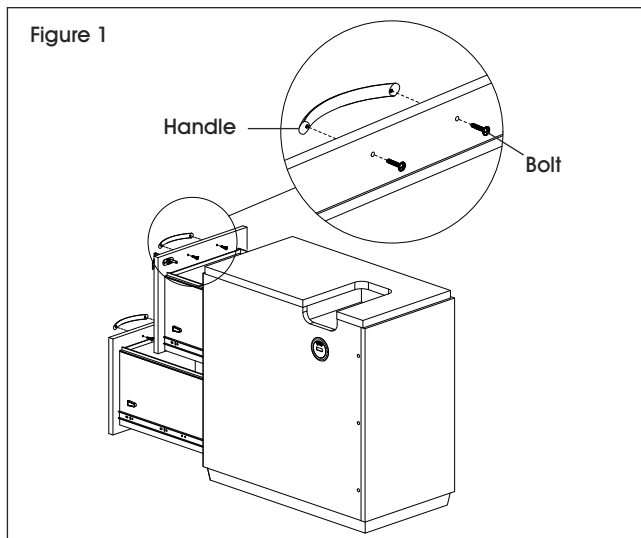

2. With a second person, carefully place pedestals on their side with cutout facing up. Install four adjustable glides (F) into each pedestal. (See Figure 2)

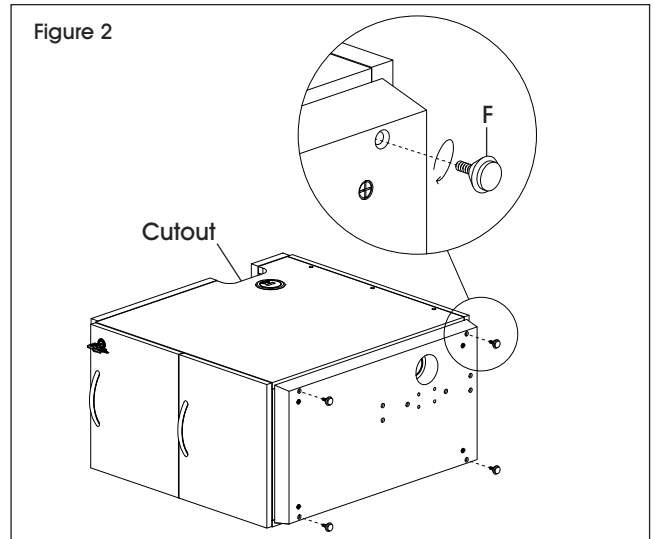


3. Place one lifting column (6) upside down. Attach lifting column to center frame (8) using four M6 x 10 mm bolts (L). Repeat for remaining lifting column. (See Figure 3)

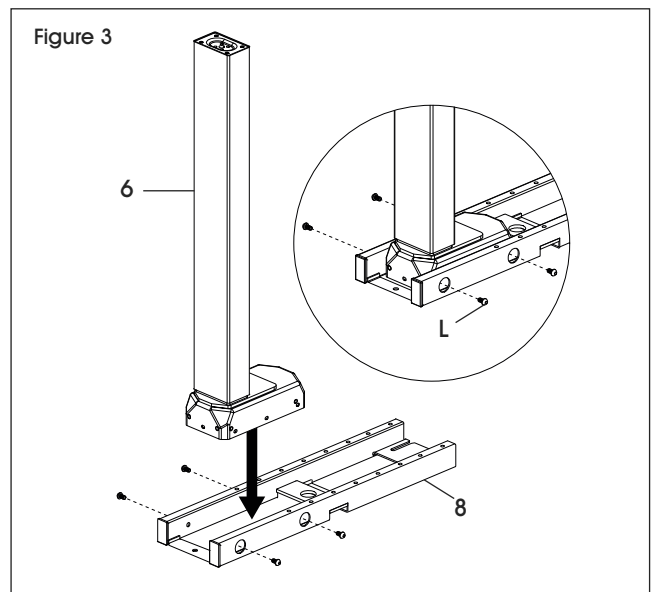


ASSEMBLY CONTINUED

4. With a second person, insert each lifting column (6) into pedestal files. (See Figure 4)


 **NOTE:** When the lifting column is fully inserted, the top of the lifting column will be flush with the top of the pedestal file.

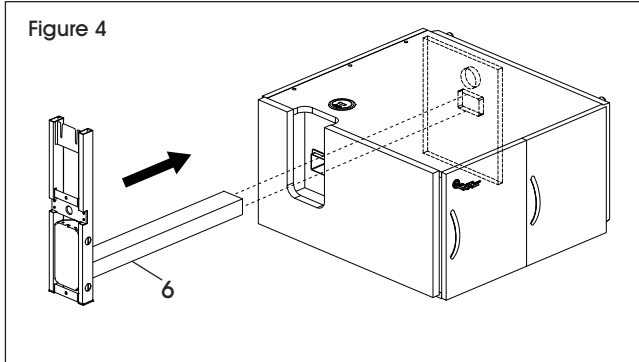


5. Secure flat bracket (I) to the end of the lifting column through the bottom of the pedestal using four M6 x 70 mm bolts, lock washers and flat washers (K). Repeat for remaining pedestal file. (See Figure 5)

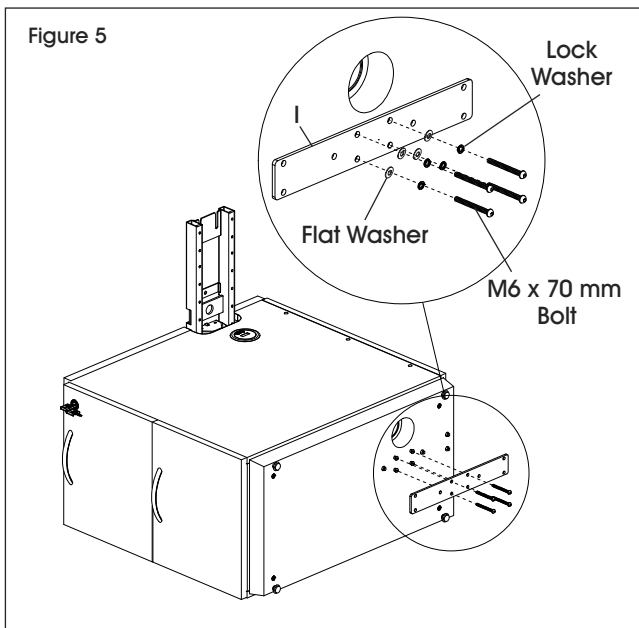

6. Secure flat bracket (I) to pedestal with six M6 x 14 mm bolts (M). Repeat for remaining pedestal file. (See Figure 6)

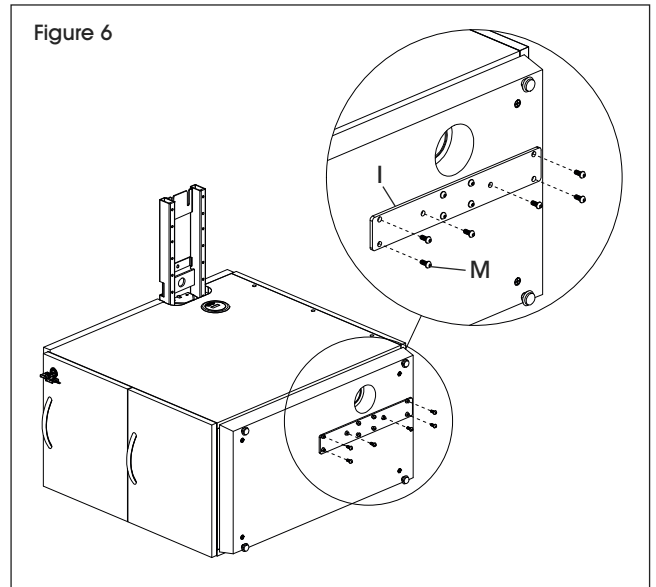


7. With a second person, place each pedestal file upright. Install three cam lock pins (B) into each pedestal file. Tighten with Phillips screwdriver. (See Figure 7)

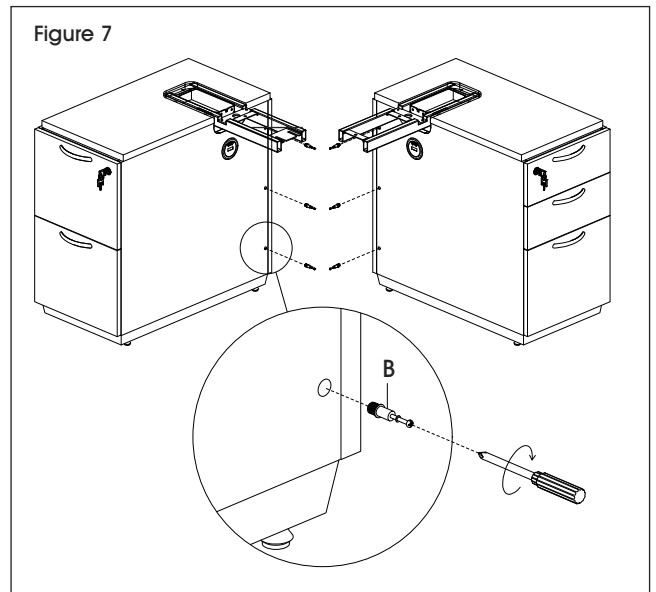


ASSEMBLY CONTINUED


8. Position pedestals near desired location. Insert telescoping support bars into one end of the center frame (8). (See Figure 8)

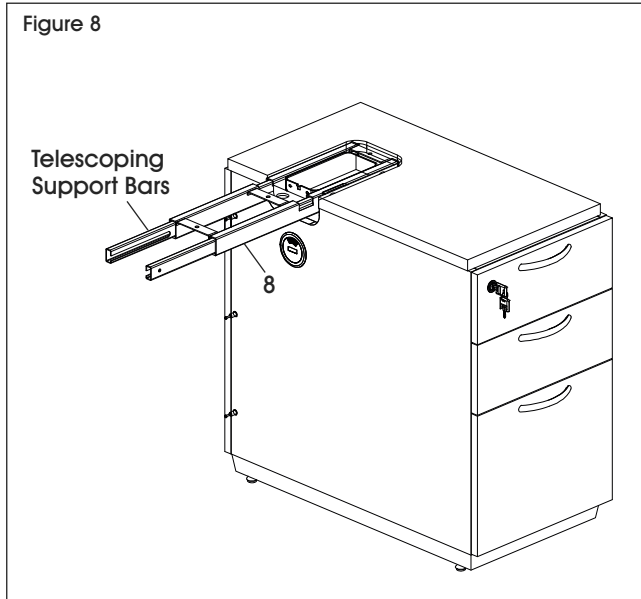


9. Install six cam locks (C) into the modesty panel (2). (See Figure 9)

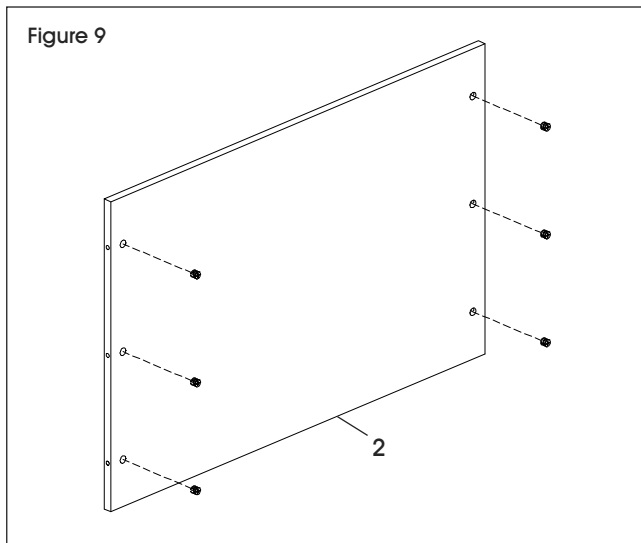

10. With a second person, attach the modesty panel (2) between pedestal files (4, 5). Tighten cam locks (C) on modesty panel with Phillips screwdriver. (See Figure 10)

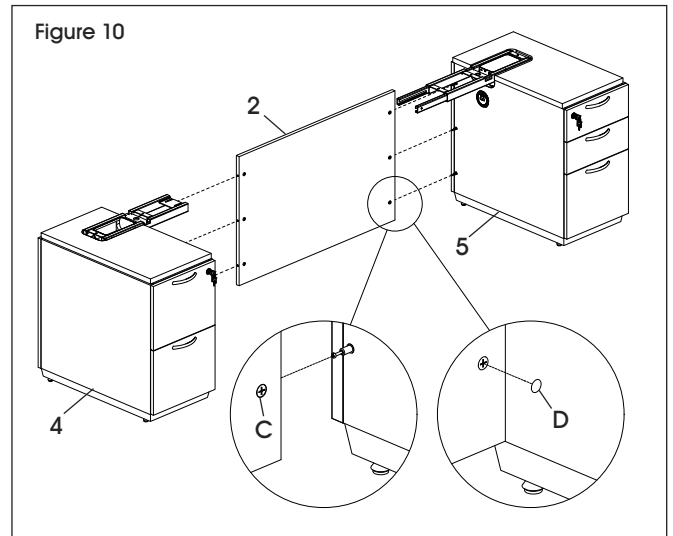

11. Slide telescoping support bars into opposite end of center frame (8). (See Figure 11)

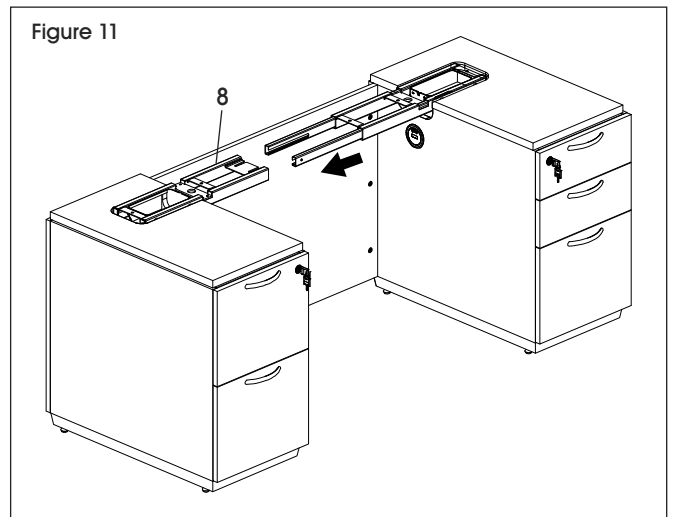

ASSEMBLY CONTINUED

12. Attach top support brackets (7) to center frame (8) using eight M6 x 22 mm bolts (Q). (See Figure 12)

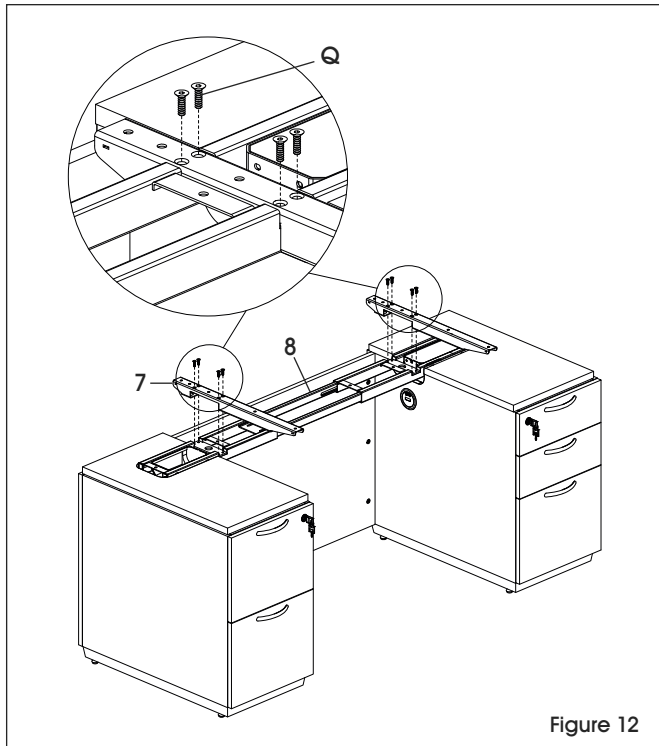


Figure 12

13. Slide control box (9) into place underneath center frame (8). (See Figure 13)


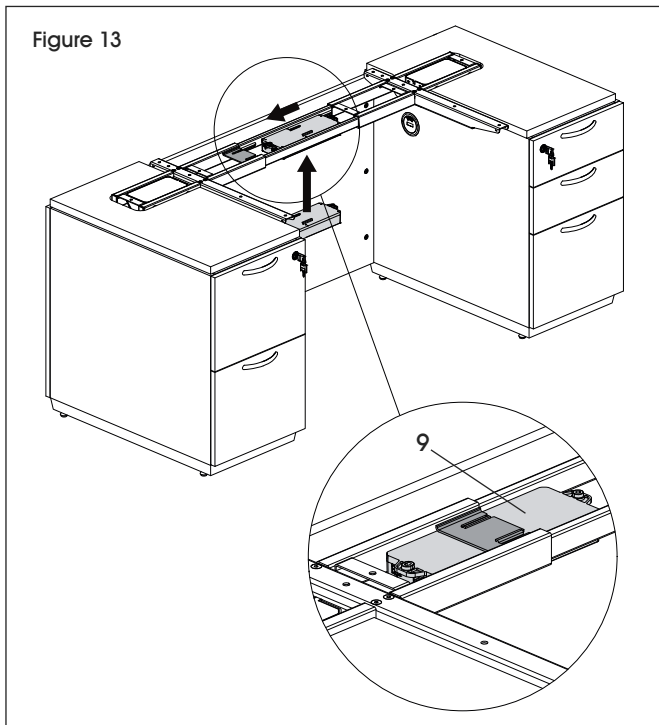



Figure 13

14. Connect the power cord (S), programmable handset (11) and lifting column cables to the control box (9). (See Figure 14)

 **NOTE:** Use extension wire (R) to connect one of the lifting column cables.

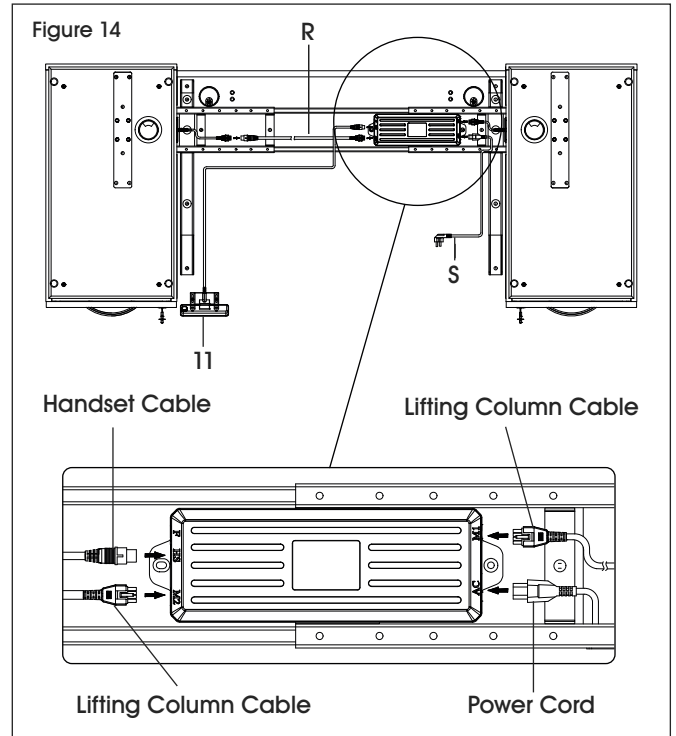

15. Plug in the power cord and press the "up arrow" to raise frame to its tallest height. (See Figure 15)

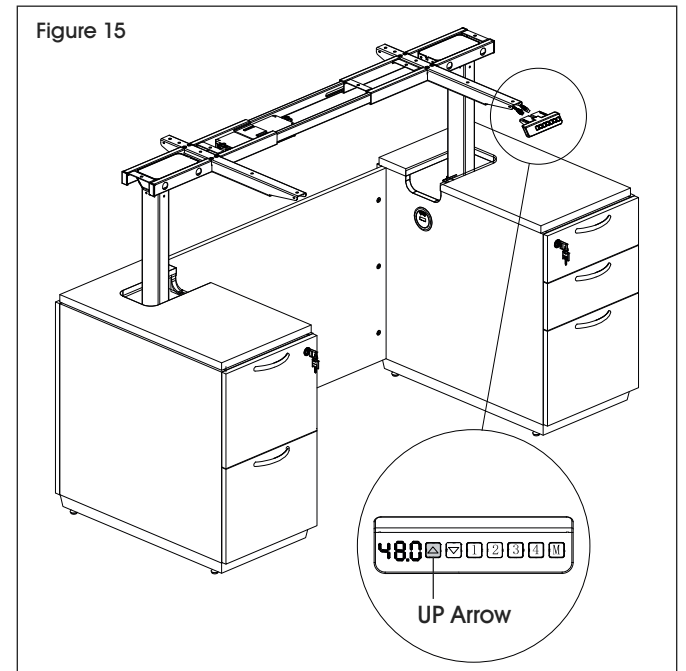

ASSEMBLY CONTINUED

16. Place hanging modesty panel (3) on a smooth, non-marring surface. Install two modesty panel brackets (J) using four M6 x 14 mm bolts (M). (See Figure 16)

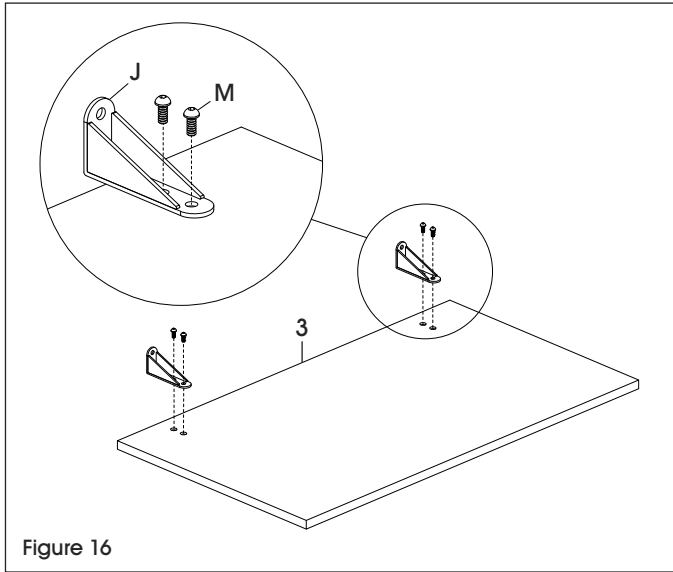


Figure 16

17. With a second person, place desktop (1) upside down. Attach the hanging modesty panel (3) to the desktop (1) using four M6 x 14 mm bolts (M). (See Figure 17)

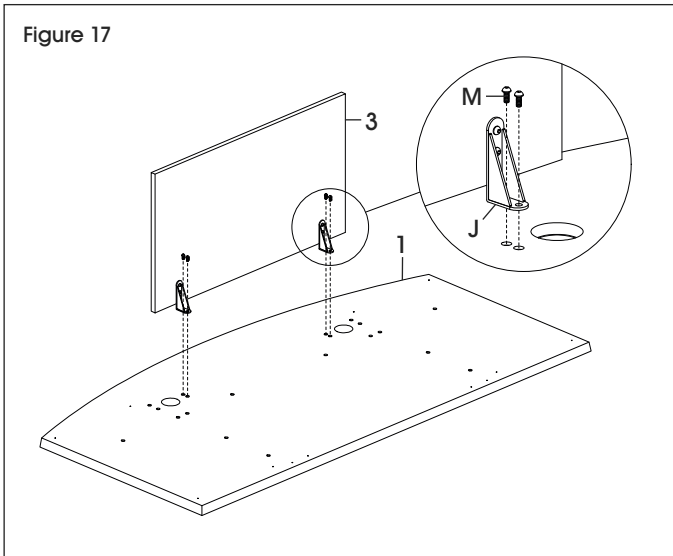


Figure 17

18. With a second person, carefully place desktop (1) on top of the adjustable height frame. Hanging modesty panel (3) should rest inside of the modesty panel (2). Attach the desktop using 16 M6 x 14 mm bolts (M). Attach handset (11) using two ST5 x 16 mm screws (N). (See Figure 18)

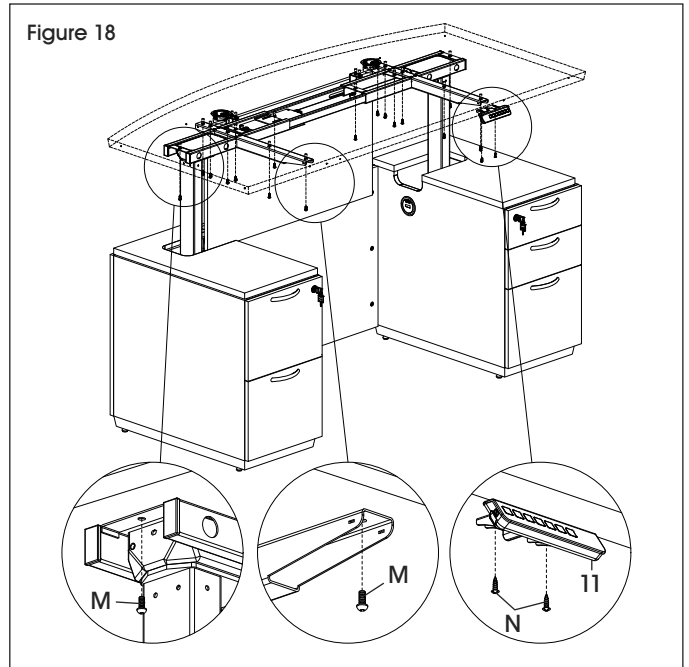


Figure 18

19. Attach cable management tray (10) using eight M6 x 10 mm bolts (L). Attach eight rubber pads (E) into pre-drilled holes on desktop above each pedestal file using ST3.5 x 25 mm screws. (See Figure 19)


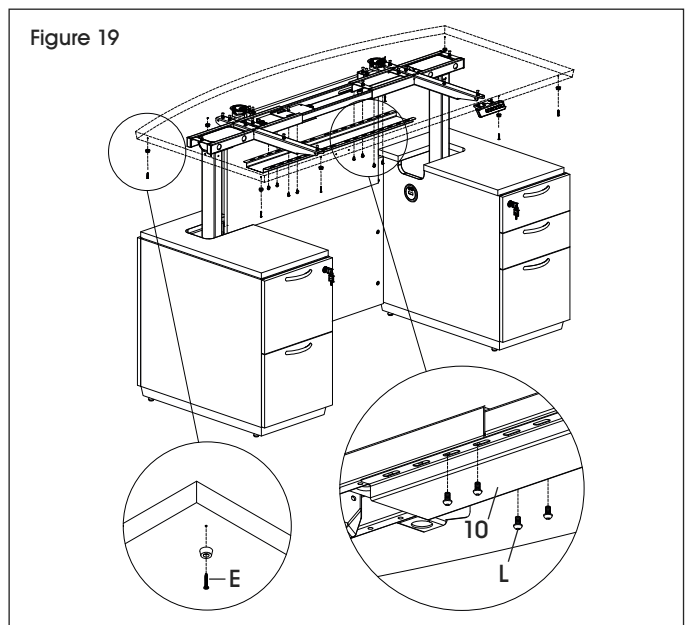


Figure 19

ASSEMBLY CONTINUED



20. In each file drawer, attach file clips (H) to both sides of drawer and insert metal bar (G). (See Figure 20)

Figure 20

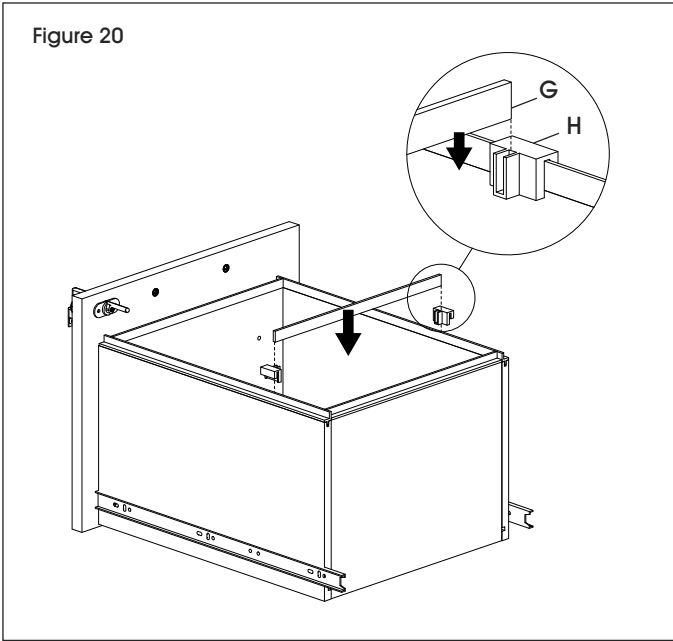


21. Place cable clips (P) in desired location to neatly organize cables underneath the desktop. Cable clips can be attached using adhesive or ST3.5 x 16 mm screws (O). (See Figure 21)

Figure 21

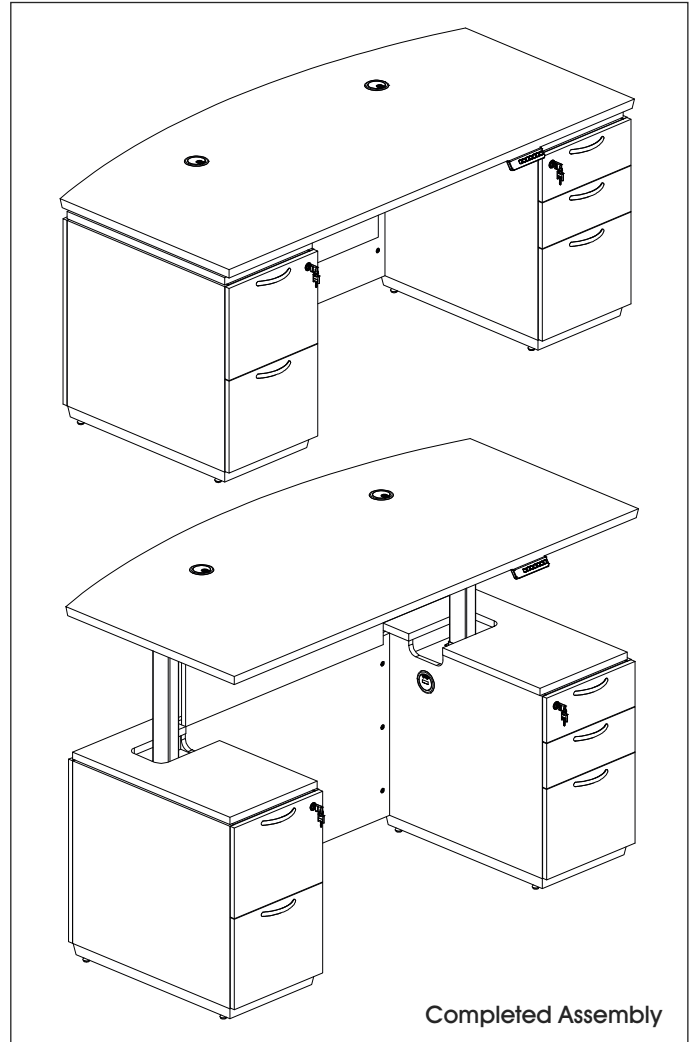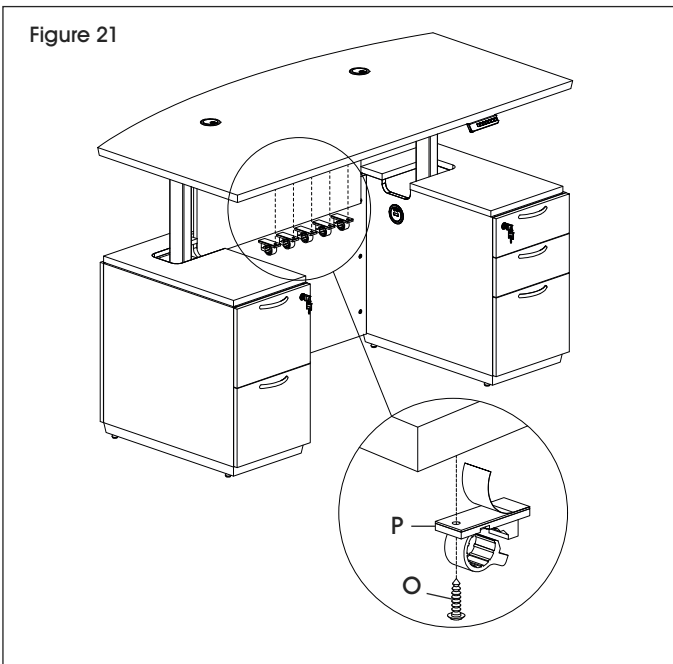

OPERATION

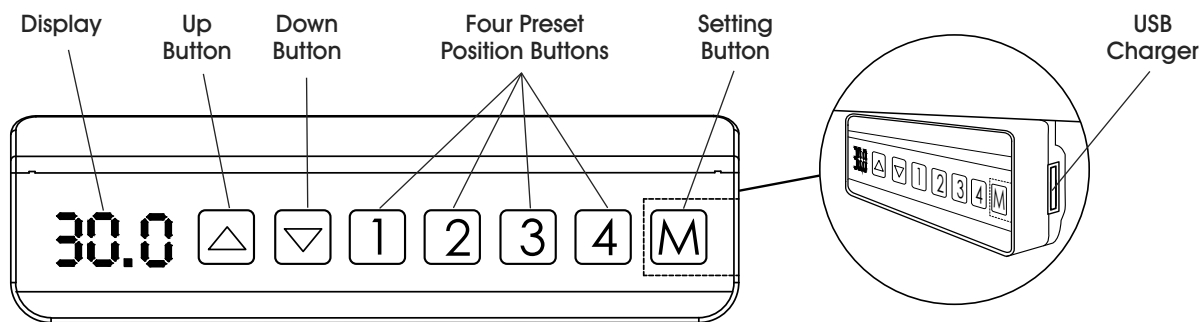

CAUTION! Ensure there are no obstacles in the desk's height adjustment path, and ensure the desk is not touching any walls.



CAUTION! Ensure all cords are at the appropriate length to accommodate changes in height.

HEIGHT ADJUSTMENT

- Press the up button to raise the desktop.
- Press the down button to lower the desktop.
- Release button to stop movement.



CAUTION! To avoid overheating, do not move the desk up and down continuously for over two minutes within any 20-minute period. If the desk overheats, HOT will be displayed on the handset. Stop using the desk for 20 minutes and let it cool down.

PROGRAMMING PRESET HEIGHT

- Use up and down buttons to move desk to the desired position.
- Press the "M" setting button to display "5-". Press the desired preset position button to store the preset height. "5-1", "5-2", etc. will be displayed.
- Up to four presets can be programmed.

PROGRAMMING HEIGHT LIMITS



NOTE: Desk is equipped with a height limit function. This function allows upper and lower height limits to be programmed. This can be used to prevent collisions with objects above and below the desk, such as file pedestals and overhead cabinets.



NOTE: Always program height limits before programming preset heights.

- Use up and down buttons to move desk to the desired upper height limit.
- To set the upper height limit, press "M" setting button to display "5-". Press the up button and the display will flash once. Press and hold the "M" setting button until "999" is displayed. The upper height limit is now set.
- Use up and down buttons to move desk to the desired lower height limit.
- To set the lower height limit, press the "M" setting button to display "5-". Press the down button and the display will flash once. Press and hold the "M" setting button until "000" is displayed. The lower height limit is now set.
- To cancel the height limits, press the "M" setting button to display "5-". Press and hold the "M" button until "555" is displayed. The height limits are now canceled.

OPERATION CONTINUED

CHANGING HEIGHT UNITS

- To change the units, users need to reset the desk so the handset reads "P.57". Then, they should hold "2" for 5 seconds.
- When height is displayed in centimeters, handset will show "10.3".
- When height is displayed in inches, handset will show "10.4".


LOCKING OPERATION

- To lock the desk, press the "M" button to display "5-". Hold the "M" button for 10 seconds until "LOC" is displayed.
- To unlock the desk, press and hold the "M" button for 10 seconds while "LOC" is displayed. Once the display shows numbers, the desk is unlocked.

RESET

- If the desk is not operating normally or the handset reports an error (E01-E13), it may need to be reset.
- Lower desk until it reaches its lowest height. Press and hold the down button until "P.57" flashes on the display. Release the down button.
- Press and hold the down button until the desk reaches its lowest height, slightly raises, then stops.
- The handset should display the height. It is now ready to use.

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
HOT is displayed on handset.	Desk is overheated. Stop using desk for 20 minutes and let it cool down.
Height showing in centimeters instead of inches on handset.	To change the units, reset the desk so the handset reads "P.57". Then, hold "2" for 5 seconds. <ul style="list-style-type: none">• When height is displayed in centimeters, handset will show "10.3".• When height is displayed in inches, handset will show "10.4".
Desk does not go up or down, but handset displays digits that are flashing.	Faulty height limits may be programmed and should be canceled. Press the "M" setting button to display "5-" on the handset. Press and hold the "M" setting button again until "555" is displayed. The height limits are now canceled.
Displays 888 on handset.	Programmable handset error. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 to send replacement handset at no charge.  NOTE: Desk must be within 60-day warranty.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Desk does not go up or down.	<p>Check all connections and surroundings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensure there are no obstacles in the desk's height adjustment path, and ensure the desk is not touching any walls or placed on uneven surface. • Ensure all cords are at the appropriate length to accommodate changes in height. • Ensure all motor cables are plugged into control box. • Ensure power cord is plugged into control box and a power outlet. • Unplug the power cord for one minute, plug back in, and follow the reset process below. <p>Reset the desk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensure the handset displays digits before attempting a reset. • Press and hold the down button until "RST" flashes on the display. Release the down button. • Press and hold the down button until the desk reaches its lowest height, slightly raises, then stops. • The handset should display the height. It is now ready to use. <p>If problem persists:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switch motor cables at control box and attempt another reset. • Ensure desk is unlocked. <ul style="list-style-type: none"> • Press the "M" button to display "5-". Hold the "M" button for 10 seconds until "LOC" is displayed. The desk is now locked. Repeat the process to unlock. • Cancel any height limits. <ul style="list-style-type: none"> • Press the "M" button to display "5-". Press and hold the "M" button. The height limit is canceled when "555" is displayed. <p>If problem persists after all recommendations above have been attempted, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 to send a replacement control box at no charge.</p> <p> NOTE: Desk must be within 60-day warranty.</p>
Desk goes in the opposite direction when pressing the up or down button.	
Columns do not go up evenly.	
Displays <i>E01 – E13</i> on handset.	

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-11792, H-11793


800-295-5510

uline.mx

COLECCIÓN EJECUTIVA

ESCRITORIOS DE ALTURA AJUSTABLE

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador de Cruz




Llave Allen de 4 mm (incluida)



Se recomienda Armar Entre Dos Personas

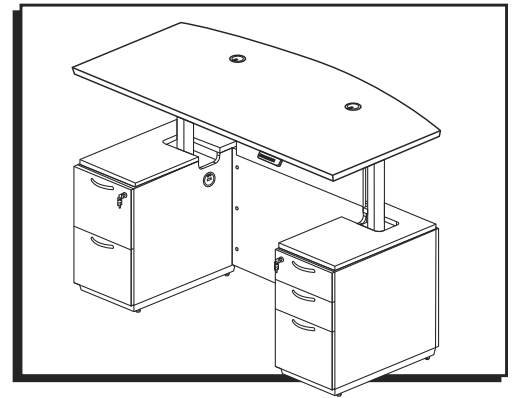


PARTES

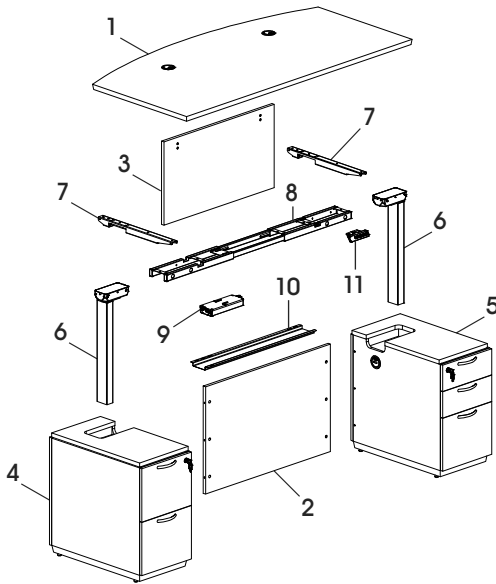


#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Cubierta	1
2	Recato	1
3	Recato Colgante	1
4	Archivero de Pedestal – 2 Cajones	1
5	Archivero de Pedestal – 3 Cajones	1
6	Columna de Elevación	2
7	Soporte Superior	2
8	Armazón Central con Barras de Soporte Telescópicas	1
9	Caja de Control	1
10	Bandeja para Organizar Cables	1
11	Control de Programación	1

TORNILLERÍA



2 Ojales para Cubierta



6 Pasadores para Tuercas Minifix




6 Tuercas Minifix




6 Tapas para Tuercas Minifix




8 Almohadillas de Caucho
8 Tornillos ST3.5 x 25 mm




8 Tapas Niveladoras



3 Barras de Metal




6 Clips para Archivo



2 Soportes Planos



2 Soportes para Recato




8 Pernos M6 x 70 mm
8 Rondanas de Seguridad
8 Rondanas Planas



16 Pernos M6 x 10 mm




36 Pernos M6 x 14 mm




2 Tornillos ST5 x 16 mm




5 Tornillos ST3.5 x 16 mm




5 Sujetadores para Cables



8 Pernos M6 x 22 mm




1 Cable de Extensión




1 Cable Eléctrico

ENSAMBLE


 **NOTA:** Ensamble la unidad sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Revise que todas las partes estén incluidas.


 **¡IMPORTANTE!** Gire la tuerca minifix 1/4 a la derecha para asegurarla.

¡IMPORTANTE! FUNCIÓN DE LA TUERCA MINIFIX

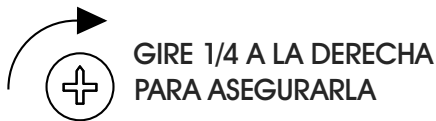


Asegúrese de que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarla en el orificio.


 **¡IMPORTANTE!** Los pasadores para tuercas minifix se deben apretar una vez que se hayan insertado en el panel. Para apretar los pasadores, sostenga la parte inferior del pasador y apriete con el desarmador de cruz.

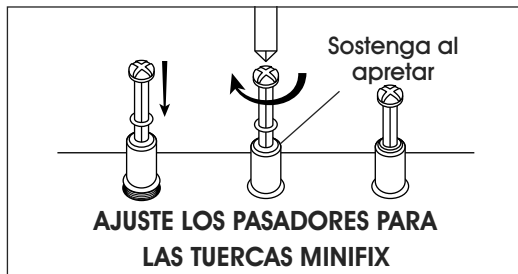


 **NOTA:** Use un desarmador de cruz para apretar los tornillos, las tuercas y pasadores minifix.

 **NOTA:** Puede colocar las tapas de las tuercas minifix (D) una vez que haya apretado las tuercas para darle una apariencia terminada.


1. Retire las asas preinstaladas del interior de los archiveros de pedestal. Alinee los orificios del asa con los que están fuera de los cajones. Fije utilizando los pernos que retiró anteriormente. (Vea Diagrama 1)

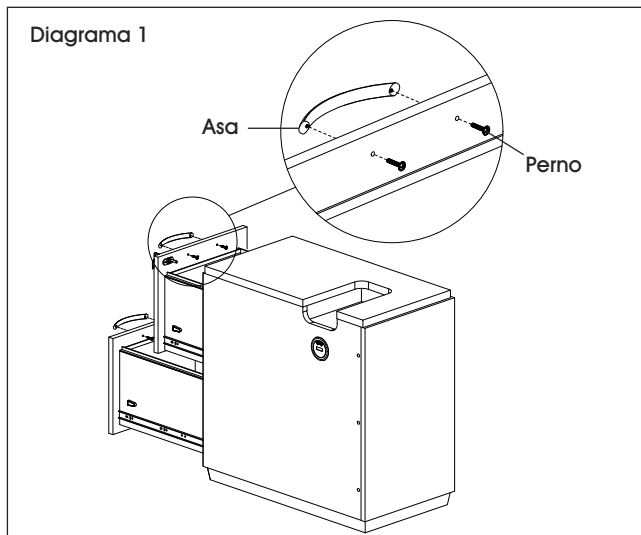

2. Con la ayuda de una segunda persona, coloque los pedestales de lado cuidadosamente con el recorte hacia arriba. Instale cuatro tapas niveladoras (F) en cada pedestal. (Vea Diagrama 2)

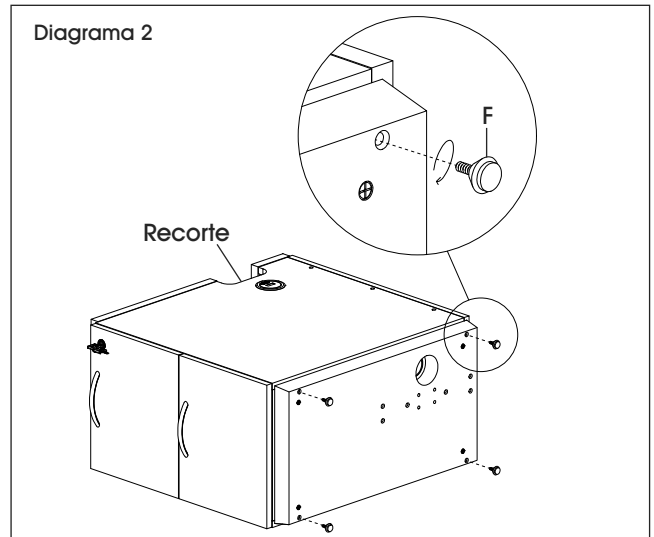


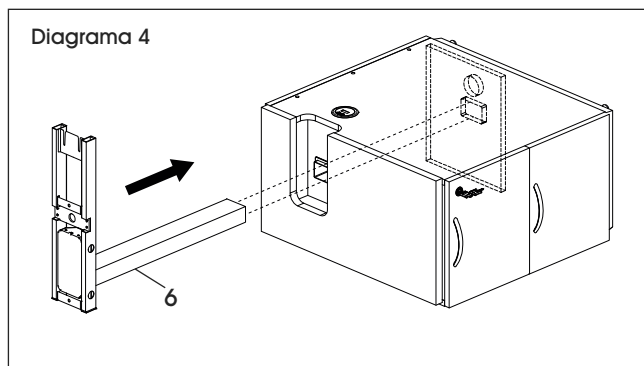
3. Coloque una columna de elevación (6) boca abajo. Fije la columna de elevación al armazón central (8) utilizando cuatro pernos M6 x 10 mm (L). Repita en la columna de elevación restante. (Vea Diagrama 3)

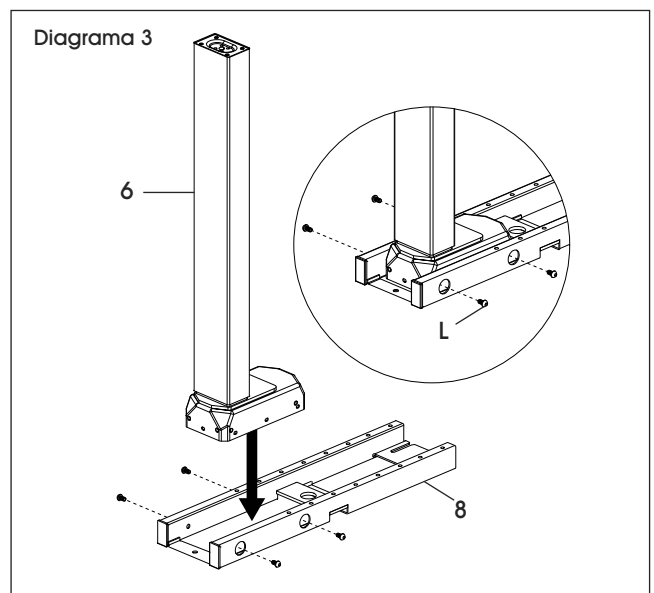


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

4. Con la ayuda de una segunda persona, inserte cada columna de elevación (6) en los archiveros de pedestal. (Vea Diagrama 4)


 **NOTA:** Cuando inserte completamente la columna de elevación, la parte superior de la columna quedará al mismo nivel que la parte superior del archivero de pedestal.




5. Asegure el soporte plano (I) al extremo de la columna de elevación por la parte inferior del pedestal utilizando cuatro pernos M6 x 70 mm, rondanas de seguridad y rondanas planas (K). Repita la operación con el archivero de pedestal restante. (Vea Diagrama 5)

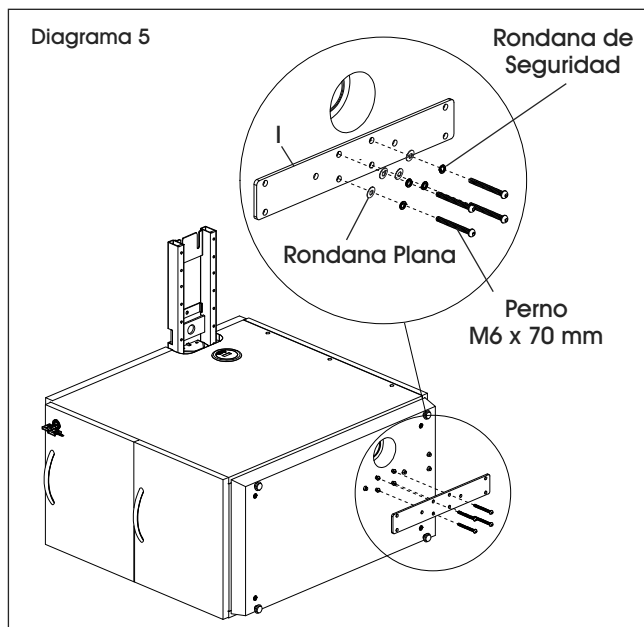

6. Asegure el soporte plano (I) al pedestal con seis pernos M6 x 14 mm (M). Repita la operación con el archivero de pedestal restante. (Vea Diagrama 6)

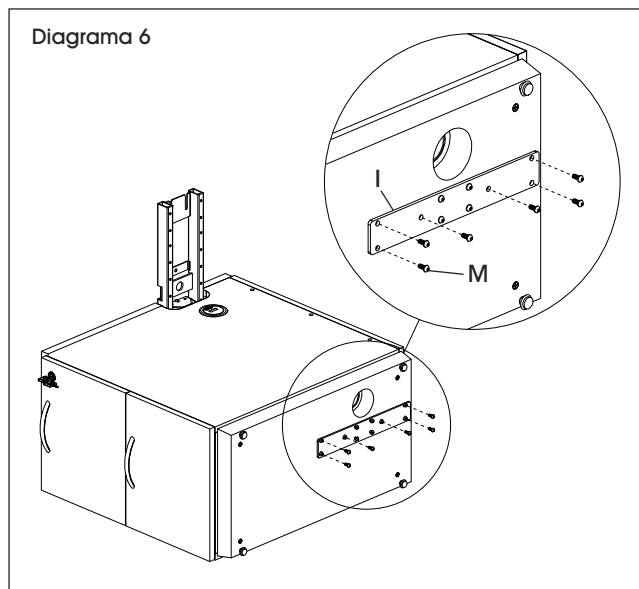


7. Con la ayuda de una segunda persona, enderece cada archivero de pedestal. Instale tres pasadores para tuercas minifix (B) en cada archivero de pedestal. Apriete con el desarmador de cruz. (Vea Diagrama 7)

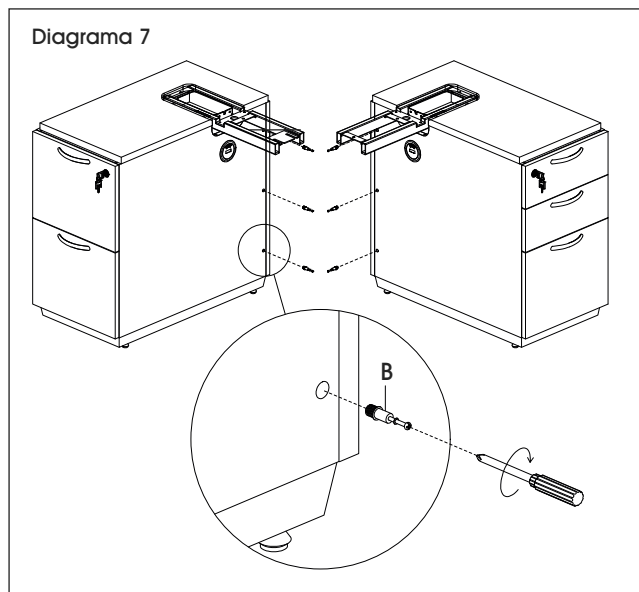


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


8. Coloque los pedestales cerca de la ubicación deseada. Instale las barras de soporte telescópicas en un extremo del armazón central (8). (Vea Diagrama 8)

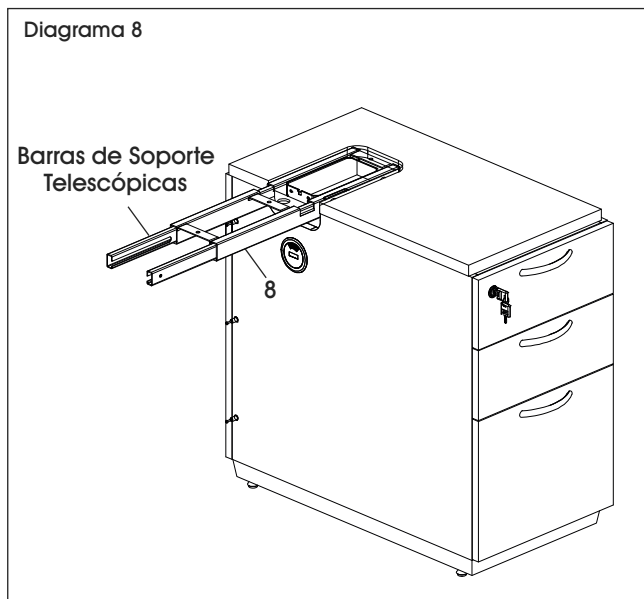


9. Instale seis tuercas minifix (C) al recato (2). (Vea Diagrama 9)

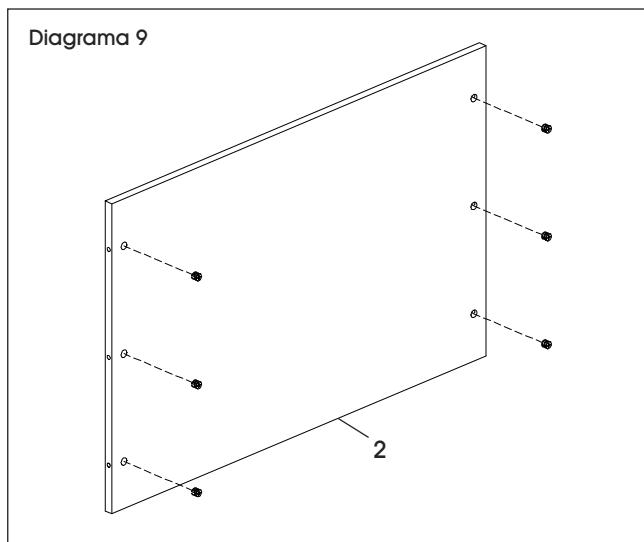

10. Con la ayuda de una segunda persona, conecte el recato (2) entre los archiveros de pedestal (4, 5). Apriete las tuercas minifix (C) del recato con un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 10)

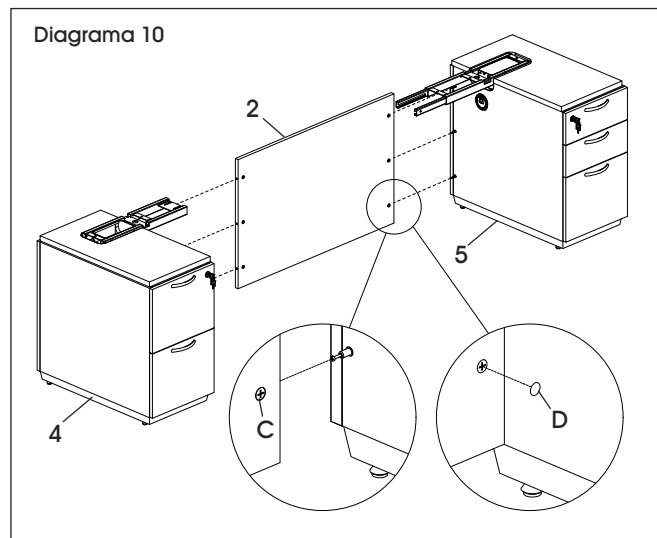


11. Instale las barras de soporte telescópicas en el extremo opuesto del armazón central (8). (Vea Diagrama 11)

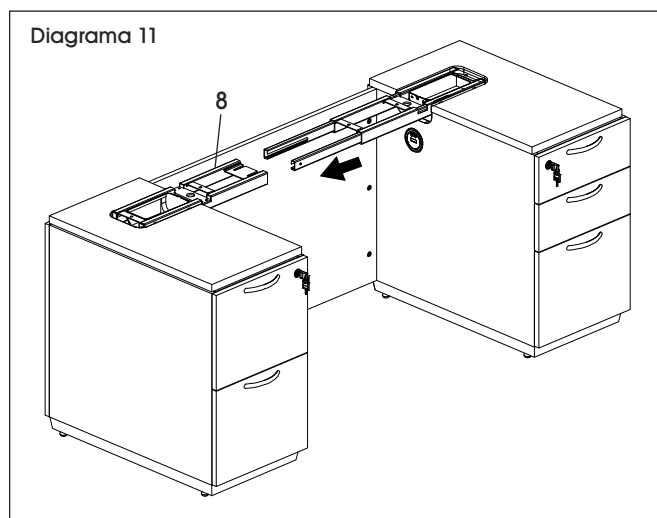


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

12. Fije los soportes superiores (7) al armazón central (8) utilizando ocho pernos M6 x 22 mm (Q). (Vea Diagrama 12)

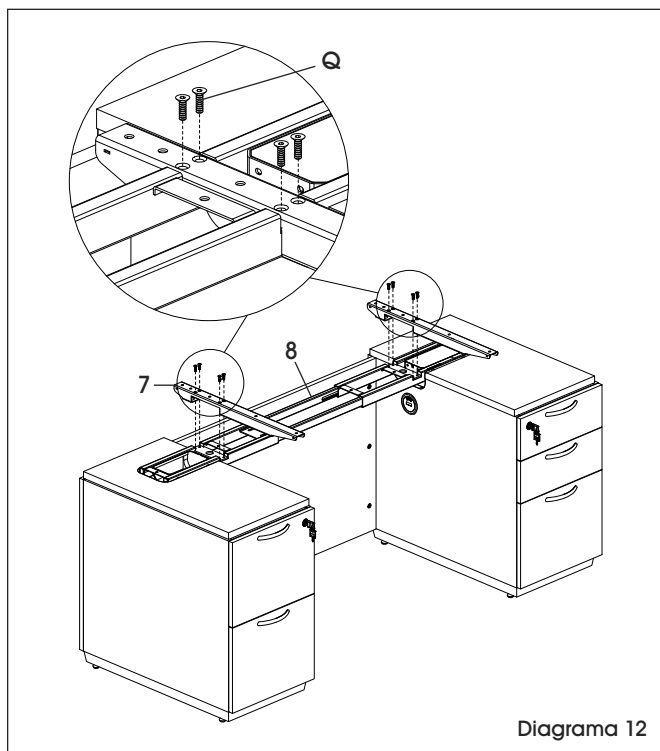


13. Deslice la caja de control (9) en su lugar debajo del armazón central (8). (Vea Diagrama 13)

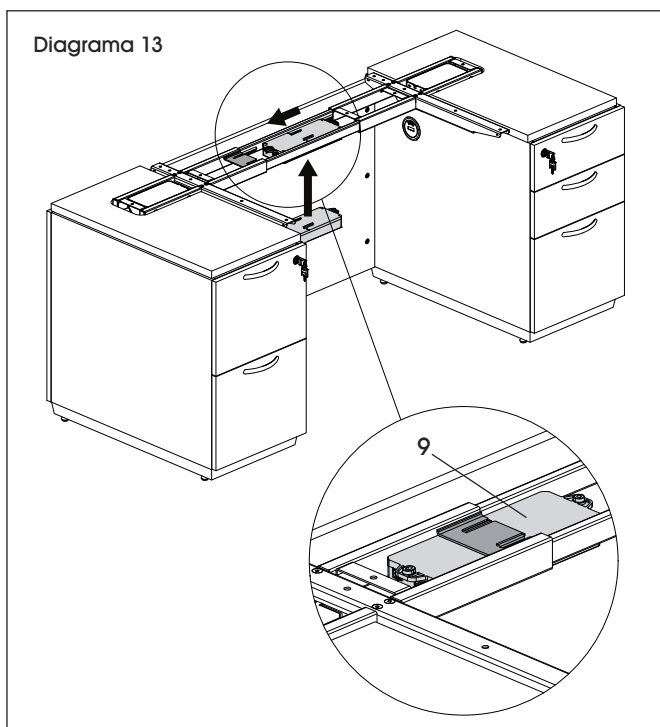


14. Conecte el cable eléctrico (S), el control de programación (11) y los cables de las columnas de elevación a la caja de control (9). (Vea Diagrama 14)

NOTA: Utilice el cable de extensión (R) para conectar uno de los cables de las columnas de elevación.

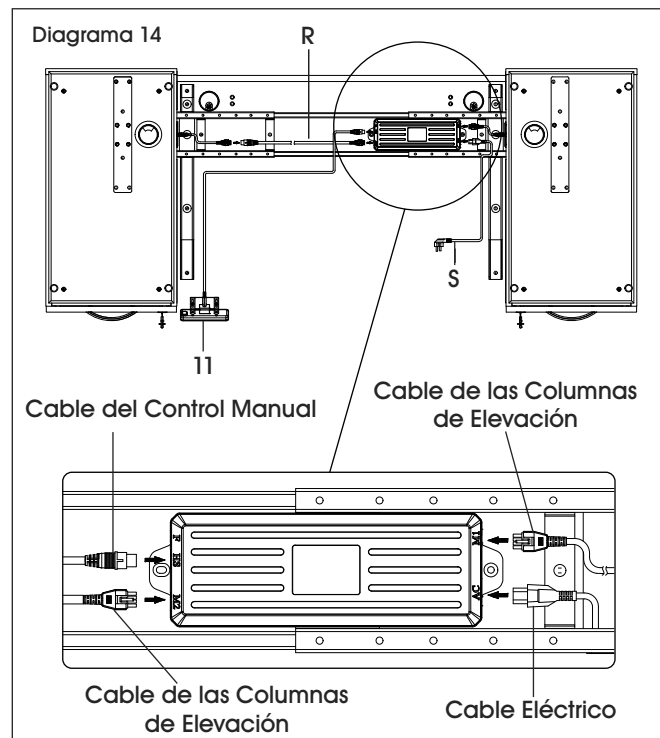


15. Conecte el cable eléctrico y presione la "flecha hacia arriba" para elevar el armazón a su máxima altura. (Vea Diagrama 15)

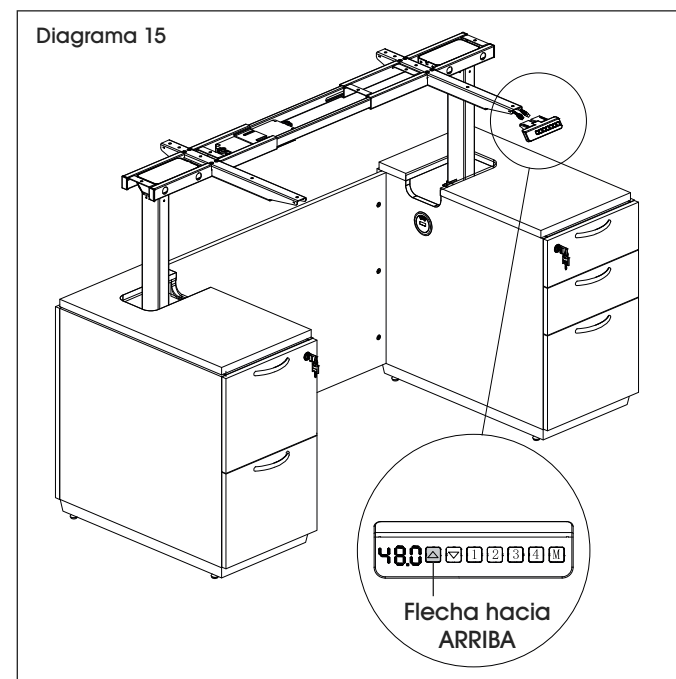


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


16. Coloque el recato colgante (3) sobre una superficie lisa que no deje marcas. Instale dos soportes para recato (J) utilizando cuatro pernos M6 x 14 mm (M). (Vea Diagrama 16)

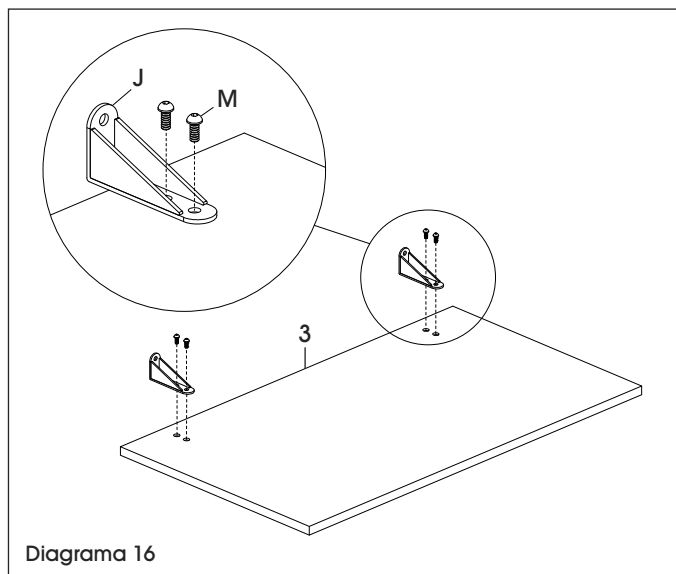


17. Con la ayuda de una segunda persona, coloque la cubierta (1) boca abajo. Fije el recato colgante (3) a la cubierta (1) utilizando cuatro pernos M6 x 14 mm (M). (Vea Diagrama 17)

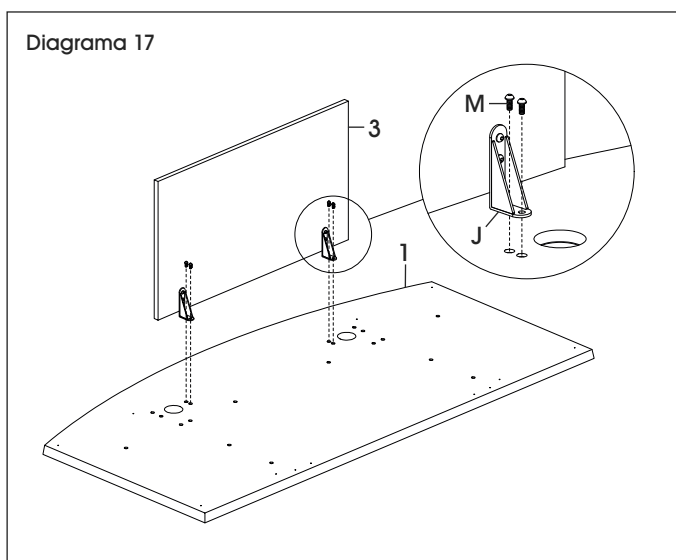

18. Con la ayuda de una segunda persona, coloque la cubierta (1) encima del armazón de altura ajustable. El recato colgante (3) debe descansar dentro del recato (2). Fije la cubierta utilizando 16 pernos M6 x 14 mm (M). Fije el control (11) utilizando dos tornillos ST5 x 16 mm (N). (Vea Diagrama 18)

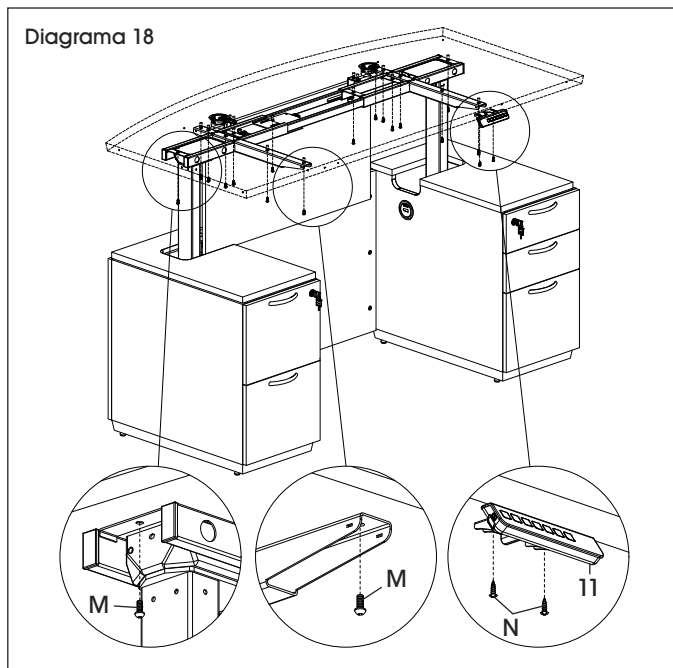


19. Fije la bandeja para organizar cables (10) utilizando ocho pernos M6 x 10 mm (L). Fije ocho almohadillas de caucho (E) en los orificios preperforados de la cubierta sobre cada archivero de pedestal utilizando tornillos ST3.5 x 25 mm. (Vea Diagrama 19)

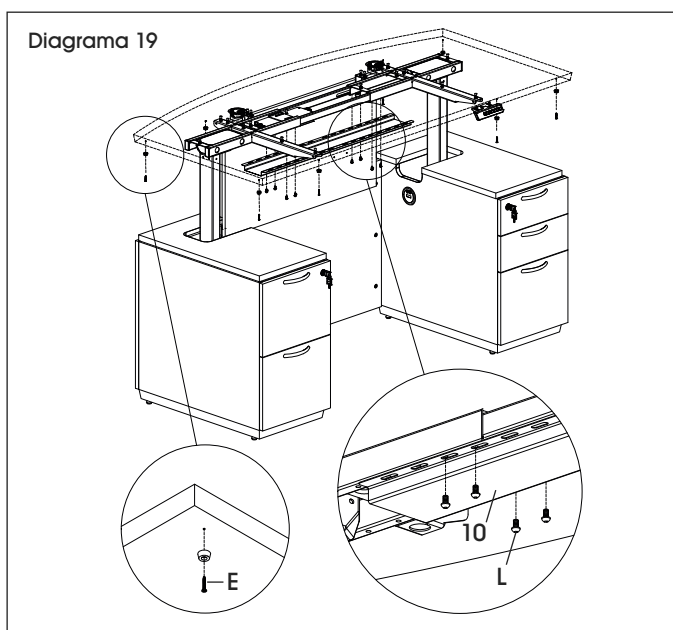

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE



20. En cada cajón de archivero, fije los clips para archivo (H) a ambos lados del cajón e inserte la barra de metal (G). (Vea Diagrama 20)

Diagrama 20

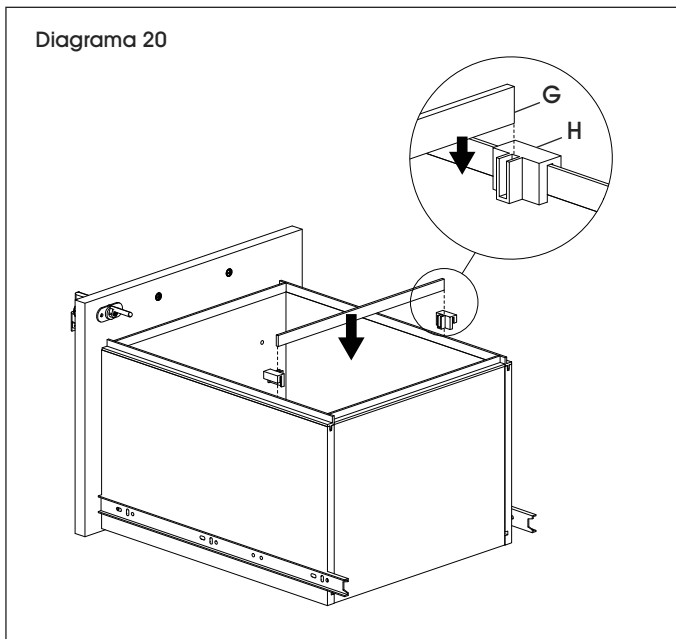


21. Coloque los sujetadores para cables (P) en la ubicación deseada para organizarlos debajo de la cubierta. Los sujetadores para cables se pueden fijar utilizando adhesivo o tornillos ST3.5 x 16 mm (O). (Vea Diagrama 21)

Diagrama 21

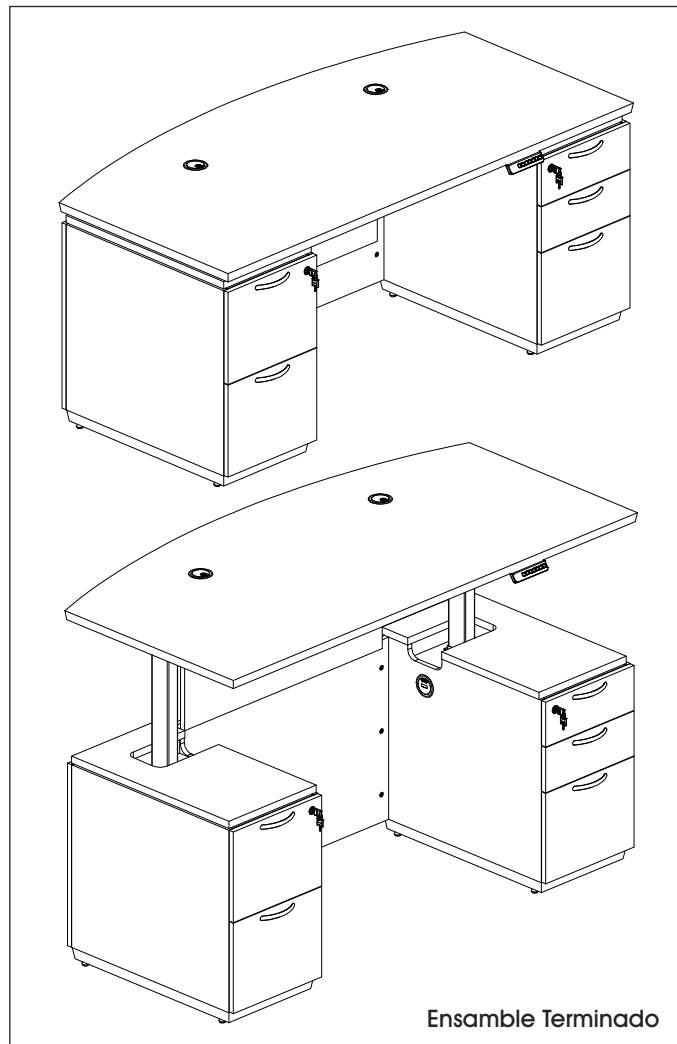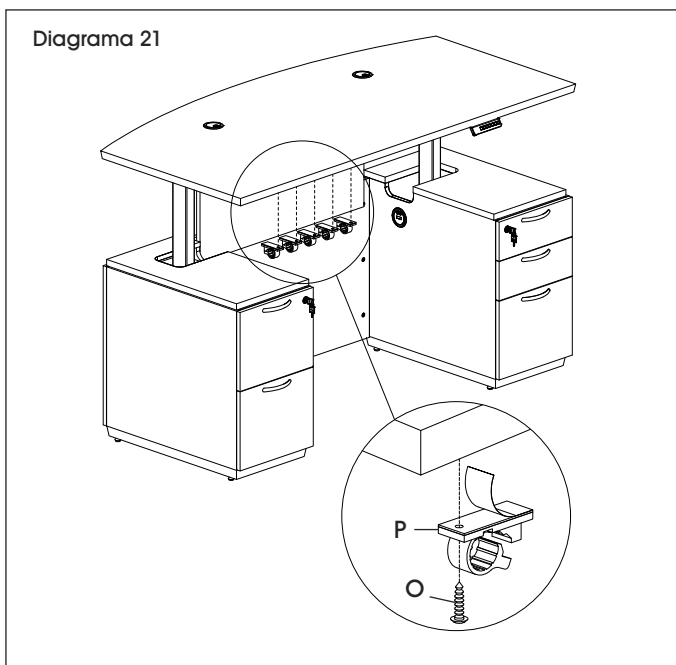

Ensamble Terminado

FUNCIONAMIENTO

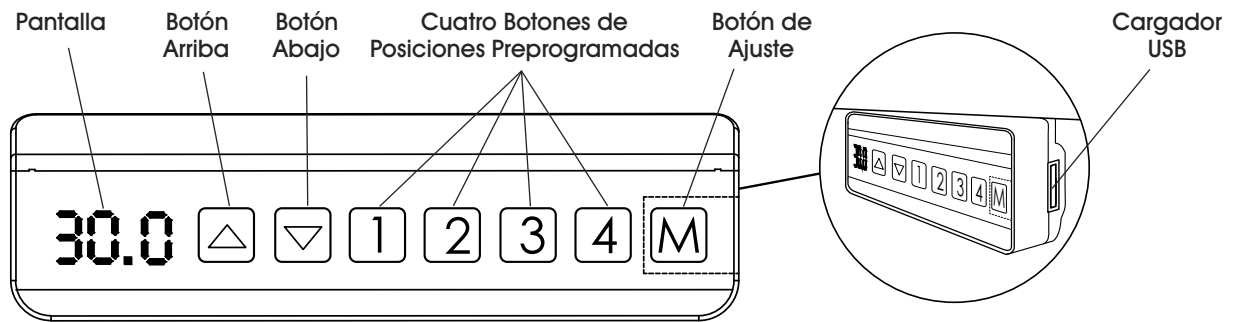

¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que no haya obstáculos en la ruta de la altura ajustable del escritorio y asegúrese de que no esté tocando ninguna pared.



¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que el largo de los cables se encuentre de tal manera que permita los cambios de altura.

AJUSTE DE ALTURA

- Presione el botón hacia arriba para elevar el escritorio.
- Presione el botón hacia abajo para bajar el escritorio.
- Suelte el botón para detener el movimiento.



¡PRECAUCIÓN! Para evitar que se sobrecaliente, no eleve o baje el escritorio de forma continua por más de dos minutos durante un periodo de 20 minutos. Si se sobrecalienta, **HOT** aparecerá en el control manual. No use el escritorio por 20 minutos y déjelo enfriar.

PROGRAMACIÓN DE LA ALTURA PREESTABLECIDA

- Utilice los botones arriba y abajo para mover el escritorio a la posición deseada.
- Presione el botón de ajuste "M" para mostrar "5-". Presione el botón de posición preconfigurada deseada para guardar la altura preestablecida. "5-1", "5-2", etc. se mostrarán.
- Hasta cuatro preprogramaciones pueden quedar programadas.

PROGRAMACIÓN DE LOS LÍMITES DE ALTURA



NOTA: El escritorio tiene una función para limitar la altura. Esta función permite que se programen límites para elevar y bajar. Esto sirve para evitar que choque con objetos sobre y debajo del escritorio, tales como archiveros o gabinetes superiores.



NOTA: Siempre programe los límites de altura antes de programar alturas preestablecidas.

- Utilice los botones arriba y abajo para mover el escritorio al límite superior deseado.
- Para configurar el límite de altura superior, presione el botón de ajuste "M" para mostrar "5-". Presione el botón de arriba y la pantalla parpadeará una vez. Presione y sostenga el botón de ajuste "M" hasta que la pantalla muestre "999". El límite de altura superior ya está establecido.
- Utilice los botones arriba y abajo para mover el escritorio al límite superior deseado.
- Para configurar el límite de altura inferior, presione el botón de ajuste "M" para mostrar "5-". Presione el botón de abajo y la pantalla parpadeará una vez. Presione y sostenga el botón de ajuste "M" hasta que la pantalla muestre "000". El límite de altura inferior ya está establecido.
- Para cancelar los límites de altura, presione el botón de ajuste "M" para mostrar "5-". Presione y sostenga el botón "M" hasta que la pantalla muestre "555". Los límites de altura ya están cancelados.

CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

CAMBIO DE LAS UNIDADES DE ALTURA

- Para cambiar las unidades, reinicie el escritorio para que la pantalla del control de programación lea "P57". Después, presione "2" durante 5 segundos.
- Cuando la altura se muestre en centímetros, la pantalla mostrará "10.3".
- Cuando la altura se muestre en pulgadas, la pantalla mostrará "10.4".


OPERACIÓN DE BLOQUEO

- Para bloquear el escritorio, presione el botón de ajuste "M" para mostrar "5-". Sostenga el botón "M" durante 10 segundos hasta que la pantalla muestre "LOC".
- Para desbloquear el escritorio, presione y sostenga el botón "M" durante 10 segundos mientras la pantalla muestra "LOC". Una vez que la pantalla muestre números, el escritorio se desbloqueará.


REINICIO

- Si el escritorio no funciona normalmente o el control reporta un error (E01-E13), puede necesitar reiniciarse.
- Baje el escritorio hasta que alcance la altura más baja. Presione y sostenga el botón hacia abajo hasta que "P57" parpadee en la pantalla. Suelte el botón abajo.
- Presione y sostenga el botón abajo hasta que el escritorio alcance su altura inferior, se levante levemente y se detenga.
- El control manual debe mostrar la altura. Ya está listo para usarse.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
<i>HOT</i> aparece en el control manual.	El escritorio se sobrecalentó. No ajuste la altura del escritorio por 20 minutos y déjelo enfriar.
La altura se muestra en centímetros en lugar de pulgadas en la pantalla.	Para cambiar las unidades, reinicie el escritorio para que la pantalla del control de programación lea "P57". Después, presione "2" durante 5 segundos. <ul style="list-style-type: none">• Cuando la altura se muestre en centímetros, la pantalla mostrará "10.3".• Cuando la altura se muestre en pulgadas, la pantalla mostrará "10.4".
El escritorio no sube ni baja, pero el control manual muestra dígitos que parpadean.	Los límites de altura podrían estar mal programados y se deben cancelar. Presione el botón de ajuste "M" para mostrar "5-" en el control manual. Vuelva a presionar y sostener el botón de ajuste "M" hasta que la pantalla muestre "555". Los límites de altura quedaron cancelados.
Muestra "888" en el control manual.	Error del control manual de programación. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para recibir sin cargo una caja de control de repuesto.  NOTA: El escritorio debe estar dentro del plazo de garantía de 60 días.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El escritorio no sube ni baja.	<p>Revise todas las conexiones y los alrededores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que no haya obstáculos en la trayectoria de la elevación ajustable del escritorio y asegúrese de que no toque ninguna pared o esté colocado en una superficie irregular. • Confirme que los cables sean lo suficientemente largos para permitir los cambios de altura. • Asegúrese de que todos los cables del motor estén conectados a la caja de control. • Cerciórese de que el cable esté conectado a la caja de control y a un enchufe. • Desconecte el cable eléctrico durante un minuto, conéctelo de nuevo y siga el proceso de reinicio que se indica a continuación. <p>Reinicie el escritorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el control manual muestre los dígitos antes de intentar un reinicio. <p>Presione y sostenga el botón abajo hasta que "P.57" parpadee en la pantalla. Suelte el botón.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione y sostenga el botón hasta que el escritorio llegue a su posición más baja, se levante levemente y se detenga. • El control manual debe mostrar la altura. Ya está listo para usarse. <p>Si el problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambie los cables del motor en la caja de control e intente un nuevo reinicio. • Asegúrese de que el escritorio esté desbloqueado. <ul style="list-style-type: none"> • Presione el botón de ajuste "M" para mostrar "5-". Sostenga el botón "M" durante 10 segundos hasta que la pantalla muestre "LOC". El escritorio ahora está bloqueado. Repita el proceso para desbloquearlo. • Cancele cualquier límite de altura. <ul style="list-style-type: none"> • Presione el botón de ajuste "M" para mostrar "5-". Presione y sostenga el botón "M". El límite inferior de altura se establece cuando aparece "555". <p>Si el problema persiste después de seguir todas las recomendaciones anteriores, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para recibir sin cargo una caja de control de repuesto.</p> <p> NOTA: El escritorio debe estar dentro del plazo de garantía de 60 días.</p>
El escritorio se mueve en la dirección opuesta al presionar los botones arriba o abajo.	
Las columnas no suben al mismo tiempo.	
Muestra E01 – E13 en el control manual.	

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-11792, H-11793


COLLECTION DE DIRECTION

BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE

1 800 295-5510

uline.ca

OUTILS REQUIS




Tournevis
cruziforme




Clé Allen de 4 mm
(inclus)



Montage à deux
personnes recommandé

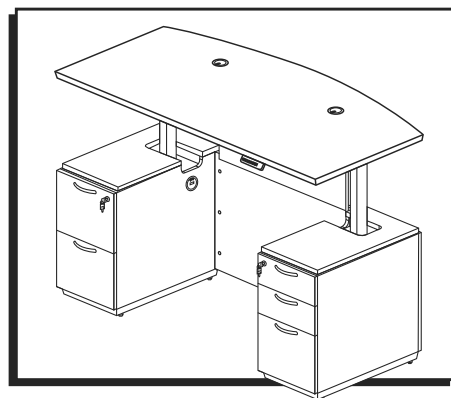


PIÈCES

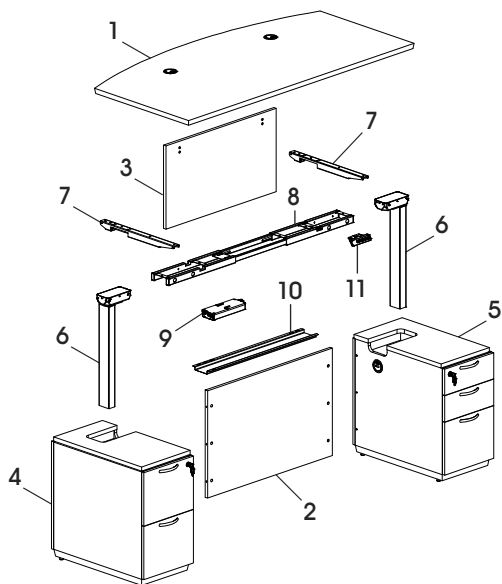


#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Dessus de bureau	1
2	Panneau cache-jambes	1
3	Panneau cache-jambes suspendu	1
4	Classeur à caisson – 2 tiroirs	1
5	Classeur à caisson – 3 tiroirs	1
6	Colonne de levage	2
7	Ferrure de support du dessus	2
8	Cadre central avec barres de support télescopiques	1
9	Boîtier de commande	1
10	Plateau de gestion des câbles	1
11	Contrôleur programmable	1

MATÉRIEL DE FIXATION



Passe-fil pour dessus
de bureau x 2



Goujon d'excentrique x 6




Excentrique x 6



Cache pour
excentrique x 6




Tampon en caoutchouc x 8
Vis ST3.5 x 25 mm x 8




Patin réglable x 8



Barre métallique x 3




Attache pour classeur x 6



Support plat x 2



Support de panneau
cache-jambes x 2




Boulon M6 x 70 mm x 8
Rondelle de blocage x 8
Rondelle plate x 8



Boulon M6 x 10 mm x 16




Boulon M6 x 14 mm x 36



Vis ST5 x 16 mm x 2




Vis ST3.5 x 16 mm x 5




Attache-câbles x 5



Boulon M6 x 22 mm x 8




Câble de rallonge x 1




Cordon d'alimentation x 1

MONTAGE

 **REMARQUE :** Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.


 **IMPORTANT!** Tournez l'excentrique de 1/4 de tour vers la droite pour le verrouiller.


IMPORTANT! FONCTIONNEMENT DES EXCENTRIQUES




1/4 DE TOUR VERS LA DROITE POUR VERROUILLER


Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant de l'insérer dans le trou du panneau.

 **IMPORTANT!** Les goujons d'excentrique doivent être serrés après insertion dans le panneau. Pour serrer les goujons d'excentrique, saisissez la partie inférieure du goujon d'excentrique et serrez à l'aide d'un tournevis cruciforme.

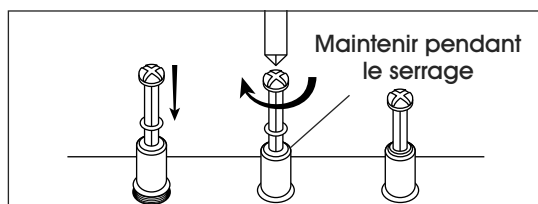


SERRAGE DES GOUJONS D'EXCENTRIQUE

 **REMARQUE :** Utilisez le tournevis cruciforme pour serrer les excentriques, les goujons d'excentrique et les vis.

 **REMARQUE :** Une fois que les excentriques ont été serrés, les caches pour excentrique (D) peuvent être installés pour donner un aspect fini.


1. Retirez les poignées préfixées de l'intérieur des classeurs à caisson. Alignez les trous des poignées sur les trous à l'extérieur du tiroir. Fixez les poignées avec les boulons précédemment retirés. (Voir Figure 1)

Figure 1

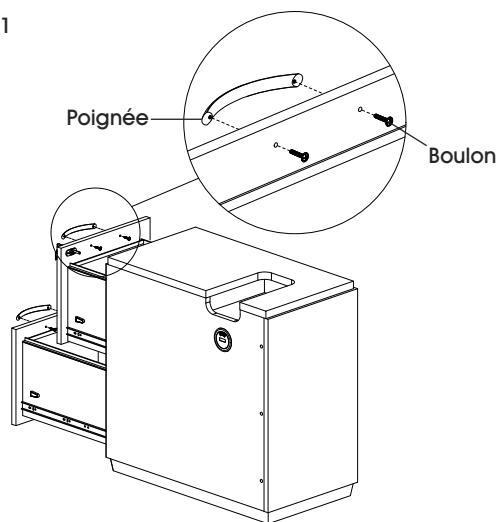


2. À deux, posez soigneusement les classeurs sur leurs côtés avec les encoches orientées vers le haut. Installez quatre patins réglables (F) dans chacun des classeurs. (Voir Figure 2)

Figure 2

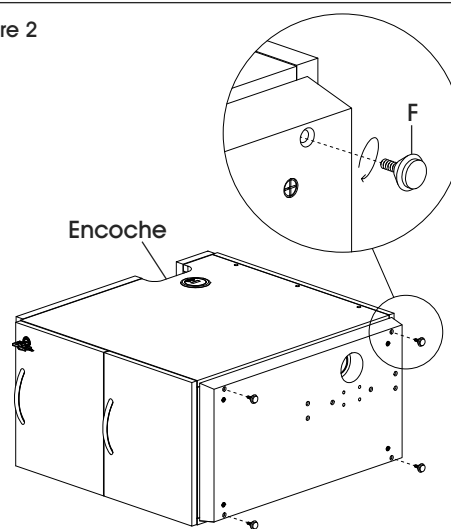


3. Placez une colonne de levage (6) à l'envers. Fixez la colonne de levage au cadre central (8) avec quatre boulons M6 x 10 mm (L). Répétez l'opération pour les colonnes de levage restantes. (Voir Figure 3)


Figure 3

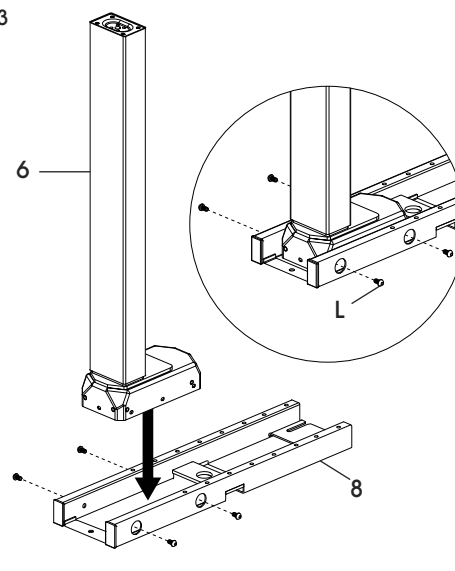


MONTAGE SUITE

4. À deux, insérez les colonnes de levage (6) dans les classeurs à caisson. (Voir Figure 4)


 **REMARQUE :** Lorsque la colonne de levage est complètement insérée, le haut de la colonne est aligné avec le haut du classeur à caisson.

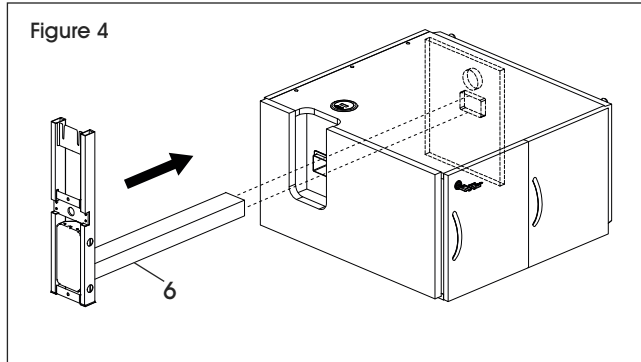


5. Fixez le support plat (I) à l'extrémité de la colonne de levage en serrant le tout avec quatre boulons M6 x 70 mm, quatre rondelles de blocage et quatre rondelles plates (K) à travers le bas du classeur. Répétez l'opération pour l'autre classeur à caisson. (Voir Figure 5)

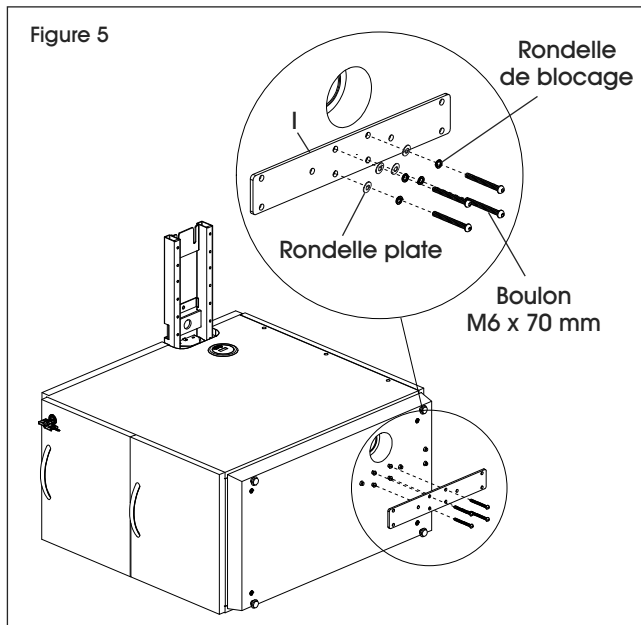

6. Fixez le support plat (I) au classeur avec six boulons M6 x 14 mm (M). Répétez l'opération pour l'autre classeur à caisson. (Voir Figure 6)

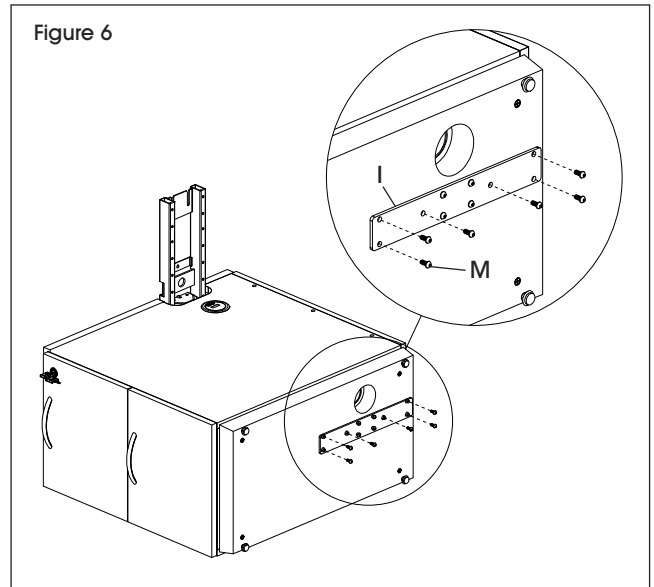


7. À deux, placez chaque classeur à caisson à la verticale. Installez trois goujons d'excentrique (B) dans chaque classeur à caisson. Serrez-les avec un tournevis cruciforme. (Voir Figure 7)

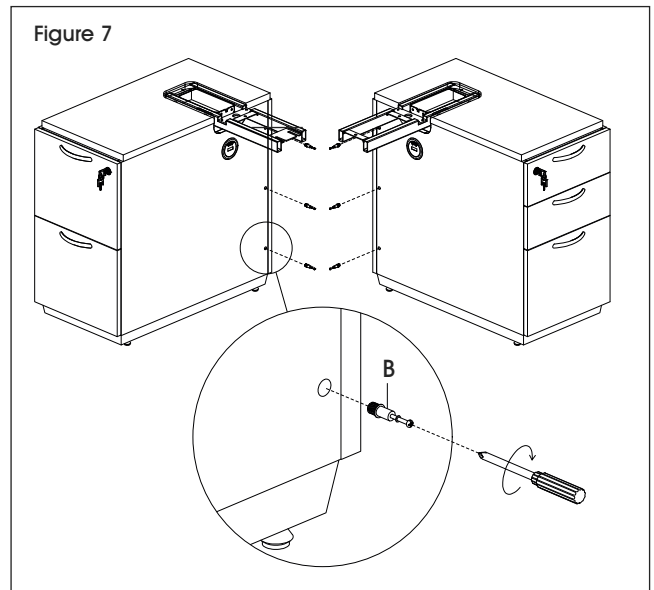


MONTAGE SUITE


8. Placez les classeurs près de l'emplacement voulu. Insérez les barres de support télescopiques dans l'une des extrémités du cadre central (8). (Voir Figure 8)

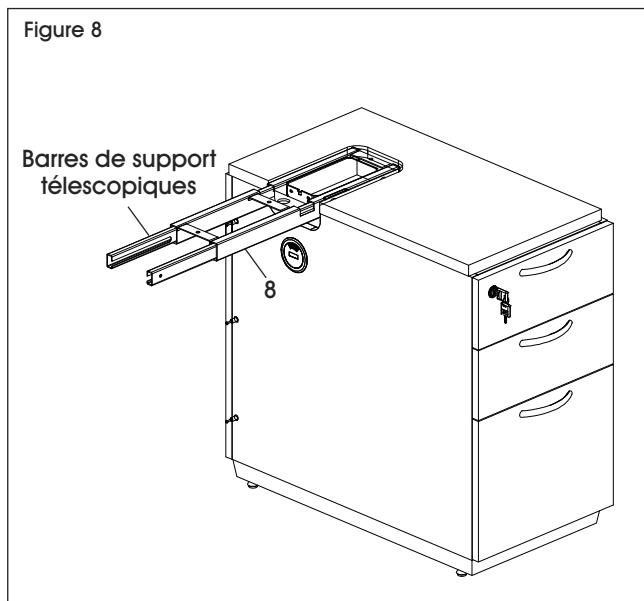


9. Installez six excentriques (C) dans le panneau cache-jambes (2). (Voir Figure 9)

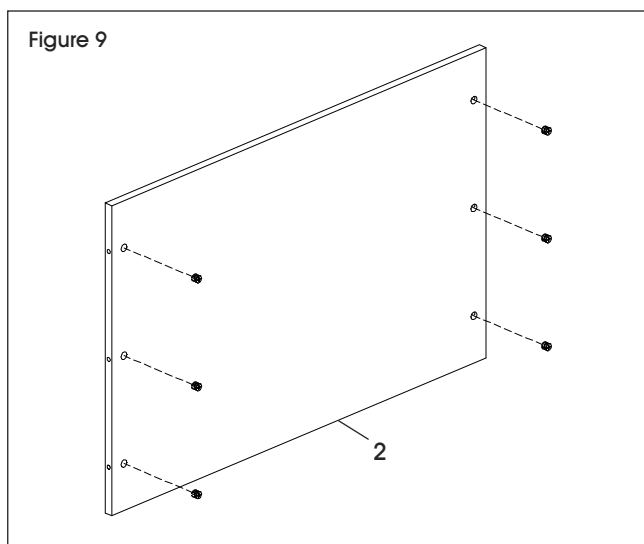

10. À deux, fixez le panneau cache-jambes (2) entre les classeurs à caisson (4, 5). Serrez les excentriques (C) sur le panneau cache-jambes à l'aide d'un tournevis cruciforme. (Voir Figure 10)

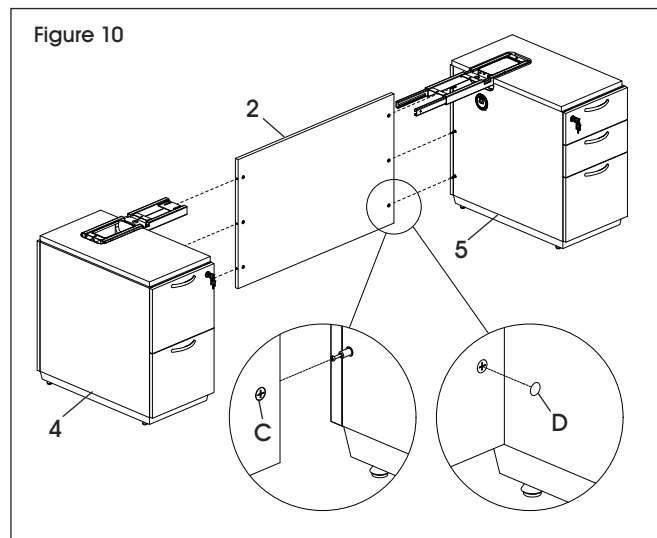

11. Glissez les barres de support télescopiques dans l'autre extrémité du cadre central (8). (Voir Figure 11)

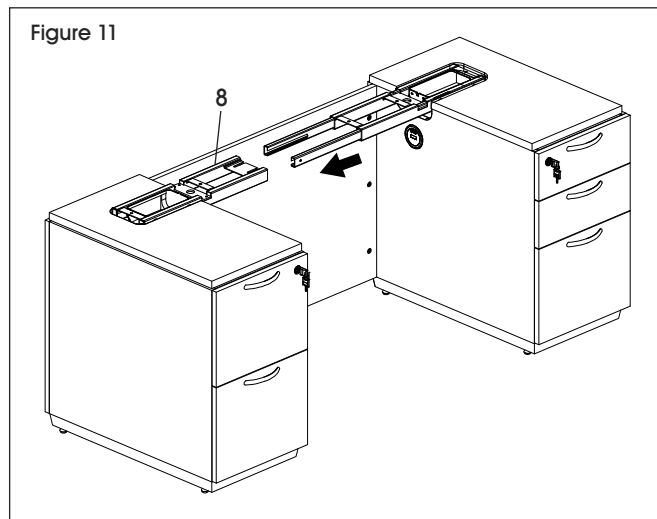

MONTAGE SUITE

12. Fixez les ferrures de support du dessus (7) au cadre central (8) avec huit boulons M6 x 22 mm (Q). (Voir Figure 12)

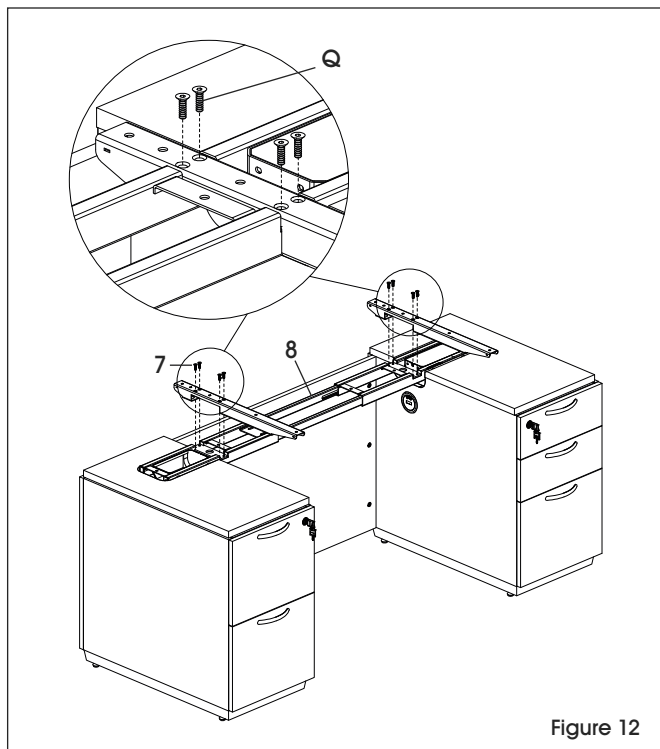


Figure 12

13. Glissez le boîtier de commande (9) jusqu'à l'emplacement adéquat sous le cadre central (8). (Voir Figure 13)

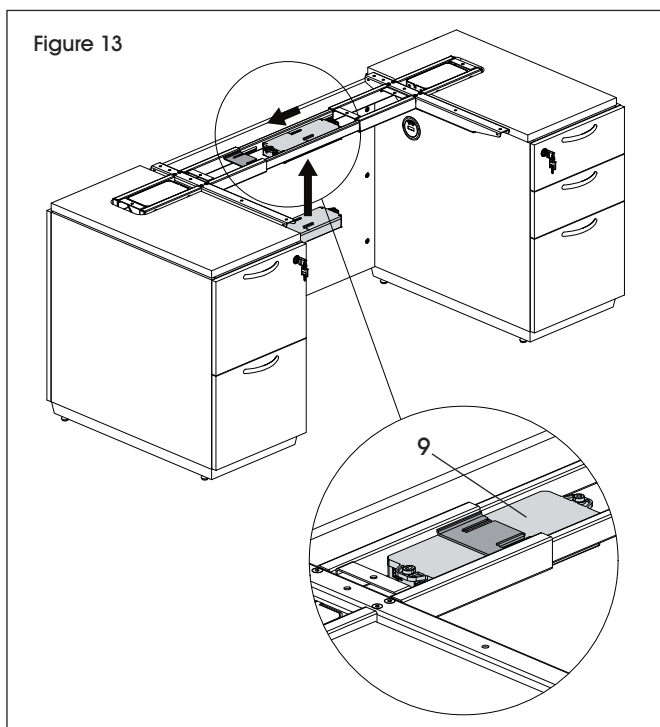


Figure 13

14. Branchez le cordon d'alimentation (S), le contrôleur programmable (11) et les câbles de colonne de levage au boîtier de commande (9). (Voir Figure 14)



REMARQUE : Utilisez le câble de rallonge (R) pour brancher l'un des câbles de colonne de levage.

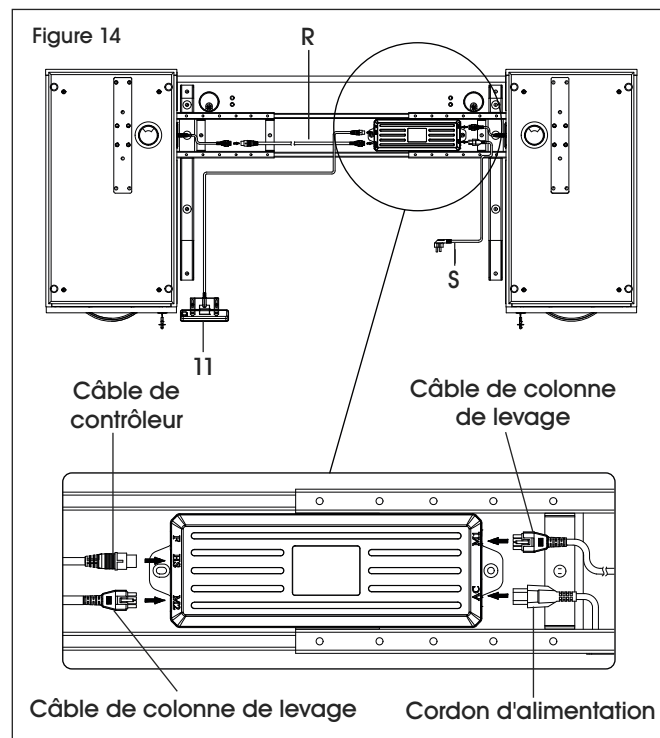


Figure 14

15. Branchez le cordon d'alimentation et appuyez sur la flèche pointée vers le haut pour élever le cadre au niveau maximum. (Voir Figure 15)


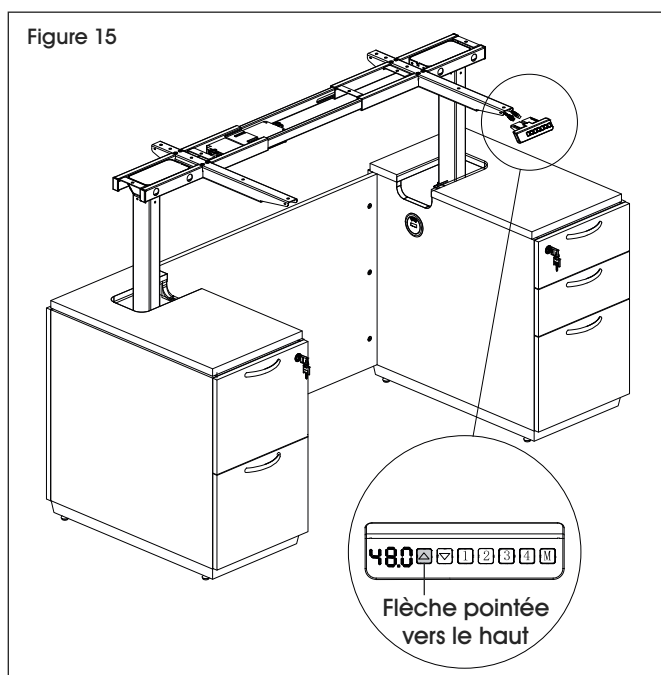



Figure 15

MONTAGE SUITE


16. Placez le panneau cache-jambes suspendu (3) sur une surface lisse qui ne marque pas. Installez deux supports de panneau cache-jambes (J) avec quatre boulons M6 x 14 mm (M). (Voir Figure 16)

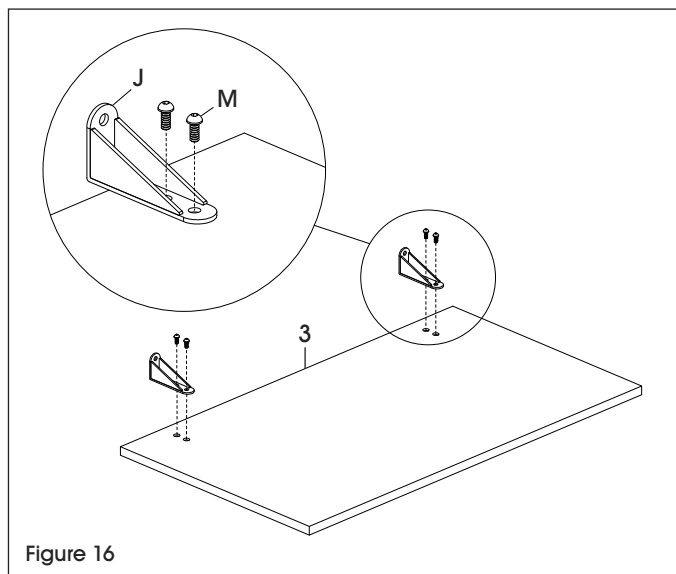


17. À deux, posez le dessus de bureau (1) à l'envers. Fixez le panneau cache-jambes suspendu (3) sur le dessus de bureau (1) avec quatre boulons M6 x 14 mm (M). (Voir Figure 17)

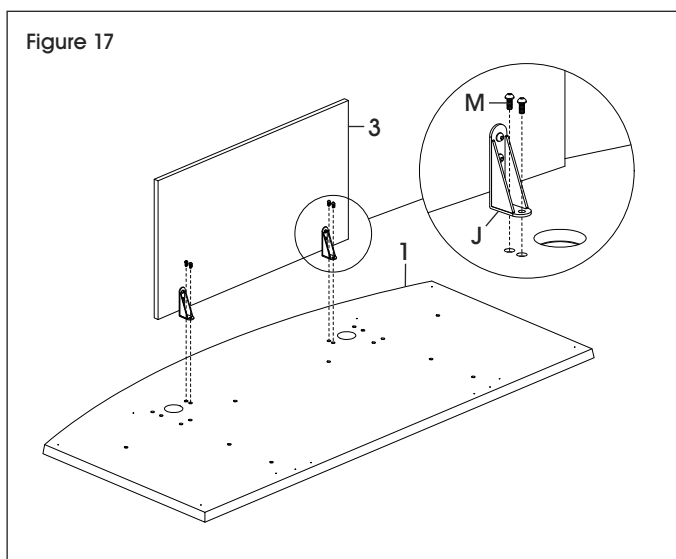

18. À deux, posez soigneusement le dessus de bureau (1) sur le cadre à hauteur réglable. Le panneau cache-jambes suspendu (3) doit être positionné au-dedans du panneau cache-jambes (2). Fixez le dessus avec 16 boulons M6 x 14 mm (M). Fixez le contrôleur (11) avec deux vis ST5 x 16 mm (N). (Voir Figure 18)

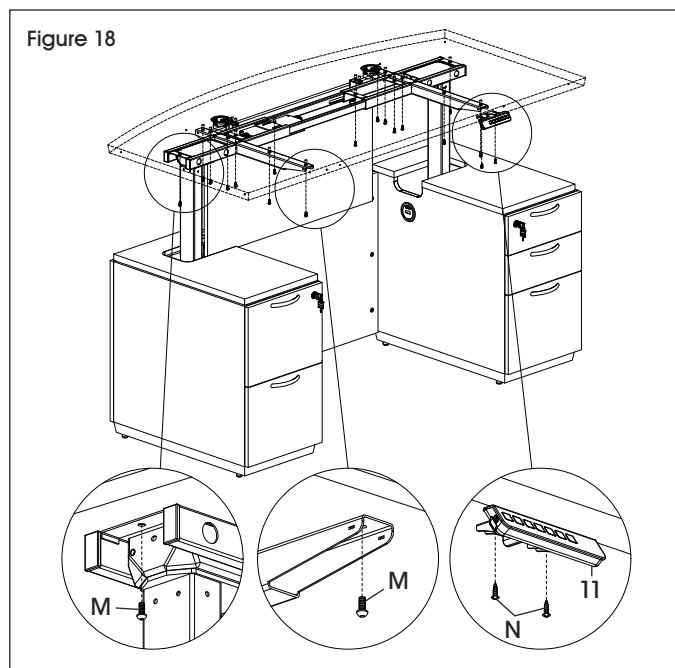


19. Fixez le plateau de gestion des câbles (10) au cadre avec huit boulons M6 x 10 mm (L). Installez huit tampons en caoutchouc (E) dans les trous prépercés du dessus de bureau situés au-dessus de chaque classeur à l'aide de vis ST3.5 x 25 mm. (Voir Figure 19)

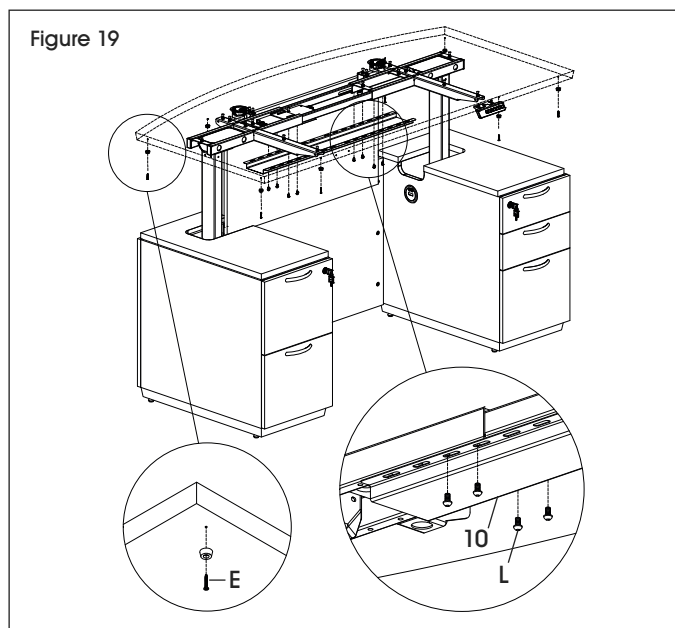

MONTAGE SUITE



20. Dans chaque tiroir du classeur, fixez les attaches pour classeur (H) sur les deux côtés du tiroir et insérez la barre métallique (G). (Voir Figure 20)

Figure 20

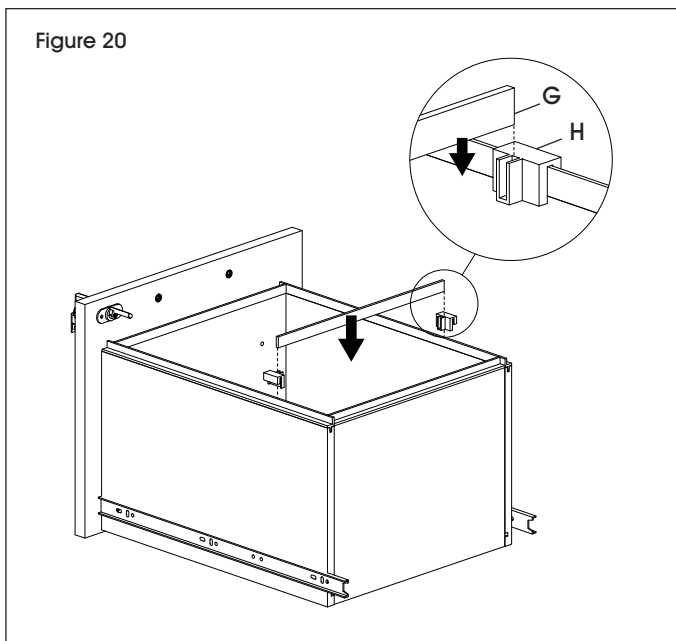


21. Placez les attache-câbles (P) à l'endroit souhaité pour bien arranger les câbles sous le dessus de bureau. Les attache-câbles peuvent être fixés à l'aide d'adhésif ou de vis ST3.5 x 16 mm (O). (Voir Figure 21)

Figure 21

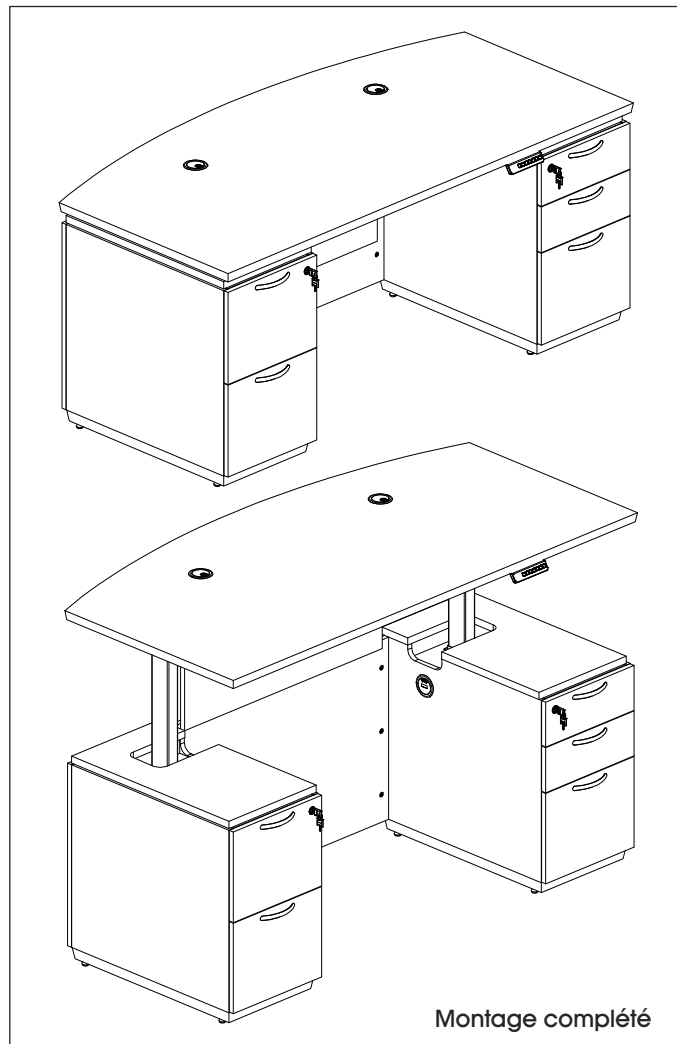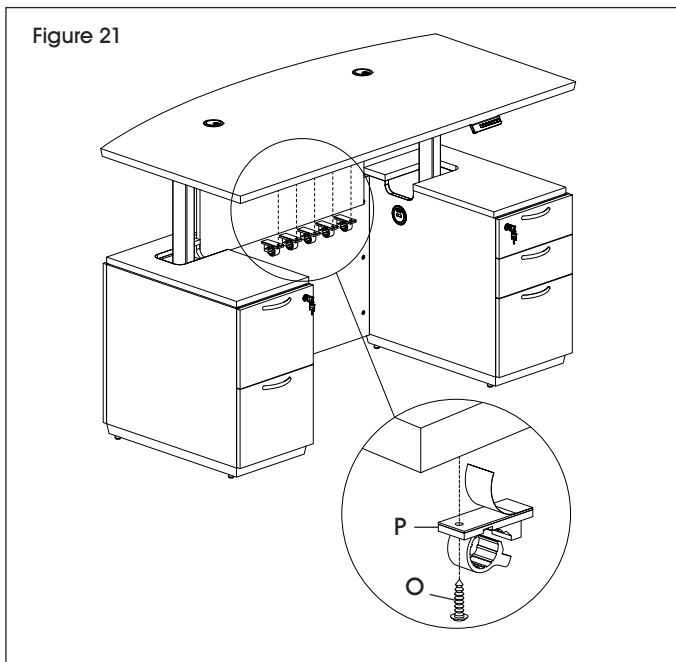

FONCTIONNEMENT

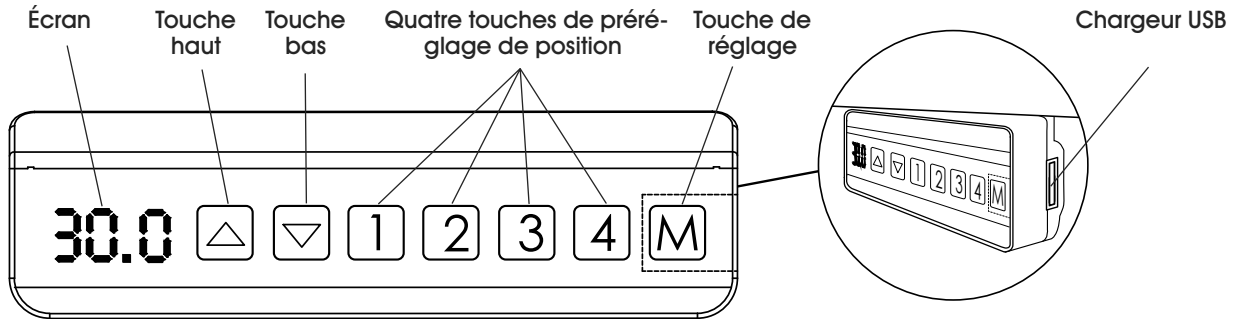

MISE EN GARDE! Assurez-vous que le bureau ne touche aucun mur et qu'aucun obstacle n'entrave le réglage de la hauteur.



MISE EN GARDE! Assurez-vous que tous les cordons ont une longueur appropriée convenant au changement de hauteur.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- Appuyez sur la touche haut pour élever le dessus du bureau.
- Appuyez sur la touche bas pour abaisser le dessus du bureau.
- Relâchez la touche pour arrêter le mouvement.



MISE EN GARDE! Pour éviter une surchauffe, ne faites pas monter et descendre le bureau plus de deux minutes en continu en l'espace de 20 minutes. Si le bureau vient à surchauffer, « HOT » s'affiche sur le contrôleur. Cessez d'utiliser le bureau pendant 20 minutes et laissez-le refroidir.

PROGRAMMATION D'UNE HAUTEUR PRÉRÉGLÉE

- Utilisez les touches haut et bas pour faire bouger le bureau à la position souhaitée.
- Appuyez sur la touche de réglage « M » pour afficher « 5- ». Appuyez sur la touche de pré-réglage de position pour mémoriser la hauteur pré-réglée. « 5-1 », « 5-2 », etc., s'affichent.
- Il est possible de programmer jusqu'à quatre positions pré-réglées.

PROGRAMMATION DES LIMITES DE HAUTEUR



REMARQUE : Le bureau est doté d'une fonction de limitation de la hauteur. Cette fonction permet de programmer les limites supérieure et inférieure de la hauteur. Elle sert à éviter les collisions avec des objets se trouvant au-dessus et en dessous du bureau comme les caissons et les armoires suspendues.



REMARQUE : Commencez toujours par programmer les limites de hauteur avant les hauteurs pré-réglées.

- Utilisez les touches haut et bas pour faire bouger le bureau à la limite supérieure souhaitée de la hauteur.
- Pour régler la limite supérieure de la hauteur, appuyez sur la touche de réglage « M » pour afficher « 5- ». Appuyez sur la touche haut et l'écran clignotera une fois. Appuyez longuement sur la touche de réglage « M » jusqu'à ce que l'écran affiche « 999 ». La limite supérieure de la hauteur est maintenant fixée.
- Utilisez les touches haut et bas pour faire bouger le bureau à la limite inférieure souhaitée de la hauteur.
- Pour régler la limite inférieure de la hauteur, appuyez sur la touche de réglage « M » pour afficher « 5- ». Appuyez sur la touche bas et l'écran clignotera une fois. Appuyez longuement sur la touche de réglage « M » jusqu'à ce que l'écran affiche « 000 ». La limite inférieure de la hauteur est maintenant fixée.
- Pour annuler les limites de hauteur, appuyez sur la touche de réglage « M » pour afficher « 5- ». Appuyez longuement sur la touche « M » jusqu'à ce que l'écran affiche « 555 ». Les limites de hauteur sont maintenant annulées.

CHANGEMENT DES UNITÉS DE HAUTEUR

- Pour changer les unités, l'utilisateur doit réinitialiser le bureau afin que le contrôleur affiche « *PST* ». Il doit ensuite maintenir la touche « 2 » enfoncée pendant 5 secondes.
- Lorsque la hauteur est affichée en centimètres, le contrôleur affiche « *10.3* ».
- Lorsque la hauteur est affichée en pouces, le contrôleur affiche « *10.4* ».


FONCTION DE BLOCAGE

- Pour verrouiller le bureau, appuyez sur la touche « M » pour afficher « *S-* ». Appuyez longuement sur la touche « M » pendant 10 secondes jusqu'à ce que « *LDC* » s'affiche.
- Pour déverrouiller le bureau, appuyez longuement sur la touche « M » pendant 10 secondes alors que l'écran affiche « *LDC* ». Le bureau est déverrouillé lorsque des chiffres s'affichent à l'écran.


RÉINITIALISATION

- Si le bureau ne fonctionne pas normalement ou si le contrôleur signale une erreur (*E01-E13*), il peut être nécessaire de le réinitialiser.
- Abaissez le bureau jusqu'à la position la plus basse. Appuyez longuement sur la touche bas jusqu'à ce que « *PST* » clignote à l'écran. Relâchez la touche bas.
- Appuyez longuement sur la touche bas jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse, remonte légèrement, puis s'arrête.
- Le contrôleur doit afficher la hauteur. Le bureau est maintenant prêt pour l'utilisation.

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	RECOMMANDATIONS
« <i>HOT</i> » s'affiche sur le contrôleur.	Le bureau est en surchauffe. Cessez l'utilisation et laissez le bureau refroidir pendant 20 minutes.
La hauteur s'affiche en centimètres au lieu de pouces sur le contrôleur.	Pour changer les unités, réinitialisez le bureau afin que le contrôleur affiche « <i>PST</i> ». Ensuite, maintenez la touche « 2 » enfoncée pendant 5 secondes. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la hauteur est affichée en centimètres, le contrôleur affiche « <i>10.3</i> ». • Lorsque la hauteur est affichée en pouces, le contrôleur affiche « <i>10.4</i> ».
Le bureau ne bouge ni vers le haut ni vers le bas, mais le contrôleur affiche des chiffres qui clignotent.	Des limites de hauteur erronées ont peut-être été programmées et doivent être annulées. Appuyez sur la touche de réglage « M » pour afficher « <i>S-</i> » sur le contrôleur. Appuyez encore longuement sur la touche « M » jusqu'à ce que « <i>SSS</i> » s'affiche. Les limites de hauteur sont maintenant annulées.
« 888 » s'affiche sur le contrôleur.	Erreur du contrôleur programmable. Veuillez contacter le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 pour recevoir gratuitement un contrôleur de rechange.
	 REMARQUE : Le bureau doit être sous la garantie de 60 jours.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈMES	RECOMMANDATIONS
Le bureau ne bouge ni vers le haut ni vers le bas.	<p>Vérifiez toutes les connexions et l'environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le bureau ne touche aucun mur et n'est pas placé sur une surface irrégulière, et qu'aucun obstacle n'entrave son mouvement en hauteur. • Assurez-vous que tous les cordons ont une longueur appropriée convenant au changement de hauteur. • Assurez-vous que tous les câbles de moteur sont branchés sur le boîtier de commande. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur le boîtier de commande et sur une prise d'alimentation. • Débranchez le cordon d'alimentation pendant une minute, rebranchez-le et suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous. <p>Réinitialisation du bureau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le contrôleur affiche des chiffres avant de tenter une réinitialisation. • Appuyez longuement sur la touche bas jusqu'à ce que « <i>PST</i> » clignote à l'écran. Relâchez la touche bas. • Appuyez longuement sur la touche bas jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse, remonte légèrement, puis s'arrête. • Le contrôleur devrait afficher la hauteur. Le bureau peut maintenant être utilisé. <p>Si le problème persiste :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversez les câbles de moteur dans le boîtier de commande et effectuez une nouvelle réinitialisation. • Assurez-vous que le bureau est déverrouillé. <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche « M » pour afficher « <i>S-</i> ». Maintenez la touche « M » enfoncée pendant 10 secondes jusqu'à ce que « <i>LDC</i> » s'affiche. Le bureau est maintenant verrouillé. Répétez la procédure pour le déverrouiller. • Annulez les limites de hauteur. <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche « M » pour afficher « <i>S-</i> ». Appuyez longuement sur la touche « M ». La limite de hauteur est annulée lorsque « <i>SSS</i> » s'affiche. <p>Si le problème persiste après avoir suivi toutes les recommandations ci-dessus, veuillez contacter le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 pour recevoir gratuitement un boîtier de commande de rechange.</p> <p> REMARQUE : Le bureau doit être sous la garantie de 60 jours.</p>
Le bureau va dans la direction opposée lorsqu'on appuie sur la touche haut ou bas.	
Les colonnes de levage ne montent pas de façon égale.	
« <i>E01 – E13</i> » s'affiche sur le contrôleur.	

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca