



ULINE H-12721 RECHARGEABLE FLASHLIGHT

1-800-295-5510
uline.com

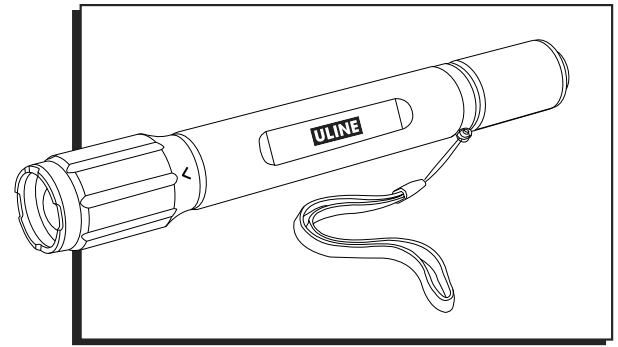

TECHNICAL INFORMATION

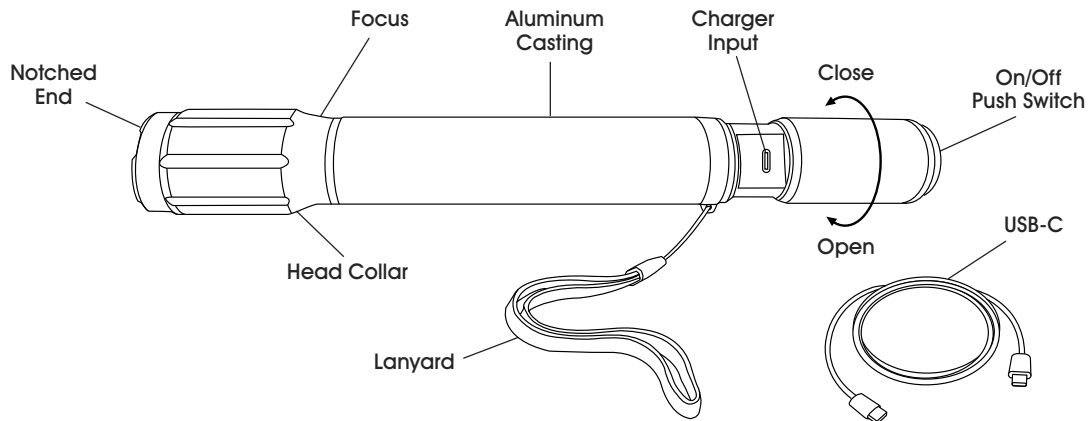



- Maximum output: High – 1,500 lumens; Medium – 750 lumens; Low – 210 lumens
- Maximum beam distance: Spot High – 190 meters, Flood High – 83 meters
- Charge Time: Depends on battery percentage.
- Three modes: High, Medium, Low
- First push: High beam (100%)
- Second push: Medium beam (50%)
- Third push: Low beam (14%)


OPERATION

CHARGING THE FLASHLIGHT

This flashlight is equipped with a USB-C charger. Position the charging cable in the USB-C slot on the flashlight. Plug the other end of the USB-C cable into the supplied adapter that can be used in a standard 110V AC power outlet.

 **NOTE:** In order to maximize battery life, the flashlight should be charged for eight hours on the first three occasions.

 **IMPORTANT!** Read the following points regarding the performance/maintenance of the flashlight.

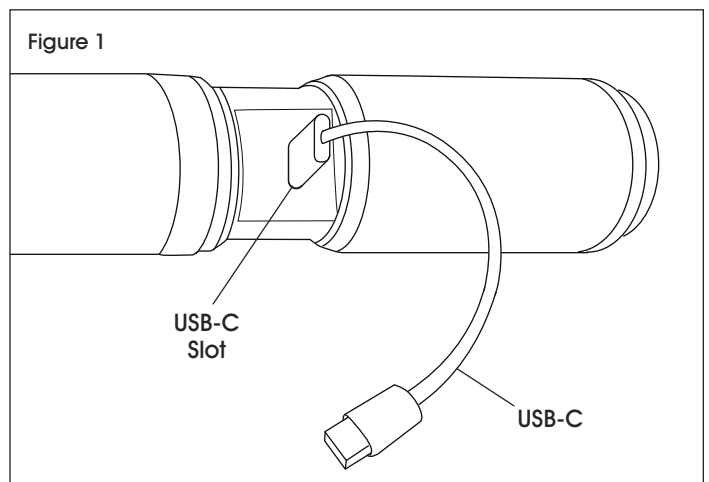

OPERATION CONTINUED

- Charge will drain from battery over time, even if not used. This is normal.
- Using flashlight in high or low temperatures will quicken the battery discharge and reduce burn time.
- Recharge the flashlight as soon as the light begins to dim, as excessive discharge can shorten rechargeable battery life.
- Only use the supplied power adapter to avoid risk of damaging flashlight or battery.

MULTI-MODE SWITCH OPERATION

This flashlight is equipped with three different modes of operation (See Technical Information on Page 1):

- **High beam (100%)** – For indoor, outdoor, or long distance illumination.
- **Medium beam (50%)** – For good amount of light but longer battery life.
- **Low beam (14%)** – For close illumination, such as reading, repairing or identification.

TO ACCESS MODES:

Touch: Lightly touch the end cap switch with the thumb to go to the first mode. Release the switch and then touch it again within one second to go to the next mode. Repeat this to cycle through all flashlight modes.


- When all modes have been shown, it will loop back to the beginning. Leaving the switch for more than one second after releasing the thumb will result in the cycle being reset to the beginning.
- Fully depress the switch to keep the current mode selected.

Press: Same procedure as above, but instead of using a light touch on the end cap switch, fully depress the switch each time. This will keep the current mode selected unless the procedure is repeated within one second, in which case the next mode is selected.

SLIDING OPTICAL FOCUS

This flashlight is equipped with a sliding optical focus system that allows you to choose between a long beam that is ideal for seeing into the distance or a wide beam which illuminates more of the surrounding area. (See Figure 2)

To adjust focus, hold the flashlight normally with the aluminum casing. Then push the head collar of the flashlight forward to produce a long beam or pull it back to produce a wide beam.

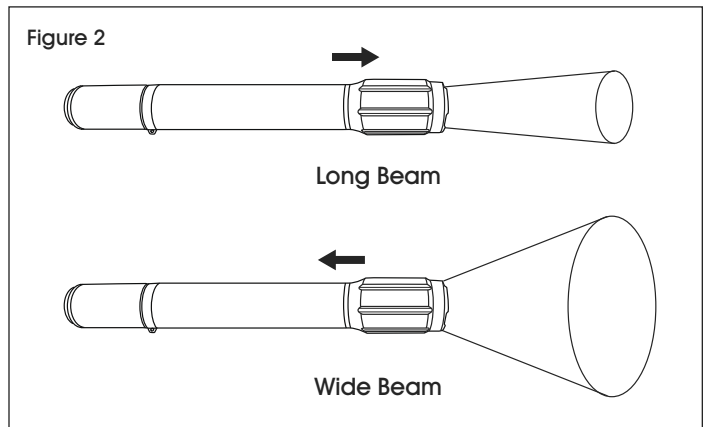


LANTERN FUNCTION

The flashlight can be used as a lantern to illuminate a room during a power failure. Select the high beam and place the flashlight on its end on a flat, secure surface. The flashlight can stand upright with the beam pointing at the ceiling, allowing light to reflect around the room. (See Figure 3)



NOTE: The flashlight can also be used as a lantern for camping or outdoor activities by hanging it in a tent or from a tree.

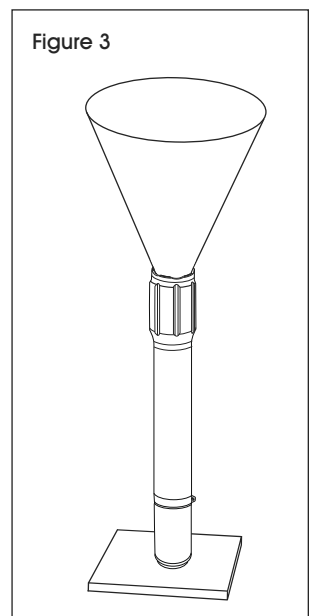


OPERATION CONTINUED

TACTICAL NOTCHED END

Although not designed to replace a professional life-saving hammer, in an emergency, the flashlight can be used to break glass. For best results, use maximum physical force and angle the flashlight correctly. (See Figure 4)

 **NOTE:** The notched end also allows the flashlight to be used for self defense purposes.

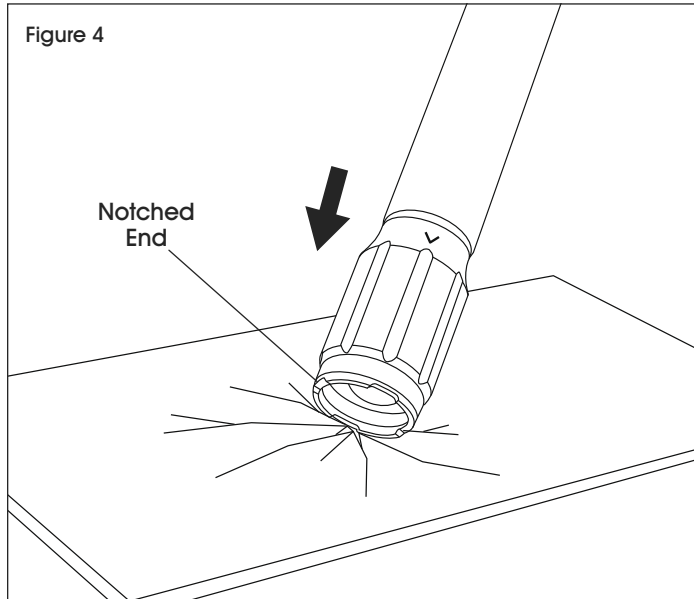

WARNING! The light from this flashlight is very powerful and should not be shone directly into anyone's eyes, as this may cause short-term blindness. If the beam does shine in eyes, close them and look away immediately.

In the case of commercial use, the user of the flashlight should only use this product in accordance with any local laws and regulations.

The symbol shown on the right means that the product is classed as electrical or electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimize impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing use of landfills.



ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12721


**LINTERNA
RECARGABLE**

800-295-5510

uline.mx

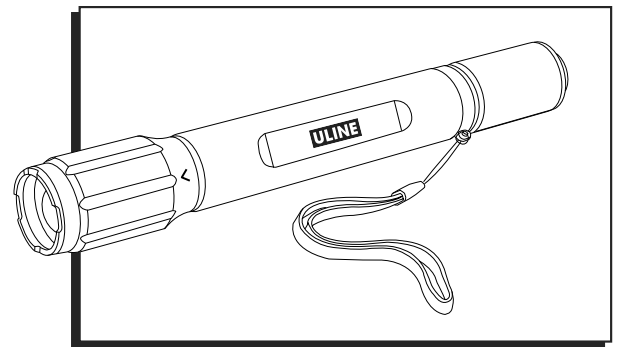

INFORMACIÓN TÉCNICA

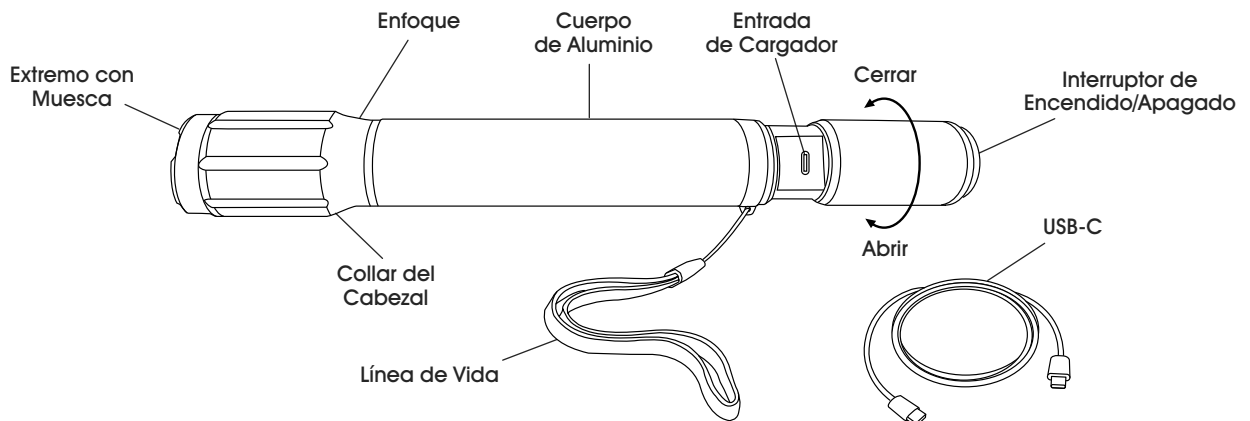

- Salida máxima: Alto – 1,500 lúmenes; Mediano – 750 lúmenes; Bajo – 210 lúmenes
- Distancia máxima del haz: Enfoque Alto – 190 metros, Reflector Alto – 83 metros
- Tiempo de Carga: Depende del porcentaje de la batería.
- Tres modos: Alto, Mediano, Bajo
- Primer pulso: Haz alto (100%)
- Segundo pulso: Haz mediano (50%)
- Tercer pulso: Haz bajo (14%)


FUNCIONAMIENTO

CARGAR LA LINTERNA

Esta linterna está equipada con un cargador USB-C. Posicione el cable de carga en la ranura USB-C de la linterna. Conecte el otro extremo del cable USB-C en el adaptador suministrado que se puede usar en un enchufe estándar AC de 110V.

 **NOTA:** La linterna debe cargarse por ocho horas en las primeras tres ocasiones para maximizar la vida de la batería.

 **¡¡IMPORTANTE!** Lea los siguientes puntos en relación al rendimiento/mantenimiento de la linterna.

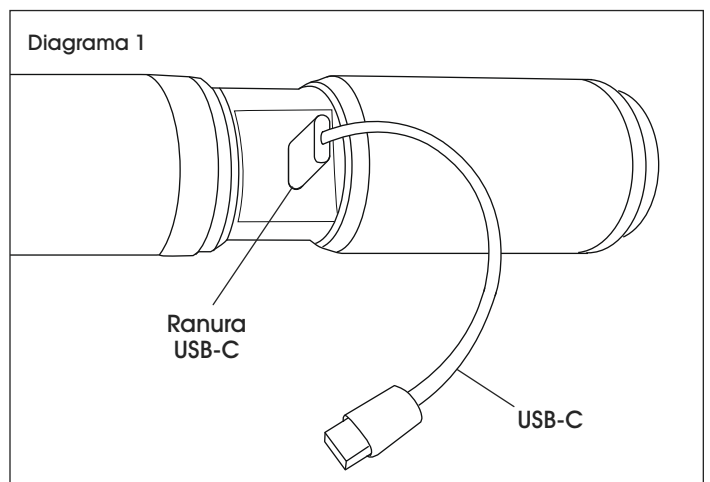

CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

- La carga de la batería se agotará con el tiempo, incluso si no se usa. Esto es normal.
- Usar la linterna en temperaturas altas o bajas acelerará el agotamiento de la batería y disminuirá el tiempo de funcionamiento.
- Recargue la linterna tan pronto que la luz empiece a atenuarse, ya que puede acortar la vida útil de la batería recargable.
- Solo use el adaptador suministrado para evitar el riesgo de dañar la linterna o la batería.

OPERACIÓN DE INTERRUPTOR MULTIMODO

Esta linterna está equipada con tres diferentes modos de operación (Vea Información Técnica en la Página 4):

- **Haz alto (100%)** – Para iluminación en interiores, exteriores o a distancias largas.
- **Haz mediano (50%)** – Para obtener una buena cantidad de luz, pero con mayor duración de la batería.
- **Haz bajo (14%)** – Para iluminación cercana, como para leer, reparar o identificar.

PARA ACCEDER A LOS MODOS:

Tocar: Toque levemente el interruptor de la tapa para extremos con el pulgar para acceder al primer modo. Suelte el interruptor y vuelva a tocarlo dentro de un segundo para acceder al próximo modo. Repítalo para cambiar entre todos los modos de la linterna.


- Cuando se hayan mostrado todos los modos, volverá al principio. Dejar el interruptor encendido por más de un segundo después de soltar el pulgar resultará en el reinicio del ciclo.
- Apriete el interruptor por completo para mantener el modo actual seleccionado.

Oprimir: El mismo procedimiento anterior, pero en vez de tocar levemente el interruptor de la tapa para extremos, apriete el interruptor por completo cada vez. Esto mantendrá el modo actual seleccionado a menos que el procedimiento se repita dentro de un segundo, en cuyo caso se selecciona el próximo modo.

ENFOQUE ÓPTICO DESLIZANTE

Esta linterna está equipada con un sistema de enfoque óptico deslizante que le permite escoger entre un haz largo ideal para ver a distancia o un haz ancho que ilumina más los alrededores. (Vea Diagrama 2)

Para ajustar el enfoque, sostenga la linterna de manera normal con la cubierta de aluminio. Luego empuje el collar del cabezal de la linterna hacia adelante para alargar el haz y jale hacia atrás para ensancharlo.

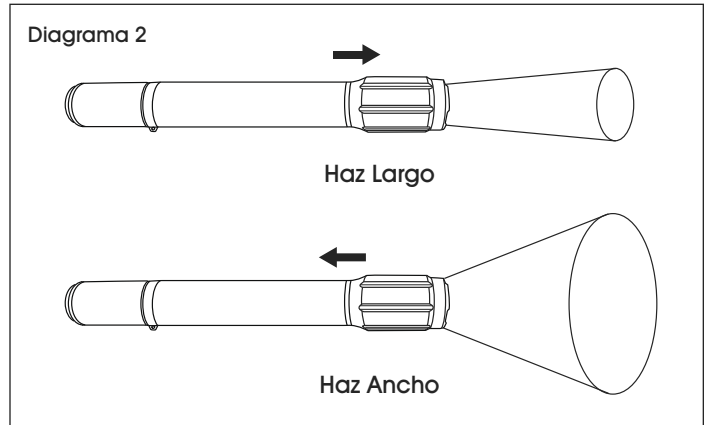


FUNCIÓN DE FAROL

La linterna puede usarse como lámpara para iluminar un cuarto durante una falla eléctrica. Seleccione el haz alto y coloque la linterna de punta sobre una superficie plana y segura. La linterna se puede enderezar con el haz apuntando al techo, lo que permite que la luz se refleje por el cuarto. (Vea Diagrama 3)



NOTA: La linterna también se puede usar como lámpara al acampar o en actividades en exteriores colgándola de una carpa o árbol.

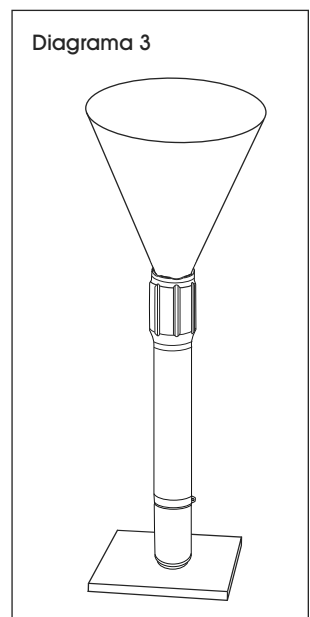


CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

EXTREMO TÁCTICO CON MUESCA

Aunque no está diseñado para reemplazar un martillo salvavidas profesional, en una emergencia, la linterna se puede utilizar para romper vidrio. Para mejores resultados, use la fuerza física máxima e incline la linterna correctamente. (Vea Diagrama 4)



NOTA: El extremo con muesca también permite que la linterna se use para propósitos autodefensivos.

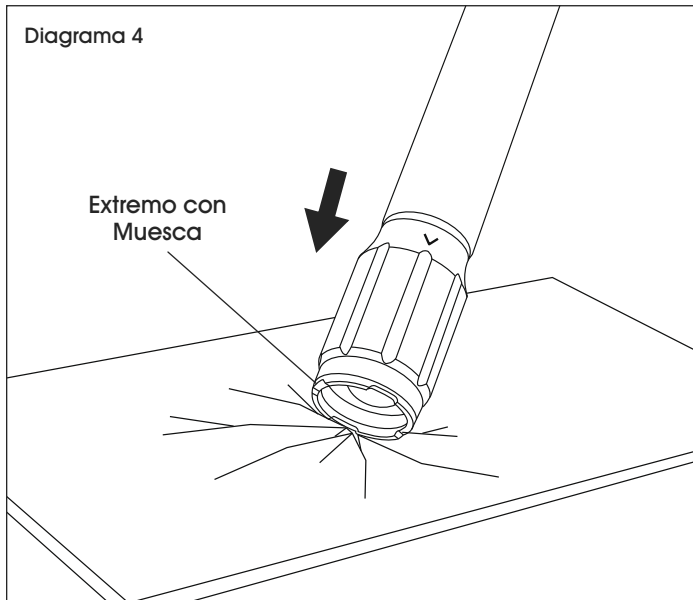

¡ADVERTENCIA! La luz de esta linterna es muy poderosa y no debe dirigirse directamente hacia los ojos de nadie, ya que esto puede causar ceguera a corto plazo. Si el haz encandila, cierre los ojos y aparte la mirada de inmediato.

En caso de uso comercial, el usuario de la linterna solo debe usar este producto en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones locales.

El símbolo que aparece a la derecha significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no se debe tirar con otros desechos domésticos o comerciales al final de su vida útil. La Directriz de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de EUA (WEEE, 2002/96/EC) se ha establecido para reciclar productos usando los mejores métodos de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar sustancias peligrosas y evitar el uso creciente de vertederos.



ULINE


800-295-5510

uline.mx


ULINE H-12721

LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE

1 800 295-5510
uline.ca

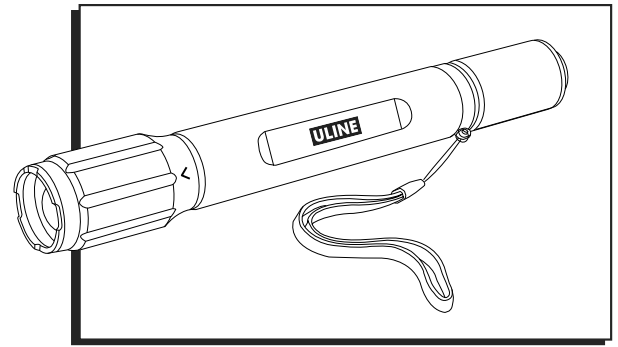

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

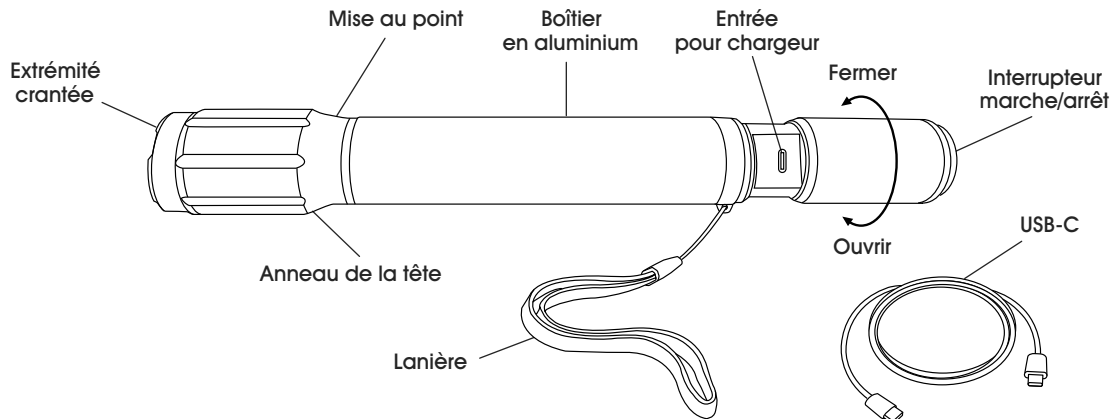


- Puissance de sortie maximale : élevé – 1 500 lumens; moyen – 750 lumens; faible – 210 lumens
- Portée de faisceau maximale : faisceau concentré élevé – 190 mètres, faisceau large élevé – 83 mètres
- Temps de chargement : en fonction du niveau de la batterie.
- Trois modes : élevé, moyen, faible
 - Première pression : faisceau puissant (100 %)
 - Deuxième pression : faisceau moyen (50 %)
 - Troisième pression : faisceau faible (14 %)


FONCTIONNEMENT

CHARGEMENT DE LA LAMPE DE POCHE

La lampe de poche comprend un chargeur USB-C. Placez le câble de recharge dans le port USB-C de la lampe de poche. Branchez l'autre extrémité du câble USB-C dans l'adaptateur fourni pour une prise de courant standard de 110 V c.a.

 **REMARQUE :** Pour maximiser la durée de vie de la batterie, la lampe de poche doit être chargée pendant huit heures après les trois premières utilisations.

 **IMPORTANT!** Lisez les points suivants relatifs au rendement/entretien de la lampe de poche.

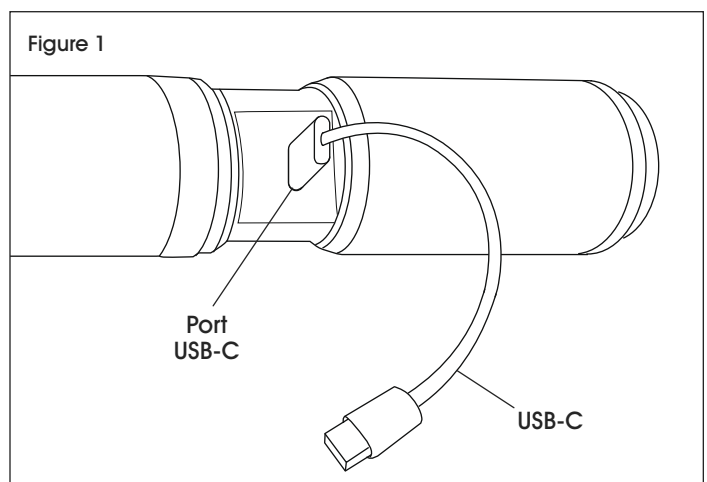

FONCTIONNEMENT SUITE

- La charge de la batterie diminue avec le temps, même sans utilisation. Ceci est normal.
- L'utilisation de la lampe de poche à des températures élevées ou basses accélérera la décharge et réduira le temps de fonctionnement.
- Rechargez la batterie dès que la lumière devient faible, car une décharge excessive peut réduire la vie de la batterie rechargeable.
- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation fourni afin d'éviter d'endommager la lampe de poche ou la batterie.

FONCTIONNEMENT DE L'INTERRUPTEUR MULTIMODE

Cette lampe de poche est munie de trois modes différents de fonctionnement (consultez la section Renseignements techniques à la page 7) :

- **Faisceau puissant (100 %)** – Pour l'intérieur, l'extérieur ou un éclairage longue distance.
- **Faisceau moyen (50 %)** – Pour un bon éclairage mais avec une autonomie plus longue.
- **Faisceau faible (14 %)** – Pour un éclairage de proximité permettant la lecture, la réparation ou l'identification.

POUR ACCÉDER AUX MODES :

Toucher : Touchez légèrement l'interrupteur du capuchon d'extrémité avec votre pouce pour passer au premier mode. Relâchez l'interrupteur pour le toucher de nouveau dans la seconde qui suit afin d'accéder au mode suivant. Répétez cette opération pour parcourir tous les modes de la lampe de poche.


- L'interrupteur reviendra au mode initial une fois que tous les modes ont été parcourus. Si vous ne touchez pas l'interrupteur pendant plus d'une seconde après avoir relâché votre pouce, le cycle sera réinitialisé au mode initial.
- Enfoncez complètement l'interrupteur pour garder le mode choisi.

Appuyer : Même procédure que ci-dessus, mais au lieu de toucher légèrement, appuyez chaque fois complètement sur l'interrupteur du capuchon d'extrémité. Ceci maintient le mode en cours, à moins que la procédure ne soit répétée dans un délai d'une seconde, auquel cas le mode suivant sera sélectionné.

MISE AU POINT OPTIQUE COULISSANTE

La lampe de poche comprend un dispositif de mise au point optique coulissant permettant de choisir entre un faisceau long, idéal pour voir au loin, ou un faisceau large qui illumine davantage la zone environnante. (Voir Figure 2)

Pour régler la mise au point, tenez normalement la lampe de poche par le boîtier en aluminium. Poussez ensuite l'anneau de la tête de la lampe pour produire un faisceau long ou ramenez-le en arrière pour produire un faisceau large.

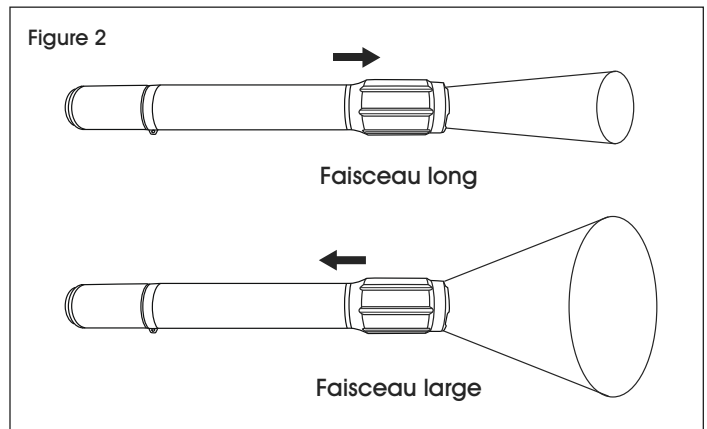


FONCTION LANTERNE

La lampe de poche peut être utilisée comme lanterne pour éclairer une pièce pendant une panne de courant. Choisissez le faisceau puissant et installez la lampe de poche debout sur une surface plane et stable. La lampe peut tenir debout avec le faisceau projeté sur le plafond pour diffuser la lumière dans toute la pièce. (Voir Figure 3)




REMARQUE : La lampe de poche peut aussi servir de lanterne durant le camping et les activités de plein air si elle est accrochée à la tente ou sur un arbre.

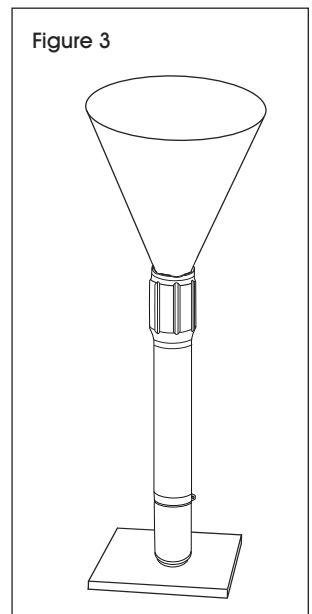

EXTRÉMITÉ TACTIQUE CRANTÉE

Bien qu'elle ne soit pas conçue pour remplacer un marteau de sauvetage professionnel, la lampe de poche peut être utilisée pour briser du verre en cas d'urgence. Pour de meilleurs résultats, utilisez toute votre force physique et inclinez correctement la lampe de poche. (Voir Figure 4)

 **REMARQUE :** L'extrémité crantée permet aussi d'utiliser la lampe de poche en cas d'autodéfense.

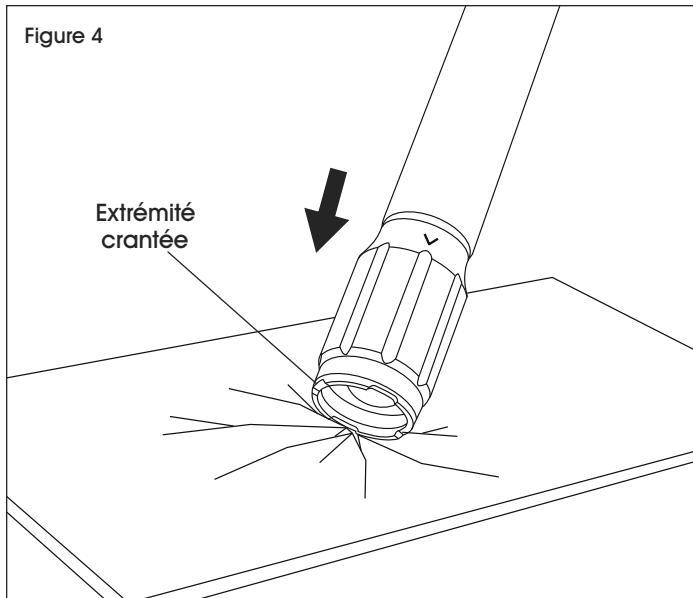

AVERTISSEMENT! La lumière de cette lampe de poche est très intense et ne doit pas être dirigée directement dans les yeux, car cela pourrait causer une cécité temporaire. Si le faisceau est projeté vers le visage, fermez les yeux et tournez immédiatement la tête.

En cas d'utilisation commerciale, l'utilisateur de la lampe de poche doit se conformer à toutes les lois et réglementations locales.

Le symbole figurant à droite indique que le produit est classé en tant qu'équipement électrique ou électronique et ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa durée de vie utile. La directive (2002/96/CE) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles en vue de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et de réduire l'utilisation croissante des déchetteries.



ULINE

1 800 295-5510
uline.ca