

ULINE H-11529


SMOKE AND CARBON MONOXIDE DETECTOR, 10-YEAR LITHIUM BATTERY, UL8

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED



Pencil




Hammer



Drill



3/16" Drill Bit

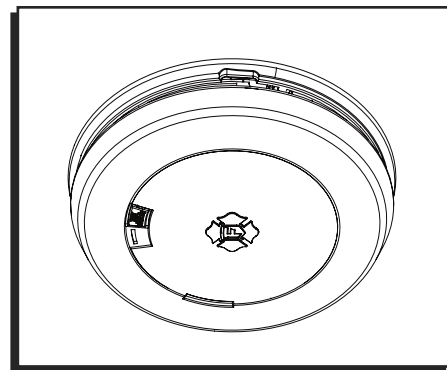

INSTALLATION

This unit is designed to be mounted on the ceiling or on the wall if necessary.




WARNING! Do not install this alarm over an existing electrical box. Only AC powered units are intended for installation over electrical boxes.

1. Hold bracket against the ceiling or wall and with a pencil, mark inside mounting holes. (See Figure 1)




NOTE: To install on the wall, ensure round portions of mounting holes are vertical.

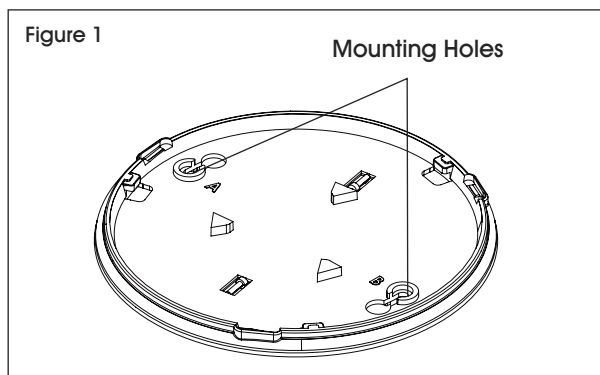

2. Drill into ceiling or wall at marked locations using drill with 3/16" drill bit.

3. Insert screw anchors (in the plastic bag with the screws) into previously drilled holes. Tap the screw anchors gently with a hammer, if necessary, until flush with the ceiling or wall. (See Figure 2)

Figure 2

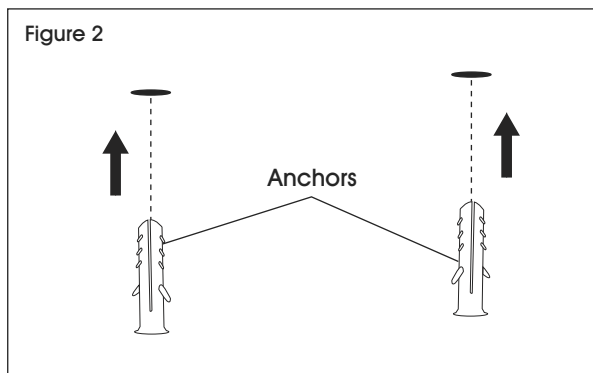


4. Align mounting holes over previously installed screw anchors. Secure to ceiling or wall through mounting holes with provided screws. (See Figure 3)



NOTE: Ensure screws are snug with bracket.

Figure 3

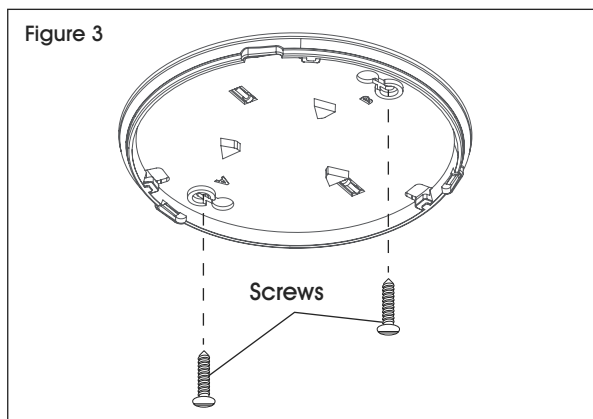

INSTALLATION


5. Position the smoke alarm over the mounting bracket and turn the smoke alarm clockwise (right) until the alarm locks into place. Battery will activate when attached to the mounting bracket. (See Figure 4)



NOTE: Ensure alarm is locked into the mounting bracket.



NOTE: When battery is activated, there may be Power and LED activation indicators.

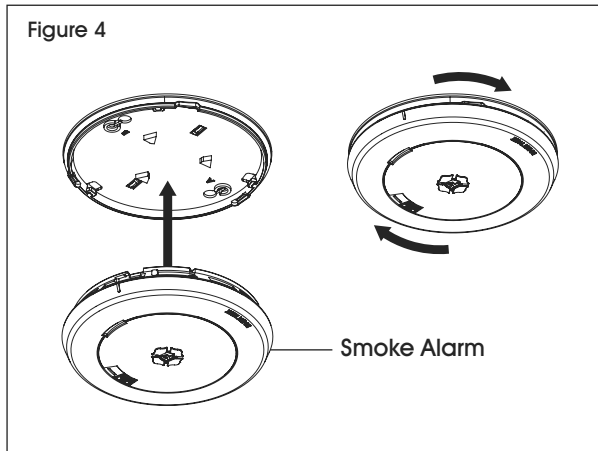


6. Test the alarm.

TESTING



IMPORTANT! Test this unit every week to ensure it is working properly. Using the **TEST/SILENCE** button is the recommended way to test this unit.

1. Press and hold the **TEST/SILENCE** button 3-5 seconds until unit starts to alarm. (See Figure 5)

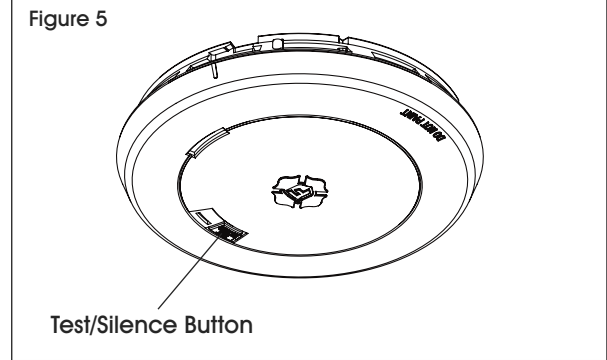

During testing, you will see and hear the following sequence:

- Horn will sound three beeps, pause, three beeps. The LED flashes red.
- Horn will sound four beeps, pause, four beeps. The LED flashes red.



IMPORTANT! If the smoke alarm does not sound during testing, call Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

DETECTOR DE HUMO Y MONÓXIDO DE CARBONO, BATERÍA DE LITIO DE 10 AÑOS, UL8

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Lápiz




Martillo



Taladro



Broca de 3/16"

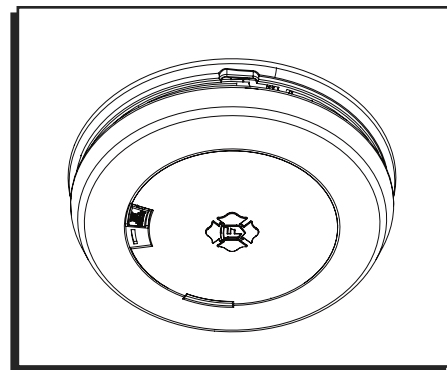

INSTALACIÓN

Esta unidad está diseñada para instalarse en el techo o en la pared de ser necesario.



¡ADVERTENCIA! No instale esta alarma sobre una caja eléctrica existente. Solo las unidades de corriente alterna están diseñadas para ser instaladas sobre cajas eléctricas.


1. Sostenga el soporte contra el techo o la pared y, con un lápiz, marque los orificios interiores para instalación. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Para instalar en la pared, asegúrese de que las porciones redondas de los orificios para instalación queden verticales.

Diagrama 1


Orificios para Instalación

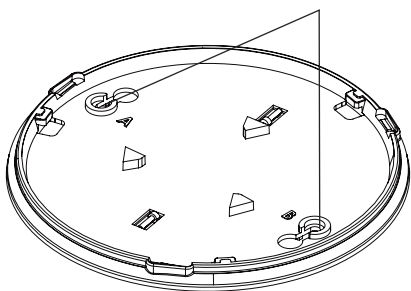

2. Taladre al techo o la pared con la broca de 3/16" en las ubicaciones marcadas.

3. Inserte los anclajes para tornillos (en la bolsa plástica con los tornillos) en los orificios anteriormente perforados. Si es necesario, golpee ligeramente los anclajes con un martillo, hasta que queden a ras del techo o pared. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

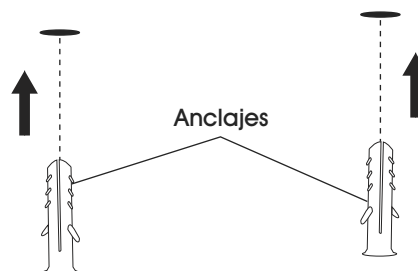


4. Alinee los orificios para instalación sobre los anclajes para tornillos anteriormente instalados. Asegure al techo o la pared a través de los orificios para instalación con los tornillos proporcionados. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Asegúrese de que los tornillos queden ajustados al soporte.

Diagrama 3

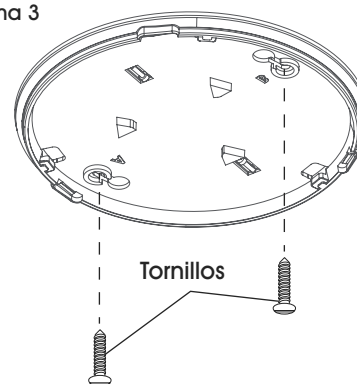


INSTALACIÓN

5. Posicione la alarma de humo sobre el soporte de instalación y gire la alarma de humo en sentido de las manecillas del reloj (derecha) hasta que la alarma se fije en su lugar. La batería se activará al fijarse al soporte de instalación. (Vea Diagrama 4)

 **NOTA:** Asegúrese de que la alarma se fije al soporte de Instalación.

 **NOTA:** Cuando la batería se active, podría haber indicadores de activación de Corriente y LED.

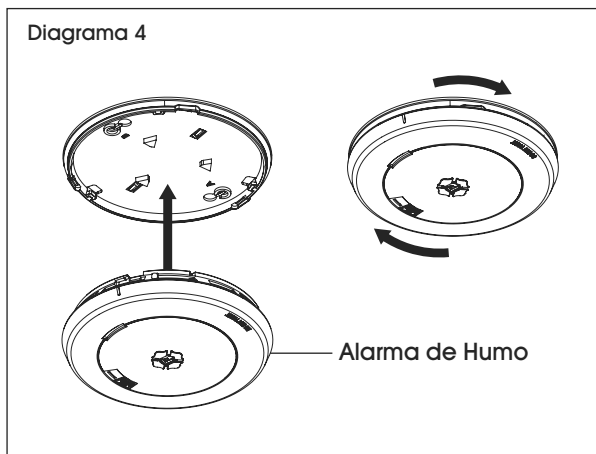


6. Pruebe la alarma.

PRUEBA



¡IMPORTANTE! Pruebe esta unidad cada semana para asegurarse de que funcione adecuadamente. Utilizar el botón de **PRUEBA/SILENCIO** es la forma recomendada de probar esta unidad.

1. Presione y sostenga el botón de **PRUEBA/SILENCIO** 3-5 segundos hasta que la alarma comience a sonar. (Vea Diagrama 5)

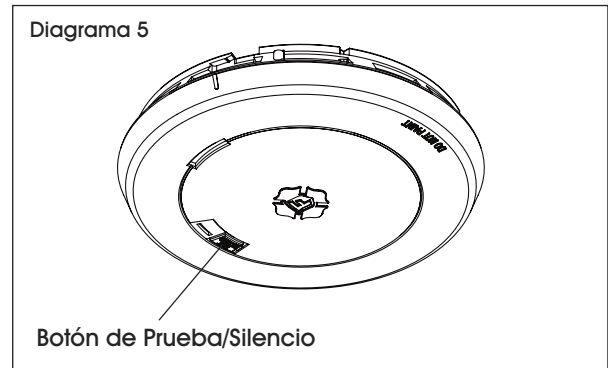

Durante la prueba, verá y escuchará la siguiente secuencia:

- Se escucharán tres sonidos, pausa, tres sonidos. El LED parpadea en rojo.
- Se escucharán cuatro sonidos, pausa, cuatro sonidos. El LED parpadea en rojo.



¡IMPORTANTE! Si la alarma de humo no suena durante la prueba, llame a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE – PILE AU LITHIUM AVEC AUTONOMIE DE 10 ANS, UL8

OUTILS REQUIS




Crayon



Marteau



Perceuse

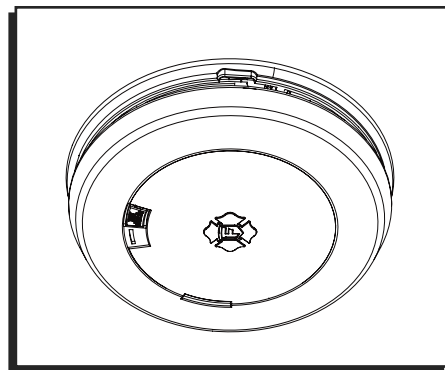Mèche de perceuse
de 3/16 po

INSTALLATION

Ce détecteur de fumée a été conçu pour être installé au plafond ou au mur.




AVERTISSEMENT! N'installez pas ce détecteur au-dessus d'un coffret électrique existant. Seuls les appareils alimentés en courant alternatif sont conçus pour être installés au-dessus de coffrets électriques.

1. Placez le support de fixation au plafond ou au mur, et marquez au crayon l'emplacement des trous à percer à l'intérieur des lignes. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Pour une installation murale, veillez à ce que les parties rondes des trous soient placées à la verticale.


Figure 1

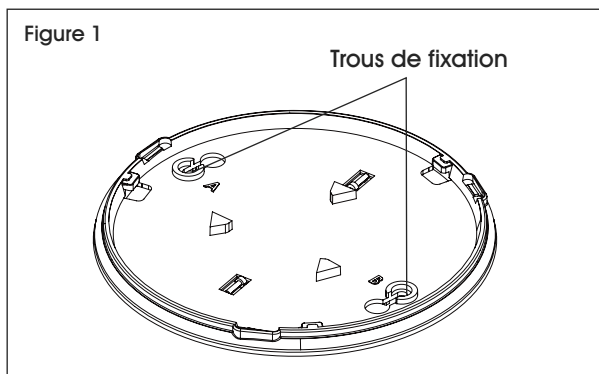

2. Percez le plafond ou le mur aux endroits marqués, avec la perceuse et la mèche de 3/16 po.

3. Insérez les ancrages (inclus dans le sac en plastique avec les vis) dans les trous percés. Enfoncez-les avec précaution au ras du plafond ou du mur en vous servant d'un marteau, au besoin. (Voir Figure 2)

Figure 2

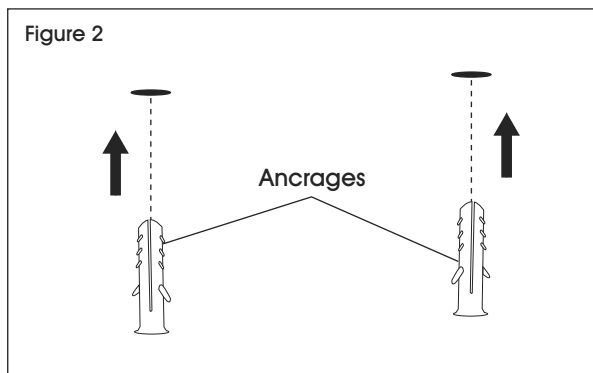


4. Alignez les trous d'installation sur les ancrages. Fixez le support au plafond ou au mur avec les vis fournies. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Veillez à ce que les vis soient bien serrées dans le support.

Figure 3

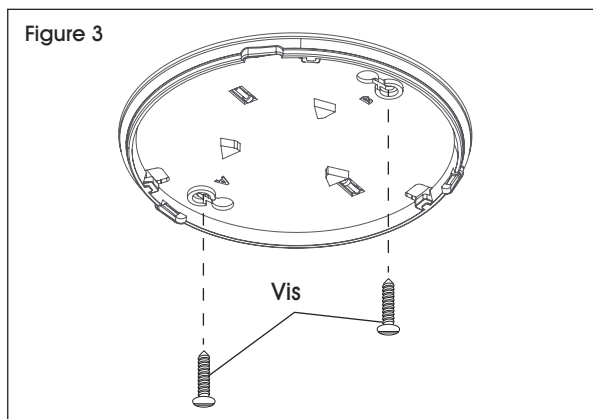

INSTALLATION


5. Positionnez le détecteur de fumée sur le support de fixation et tournez-le dans le sens horaire (vers la droite) jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La pile s'active lorsqu'elle est fixée au support. (Voir Figure 4)



REMARQUE : Veillez à ce que le détecteur soit verrouillé dans le support de fixation.



REMARQUE : Des indicateurs d'alimentation et d'activation DEL peuvent apparaître lorsque la pile est activée.

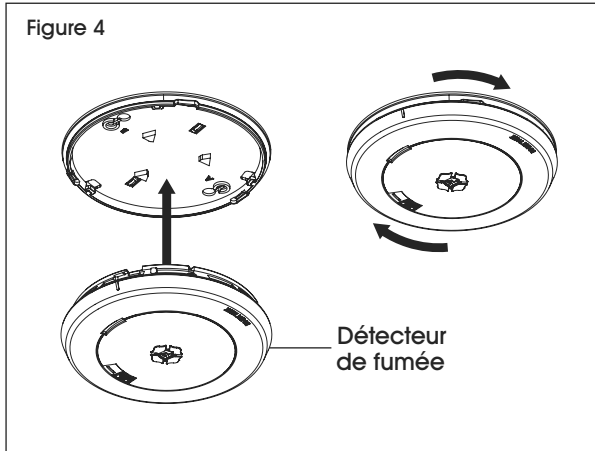


6. Testez le détecteur.

ESSAI



IMPORTANT! Testez ce détecteur toutes les semaines pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Il est recommandé d'appuyer sur le bouton **TEST/SILENCE** pour effectuer le test.

1. Appuyez longuement sur le bouton **TEST/SILENCE** pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. (Voir Figure 5)

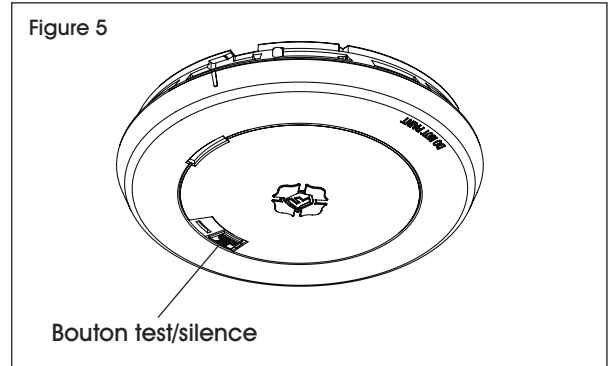

Pendant le test, vous verrez et entendrez la séquence suivante :

- Puis trois bips, pause, trois bips. Le voyant DEL rouge clignote.
- Puis quatre bips, pause, quatre bips. Le voyant DEL rouge clignote.



IMPORTANT! Si le détecteur de fumée n'émet pas de son durant l'essai, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca