

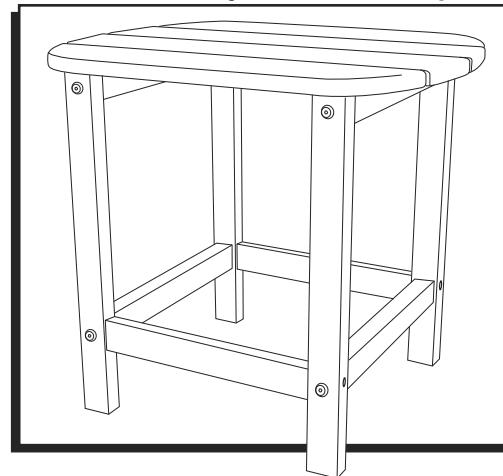



ULINE H-11832**ADIRONDACK
SIDE TABLE****1-800-295-5510
uline.com**Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.**TOOL NEEDED**4 mm Allen Wrench
(included)**PARTS**


2" Screw x 8



Support x 2




Leg x 2



Tabletop x 1


ASSEMBLY**NOTE:** If top has shifted, pivot at corners to square up before assembling. (See Figure 1)

Figure 1

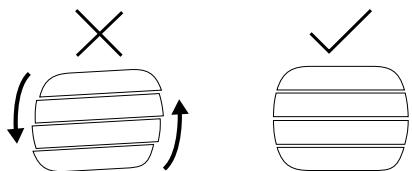


1. Attach two legs to a base on underside of tabletop using two 2" screws. Repeat with remaining legs. (See Figure 2)

Figure 2

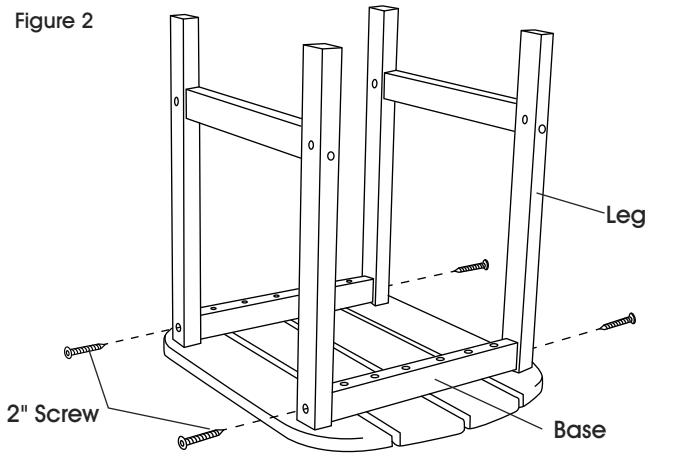

2. Attach support between two legs using two 2" screws. Repeat for remaining support. (See Figure 3)

Figure 3

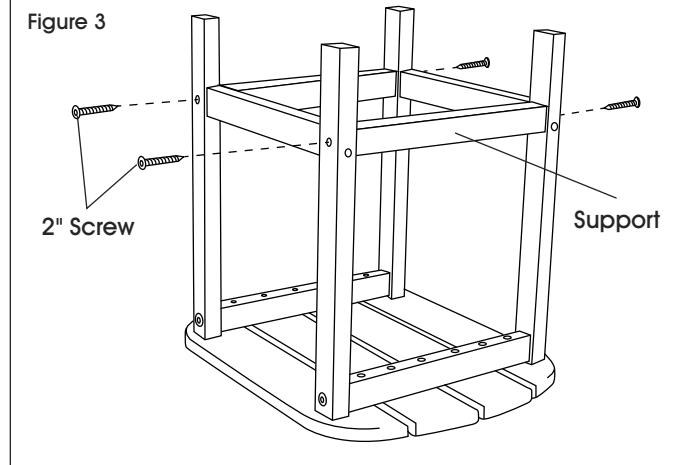

MAINTENANCE

CLEANING TIPS

FOR A QUICK CLEAN:

- Wipe down with soap and water.

FOR A DEEP CLEAN:

1. Mix 1/3 bleach and 2/3 water solution.
2. Wipe solution on with a clean cloth and let sit on furniture for a few minutes.



NOTE: This will not affect the color.

3. Loosen any dirt and debris that may catch in surface grooves with a soft bristle brush.
4. Hose down to rinse.

FOR A HIGH-POWER CLEAN:

1. Use a pressure washer not exceeding 1,500 psi to spray off dirt and debris.
2. Apply a 1/3 bleach and 2/3 water solution.
3. Scrub with a soft bristle brush.
4. Hose down to rinse.



ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-11832**MESA LATERAL
ADIRONDACK**

800-295-5510


uline.mx

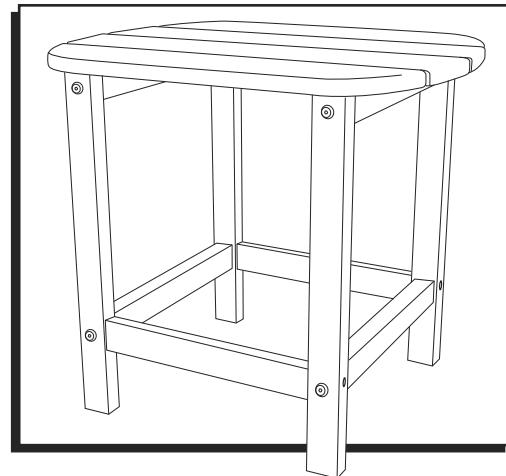HERRAMIENTA NECESARIALlave Allen de 4 mm
(incluida)**PARTES**8 Tornillos
de 5 cm (2")

2 Soportes



2 Patas




1 Cubierta

ENSAMBLE


NOTA: Si se movió la cubierta, gire de las esquinas para cuadricularla antes de ensamblar.
(Vea Diagrama 1)

Figure 1

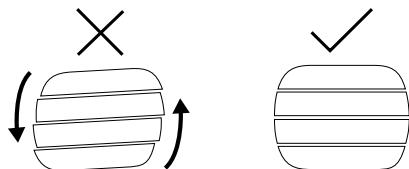


1. Fije dos patas a la base en la parte inferior de la cubierta usando dos tornillos 5 cm (2"). Repita la operación para las patas restantes. (Vea Diagrama 2)

Figure 2

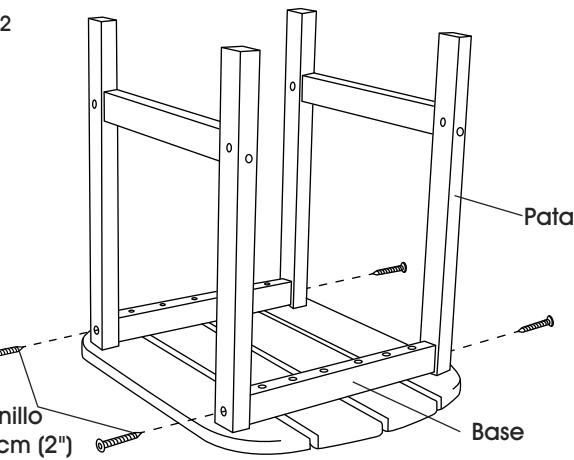

2. Fije el soporte entre las dos patas con dos tornillos de 5 cm (2"). Repita la operación para el soporte restante. (Vea Diagrama 3)

Figure 3

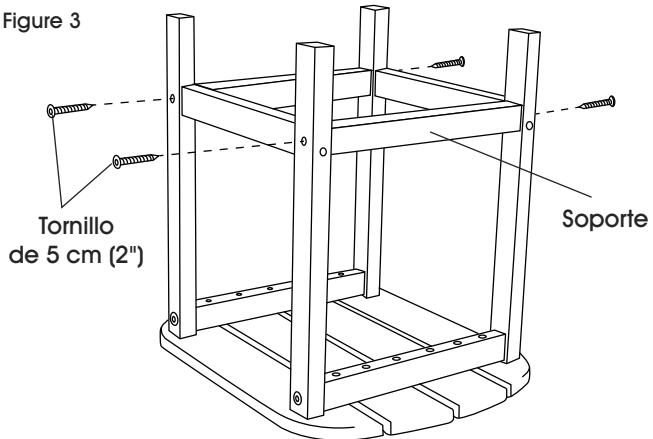

MANTENIMIENTO

CONSEJOS DE LIMPIEZA

PARA UNA LIMPIEZA RÁPIDA:

- Limpie con agua y jabón.

PARA UNA LIMPIEZA PROFUNDA:




1. Mezcle una solución de 1/3 de blanqueador y 2/3 de agua.
2. Aplique la solución con un paño limpio y déjela reposar en el mueble durante unos cuantos minutos.

 NOTA: Esto no afectará el color.


3. Con un cepillo de cerdas suaves quite la mugre y los desechos acumulados en las ranuras de la superficie.
4. Enjuague con manguera.

PARA UNA LIMPIEZA DE ALTA POTENCIA:


1. Utilice una hidrolavadora que no exceda los 1,500 psi para eliminar la tierra y los desechos.
2. Aplique una solución de 1/3 de blanqueador y 2/3 de agua.
3. Talle con un cepillo de cerdas suaves.
4. Enjuague con manguera.

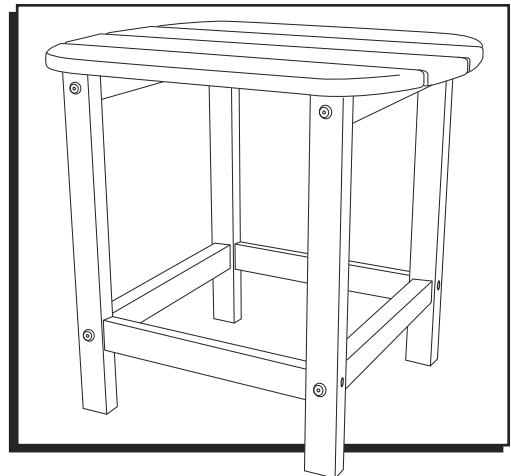ULINE H-11832**TABLE D'APPUI
ADIRONDACK**1 800 295-5510
uline.ca**OUTIL REQUIS**Clé Allen de 4 mm
(inclus)**PIÈCES**Vis de 5 cm
(2 po) x 8

Support x 2




Pied x 2

Dessus
de table x 1**ENSAMBLE**


REMARQUE : Si le dessus s'est déplacé, faites pivoter les coins pour les remettre d'équerre avant de procéder au montage. (Voir Figure 1)

Figure 1

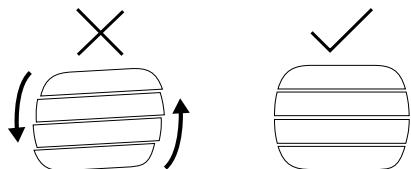


1. Fixez deux pieds à la base sous la table à l'aide de deux vis de 5 cm (2 po). Répétez avec les pieds restants. (Voir Figure 2)

Figure 2

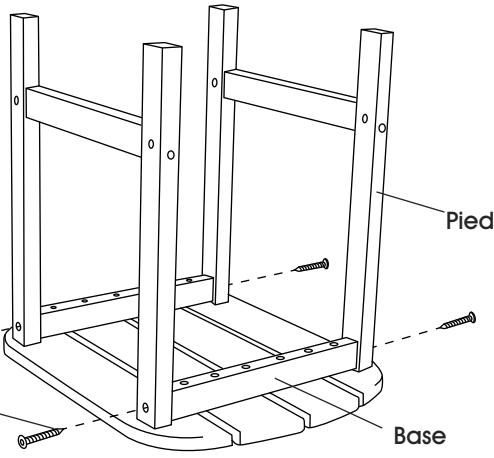

2. Fixez un support entre deux pieds à l'aide de deux vis de 5 cm (2 po). Répétez l'opération pour l'autre support. (Voir Figure 3)

Figure 3

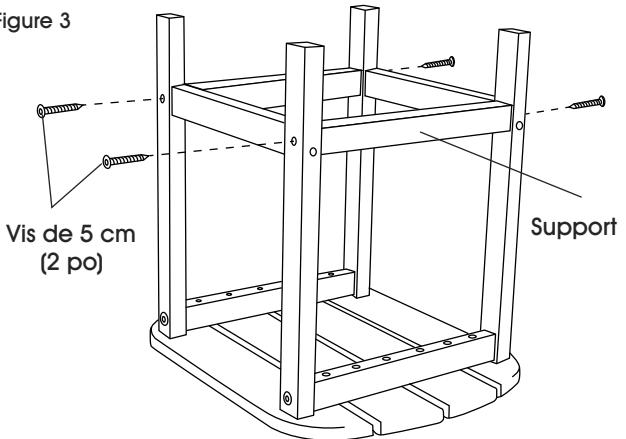

ENTRETIEN

CONSEILS DE NETTOYAGE

POUR UN NETTOYAGE RAPIDE :

- Essuyez avec de l'eau et du savon.

POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR :

1. Mélangez 1/3 d'eau de Javel et 2/3 d'eau.
2. À l'aide d'un chiffon propre, appliquez la solution sur le meuble et laissez sécher pendant quelques minutes.

-  **REMARQUE :** Cette méthode n'affecte pas la couleur.
3. Délogez toute saleté et tout débris accumulés dans les rainures de la surface à l'aide d'une brosse à poils doux.
 4. Rincez à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

POUR UN NETTOYAGE EN PUISSANCE :

1. Utilisez un nettoyeur haute pression qui ne dépasse pas 1 500 psi pour enlever la saleté et les débris.
2. Appliquez une solution de 1/3 d'eau de Javel et 2/3 d'eau.
3. Frottez à l'aide d'une brosse à poils doux.
4. Rincez à l'aide d'un tuyau d'arrosage.