



ULINE H-12245, H-12246

1-800-295-5510
uline.com


OUTDOOR CROWD CONTROL SIGNS

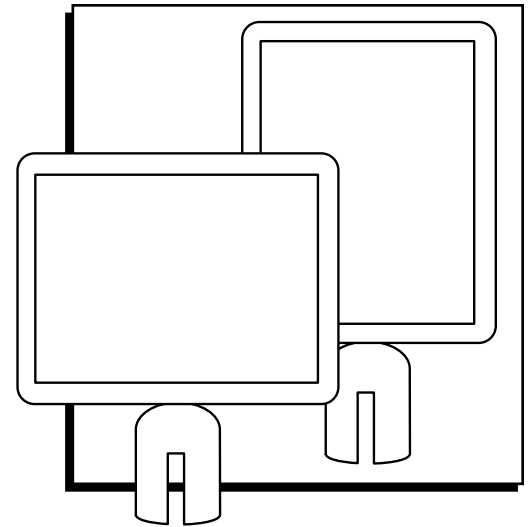

TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver



Flathead Screwdriver
(optional)

ASSEMBLY

1. Remove weatherproof strip by hand or with a flathead screwdriver by popping the corner of the strip upward. (See Figure 1)

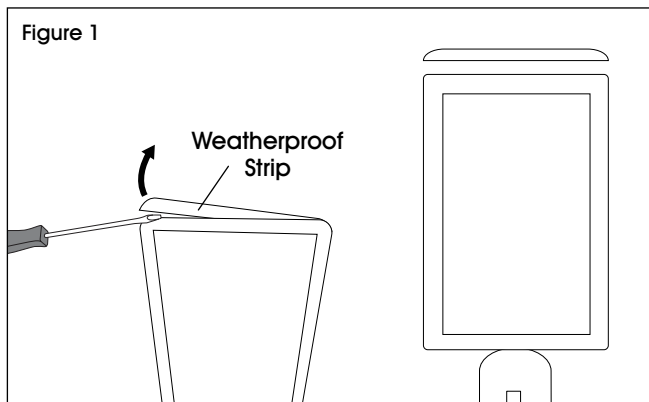


2. Slide acrylic sheets out of the top of the frame and remove protective film. Place sign between acrylic sheets and slide back into frame. Place weatherproof strip back on frame and press down to snap into place.


ULINE H-12245, H-12246

LETREROS PARA CONTROL DE MULTITUDES PARA EXTERIORES


800-295-5510
uline.mx

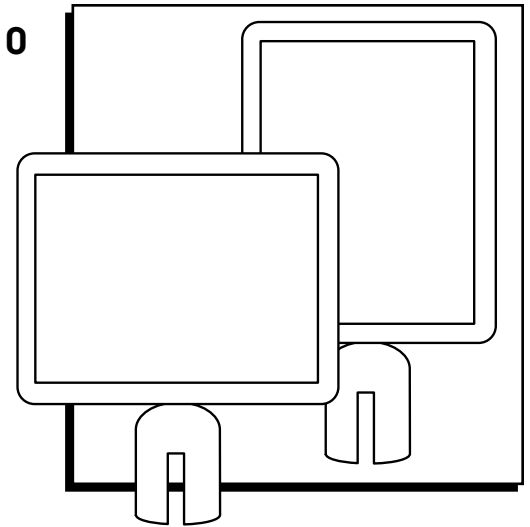

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Destornillador de Cruz



Destornillador Plano (opcional)

ENSAMBLE

1. Retire la tira a prueba de intemperie con la mano o con el destornillador plano empujando la esquina de la tira hacia arriba. (Vea Diagrama 1)

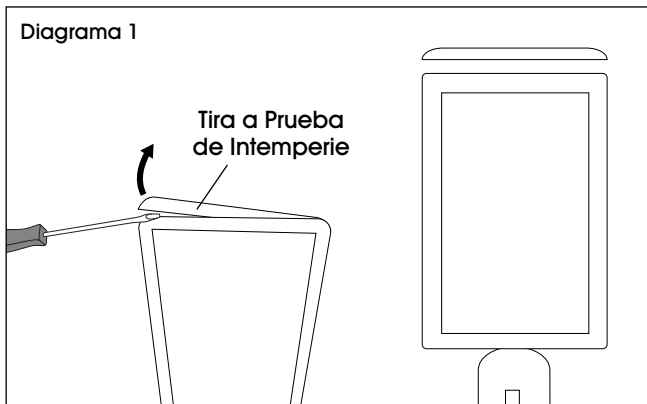


2. Deslice las micas hacia afuera por la parte superior del marco y retire la película protectora. Coloque el letrero entre las micas y deslice de nuevo dentro del marco. Vuelva a colocar la tira a prueba de intemperie en el marco y presione hasta que encaje en su lugar.


ULINE H-12245, H-12246

ENSEIGNES POUR SYSTÈME DE CANALISATION DES FOULES EXTÉRIEUR


1 800 295-5510
uline.ca

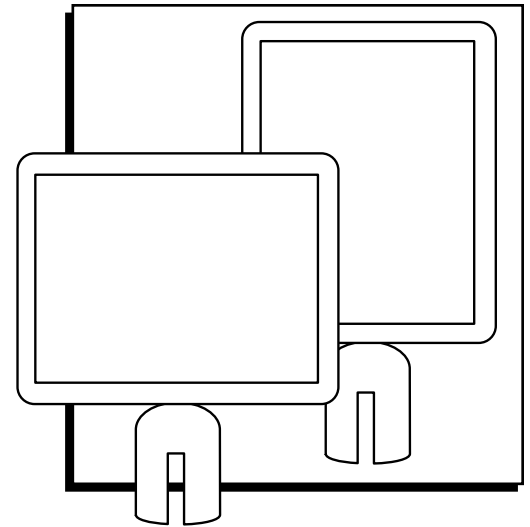

OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme



Tournevis à tête plate
(facultatif)

MONTAGE

1. Retirez la bande imperméable à la main, ou à l'aide d'un tournevis à tête plate en soulevant le coin de la bande vers le haut. (Voir Figure 1)

2. Faites glisser les plaques d'acrylique hors du cadre et retirez le film protecteur. Placez l'enseigne entre les plaques d'acrylique et réinsérez le tout dans le cadre. Remettez la bande imperméable sur le cadre et appuyez dessus pour la fixer.

