
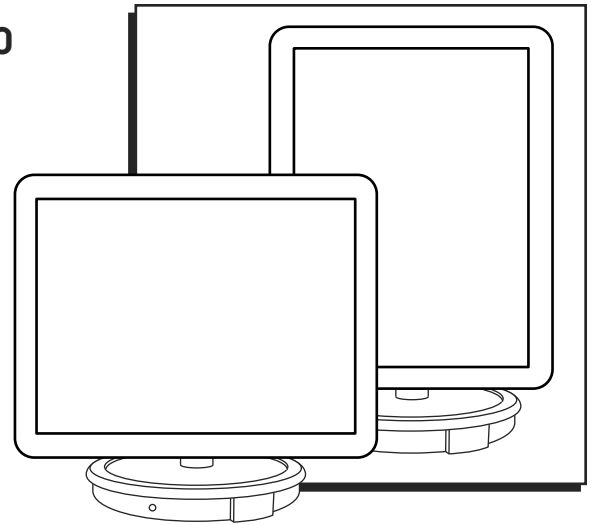


ULINE H-12247, H-12248

OUTDOOR CROWD CONTROL SIGNS

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED



ASSEMBLY


1. Using Phillips screwdriver, remove four screws securing the cap to the cassette housing. (See Figure 1)

Figure 1

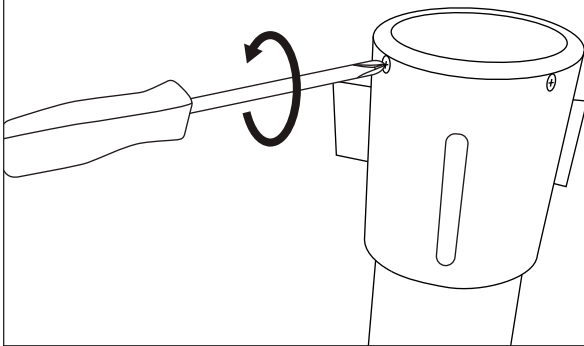

2. Remove the cap from the top of the housing. (See Figure 2)


Figure 2

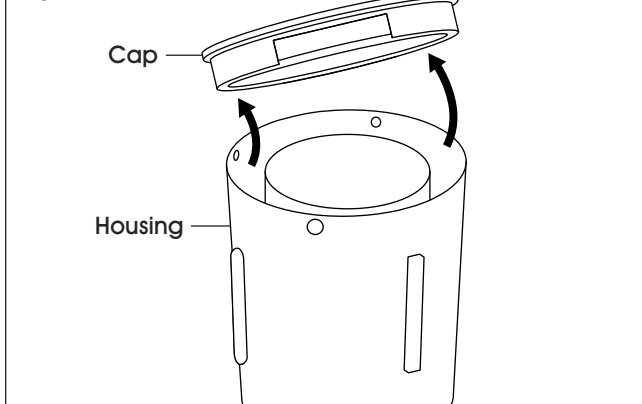

 **NOTE:** Cap will no longer be needed for attaching the sign. Store cap in secure area in case sign is removed.


3. Place sign on top of the housing. Secure using previously removed screws and a Phillips screwdriver. (See Figure 3)

Figure 3

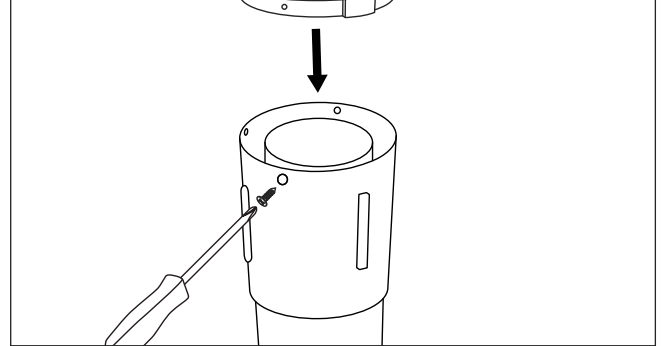

4. Remove weatherproof strip by hand or with a flathead screwdriver by popping the corner of the strip upward. (See Figure 4)

Figure 4

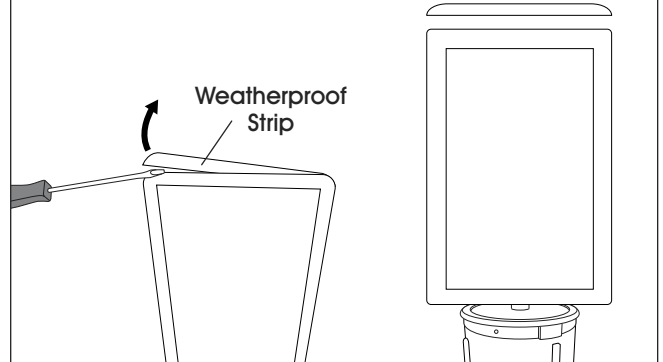


5. Slide acrylic sheets out of the top of the frame and remove protective film. Place sign between acrylic sheets and slide back into frame. Place weatherproof strip back on frame and press down to snap into place.

ULINE H-12247, H-12248


LETREROS PARA CONTROL DE MULTITUDES PARA EXTERIORES

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz




Desarmador Plano (opcional)

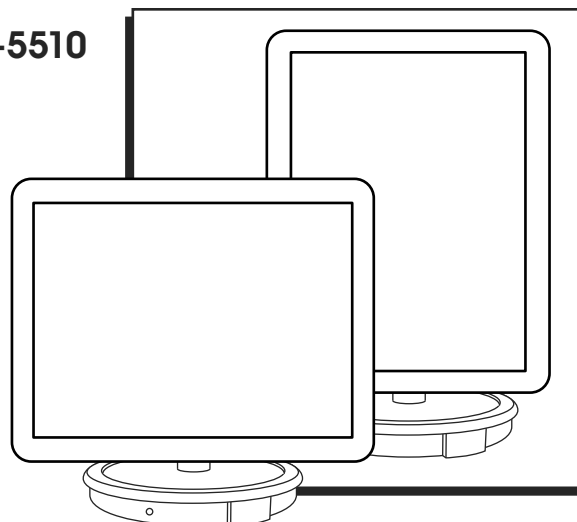

ENSAMBLE


1. Con el desarmador de cruz, retire los cuatro tornillos que fijan la tapa a la cubierta de la cinta. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

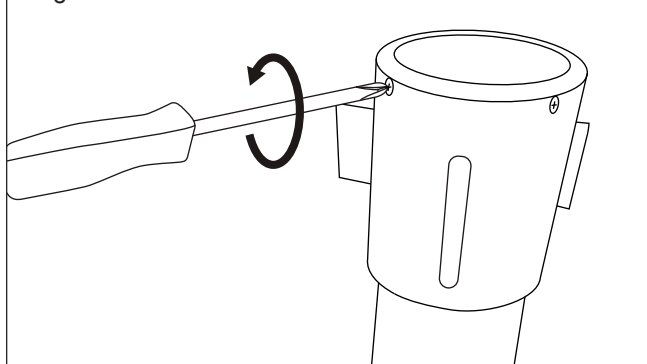

2. Quite la tapa de la parte superior de la cubierta. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 2

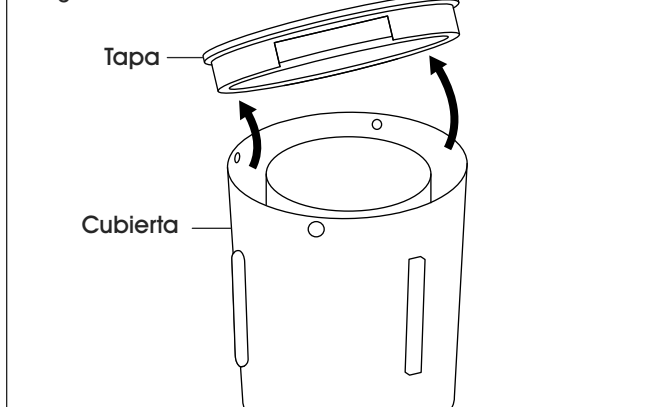

NOTA: La tapa ya no se necesitará para fijar el letrero. Guarde la tapa en un lugar seguro en caso de que quite el letrero.


3. Coloque el letrero encima de la cubierta. Asegure con los tornillos que retiró anteriormente y el desarmador de cruz. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

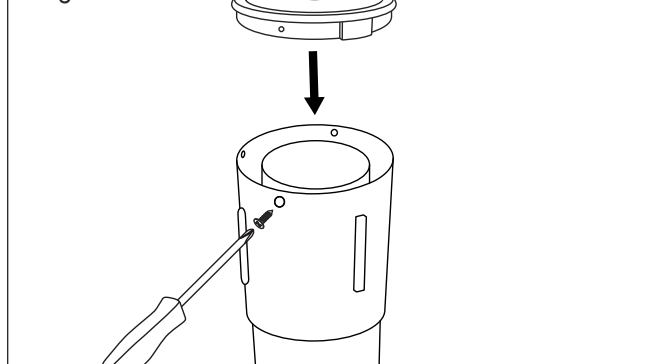

4. Retire la tira a prueba de intemperie con la mano o con el desarmador plano empujando la esquina de la tira hacia arriba. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

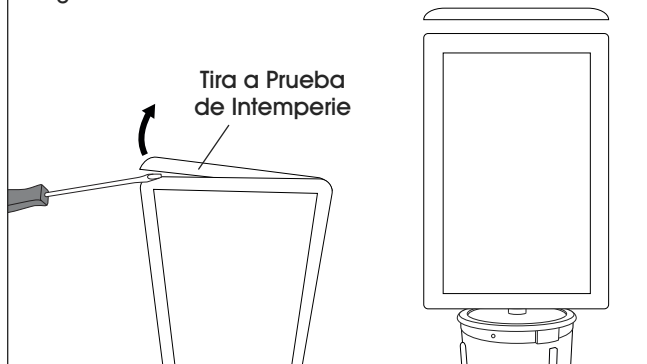


5. Deslice las micas hacia afuera por la parte superior del marco y retire la película protectora. Coloque el letrero entre las micas y deslice de nuevo dentro del marco. Vuelva a colocar la tira a prueba de intemperie en el marco y presione hasta que encaje en su lugar.

ULINE H-12247, H-12248

ENSEIGNES POUR SYSTÈME DE CANALISATION DES FOULES EXTÉRIEUR

1 800 295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme




Tournevis à tête plate
(facultatif)

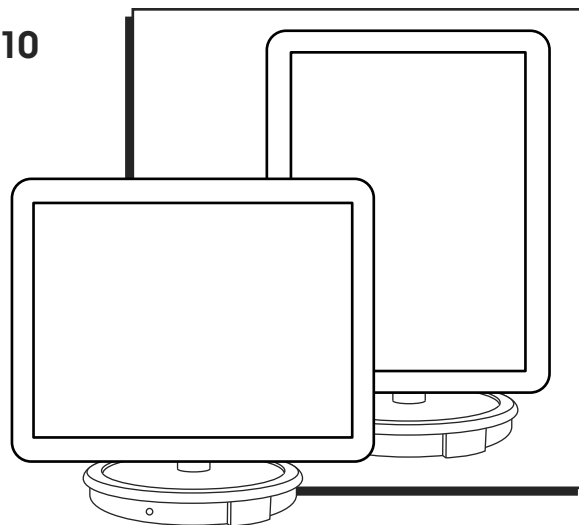

MONTAGE


1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui fixent le couvercle au logement de la cassette. (Voir Figure 1)

Figure 1

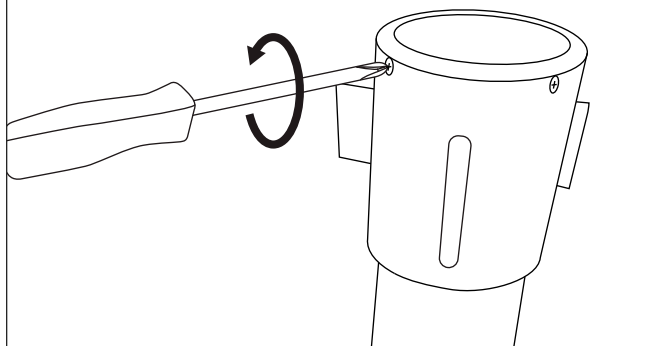

2. Retirez le couvercle de la partie supérieure du logement. (Voir Figure 2)


Figure 2

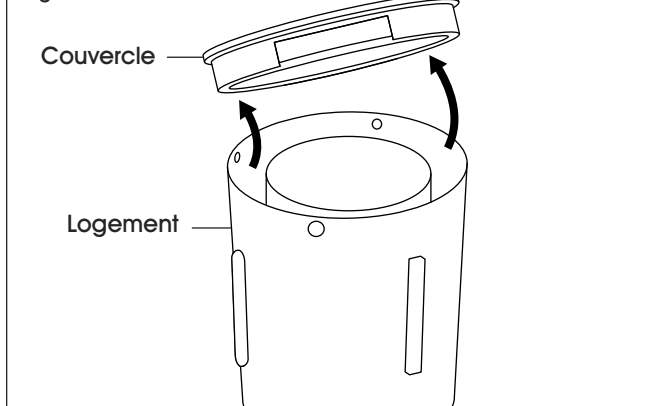

REMARQUE : Le couvercle ne sera plus nécessaire pour fixer l'enseigne. Gardez-le dans un endroit sûr au cas où l'enseigne devrait être retirée.


3. Posez l'enseigne sur le dessus du logement. Fixez-la à l'aide des vis retirées précédemment et d'un tournevis cruciforme. (Voir Figure 3)

Figure 3

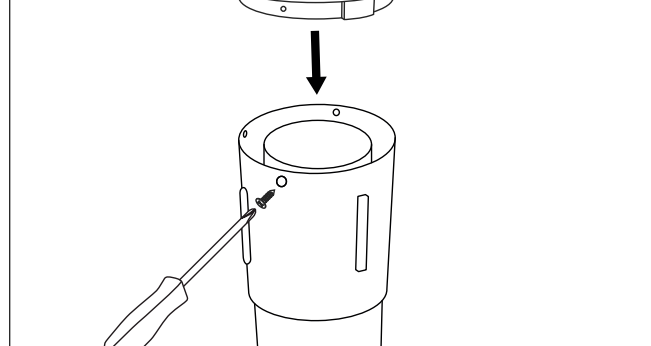

4. Retirez la bande imperméable à la main, ou à l'aide d'un tournevis à tête plate en soulevant le coin de la bande vers le haut. (Voir Figure 4)

Figure 4

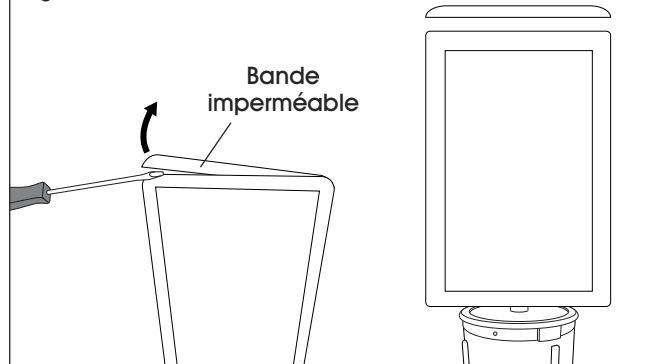

5. Faites glisser les plaques d'acrylique hors du cadre et retirez le film protecteur. Placez l'enseigne entre les plaques d'acrylique et réinsérez le tout dans le cadre. Remettez la bande imperméable sur le cadre et appuyez dessus pour la fixer.