


**ULINE** H-8367, H-8368  
 H-9019  
**ADJUSTABLE HEIGHT  
 L-DESK**

1-800-295-5510  
 uline.com



**TOOLS NEEDED**

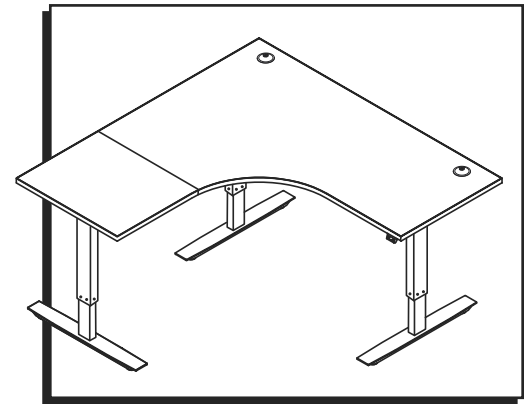

Drill



4 mm Hex Wrench  
 (Included)




5 mm Hex Wrench  
 (Included)




Two Person Assembly  
 Recommended

**PARTS**




Return Top x 1


Desktop x 1




Adjustable Table Frame  
 with Lifting Columns x 1




Adjustable Return Frame  
 with Lifting Column x 1




Foot with Leveling  
 Glides x 3




Top Support  
 Bracket x 3




Control Box x 1



Programmable  
 Handset x 1



Cable  
 Management  
 Tray x 3



Power Cord x 1



M6 x 33 mm  
 Machine Screw x 6



Wire Clip x 2




M5 x 20 mm  
 Wood Screw x 15



M6 x 15 mm Machine  
 Screw with Lock  
 Washer and Flat  
 Washer x 24



M6 x 12 mm Machine  
 Screw with Lock  
 Washer and Flat  
 Washer x 2



Mounting Plate x 2



M4 x 20 mm  
 Wood Screw x 12



M5 x 45 mm  
 Wood Screw x 2

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Desktop	1
2	Return Top	1
3	Adjustable Table Frame with Lifting Columns	1
4	Adjustable Return Frame with Lifting Column	1
5	Foot with Leveling Glides	3
6	Top Support Bracket	3
7	Control Box	1
8	Programmable Handset	1
9	Cable Management Tray	3
10	Power Cord	1
11	M6 x 33 mm Machine Screw	6
12	M6 x 15 mm Machine Screw with Lock Washer and Flat Washer	24
13	M5 x 20 mm Wood Screw	15
14	M6 x 12 mm Machine Screw with Lock Washer and Flat Washer	2
15	Wire Clip	2
16	4 mm Hex Wrench	1
17	5 mm Hex Wrench	1
18	M4 x 20 mm Wood Screw	12
19	Mounting Plate	2
20	M5 x 45 mm Wood Screw	2

## SAFETY

Save these instructions.

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before using this furnishing.
- Suitable for use in damp locations.
- For household use only.



**DANGER!** To reduce the risk of electric shock, always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.



**WARNING!** Risk of electric shock, fire and injury. Review the assembly instructions to confirm that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing.



**WARNING!** Risk of tip over: Max. 350 lbs. load.



**WARNING!** To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:


- Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
  - Be cautious if using near children, invalids or disabled persons.
  - This product is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
  - Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
  - Keep the cord away from heated surfaces.
  - Never drop or insert any object into any opening.
  - Do not use outdoors.
  - Do not operate where aerosol products are being used or where oxygen is being administered.
  - Turn all controls to the off position before disconnecting the plug from the outlet.
  - To reduce the risk of electric shock, this furnishing has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

# ASSEMBLY


 **NOTE:** Count and inspect all pieces before disposing of cartons or packing materials.

 **CAUTION!** Adjustable table frame is heavy and care should be used when moving it during assembly.

1. Place adjustable table frame with lifting columns (3) on a clean, smooth, non-marring surface to prevent scratching.


 **NOTE:** Lifting columns are pre-installed to adjustable table frame and are folded down toward center of adjustable table frame for shipping.

2. Unfold the lifting columns to an upright position. (See Figure 1)

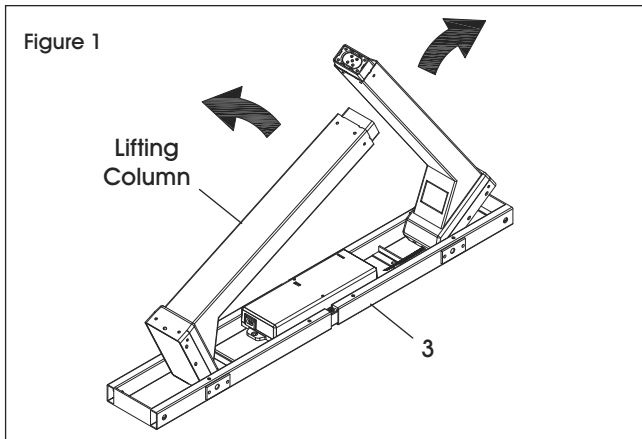


3. Insert top support bracket (6) into outside of adjustable table frame (3). (See Figure 2) Repeat this step on the opposite end.

 **NOTE:** Steel lip with three holes on top support bracket should be facing down.

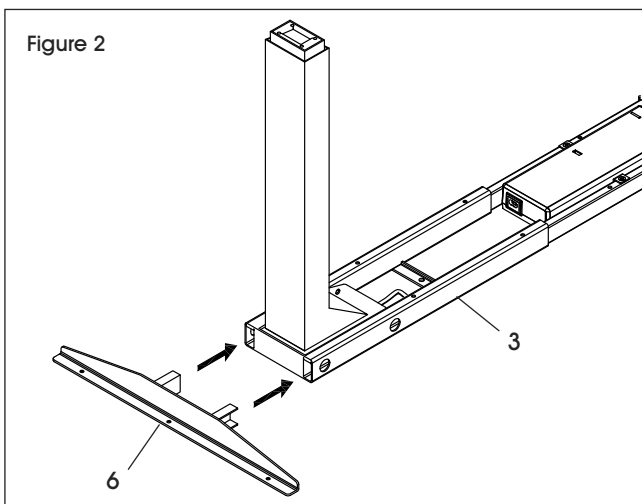


4. Insert two M6 x 33 mm machine screws (11) into holes on end of adjustable table frame to secure top support bracket (6). Lightly tighten using 5 mm hex wrench (17). Lightly tighten two pre-installed M6 x 33 mm machine screws (11) to secure lifting column. (See Figure 3) Repeat this step on the opposite side.

 **NOTE:** To prevent alignment issues during this step, do not tighten completely until all four machine screws are inserted.

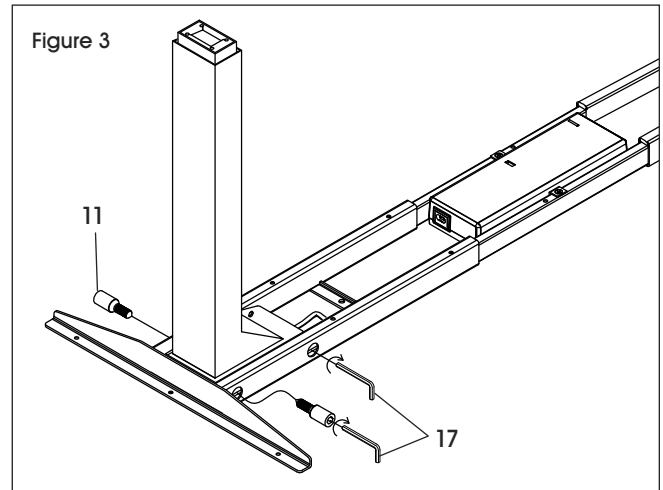


5. Attach foot (5) to lifting column using four M6 x 15 mm machine screws (12). Tighten using 4 mm hex wrench (16). Repeat on opposite side. (See Figure 4)

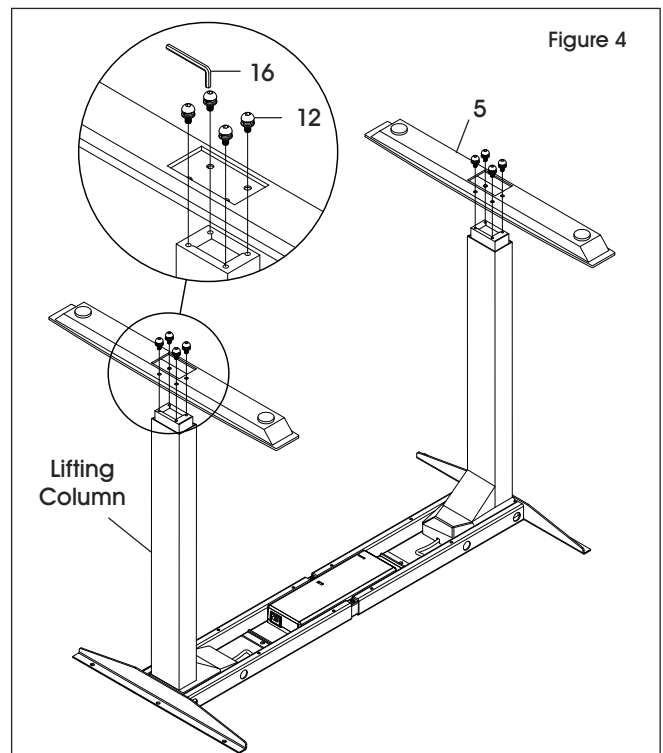


## ASSEMBLY CONTINUED

6. Place adjustable return frame with lifting column (4) on a clean, smooth, non-marring surface to prevent scratching.


 **NOTE:** Lifting column is pre-installed to adjustable return frame and is folded down toward center of adjustable return frame for shipping.

7. Unfold lifting column to an upright position. (See Figure 5)

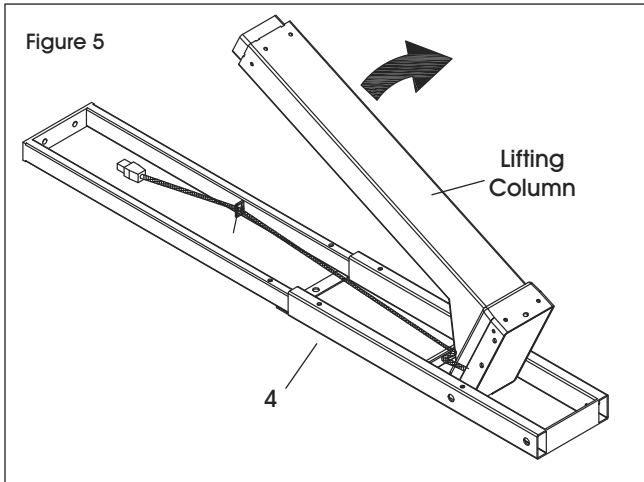


8. Insert top support bracket (6) into outside of adjustable return frame (4). (See Figure 6)

 **NOTE:** Steel lip with three holes on top support bracket should be facing down.

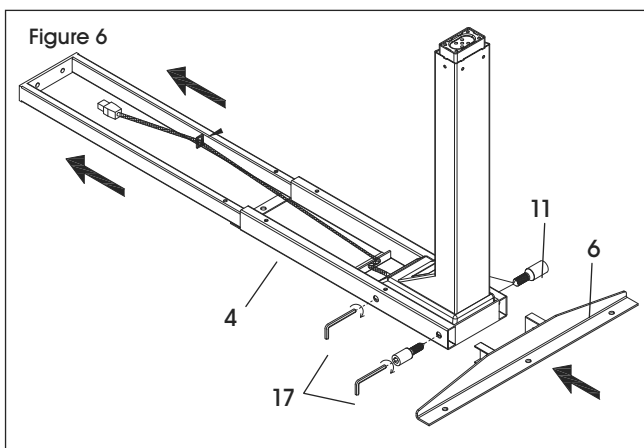


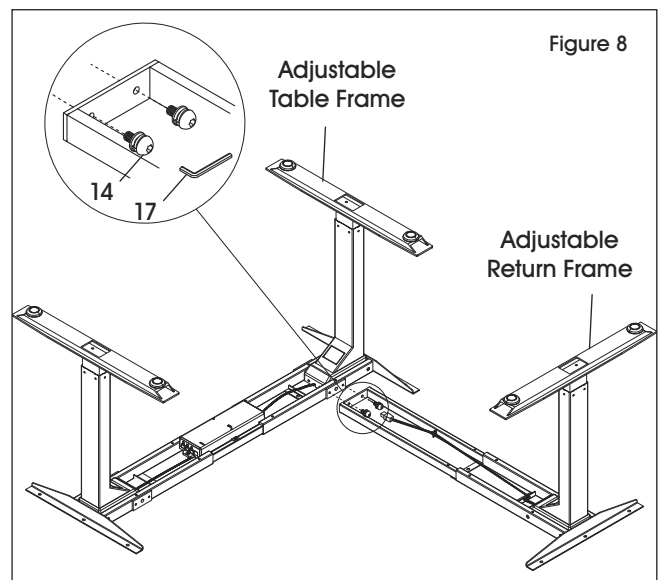
9. Insert two M6 x 33 mm machine screws (11) into holes on end of adjustable return frame to secure top support bracket and lightly tighten using 5 mm hex wrench (17). Lightly tighten two pre-installed M6 x 33 mm machine screws (11) to secure lifting column. (See Figure 6)

10. Attach foot (5) to lifting column using four M6 x 15 mm machine screws (12). Tighten using 4 mm hex wrench (16). (See Figure 7)

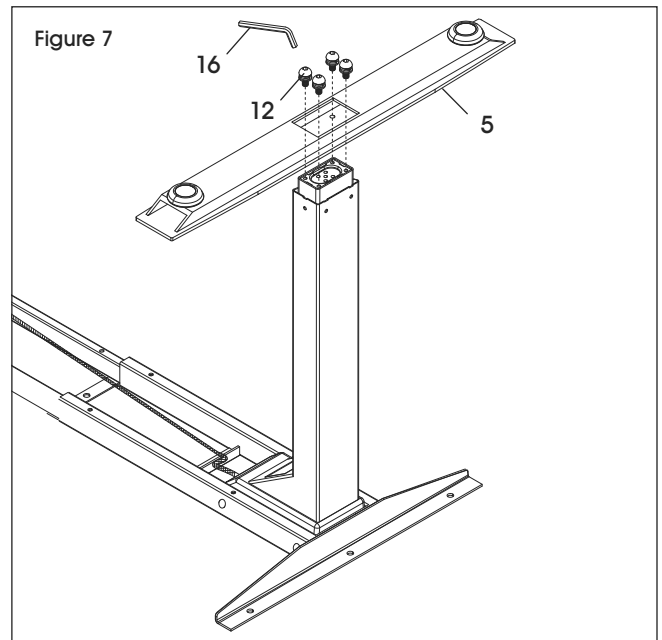

11. Attach adjustable return frame to adjustable table frame using two M6 x 12 mm machine screws (14). Tighten using 5 mm hex wrench (17). (See Figure 8)

 **NOTE:** Diagram shows left-hand L-Desk configuration. For right-hand L-Desk configuration, attach return frame to opposite side.



12. Connect the power cord from the adjustable return frame (4) to the adjustable table frame (3).

## ASSEMBLY CONTINUED

13. Place desktop (1) and return top (2) upside down on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Grommets should be facing down.



**NOTE:** Diagram shows left-hand L-Desk configuration. If assembling right-hand L-Desk, remove grommets and labeling from main desktop. Flip main desktop over to align return top on opposite side.

14. Place adjustable table frame (3) and adjustable return frame (4) on top of desktop (1) and return top (2). Position frame so that it is centered on the desktop and return top. (See Figure 9)




**NOTE:** Adjustable frame is designed to fit 60 x 60" and 72 x 72" tops. Extend the frame as needed to position desktop.

For 60 x 60" L-Desks, top support brackets should be approximately 3" from side edges of desktop and approximately 2¼" from front and back edges of desktop. Top support bracket of return frame will be approximately 1½" from rear edge and 3" from front edge of return top.


For 72 x 72" (24" deep) L-Desks, top support brackets should be approximately 6" from side edges of desktop and approximately 2¼" from front and back edges of desktop. Top support bracket of return frame will be approximately 1½" from rear edge and 3" from front edge of return top.

For 72 x 72" (30" deep) L-Desks, top support brackets should be approximately 6" from side edges of desktop and approximately 5¼" from front and back edges of desktop. Top support bracket of return frame will be approximately 4½" from rear edge and 6" from front edge of return top.


15. Attach top support brackets (6), adjustable table frame (3) and adjustable return frame (4) to desktop using drill, thirteen M5 x 20 mm wood screws (13) and two M5 x 45 mm wood screws (20). Attach mounting plates (19) using 12 M4 x 20 mm wood screws (18) to connect desktop and return top. (See Figure 9)

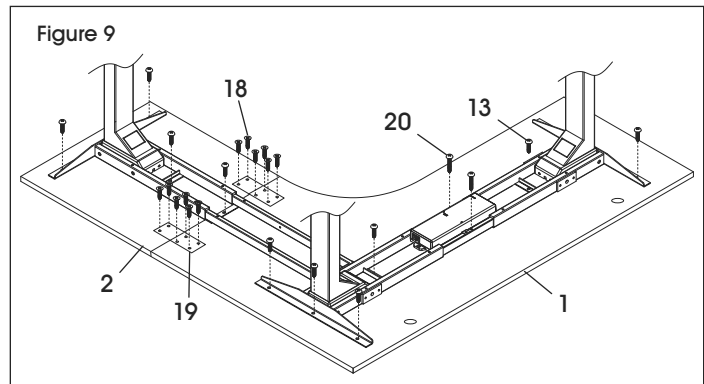

16. Place programmable handset (8) in desired location on front edge of desktop (1). Attach using a drill and two M5 x 20 mm wood screws (13). (See Figure 10)

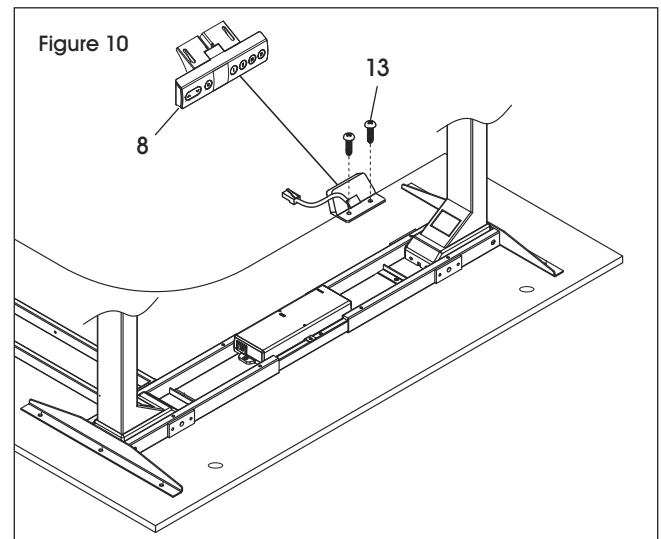

17. Connect the power to the control box (7) using the power cord (10). Connect the programmable handset (8) and lifting column cables into the control box (7). (See Figure 11)

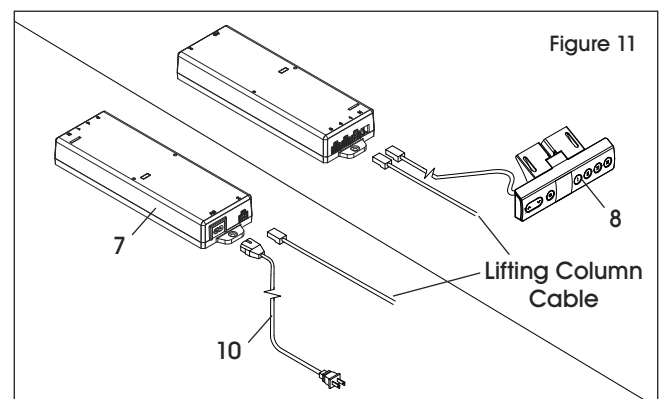


## ASSEMBLY CONTINUED

18. Position loose cords underneath the cable management trays (9). Attach the cable management trays to the adjustable table frame (3) and adjustable return frame (4) using twelve M6 x 15 mm machine screws (12) and 4 mm hex wrench (16). (See Figure 12)


19. Desk is now fully assembled. Using two people, carefully flip the desk onto the feet.


20. Plug power cord into outlet. Follow operation instructions to initialize the desk prior to first use.

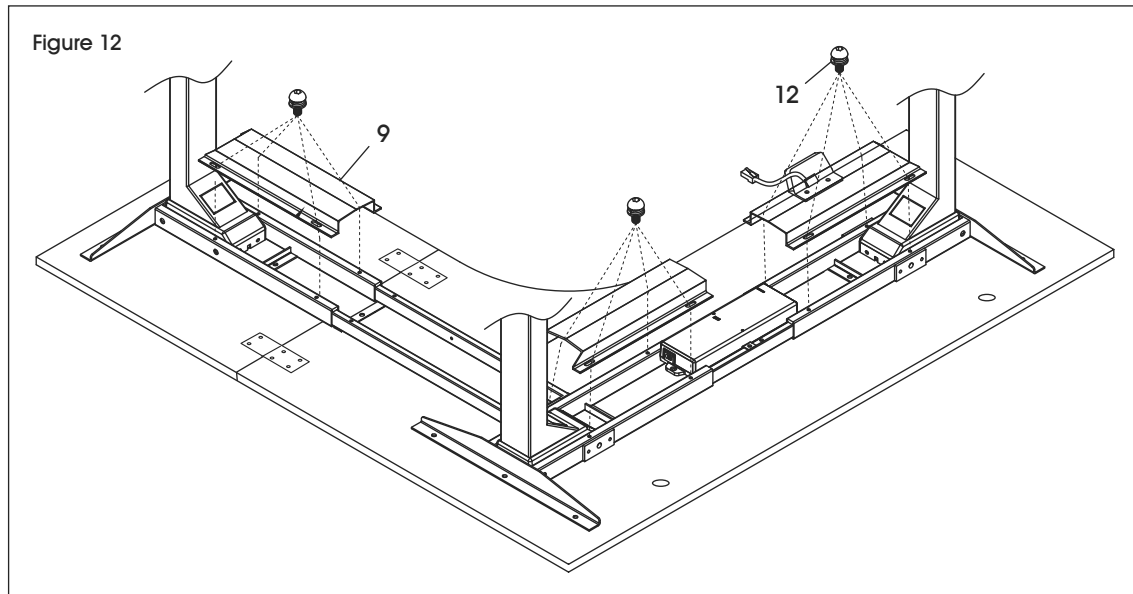


# OPERATION


## CONTROLS

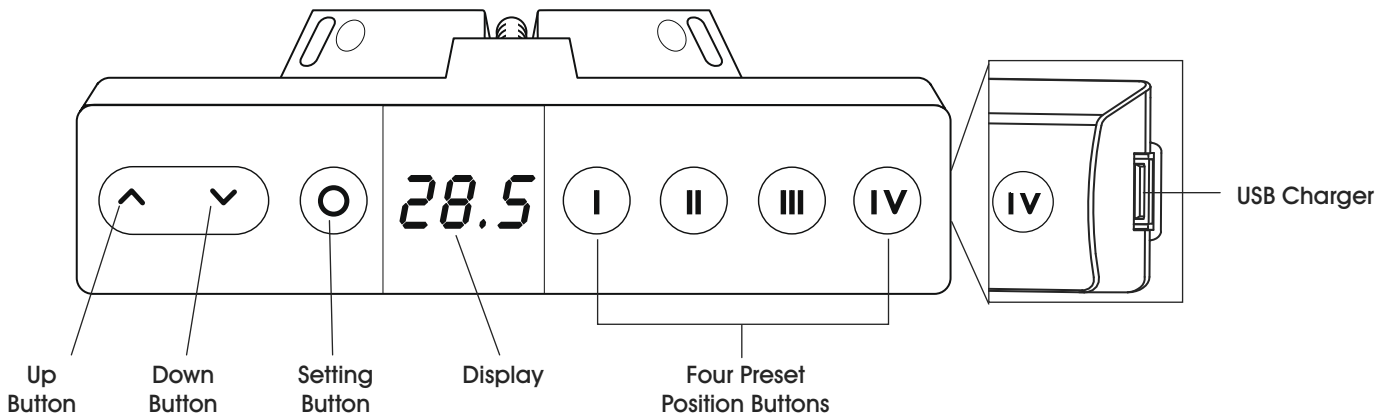


 **NOTE:** The desk must be initialized prior to first use.

- To initialize, press and hold the down button on the handset until the desk reaches its lowest height, slightly raises and stops.
- Release the down button. The desk is now ready to use.


 **NOTE:** The desk may need to be reset from time to time to work properly. Unplug the power cord for 20 seconds, plug back in and follow the initialization process to reset desk.

 **CAUTION!** Make sure there are no obstacles in the desk's height adjustment path, and make sure the desk is not touching any walls.

 **CAUTION!** Make sure all cords are at the appropriate length to accommodate changes in height.

## HEIGHT ADJUSTMENT


- Press the up button to raise the desktop.
- Press the down button to lower the desktop.
- Release button to stop movement.

 **CAUTION!** To avoid overheating, do not move the desk up and down continuously for over two minutes within any 20 minute period. If the heater overheats, *OH* will be displayed on the handset. Stop using the desk for 20 minutes and let it cool down.

## PROGRAMMING PRESET HEIGHT

- Use up and down buttons to move desk to the desired position.
- Press and hold the setting button and one of the four preset position buttons simultaneously.
- The handset will display *1CF*, *2CF*, *3CF* and *4CF* for each preset when complete.
- Up to four presets can be programmed.

## PROGRAMMING HEIGHT LIMITS

 **NOTE:** Desk is equipped with a height limit function. This function allows upper and lower height limits to be programmed. This can be used to prevent collisions with objects above and below the desk, such as file pedestals and overhead cabinets.

- Use up and down buttons to move desk to the desired upper height limit. Press and hold the setting button and up button simultaneously. The upper limit is set when *Hi* is displayed. To cancel, press the same buttons again. The upper limit is cancelled when *HCL* is displayed.
- Repeat the process to set the lower limit. The lower limit is set when *Lo* is displayed. The lower limit is cancelled when *LCL* is displayed.
- Always program height limits before programming preset heights.

## SWITCHING BETWEEN INCHES AND CENTIMETERS

- Press the setting button for seven seconds until *SET* is displayed, and then press the first preset position button. The default unit of measurement will be displayed. Press the up and down button to change between inches and centimeters.

## OPERATION CONTINUED

### PROGRAMMING ANTI-COLLISION SENSITIVITY



**NOTE:** Desk is equipped with a gyroscope with an anti-collision feature. This feature allows for various levels of sensitivity to prevent collisions with objects above or below the desk.

- Press and hold the setting button for seven seconds until *SET* is displayed, and then press the third preset position button to enter the sensitivity setting mode.
- Press the up or down buttons to switch sensitivity levels. Levels range from 1 to 8 where the higher levels result in higher sensitivity. The default level is 5.

- Press the setting button to confirm the selection.


### LOCKING OPERATION OF DESK



**NOTE:** Desk is equipped with a locking feature to prevent operation.

- Press and hold the first and second preset position buttons simultaneously for up to 10 seconds until *LoC* is displayed. The desk is now locked.
- Repeat the process to unlock.

# TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Desk does not go up or down.	<p><b>Check all connections:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For L-Desks, ensure all three motor cables are plugged into control box.</li> <li>• Ensure power cord is plugged into the control box and a power outlet.</li> <li>• Unplug the power cord for one minute, plug back in and follow the initialization process to reset desk.</li> </ul>
Columns do not go up evenly.	<p><b>Reset the desk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press and hold the down button on the handset until the desk reaches its lowest height, slightly rises and stops.</li> <li>• Release the down button. Desk is now ready to use.</li> </ul>
Desk does not reset, or <i>r5t</i> , <i>EP1</i> , <i>EP2</i> or <i>EP3</i> displayed on handset.	<p><b>If reset does not work:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press and hold the setting button until <i>SET</i> is displayed on handset. While still pressing setting button, press the fourth preset position button <i>IV</i> until <i>r5t</i> is displayed on handset.</li> <li>• Press and hold the down button until the desk reaches its lowest height.</li> </ul> <p><b>If problem persists:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch motor cables at control box and attempt another reset.</li> <li>• Ensure desk is unlocked. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press and hold the first and second preset position buttons simultaneously for up to 10 seconds until <i>LoL</i> is displayed. The desk is now locked. Repeat the process to unlock.</li> </ul> </li> <li>• Cancel any height limits <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press and hold the setting button and up button simultaneously. The upper limit is set when <i>Hi</i> is displayed. The lower height limit is set when <i>Lo</i> is displayed.</li> <li>• To cancel, press the same buttons again. The limit is cancelled when <i>HCL</i> or <i>LCL</i> is displayed.</li> </ul> </li> </ul> <p>If problem persists after all recommendations above have been attempted, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 to send a replacement control box at no charge.</p> <p> <b>NOTE: Desk must be within 60 day warranty.</b></p>
Desk is unusually noisy.	The desk has two-stage legs that produce noise when one leg extends into the other. To reduce noise, apply silicon lubricant to legs.
<i>OH</i> displayed on handset.	Desk is overheated. Stop adjusting desk height for 20 minutes to let desk cool down.
<i>LoL</i> displayed on handset.	Press and hold the first and second preset position buttons simultaneously for up to 10 seconds to unlock desk.

If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.



**1-800-295-5510**  
uline.com

# ESCRITORIO EN L DE ALTURA AJUSTABLE

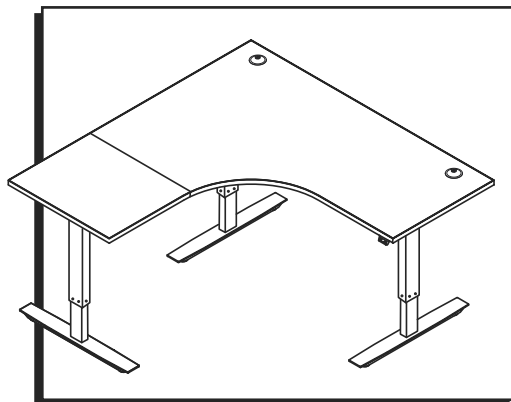

## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro



1 Llave Hexagonal  
de 4 mm (Incluida)




1 Llave Hexagonal  
de 5 mm (Incluida)




Se recomienda Armar  
Entre Dos Personas

## PARTES

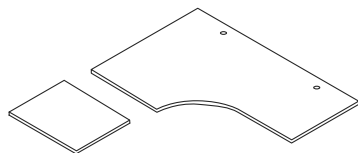


1 Cubierta de  
Retorno


1 Escritorio




1 Armazón Ajustable de  
la Mesa con Columnas  
de Elevación




1 Armazón Ajustable de  
Retorno con Columna  
de Elevación




3 Patas con Tapas  
Niveladoras




3 Soportes  
Superiores




1 Caja de Control



1 Control de  
Programación



3 Bandejas  
para Organizar  
Cables



1 Cable Eléctrico



6 Tornillos para  
Máquina M6 x 33 mm



2 Clips para Alambre




15 Tornillos para  
Madera de  
M5 x 20 mm



24 Tornillos para  
Máquina M6 x 15 mm  
con Rondana de  
Bloqueo y Rondana  
Plana



2 Tornillos para Máquina  
M6 x 12 mm con  
Rondana de Bloqueo y  
Rondana Plana



2 Placas de  
Instalación



12 Tornillos para  
Madera M4 x 20 mm



2 Tornillos para  
Madera M5 x 45 mm

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Escritorio	1
2	Cubierta de Retorno	1
3	Armazón Ajustable de la Mesa con Columnas de Elevación	1
4	Armazón Ajustable de Retorno con Columna de Elevación	1
5	Pata con Tapas Niveladoras	3
6	Soporte Superior	3
7	Caja de Control	1
8	Control de Programación	1
9	Bandeja para Organizar Cables	3
10	Cable Eléctrico	1
11	Tornillo para Máquina M6 x 33 mm	6
12	Tornillo para Máquina M6 x 15 mm con Rondana de Bloqueo y Rondana Plana	24
13	Tornillo para Madera M5 x 20 mm	15
14	Tornillo para Máquina M6 x 12 mm con Rondana de Bloqueo y Rondana Plana	2
15	Clip para Alambre	2
16	Llave Hexagonal de 4 mm	1
17	Llave Hexagonal de 5 mm	1
18	Tornillo para Madera M4 x 20 mm	12
19	Placa de Instalación	2
20	Tornillo para Madera M5 x 45 mm	2

## SEGURIDAD

Guarde estas instrucciones.

Cuando use un equipo eléctrico, debe seguir las precauciones básicas, incluyendo:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este equipo.
- Apto para uso en ambientes húmedos.
- Solo para uso doméstico.



**¡PELIGRO!** Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, siempre desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiar o dar servicio.



**¡ADVERTENCIA!** Riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones. Verifique las instrucciones de ensamble para confirmar que los componentes y accesorios adecuados sean los que se usen con el producto.



**¡ADVERTENCIA!** Riesgo de volcaduras: Carga máxima de 158 kg (350 lbs.).




**¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descarga eléctrica o lesiones:


- Desconéctelo del tomacorriente antes de poner o quitar partes.
- Tenga cuidado si lo utiliza cerca de niños o personas con discapacidad.
- Use este mueble solo para el uso previsto y como lo describen estas instrucciones. No emplee accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este equipo si tiene un cable o enchufe dañados, si no funciona adecuadamente, o si se cayó o dañó, o mojó. Regrese el producto al centro de servicio para revisión y reparación.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- Nunca inserte ni deje caer objetos dentro de las aberturas.
- No lo use en exteriores.
- No lo opere en lugares donde se utilicen aerosoles o se administre oxígeno.
- Ponga todos los controles en la posición de apagado antes de desconectar el enchufe del tomacorriente.
- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este producto cuenta con una clavija polarizada (una punta más ancha que la otra). La clavija entra al enchufe polarizado de una sola manera. Voltee la clavija si no entra por completo en el enchufe. Si aun así no entra, llame a un electricista calificado para instalar el enchufe adecuado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

# ENSAMBLE


 **NOTA:** Cuente e inspeccione todas las piezas antes de desechar la caja o el material de empaque.

 **¡PRECAUCIÓN!** El armazón ajustable de la mesa es pesado y se debe tener cuidado al moverlo durante el ensamble.

1. Coloque el armazón ajustable de la mesa con las columnas de elevación (3) sobre una superficie limpia, lisa y que no deje marcas para evitar rayones.


 **NOTA:** Las columnas de elevación están preinstaladas al armazón ajustable de la mesa y dobladas hacia el centro del armazón para poder enviarse.

2. Desdoble las columnas de elevación a una posición vertical. (Vea Diagrama 1)

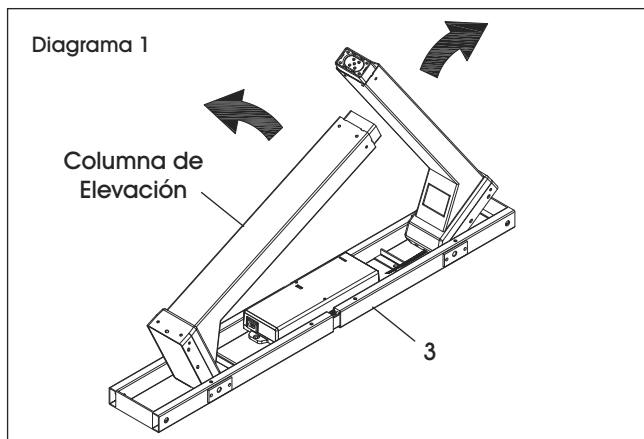


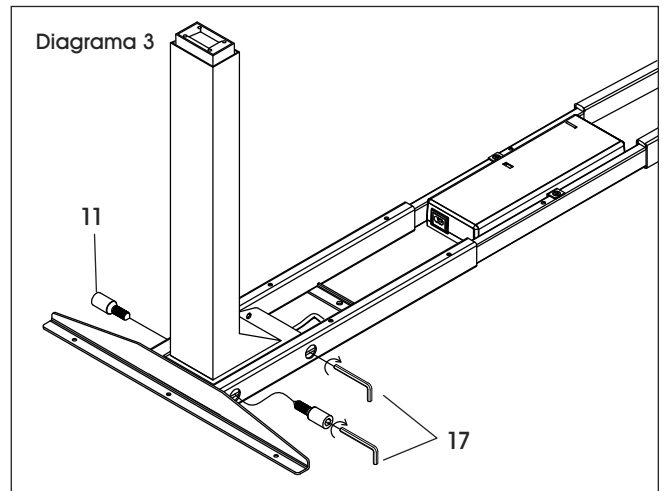
3. Inserte el soporte superior (6) en la parte exterior del armazón ajustable de la mesa (3). (Vea Diagrama 2) Repita este paso en el extremo opuesto.

 **NOTA:** El reborde de acero con tres orificios en el soporte superior debe quedar hacia abajo.

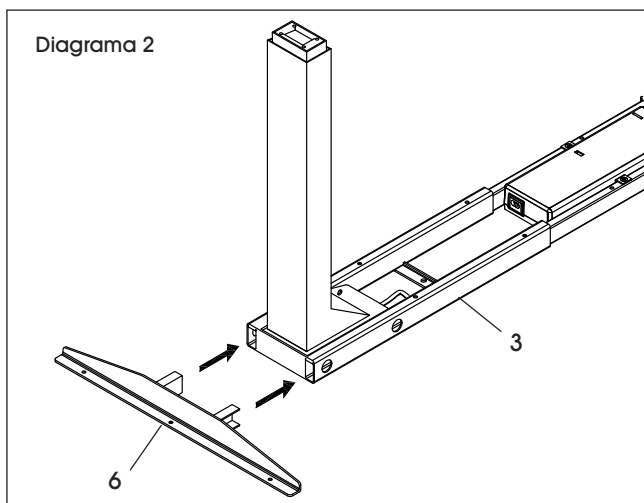


4. Inserte dos tornillos para máquina M6 x 33 mm (11) en los orificios del extremo del armazón ajustable para mesa para asegurar el soporte superior (6). Apriete ligeramente con la llave hexagonal de 5 mm (17). Apriete ligeramente dos tornillos para máquina M6 x 33 mm preinstalados (11) para asegurar la columna de elevación. (Vea Diagrama 3) Repita este paso en el lado opuesto.

 **NOTA:** Para evitar problemas de alineación durante este paso, no apriete por completo hasta que inserte los cuatro tornillos para máquina.




5. Fije la pata (5) a la columna de elevación con cuatro tornillos para máquina M6 x 15 mm (12). Apriete con la llave hexagonal de 4 mm (16). Repita este paso en el lado opuesto. (Vea Diagrama 4)

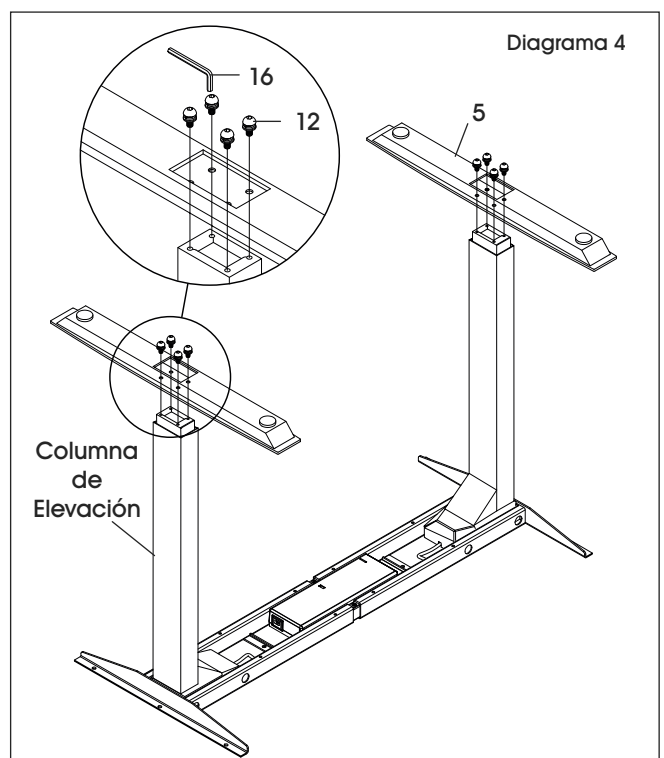


## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

6. Coloque el armazón ajustable de retorno con la columna de elevación (4) sobre una superficie limpia, lisa y que no deje marcas para evitar rayones.


 **NOTA:** La columna de elevación está preinstalada en el armazón ajustable de retorno y está doblada hacia el centro del armazón para enviarse.

7. Desdoble la columna de elevación a una posición vertical. (Vea Diagrama 5)

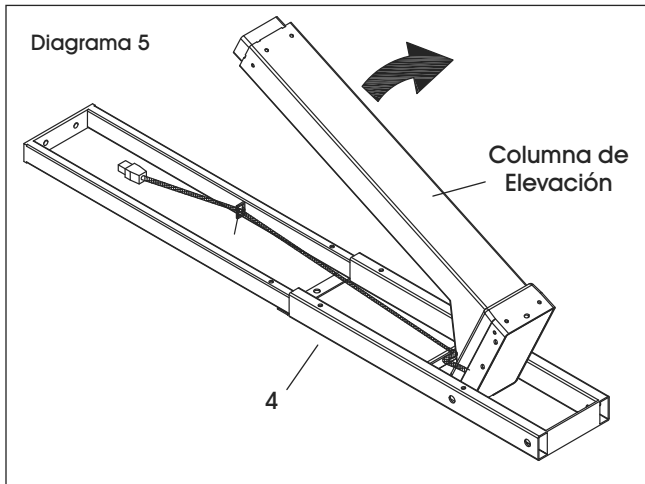


8. Inserte el soporte superior (6) en la parte exterior del armazón ajustable de retorno (4). (Vea Diagrama 6)

 **NOTA:** El reborde de acero con tres orificios en el soporte superior debe estar hacia abajo.

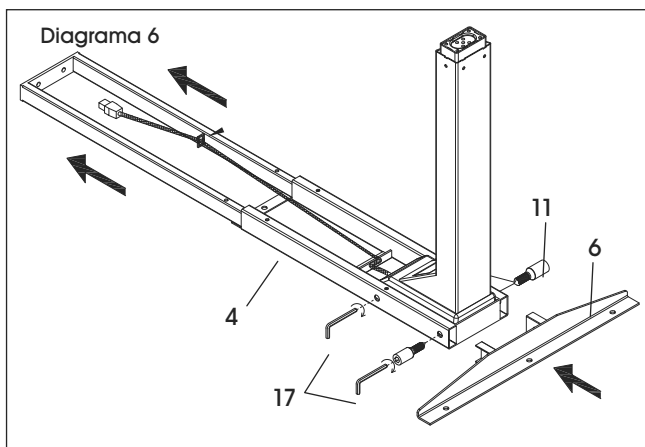


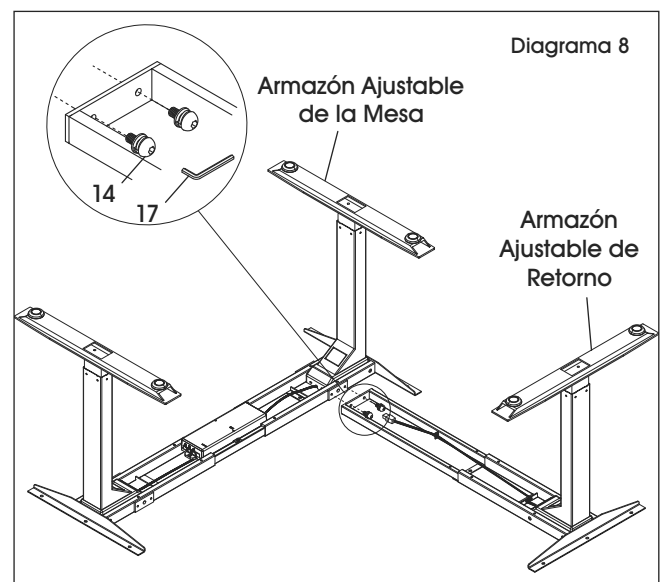
9. Inserte dos tornillos para máquina M6 x 33 mm (11) en los orificios del extremo del armazón ajustable de retorno para asegurar el soporte superior y apriete ligeramente con la llave hexagonal de 5 mm (17). Apriete ligeramente dos tornillos para máquina M6 x 33 mm preinstalados (11) para asegurar la columna de elevación. (Vea Diagrama 6)

10. Fije la pata (5) a la columna de elevación con cuatro tornillos para máquina M6 x 15 mm (12). Apriete con la llave hexagonal de 4 mm (16). (Vea Diagrama 7)

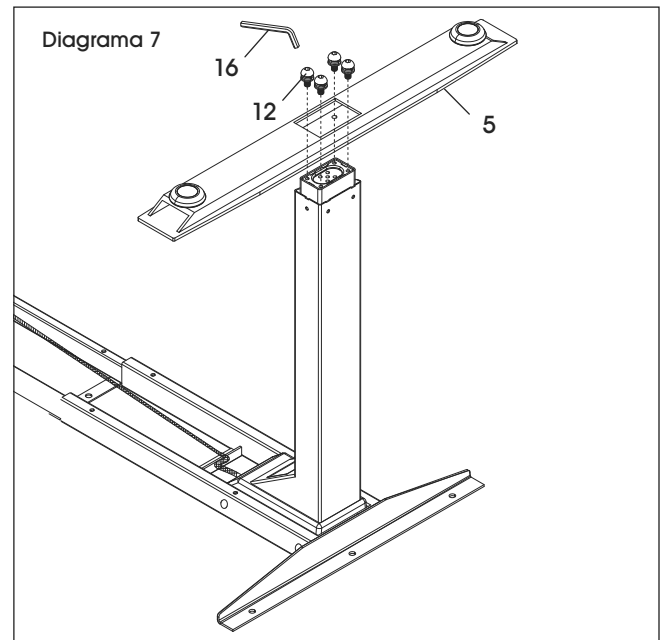

11. Fije el armazón ajustable de retorno al armazón ajustable de la mesa con dos tornillos para máquina M6 x 12 mm (14). Apriete con la llave hexagonal de 5 mm (17). (Vea Diagrama 8)

 **NOTA:** El diagrama muestra el escritorio en L con la configuración a la izquierda. Para la configuración del escritorio en L a la derecha, fije el armazón del retorno en el lado opuesto.



12. Enchufe el cable eléctrico del armazón ajustable de retorno (4) al armazón ajustable de la mesa (3).

## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

13. Voltee las cubiertas del escritorio (1) y del retorno (2) sobre una superficie lisa y que no deje marcas para evitar rayones. Los ojales deben estar hacia abajo.



**NOTA:** El diagrama muestra el escritorio en L con la configuración a la izquierda. Si va a ensamblar el escritorio en L con la configuración a la derecha, retire los ojales y etiquetado del escritorio principal. Voltee el escritorio principal para alinear la superficie del retorno del lado opuesto.

14. Coloque los armazones ajustables de la mesa (3) y el retorno (4) encima de las cubiertas del escritorio (1) y del retorno (2). Coloque el armazón en el centro de las cubiertas del escritorio y del retorno. (Vea Diagrama 9)




**NOTA:** El armazón ajustable está diseñado para adaptarse a cubiertas de 60 x 60" y 72 x 72". Extienda el armazón según sea necesario para colocar la cubierta.

Para Escritorios en L de 60 x 60", los soportes superiores deben estar aproximadamente a 7.6 cm (3") de los bordes laterales de la cubierta del escritorio y aproximadamente a 5.7 cm (2¼") de los bordes frontales y posteriores de la cubierta. Los soportes superiores del marco de retorno estarán aproximadamente a 3.8 cm (1½") del extremo posterior y a 7.6 cm (3") del extremo frontal de la parte superior del retorno.


Para Escritorios en L de 72 x 72" (24" de profundidad), los soportes superiores deben estar aproximadamente a 15.2 cm (6") de los bordes laterales de la cubierta del escritorio y aproximadamente a 5.7 cm (2¼") de los bordes frontales y posteriores de la cubierta. Los soportes superiores del marco de retorno estarán aproximadamente a 3.8 cm (1½") del extremo posterior y a 7.6 cm (3") del extremo frontal de la parte superior del retorno.

Para Escritorios en L de 72 x 72" (30" de profundidad), los soportes superiores deben estar aproximadamente a 15.2 cm (6") de los bordes laterales de la cubierta del escritorio y aproximadamente a 13.3 cm (5¼") de los bordes frontales y posteriores de la cubierta. Los soportes superiores del marco de retorno estarán aproximadamente a 11.4 cm (4½") del extremo posterior y a 15.2 cm (6") del extremo frontal de la parte superior del retorno.


15. Fije los soporte superiores (5), el armazón ajustable de la mesa (3) y el armazón ajustable del retorno con el taladro y trece tornillos para madera de M5 x 20 mm (13) y dos tornillos para madera de M5 x 45 mm (20). Fije las placas de instalación (19) con 12 tornillos para madera M4 x 20 mm (18) para unir la cubierta del escritorio y de retorno. (Vea Diagrama 9)

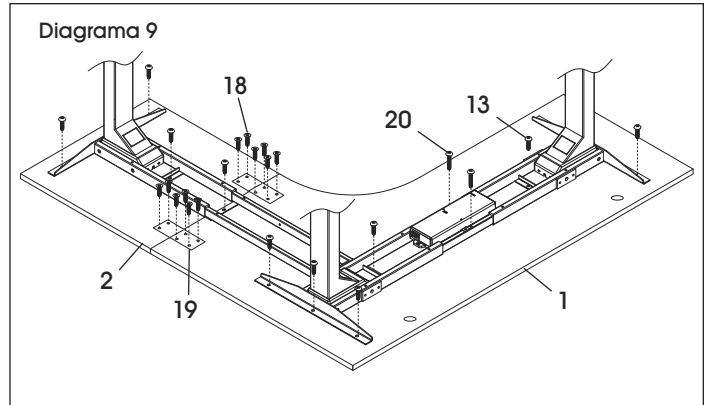

16. Coloque el control de programación (8) en el lugar deseado en el borde frontal del escritorio (1). Fije con el taladro y dos tornillos para madera de M5 x 20 mm (13). (Vea Diagrama 10)

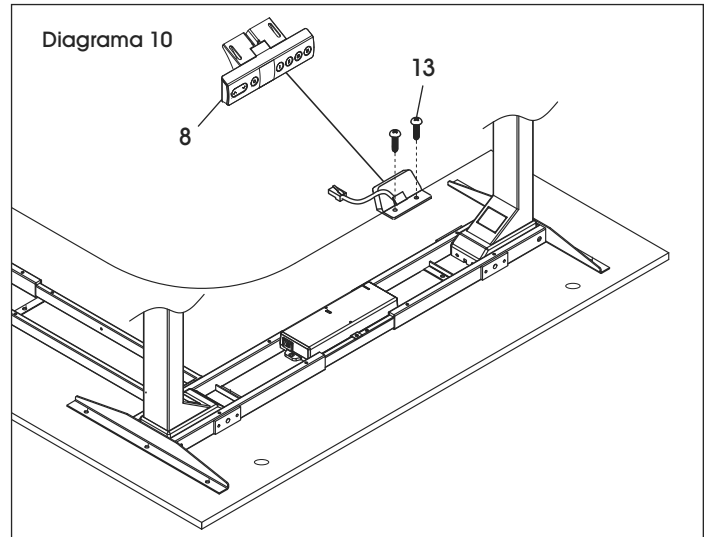


17. Enchufe la caja de control (7) con el cable eléctrico (10). Conecte el control de programación (8) y los cables de las columnas de elevación a la caja de control (7). (Vea Diagrama 11)

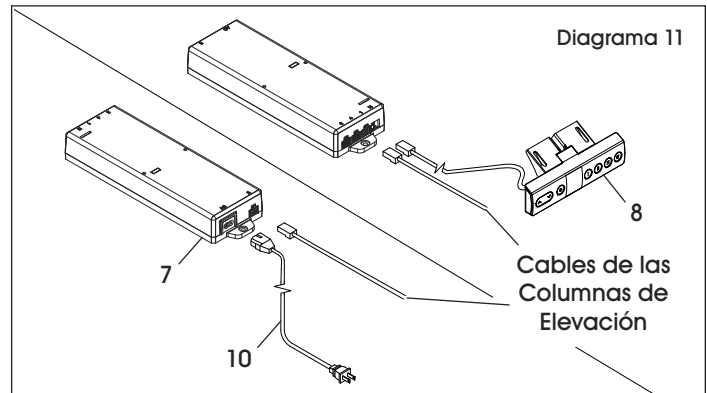


## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

18. Coloque los cables sueltos debajo de las bandejas para manejo de cables (9). Instale las bandejas para organizar cables al armazón ajustable de la mesa (3) y al armazón ajustable de retorno (4) con doce tornillos para máquina M6 x 15 mm (12) y la llave hexagonal de 4 mm (16). (Vea Diagrama 12)
19. El escritorio ahora está completamente ensamblado. Entre dos personas, volteen el escritorio con cuidado sobre las patas.
20. Enchufe el cable eléctrico a la tomacorriente. Siga las instrucciones de operación para activar el escritorio antes de su primer uso.

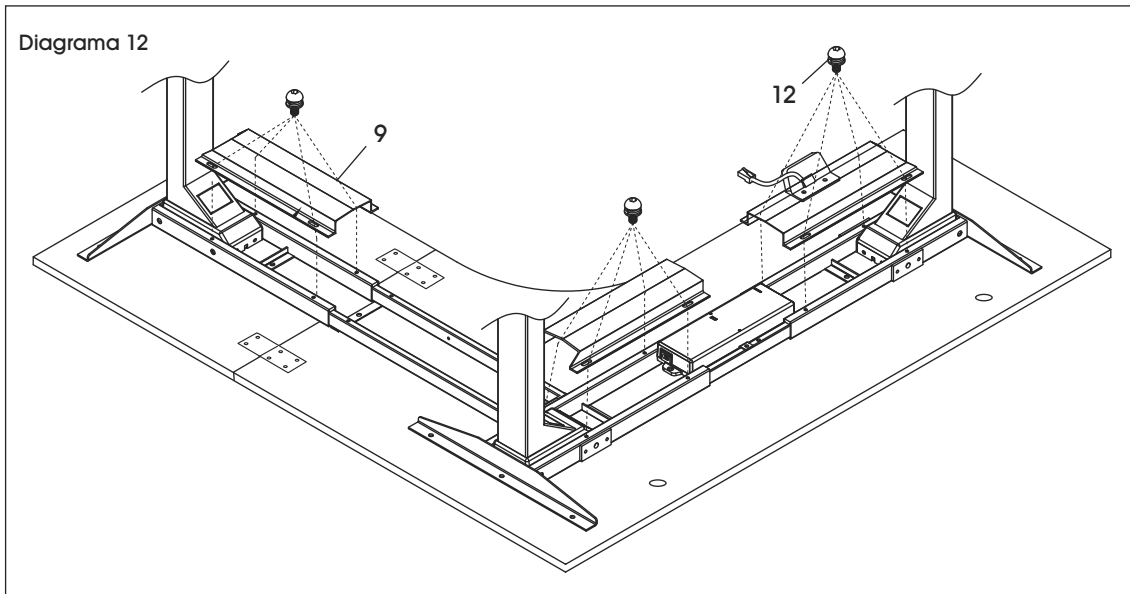

## CONTROLES

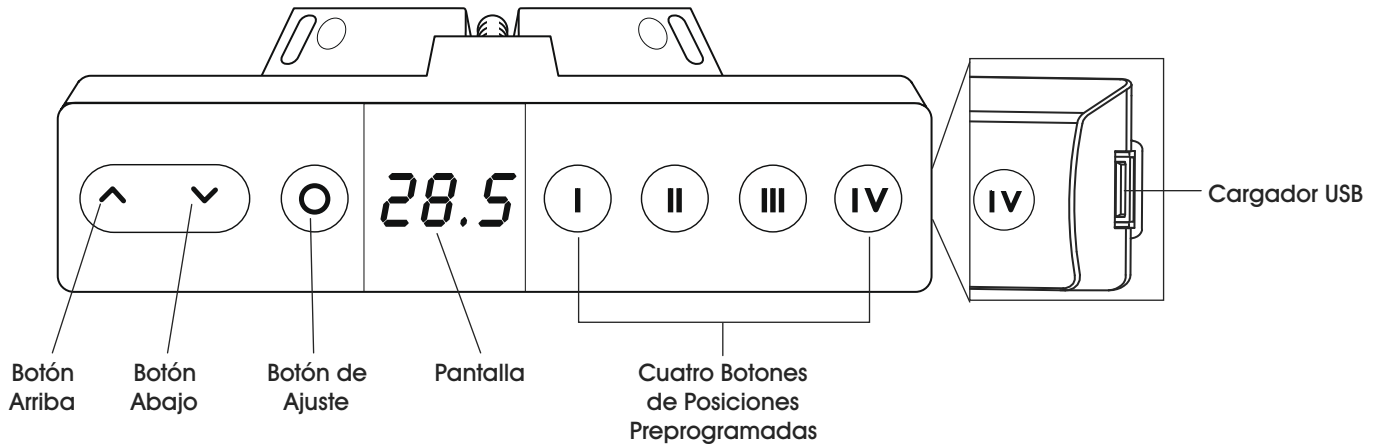

**NOTA:** El escritorio debe activarse antes de su primer uso.

- Para activarlo, mantenga presionado el botón Abajo en el control hasta que el escritorio llegue a su posición más baja, se eleve levemente y se detenga.
- Suelte el botón Abajo. El escritorio está listo para usarse.

**NOTA:** Es posible que se necesite reiniciar el escritorio de vez en cuando para que funcione adecuadamente. Desconecte el cable eléctrico por 20 segundos, conéctelo de nuevo y siga el proceso de activación para reiniciar el escritorio.

**¡PRECAUCIÓN!** Asegúrese de que no haya obstáculos en la trayectoria de la altura ajustable del escritorio y que no toque ninguna pared.

**¡PRECAUCIÓN!** Asegúrese de que el largo de los cables se encuentren de tal manera que permitan los cambios de altura.

### AJUSTE DE ALTURA

- Presione el botón Arriba para elevar el escritorio.
- Presione el botón Abajo para bajar el escritorio.
- Suelte el botón para detener el movimiento.

**¡PRECAUCIÓN!** Para evitar que se sobrecaliente, no mueva el escritorio hacia Arriba ni hacia Abajo de forma continua por más de dos minutos durante un periodo de 20 minutos. Si se sobrecalienta el calentador, *OH* aparecerá en el control manual. No use el escritorio por 20 minutos y déjelo enfriar.

### PROGRAMACIÓN DE LA ALTURA PREESTABLECIDA

- Utilice los botones Arriba y Abajo para mover el escritorio a la posición deseada.
- Mantenga presionado el botón de ajuste y uno de los cuatro botones preprogramados simultáneamente.
- El control manual indicará *1CF*, *2CF*, *3CF* y *4CF* para cada preprogramación cuando se complete.
- Hasta cuatro preprogramaciones pueden quedar programadas.

### PROGRAMACIÓN DE LOS LÍMITES DE ALTURA

**NOTA:** El escritorio tiene una función para limitar la altura. Esta función permite que se programen límites para elevar y bajar. Esto sirve para evitar que choque con objetos sobre y debajo del escritorio, tales como archiveros o gabinetes superiores.

- Utilice los botones Arriba y Abajo para mover el escritorio al límite superior deseado. Mantenga presionados los botones de ajuste y Arriba simultáneamente. El límite superior se establece cuando aparece *Hi*. Para cancelar, presione los mismos botones de nuevo. El límite superior se cancela cuando aparece *HCL*.
- Repita el proceso para establecer el límite inferior. El límite inferior se establece cuando aparece *Lo*. El límite inferior se cancela cuando aparece *LCL*.
- Siempre programe los límites de la altura antes de programar alturas preestablecidas.

### CAMBIO DE PULGADAS A CENTÍMETROS

- Presione el botón de ajuste durante siete segundos hasta que aparezca *SET*, y después presione el primer botón de posición preprogramada. La unidad predeterminada aparecerá en la pantalla. Presione los botones Arriba y Abajo para cambiar de pulgadas a centímetros.

## CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

### PROGRAMACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE ANTICOLISIÓN



**NOTA:** El escritorio está equipado con un giroscopio con una medida anticolidión. Esta característica permite varios niveles de sensibilidad para prevenir colisiones con objetos por encima o por debajo del escritorio.

- Presione el botón de ajuste durante siete segundos hasta que aparezca *SET*, y después presione el tercer botón de reinicio para ingresar al modo de sensibilidad.
- Presione los botones Arriba o Abajo para cambiar los niveles de sensibilidad. Los niveles varían de 1 a 8, donde los niveles más altos tienen mayor sensibilidad. El nivel predeterminado es 5.

- Presione el botón de ajuste para confirmar la elección.


### BLOQUEO DE OPERACIÓN DEL ESCRITORIO



**NOTA:** El escritorio está equipado con una medida de bloqueo para evitar la operación.

- Presione y sostenga el primer y el segundo botones de posición preconfigurada simultáneamente por 10 segundos hasta que *LoL* se despliegue. El escritorio ahora está bloqueado.
- Repita el proceso para desbloquearlo.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El escritorio no sube ni baja.	<p><b>Revise todas las conexiones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para escritorios en L, asegúrese de que los tres cables del motor estén conectados a la caja de control.</li> <li>• Asegúrese de que el cable esté conectado a la caja de control y al enchufe.</li> <li>• Desconecte el cable eléctrico por un minuto, conecte de nuevo y siga el proceso de inicio para reiniciar el escritorio.</li> </ul> <p><b>Reinicie el escritorio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga presionado el botón Abajo en el control manual hasta que el escritorio llegue a su posición más baja, se eleve un poco y se detenga.</li> <li>• Suelte el botón. El escritorio ya está listo para usarse.</li> </ul> <p><b>Si reiniciar no funciona:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga presionado el botón de Ajuste hasta que aparezca <i>SET</i> en el control. Sin soltar el Botón de Ajuste, presione el cuarto botón de posición preprogramada <i>IV</i> hasta que aparezca <i>r5t</i> en el control manual.</li> <li>• Presione y sostenga el botón abajo hasta que el escritorio llegue a su posición más baja.</li> </ul> <p><b>Si el problema persiste:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambie los cables del motor en la caja de control e intente reiniciar nuevamente.</li> <li>• Asegúrese de que el escritorio esté desbloqueado. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione y sostenga los botones primero y segundo de posición preconfigurada simultáneamente por hasta 10 segundos hasta que <i>LoE</i> se despliegue. El escritorio ahora está bloqueado. Repita el proceso para desbloquearlo.</li> </ul> </li> <li>• Cancele cualquier límite de altura <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga presionados los botones de Ajuste y Arriba simultáneamente. El límite superior se establece cuando aparece <i>Hi</i>. El límite inferior de altura se establece cuando aparece <i>LD</i>.</li> <li>• Para cancelar, presione los mismos botones de nuevo. El límite inferior se cancela cuando aparecen <i>HCL</i> o <i>LCL</i>.</li> </ul> </li> </ul> <p>Si el problema persiste después de seguir todas las recomendaciones anteriores, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para que le envíen sin cargo una caja de control de repuesto.</p> <p> <b>NOTA:</b> El escritorio debe estar dentro de los 60 días de garantía.</p>
Las columnas no suben parejas.	
El escritorio no se reinicia o <i>r5t</i> , <i>EP1</i> , <i>EP2</i> o <i>EP3</i> aparecen en el control manual.	

## CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El escritorio es inusualmente ruidoso.	El escritorio tiene patas de dos etapas que producen ruido cuando una se extiende sobre la otra. Para reducir el ruido, aplique lubricante de silicón en las patas.
<i>OH</i> aparece en el control manual.	El escritorio se sobrecalienta. Deje de ajustar la altura del escritorio por 20 minutos y déjelo enfriar.
<i>LoC</i> aparece en el control manual.	Presione y sostenga los botones primero y segundo de posición preconfigurada simultáneamente por hasta 10 segundos para desbloquear el escritorio.

Si la sección de solución de problemas no resuelve su duda, póngase en contacto con Servicio a Clientes Uline al 800-295-5510.

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

# BUREAU EN L À HAUTEUR RÉGLABLE

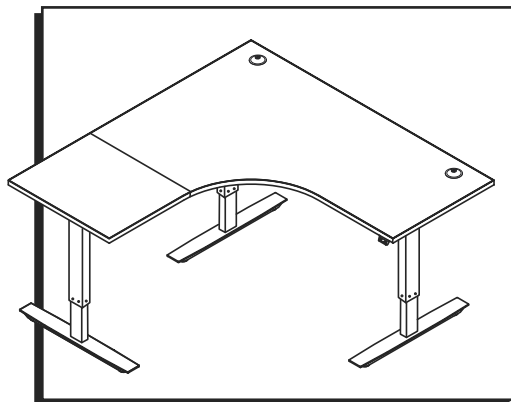

## OUTILS REQUIS



Perceuse



Clé hexagonale de 4 mm (inclus)




Clé hexagonale de 5 mm (inclus)




Montage à deux personnes recommandé

## PIÈCES

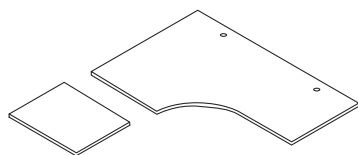


Dessus de retour x 1


Dessus de bureau x 1




Cadre de table réglable avec colonnes de levage x 1




Cadre de retour réglable avec colonne de levage x 1




Patte avec patins de nivellement x 3




Ferrure de support du dessus x 3




Boîtier de commande x 1



Contrôleur programmable x 1



Plateau de gestion des câbles x 3



Cordon d'alimentation x 1



Vis à métaux M6 x 33 mm x 6



Pince métallique x 2




Vis à bois M5 x 20 mm x 15



Vis à métaux M6 x 15 mm avec rondelle de blocage et rondelle plate x 24



Vis à métaux M6 x 12 mm avec rondelle de blocage et rondelle plate x 2



Plaque d'installation x 2



Vis à bois M4 x 20 mm x 12



Vis à bois M5 x 45 mm x 2

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Dessus de bureau	1
2	Dessus de retour	1
3	Cadre de table réglable avec colonnes de levage	1
4	Cadre de retour réglable avec colonne de levage	1
5	Patte avec patins de nivellement	3
6	Ferrure de support du dessus	3
7	Boîtier de commande	1
8	Contrôleur programmable	1
9	Plateau de gestion des câbles	3
10	Cordon d'alimentation	1
11	Vis à métaux M6 x 33 mm	6
12	Vis à métaux M6 x 15 mm avec rondelle de blocage et rondelle plate	24
13	Vis à bois M5 x 20 mm	15
14	Vis à métaux M6 x 12 mm avec rondelle de blocage et rondelle plate	2
15	Pince métallique	2
16	Clé hexagonale de 4 mm	1
17	Clé hexagonale de 5 mm	1
18	Vis à bois M4 x 20 mm	12
19	Plaque d'installation	2
20	Vis à bois M5 x 45 mm	2

Conservez ces instructions.

Lorsque vous utilisez un meuble électrique, les précautions de base doivent toujours être prises, y compris les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce meuble.
- Convient aux lieux humides.
- Pour un usage domestique uniquement.



**DANGER!** Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez toujours ce meuble de la prise électrique avant le nettoyage ou l'entretien.



**AVERTISSEMENT!** Risque de choc électrique, d'incendie et de blessures. Passez en revue les instructions de montage pour confirmer que les composants et accessoires essentiels appropriés sont utilisés avec le meuble.



**AVERTISSEMENT!** Risque de renversement. Capacité max. de 158 kg (350 lb).



**AVERTISSEMENT!** Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes :


- Débranchez le meuble de la prise de courant avant d'y ajouter ou d'en retirer des pièces.
- Usez de prudence lorsque vous utilisez le meuble à proximité des enfants et de personnes invalides ou handicapées.
- Utilisez ce meuble uniquement pour les fins auxquelles il a été conçu, tel que décrit dans ces instructions. N'utilisez pas de pièces supplémentaires non recommandées par le fabricant.
- N'utilisez jamais ce meuble si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé au sol, tombé dans l'eau ou s'il est abîmé. Veuillez amener le meuble dans un centre de service pour inspection et réparation.
- Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Veillez à ne jamais insérer ou faire tomber des objets dans une ouverture du meuble.
- N'utilisez pas le meuble à l'extérieur.
- N'utilisez pas le meuble dans des pièces où des produits en aérosol sont pulvérisés, ni dans des environnements où de l'oxygène est administré.
- Mettez toutes les commandes en position d'arrêt avant de débrancher la fiche de la prise.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ce meuble est doté d'une fiche polarisée (une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans la prise de courant que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez la fiche dans l'autre sens. Si elle ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise de courant appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'aucune façon.

# MONTAGE


 **REMARQUE :** Comptez et vérifiez toutes les pièces avant de jeter le matériel d'emballage ou les cartons.

 **MISE EN GARDE!** En raison de son poids, manipulez le cadre de table réglable avec précaution pendant le montage.


1. Placez le cadre de table réglable avec colonnes de levage (3) sur une surface propre, non-marquante et lisse afin de prévenir les égratignures.


 **REMARQUE :** Les colonnes de levage sont préinstallées sur le cadre de table réglable et sont repliées vers le centre du cadre pour l'expédition.

2. Dépliez les colonnes de levage à la verticale. (Voir Figure 1)

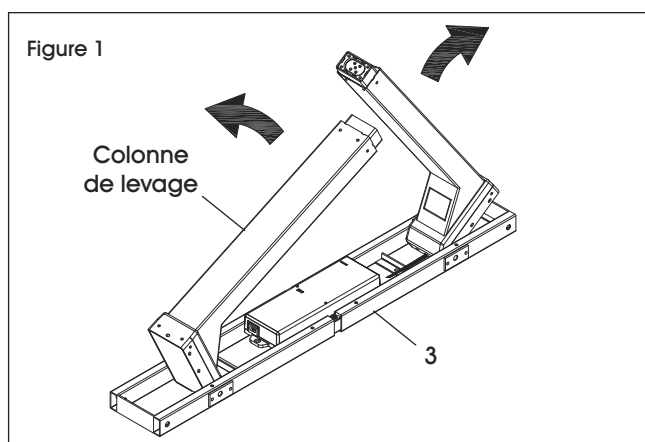


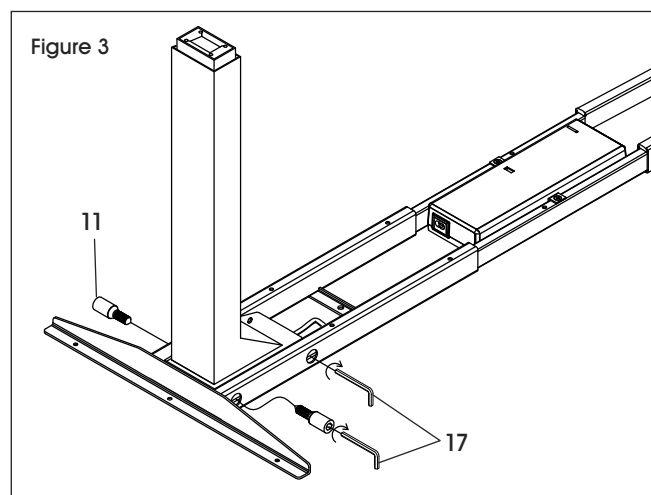
3. Insérez la ferrure de support du dessus (6) dans le cadre de table réglable (3) de l'extérieur. (Voir Figure 2) Répétez cette étape sur le côté opposé.

 **REMARQUE :** Le rebord en acier avec trois trous sur la ferrure de support du dessus doit être orienté vers le bas.

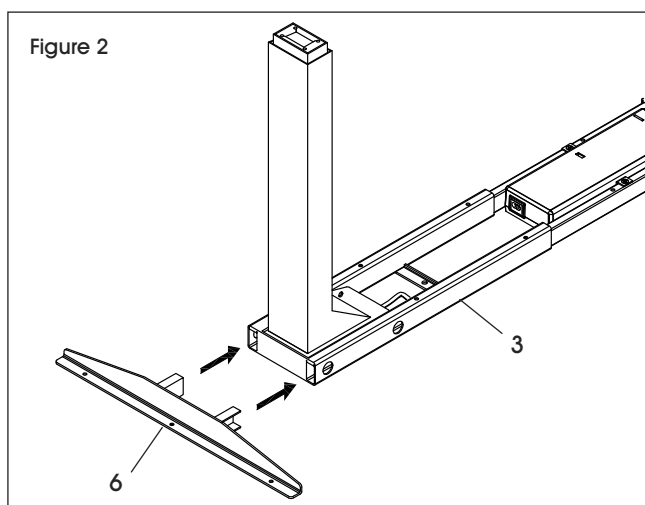


4. Insérez deux vis à métaux M6 x 33 mm (11) dans les trous à l'extrémité du cadre de table réglable pour y fixer la ferrure de support du dessus (6). Vissez légèrement à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm (17). Serrez légèrement les deux vis à métaux M6 x 33 mm (11) préinstallées pour sécuriser la colonne de levage. (Voir Figure 3) Répétez cette étape sur le côté opposé.

 **REMARQUE :** Afin de prévenir des écarts dans l'alignement durant cette étape, ne serrez que légèrement jusqu'à ce que toutes les quatre vis à métaux soient insérées.




5. Fixez la patte (5) à la colonne de levage en utilisant quatre vis à métaux M6 x 15 mm (12). Vissez à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm (16). Répétez la procédure de l'autre côté. (Voir Figure 4)

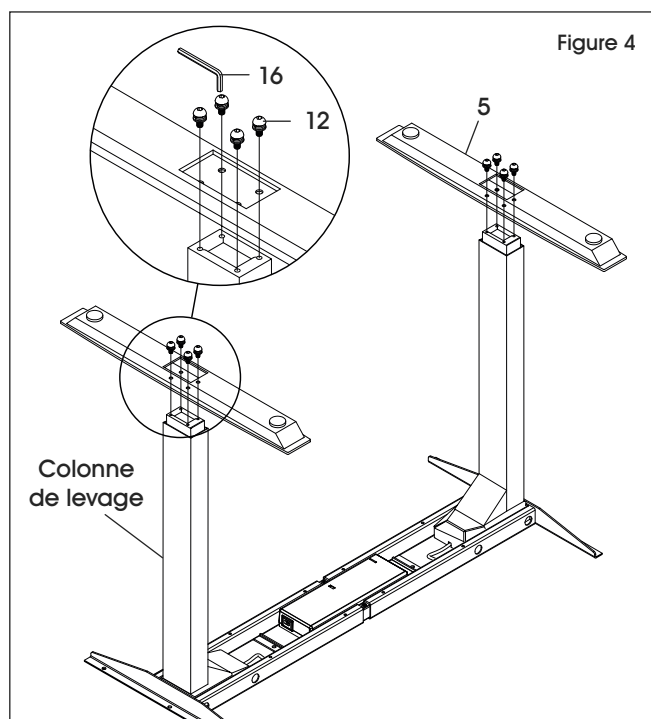


## MONTAGE SUITE

6. Placez le cadre de retour réglable avec colonne de levage (4) sur une surface propre, non-marquante et lisse afin de prévenir les égratignures.


 **REMARQUE :** La colonne de levage est préinstallée sur le cadre de retour réglable et est repliée vers le centre du cadre pour l'expédition.

7. Dépliez la colonne de levage à la verticale. (Voir Figure 5)

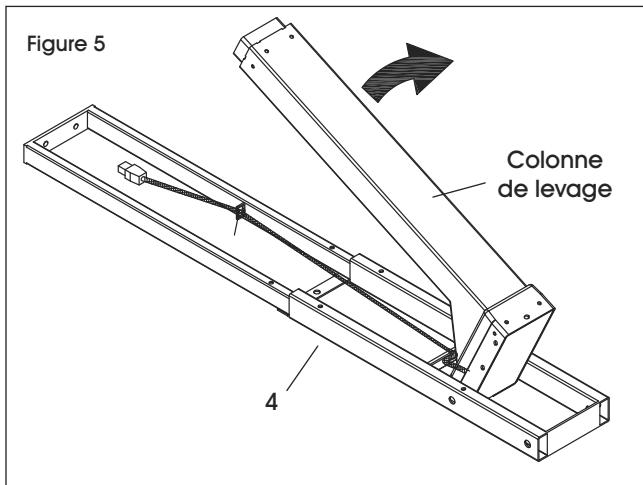


8. Insérez la ferrure de support du dessus (6) dans le cadre de retour réglable (4) de l'extérieur. (Voir Figure 6)

 **REMARQUE :** Le rebord en acier avec trois trous sur la ferrure de support du dessus doit être orienté vers le bas.

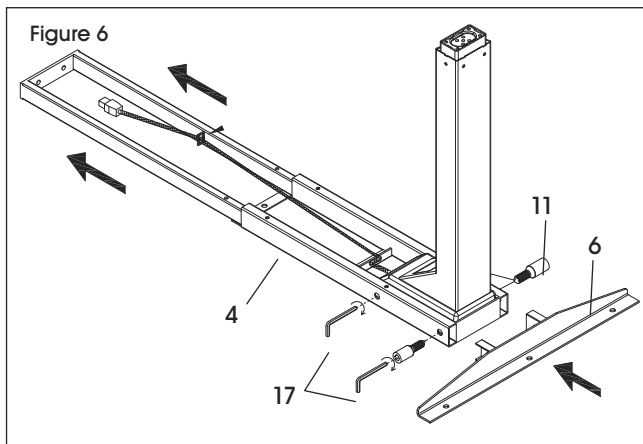


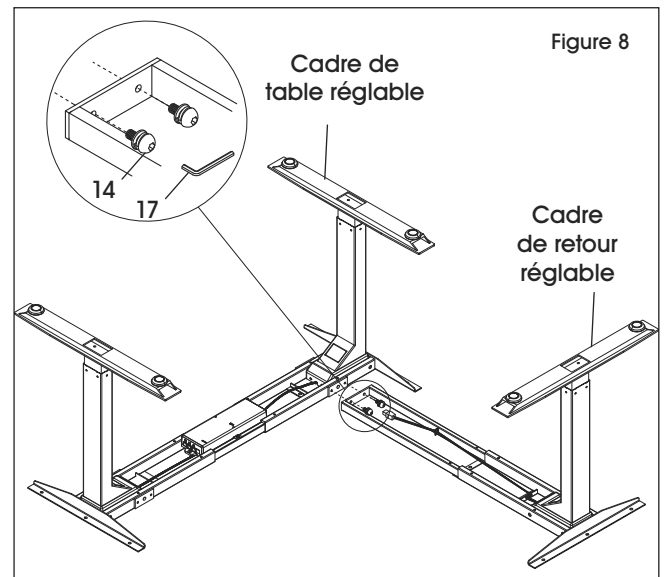
9. Insérez deux vis à métaux M6 x 33 mm (11) dans les trous à l'extrémité du cadre de retour réglable pour y fixer la ferrure de support du dessus et vissez légèrement à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm (17). Serrez légèrement les deux vis à métaux M6 x 33 mm (11) préinstallées pour sécuriser la colonne de levage. (Voir Figure 6)

10. Fixez la patte (5) à la colonne de levage en utilisant quatre vis à métaux M6 x 15 mm (12). Vissez à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm (16). (Voir Figure 7)

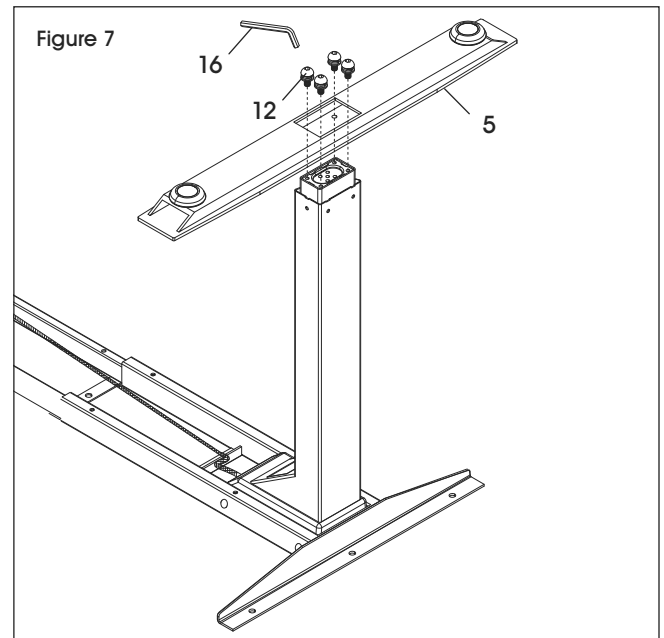

11. Fixez le cadre de retour réglable sur le cadre de table réglable en utilisant deux vis à métaux M6 x 12 mm (14). Vissez à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm (17). (Voir Figure 8)


 **REMARQUE :** Le schéma illustre la configuration en L du côté gauche. Pour la configuration en L du côté droit, fixez le cadre de retour du côté opposé.




12. Raccordez le cordon d'alimentation entre le cadre de retour réglable (4) et le cadre de table réglable (3).

## MONTAGE SUITE

13. Placez le dessus de bureau (1) et le dessus de retour (2) à l'envers sur une surface lisse et non marquante afin de prévenir les égratignures. Les passe-fils doivent être orientés vers le bas.

 **REMARQUE :** Le schéma illustre la configuration en L du côté gauche. Si vous assemblez un bureau en L du côté droit, retirez les passe-fils et les étiquettes du bureau principal. Retournez le bureau principal pour aligner le dessus de retour sur le côté opposé.

14. Placez le cadre de table réglable (3) et le cadre de retour réglable (4) sur le dessus de bureau (1) et le dessus de retour (2). Ajustez la position du cadre pour bien le centrer sur les dessus de bureau et de retour. (Voir Figure 9)


 **REMARQUE :** Le cadre réglable est conçu pour s'adapter aux dessus de bureau de 60 x 60 po et de 72 x 72 po. Allongez le cadre au besoin pour positionner le dessus.

Pour les bureaux en L de 60 x 60 po, les ferrures de support du dessus doivent être à environ 7,6 cm (3 po) des bords latéraux et à environ 5,7 cm (2 ¼ po) des bords avant et arrière du dessus. La ferrure de support du dessus du cadre de retour sera à environ 3,8 cm (1 ½ po) du bord arrière et à 7,6 cm (3 po) du bord avant du dessus de retour.


Pour les bureaux en L de 72 x 72 po (24 po de profondeur), les ferrures de support du dessus doivent être à environ 15,2 cm (6 po) des bords latéraux et à environ 5,7 cm (2 ¼ po) des bords avant et arrière du bureau. La ferrure de support du dessus du cadre de retour sera à environ 3,8 cm (1 ½ po) du bord arrière et à 7,6 cm (3 po) du bord avant du dessus de retour.

Pour les bureaux en L de 72 x 72 po (30 po de profondeur), les ferrures de support du dessus doivent être à environ 15,2 cm (6 po) des bords latéraux et à environ 13,3 cm (5 ¼ po) des bords avant et arrière du bureau. La ferrure de support du dessus du cadre de retour sera à environ 11,4 cm (4 ½ po) du bord arrière et à 15,2 cm (6 po) du bord avant du dessus de retour.


15. Fixez les ferrures de support du dessus (6), le cadre de table réglable (3) et le cadre de retour réglable (4) au dessus de bureau en utilisant la perceuse et treize vis à bois M5 x 20 mm (13), et deux vis à bois M5 x 45 mm (20). Fixez les plaques d'installation (19) en utilisant douze vis à bois M4 x 20 mm (18) pour joindre les dessus de bureau et de retour. (Voir Figure 9)

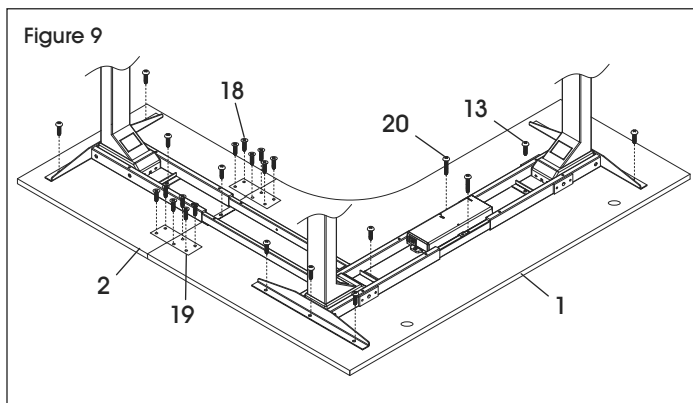

16. Placez le contrôleur programmable (8) à l'endroit désiré sur le rebord avant du dessus de bureau (1). Fixez le tout en utilisant la perceuse et deux vis à bois M5 x 20 mm (13). (Voir Figure 10)

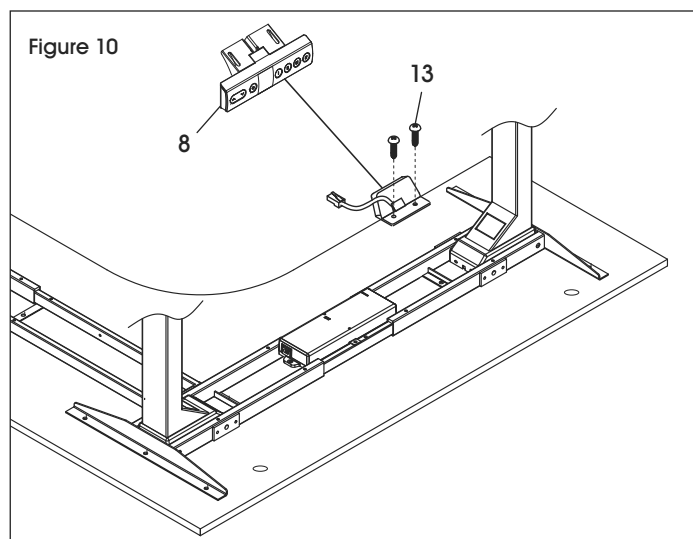


17. Branchez l'alimentation du boîtier de commande (7) à l'aide du cordon d'alimentation (10). Branchez le contrôleur programmable (8) et les câbles des colonnes de levage au boîtier de commande (7). (Voir Figure 11)

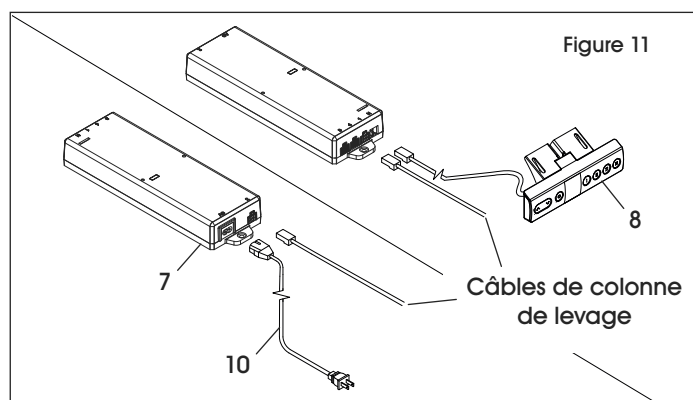


## MONTAGE SUITE

- Placez le surplus des cordons sous les plateaux de gestion des câbles (9). Fixez les plateaux de gestion des câbles au cadre de table réglable (3) et au cadre de retour réglable (4) en utilisant douze vis à métaux M6 x 15 mm (12) et la clé hexagonale de 4 mm (16). (Voir Figure 12)
- Le montage du bureau est maintenant complété. À deux, retournez le bureau sur ses pieds avec précaution.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise. Suivez les instructions de fonctionnement afin d'initialiser le bureau avant la première utilisation.

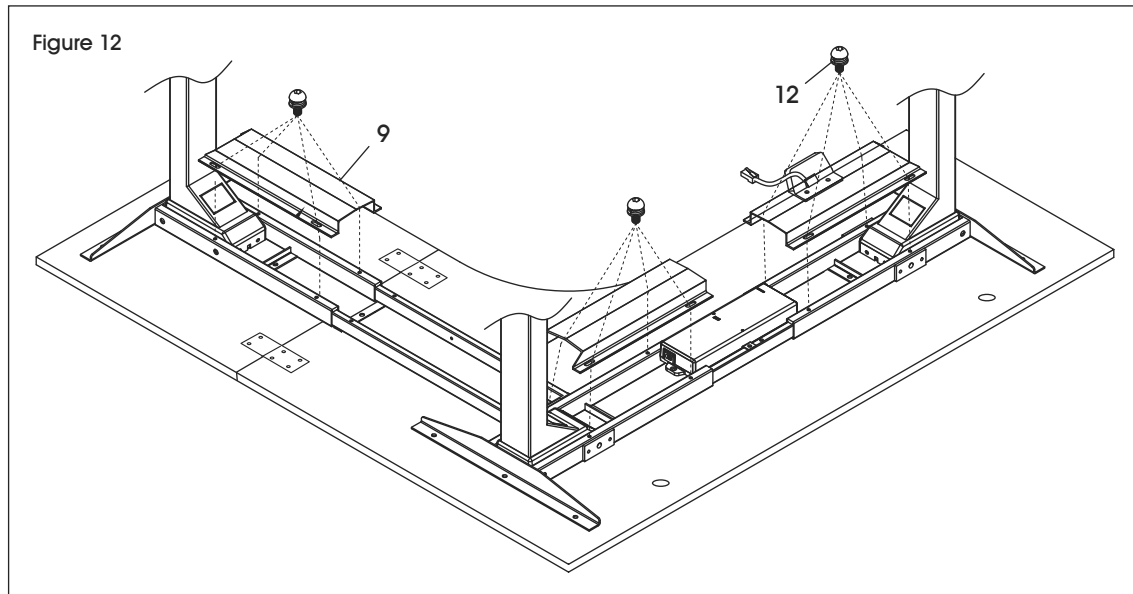

## COMMANDES

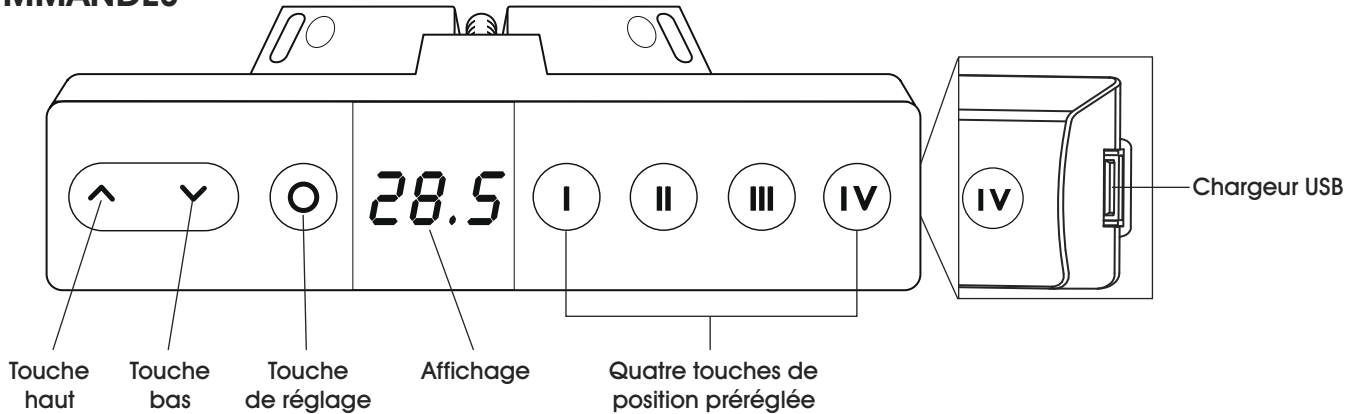

**REMARQUE :** Le bureau doit être initialisé avant la première utilisation.

- Pour initialiser, appuyez longuement sur la touche bas du contrôleur jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse, remonte légèrement et s'arrête.
- Relâchez la touche bas. Le bureau est prêt pour l'utilisation.

**REMARQUE :** Il s'avérera nécessaire par moment de réinitialiser le bureau pour un bon fonctionnement. Débranchez le cordon d'alimentation pendant 20 secondes, rebranchez et suivez la procédure d'initialisation pour réinitialiser le bureau.

**MISE EN GARDE!** Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle sur la trajectoire de réglage de la hauteur et que le bureau ne touche aucun mur.

**MISE EN GARDE!** Assurez-vous que tous les cordons ont une longueur appropriée convenant au changement de hauteur.

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- Appuyez sur la touche haut pour monter le bureau.
- Appuyez sur la touche bas pour abaisser le bureau.
- Relâchez la touche pour arrêter le mouvement.

**MISE EN GARDE!** Pour éviter une surchauffe, ne faites pas monter et descendre le bureau plus de deux minutes en continu dans une période de 20 minutes. Si l'unité chauffante vient à surchauffer, *DH* s'affichera sur le contrôleur. Cessez l'utilisation du bureau pendant 20 minutes et laissez refroidir.

### PROGRAMMER LE PRÉRÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- Utilisez les touches haut et bas pour bouger le bureau à la position désirée.
- Appuyez longuement sur la touche de réglage et l'une des quatre touches de position préréglée en même temps.
- Le contrôleur affichera *1CF*, *2CF*, *3CF* et *4CF* pour chaque préréglage une fois terminé.
- Jusqu'à quatre réglages peuvent être programmés.

### PROGRAMMER LES LIMITES DE LA HAUTEUR

**REMARQUE :** Le bureau est doté d'une fonction de limite de la hauteur. Cette fonction permet de programmer la limite minimale et maximale de la hauteur. Celle-ci peut être utilisée pour prévenir les collisions avec des objets se trouvant au-dessus ou en dessous du bureau comme les caissons ou les armoires suspendues.

- Utilisez les touches haut et bas pour bouger le bureau à la limite maximale désirée de la hauteur. Appuyez longuement sur la touche de réglage et la touche haut en même temps. La limite maximale est réglée quand *H1* s'affiche. Pour annuler, appuyez les mêmes touches de nouveau. La limite maximale est annulée quand *HCL* s'affiche.
- Répétez la procédure pour régler la limite minimale. La limite minimale est réglée quand *L1* s'affiche. La limite minimale est annulée quand *LCL* s'affiche.
- Il faut toujours programmer les limites de la hauteur avant le préréglage des hauteurs.

### ALTERNER ENTRE POUCES ET CENTIMÈTRES

- Appuyez sur la touche de réglage pendant sept secondes jusqu'à ce que *SET* s'affiche et appuyez ensuite la première touche de position préréglée. L'unité de mesure par défaut s'affichera. Appuyez sur les touches haut et bas pour alterner entre les pouces et les centimètres.

### PROGRAMMATION DE LA SENSIBILITÉ ANTICOLLISION



**REMARQUE :** Le bureau est doté d'un gyroscope avec une fonction d'anticollision. Cette fonction permet, à divers niveaux de sensibilité, d'éviter les collisions avec des objets se trouvant au-dessus ou en dessous du bureau.

- Appuyez et maintenez la touche de réglage enfoncée pendant sept secondes jusqu'à ce que *SET* s'affiche et appuyez ensuite sur la troisième touche de position pré réglée pour accéder au mode de réglage de la sensibilité.
- Appuyez sur les touches haut et bas pour alterner les niveaux de sensibilité. Les niveaux vont de 1 à 8. Les niveaux plus élevés produisent une sensibilité supérieure. Le niveau par défaut est 5.

- Appuyez sur la touche de réglage pour confirmer votre sélection.


### BLOCAGE DU FONCTIONNEMENT DU BUREAU



**REMARQUE :** Le bureau est doté d'une fonction de blocage empêchant le fonctionnement.

- Appuyez longuement sur la première et la deuxième touche de position pré réglée en même temps pendant 10 secondes au maximum, jusqu'à ce que *LoL* s'affiche. Le bureau est maintenant bloqué.
- Répétez la procédure pour le débloquer.

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le bureau ne bouge ni vers le haut ni vers le bas.	<p><b>Vérifiez tous les branchements :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les bureaux en L, assurez-vous que les trois câbles de moteur sont branchés dans le boîtier de commande.</li> <li>• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans le boîtier de commande et dans une prise d'alimentation.</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation pendant une minute, rebranchez-le et suivez la procédure d'initialisation pour réinitialiser le bureau.</li> </ul>
Les colonnes ne s'élèvent pas de manière égale.	<p><b>Réinitialisation du bureau :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez longuement sur la touche bas du contrôleur jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse, remonte légèrement et s'arrête.</li> <li>• Relâchez la touche bas. Le bureau est maintenant prêt pour l'utilisation.</li> </ul> <p><b>Si la réinitialisation du bureau échoue :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez longuement sur la touche de réglage jusqu'à ce que <i>SET</i> s'affiche sur le contrôleur. Ensuite, tout en continuant à appuyer sur la touche de réglage, appuyez sur la quatrième touche de position pré-réglée <i>IV</i> jusqu'à ce que <i>r5t</i> s'affiche sur le contrôleur.</li> <li>• Appuyez longuement sur la touche bas jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse.</li> </ul>
Le bureau n'arrive pas à se réinitialiser, ou <i>r5t</i> , <i>EPI</i> , <i>EPI2</i> ou <i>EPI3</i> s'affiche sur la commande.	<p><b>Si le problème persiste :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inversez les câbles de moteur dans le boîtier de commande et effectuez une nouvelle réinitialisation.</li> <li>• Assurez-vous que le bureau est déverrouillé. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez longuement sur la première et la deuxième touche de position pré-réglée en même temps pendant dix secondes maximum jusqu'à ce que <i>L0C</i> s'affiche. Le bureau est maintenant verrouillé. Répétez la procédure pour le déverrouiller.</li> </ul> </li> <li>• Pour annuler les limites de hauteur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez longuement sur la touche de réglage et la touche haut en même temps. La limite supérieure est réglée lorsque <i>Hi</i> s'affiche. La limite inférieure est réglée lorsque <i>LD</i> s'affiche.</li> <li>• Pour annuler, appuyez à nouveau sur les mêmes touches. La limite est annulée lorsque <i>HCL</i> ou <i>LCL</i> s'affiche.</li> </ul> </li> </ul> <p>Si le problème persiste après avoir suivi toutes les recommandations ci-dessus, veuillez contacter le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 pour recevoir gratuitement un boîtier de commande de rechange.</p> <p> <b>REMARQUE :</b> Le bureau doit être sous la garantie de 60 jours.</p>

## DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le bureau est particulièrement bruyant.	Le bureau possède des pieds à deux niveaux qui deviennent bruyants lorsqu'une partie s'engage dans l'autre. Pour réduire le bruit, appliquez un lubrifiant au silicone sur les pieds.
<i>OH</i> s'affiche sur la commande.	Le bureau est en surchauffe. Cessez l'utilisation du réglage de la hauteur pendant 20 minutes et laissez le bureau refroidir.
<i>LoE</i> s'affiche sur le contrôleur.	Appuyez longuement sur la première et la deuxième touche de position prééglée en même temps pendant dix secondes maximum pour déverrouiller le bureau.

Si la section de dépannage ne peut résoudre le problème, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca