

ULINE H-2450

GARMENT STORAGE CENTER WITH BASKETS

1-800-295-5510
uline.com


TOOL NEEDED




Rubber Mallet
(optional)



PARTS




Rectangular Shelf x 1



Square Shelf x 6



Garment Rod Hanger x 2




Square Frame x 2




Basket Support Bar (6 Sets)



Shelf Support x 60




Self-Leveling Foot x 8




Connector



Garment Rod x 1




A Tall Post Top with Connector x 6



B Tall Post Bottom x 6



C Short Post x 2

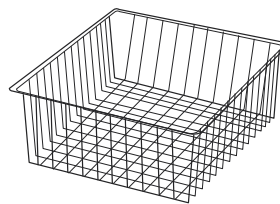

Basket x 6



Pin x 12


ASSEMBLY

POST ASSEMBLY

1. Connect tall post tops (A) and tall post bottoms (B) to each other by screwing them together. (See Figure 1)



NOTE: Tall post tops have a black plastic cap in the top of the post.



ASSEMBLY CONTINUED


TO INSTALL SELF-LEVELING FEET



NOTE: If installing casters, do not install self-leveling feet.

1. Lay long connected posts (A and B) and short posts (C) flat as shown. (See Figure 2)

Figure 2




2. Insert self-leveling foot into open end of post. Use a rubber mallet/hammer or tap on ground until self-leveling foot slides into post.
3. Repeat step 2 for all other posts.

TO INSTALL OPTIONAL CASTERS

1. Lay long connected posts (A and B) and short posts (C) flat as shown. (See Figure 3)
2. Engage the wheel brakes to keep casters from rolling during assembly. Use a rubber mallet to tap caster stem into posts. (See Figure 3)

Figure 3

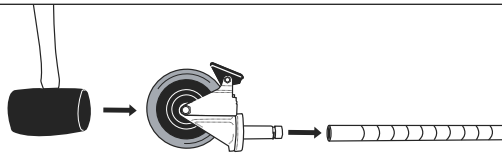


3. Repeat step 2 for all other posts.

UNIT ASSEMBLY


1. Snap shelf supports into the very bottom groove of two short (C) and two tall posts. (See Figure 4)
2. Slide posts through underside of square frame until it slides firmly over the supports. (See Figure 4)

Figure 4

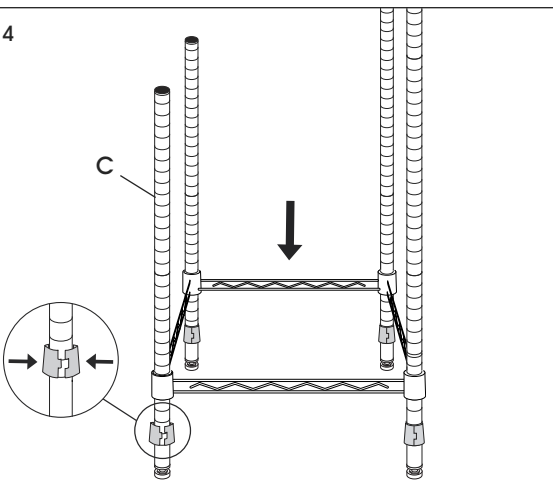


3. Take the other four tall posts, snap shelf supports into the very bottom groove on all four posts. Slide posts through underside of square frame until it slides firmly over the supports. (See Figure 5)

Figure 5




4. Position each of the four posts as shown and snap four sets of shelf supports into the groove directly above the square frames of the inner four posts. (See Figure 6)

Figure 6

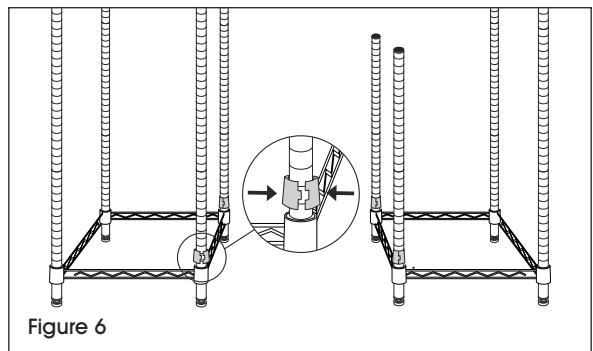


5. Slide a square shelf onto the inner four posts until it slides firmly over the supports. (See Figure 7)

Figure 7

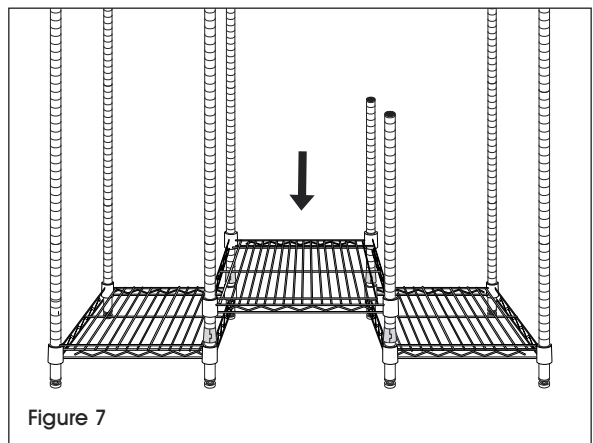


ASSEMBLY CONTINUED

6. Snap four sets of shelf supports onto the outer posts with five grooves visible. And four sets of shelf supports on the inner posts with three grooves visible. (See Figure 8)

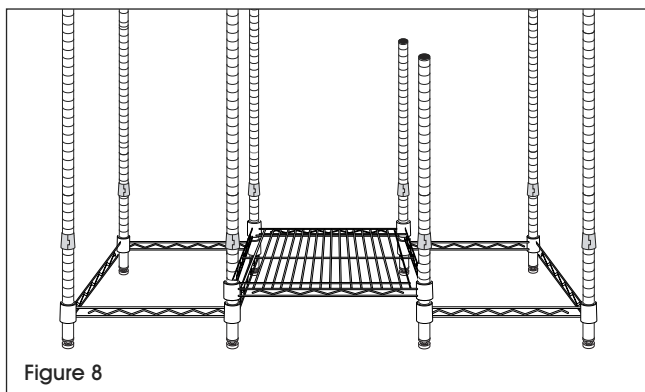


7. Slide four basket support bars onto the posts until bars slide firmly over the supports. (See Figure 9)

 **NOTE:** Make sure all the basket support bars have the open end facing the same direction, forward.

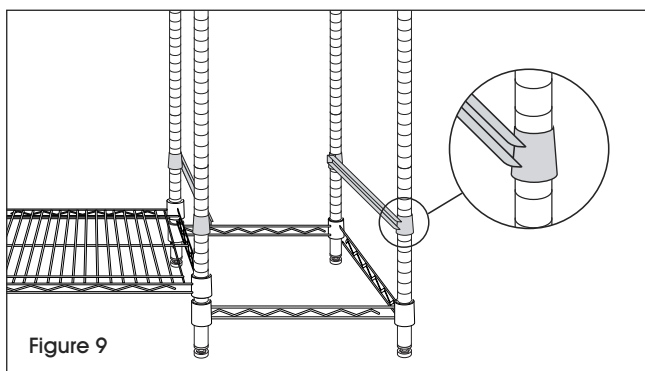


8. Snap eight sets of shelf supports onto the posts with five grooves visible on all eight posts. Slide four basket support bars onto the posts until bars slide firmly over the supports. (See Figure 10)
9. Repeat step 8 one more time. (See Figure 10)

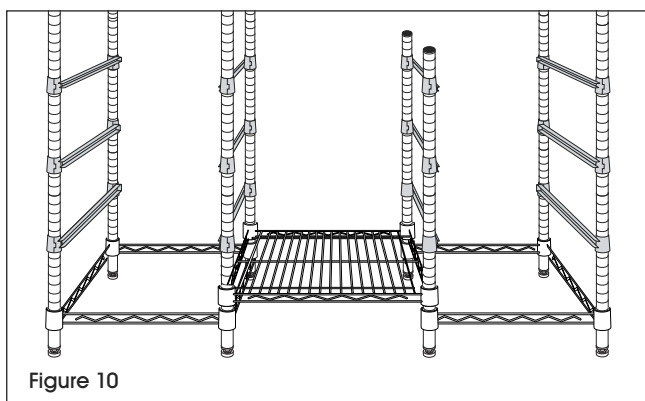


10. Snap eight sets of shelf supports directly above the last set of basket support bars.

11. Slide two square shelves onto the posts until shelves slide firmly over the supports. (See Figure 11)

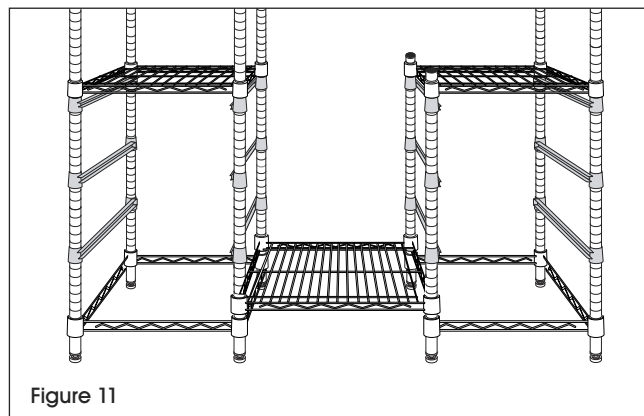

LEFT SIDE OF THE UNIT


12. Snap four sets of shelf supports onto the left four posts with twelve grooves visible between the lower shelf.
13. Slide a square shelf onto the posts until it slides firmly over the supports. (See Figure 12)
14. Repeat steps 12 and 13 twice. (See Figure 12)

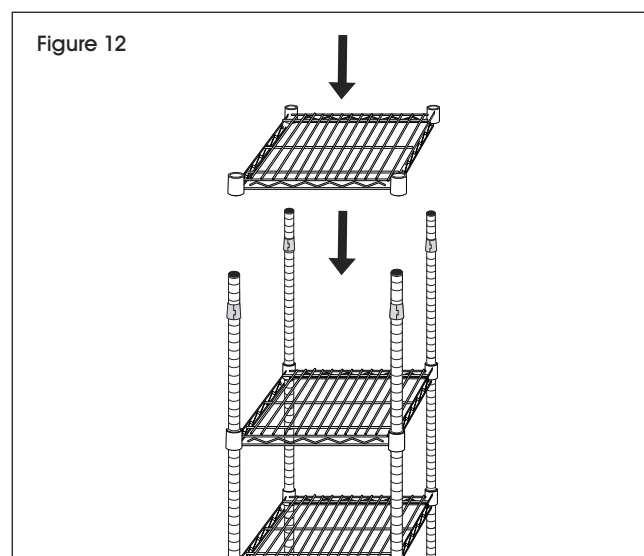


ASSEMBLY CONTINUED

RIGHT SIDE OF THE UNIT


15. Snap four sets of shelf supports at the top of the two inner posts and two outer posts. (See Figure 13)
16. Slide the rectangular shelf onto the posts until it slides firmly over the supports. (See Figure 13)

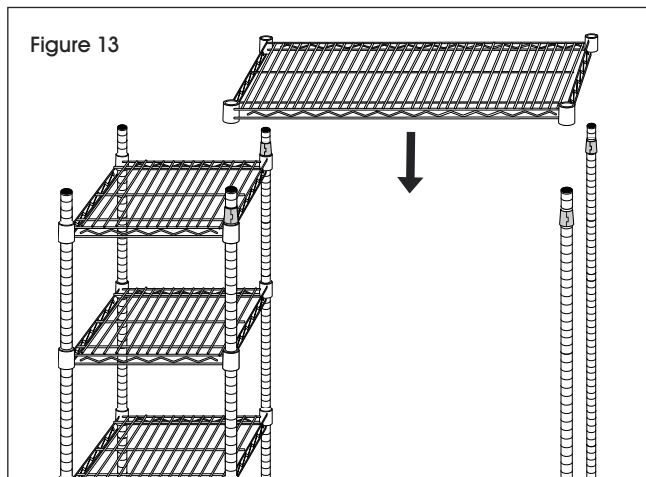


17. Slide garment rod hangers onto garment rod. (See Figure 14)

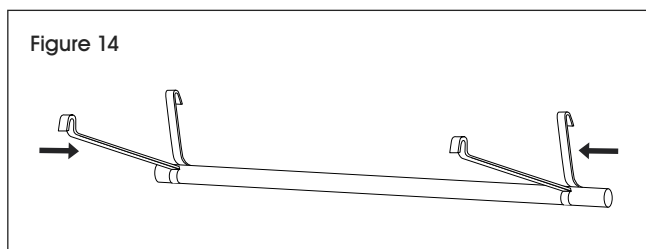

18. Slide the longer end of garment rod hangers through the shelf wires. (See Figure 15)

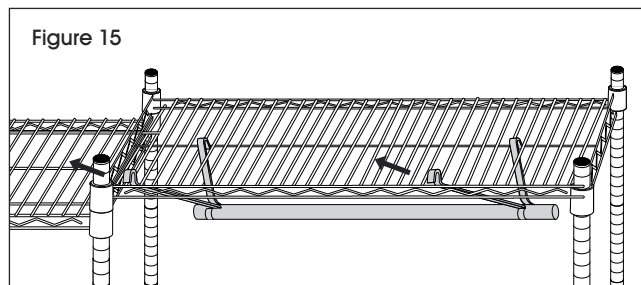

19. Hook the short end of garment rod hangers onto the center wire of the shelf. (See Figure 16)

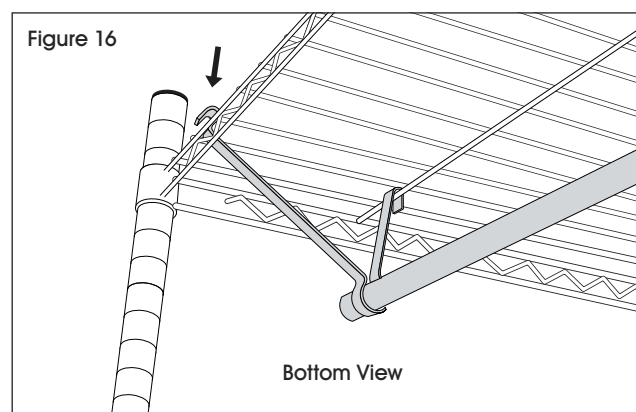

20. Pull garment rod back and down, one side at a time, until long end of garment rod hanger snaps into place.
21. Once unit is assembled, slide the baskets in.
22. Insert pins in the center of the basket support bars.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-2450

800-295-5510

uline.mx

CENTRO DE ALMACENAMIENTO PARA ROPA CON CANASTILLAS


HERRAMIENTA NECESARIA



Mazo de Caucho
(opcional)



PARTES




1 Repisa Rectangular



6 Repisas Cuadradas



2 Ganchos del Tubo de Ropa

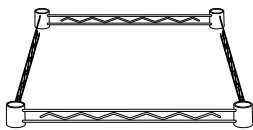


2 Estructuras Cuadradas




Barra de Soporte Para Canastilla
(6 Conjuntos)




Soporte para Repisas x 60



8 Patas Autoniveladoras



Conector




Garment Rod x 1


1 Tubo para Ropa

A 6 Partes Superiores para Poste Largo
con Conectores

B 6 Partes Inferiores para Poste Largo



C 2 Postes Cortos

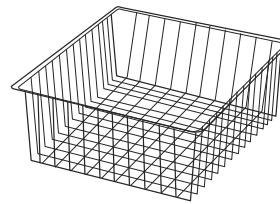

6 Canastillas



12 Pernos


ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LOS POSTES

1. Conecte las partes superiores (A) e inferiores (B) para poste largo atornillándolas. (Vea Diagrama 1)




NOTA: Las partes superiores para poste largo tienen una tapa de plástico negro en el extremo.



INSTALAR PATAS AUTONIVELADORAS

 **NOTA:** Si instala ruedas, no instale patas de autonivelación.


1. Coloque los postes largos conectados (A y B) y los postes cortos (C) como se muestra a continuación. (Vea Diagrama 2)



2. Inserte la pata autoniveladora en el extremo abierto del poste. Utilice un martillo de goma o golpee suavemente contra el suelo hasta que la pata entre en el poste.
3. Repita el paso 2 en los postes restantes.

PARA INSTALAR RUEDAS OPCIONALES


1. Coloque los postes largos conectados (A y B) y los postes cortos (C) como se muestra a continuación. (Vea Diagrama 3)
2. Active los frenos para evitar que las ruedas se desplacen durante el ensamblado. Use un mazo de hule para introducir los vástagos de las ruedas en los postes. (Vea Diagrama 3)




3. Repita el paso 2 en los postes restantes.

ENSAMBLE DE LA UNIDAD


1. Inserte los soportes para repisas ejerciendo presión en la ranura inferior de dos postes cortos (C) y dos postes largos. (Vea Diagrama 4)
2. Deslice los postes a través del lado inferior de la estructura cuadrada hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 4)

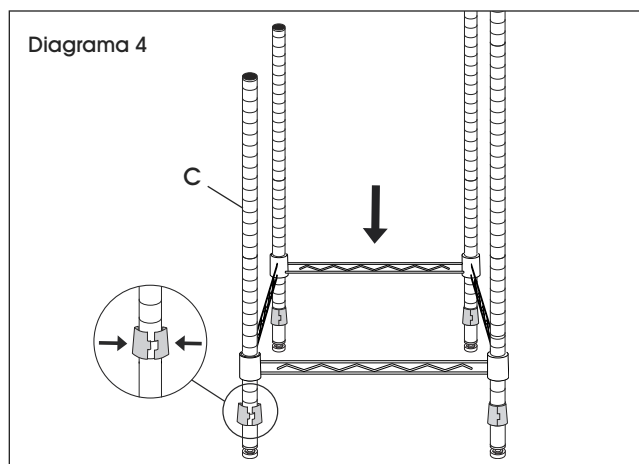


3. Tome los otros cuatro postes largos e inserte los soportes para repisas ejerciendo presión en la ranura inferior de los cuatro postes. Deslice los postes a través del lado inferior de la estructura cuadrada hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 5)

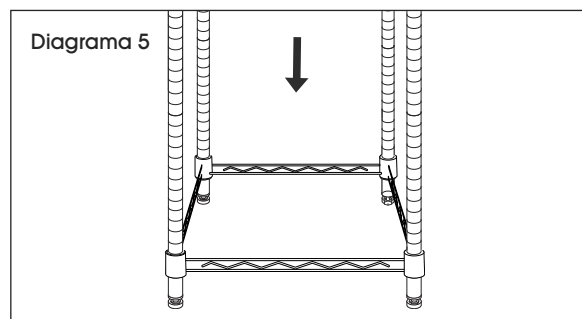

4. Coloque cada uno de los cuatro postes como se muestra e inserte cuatro juegos de soportes para repisas ejerciendo presión en la ranura ubicada justo encima de las estructuras cuadradas de los cuatro postes interiores. (Vea Diagrama 6)

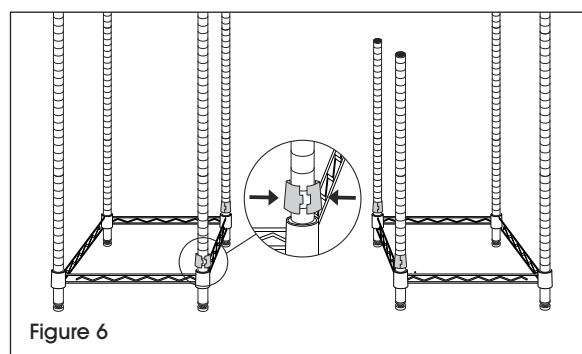


5. Deslice una repisa cuadrada en los cuatro postes interiores hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 7)

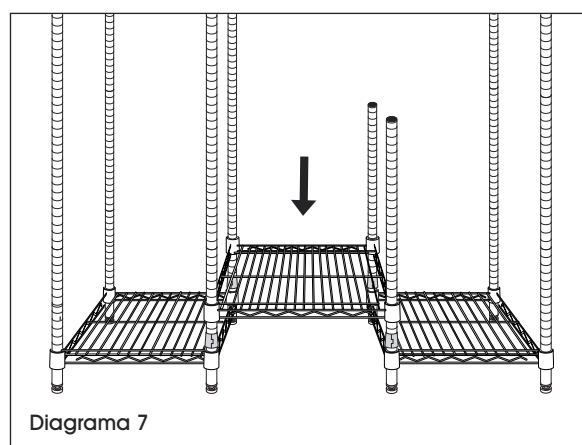


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

6. Inserte cuatro juegos de soportes para repisas ejerciendo presión en los postes exteriores con cinco ranuras visibles. Y cuatro juegos de soportes para repisas en los postes interiores con tres ranuras visibles. (Vea Diagrama 8)

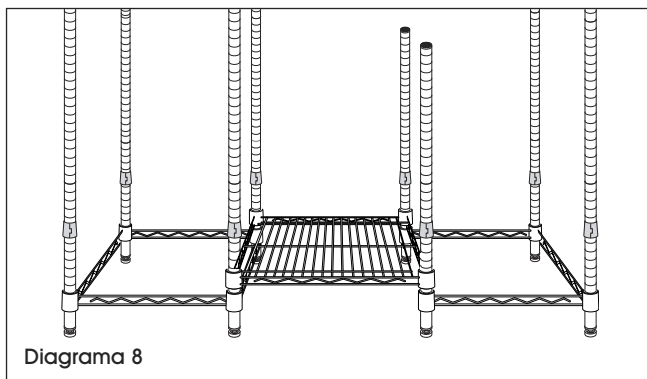


7. Deslice cuatro barras de soportes para canastilla en los postes hasta que las barras se deslicen con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 9)


 **NOTA:** Asegúrese de que todas las barras de soporte para canastilla tienen el extremo abierto mirando en la misma dirección, hacia adelante.

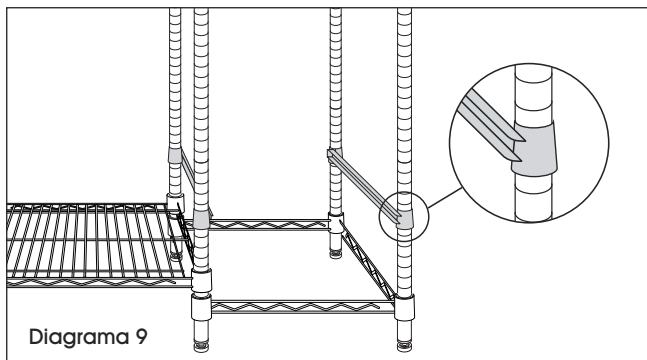

8. Inserte ocho juegos de soportes para repisas en los postes con cinco ranuras visibles en los ocho postes. Deslice cuatro barras de soportes para canastilla en los postes hasta que las barras se deslicen con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 10)
9. Repita el paso 8 una vez más. (Vea Diagrama 10)

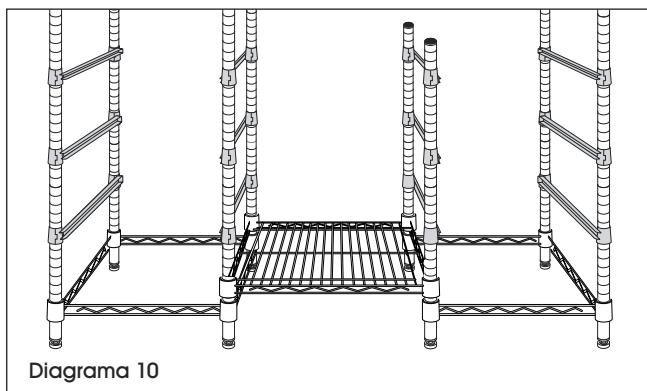


10. Inserte ocho juegos de soportes para repisas justo encima del último juego de barras de soporte para canastilla.
11. Deslice dos repisas cuadradas en los postes hasta que las repisas se deslicen con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 11)

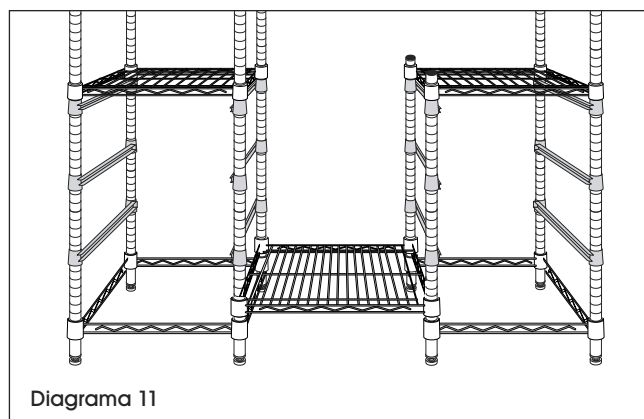

LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD


12. Inserte cuatro juegos de soportes para repisas ejerciendo presión en los cuatro postes izquierdos con doce ranuras visibles entre la repisa inferior.
13. Deslice una repisa cuadrada en los postes hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 12)
14. Repita los pasos 12 y 13 dos veces. (Vea Diagrama 12)

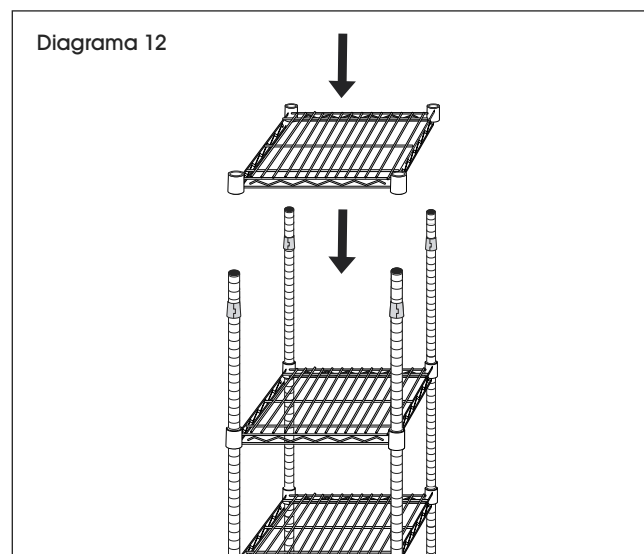


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

LADO DERECHO DE LA UNIDAD


15. Inserte cuatro juegos de soportes para repisas ejerciendo presión en la parte superior de los dos postes largos interiores y los dos postes exteriores. (Vea Diagrama 13)
16. Deslice la repisa rectangular en los postes hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 13)

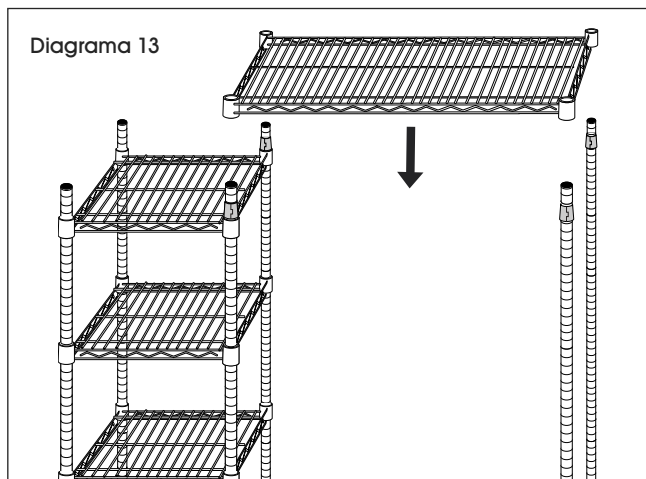


17. Deslice los ganchos del tubo para ropa en el tubo para ropa. (Vea Diagrama 14)

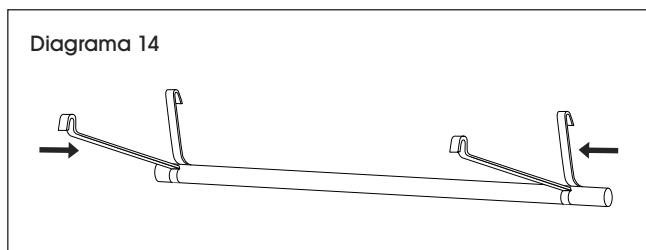

18. Deslice el extremo más largo de los ganchos del tubo para ropa a través de los alambres de la repisa. (Vea Diagrama 15)

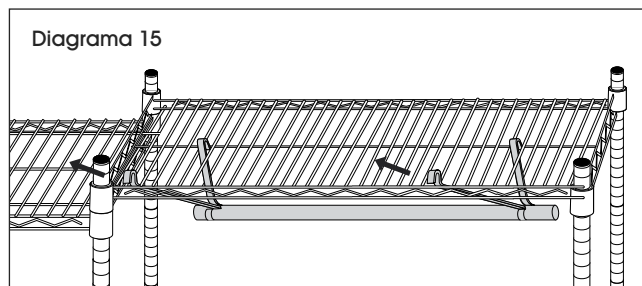

19. Enganche el extremo corto de los ganchos para varilla para ropa al alambre central de la repisa. (Vea Diagrama 16)

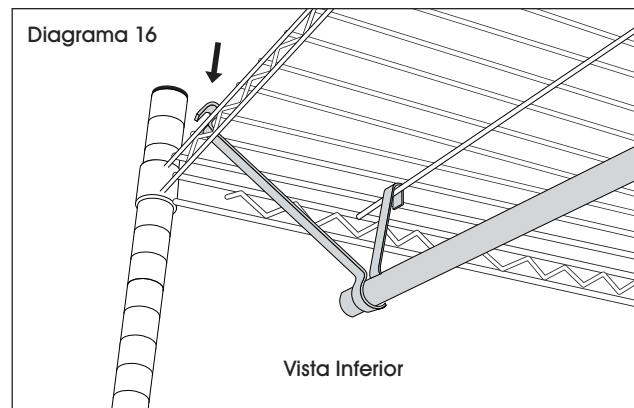

20. Estire de la varilla para ropa hacia atrás y hacia abajo, un lado cada vez, hasta que el extremo largo de los ganchos para varilla para ropa se inserte en su lugar.
21. Una vez que la unidad esté ensamblada, deslice las canastillas para colocarlas.
22. Inserte clavijas en el centro de las barras de soporte para canastilla.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-2450

SYSTÈME DE RANGEMENT À VÊTEMENTS AVEC PANIERS

1 800 295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS




Maillet en caoutchouc
(optionnel)



PIÈCES




Tablette rectangulaire x 1



Tablette carrée x 12



Support pour tringle à vêtements x 2




Cadre carré x 2




Barre de soutien à panier
(6 ensembles)



Support de tablette x 60



Dispositif d'autonivelage x 8




Connecteur



Tringle à vêtements x 1




A Grand montant supérieur avec raccord x 6



B Grand montant inférieur x 6



C Petit montant x 2



Panier x 6



Cheville x 12


ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DES MONTANTS

1. Raccordez les grands montants supérieurs (A) et inférieurs (B) les uns avec les autres en les vissant ensemble.
(Voir Figure 1)



REMARQUE : Les montants supérieurs sont dotés d'un capuchon en plastique noir sur le dessus.




INSTALLATION DES PIEDS AUTONIVELANTS

 **REMARQUE :** Si vous installez des roulettes, n'installez pas les pieds autonivelants.

1. Posez les grands montants raccordés (A et B) et les petits montants (C) à plat comme sur la figure. (Voir Figure 2)

Figure 2




2. Insérez le pied autonivelant dans l'extrémité ouverte du montant. Utilisez un maillet ou un marteau en caoutchouc ou tapotez le montant contre le sol jusqu'à ce que le pied autonivelant soit bien inséré.
3. Répétez l'étape 2 pour les autres montants.

INSTALLATION DES ROULETTES EN OPTION

1. Posez les grands montants raccordés (A et B) et les petits montants (C) à plat comme sur la figure. (Voir Figure 3)
2. Enclenchez le frein des roues pour empêcher les roulettes de rouler pendant l'assemblage. Utilisez un maillet en caoutchouc pour insérer la tige des roulettes dans les montants. (Voir Figure 3)

Figure 3




3. Répétez l'étape 2 pour les autres montants.

ASSEMBLAGE DE L'UNITÉ


1. Encliquez les supports de tablette à la rainure la plus basse de deux petits et deux grands montants. (Voir Figure 4)

Figure 4

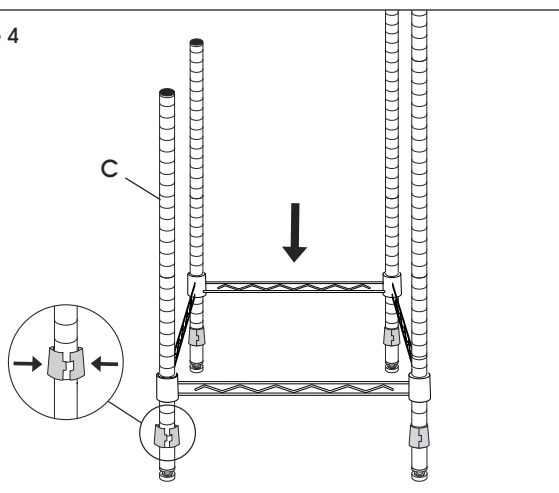

2. Insérez les montants par le dessous du cadre en carré jusqu'à ce que le cadre repose fermement sur les supports. (Voir Figure 4)
3. Prenez les quatre autres grands montants et encliquez les supports de tablette à la rainure la plus basse des quatre montants. Insérez les montants par le dessous du cadre en carré jusqu'à ce que le cadre repose fermement sur les supports. (Voir Figure 5)

Figure 5



4. Placez chacun des quatre montants comme sur l'illustration et encliquez quatre ensembles de supports de tablette dans la rainure immédiatement au-dessus des cadres carrés des quatre montants intérieurs. (Voir Figure 6)

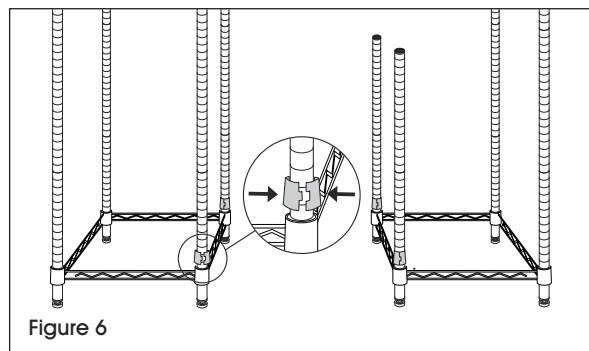


Figure 6

5. Glissez une tablette carrée sur les quatre montants intérieurs jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 7)


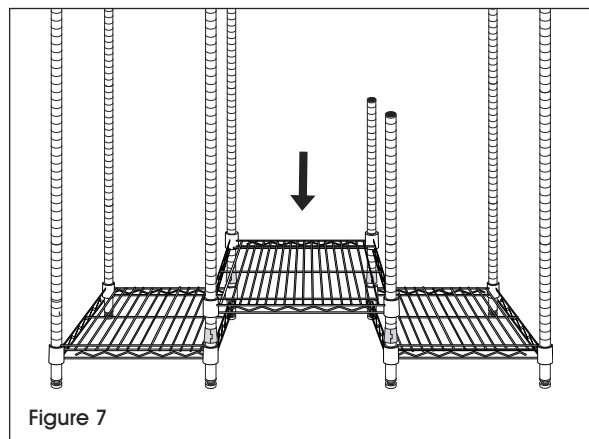


Figure 7


ASSEMBLAGE SUITE

- Encliquez quatre ensembles de supports de tablette sur les montants extérieurs, laissant cinq rainures visibles. Et quatre ensembles de supports de tablette sur les montants intérieurs, laissant trois rainures visibles. (Voir Figure 8)

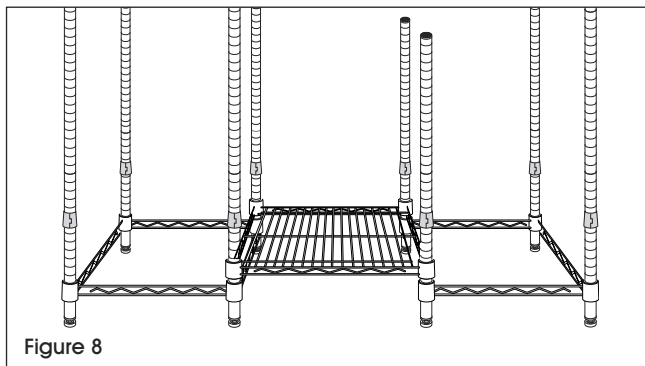


- Glissez quatre barres de soutien à panier sur les montants jusqu'à ce que les barres reposent fermement sur les supports. (Voir Figure 9)


 **REMARQUE :** Assurez-vous que l'extrémité ouverte de toutes les barres de soutien à panier est orientée dans la même direction, vers l'avant.

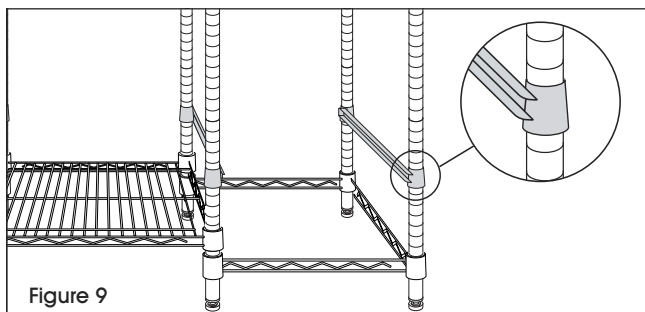

- Encliquez huit ensembles de supports de tablette sur les montants, laissant cinq rainures visibles sur chacun des huit montants. Glissez quatre barres de soutien à panier sur les montants jusqu'à ce que les barres reposent fermement sur les supports. (Voir Figure 10)
- Répétez l'étape 8 une fois de plus. (Voir Figure 10)

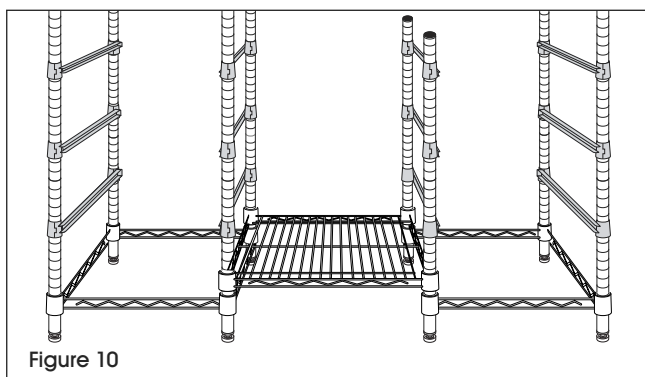


- Encliquez huit ensembles de supports de tablette immédiatement au-dessus du dernier ensemble de barres de soutien à panier.
- Glissez deux tablettes carrées sur les montants jusqu'à ce que les tablettes reposent fermement sur les supports. (Voir Figure 11)

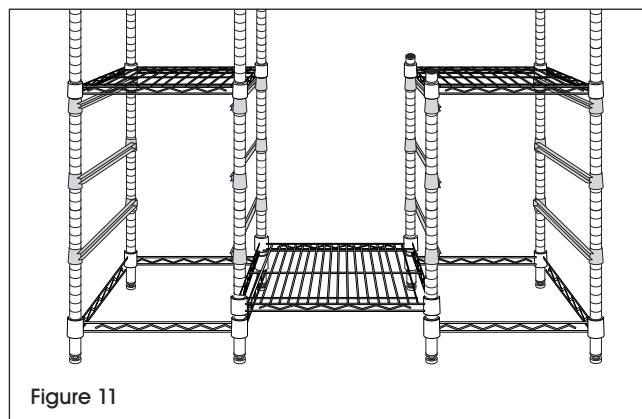


CÔTÉ GAUCHE DE L'UNITÉ

- Encliquez quatre ensembles de supports de tablette sur les quatre montants du côté gauche, laissant douze rainures visibles entre la tablette inférieure.
- Glissez une tablette carrée au-dessus des montants jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 12)
- Répétez les étapes 12 et 13 à deux reprises. (Voir Figure 12)

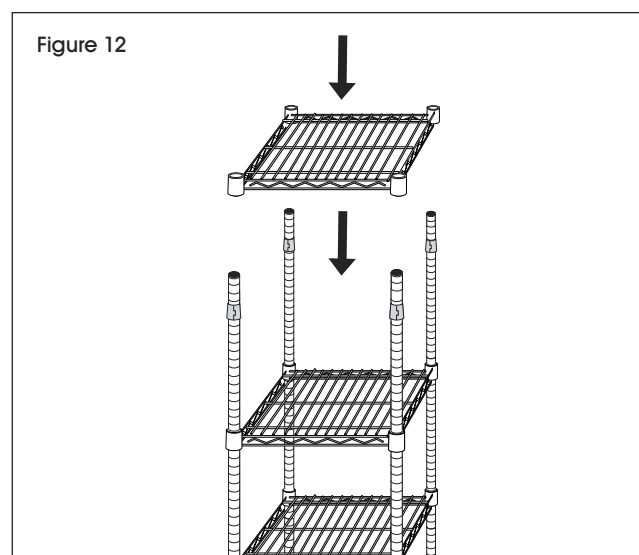


CÔTÉ DROIT DE L'UNITÉ


15. Encliquez quatre ensembles de supports de tablette au sommet des deux grands montants intérieurs et des deux montants extérieurs. (Voir Figure 13)
16. Glissez la tablette rectangulaire au-dessus des montants jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 13)

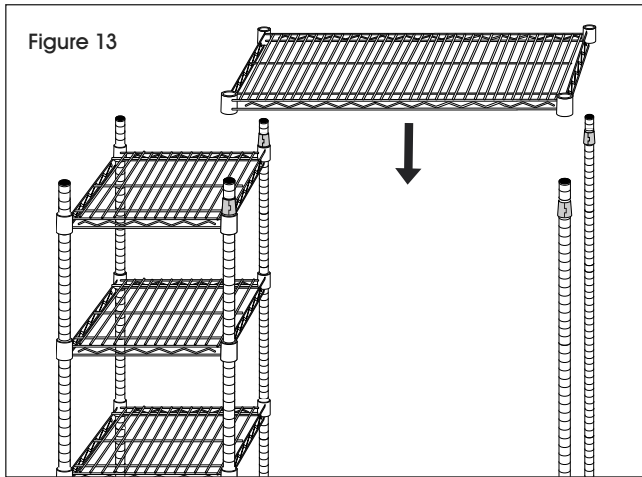


17. Insérez les supports pour tringle à vêtements sur la tringle à vêtements. (Voir Figure 14)

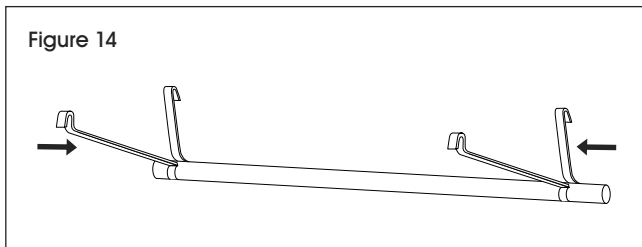

18. Insérez l'extrémité longue des supports pour tringle à vêtements à travers le rayonnage en fil de métal. (Voir Figure 15)

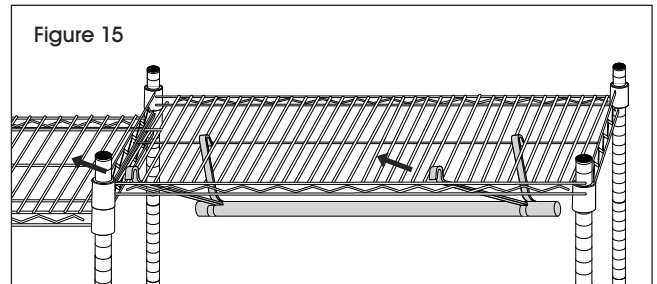

19. Accrochez l'extrémité courte des supports pour tringle à vêtements sur le rayonnage en fil de métal de la tablette du centre. (Voir Figure 16)

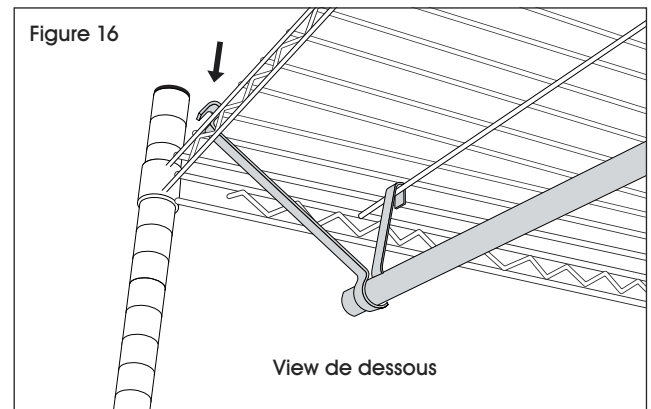

20. Tirez la tringle à vêtements vers l'arrière et vers le bas, un côté à la fois, jusqu'à ce que l'extrémité longue du support pour tringle à vêtements s'enclenche en position.
21. Une fois l'unité assemblée, glissez les paniers dans l'unité.
22. Insérez les chevilles au centre des barres de soutien à panier.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca