


**ULINE** H-2888

## 6' RECYCLED PLASTIC BENCH WITH BACK

1-800-295-5510  
[uline.com](http://uline.com)

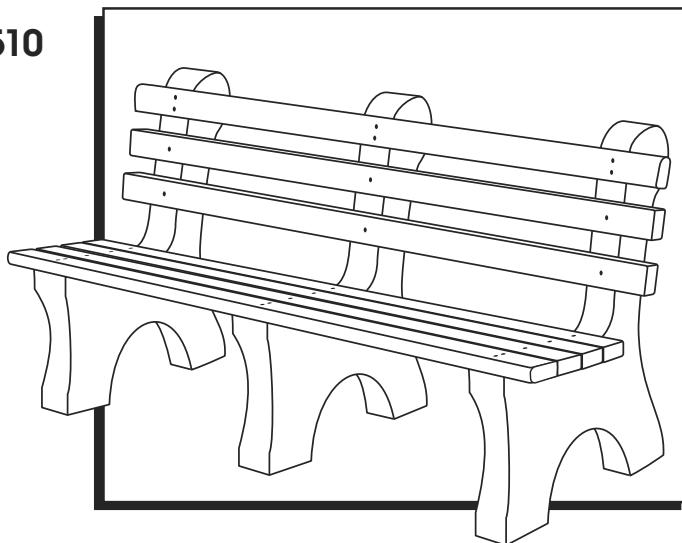

### TOOLS NEEDED




Power Drill



7/16" Socket Bit

### PARTS

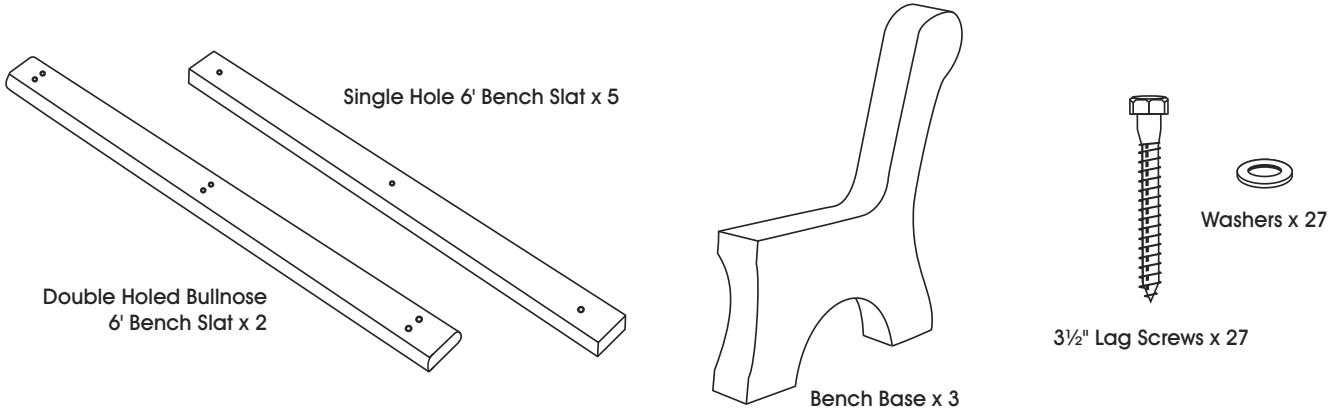

### ASSEMBLY



**NOTE:** It is important to keep screws loose throughout assembly. Tighten during step 7.

1. Verify all parts are present before beginning.
2. Place the three bench bases on a flat, level surface.
3. Align a double holed bullnose bench slat on the front set of pre-drilled holes on the bench base seat. Loosely attach bench slat to the bench bases with the 3½" lag screws and washers using the power drill and 7/16" socket bit (will tighten later in step 7). (See Figure 1)

Figure 1

## ASSEMBLY CONTINUED

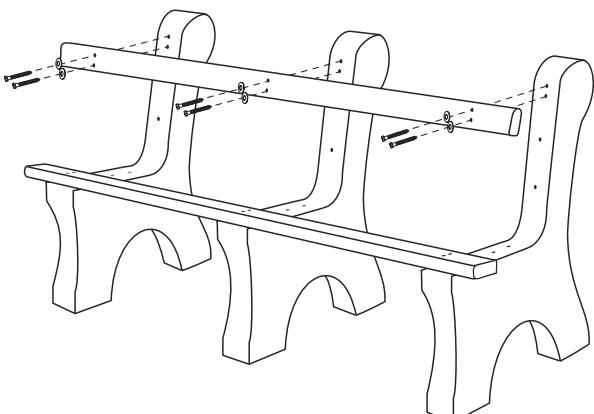


Figure 2

4. Align the second double holed bullnose bench slat on the top set of pre-drilled holes on the bench base backrest. Loosely attach double holed bullnose bench slat to the bench bases with the 3½" lag screws and washers using the power drill and 7/16" socket bit (will tighten later in step 7). (See Figure 2)

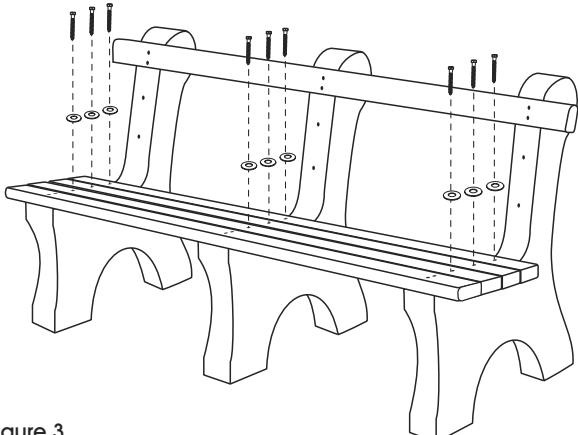


Figure 3

5. Align three single hole bench slats on the pre-drilled holes of the bench base seat. Loosely attach the single hole bench slats with the 3½" lag screws and washers using the power drill and 7/16" socket bit (will tighten later in step 7). (See Figure 3)

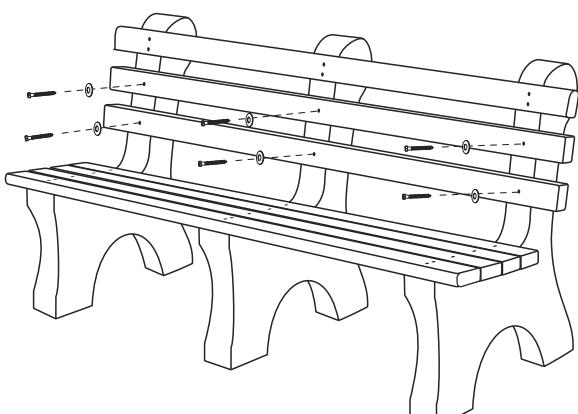


Figure 4

6. Align the remaining two single hole bench slats on the pre-drilled holes of the bench base backrest. Loosely attach the single hole bench slats with the 3½" lag screws and washers using the power drill and 7/16" socket bit (will tighten later in step 7). (See Figure 4)
7. Make sure the bench is square and tighten all lag screws.



**NOTE: H-2565 Mounting hardware sold separately.**

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

**ULINE** H-2888

# BANCA DE PLÁSTICO RECICLADO DE 6' CON RESPALDO

800-295-5510

uline.mx


## HERRAMIENTAS NECESARIAS





Taladro



Broca de 7/16"

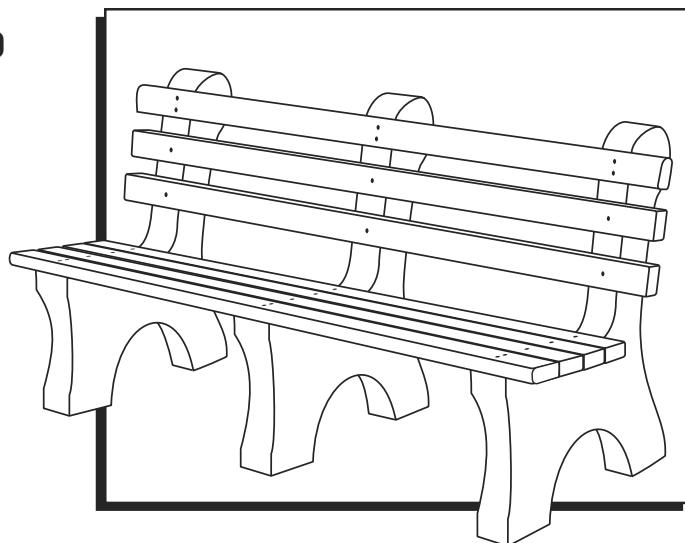

## PARTES

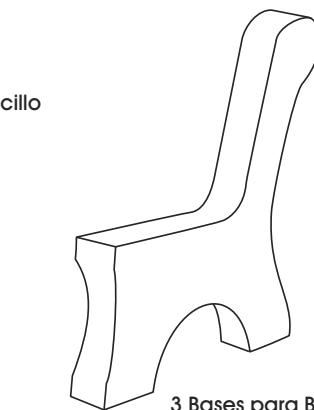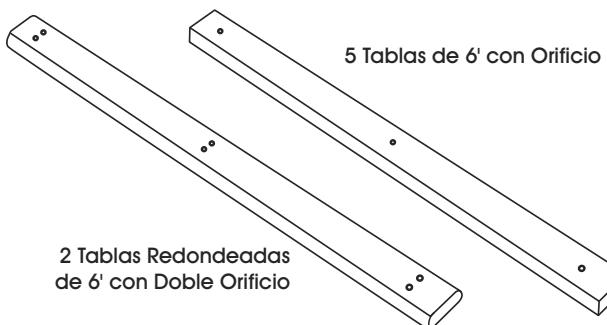

## ENSAMBLE

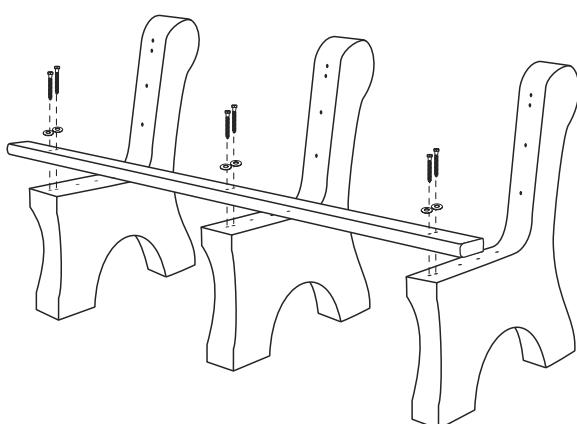


Diagrama 1



**NOTA:** Es importante mantener los tornillos aflojados durante el ensamble. Apriételos hasta el paso 7.

1. Verifique que estén todas las partes antes de comenzar.
2. Coloque las tres bases de la banca a distancias iguales sobre una superficie plana y nivelada.
3. Alinee una tabla redondeada con doble orificio en el set de orificios preperforados frontales en la base del asiento de la banca. Acople ligeramente la tabla de la banca a las bases con los tornillos tirafondo de 3 1/2" y las rondanas usando el taladro y la broca de 7/16" (se apretarán más adelante en el paso 7). (Vea Diagrama 1)

## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

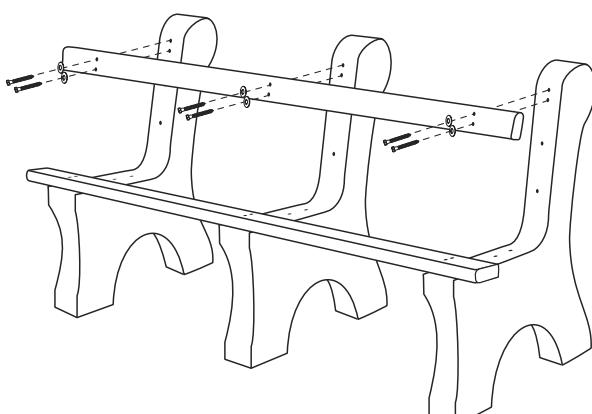


Diagrama 2

4. Alinee la segunda tabla redondeada con doble orificio en el set de orificios de la parte superior del respaldo de la banca. Acople ligeramente la tabla de la banca a las bases con los tornillos tirañondo de 3½" y las rondanas usando el taladro y la broca de 7/16" (se apretarán más adelante en el paso 7). (Vea Diagrama 2)

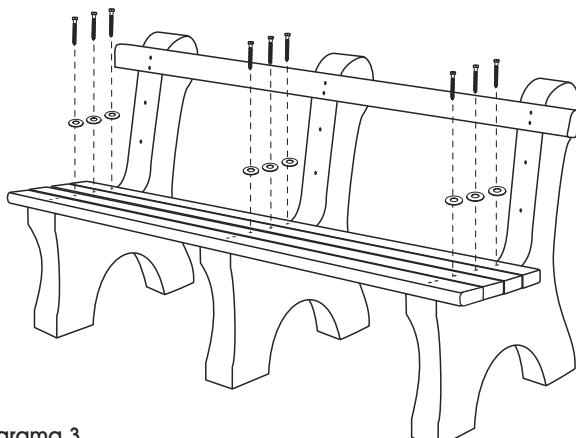


Diagrama 3

5. Alinee las tablas con orificio sencillo en el set de orificios preperforados de la parte superior del asiento de la banca. Acople ligeramente la tabla de la banca a las bases con los tornillos tirañondo de 3½" y las rondanas usando el taladro y la broca de 7/16" (se apretarán más adelante en el paso 7). (Vea Diagrama 3)

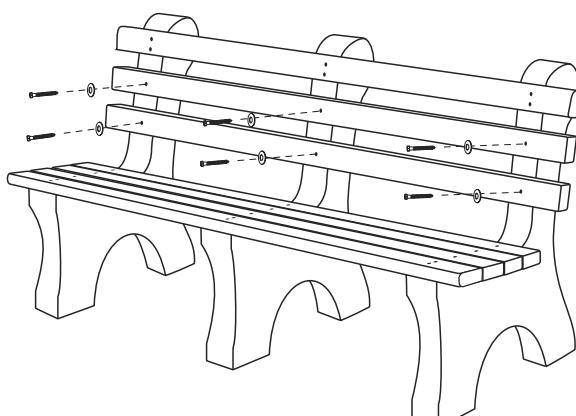


Diagrama 4

6. Alinee las tablas con doble orificio restantes en los orificios preperforados la base del respaldo de la banca. Acople ligeramente la tabla de la banca a las bases con los tornillos tirañondo de 3½" y las rondanas usando el taladro y la broca de 7/16" (se apretarán más adelante en el paso 7). (Vea Diagrama 4)

7. Asegúrese de que la banca esté en escuadra y apriete todos los tornillos tirañondo.



**NOTA:** La tornillería de instalación H-2565 se vende por separado.

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-2888

**BANC AVEC DOSSIER  
EN PLASTIQUE  
RECYCLÉ – 6 PI**

1-800-295-5510

uline.ca


**OUTILS REQUIS**






Perceuse



Douille tournevis de 7/16 po

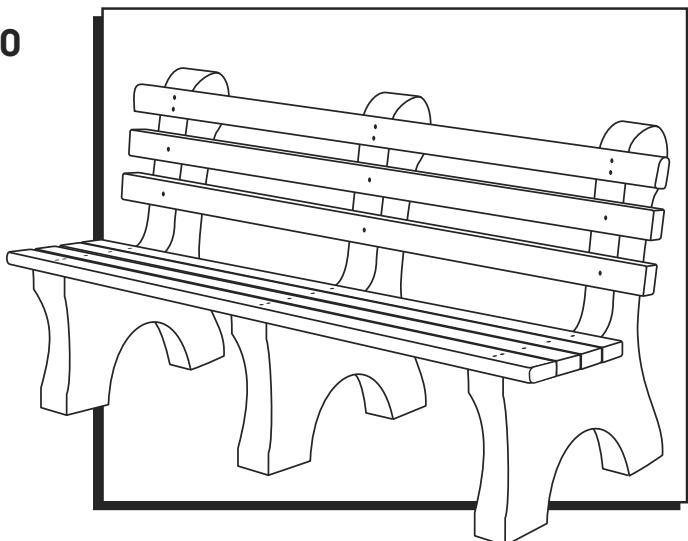

**PIÈCES**

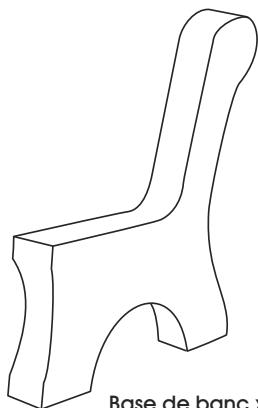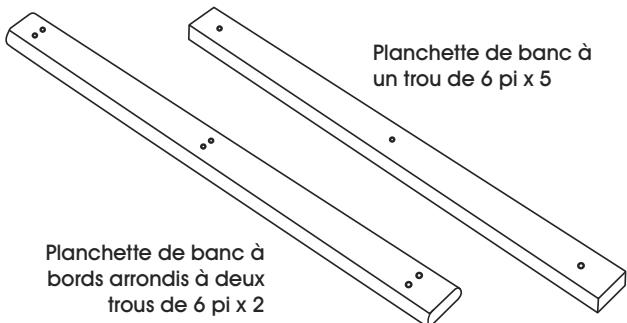

Vis à tire-fond de 3 1/2 po x 27

Base de banc x 3

**MONTAGE**

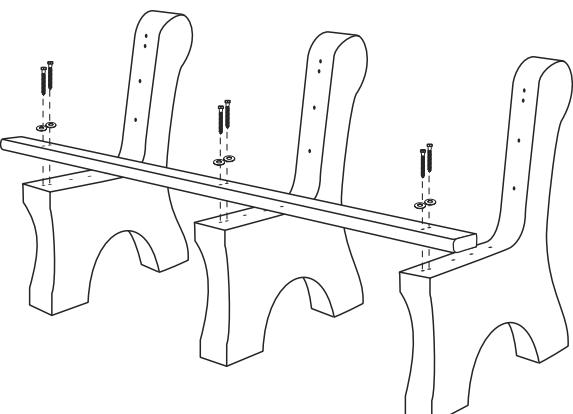


Figure 1



**REMARQUE :** Il est important de ne pas serrer les vis tire-fonds durant le montage. Le vissage s'effectue à l'étape 7.

1. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer.
2. Placez les trois bases de banc sur une surface plane et nivelée.
3. Alignez une des planchettes à bords arrondis sur les deux trous prépercés avant de la partie siège des bases de banc. Fixez-la aux bases de banc à l'aide des vis tire-fonds de 3 1/2 po, des rondelles, de la perceuse et de la douille tournevis de 7/16 po (le vissage s'effectuera à l'étape 7). (Voir Figure 1)

## MONTAGE SUITE

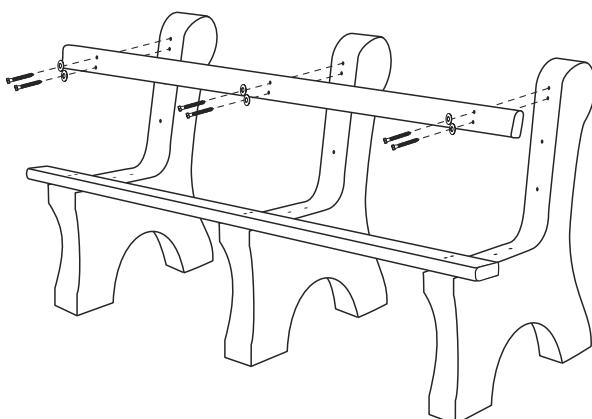


Figure 2

4. Alignez l'autre planchette à bords arrondis sur les deux trous prépercés du haut de la portion dossier des bases de banc. Fixez-la aux bases de banc à l'aide de tire-fonds de 3 ½ po, des rondelles, de la perceuse et de la douille tournevis de 7/16 po (le vissage s'effectuera à l'étape 7). (Voir Figure 2)

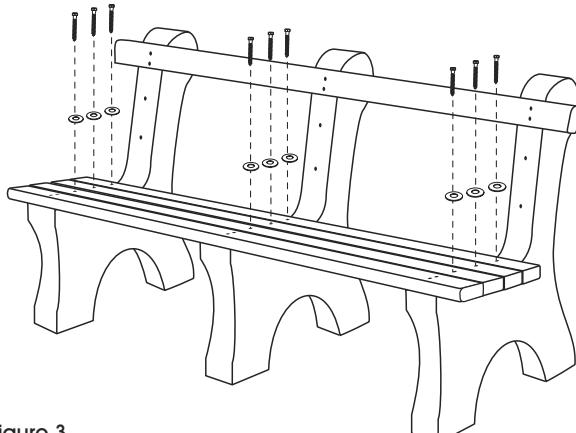


Figure 3

5. Alignez trois planchettes à un trou sur les trous prépercés de la partie siège des bases de banc. Fixez-les aux bases de banc à l'aide des vis tire-fonds de 3 ½ po, des rondelles, de la perceuse et de la douille tournevis de 7/16 po (le vissage s'effectuera à l'étape 7). (Voir Figure 3)

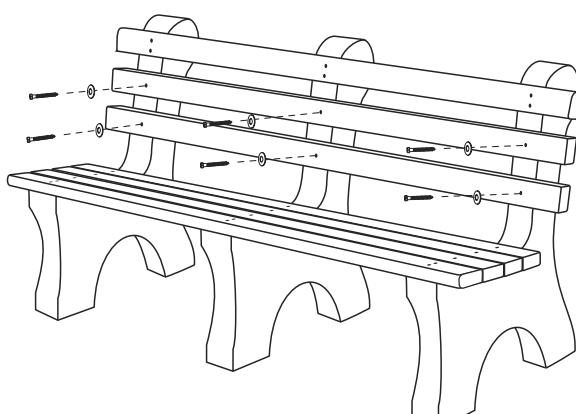


Figure 4

6. Alignez les deux planchettes à un trou restantes sur les trous prépercés de la portion dossier des bases de banc. Fixez-les aux bases de banc à l'aide des vis tire-fonds de 3 ½ po, des rondelles, de la perceuse et de la douille tournevis de 7/16 po (le vissage s'effectuera à l'étape 7). (Voir Figure 4)
7. Assurez-vous que le banc est bien cadré, puis serrez toutes les vis tire-fonds.



**REMARQUE : Le matériel d'installation H-2565 est vendu séparément.**

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca