



ULINE H-2916, H-4658 MASTER LOCK® BRASS COMBINATION PADLOCK

1-800-295-5510
uline.com

TOOL NEEDED



Master Lock® Reset Tool
(included)

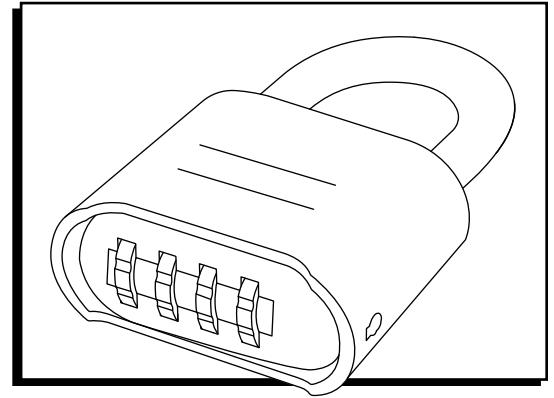


INSTRUCTIONS

SETTING COMBINATION

 **NOTE:** Factory default combo: 0-0-0-0.

1. Push shackle down, then pull up to open.
(See Figure 1)

Figure 1

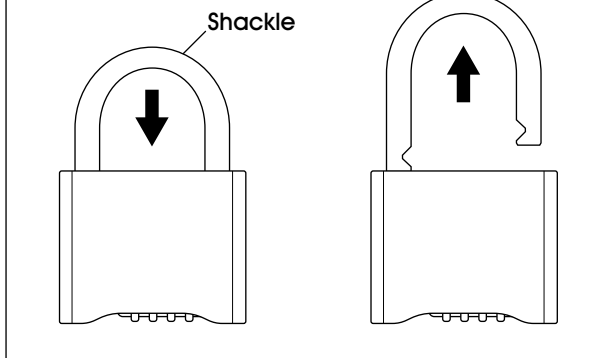


2. Insert reset tool into hole on side of lock. Once inserted, rotate tool 90 degrees in either direction.
(See Figure 2)

 **NOTE:** Pressure is needed to fully insert reset tool.


 **NOTE:** Tool will hold itself in place when rotated.

Figure 2

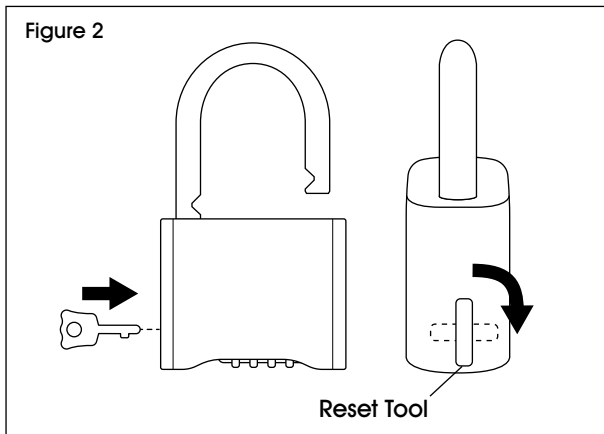

3. Move number dials to the desired combination.
4. Rotate reset tool back 90 degrees and remove from padlock. (See Figure 3)

Figure 3

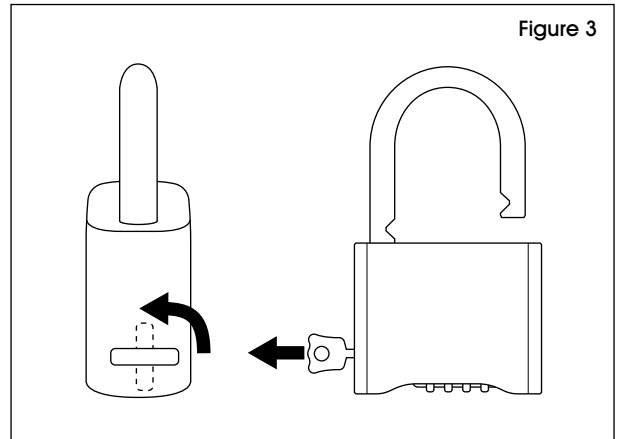

5. Padlock is now reset to new combination.

ULINE H-2916, H-4658


800-295-5510
uline.mx

MASTER LOCK® CANDADO DE LATÓN DE COMBINACIÓN

HERRAMIENTA NECESARIA



Master Lock® Herramienta
de Reinicio (incluida)

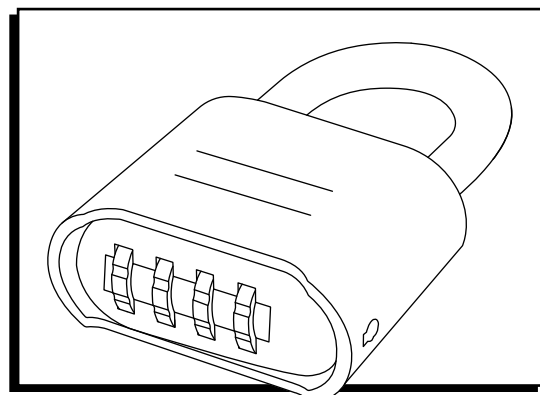


INSTRUCCIONES

CONFIGURAR LA COMBINACIÓN

 **NOTA:** Combinación predeterminada de fábrica: 0-0-0-0.


1. Presione el eslabón, luego jale hacia arriba para abrir. (Vea Diagrama 1)

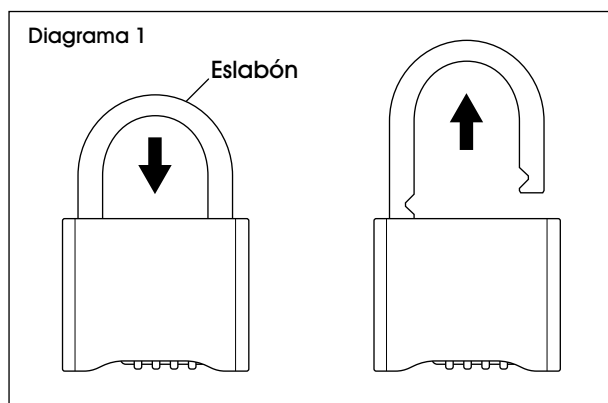


2. Inserte la herramienta de reinicio en el orificio lateral del candado. Una vez insertada, gire la herramienta 90 grados en cualquier dirección. (Vea Diagrama 2)

 **NOTA:** Se necesita presión para insertar la herramienta de reinicio por completo.

 **NOTA:** La herramienta se mantendrá en su lugar al girar.

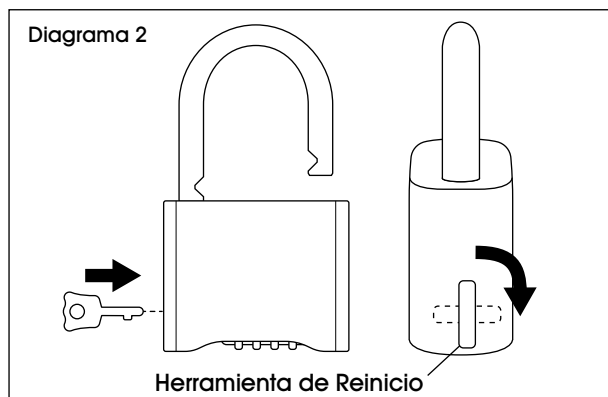

3. Mueva los diales numéricos a la combinación deseada.
4. Gire la herramienta de reinicio hacia atrás 90 grados y retírela del candado. (Vea Diagrama 3)

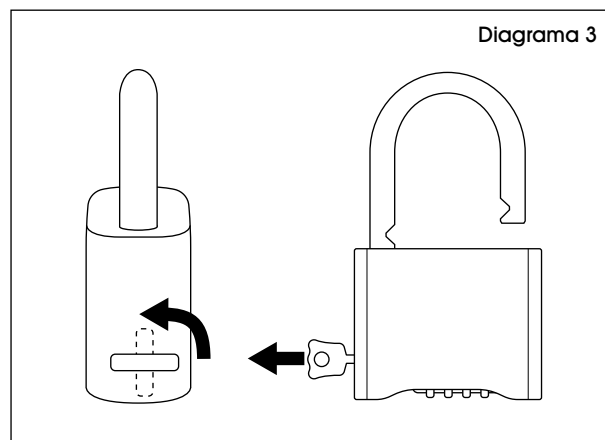

5. El candado se reinició a la nueva combinación.


ULINE H-2916, H-4658

1 800 295-5510


uline.ca

MASTER LOCK^{MD} – CADENAS À COMBINAISON EN LAITON

OUTIL REQUIS



Clé de réinitialisation
Master Lock^{MD} (inclus)

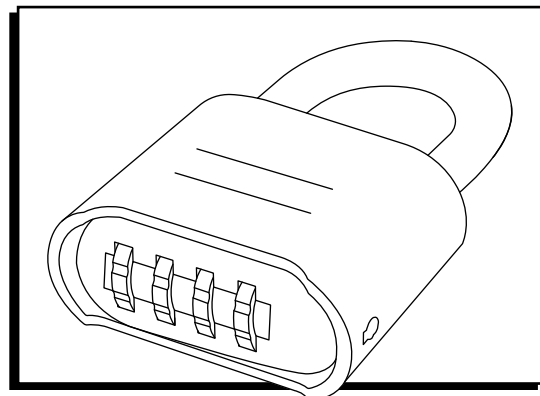


MODE D'EMPLOI

RÉGLAGE DE LA COMBINAISON

 **REMARQUE :** La combinaison d'usine par défaut est : 0-0-0-0.


1. Poussez sur l'arceau, puis tirez vers le haut pour l'ouvrir. (Voir Figure 1)

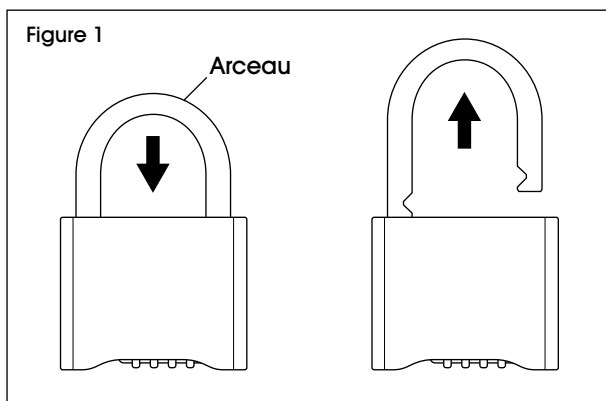


2. Insérez la clé de réinitialisation dans le trou situé sur le côté du cadenas. Une fois insérée, tournez la clé de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre. (Voir Figure 2)

 **REMARQUE :** Une pression est nécessaire pour insérer complètement la clé de réinitialisation.

 **REMARQUE :** La clé reste en place après avoir été tournée.

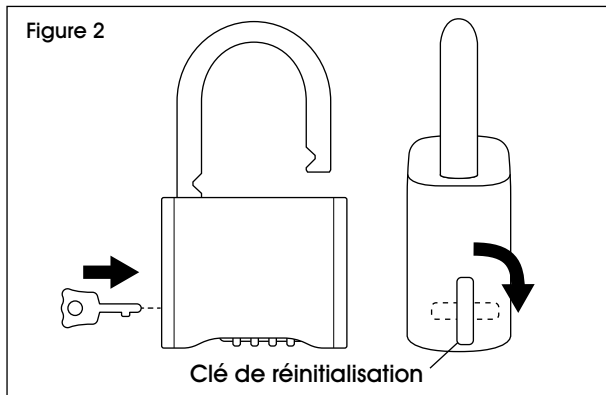

3. Réglez les chiffres sur la combinaison souhaitée.
4. Tournez la clé de réinitialisation de 90 degrés dans le sens opposé et retirez-la du cadenas. (Voir Figure 3)

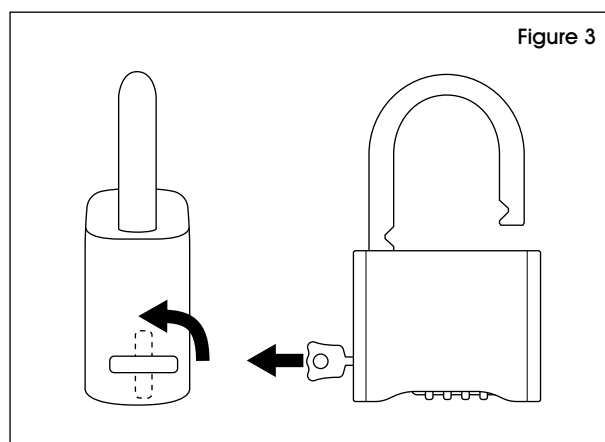

5. Le cadenas est alors réinitialisé à sa nouvelle combinaison.