


ULINE H-3917, H-3918, H-3919
H-3920, H-10686, H-11854
PALLET RACK NETTING

1-800-295-5510
uline.com

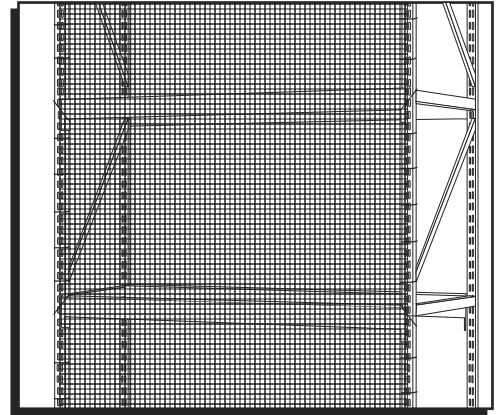

INSTRUCTIONS

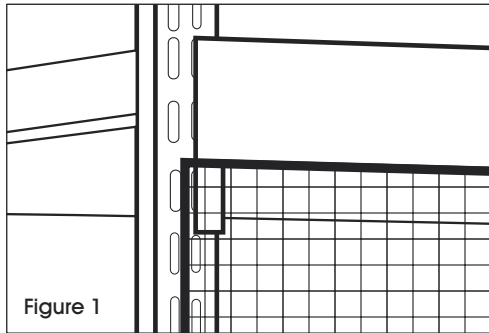


Figure 1

1. Align the pallet rack netting with the center of the upright and the bottom of the shelf beam. (See Figure 1)

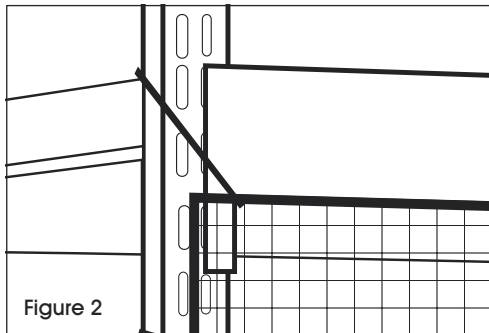


Figure 2

2. Secure the corner of the pallet rack netting with a cable tie. (See Figure 2)

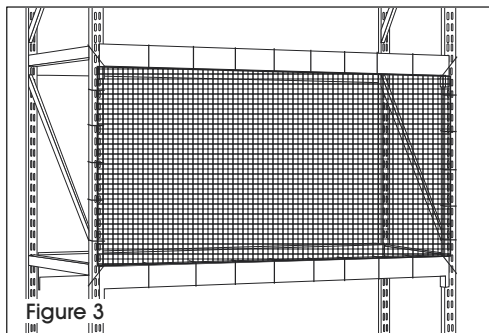



Figure 3

3. Secure the rest of the pallet rack netting with a cable tie every 12" on each side. (See Figure 3)




NOTE: Bottom of pallet rack netting should be aligned with the top of a shelf beam.


RED PARA RACK DE TARIMAS

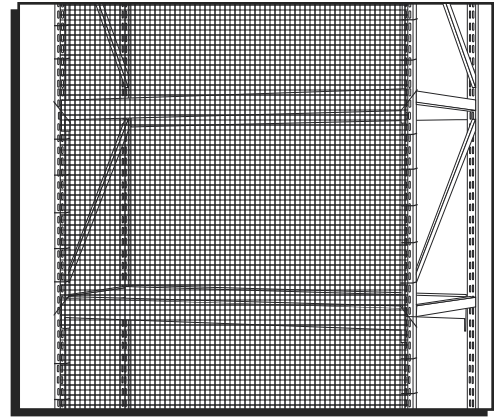


INSTRUCCIONES

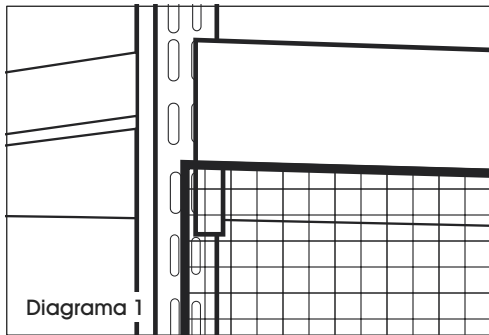

1. Alinee la red para rack de tarimas con el centro del marco vertical y la parte inferior de la viga de repisa. (Vea Diagrama 1)

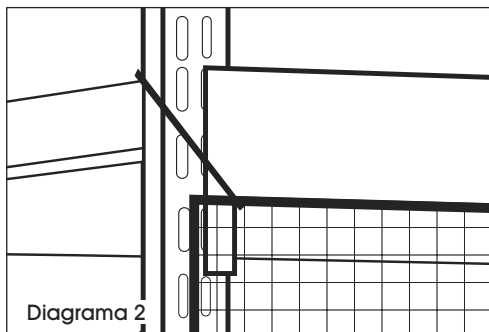


2. Fije la esquina de la red con un cincho para cables. (Vea Diagrama 2)

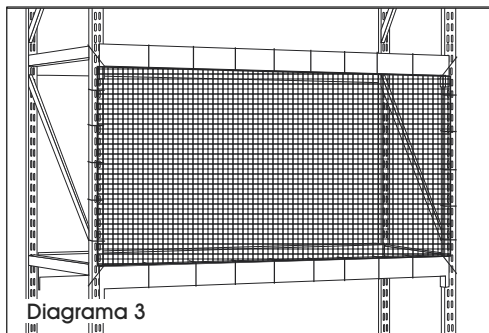

3. Fije el resto de la red para rack de tarimas con un cincho para cables cada 30.5 cm (12") en ambos lados. (Vea Diagrama 3)



NOTA: La parte inferior de la red para rack de tarimas deberá alinearse con la parte superior de una viga de repisa.

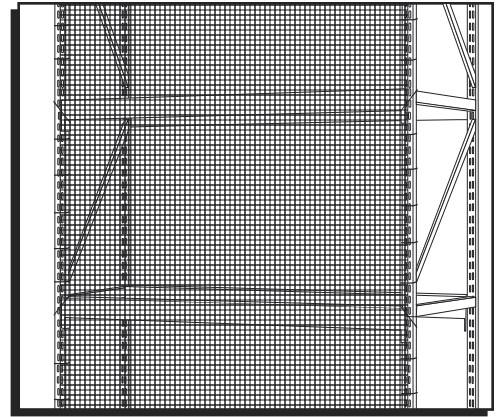

INSTRUCTIONS

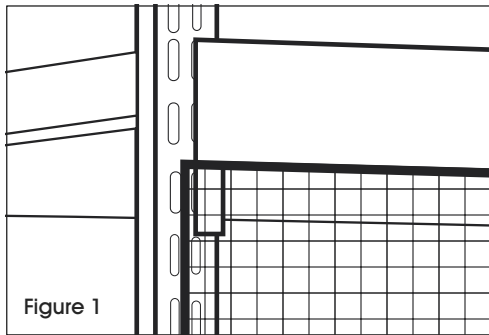


Figure 1

1. Alignez le filet de support à palette avec le centre du montant et la partie inférieure de la traverse de soutien. (Voir Figure 1)

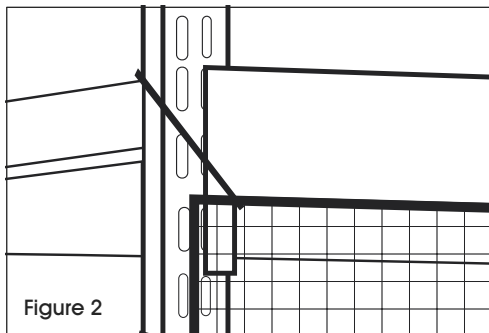


Figure 2

2. Fixez le coin du filet de support à palette avec un attache-câble. (Voir Figure 2)

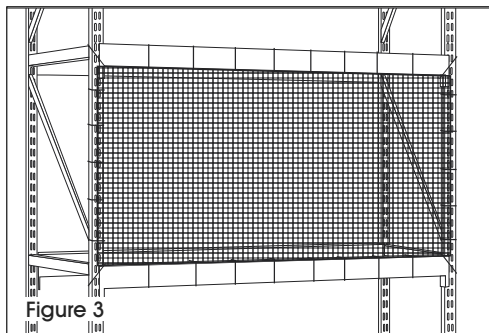


Figure 3

3. Fixez le reste du filet de support à palette avec un attache-câble tous les 30,5 cm (12 po) de chaque côté. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Le bas du filet de support à palette doit être aligné avec la partie supérieure d'une traverse de soutien.