

**ULINE** H-4706**EZ PULL JR. TOWEL  
DISPENSER**

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.**TOOLS NEEDED**

Drill



Drill Bit





Phillips Screwdriver




Level



Tape Measure

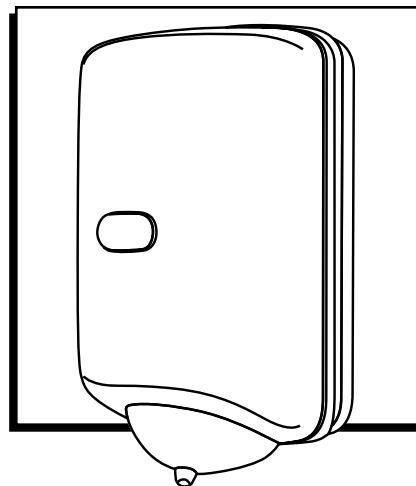**PARTS**

Dispenser x 1



Key x 2



Screw x 4



Wall Anchor x 4

**INSTRUCTIONS****MOUNTING**


**NOTE:** Recommended mounting height is 48" from the floor to the bottom of the dispenser.

1. To unlock and open dispenser, insert key and gently but firmly turn key clockwise. Dispenser door will swing open.

**NOTE:** Lock handle must be turned completely counterclockwise to the 12 o'clock position to lock dispenser door in place.

2. Remove mounting plate from the dispenser by opening the dispenser with supplied key, pressing the mounting plate tab and sliding the mounting plate out. (See Figure 1)

Figure 1

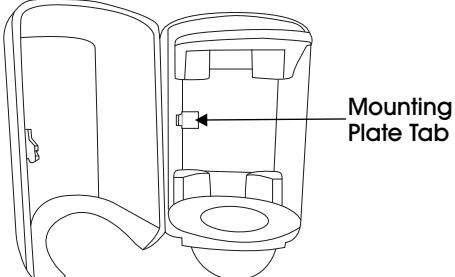


## INSTRUCTIONS CONTINUED

### LOADING

1. Fully remove perforated cardboard core from center of the roll. (See Figure 3)

Figure 3

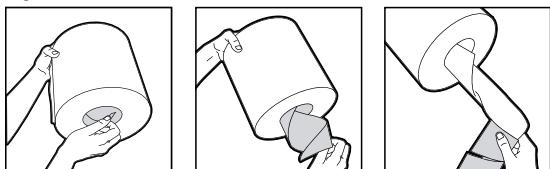

2. Pull toweling from the center of the roll and pinch the end of the toweling enough to slide into the dispensing cone. (See Figure 4)
3. Feed toweling through the dispenser opening. Close dispenser. (See Figure 5)

Figure 4





Figure 5



### REMOVAL

1. Open the dispenser using the supplied key and remove paper supply.
2. Press down on the mounting plate tab while sliding the dispenser to disengage from the mounting plate.



**NOTE:** Keep dispenser pressed tightly against the wall while disengaging.

**ULINE H-4706****DESPACHADOR JUNIOR  
DE TOALLAS DE PAPEL  
DE EXTRACCIÓN FÁCIL**

800-295-5510


uline.mx

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**

Taladro




Broca





Desarmador de Cruz




Nivel



Cinta de Medir

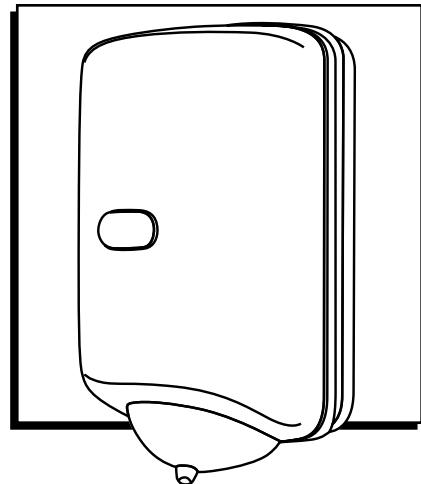**PARTES**

1 Despachador



2 Llaves



4 Tornillos



4 Taquetes

**INSTRUCCIONES****INSTALACIÓN**

**NOTA:** La altura de instalación recomendada es de 1.22 m (48") del piso a la parte inferior del despachador.


1. Para desbloquear y abrir el despachador, inserte la llave y gírela suave pero firmemente en el sentido de las manecillas del reloj. La puerta del despachador se abrirá.



**NOTA:** El asa de bloqueo debe girarse completamente en el sentido contrario de las manecillas del reloj a la posición de las 12 en punto para asegurar la puerta del despachador en su lugar.



2. Quite la placa de instalación del despachador abriendo el despachador con la llave que se incluye, presionando sobre la pestaña de la placa de instalación y deslizando la placa de instalación para retirarla. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

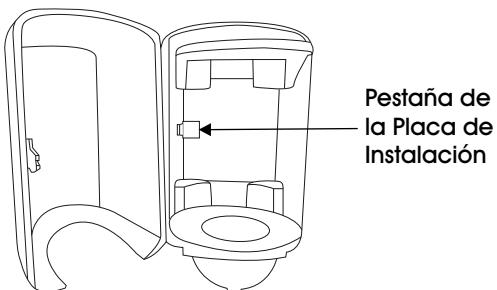

3. Determine la orientación del despachador: horizontal o al revés. Verifique la orientación de la placa de instalación. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2




4. Alinee la placa de instalación en la posición deseada sobre la pared.
5. Marque los orificios, taladre y utilice los anclajes y tornillos apropiados para colocar la placa de instalación sobre la pared.
6. Deslice el despachador para colocarlo en su lugar sobre la placa de instalación hasta que quede asegurado.

# INSTRUCCIONES

## CÓMO CARGAR

- Quite el núcleo de cartón perforado del centro del rollo. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

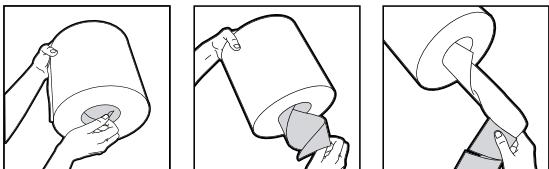

- Jale una de las toallas desde el centro del rollo y pellizque el extremo de la misma lo suficiente como para deslizarla por el cono despachador.  
(Vea Diagrama 4)
- Introduzca la toalla a través de la abertura del despachador. Cierre el despachador.  
(Vea Diagrama 5)

Diagrama 4





Diagrama 5



## DESINSTALACIÓN

- Abra el despachador con la llave que se incluye y quite el suministro de papel.
- Presione la pestaña de la placa de instalación mientras desliza el despachador para desmontarlo de la placa de instalación.



**NOTA:** Mantenga el despachador firmemente sujeto contra la pared mientras lo desinstala.

**ULINE H-4706**

# DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER COMPACT À TIRAGE FACILE


## OUTILS REQUIS




Perceuse




Mèche de perceuse




Tournevis cruciforme




Niveau à bulles




Ruban à mesurer

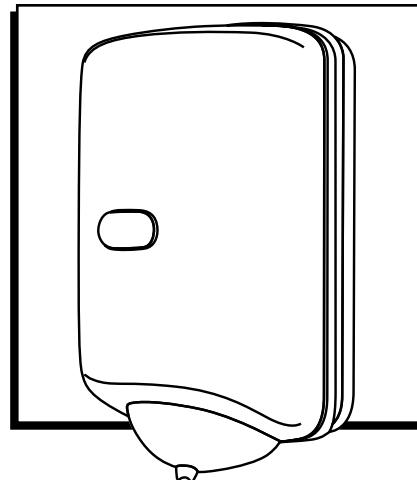

## PIÈCES



Distributeur x 1



Clé x 2



Vis x 4



Ancrage mural x 4

## INSTRUCTIONS

### INSTALLATION



**REMARQUE :** La hauteur recommandée de montage est de 48 po de distance entre le sol et le bas du distributeur.


1. Pour débloquer et ouvrir le distributeur, insérez la clé, puis tournez-la délicatement, mais fermement dans le sens horaire. La porte du distributeur s'ouvrira.



**REMARQUE :** Le loquet du verrou doit être complètement tourné dans le sens antihoraire en position midi pour maintenir la porte en position fermée.


2. Retirez la plaque de montage du distributeur en ouvrant le distributeur avec la clé fournie, appuyez sur la languette de la plaque de montage, puis glissez-la pour la dégager. (Voir Figure 1)

Figure 1

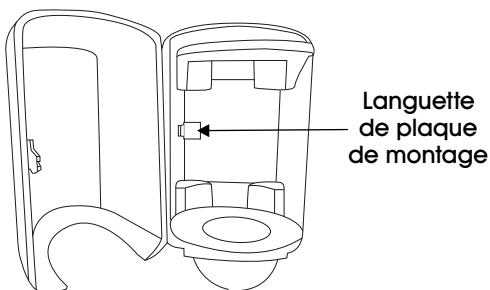

3. Déterminez le sens du distributeur : ouverture orientée vers le haut ou vers le bas. Faites attention au sens de la plaque de montage. (Voir Figure 2)

Figure 2

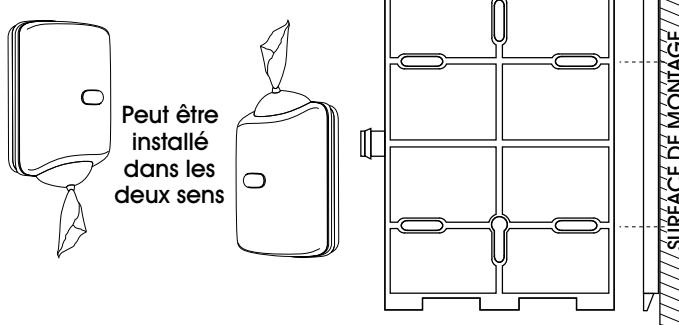


4. Alignez la plaque de montage au niveau souhaité sur le mur.
5. Marquez les trous, percez et utilisez les dispositifs d'ancrage et les vis appropriés afin d'installer la plaque de montage au mur.
6. Faites glisser le distributeur en place sur la plaque de montage jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

# INSTRUCTIONS

## CHARGEMENT

1. Retirez le mandrin en carton perforé du centre du rouleau. (Voir Figure 3)

Figure 3

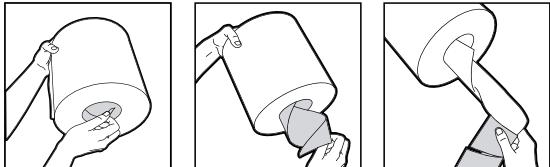

2. Tirez la serviette du centre du rouleau et pincez l'extrémité de la serviette suffisamment pour la glisser dans le cône de distribution. (Voir Figure 4)
3. Faites passer la serviette par l'ouverture du dévidoir. Fermez le distributeur. (Voir Figure 5)

Figure 4





Figure 5



## DÉGAGEMENT

1. Ouvrez le distributeur grâce à la clé fournie et retirez le papier.
2. Appuyez sur la languette de la plaque de montage tout en glissant le distributeur pour le dégager de la plaque de montage.



**REMARQUE :** Maintenez le distributeur fermement appuyé contre le mur lors du dégagement.