
Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-4805, H-4806, H-6940
H-6941, H-7802, H-8190

FIRE-RESISTANT FILE CABINET

1-800-295-5510
uline.com

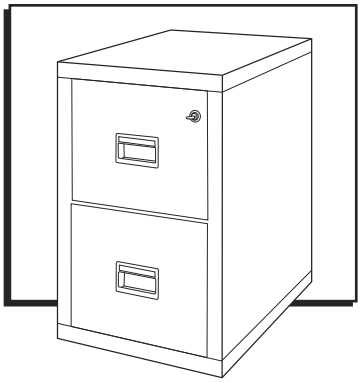

USE AND CARE

NOTE: During shipment, the gypsum insulation of the file cabinet may create a film of dust on the exterior and interior. This is a normal settling process. Wipe the cabinet and drawers with a damp cloth to remove the dust. Fire-resistant file cabinets are asbestos-free.

NOTE: If keys are lost or need to be replaced, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.


STANDARD KEY PLUNGER LOCK OPERATION

TO LOCK

Push the lock plunger in until it snaps into place. (See Figure 1)

NOTE: Key is not required to lock the plunger lock.


Figure 1

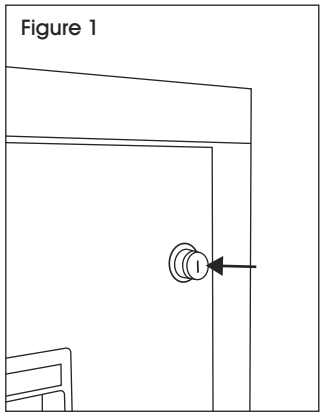

TO UNLOCK

Insert key into lock. Turn to the right until the plunger pops out. (See Figure 2)

Figure 2

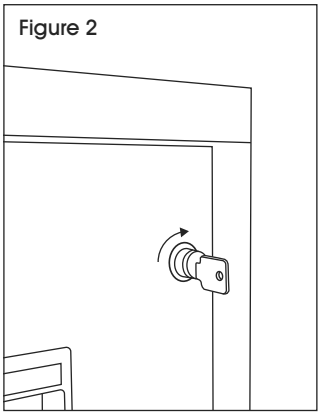

LOCK BYPASS OPERATION

The lock bypass lever is designed to allow access to certain drawers while others remain locked.


If one or more of the drawers will not lock, check the lock bypass lever. The lever needs to be in the deactivated position for the drawer to lock.

ACTIVATING

Lift lever with thumb until it rests above the dimple at the top of the side catch assembly. (See Figure 3)

NOTE: The drawer will not lock with the lever in this position.

Figure 3

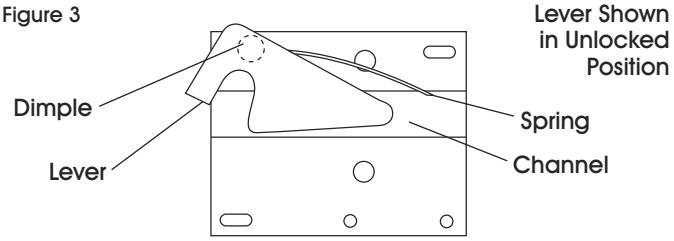


DEACTIVATING

Press down on lever until it is positioned below the dimple and rests on the channel. (See Figure 4)


NOTE: The drawer will lock with the lever in this position.

Figure 4

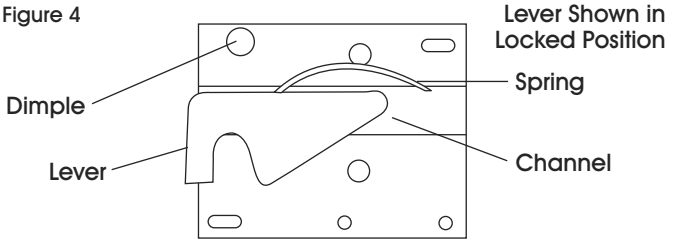


FOLDER STORAGE

18" WIDE VERTICAL CABINET (H-4805, H-4806)




Letter Filing
Front to Back




Legal Filing
Side to Side


31" WIDE CABINET (H-6940, H-6941)



Letter Filing
Front to Back In Two Rows




Legal Filing
Side to Side




Legal Filing
Front to Back In One Row


38" WIDE CABINET (H-7802)



Letter Filing
Front to Back In Two Rows




Legal Filing
Front to Back In Two Rows




Legal Filing
Side to Side


44" WIDE CABINET (H-8190)

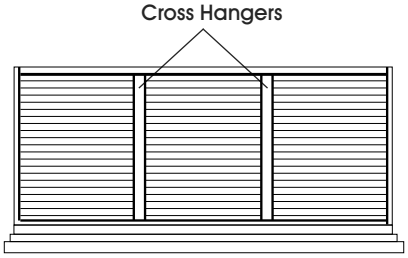

Letter Filing
Front to Back In Three Rows

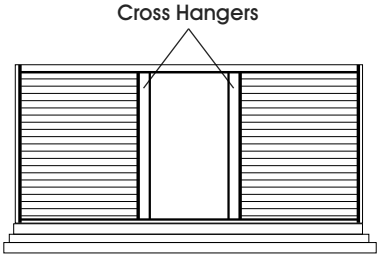

Legal Filing
Front to Back In Two Rows

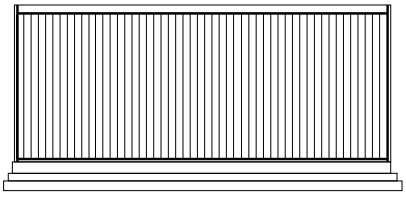


Legal Filing
Side to Side

ULINE H-4805, H-4806, H-6940
H-6941, H-7802, H-8190

ARCHIVERO CONTRA INCENDIOS

800-295-5510
uline.mx

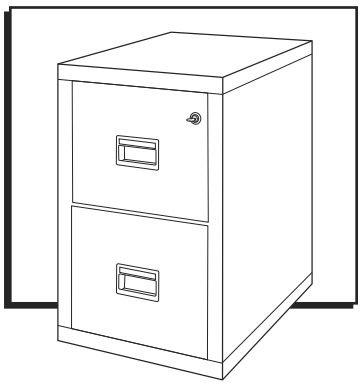

USO Y CUIDADO

NOTA: Durante el envío, el aislante de yeso del archivero podría crear una capa de polvo en el interior y exterior. Este es un proceso de asentamiento normal. Limpie el gabinete y los cajones con una toalla húmeda para remover el polvo. Los archiveros contra incendios no contienen asbesto.


NOTA: Si pierde las llaves o necesita reemplazarlas, contacte al Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

FUNCIONAMIENTO DEL ÉMBOLO DE LA CERRADURA DE LLAVE ESTÁNDAR

PARA CERRAR

Presione el émbolo de la cerradura hasta que encaje en su lugar.
(Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

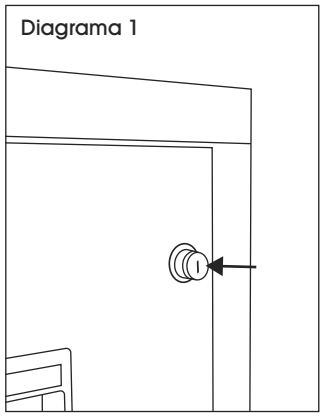


NOTA: No se requiere llave para bloquear el émbolo de la cerradura.

PARA ABRIR

Inserte la llave en la cerradura. Gírela a la derecha hasta que salga el émbolo.
(Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

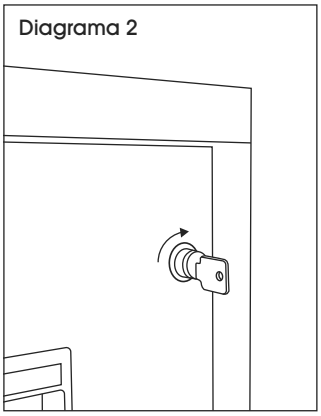

FUNCIONAMIENTO PARA DESVÍO DEL SEGURO

La palanca para desvío del seguro está diseñada para permitir el acceso a ciertos cajones mientras que los otros permanecen cerrados.


Si uno o más de los cajones no se cierran, verifique la palanca para desvío del seguro. La palanca tiene que estar en la posición desactivada para que el cajón se cierre.

ACTIVAR

Levante la palanca con el pulgar hasta que descanse sobre la ranura en la parte superior del ensamble de la bandeja lateral. (Vea Diagrama 3)

NOTA: El cajón no se cerrará con la palanca en esta posición.

Diagrama 3

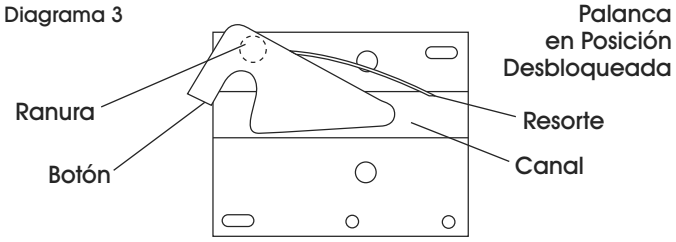


Ensamble de la Bandeja Lateral

DESACTIVAR

Presione la palanca hacia abajo hasta que esté ubicada debajo de la ranura y descanse sobre el canal. (Vea Diagrama 4)

NOTA: El cajón se cerrará con la palanca en esta posición.


Diagrama 4

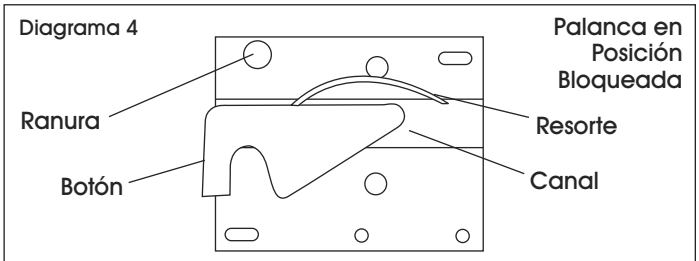


Ensamble de la Bandeja Lateral

ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS

ARCHIVERO VERTICAL DE 18" DE ANCHO (H-4805, H-4806)




Tamaño Carta
Frente hacia Atrás




Tamaño Oficio
Lado a Lado


ARCHIVERO DE 31" DE ANCHO (H-6940, H-6941)



Tamaño Carta
Frente hacia Atrás en Dos Filas




Tamaño Oficio
Lado a Lado




Tamaño Oficio
Frente hacia Atrás en Una Fila


ARCHIVERO DE 38" DE ANCHO (H-7802)



Tamaño Carta
Frente hacia Atrás en Dos Filas




Tamaño Oficio
Frente hacia Atrás en Dos Filas




Tamaño Oficio
Lado a Lado


ARCHIVERO DE 44" DE ANCHO (H-8190)

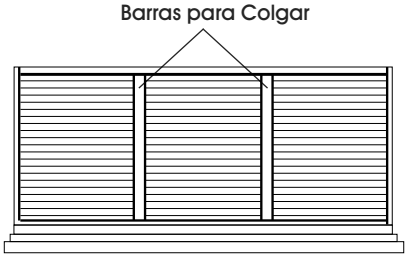

Tamaño Carta
Frente hacia Atrás en Tres Filas

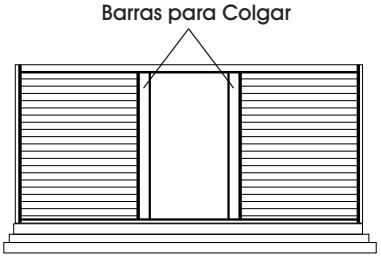

Tamaño Oficio
Frente hacia Atrás en Dos Filas

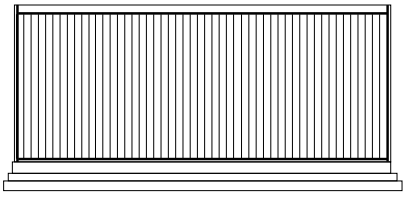


Tamaño Oficio
Lado a Lado

ULINE H-4805, H-4806, H-6940
H-6941, H-7802, H-8190

CLASSEUR RÉSISTANT AU FEU

1 800 295-5510
uline.ca

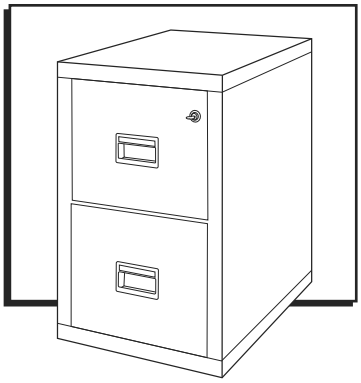

UTILISATION ET ENTRETIEN

REMARQUE : Une couche de poussière peut se créer à l'intérieur et à l'extérieur du classeur due à l'isolation en plâtre utilisée durant l'expédition. Ceci est un fait normal de tassement. Essuyez le classeur et les tiroirs avec un chiffon humide pour enlever la poussière. Les classeurs résistant au feu sont sans amiante.

REMARQUE : Si vous devez remplacer les clés, veuillez contacter le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.


FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE À BOUTON-POUSSOIR STANDARD

POUR VERROUILLER

Poussez le bouton-poussoir jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. (Voir Figure 1)

REMARQUE : La clé n'est pas nécessaire pour le verrouillage du bouton-poussoir.


Figure 1

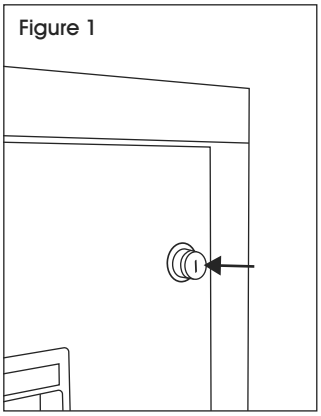

POUR DÉVERROUILLER

Insérez la clé dans la serrure. Tournez-la vers la droite jusqu'à ce que le bouton-poussoir se déclenche. (Voir Figure 2)

Figure 2

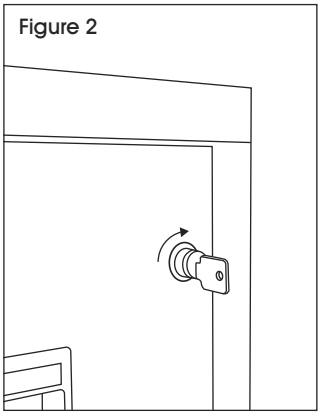

FONCTIONNEMENT AVEC CONTOURNEMENT DE LA SERRURE

Le levier de contournement de la serrure est conçu pour permettre l'accès à certains tiroirs tout en gardant les autres verrouillés.


Si un ou plusieurs tiroirs ne veulent pas se verrouiller, vérifiez le levier de contournement de la serrure. Le levier doit se trouver en position désactivée pour permettre aux tiroirs de se verrouiller.

ACTIVATION

Soulevez le levier avec votre pouce pour qu'il repose sur le cran situé en haut du loquet latéral. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Le tiroir ne peut pas se verrouiller si le levier est dans cette position.

Figure 3

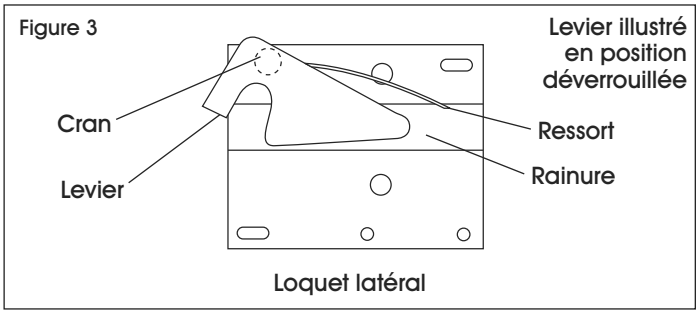


DÉSACTIVATION

Appuyez sur le levier pour qu'il se place en dessous du cran et qu'il repose sur la rainure. (Voir Figure 4)


REMARQUE : Le tiroir peut se verrouiller si le levier est dans cette position.

Figure 4

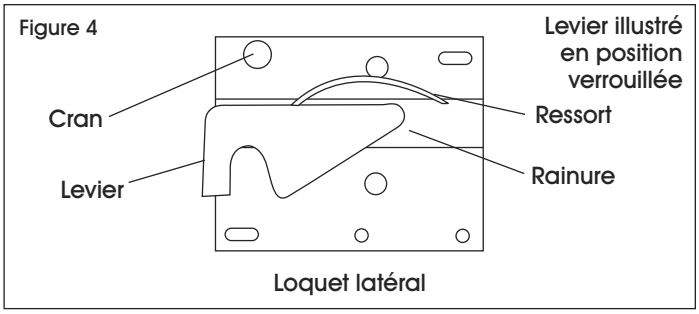


RANGEMENT DES DOSSIERS

CLASSEUR VERTICAL DE 18 PO DE LARGE (H-4805, H-4806)




Classement format lettre,
avant-arrière




Classement grand format,
latéral


CLASSEUR DE 31 PO DE LARGE (H-6940, H-6941)



Classement format lettre,
avant-arrière sur deux rangées




Classement grand format,
latéral




Classement grand format,
avant-arrière sur une seule rangée


CLASSEUR DE 38 PO DE LARGE (H-7802)



Classement format lettre,
avant-arrière sur deux rangées




Classement grand format,
avant-arrière sur deux rangées




Classement grand format,
latéral


CLASSEUR DE 44 PO DE LARGE (H-8190)

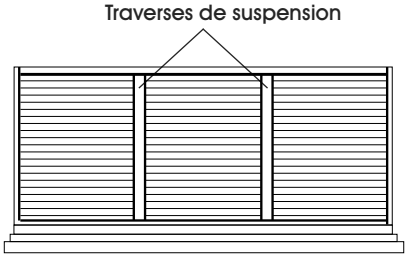

Classement format lettre,
avant-arrière sur trois rangées

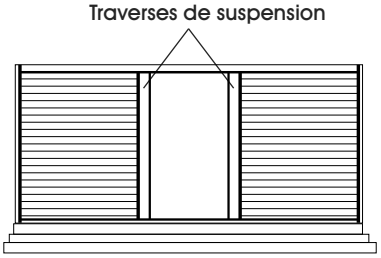

Classement format légal,
avant-arrière sur deux rangées

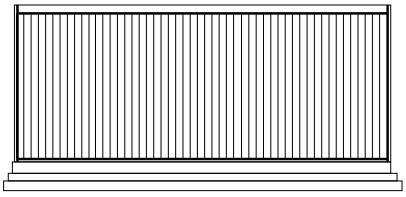

Classement grand format,
latéral