



ULINE H-5193 EYEWASH STAND


1-800-295-5510
uline.com

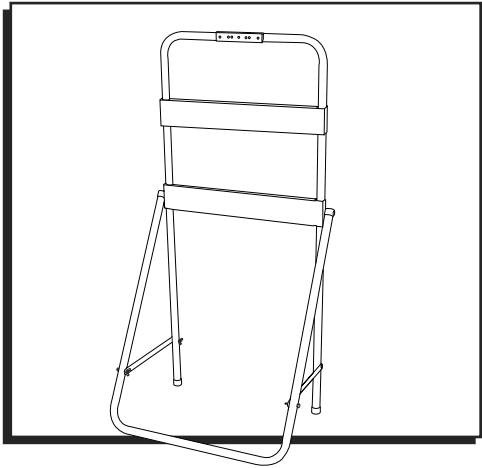


PARTS




Back Leg x 1



Front Leg x 1




Back Brace x 2



Leg Brace x 2



1 3/4" Cross Head Bolt x 9



3/4" Carriage Bolt x 2



Washer x 11



Lock Nut x 4



Wing Nut x 7



ASSEMBLY

1. Align middle holes of the back leg with holes of the back brace. (See Figure 1)

 **NOTE:** Flat panel of the back brace should face the same direction as mounting plate.

2. Align the holes of the front leg with holes of the back brace and back leg. (See Figure 1)


3. Secure the back brace, back leg and front leg by using a 3/4" carriage bolt, washer and lock nut. Repeat for opposite side. Do not over tighten. (See Figure 2)

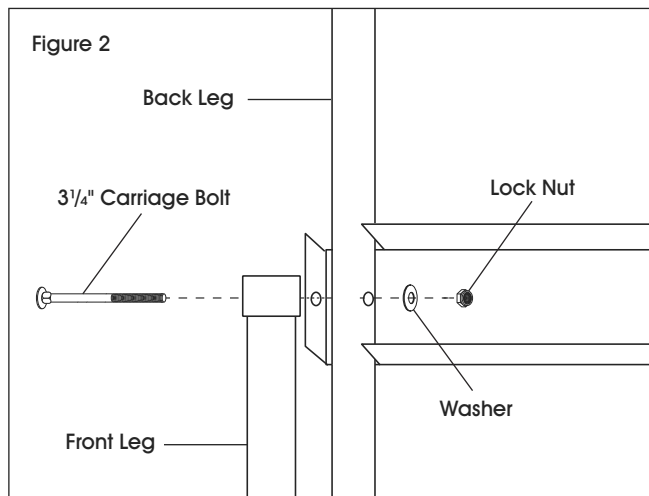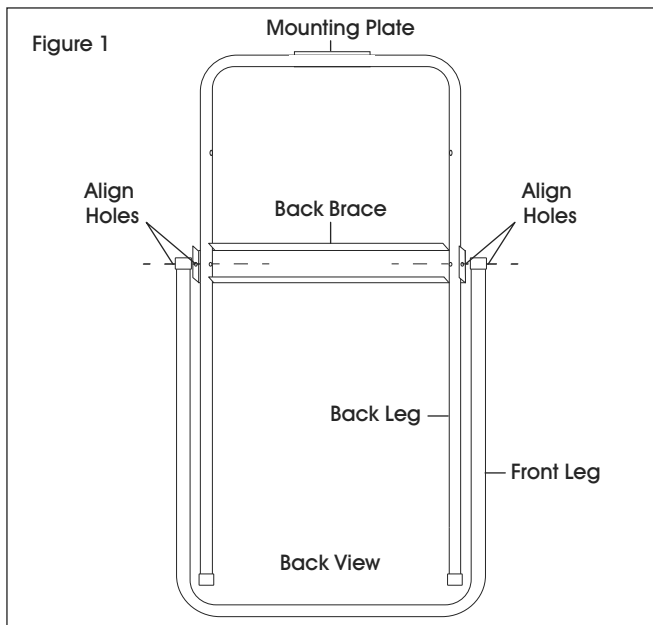


 **NOTE:** Bolts enter through the outside of the unit and are fastened from the inside.

ASSEMBLY CONTINUED


- Align side holes of remaining back brace with top holes of the back leg.
- Secure back brace to the back leg by using a 1 $\frac{3}{4}$ " cross head bolt, washer and lock nut. Repeat for opposite side. (See Figure 3)

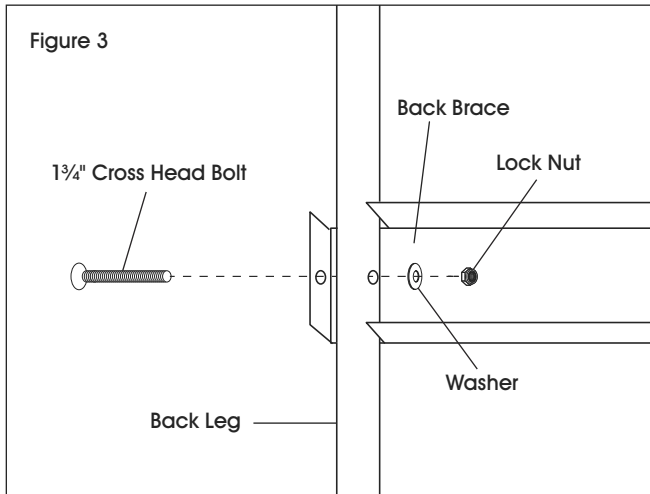

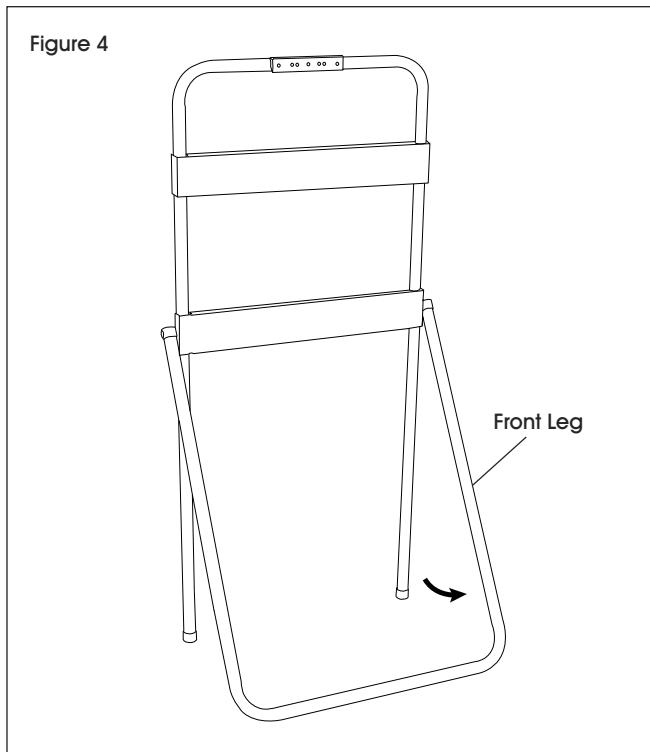

- Pull the front leg out from the unit as shown. (See Figure 4)

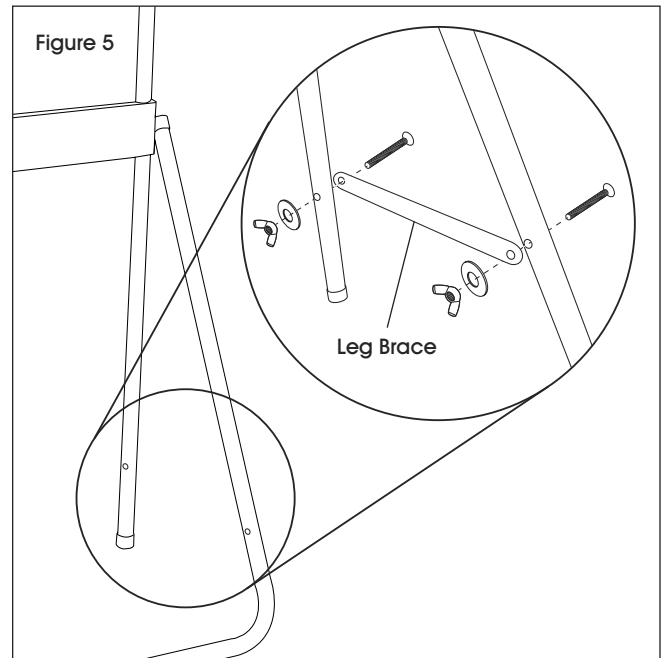

- Attach one leg brace to back leg and front leg using two 1 $\frac{3}{4}$ " cross head bolts, two washers and two wing nuts. Repeat for remaining leg brace. (See Figure 5)



-  **NOTE:** Additional hardware can be used to install eyewash station. Mounting bracket is included with the eyewash station.
-  **NOTE:** When attaching an eyewash station, refer to the installation instructions included with the unit.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-5193

SOPORTE PARA LAVAOJOS


800-295-5510
uline.mx

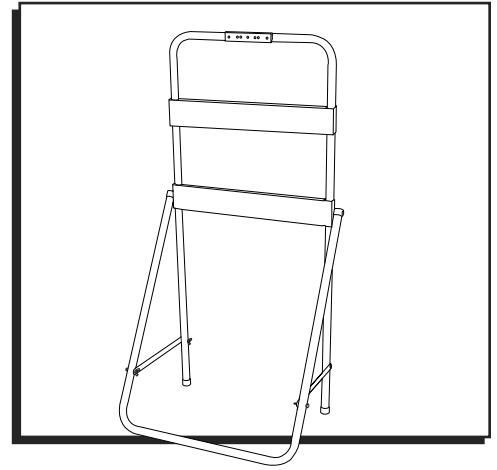


PARTES




1 Pata Posterior



1 Pata Frontal



2 Soportes Posteriores




2 Soportes para Patas



9 Pernos de Cruz de 1 3/4"



11 Rondanas



2 Pernos de Cabeza Redonda de 3/4"



4 Contratuercas




7 Tuercas de Mariposa

ENSAMBLE


1. Alinee los orificios medios de la pata posterior con los del soporte posterior. (Vea Diagrama 1)


 **NOTA:** El panel plano del soporte posterior debe dar hacia la misma dirección que la placa de instalación.

2. Alinee los orificios medios de la pata frontal con los del soporte y la pata posteriores. (Vea Diagrama 1)

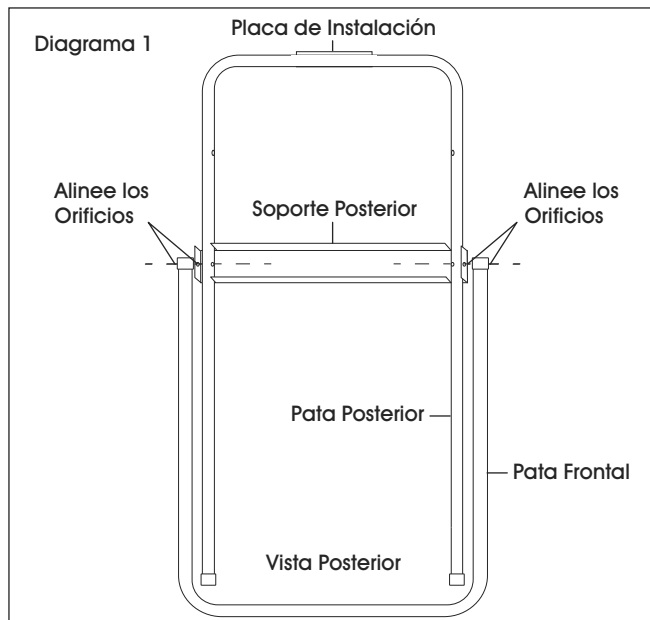


3. Asegure el soporte posterior, pata posterior y pata frontal usando un perno de cabeza redonda de 3/4", rondana y contratuercas. Repita para el lado opuesto. No apriete demasiado. (Vea Diagrama 2)

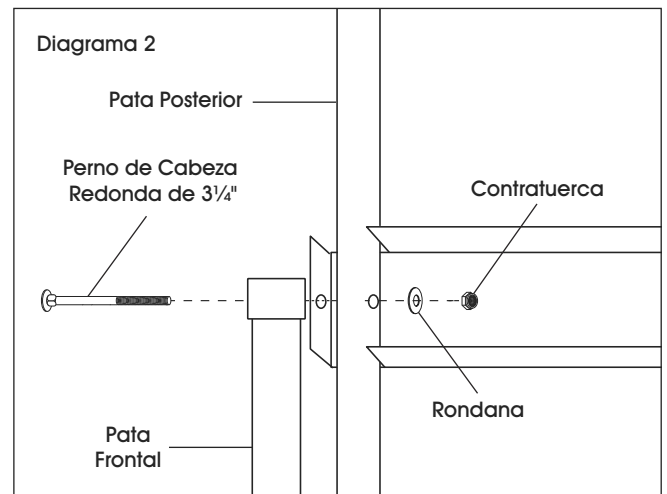


 **NOTA:** Los pernos entran por el exterior de la unidad y se sujetan desde adentro.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


4. Alinee los orificios laterales del soporte posterior restante con los orificios superiores de la pata posterior.
5. Asegure el soporte posterior a la pata posterior usando un perno de cruz de 1 $\frac{3}{4}$ " , una rondana y una contratuerca. Repita para el lado opuesto. (Ver Diagrama 3)

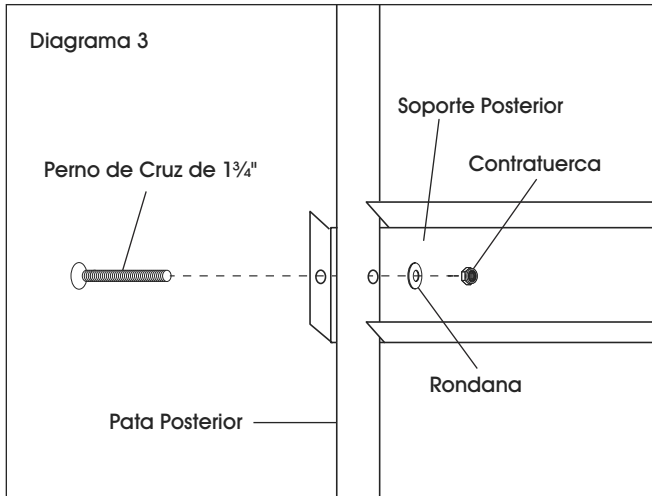

6. Jale la pata frontal de la unidad como se muestra. (Vea Diagrama 4)

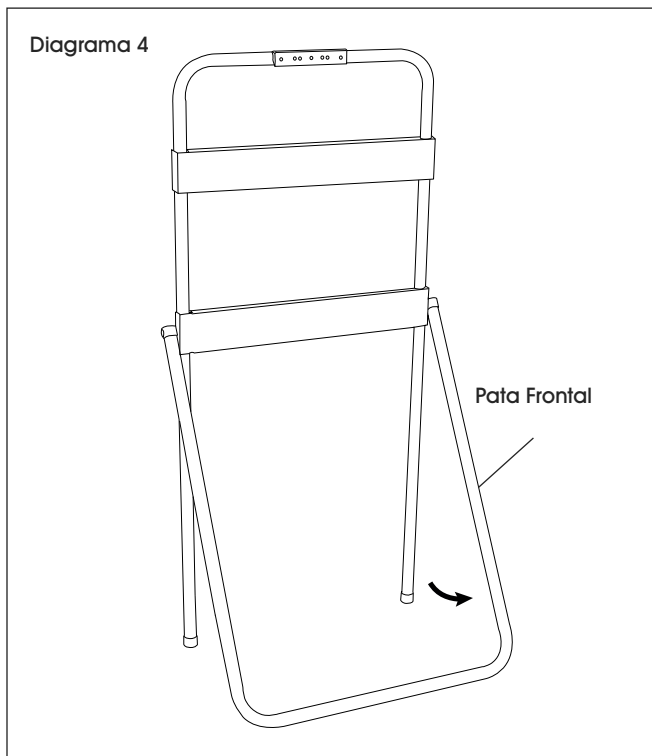

7. Fije un soporte a la pata posterior y pata frontal usando dos pernos de cruz de 1 $\frac{3}{4}$ " , dos rondanas y dos tuercas de mariposa. Repita la operación con el soporte restante. (Ver Diagrama 5)

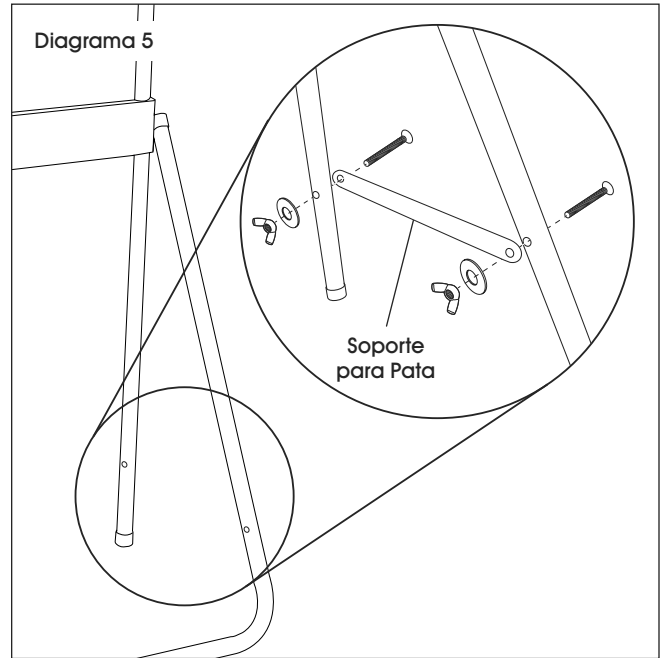

NOTA: Se puede utilizar tornillería adicional para instalar la estación lavajojos. El soporte de instalación está incluido con la estación lavajojos.



NOTA: Al fijar una estación lavajojos, consulte las instrucciones de instalación incluidas con la unidad.


ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-5193

SUPPORT POUR DOUCHE OCULAIRE


1-800-295-5510
uline.ca

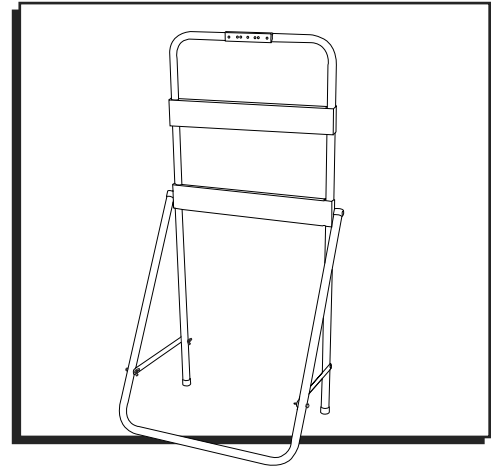

PIÈCES




Pied arrière x 1



Pied avant x 1



Entretoise arrière x 2



Entretoise de pied x 2



Boulon cruciforme de 1 3/4 po x 9



Boulon de carrosserie de 3 1/4 po x 2



Rondelle x 11




Écrou freiné x 4




Écrou à oreilles x 7

MONTAGE


1. Alignez les trous du milieu du pied arrière sur les trous de l'entretoise arrière. (Voir Figure 1)

 **REMARQUE :** Le panneau plat situé sur l'entretoise arrière doit être orienté dans la même direction que la plaque de montage.

2. Alignez les trous du pied avant sur les trous de l'entretoise arrière et du pied arrière. (Voir Figure 1)

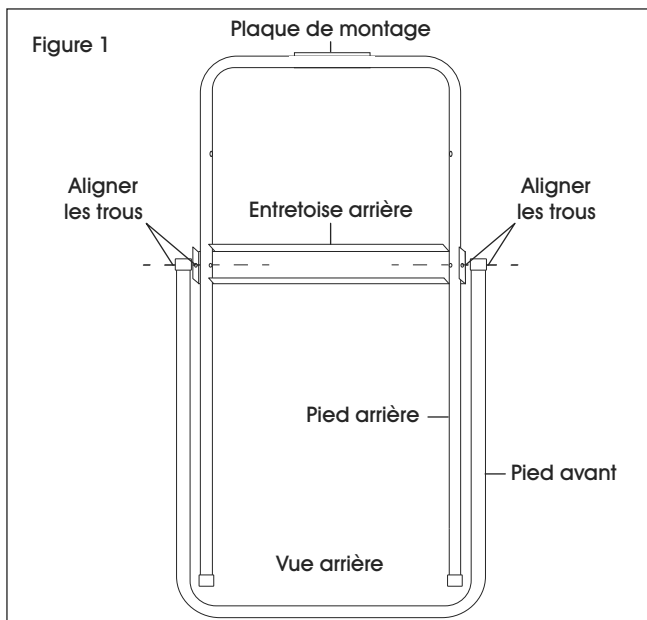


3. Fixez l'entretoise arrière, le pied arrière et le pied avant en utilisant un boulon de carrosserie de 3 1/4 po, une rondelle et un écrou freiné. Répétez la procédure pour le côté opposé. Ne serrez pas trop. (Voir Figure 2)

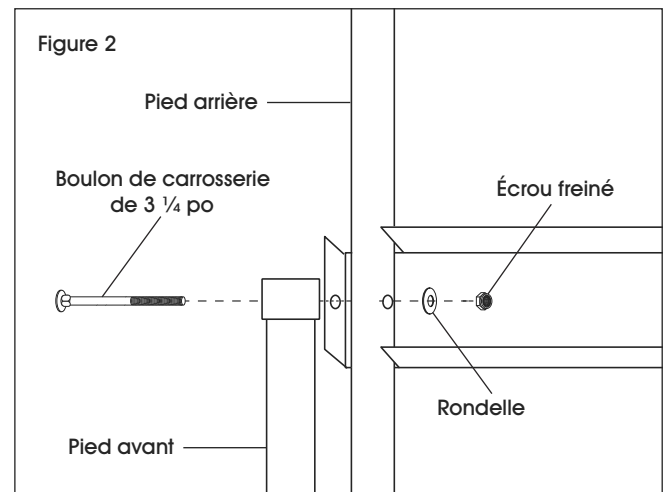


 **REMARQUE :** Les boulons doivent être insérés depuis l'extérieur du support et fixés à l'intérieur.

MONTAGE SUITE


- Alignez les trous latéraux de l'autre entretoise arrière sur les trous du haut du pied arrière.
- Fixez l'entretoise arrière au pied arrière en utilisant un boulon cruciforme de 1 3/4 po, une rondelle et un écrou freiné. Répétez la procédure pour le côté opposé. (Voir Figure 3)

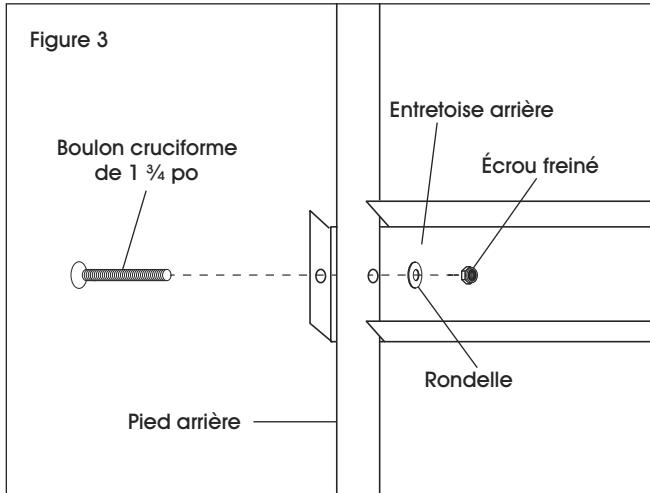

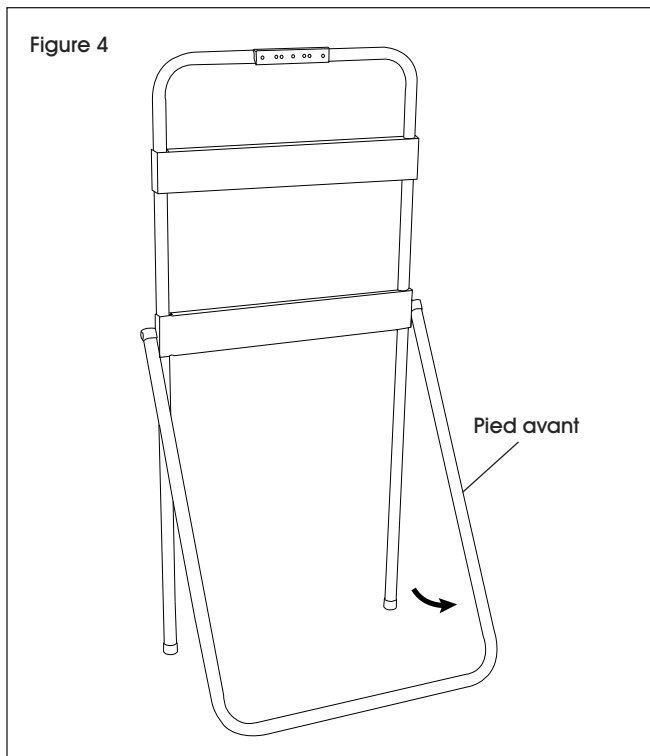

- Étendez le pied avant comme illustré ci-dessous. (Voir Figure 4)

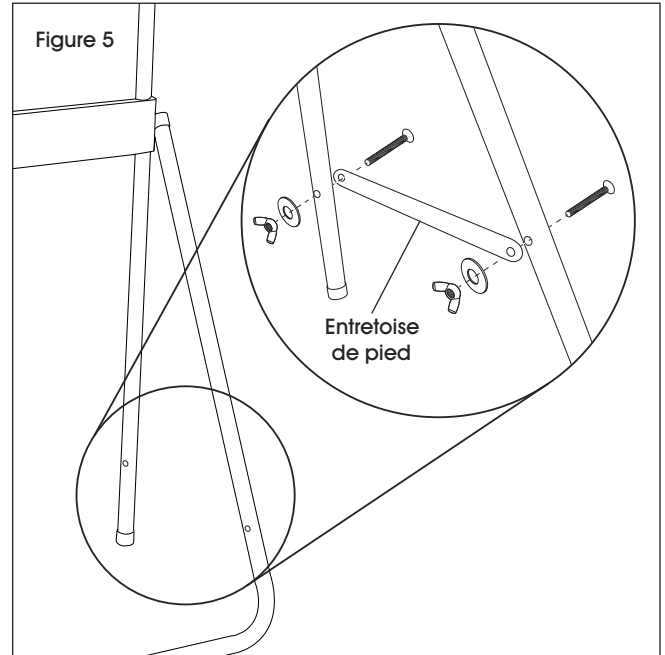

- Fixez une entretoise de pied au pied arrière et au pied avant avec deux boulons cruciformes de 1 3/4 po, deux rondelles et deux écrous à oreilles. Répétez l'opération pour l'autre entretoise de pied. (Voir Figure 5)



-  **REMARQUE :** Le matériel de fixation supplémentaire peut être utilisé pour le montage de la douche oculaire. Un support de fixation est inclus avec la douche oculaire.
-  **REMARQUE :** Lorsque vous fixez la douche oculaire, référez-vous aux instructions d'installation fournies avec l'appareil.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca