


ULINE H-5501

5 CHANNEL HEAVY DUTY CABLE PROTECTOR

1-800-295-5510
uline.com

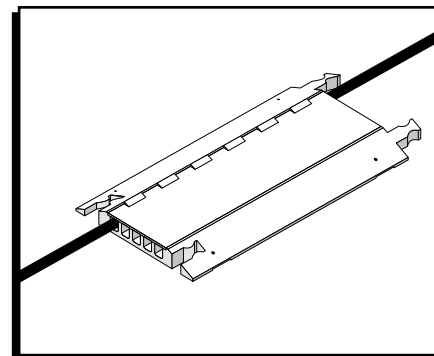

SAFETY



CAUTION! Misuse can cause electrical shock and injury.

- Do not use as work surface. No cutting, drilling or hammering.
- Use with momentary loads only. Do not place ladders, scaffolds or any type of structure on the protector.
- Avoid concentrated loads.
- Use only on a stable surface. Inclined surfaces, slippery surfaces and broken ground can cause injury.
- This protector can be a trip hazard to pedestrian traffic if they are unaware of its presence.
- Keep the five channel heavy duty cable protector clean and bright.
- Keep various services, communications, fluids and power separated. Limit a channel to one service type.
- Polyurethane is attacked by some chemicals. Always test a small amount for chemical compatibility before using and follow maintenance procedure.
- Vehicular traffic must pass over the protector slowly and with caution.

SPECIFICATIONS

CHANNEL CAPACITY

CHANNEL CAPACITY - MAXIMUM DIAMETER	
4 Outer Channels	1.375" width x 1" height
Center Channel	1.65" width x 1" height

LOAD CAPACITY

The five channel heavy duty cable protector has different load supporting capabilities depending on type of vehicle and temperature. The load capacity decreases in warm environments. Test before use and inspect periodically. Suitability must be verified by testing under actual conditions.

MODEL NO.	LOAD CAPACITY PER TIRE MAX LOAD 70°F	LOAD CAPACITY PER AXLE MAX LOAD 70°F
H-5501	16,300 lbs.	32,600 lbs.

OPERATING TEMPERATURE

-40° to 120°F (-40° to 48°C)

CHEMICAL RESISTANCE

Tested for compatibility with common motor oils, gasoline and diesel fuel. Limited resistance to brake fluids and other chemicals.

MATERIAL

UV-stabilized polyurethane elastomer.


ASSEMBLY

1. Interlock with dog-bone connectors to extend protection length. (See Figure 1)



NOTE: Assemble sections by aligning female connectors over male connectors and pressing with foot to secure.

Figure 1

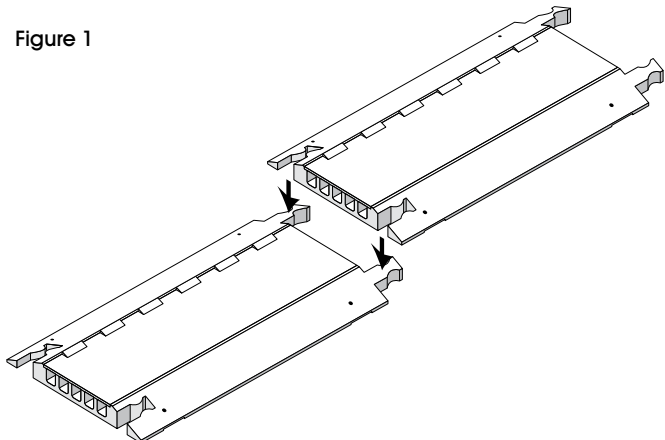

IMPORTANT: Inspect areas for safety hazards.

2. Open cover and install cables down into channels.
3. Close cover flush with base.



NOTE: Test and periodically inspect installation for intended use.

MAINTENANCE

- Store in a clean, dry area.
- Inspect protector for damage and replace it if damaged.
- Remove any foreign materials, solids and liquids.
- Keep clean by using a detergent and water solution.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-5501

PROTECTOR PARA CABLES DE 5 CANALES PARA USO PESADO

800-295-5510
uline.mx

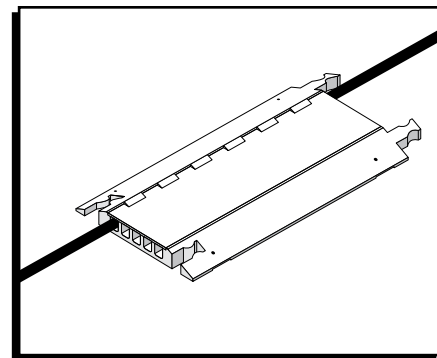

SEGURIDAD



¡PRECAUCIÓN! El uso indebido puede provocar descargas eléctricas y lesiones.

- No lo use como superficie de trabajo. No lo corte, taladre ni martille.
- Úselo solo con cargas momentáneas. No coloque escaleras, andamios o ningún otro tipo de estructura sobre el protector.
- Evite las cargas concentradas.
- Úselo solo sobre una superficie estable. Las superficies inclinadas, resbaladizas o quebradas pueden provocar lesiones.
- Este protector puede representar un riesgo de tropiezos para los peatones, si ellos desconocen su presencia.
- Mantenga el protector para cables de cinco canales de uso pesado limpio y brillante.
- Mantenga separados los distintos servicios, como comunicaciones, fluidos y electricidad. Limite un canal por tipo de servicio.
- Algunos productos químicos afectan el poliuretano. Siempre haga una pequeña prueba de compatibilidad química antes de utilizarlos y siga un procedimiento de mantenimiento.
- El tráfico de vehículos debe pasar despacio y con cuidado sobre el protector.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DEL CANAL

CAPACIDAD DEL CANAL - DIÁMETRO MÁXIMO	
4 Canales Exteriores	3.5 cm (1.375") de ancho x 2.5 cm (1") de alto
Canal Central	4.2 cm (1.65") de ancho x 2.5 cm (1") de alto

CAPACIDAD DE CARGA

El protector para cables de cinco canales para uso pesado cuenta con diferentes capacidades de soporte de carga dependiendo del tipo de vehículo y la temperatura. La capacidad de carga disminuye en ambientes cálidos. Pruébalo antes de usar e inspecciónelo periódicamente. Debe verificar la capacidad haciendo una prueba en condiciones reales.

MODELO NO.	CAP. DE CARGA POR LLANTA CARGA MÁX. 21°C (70°F)	CAP. DE CARGA POR EJE CARGA MÁX. 21°C (70°F)
H-5501	7,393 kg (16,300 lbs.)	14,787kg (32,600 lbs.)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-40° a 48°C (-40° a 120°F)

RESISTENCIA QUÍMICA

Probado para compatibilidad con aceite para motor convencional, gasolina y diésel. Resistencia limitada a líquido de frenos y otros químicos.

MATERIAL


Elastómero de poliuretano con estabilizador UV.

ENSAMBLE

1. Ensamble los conectores tipo hueso para alargar el protector. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Ensamble las secciones alineando los conectores hembra sobre los conectores macho y presione con el pie para asegurarlos.

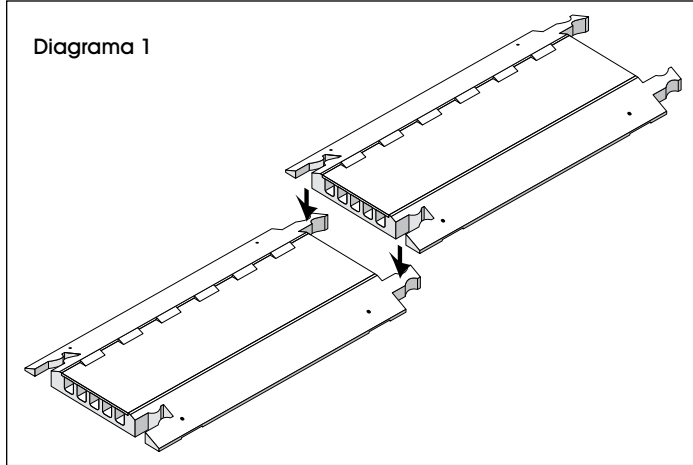

¡IMPORTANTE! Inspeccione las zonas en busca de riesgos de seguridad.

2. Abra la cubierta e inserte los cables en los canales.
3. Cierre la cubierta dejando la superficie al ras.



NOTA: Realice pruebas e inspeccione la instalación periódicamente según el uso previsto.

MANTENIMIENTO

- Almacénelo en un área limpia y seca.
- Inspeccione el protector en busca de daños y reemplácelo si es necesario.
- Elimine cualquier material extraño, sólido o líquido.
- Manténgalo limpio usando una solución de detergente y agua.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-5501

PROTECTEUR DE CÂBLES ROBUSTE À 5 CANAUX

1 800 295-5510
uline.ca

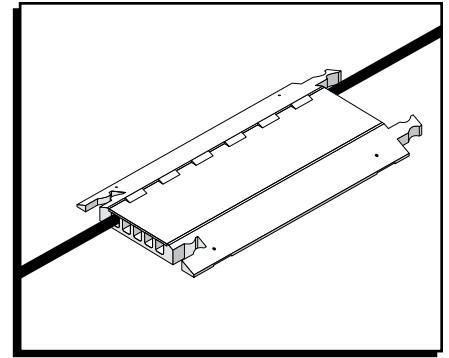

SÉCURITÉ



MISE EN GARDE! Une mauvaise utilisation peut causer une décharge électrique et des blessures.

- Ne pas utiliser comme surface de travail. Ne pas couper, percer ou marteler.
- Utiliser avec des charges temporaires uniquement. Ne pas placer d'échelle, d'échafaudage ou tout autre type de structure sur le protecteur de câbles.
- Éviter les charges concentrées.
- Utiliser uniquement sur une surface stable. Les surfaces inclinées ou glissantes ou des sols accidentés peuvent causer des blessures.
- Ce protecteur de câbles peut faire trébucher les piétons s'ils ne remarquent pas sa présence.
- Gardez le protecteur de câble robuste à cinq canaux net et propre.
- Ne pas mélanger les différents services, communications, fluides et alimentations électriques. Utiliser un canal pour chaque différent type d'emploi.
- Certains produits chimiques peuvent corroder le polyuréthane. Toujours procéder à un essai afin de vérifier la compatibilité avec les produits chimiques avant d'utiliser et suivre les procédures d'entretien.
- Tout véhicule devant rouler sur le protecteur de câbles doit le faire lentement et avec précaution.

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DES CANAUX

CAPACITÉ DES CANAUX – DIAMÈTRE MAXIMAL	
4 canaux latéraux	3,5 cm de largeur x 2,5 cm de hauteur (1,375 po x 1 po)
Canal central	4,2 cm de largeur x 2,5 cm de hauteur (1,65 po x 1 po)

CAPACITÉ DE CHARGE

Le protecteur de câble robuste à cinq canaux a une capacité de soutien de la charge différente en fonction du type de véhicule et de la température. La capacité de charge diminue dans les environnements chauds. Procédez à des essais avant son utilisation, et inspectez-le régulièrement. Vous devez vérifier sa capacité en le soumettant à des essais dans des conditions réelles.

N° DE MODÈLE	CAPACITÉ DE CHARGE PAR PNEU CHARGE MAX. 21 °C (70 °C)	CAPACITÉ DE CHARGE PAR ESSIEU CHARGE MAX. 21 °C (70 °C)
H-5501	7 393 kg (16 300 lb)	14 787 kg (32 600 lb)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

De -40 à 48 °C (-40 à 120 °F)

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Compatibilité vérifiée avec les huiles pour moteurs, l'essence et le carburant diesel courants. Résistance limitée aux liquides de frein et autres produits chimiques.

MATÉRIAU

Polyuréthane élastomère stabilisé aux UV.

MONTAGE

1. Pour augmenter la longueur de protection, raccordez des modules en les emboîtant l'un dans l'autre par les raccords en forme d'os. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Assemblez les protecteurs de câbles en alignant les raccords femelles sur les raccords mâles et en appuyant avec le pied pour les fixer solidement.

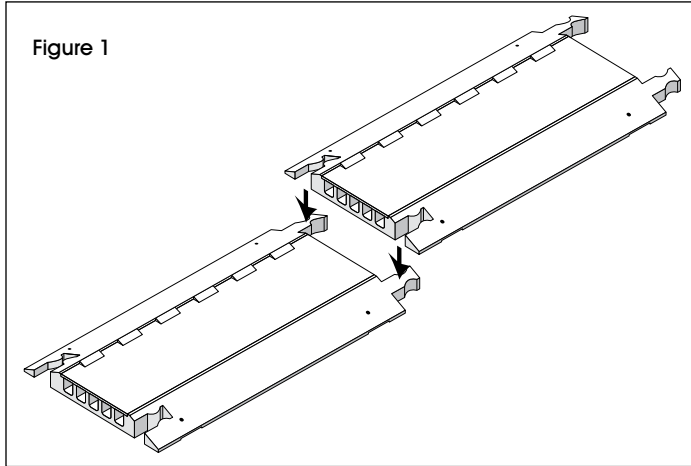


Figure 1



IMPORTANT! Inspectez la zone pour tout risque pour la sécurité.

2. Ouvrez le couvercle et introduisez les câbles dans les canaux.
3. Fermez le couvercle à plat sur la base.



REMARQUE : Testez et inspectez périodiquement l'installation en fonction de l'utilisation prévue.

ENTRETIEN

- Entreposer dans un lieu propre et sec.
- Inspecter le protecteur de câbles pour voir s'il est endommagé et le remplacer au besoin.
- Retirer tout corps étranger, matière solide ou liquide.
- Garder propre à l'aide d'une solution d'eau et de détergent.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca