
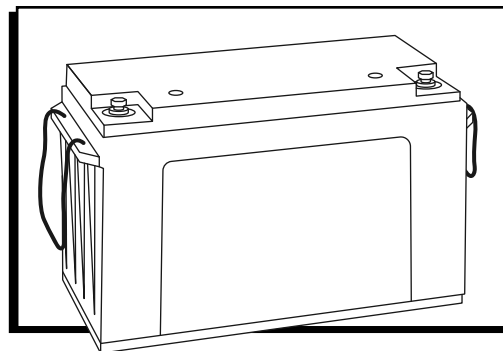


ULINE H-11591

STRADDLE STACKER REPLACEMENT BATTERY

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED




INSTALLATION

REMOVE EXISTING BATTERY




CAUTION! Ensure power is off before handling battery.


1. Using Phillips screwdriver, remove bolts and washers from sides of unit to remove cover. (See Figure 1)

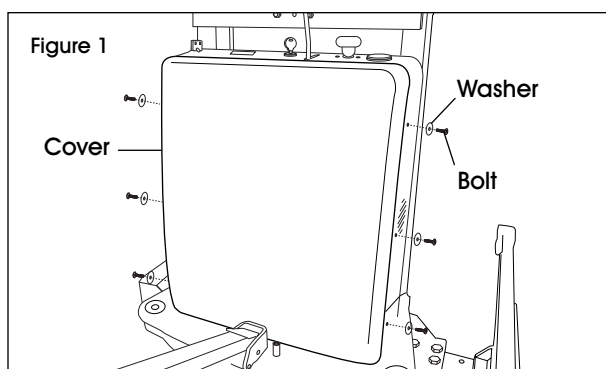


2. Remove corner brackets using 12 mm wrench. (See Figure 2)

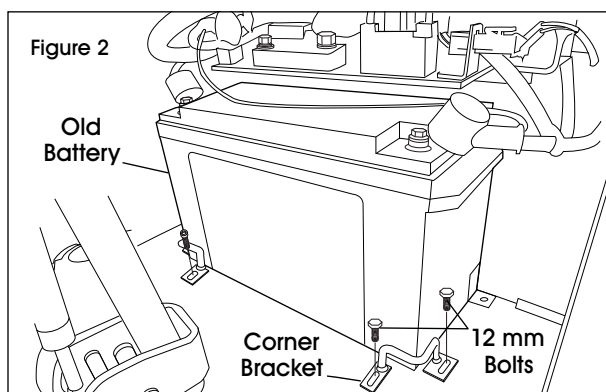

3. Remove side brackets using 5 mm Allen wrench. (See Figure 3)

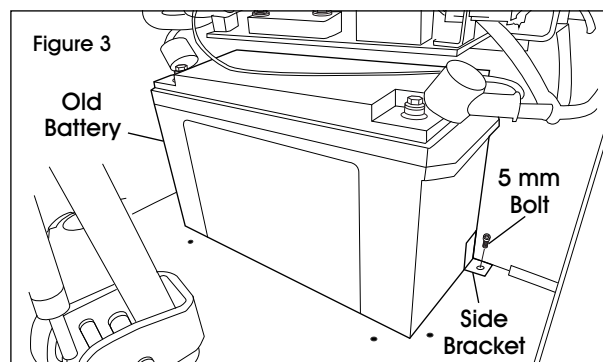

4. Remove bolts and washers from old battery using 13 mm wrench. Then, remove old battery from the straddle stacker. (See Figure 4)

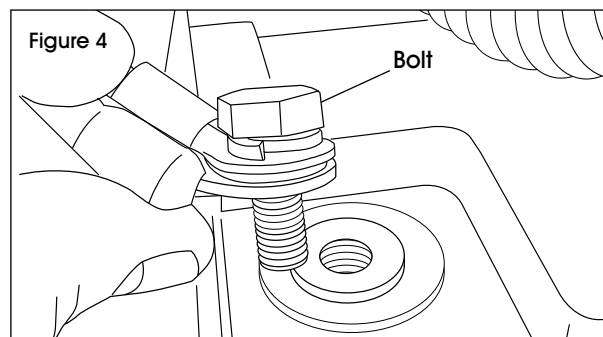


INSTALLATION CONTINUED


INSTALL REPLACEMENT BATTERY

1. Place replacement battery into unit.
2. Replace corner brackets against edges of battery. Align holes in bracket with holes in straddle stacker. Use previously removed 12 mm bolts to secure corner brackets. (See Figure 6)


 **NOTE:** Do not overtighten bolts.

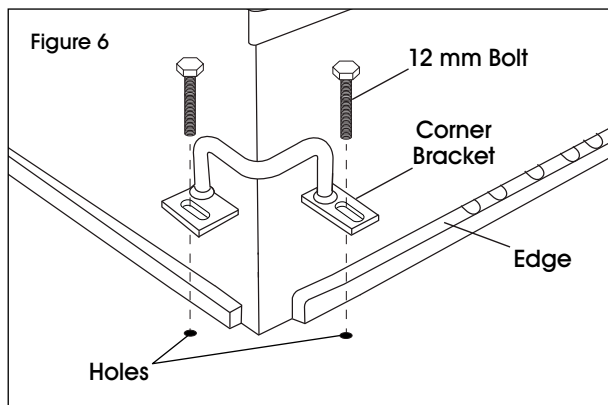


3. Replace previously removed 5 mm bolt and side bracket. (See Figure 7)

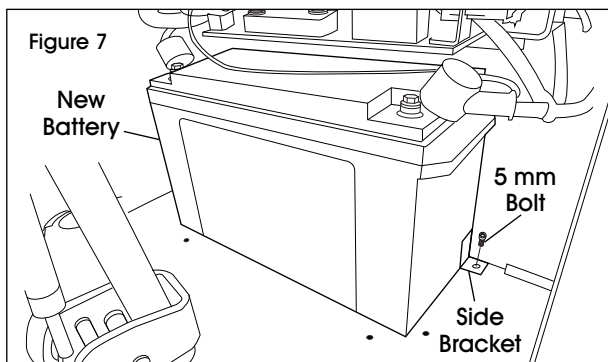

4. Attach cables and washers to bolt and tighten using 13 mm wrench. (See Figure 8)

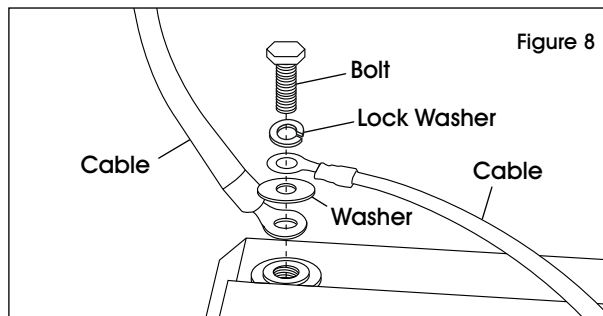

5. Replace cover using previously removed bolts and washers. (See Figure 9)

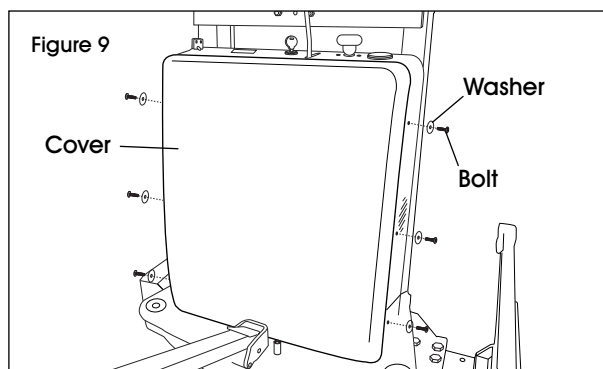

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-11591


BATERÍA DE REPUESTO PARA ESTIBADOR AJUSTABLE

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave Allen de 5 mm



Desarmador de Cruz



Llave de 12 mm
Llave de 13 mm

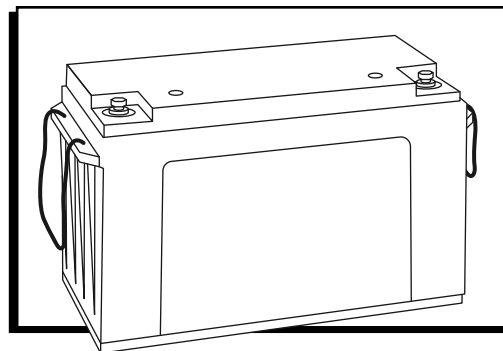


INSTALACIÓN

EXTRAER LA BATERÍA EXISTENTE




¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que el estibador esté apagado antes de manipular la batería.


1. Con un desarmador de cruz, quite los pernos y las rondanas de los laterales de la unidad para retirar la cubierta. (Vea Diagrama 1)

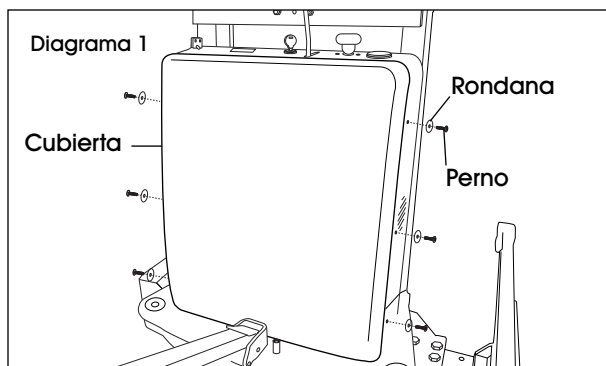


2. Quite los soportes de esquinas con la llave de 12 mm. (Vea Diagrama 2)

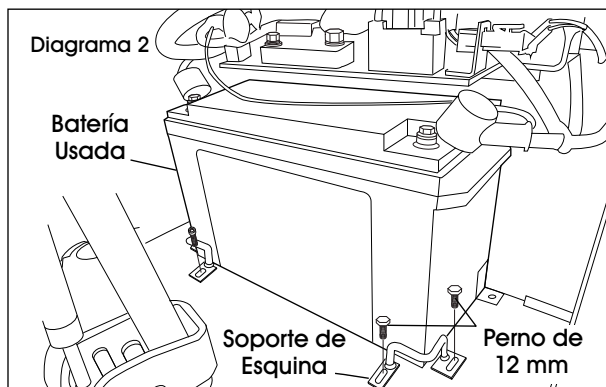

3. Quite los soportes laterales con la llave Allen de 5 mm. (Vea Diagrama 3)

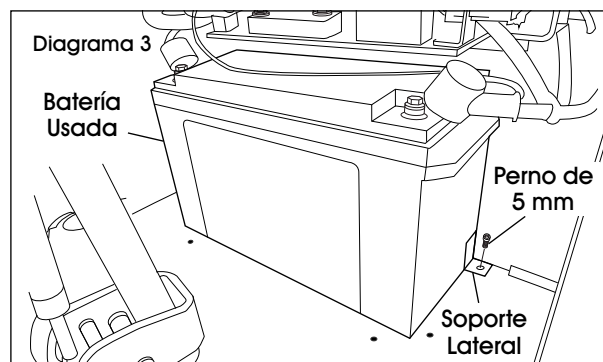


4. Quite los pernos y las rondanas de la batería usada con la llave de 13 mm. A continuación, extraiga la batería usada del estibador ajustable. (Vea Diagrama 4)

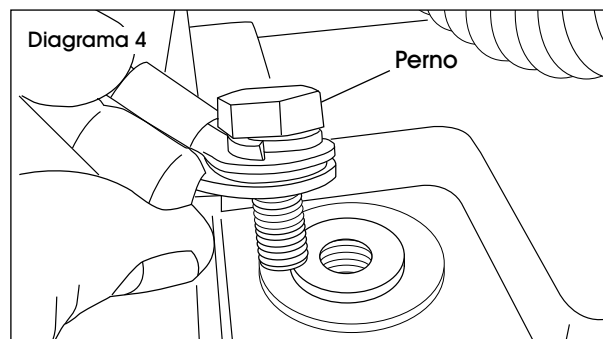


INSTALAR LA BATERÍA DE REPUESTO

1. Coloque la batería de repuesto en la unidad.
2. Vuelva a colocar soportes del esquina contra el bordes de la batería. Alinee los orificios en el soporte con los orificios en el estibador ajustable. Use los previamente retirados pernos de 12 mm para fijar los soportes de esquinas. (Vea Diagrama 6)


 **NOTA:** No apriete demasiado los pernos.

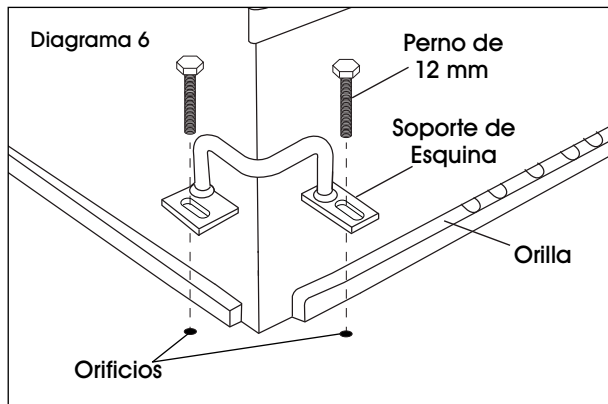


3. Vuelva a colocar previamente retirados el perno de 5 mm y el soporte lateral. (Vea Diagrama 7)

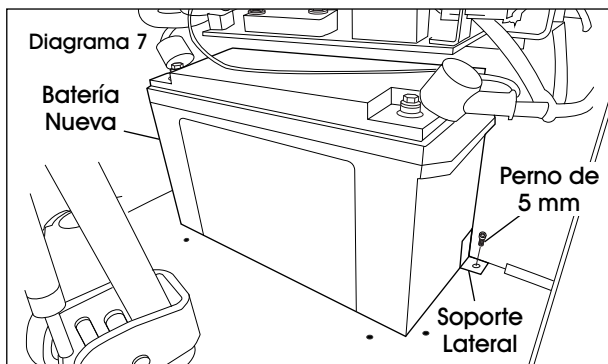

4. Conecte los cables y las rondanas al perno y apriételes con la llave de 13 mm. (Vea Diagrama 8)

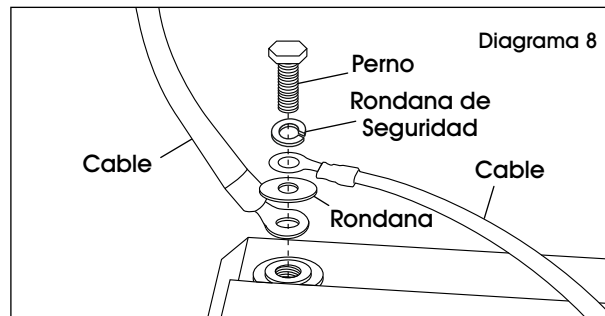

5. Vuelva a colocar la cubierta usando previamente retirados pernos y rondanas. (Vea Diagrama 9)

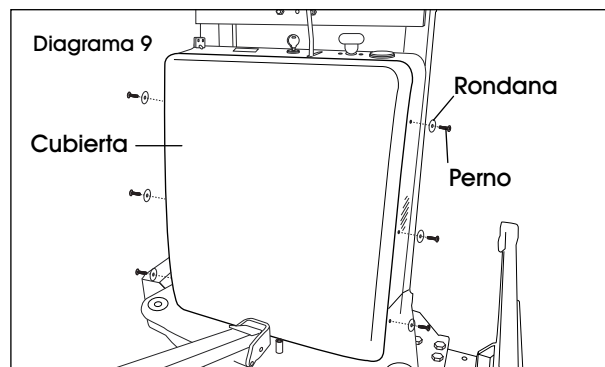


ULINE


800-295-5510
uline.mx

OUTILS REQUIS

Clé Allen de 5 mm




Tournevis cruciforme

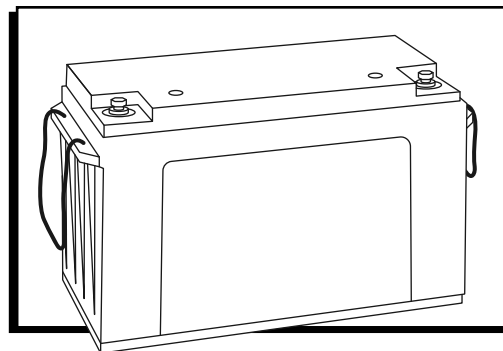
Clé de 12 mm
Clé de 13 mm**INSTALLATION****RETRAIT DE L'ANCIENNE BATTERIE**

MISE EN GARDE! Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de manipuler la batterie.


1. Retirez les boulons et les rondelles situés sur les côtés de l'appareil avec un tournevis cruciforme afin de retirer le couvercle. (Voir Figure 1)

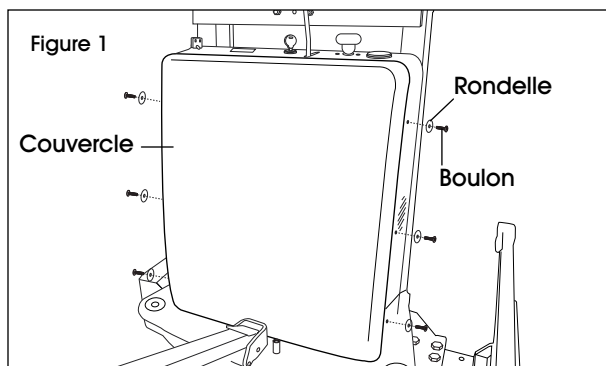


2. Retirez les supports d'angle avec une clé de 12 mm. (Voir Figure 2)

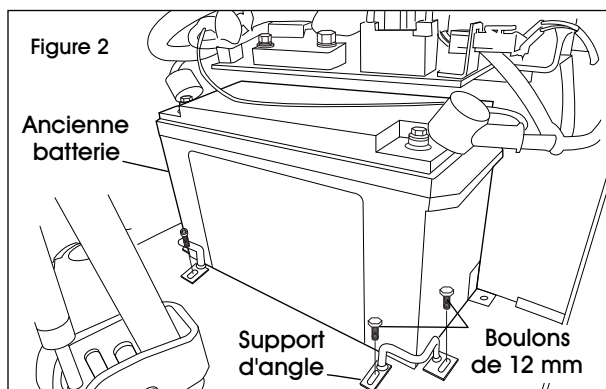

3. Retirez les supports latéraux avec une clé Allen de 5 mm. (Voir Figure 3)

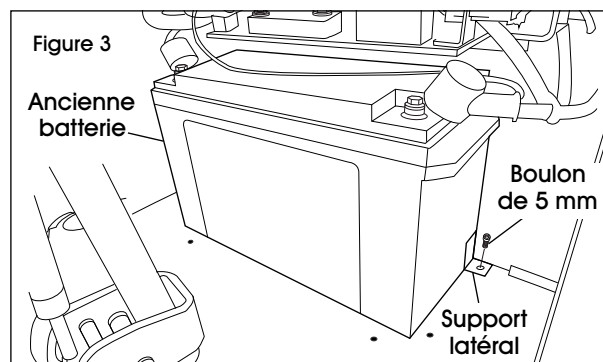


4. Retirez les boulons et les rondelles de l'ancienne batterie avec une clé de 13 mm. Retirez ensuite l'ancienne batterie du gerbeur encadrant. (Voir Figure 4)

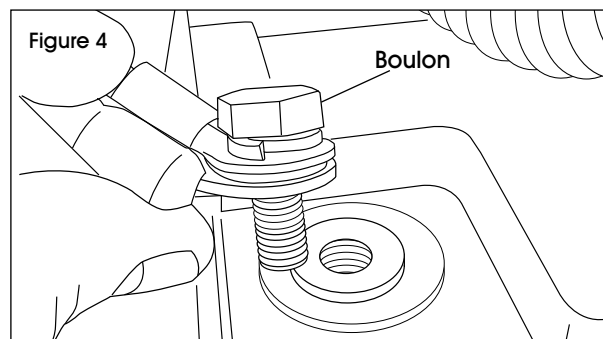


INSTALLATION DE LA NOUVELLE BATTERIE

1. Placez la nouvelle batterie dans l'appareil.
2. Replacez supports d'angle contre le bord de la batterie. Alignez les trous du support sur ceux du gerbeur encadrant. Utilisez précédemment retirés les boulons de 12 mm pour fixer les supports d'angle. (Voir Figure 6)


 **REMARQUE : Ne serrez pas trop les boulons.**

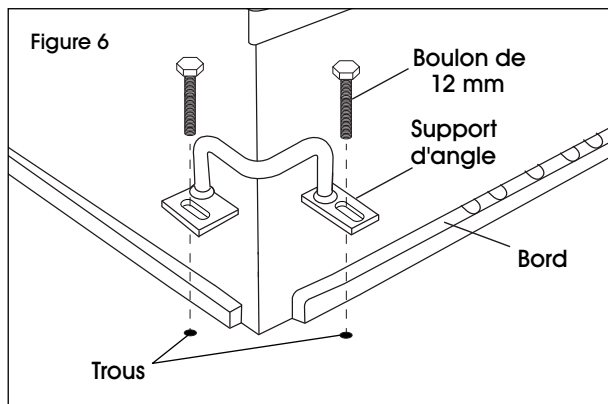

3. Remettez en place le boulon de 5 mm et le support latéral. (Voir Figure 7)

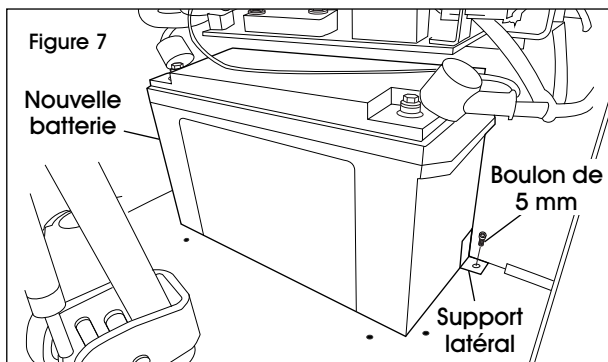

4. Fixez les câbles et les rondelles au boulon et serrez avec une clé de 13 mm. (Voir Figure 8)

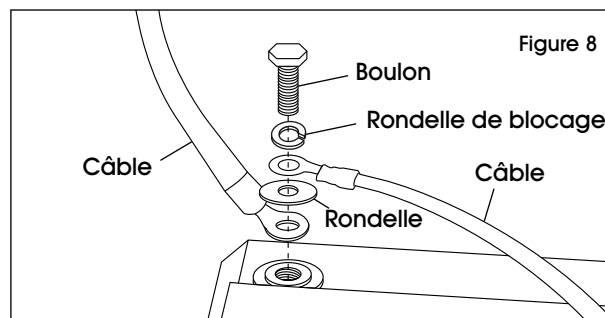

5. Remettez le couvercle en place avec précédemment retirés les boulons et les rondelles. (Voir Figure 9)

