



ULINE H-6526 SPIN MOP SYSTEM

1-800-295-5510
uline.com

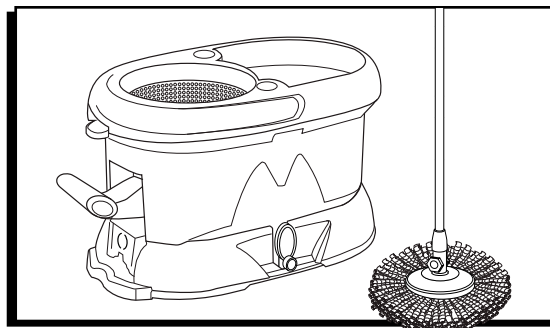

PARTS




Bucket x 1




Mop Handle x 1



Threaded Collar x 1




Mop Head Attachment x 1




Microfiber Mop Head x 2

ASSEMBLY

1. Flip handle lever to the "on" position. Fully extend the handle and flip the handle lever to the "off" position. (See Figure 1)

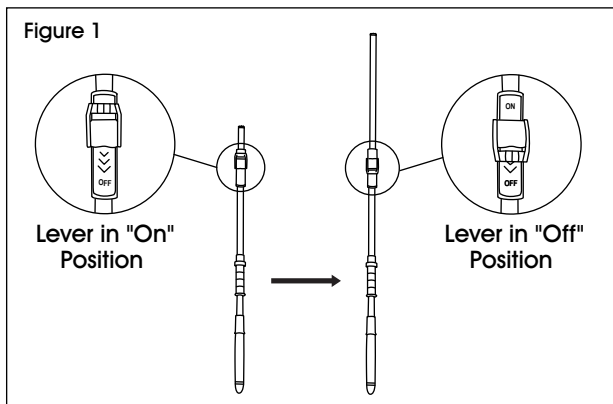


2. Grip threaded collar and remove from mop head attachment. Then, put threaded collar back on mop head attachment and loosely attach by turning threaded collar clockwise two turns. (See Figure 2)

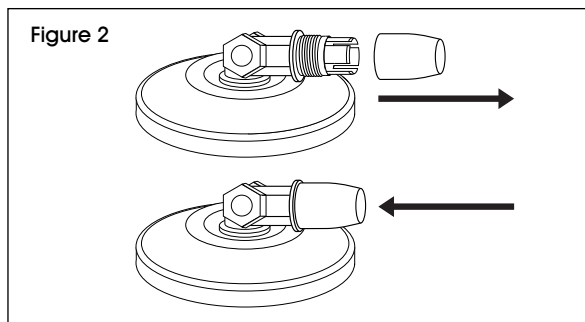


NOTE: Do not completely tighten threaded collar.

3. Place mop handle into mop head attachment and tighten down threaded collar until snug. (See Figure 3)

NOTE: Do not overtighten.

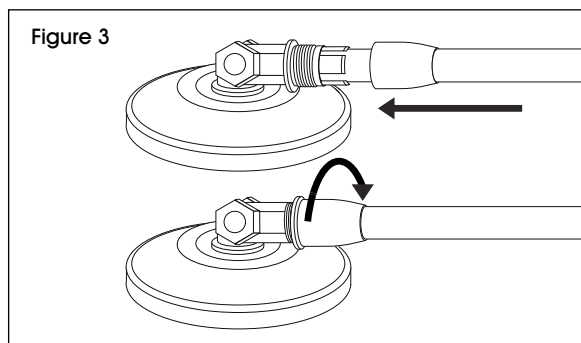


4. Place foot on mop head attachment and pivot mop handle into upright position. (See Figure 4)

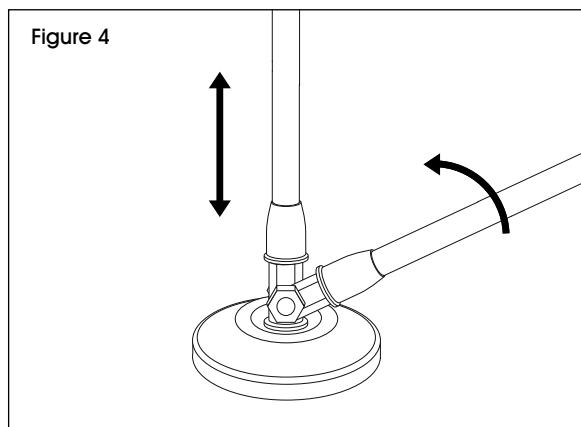

ASSEMBLY CONTINUED


- Place microfiber mop head on ground with black ring facing up. Center mop head attachment over microfiber mop head and press down onto it. Secure microfiber mop head by pressing down with foot on both sides of the mop head attachment. (See Figure 5)

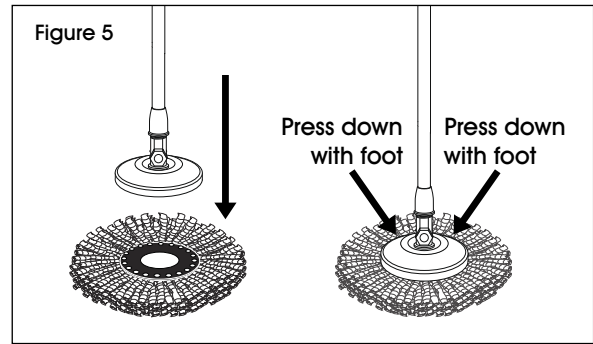

OPERATION

FILLING BUCKET


Fill bucket with a minimum two gallons of water and add desired cleaning solution. (See Figure 6)

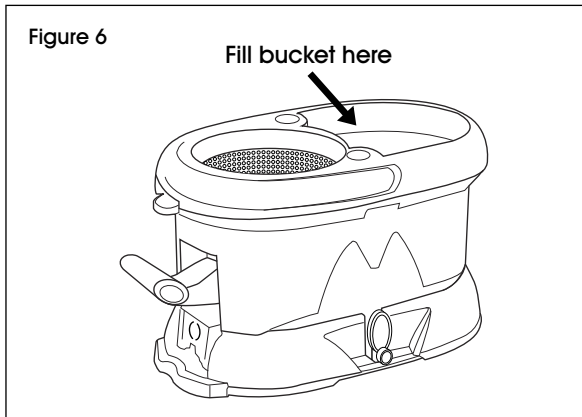

PREPARING MOP


Before wetting mop head in bucket, ensure mop handle is in vertical/locked position and handle lever is in "off" position. (See Figure 7)

 **NOTE:** The "off" position will be toward the top of the handle when mop is assembled.

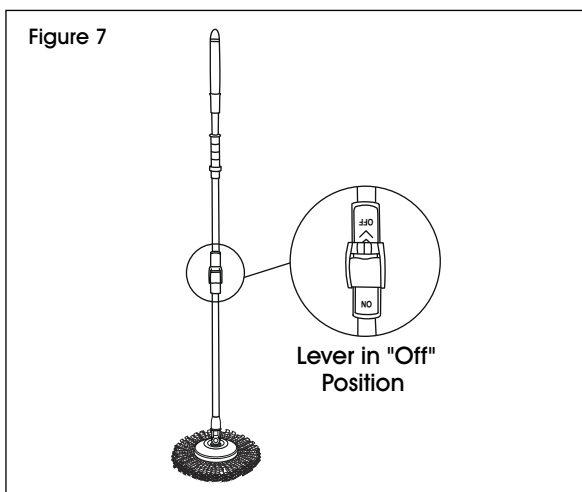


FOOT PEDAL

This pedal is used to wet/clean mop head and also ring out the mop head. To use, pump pedal down with foot. (See Figure 8)

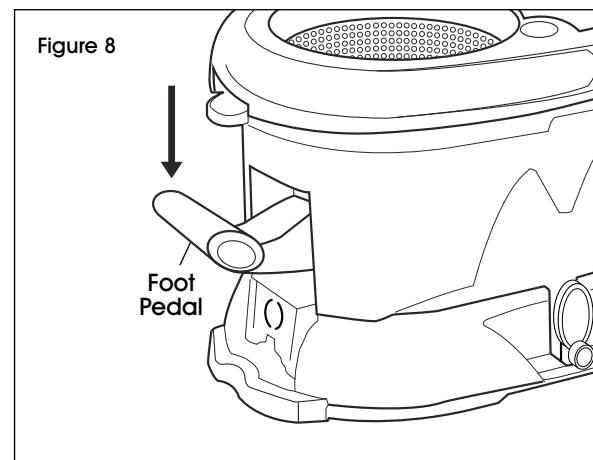

WETTING GEAR AND RINGING BUCKET


Use these to wet mop and to ring wet head dry. (See Figure 9)

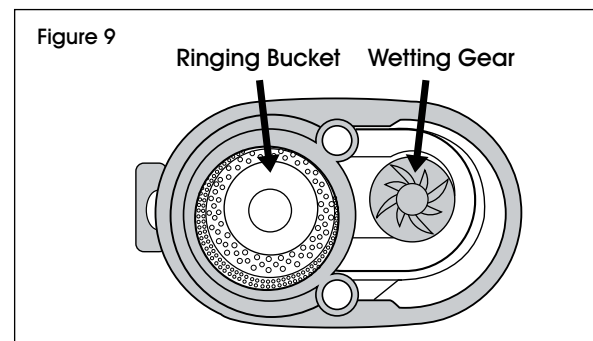

OPERATION CONTINUED


WETTING MOP HEAD

Place mop over gear until it locks in place. Pump foot pedal until mop is saturated. Repeat process to clean mop head. (See Figure 10)

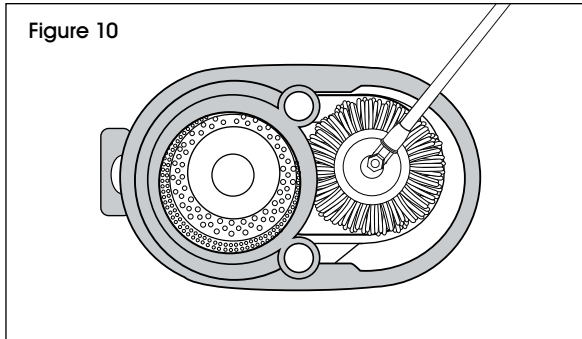


RINGING MOP OUT

Place mop head in stainless steel basket and pump foot pedal until desired dryness is achieved. (See Figure 11) See next step for optional ringing method.

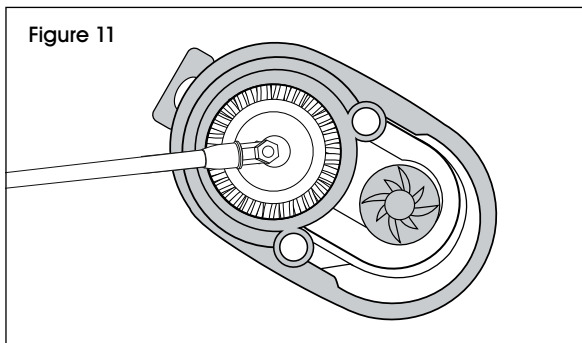


RINGING MOP OUT (OPTIONAL)

Place mop head in stainless steel basket. Flip handle lever to "on" position and pump handle down to begin spinning mop head. Spin to desired dryness. (See Figure 12)

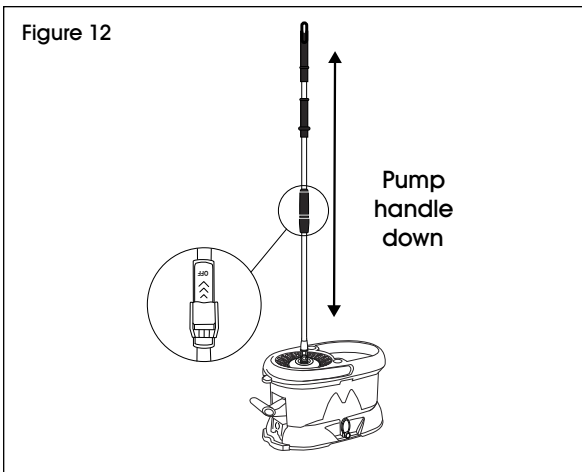


MOPPING

Place microfiber mop head flat on the floor and step on either side of the mop head attachment with foot. Push mop handle left or right to release lock position. Mop is ready to use. (See Figure 13)

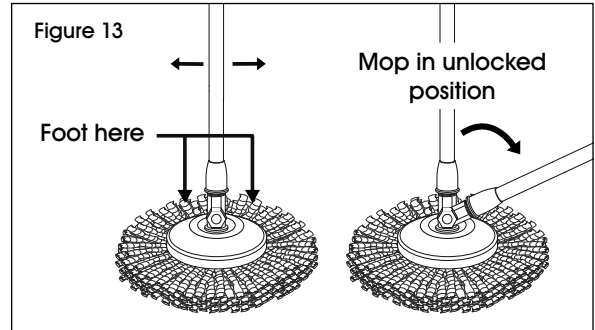

STORAGE

Thoroughly rinse the mop and bucket with clean water. Ring out the mop. Empty bucket using drain on side. Collapse mop handle and lock it. Place mop in holder located in bucket. (See Figure 14)

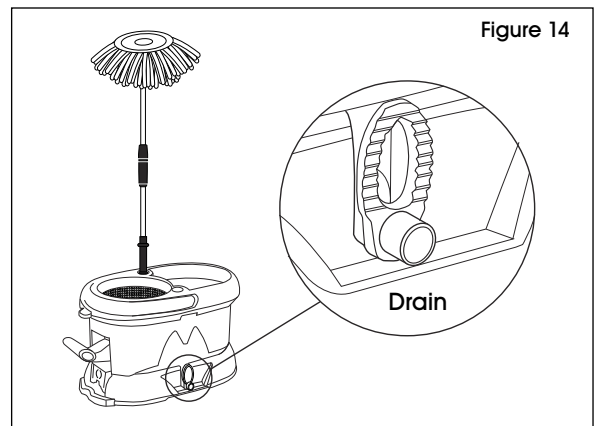

NOTE: Do not store mop head in water/cleaning solution for an extended period. Always rinse and spin-dry the mop head before storing.

MAINTENANCE

1. To remove the microfiber mop head, pull it off with your hands; or while the mop is in the vertical locked position, step on the microfiber part of the mop head (not the stainless steel mop head attachment) that is perpendicular with the hinge movement, and push handle away from body.



2. Wash the microfiber mop head by hand with water and soap or place in a washing machine with detergent.



NOTE: Always allow your microfiber mop head to air dry. Do not place in the dryer.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

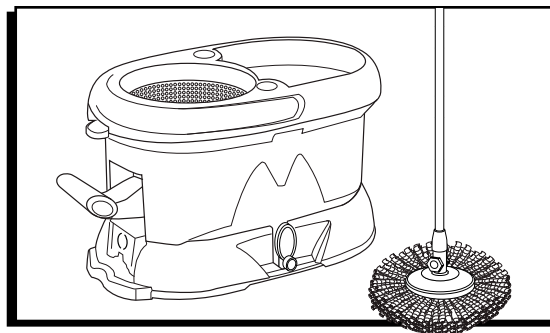**SISTEMA DE
TRAPEADOR
GIRATORIO****PARTES**



1 Cubeta




1 Mango del Trapeador




1 Collar Roscado

1 Aditamento para la
Cabeza del Trapeador2 Cabezas de Trapeador
de Microfibra**ENSAMBLE**

1. Cambie la palanca del mango a "on" (encendido). Extiéndala por completo y mueva la palanca del mango a "off" (apagado). (Vea Diagrama 1)

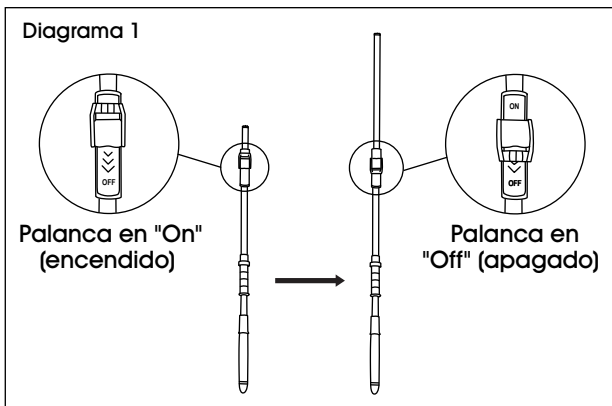


2. Tome el collar roscado y retírelo del aditamento de la cabeza del trapeador. Luego, coloque el collar roscado de nuevo en el aditamento de la cabeza del trapeador y asegúrelo sin apretar girando el collar roscado dos vueltas en el sentido de las manecillas del reloj. (Vea Diagrama 2)

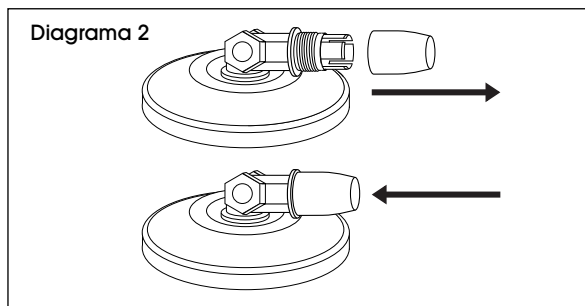


- NOTA: No apriete el collar roscado por completo.**

3. Coloque el mango del trapeador en el aditamento de la cabeza del trapeador y apriete el collar roscado hasta que quede justo. (Vea Diagrama 3)

NOTA: No apriete demasiado.

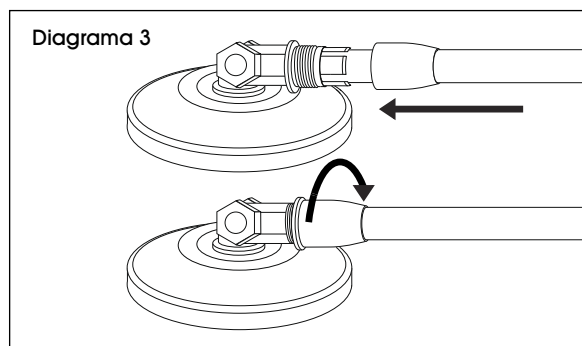


4. Coloque el pie sobre el aditamento de la cabeza del trapeador y gire el mango del trapeador a la posición vertical. (Vea Diagrama 4)

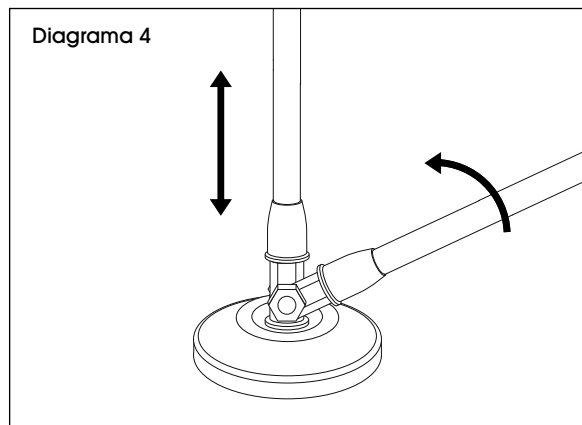

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

5. Cloque la cabeza de trapeador de microfibra en el piso con el aro negro hacia arriba. Alinee el aditamento de la cabeza de trapeador sobre la cabeza de trapeador de microfibra y presione sobre la misma. Asegure la cabeza de trapeador de microfibra presionando hacia abajo con los pies uno en cada lado del aditamento de la cabeza de trapeador. (Vea Diagrama 5)

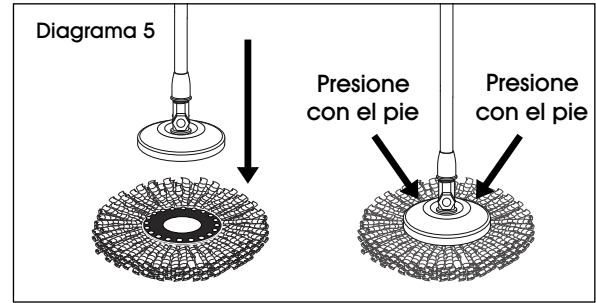

OPERACIÓN


LLENAR LA CUBETA


Llene la cubeta con un mínimo de dos galones de agua y agregue una solución de limpieza. (Vea Diagrama 6)



PREPARAR EL TRAPEADOR


Antes de mojar la cabeza del trapeador en la cubeta, asegúrese de que el mango esté en posición vertical/bloqueada y que la palanca esté en "off" (apagado). (Vea Diagrama 7)

 **NOTA:** La posición "off" (apagado) estará en la parte superior del mango cuando el trapeador esté ensamblado.

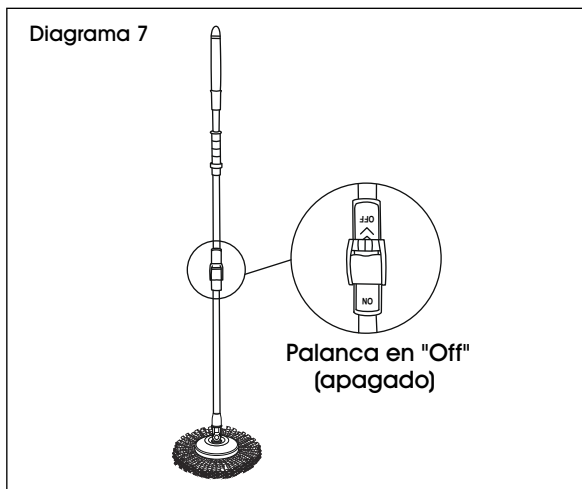


PEDAL

Este pedal se utiliza para mojar/limpiar la cabeza del trapeador y para exprimir la cabeza del trapeador. Para utilizar, presione el pedal con el pie. (Vea Diagrama 8)

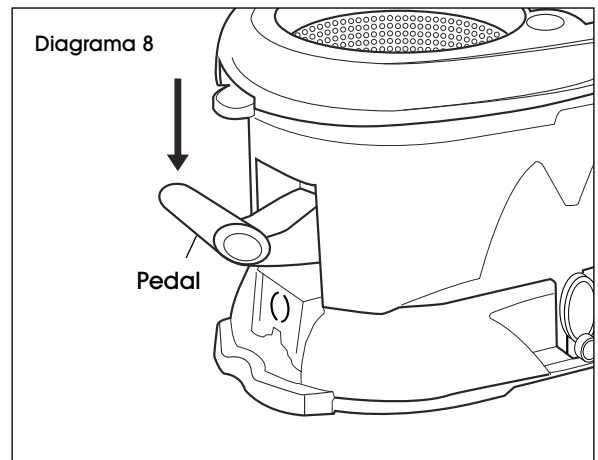

MECANISMO PARA MOJAR Y CUBETA EXPRIMIDORA


Utilice estos para mojar el trapeador y para exprimir la cabeza mojada. (Vea Diagrama 9)

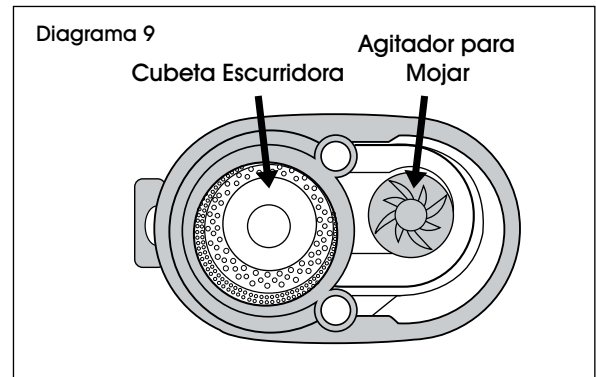

CONTINUACIÓN DE OPERACIÓN


MOJAR LA CABEZA DEL TRAPEADOR

Coloque el trapeador sobre el mecanismo hasta que se traben en su lugar. Bombee con el pedal hasta que el trapeador esté saturado. Repita el proceso para limpiar la cabeza del trapeador. (Vea Diagrama 10)

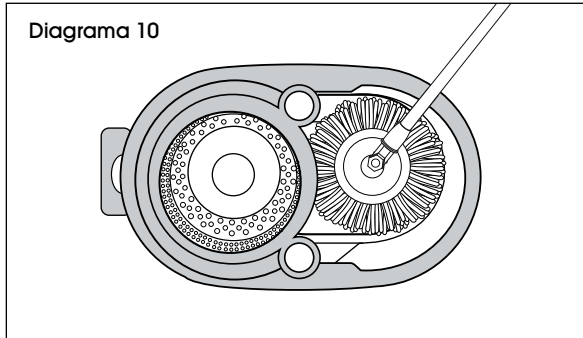


EXPRIMIR EL TRAPEADOR

Coloque la cabeza del trapeador en la canasta de acero inoxidable y bombee el pedal hasta que se alcance el nivel de secado deseado. (Vea Diagrama 11) Vea el siguiente paso para un método opcional de exprimido.

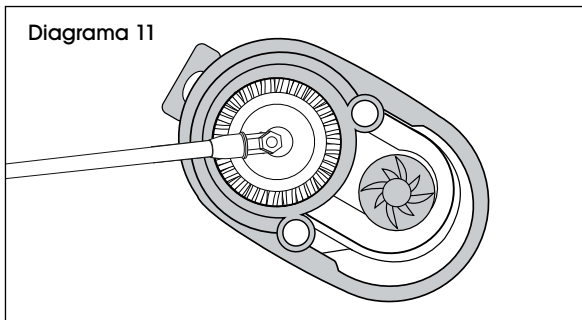


EXPRIMIR EL TRAPEADOR (OPCIONAL)

Coloque la cabeza del trapeador en la canasta de acero inoxidable. Cambie la palanca del mango a "on" (encendido) y bombee el mango hacia abajo para comenzar a girar la cabeza del trapeador. Gire hasta alcanzar el nivel de secado deseado. (Vea Diagrama 12)

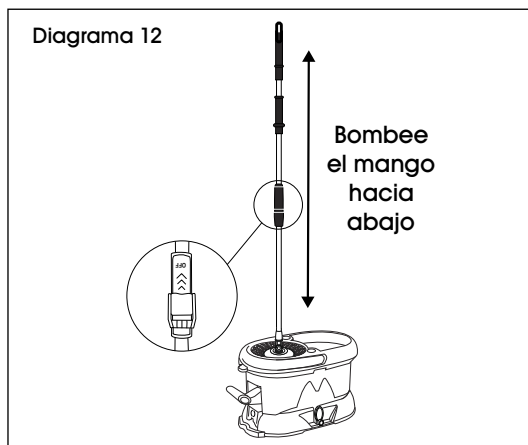


TRAPEAR

Coloque la cabeza de trapeador de microfibra plana en el piso y pise cada lado del aditamento de la cabeza del trapeador con los pies. Empuje el mango del trapeador a la derecha o izquierda para liberar de la posición de bloqueo. El trapeador está listo para usarse. (Vea diagrama 13)

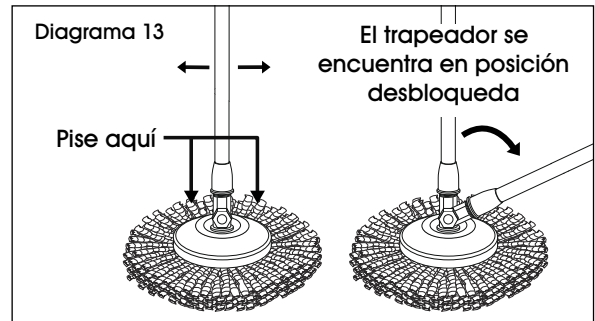

ALMACENAMIENTO

Enjuague el trapeador y la cubeta con abundante agua limpia. Exprima el trapeador. Vacíe la cubeta utilizando el desagüe en un lado. Pliegue el mango del trapeador y bloquéela. Coloque el trapeador en el soporte de la cubeta. (Vea Diagrama 14)

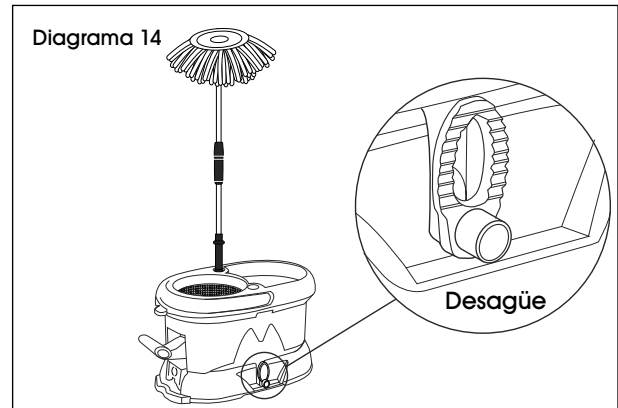

NOTA: No guarde el trapeador en agua o solución limpiadora por periodos largos. Siempre enjuague y centrifugue la cabeza del trapeador antes de almacenarlo.

MANTENIMIENTO



1. Para remover la cabeza de trapeador de microfibra, jale con sus manos; o mientras el trapeador se encuentre en posición vertical de bloqueo, pise la parte de microfibra de la cabeza del trapeador (no el aditamento de acero inoxidable) que se encuentra perpendicular con el movimiento de la bisagra y empuje el mango alejándose del cuerpo.
2. Lave la cabeza de trapeador de microfibra a mano con agua y jabón o colóquela en la lavadora con detergente.



NOTA: Siempre permita que la cabeza del trapeador de microfibra se seque al aire. No utilice secadora.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

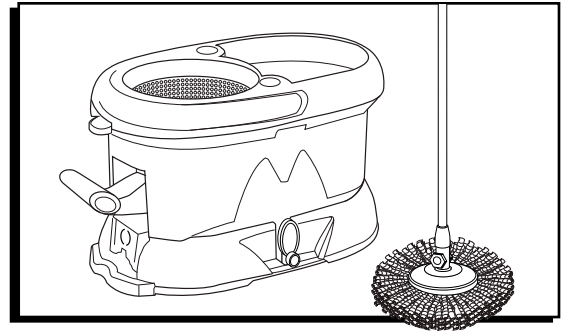**PIÈCES**



Seau x 1




Manche x 1




Écrou taraudé x 1

Fixation pour tête de
vadrouille x 1Tête de vadrouille en
microfibre x 2**MONTAGE**

1. Placez le levier du manche en position « on » (marche). Allongez complètement le manche et placez le levier en position « off » (arrêt). (Voir Figure 1)

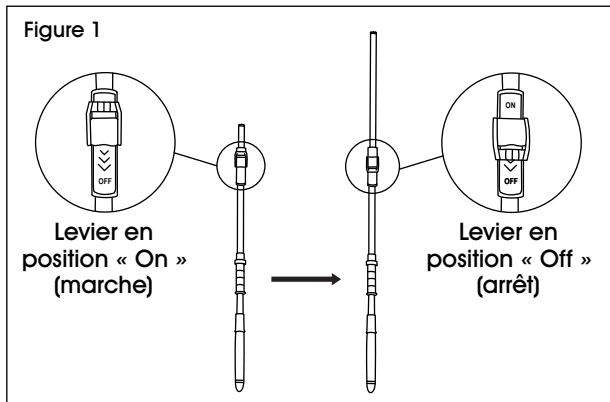


2. Saisissez l'écrou taraudé et retirez-le de la fixation pour tête de vadrouille. Replacez ensuite l'écrou sur la fixation, puis fixez sans serrer en tournant l'écrou deux fois dans le sens horaire. (Voir Figure 2)

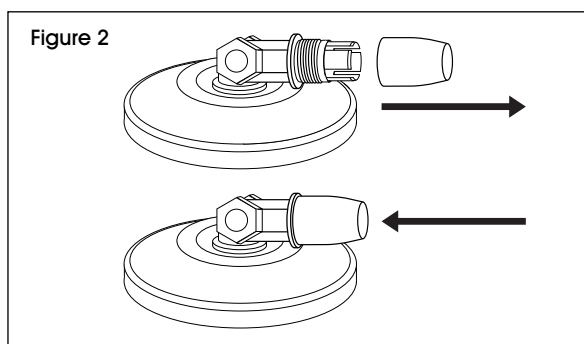


 **REMARQUE : Ne serrez pas complètement l'écrou.**

3. Glissez le manche dans la fixation pour tête de vadrouille et serrez bien l'écrou. (Voir Figure 3)

 **REMARQUE : Ne serrez pas trop.**

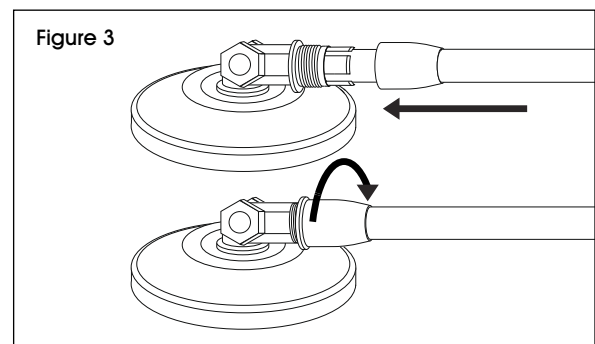


4. Placez le pied sur la fixation pour tête de vadrouille et faites pivoter le manche en position verticale. (Voir Figure 4)

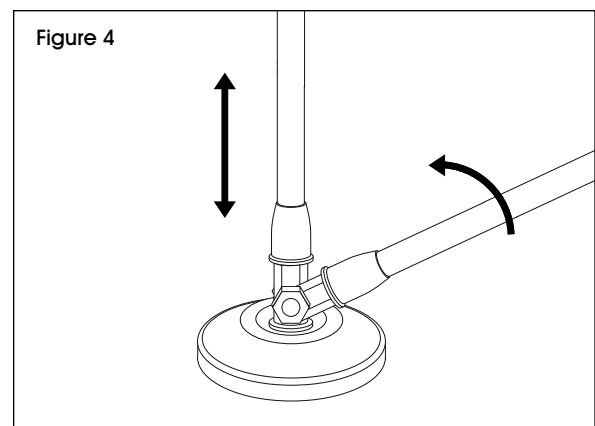

MONTAGE SUITE


- Placez la tête de vadrouille sur le sol en prenant soin d'orienter l'anneau noir vers le haut. Centrez la fixation sur le milieu de la tête en microfibre et poussez-la en place. Assurez-vous que la tête est solidement attachée en appuyant avec le pied sur les deux côtés de la tête de vadrouille. (Voir Figure 5)

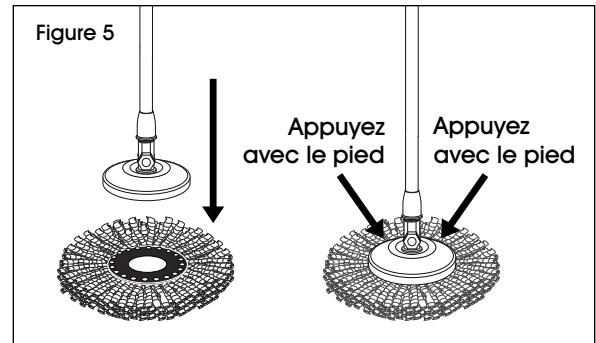

FONCTIONNEMENT


REEMPLIR LE SEAU


Remplissez le seau d'un minimum de deux gallons d'eau et ajoutez le produit nettoyant désiré. (Voir Figure 6)

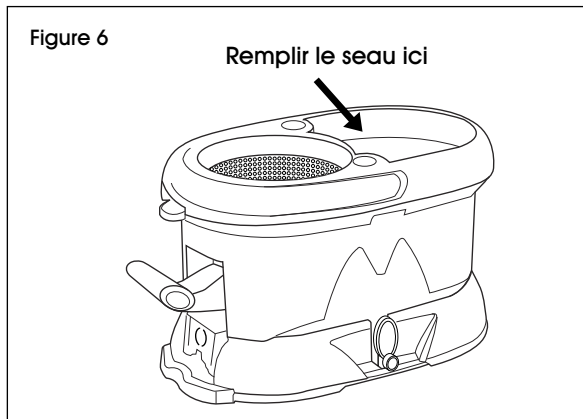

PRÉPARER LA VADROUILLE


Avant de tremper la tête de vadrouille dans le seau, assurez-vous que le manche de la vadrouille est en position verticale/verrouillée et que le levier est en position « off » (arrêt). (Voir Figure 7)

 **REMARQUE :** Une fois la vadrouille assemblée, la position « off » (arrêt) est orientée vers le haut du manche.

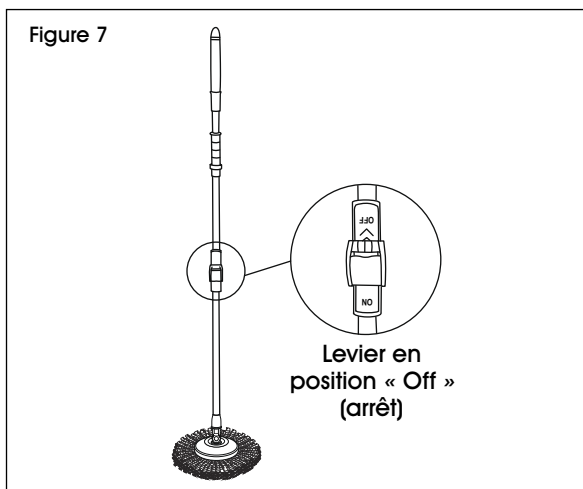


PÉDALE

Cette pédale s'utilise pour mouiller/nettoyer la tête de vadrouille et pour l'essorer. Pour l'utiliser, poussez du pied la pédale vers le bas. (Voir Figure 8)

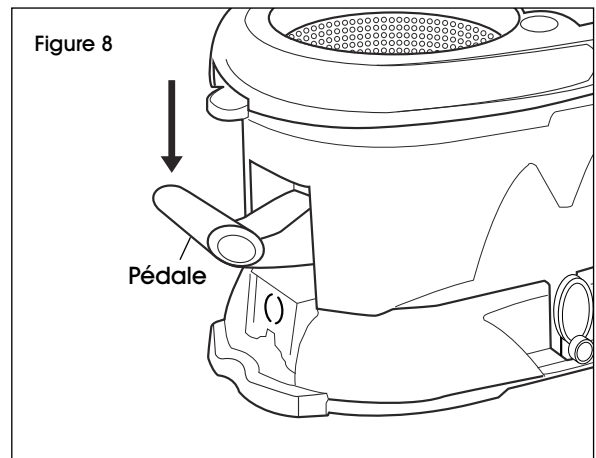

DISPOSITIF DE MOUILLAGE ET SEAU D'ESSORAGE


Utilisez ce dispositif pour mouiller et essorer la tête de vadrouille. (Voir Figure 9)

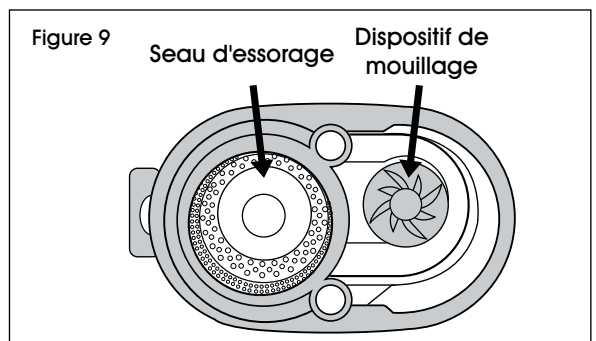

FONCTIONNEMENT SUITE


MOUILLAGE

Placez la vadrouille dans le dispositif jusqu'au verrouillage. Appuyez sur la pédale jusqu'à saturation de la vadrouille. Répétez le même processus pour nettoyer la tête de vadrouille. (Voir Figure 10)

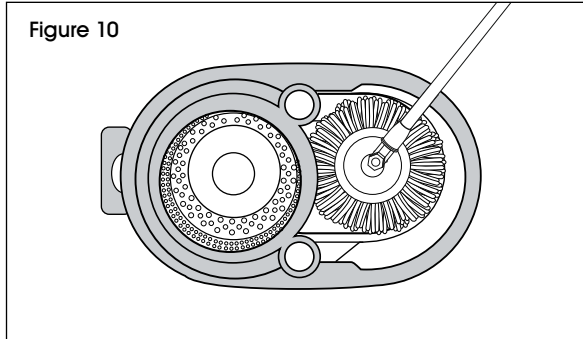


ESSORAGE

Placez la tête de vadrouille dans la seau en acier inoxydable et appuyez sur la pédale jusqu'au degré d'essorage désiré. (Voir Figure 11) Voir l'étape suivante pour la méthode d'essorage optionnelle.

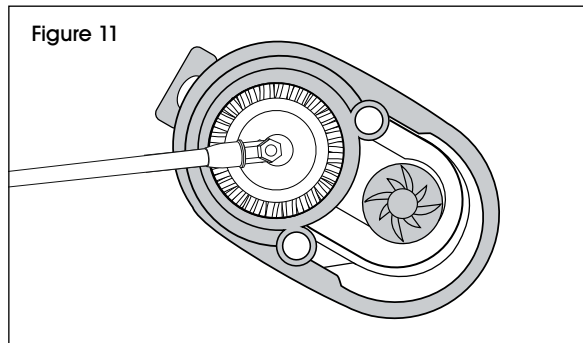


ESSORAGE (OPTIONNEL)

Placez la tête de vadrouille dans le panier en acier inoxydable. Mettez le levier en position « on » et appuyez sur le manche pour actionner l'essorage. Essorez jusqu'à obtenir le degré de séchage souhaité. (Voir Figure 12)

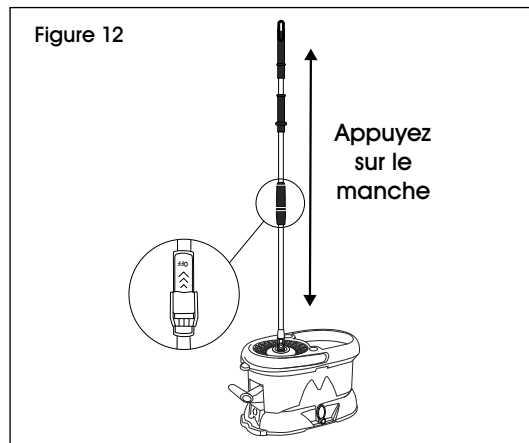


NETTOYAGE

Placez la tête de vadrouille en microfibre sur le sol et posez le pied des deux côtés de la fixation. Poussez le manche vers la gauche ou la droite pour le déverrouiller. La vadrouille est prête à l'emploi. (Voir Figure 13)

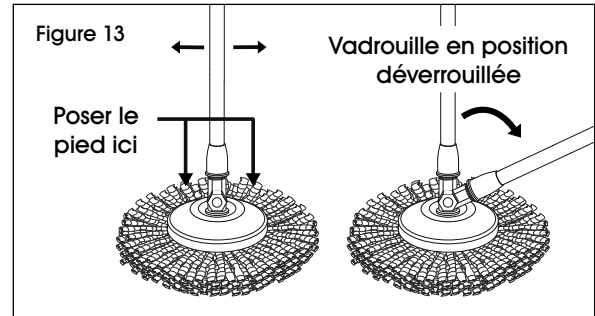

RANGEMENT

Rincez soigneusement la vadrouille et le seau avec de l'eau propre. Essorez la vadrouille. Videz le seau en utilisant le bec de drainage situé sur le côté. Repliez et verrouillez le manche. Placez la vadrouille dans le support situé à l'intérieur du seau. (Voir Figure 14)

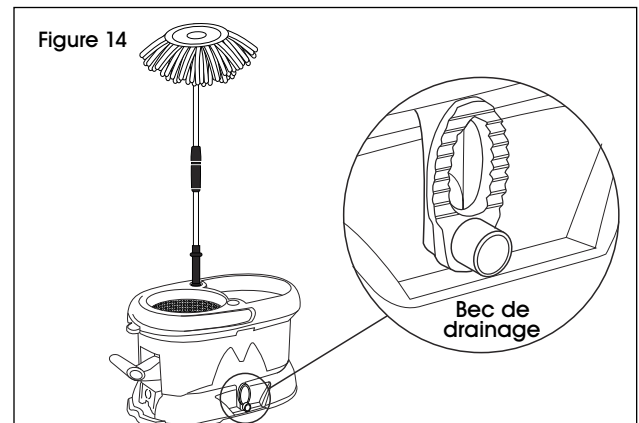

REMARQUE : Ne laissez pas la tête de vadrouille dans l'eau/la solution de nettoyage pendant une période prolongée. Rincez et essorez toujours la tête de vadrouille à sec avant de la ranger.

ENTRETIEN

1. Pour retirer, tirez la tête de vadrouille en microfibre avec vos mains, ou posez le pied sur la partie en microfibre avec le manche en position verticale verrouillée (et non sur la fixation en acier inoxydable) qui se trouve à la perpendiculaire au sens de la charnière, puis poussez le manche loin de vous.

2. Lavez la tête de vadrouille à l'eau et au savon, ou mettez-la en machine avec de la lessive.



REMARQUE : Laissez toujours votre tête de vadrouille sécher à l'air libre. Ne séchez pas en sèche-linge.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca