
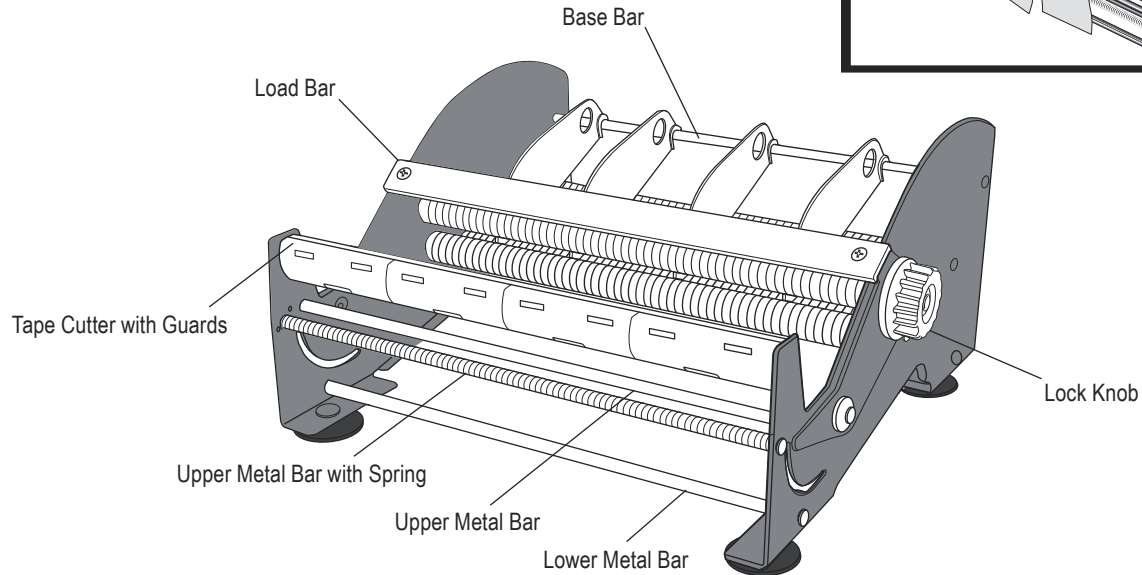


ULINE H-675, H-676

TAPE AND LABEL DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

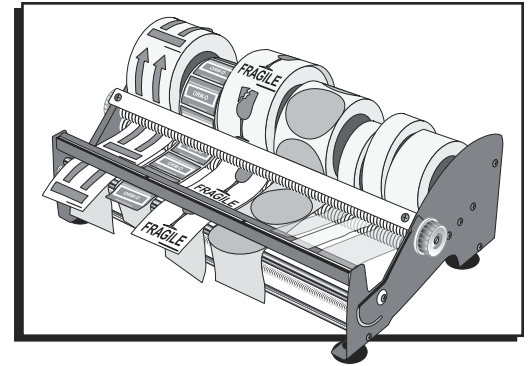

OPERATION

LOADING

1. Rotate lock knobs on both sides of load bar counterclockwise to unlock. Move load bar into forward position. (See Figure 1)
2. Set roll on base bars with end of roll facing front of dispenser and adhesive side facing down. (See Figure 2)

Figure 1


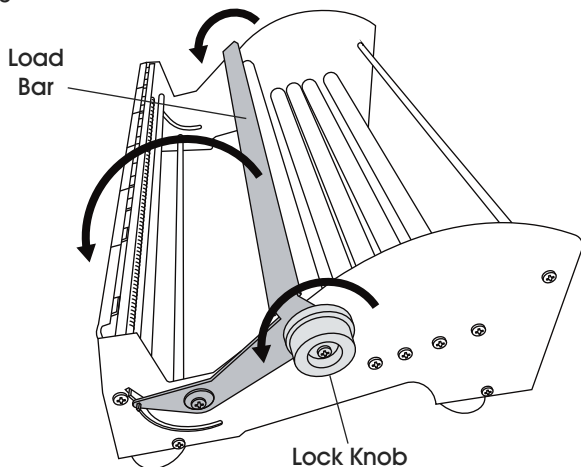


Figure 2

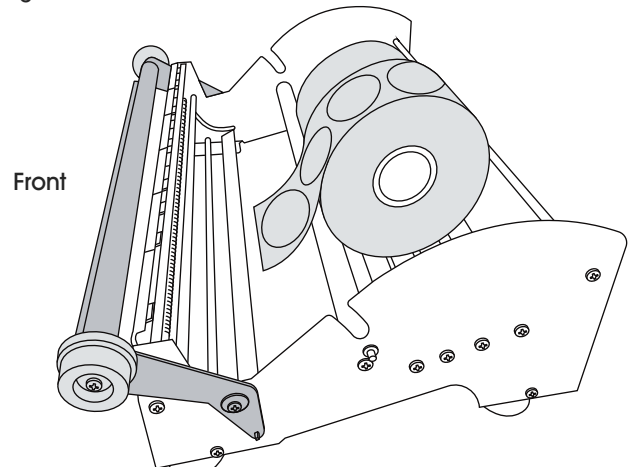


OPERATION CONTINUED

3. Pull end of roll about 10" forward.


For Labels: Thread end of roll under metal bar with spring and over lower metal bar. (See Figure 3)

Figure 3

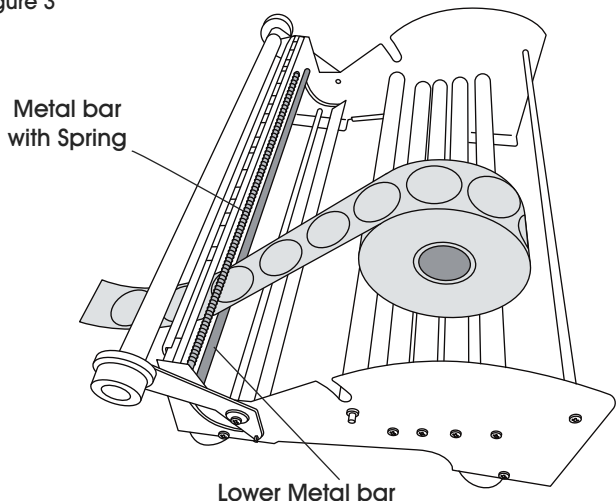


For Tape: Remove necessary tape cutter guards. Place end of tape onto cutter guard. (See Figure 4)

Figure 4

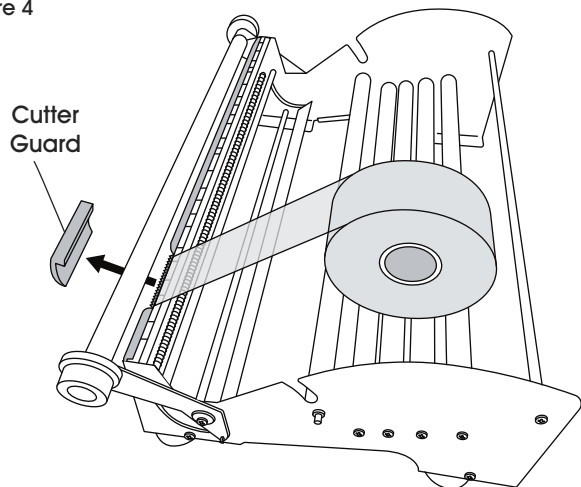


4. If using more than one roll of labels on dispenser, install roll separators between rolls. (See Figure 5)

Figure 5

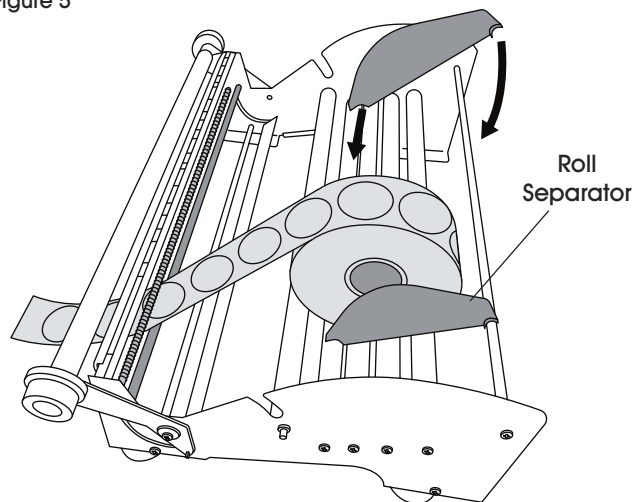

5. Push load-and-lock bar back into original position and rotate plastic knobs clockwise to lock. (See Figure 6)


Figure 6

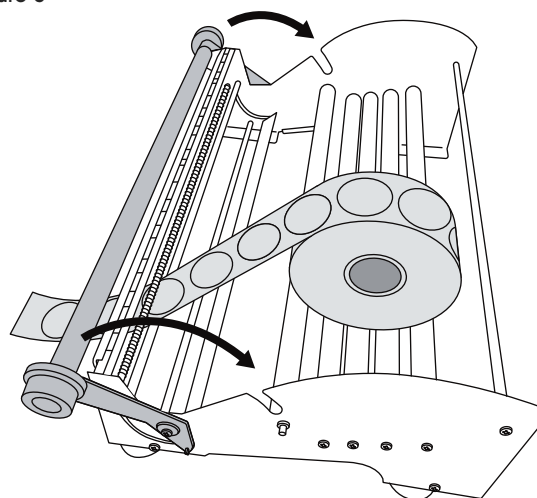

OPERATION CONTINUED

6. Pull end of roll forward slowly to dispense label from liner. (See Figure 7)

Figure 7

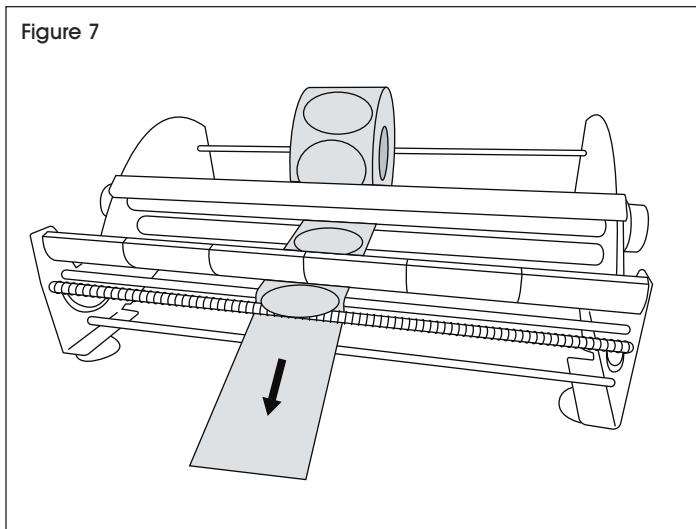



ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-675, H-676

DESPACHADOR DE ETIQUETAS Y CINTAS ADHESIVAS



800-295-5510
uline.mx

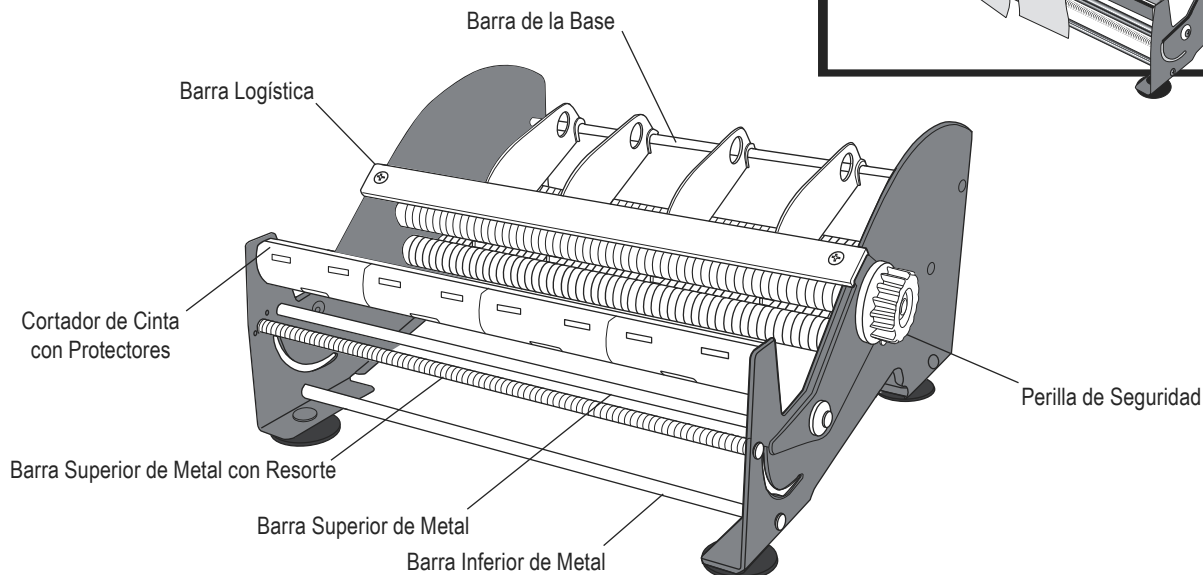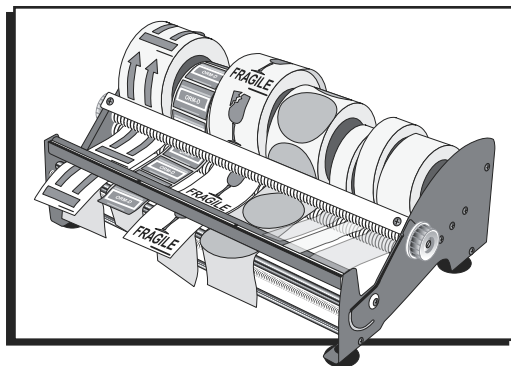

FUNCIONAMIENTO

CARGA


1. Gire las perillas de seguridad ubicadas a ambos lados de la barra logística en sentido contrario a las manecillas del reloj para desbloquear. Coloque la barra logística en posición hacia adelante. (Vea Diagrama 1)
2. Coloque el rollo en las barras de la base con el extremo orientado hacia la parte frontal del dispensador y el lado adhesivo hacia abajo. (Vea Diagrama 2)

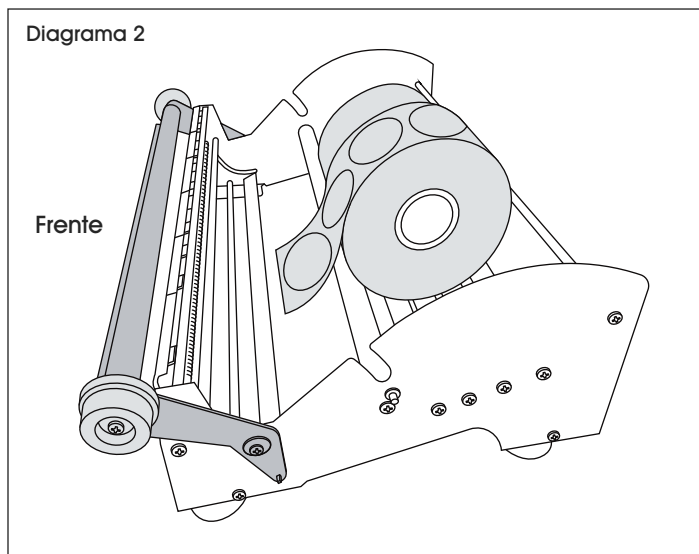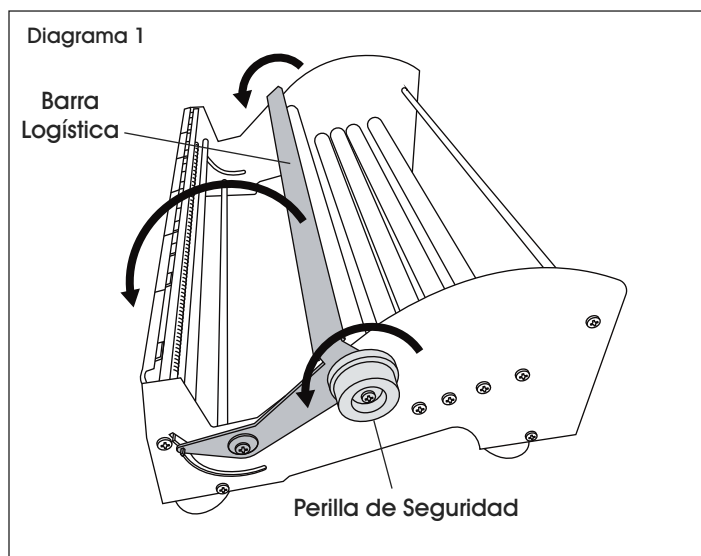


CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

3. Jale el extremo del rollo aproximadamente 10" hacia adelante.


Para Etiquetas: Jale el extremo del rollo por debajo de la barra de metal con resorte y por encima de la barra inferior de metal. (Vea Diagrama 3)

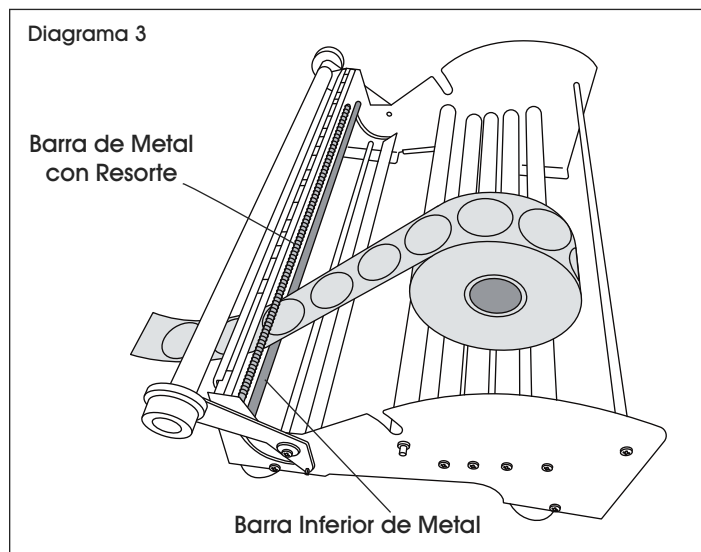


Para Cinta: Retire los protectores de la cortadora de cinta necesarios. Coloque el extremo de la cinta en el protector de la cortadora. (Vea Diagrama 4)

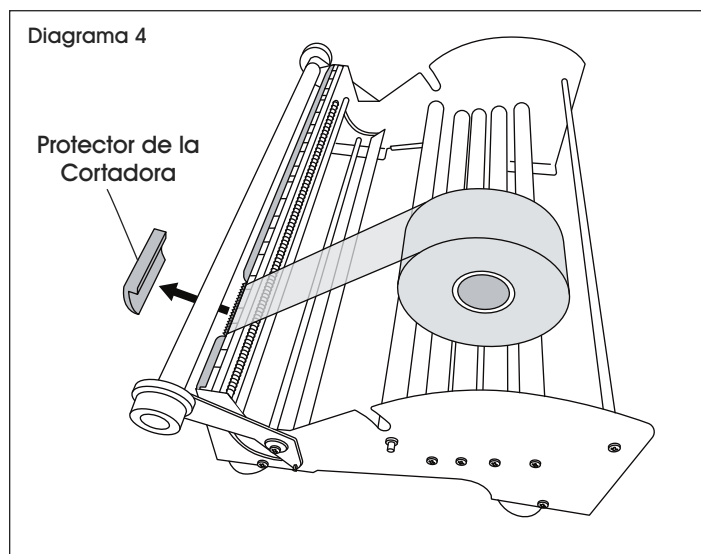

4. Si utiliza más de un rollo de etiquetas en el despachador, instale separadores entre los rollos. (Vea Diagrama 5)

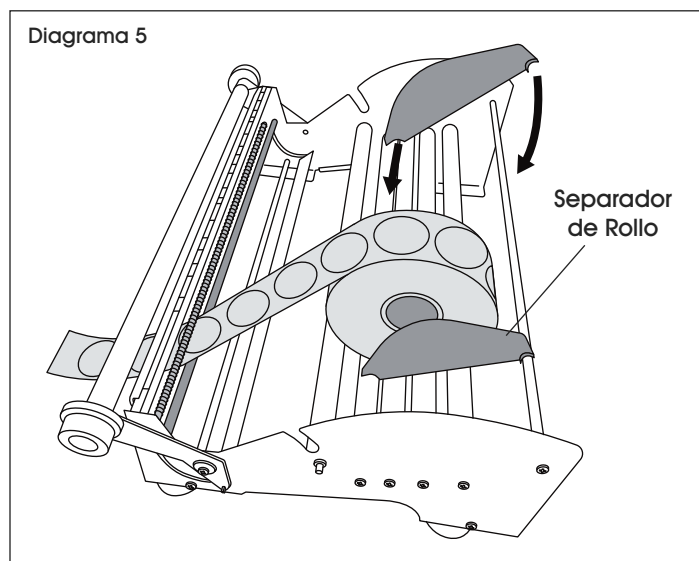


5. Empuje la barra de carga a su posición original y gire las perillas de plástico en sentido contrario a las manecillas del reloj para asegurar. (Vea Diagrama 6)

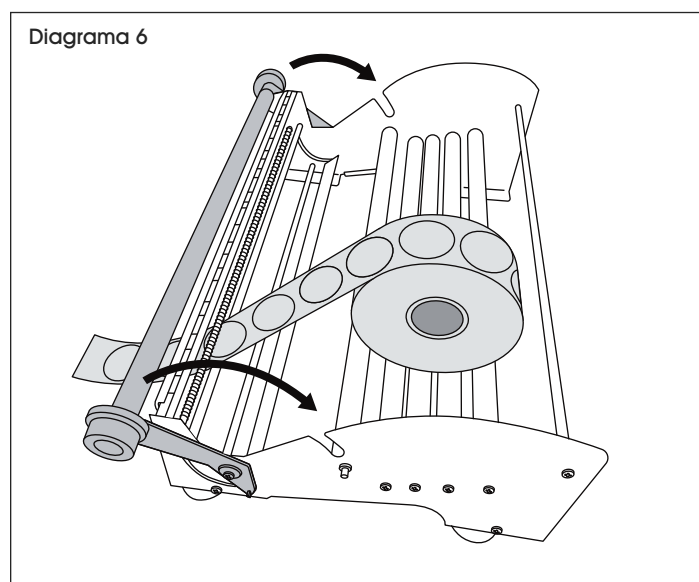

CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

6. Jale el extremo del rollo lentamente hacia adelante para despachar la etiqueta y eliminar el respaldo de papel. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

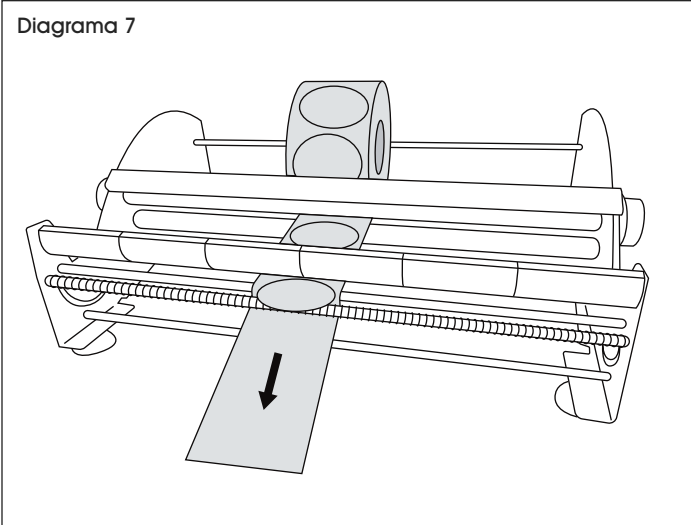



ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-675, H-676

DISTRIBUTEUR DE RUBAN ADHÉSIF ET D'ÉTIQUETTES ADHÉSIVES



1 800 295-5510
uline.ca

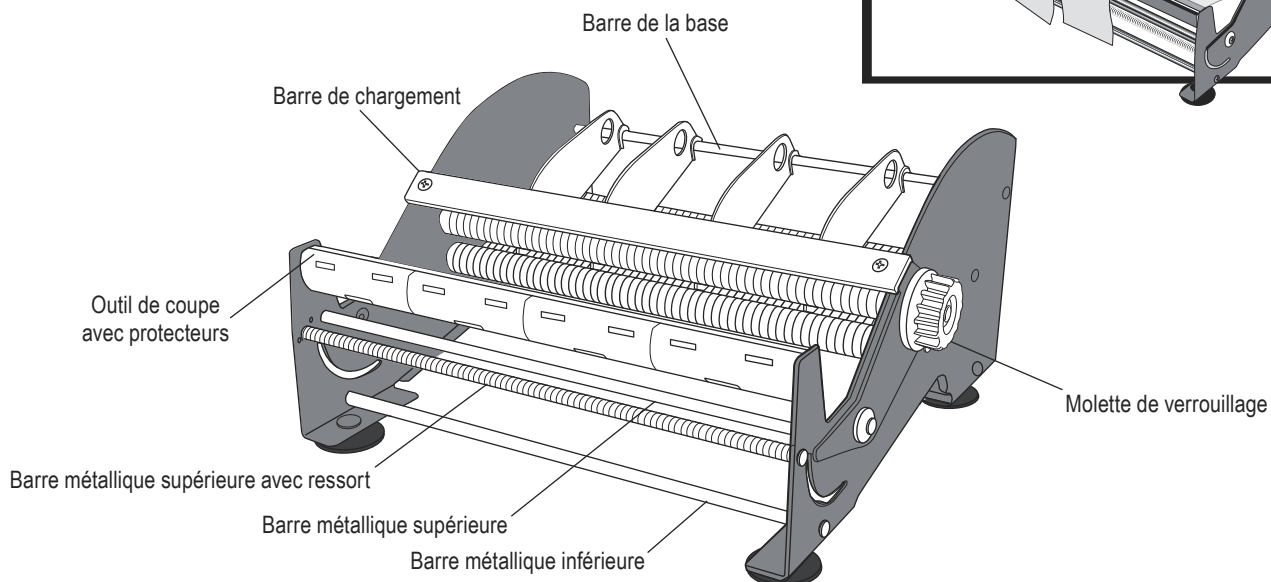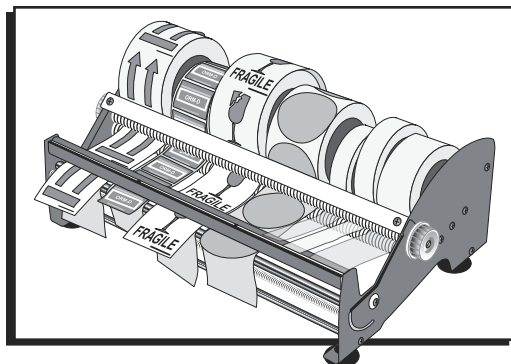

FUNCTIONNEMENT

CHARGEMENT


1. Tournez les molettes de verrouillage situées de chaque côté de la barre de chargement dans le sens antihoraire pour déverrouiller la barre. Déplacez la barre de chargement en position avant. (Voir Figure 1)
2. Placez le rouleau sur les barres de base, en positionnant l'extrémité du rouleau vers l'avant du distributeur et la face adhésive vers le bas. (Voir Figure 2)

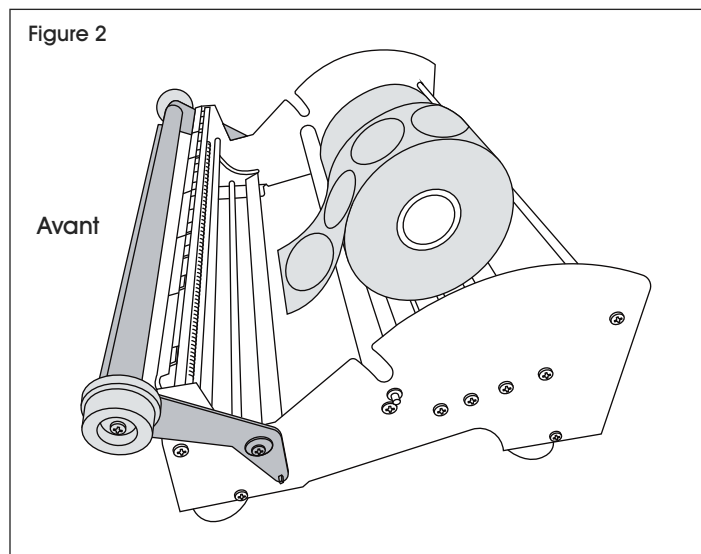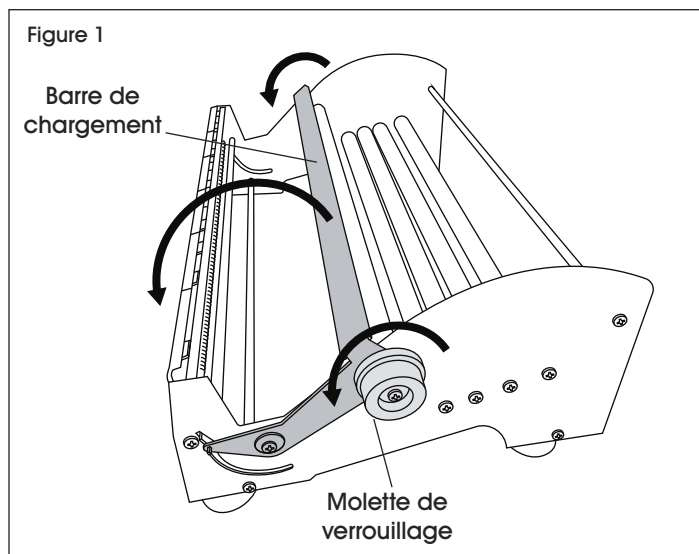


FONCTIONNEMENT SUITE

3. Tirez l'extrémité du rouleau d'environ 10 po vers l'avant.


Pour les étiquettes adhésives : Tirez l'extrémité du rouleau sous la barre métallique munie d'un ressort, et par-dessus la barre métallique inférieure. (Voir Figure 3)

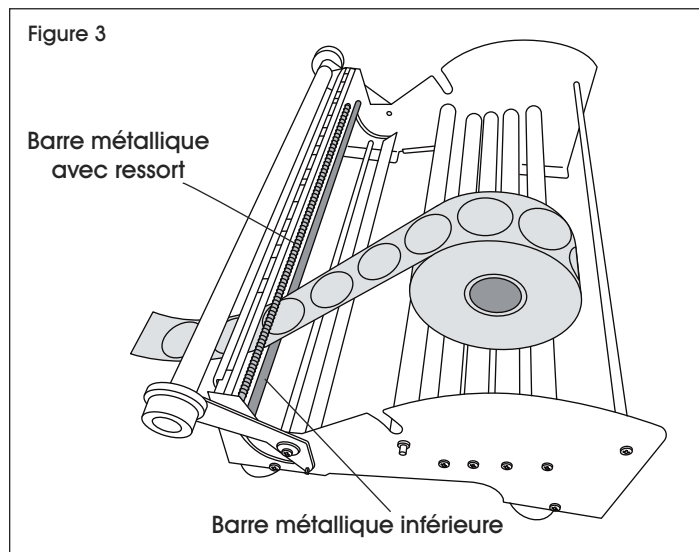


Pour le ruban adhésif : Retirez les protecteurs de l'outil de coupe nécessaires. Placez l'extrémité du ruban sur le protecteur de l'outil de coupe. (Voir Figure 4)

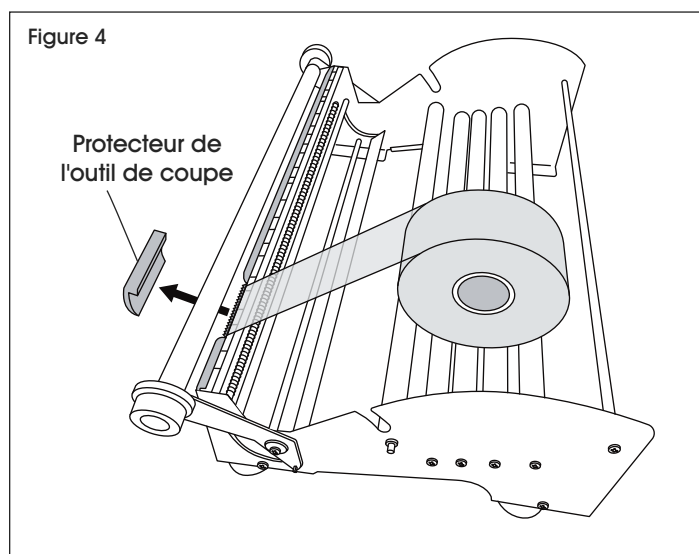

4. Si vous utilisez plus d'un rouleau d'étiquettes sur le distributeur, placez des séparateurs entre les rouleaux. (Voir Figure 5)

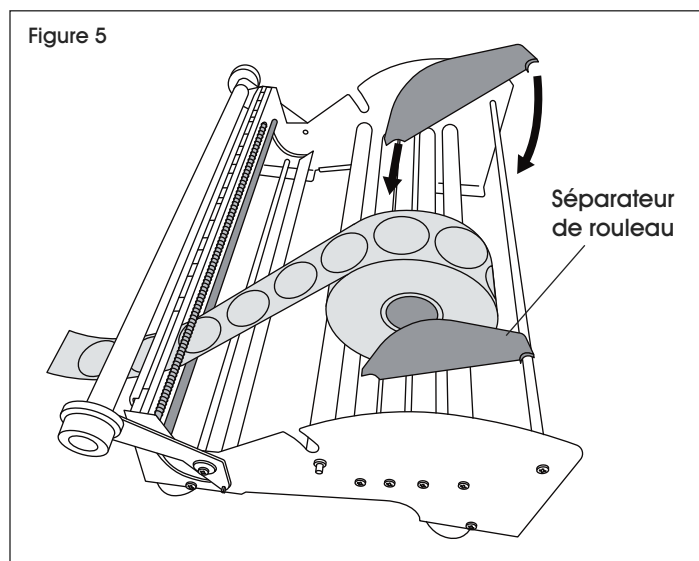


5. Repoussez la barre de chargement et de verrouillage dans sa position initiale et tournez les molettes en plastique dans le sens horaire pour verrouiller la barre. (Voir Figure 6)

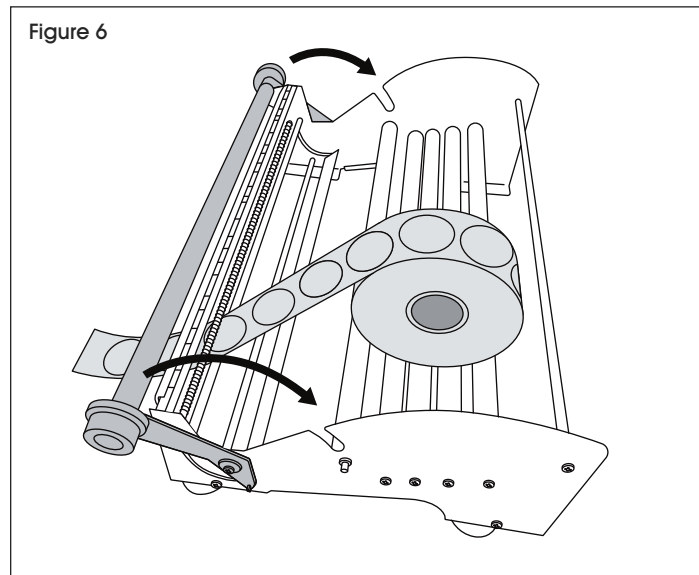

FONCTIONNEMENT SUITE

6. Tirez lentement l'extrémité du rouleau vers l'avant pour séparer l'étiquette de la doublure. (Voir Figure 7)

Figure 7

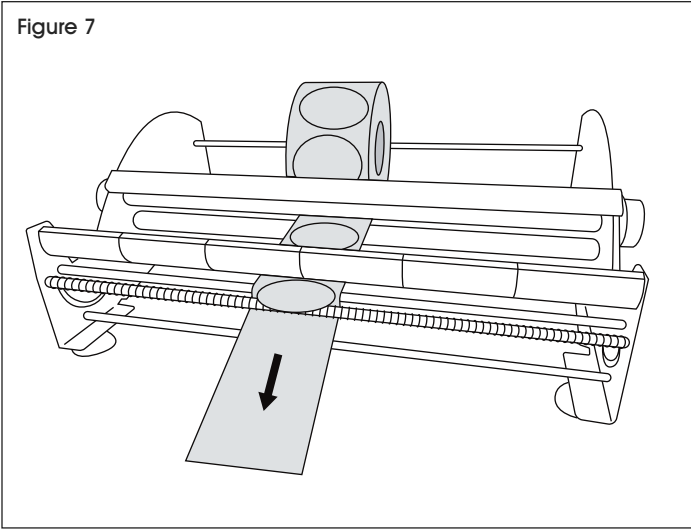

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca