
Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

ULINE

BULK STORAGE RACKS

1-800-295-5510
uline.com

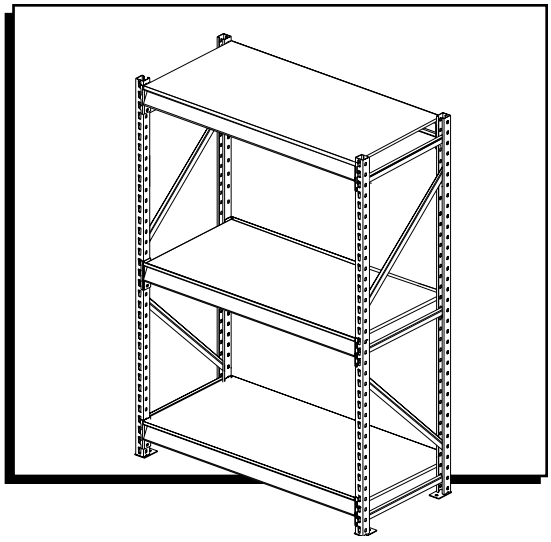

TOOL NEEDED



Rubber Mallet (Optional)




Boltless Assembly




Two Person Assembly (Optional)


PARTS

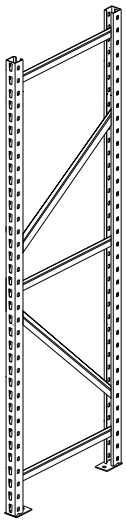

Upright x 2
(Add-On Unit x 1)



Shelf Beam x 6




Shelf Support x 6

NOTE: 72" and 96" wide racks utilize four shelf supports per level (total of 12 per shelving unit).




Safety Plug x 12

Shelving Material Options




Particle Board x 3

NOTE: 96 x 36" and 96 x 48" (W x D) shelves utilize two particle boards per level (total of six per shelving unit).



Wire Decking x 3

NOTE: 96 x 24", 96 x 36" and 96 x 48" (W x D) shelves utilize two wire decks per level (total of six per shelving unit).



Steel Deck x 18

NOTE: 96" wide racks utilize eight steel decks per level (total of 24 per shelving unit).

ASSEMBLY FOR STARTER UNIT

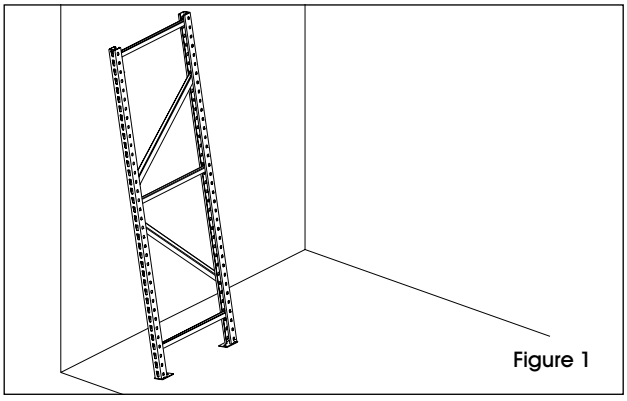
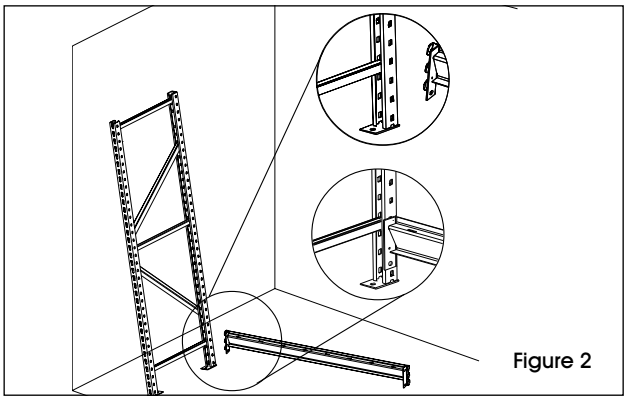


Figure 1

1. Lean upright against wall or assemble with another person. (See Figure 1)

ASSEMBLY FOR STARTER UNIT CONTINUED


Figure 2

2. Attach the shelf beams by hooking them into the holes in the front and back of the upright. (See Figure 2)

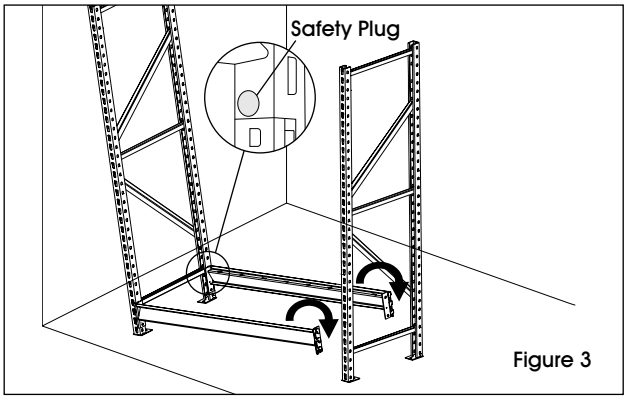



Figure 3

3. Holding the second upright in place, lift and hook the shelf beams into place. (See Figure 3)

NOTE: Be sure the shelf beams are fully seated at the same height before continuing with assembly.

4. Hook the remaining shelf beams to the uprights.

NOTE: Provided safety plugs can be inserted through the beam and upright for additional security.

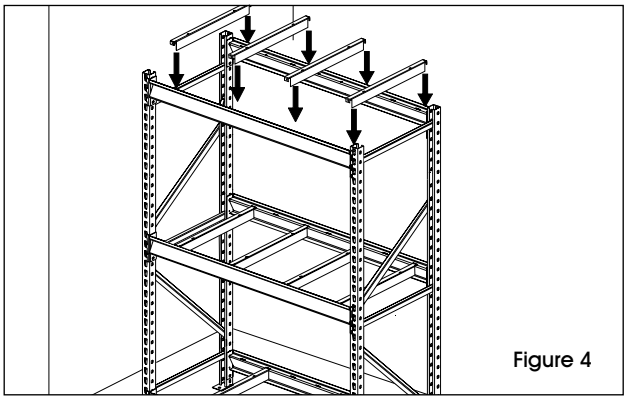
Figure 4

5. Attach shelf supports to the beam by inserting the flanges into the shelf beam slots. (See Figure 4)

   Recommended number of shelf supports per shelf are as follows:

   48" / 60" W – 2 Shelf Supports
   72" / 96" W – 4 Shelf Supports

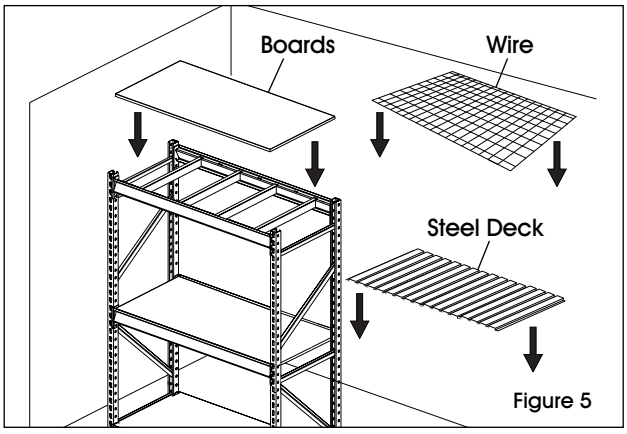


Figure 5

6. Set boards, wire or steel decks in place on top of shelf beams and shelf supports. (See Figure 5)

ASSEMBLY FOR ADD-ON UNIT

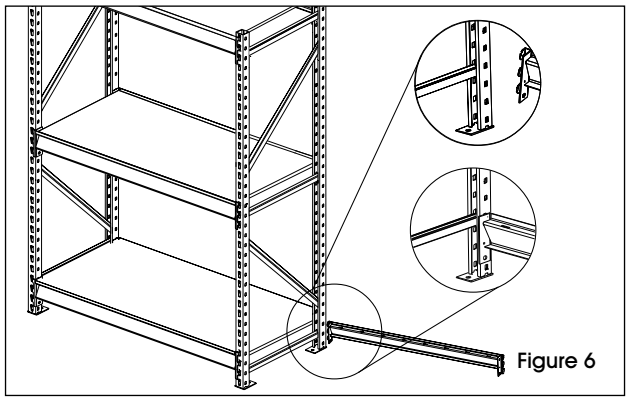


Figure 6

7. Attach the shelf beams to the starter unit by hooking them into the holes in the front and back of the starter unit upright. (See Figure 6)

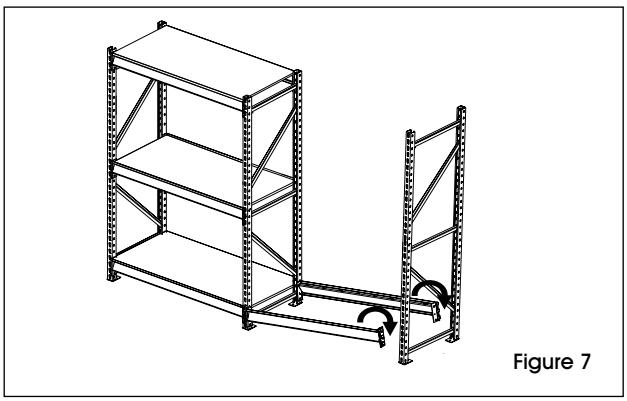


Figure 7

8. Holding the third upright in place, lift and hook the shelf beams into place. (See Figure 7)

NOTE: Be sure the front and back shelf beams are fully seated at the same height before continuing with assembly.

9. Hook the remaining shelf beams to the uprights.

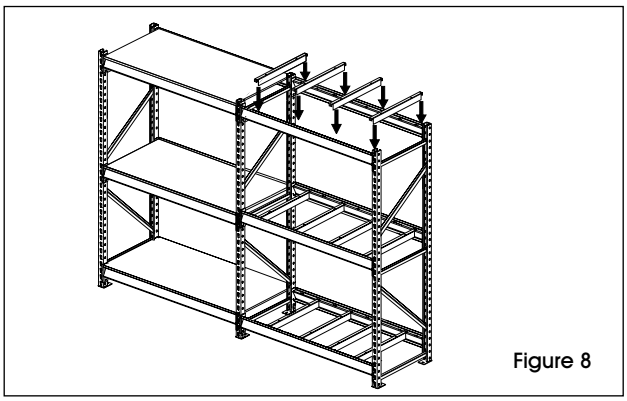


Figure 8

10. Attach shelf supports to the beam by inserting the flanges into the shelf beam slots. (See Figure 8)

    Recommended number of shelf supports per shelf are as follows:

    48" / 60" W — 2 Shelf Supports
    72" / 96" W — 4 Shelf Supports

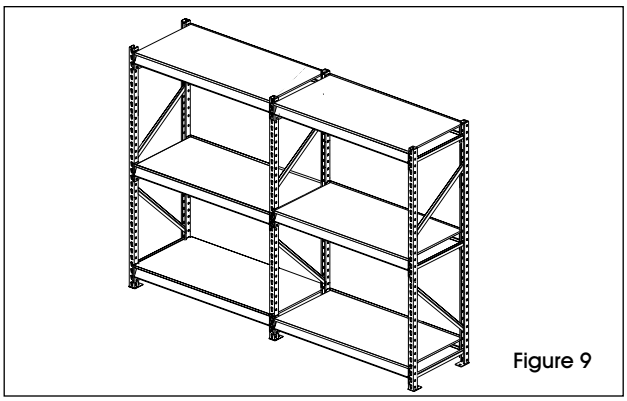



Figure 9

11. Set boards, wire or steel decks in place on top of shelf beams and shelf supports. (See Figure 9)

ULINE

RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS GRANDES

800-295-5510
uline.mx

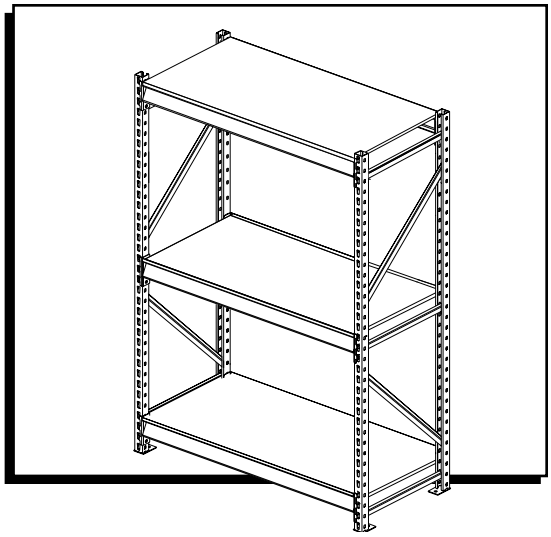

HERRAMIENTA NECESARIAS



Mazo de Hule (Opcional)




Ensamble sin Pernos




Ensamble por Dos Personas (Opcional)


PARTES

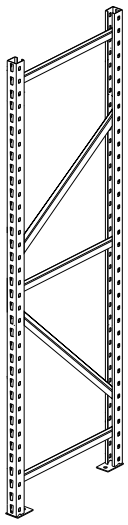

2 Marcos Verticales
(1 Unidad Complementaria)



6 Vigas de Repisa




6 Soportes de Repisa

NOTA: Los racks amplios de 72" y 96" utilizan cuatro soportes de repisa por nivel (un total de 12 por estantería).




12 Tapones de Seguridad

Opciones de Materiales para Estantería




3 Tablas de Aglomerado

NOTA: Las repisas de 96 x 36" y 96 x 48" (Ancho x Profundidad) utilizan dos tablas de aglomerado por nivel (un total de seis por estantería).



3 Repisas de Alambre

NOTA: Las repisas de 96 x 24", 96 x 36" y 96 x 48" (Ancho x Profundidad) utilizan dos tablas de aglomerado por nivel (un total de seis por estantería).



18 Plataformas de Acero

NOTA: Los racks amplios de 96" utilizan ocho plataformas de acero por nivel (un total de 24 por estantería).

ENSAMBLE DE LA UNIDAD BÁSICA

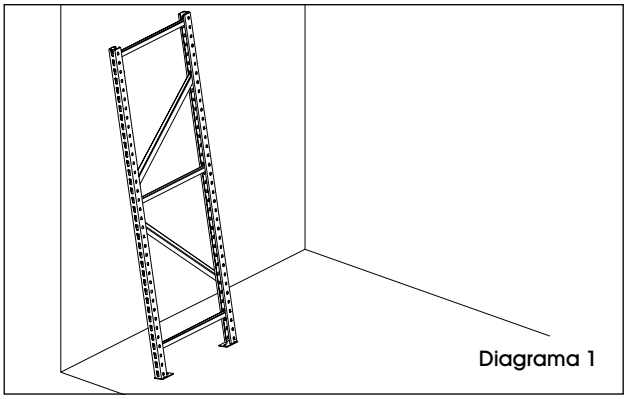


Diagrama 1

1. Apoye el marco vertical contra la pared o ensamble junto con otra persona. (Vea Diagrama 1)

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE DE LA UNIDAD BÁSICA

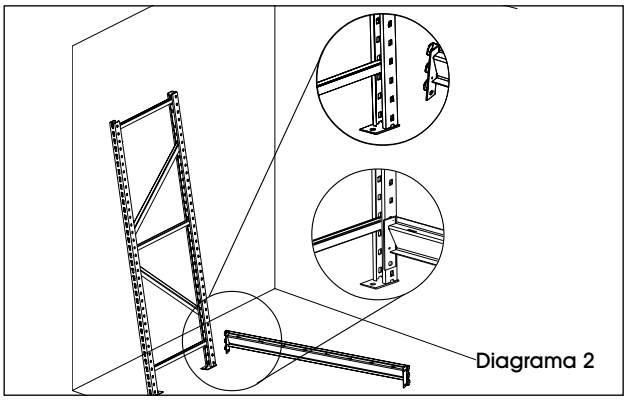


Diagrama 2

2. Fije las vigas de repisa enganchándolas en los orificios en la parte delantera y trasera del marco vertical. (Vea Diagrama 2)

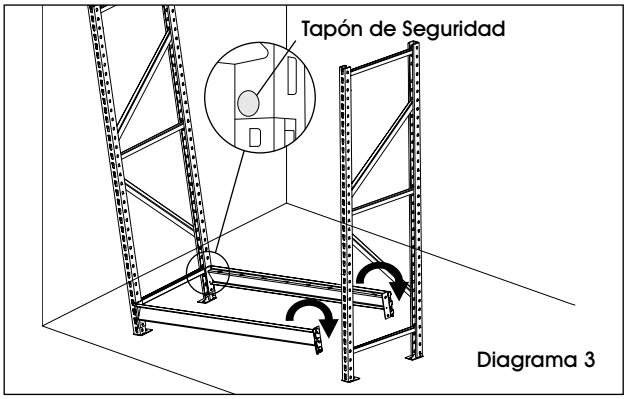


Diagrama 3

3. Sosteniendo el segundo marco vertical en su lugar, levante y enganche las barras de repisa en su lugar. (Vea Diagrama 3)

NOTA: Asegúrese de que las vigas de repisa estén a la misma altura antes de continuar con el ensamble.

4. Enganche las vigas de repisa restantes en los marcos verticales.

NOTA: Los tapones de seguridad incluidos se pueden insertar a través de la viga y el poste para mayor seguridad.

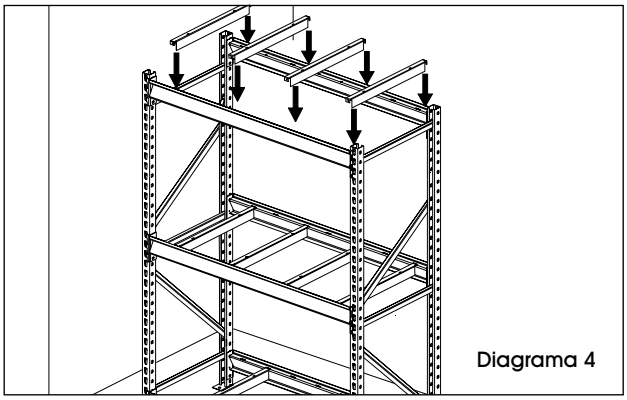


Diagrama 4

5. Coloque los soportes para repisa en las vigas insertando las pestañas en las ranuras de las vigas. (Vea Diagrama 4)

   El número de soportes por repisa recomendados son los siguientes:

   48" / 60" de Ancho – 2 Soportes para Repisa
   72" / 96" de Ancho – 4 Soportes para Repisa

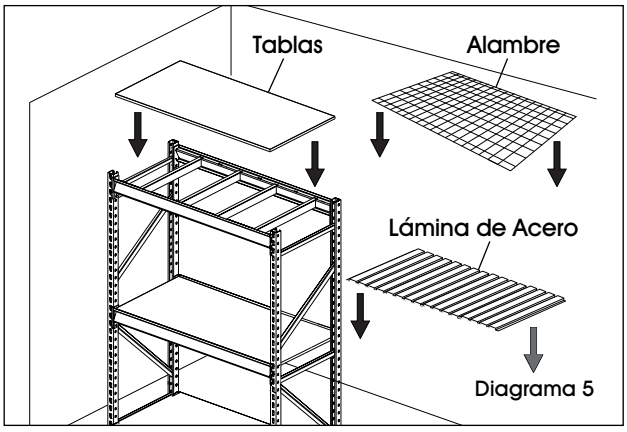


Diagrama 5

6. Coloque las repisas de tabla, de alambre o las láminas de acero encima de las vigas y los soportes para repisa. (Vea Diagrama 5)

ENSAMBLE DE LA UNIDAD COMPLEMENTARIA

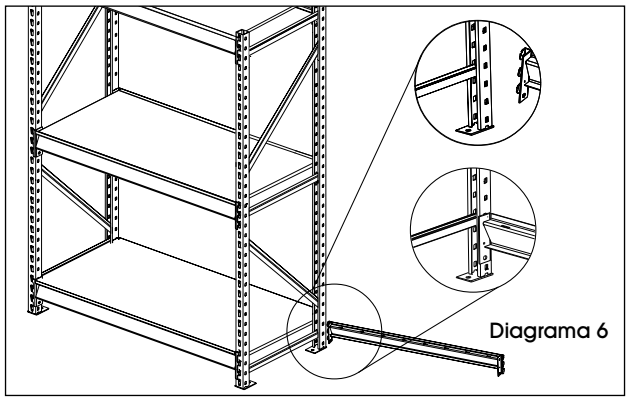


Diagrama 6

7. Fije las vigas de repisa a la unidad básica, enganchándolas en los orificios de las partes delantera y trasera del marco vertical de la unidad básica. (Vea Diagrama 6)

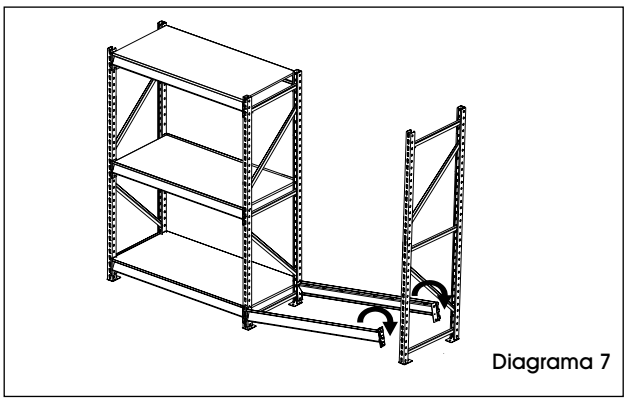


Diagrama 7

8. Sosteniendo el tercer marco vertical en su lugar, levante y enganche las vigas de repisa en su lugar. (Vea Diagrama 7)

NOTA: Asegúrese de que las vigas delanteras y traseras de repisa estén a la misma altura antes de continuar con el ensamble.

9. Enganche las vigas de repisa restantes en los marcos verticales.

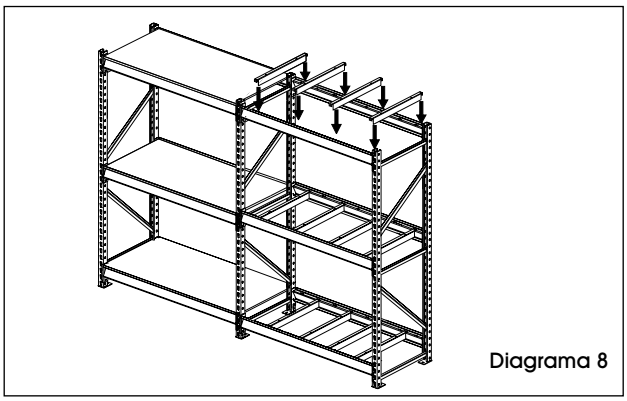


Diagrama 8

10. Coloque los soportes para repisa en las vigas insertando las pestañas en las ranuras de las vigas. (Vea Diagrama 8)

    El número de soportes por repisa recomendados son los siguientes:

    48" / 60" de Ancho – 2 Soportes para Repisa
    72" / 96" de Ancho – 4 Soportes para Repisa

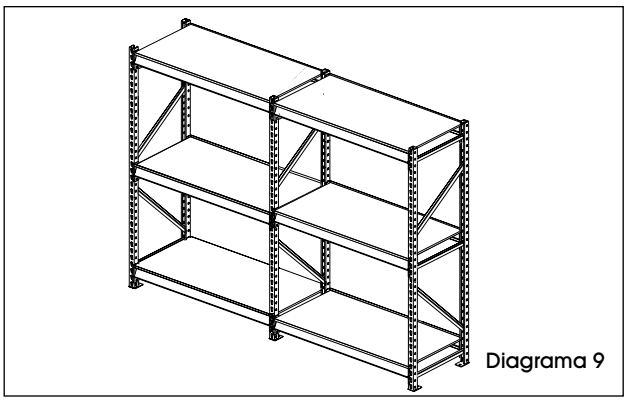



Diagrama 9

11. Coloque las repisas de tabla, de alambre o las láminas de acero encima de las vigas y los soportes para repisa. (Vea Diagrama 9)

ULINE

RAYONNAGES À GRANDE CAPACITÉ

1 800 295-5510
uline.ca

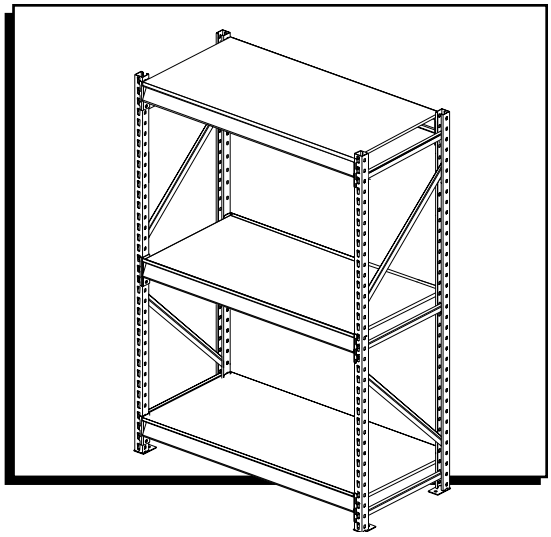

OUTIL REQUIS




Maillet en caoutchouc (optionnel)


Assemblage sans boulons

Assemblage à deux personnes (optionnel)


PIÈCES

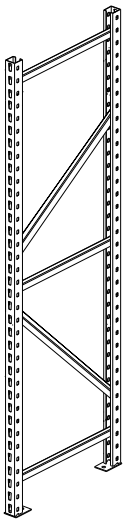

Montant x 2
(unité complémentaire x 1)



Traverse de soutien x 6




Support de tablette x 6

REMARQUE : Les rayonnages de 72 po et de 96 po de large nécessitent quatre supports de tablette pour chaque niveau (un total de 12 par rayonnage).




Bouchon de sécurité x 12

Options de matériaux de rayonnage




Panneau de particules x 3

REMARQUE : Les tablettes aux mesures de 96 po x 36 po et de 96 po x 48 po (larg. x prof.) nécessitent deux panneaux de particules pour chaque niveau (un total de six par rayonnage).



Treillis métallique x 3

REMARQUE : Les tablettes aux mesures de 96 po x 24 po, de 96 po x 36 po et de 96 po x 48 po (larg. x prof.) nécessitent deux plateformes en treillis métallique pour chaque niveau (un total de six par rayonnage).



Plateforme en acier x 18

REMARQUE : Les rayonnages de 96 po de large nécessitent huit plateformes en acier pour chaque niveau (un total de 24 par rayonnage).

MONTAGE DE L'UNITÉ DE BASE

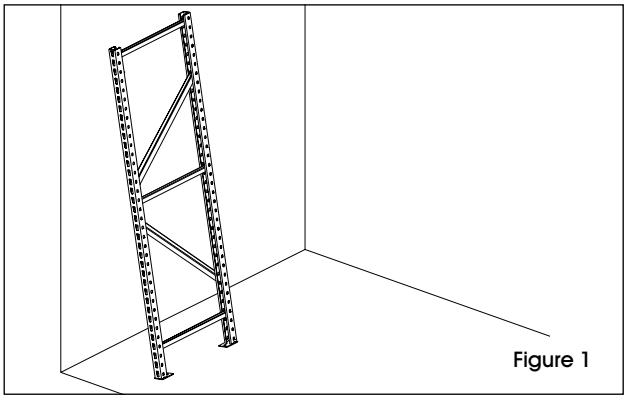


Figure 1

1. Appuyez le montant contre un mur ou assemblez le rayonnage avec une autre personne. (Voir Figure 1)

MONTAGE DE L'UNITÉ DE BASE SUITE

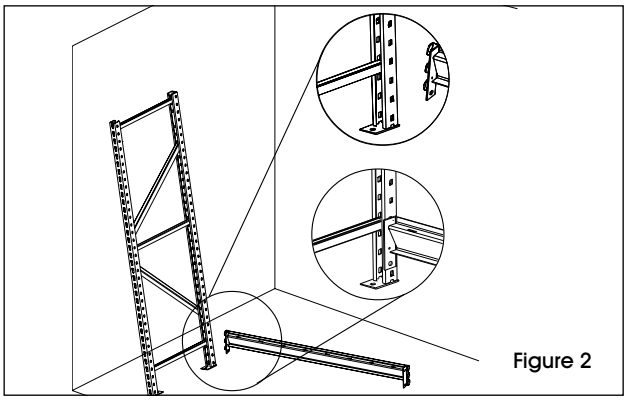


Figure 2

2. Fixez les traverses de soutien en les accrochant dans les trous à l'avant et à l'arrière du montant. (Voir Figure 2)

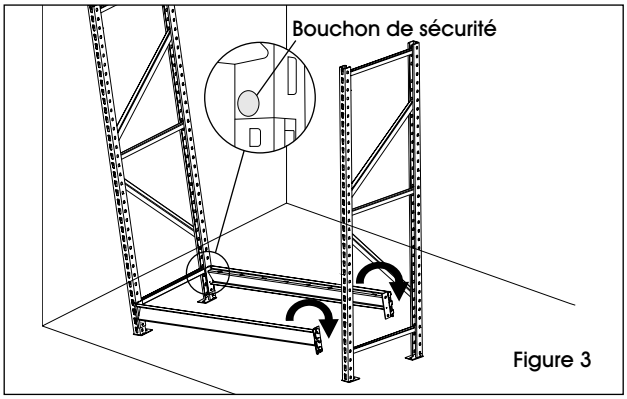


Figure 3

3. Tout en maintenant le second montant en position, soulevez les traverses de soutien et accrochez-les en position. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Veillez à ce que les traverses de soutien soient fermement logées à la même hauteur avant de poursuivre le montage.

4. Accrochez les traverses de soutien qui restent sur les montants.

REMARQUE : Les bouchons de sécurité fournis peuvent être insérés dans la traverse et le montant pour une sécurité accrue.

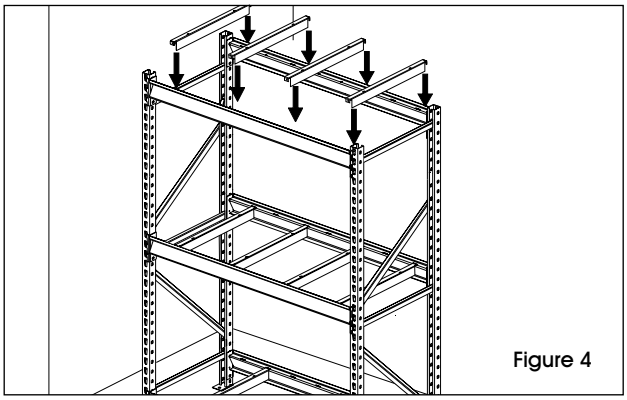


Figure 4

5. Installez les supports de tablette sur les traverses de soutien en insérant les brides dans les fentes des traverses. (Voir Figure 4)

   Nombre recommandé de supports de tablette par tablette :

   Largeur de 48 po/60 po – 2 supports de tablette
   Largeur de 72 po/96 po – 4 supports de tablette

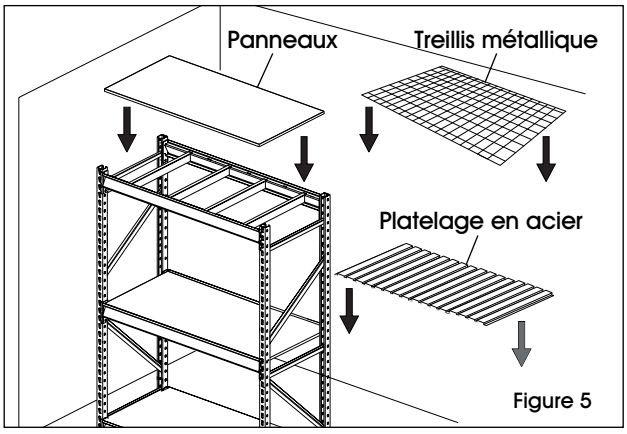


Figure 5

6. Placez les panneaux, les treillis métalliques ou les platelages en acier sur les traverses de soutien et les supports de tablette. (Voir Figure 5)

MONTAGE DE L'UNITÉ COMPLÉMENTAIRE

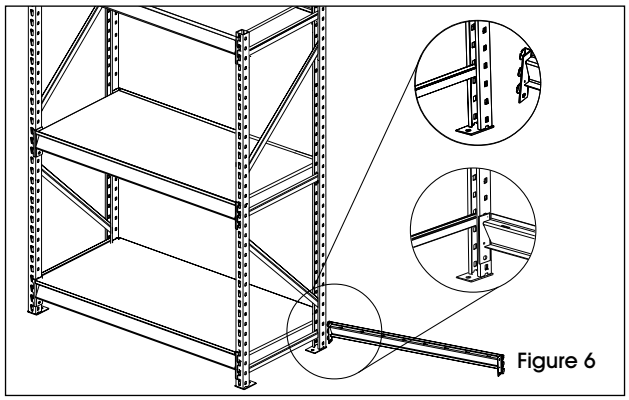


Figure 6

7. Fixez les traverses de soutien à l'unité de base en les accrochant dans les trous à l'avant et à l'arrière du montant de l'unité de base. (Voir Figure 6)

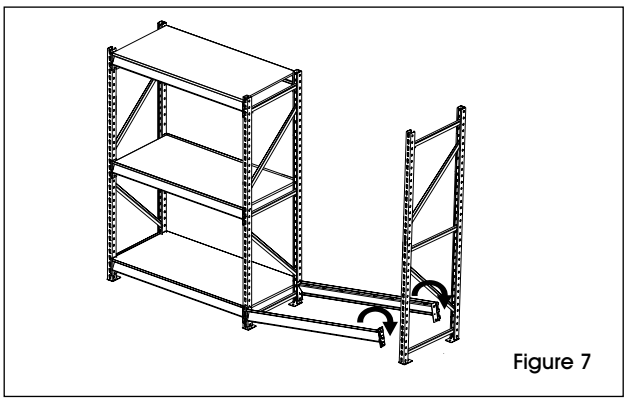


Figure 7

8. Tout en maintenant le troisième montant en position, soulevez les traverses de soutien et accrochez-les en position. (Voir Figure 7)

REMARQUE : Veillez à ce que les traverses de soutien avant et arrière soient fermement logées à la même hauteur avant de poursuivre le montage.

9. Accrochez les traverses de soutien qui restent sur les montants.

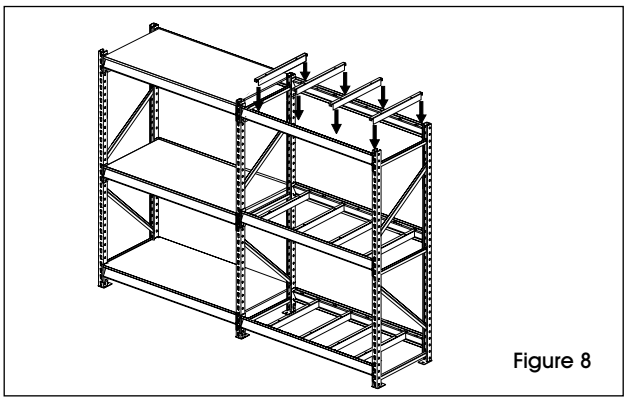


Figure 8

10. Installez les supports de tablette sur les traverses de soutien en insérant les brides dans les fentes des traverses. (Voir Figure 8)

    Nombre recommandé de supports de tablette par tablette :

    Largeur de 48 po/60 po – 2 supports de tablette
    Largeur de 72 po/96 po – 4 supports de tablette

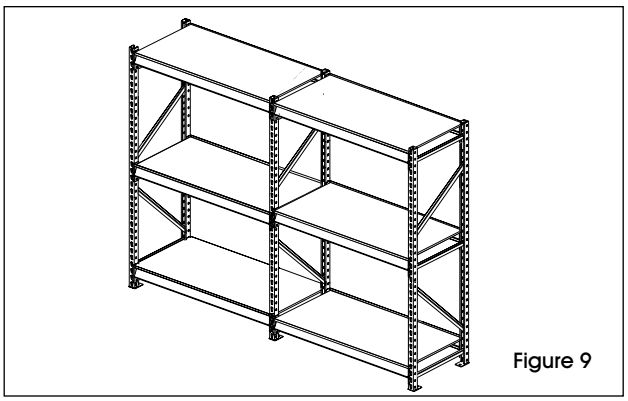


Figure 9

11. Placez les panneaux, les treillis métalliques ou les platelages en acier sur les traverses de soutien et les supports de tablette. (Voir Figure 9)