

ULINE H-9698

STORM DRAIN FILTER

1-800-295-5510
uline.com


TOOL NEEDED



Utility Knife
(not included)



Two Person Assembly
Recommended

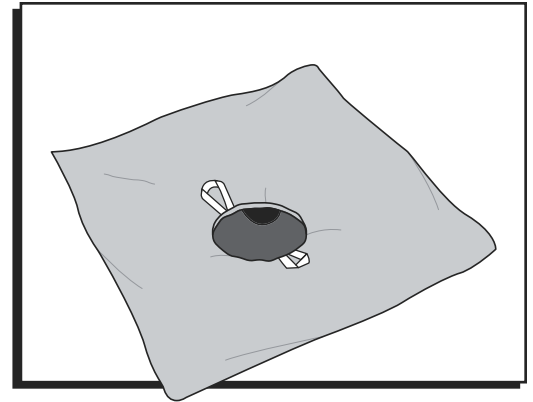


INSTALLATION



NOTE: This product is compatible with round or square drains.

1. Remove catch basin grate. (See Figure 1)

Figure 1

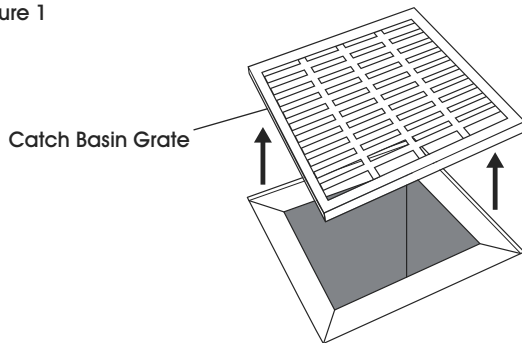


2. Remove dirt and debris from grate and basin edges.
3. Insert filter and place grate on top of one end to hold it in place. (See Figure 2)




NOTE: Leave excess fabric above grate.

Figure 2

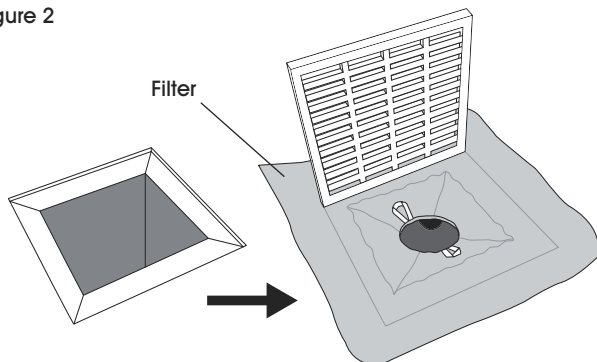

4. Reinstall grate. To ensure maximum effectiveness, fabric of filter should be fully captured between grate and edge of catch basin. (See Figure 3)
5. Use a utility knife to cut excess fabric to desired fit. (See Figure 3)

Figure 3

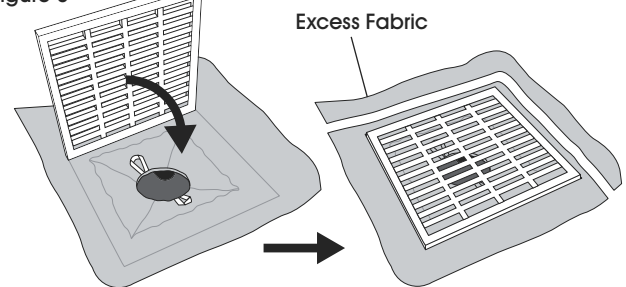


REMOVAL

1. Lift one end of catch basin grate while keeping other side on ground. (See Figure 4)



NOTE: This keeps storm drain filter from falling into hole.

Figure 4

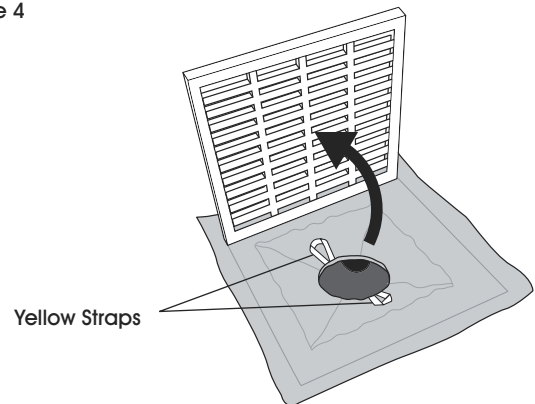

2. Secure the storm drain filter by holding yellow straps. The catch basin grate can now be fully removed from storm drain filter.
3. Lift and remove storm drain filter using straps.
4. Dispose of contaminated filter according to all local, state and federal regulations.
5. Replace and install new filter.

ULINE H-9698

800-295-5510
uline.mx

FILTRO PARA DESAGÜE PLUVIAL


HERRAMIENTA NECESARIA



Navaja Utilitaria
(no incluida)



Se recomienda Armar
Entre Dos Personas

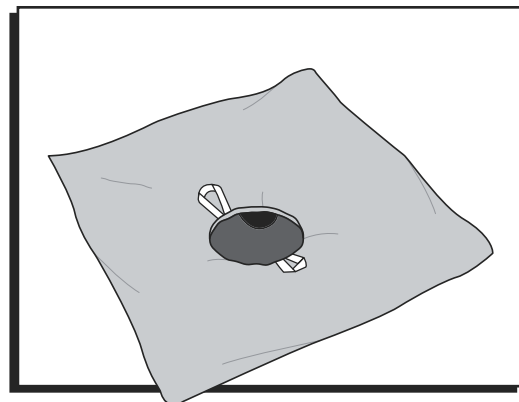


INSTALACIÓN



NOTA: Este producto es compatible con desagües redondos o cuadrados.

1. Retire la rejilla del canal de drenaje. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

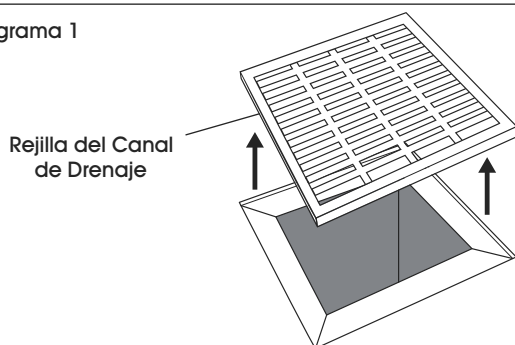


2. Retire la suciedad y los escombros de la rejilla y los bordes del canal.
3. Inserte el filtro y coloque la rejilla encima de un extremo para sostenerlo en su lugar. (Vea Diagrama 2)




NOTA: Deje el excedente de tela por fuera de la rejilla.

Diagrama 2

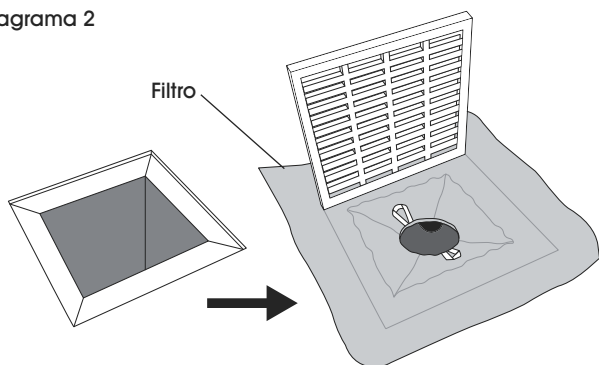

4. Vuelva a instalar la rejilla. Para asegurar la máxima efectividad, la tela del filtro debe estar completamente atrapada entre la rejilla y el borde del canal de drenaje. (Vea Diagrama 3)
5. Use una navaja utilitaria para cortar la tela excedente al tamaño deseado. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

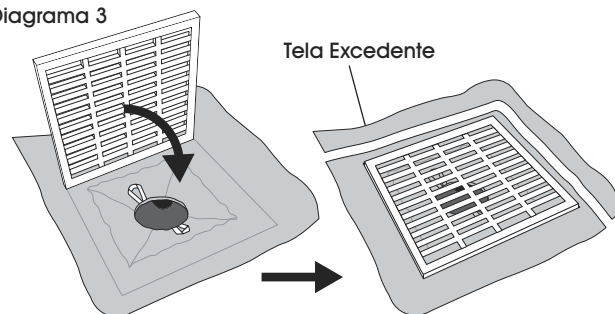


QUITAR

1. Levante un extremo de la rejilla del canal de drenaje mientras mantiene el otro lado en el suelo. (Vea Diagrama 4)



NOTA: Esto evita que el filtro para desagüe pluvial se caiga en el hueco.

Diagrama 4

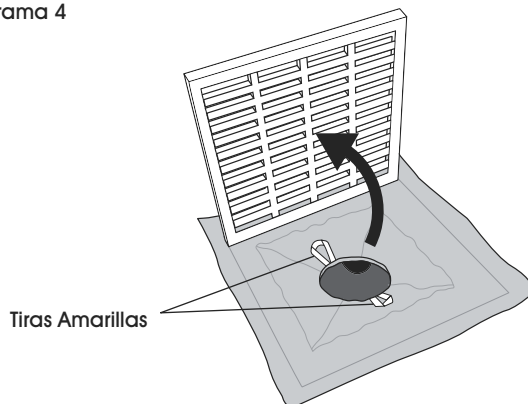

2. Asegure el filtro para desagüe pluvial sosteniendo las tiras amarillas. Ahora puede retirar por completo la rejilla del canal de drenaje del filtro para desagüe pluvial.
3. Levante y retire el filtro para desagüe pluvial usando las tiras.
4. Deseche el filtro contaminado conforme a todas las regulaciones locales, estatales y federales.
5. Reacomode e instale el filtro nuevo.

ULINE H-9698

FILTRE D'ÉGOUT PLUVIAL

1-800-295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS



Couteau universel
(non compris)




Montage à deux
personnes recommandé

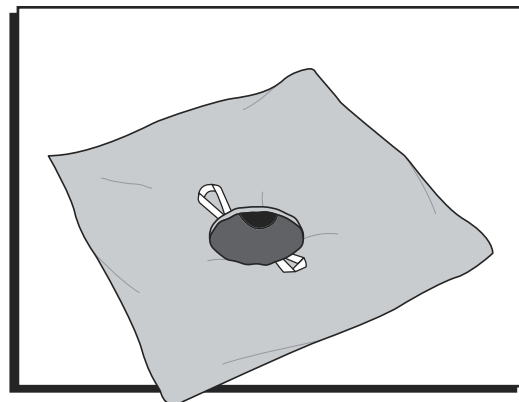

INSTALLATION


 **REMARQUE :** Ce produit est compatible avec des drains de forme ronde ou carrée.

1. Retirez la grille du bassin collecteur. (Voir Figure 1)

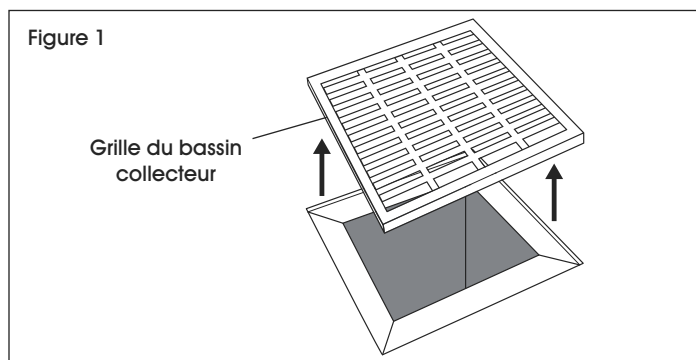


2. Retirez la saleté et les débris de la grille et des bordures du bassin.
3. Insérez le filtre et placez la grille par-dessus l'un des côtés pour le maintenir en place. (Voir Figure 2)

 **REMARQUE :** Laissez dépasser l'excédent de tissu par-dessus la grille.

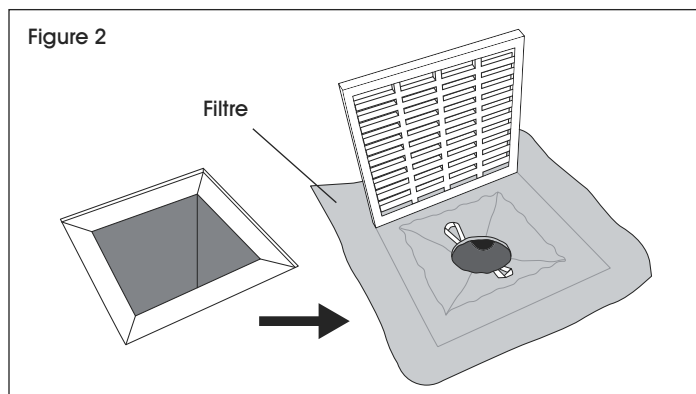

4. Réinstallez la grille. Pour garantir une efficacité maximale, le tissu du filtre doit être maintenu pleinement entre la grille et les bordures du bassin. (Voir Figure 3)
5. Utilisez un couteau utilitaire pour découper l'excédent de tissu de manière à épouser les contours de la grille. (Voir Figure 3)

Figure 3

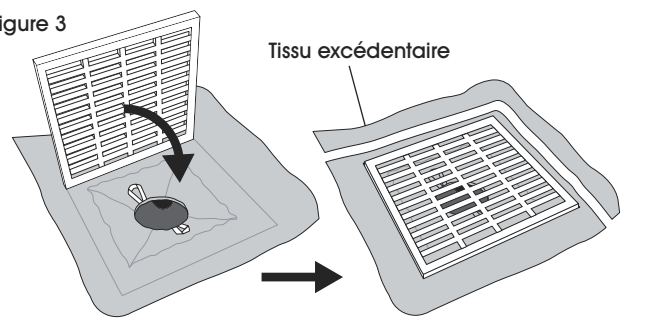


RETRAIT DU FILTRE

1. Soulevez une extrémité de la grille du bassin tout en maintenant l'autre côté au sol. (Voir Figure 4)

 **REMARQUE :** Ceci permet d'éviter que le filtre d'égout pluvial ne tombe dans le trou.

Figure 4

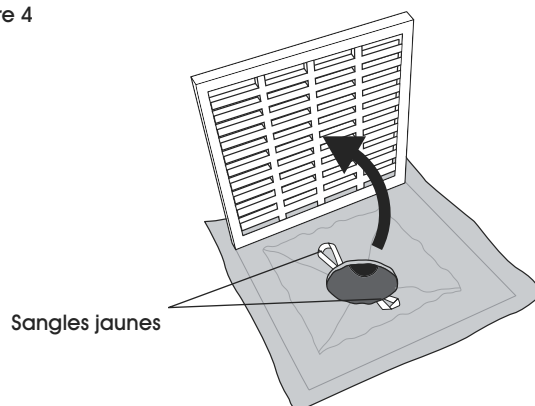

2. Sécurisez le filtre d'égout pluvial en vous saisissant des sangles jaunes. La grille de bassin collecteur peut maintenant être pleinement séparée du filtre d'égout pluvial.
3. Soulevez et retirez le filtre d'égout pluvial à l'aide des sangles.
4. Jetez le filtre contaminé conformément aux règlements fédéraux, locaux et de l'état.
5. Remplacez et installez le nouveau filtre.