
Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


ULINE H-989, H-1406
H-1407, H-1408

PEDESTAL FAN


1-800-295-5510
uline.com

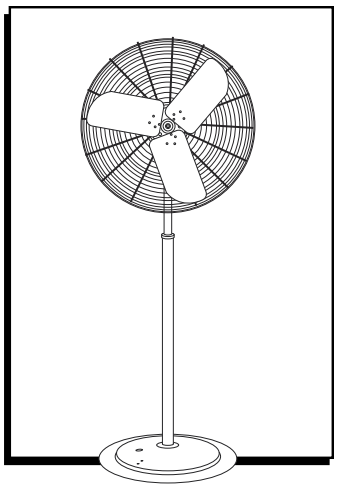

TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver




10 mm Socket Wrench
11 mm Socket Wrench
19 mm Socket Wrench

PARTS




Fan Head x 1



Base x 1






Top Pedestal x 1 | Bottom Pedestal x 1



Zip Tie x 2



19 mm Bolt x 1



11 mm Bolt x 1



10 mm Bolt x 5



19 mm Nut x 1



11 mm Nut x 1



11 mm Washer x 1



19 mm Lock Washer x 1



11 mm Lock Washer x 1



6-32 x 1/4" Screw x 2

SAFETY

STOP

WARNING! To reduce risk of fire and electrical shock, do not use this fan with a solid state speed control device. Plug unit into properly rated service outlet.

STOP

WARNING! To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons: Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).


- **Always unplug unit for cleaning. Wipe with damp cloth and mild detergent.**
- **Always unplug when not in use.**
- **Always unplug when moving fan from one location to the next.**
- **Do not allow unit to become wet or damp.**
- **Do not add oil. Motor is permanently lubricated.**
- **Do not put foreign objects through fan guards into blade.**
- **Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.**
- **Do not run cord under carpeting.**
- **Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings.**
- **Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.**

0625 IH-989

ASSEMBLY

1. Remove two 6-32 x 1/4" screws fastened to the collar on the top pedestal. Insert top pedestal into opening of bottom pedestal and align screw holes. Re-insert screws using a Phillips screwdriver to secure the top pedestal to the bottom pedestal. (See Figure 1)


Figure 1

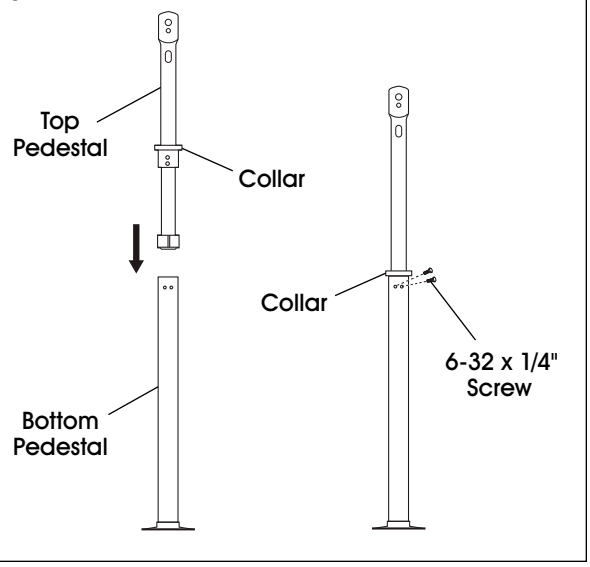

2. Remove five 10 mm bolts fastened to the base using a 10 mm socket wrench. Use same bolts to secure the assembled pedestal to the base. Tighten with 10 mm socket wrench. (See Figure 2)

NOTE: Do not use a drill. This could cause the bolts to cross-thread.


Figure 2

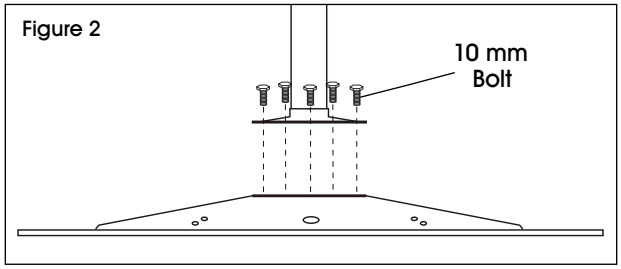

3. Align fan head with mounting holes on assembled pedestal. Use 19 mm bolt, lock washer and nut to secure through top hole. Use 11 mm bolt, washer, lock washer and nut to secure through bottom crescent slot. Tighten with 19 mm and 11 mm socket wrenches. (See Figure 3)

4. Secure power cord from the motor to the bottom of the pedestal using two zip ties. (See Figure 3)

Figure 3

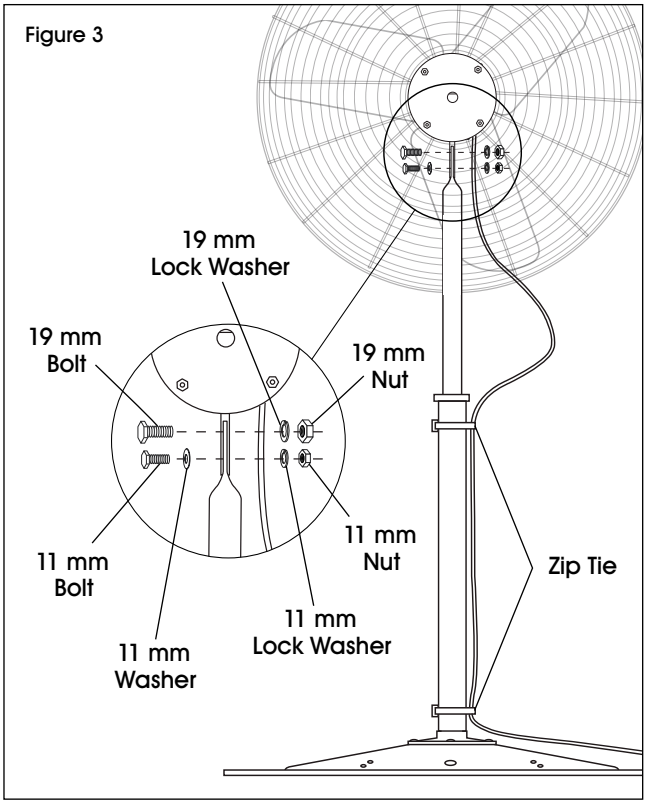

OSCILLATING (FOR H-1407, H-1408)

Push up lever to stop fan from oscillating and pull down to start again. (See Figure 4)


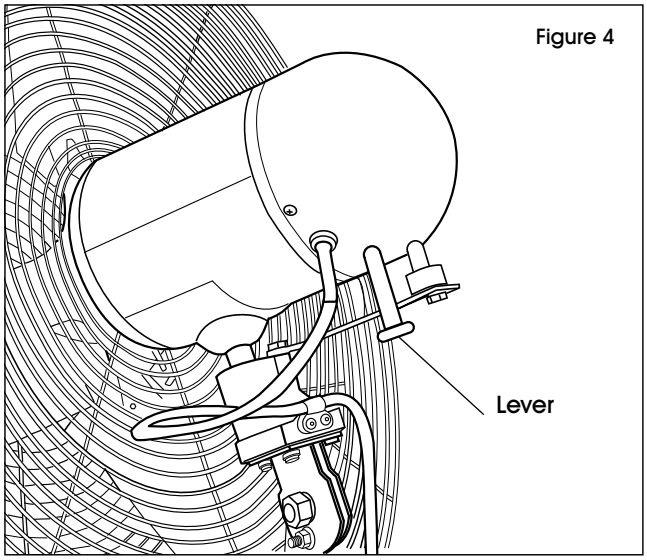


Figure 4


ULINE H-989, H-1406
H-1407, H-1408

VENTILADOR DE PEDESTAL


800-295-5510
uline.mx

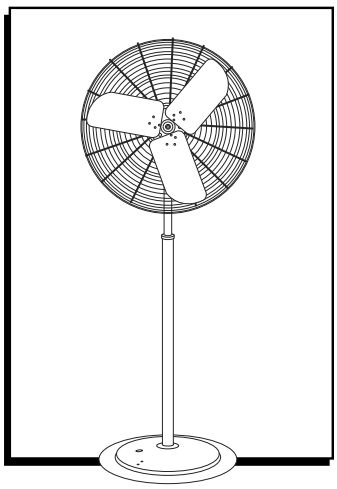

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador de Cruz




Llave de Dado de 10 mm
Llave de Dado de 11 mm
Llave de Dado de 19 mm


PARTES




1 Cabezal de Ventilador




1 Pedestal Superior




1 Pedestal Inferior



1 Base



2 Cinchos



1 Perno de 19 mm



1 Perno de 11 mm



5 Pernos de 10 mm



1 Tuerca de 19 mm



1 Tuerca de 11 mm



1 Rondana de 11 mm



1 Rondana de Seguridad de 19 mm



1 Rondana de Seguridad de 11 mm



2 Tornillos de 6-32 x 1/4"

SEGURIDAD

ALTO **¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún control de velocidad de estado sólido. Enchufe la unidad en un tomacorriente con la clasificación adecuada.**


ALTO **¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños a terceros: No utilice partes de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., partes hechas en casa con una impresora 3D).**

- **Desenchufe siempre la unidad para limpiarla. Utilice un trapo húmedo y una solución detergente suave.**
- **Desenchufe siempre cuando no esté en uso.**
- **Desenchufe siempre el ventilador al transportarlo de una ubicación a otra.**
- **No permita que la unidad se moje o humedezca.**
- **No añada aceite. El motor se encuentra permanentemente lubricado.**
- **No inserte objetos en las aspas a través de los protectores.**
- **No opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o regréselo a una instalación de servicio autorizada para examinación y/o reparaciones.**
- **No coloque el cable debajo de alfombras.**
- **No cubra el cable con tapetes, alfombras o cubiertas similares.**
- **No coloque el cable debajo de muebles o aparatos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y en donde nadie tropiece con él.**

ENSAMBLE

1. Retire los dos tornillos de 6-32 x 1/4" fijados al collar del pedestal superior. Inserte el pedestal superior en la abertura del pedestal inferior y alinee los orificios para tornillos. Reinserte los tornillos usando un desarmador de cruz para asegurar el pedestal superior al inferior. (Vea Diagrama 1)


Diagrama 1

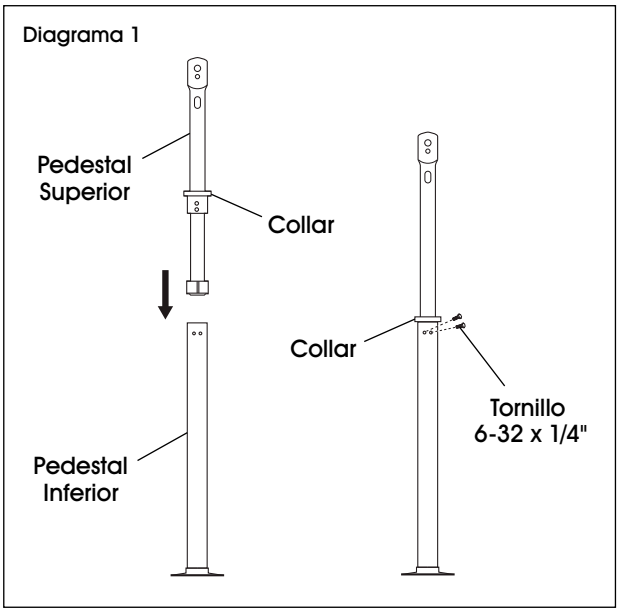

2. Retire los cinco pernos de 10 mm fijados a la base usando una llave de dado de 10 mm. Use los mismos pernos para fijar el pedestal ensamblado a la base. Apriete con la llave de dado de 10 mm. (Vea Diagrama 2)


NOTA: No utilice un taladro. Esto podría dañar los pernos.

Diagrama 2

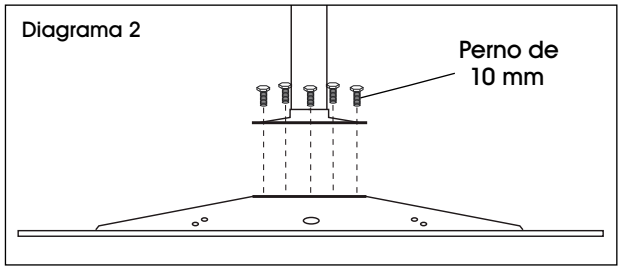

3. Alinee el cabezal del ventilador con los orificios de instalación en el pedestal ensamblado. Use el perno de 19 mm, rondana de seguridad y tuerca para asegurarlo a través del orificio superior. Use el perno de 11 mm, rondana, rondana de seguridad y tuerca para asegurarlo a través de la ranura inferior en forma de medialuna. Apriete con las llaves de dado de 19 mm y 11 mm. (Vea Diagrama 3)
4. Asegure el cable eléctrico desde el motor hasta la parte inferior del pedestal utilizando dos cinchos. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

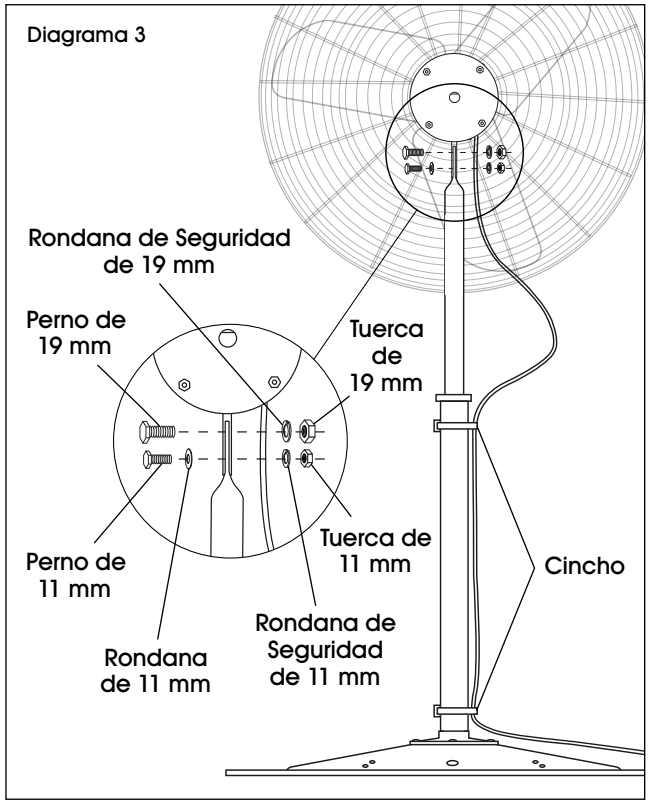

OSCILANTE (PARA H-1407, H-1408)

Empuje el botón de osilación hacia arriba para que el ventilador deje de girar y sáquelo para que vuelva a moverse. (Vea Diagrama 4)


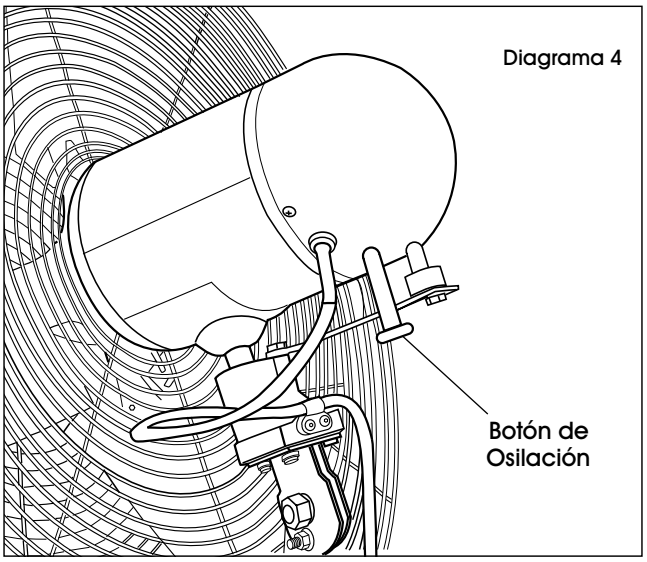


Diagrama 4


ULINE H-989, H-1406
H-1407, H-1408

VENTILATEUR SUR PIED


1 800 295-5510
uline.ca

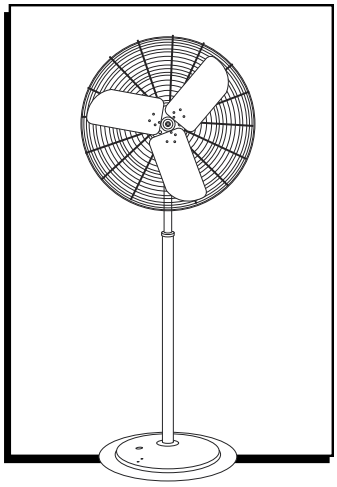

OUTILS REQUIS




Tournevis cruciforme



Clé à douille de 10 mm
Clé à douille de 11 mm
Clé à douille de 19 mm


PIÈCES




Tête de ventilateur x 1



Pied supérieur x 1



Pied inférieur x 1



Boulon de 19 mm x 1



Boulon de 11 mm x 1



Boulon de 10 mm x 5




Écrou de 19 mm x 1




Écrou de 11 mm x 1



Rondelle de 11 mm x 1



Base x 1



Attache-câble x 2



Rondelle de blocage de 19 mm x 1



Rondelle de blocage de 11 mm x 1



Vis x 2
6-32 x 1/4 po

SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de réglage de vitesse à semi-conducteurs. Branchez l'appareil sur une prise de courant de puissance appropriée.




AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures : N'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

- **Débranchez toujours l'appareil pour le nettoyer. Essuyez-le avec un chiffon humide en utilisant un détergent doux.**
- **Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- **Débranchez toujours l'appareil lorsque vous le déplacez d'un endroit à l'autre.**
- **L'appareil ne doit jamais être ni humide ni mouillé.**
- **Il ne faut pas ajouter l'huile. Le moteur est lubrifié de façon permanente.**
- **N'introduisez pas de corps étrangers dans les pales à travers la grille de protection.**
- **N'utilisez jamais un ventilateur dont le cordon ou la fiche sont endommagés. Mettez le ventilateur au rebut ou amenez-le à un centre de service autorisé pour y être examiné et/ou réparé.**
- **Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous la moquette.**
- **Ne recouvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis ou tout autre revêtement similaire.**
- **Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Placez le cordon loin des endroits passants où il ne fera pas trébucher personne.**

MONTAGE

1. Retirez les deux vis de 6-32 x 1/4 po fixées au collet du pied supérieur. Insérez le pied supérieur dans l'ouverture du pied inférieur et alignez les trous pour les vis. Réinsérez les vis et fixez le pied supérieur au pied inférieur avec un tournevis cruciforme. (Voir Figure 1)


Figure 1

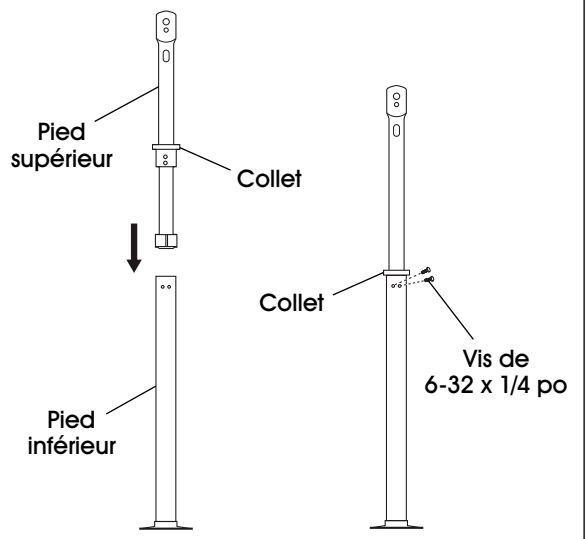

1. Retirez les cinq boulons de 10 mm fixés à la base avec une clé à douille de 10 mm. Servez-vous des mêmes boulons pour fixer la base au pied qui a été monté. Serrez le tout avec la clé à douille de 10 mm. (Voir Figure 2)


REMARQUE : N'utilisez pas de perceuse. Cela pourrait fausser le filetage des boulons.

Figure 2

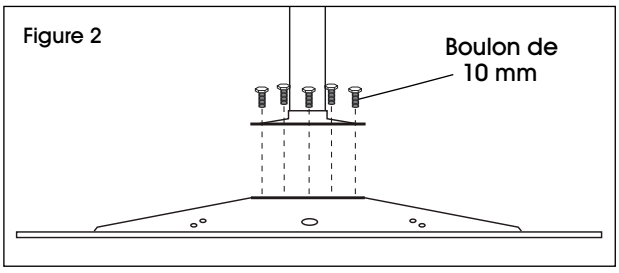

2. Alignez la tête de ventilateur sur les trous de fixation du pied. Fixez-la au trou supérieur avec un boulon, une rondelle de blocage et un écrou de 19 mm. Fixez-la à la fente en forme de croissant avec un boulon, une rondelle, une rondelle de blocage et un écrou de 11 mm. Serrez le tout avec une clé à douille de 19 mm et 11 mm. (Voir Figure 3)
3. Attachez le cordon d'alimentation du moteur le long du pied avec deux attache-câbles. (Voir Figure 3)

Figure 3

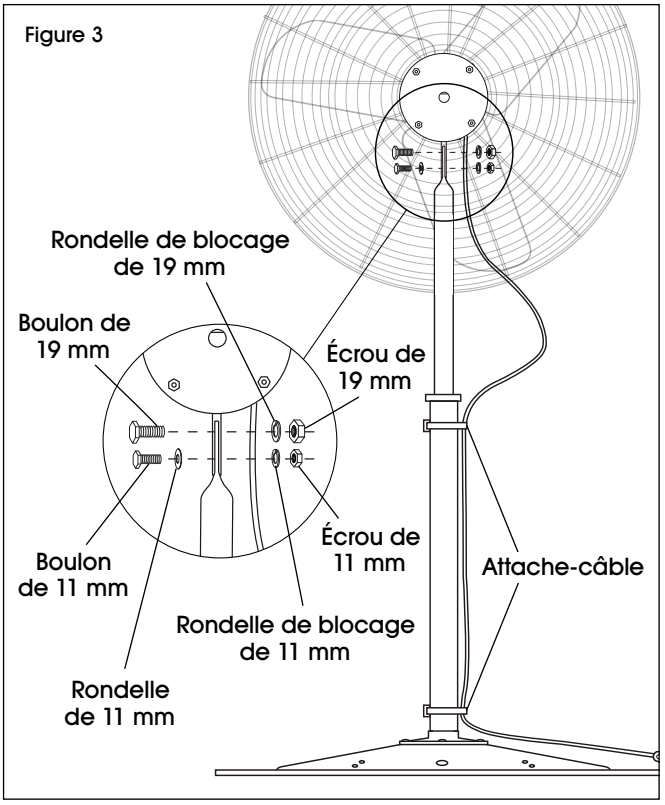

FONCTIONNEMENT

OSCILLATION (POUR H-1407, H-1408)

Poussez le levier vers le haut pour arrêter le mouvement d'oscillation du ventilateur et tirez-le vers le bas pour le faire redémarrer. (Voir Figure 4)

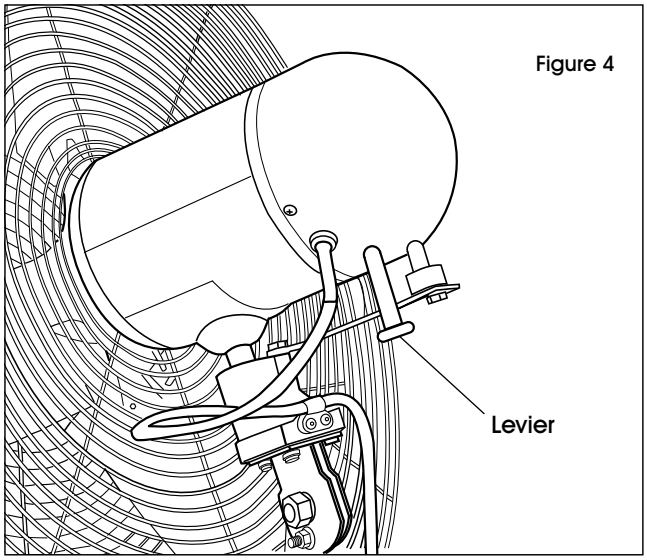


Figure 4