

ULINE H-7899

36" CORRUGATED WRAP DISPENSER


1-800-295-5510

uline.com

TOOLS NEEDED




5/8" Wrench



Pliers



5/32" Allen Wrench

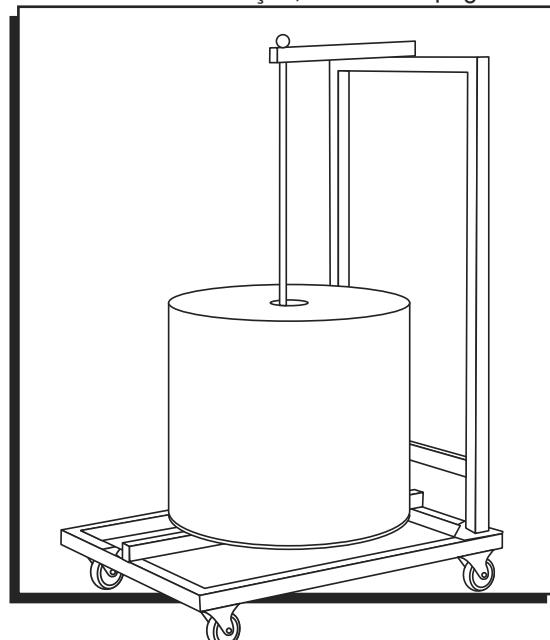

PARTS



M10 Hex Nut x 10




M10 x 70
Hex Bolt x 6



M10 Washer x 12



M10 Spring Washer x 12



M10 x 110
Hex Bolt x 1



M10 Wing Nut x 1



M5 x 15 Hex Socket
Head Screw x 2




M5 x 20 Hex Socket
Head Screw x 2




M5 Nyloc Nut x 2

PARTS DIAGRAM

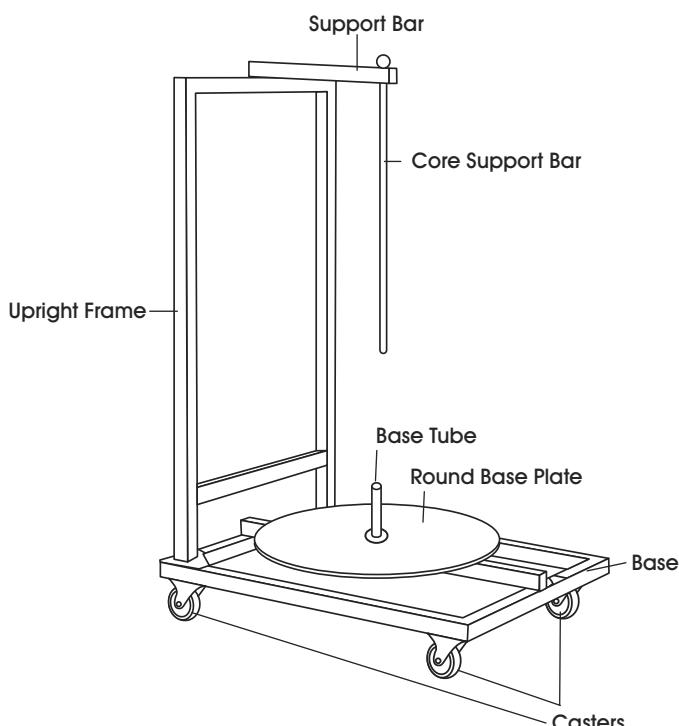


ASSEMBLY

1. Remove and unpack all pieces from the carton.
2. Attach base tube to base by inserting base tube through under side of base and attach using two M5 x 20 hex socket head screws. (See Figure 1)

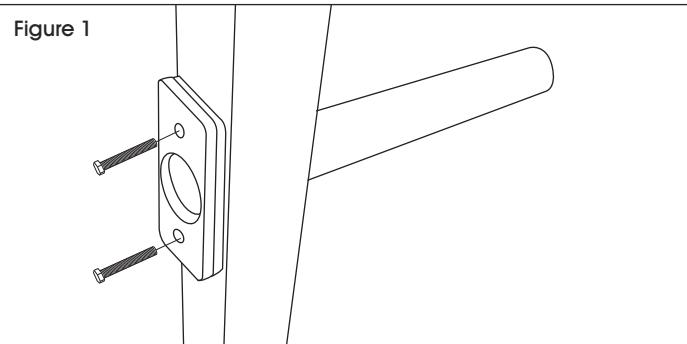


5. Align holes on corner plates of upright frame with holes on base. Use three M10 x 70 hex bolts, three M10 hex nuts, three M10 spring washers and three M10 washers to attach each corner plate of upright frame to base. (See Figure 3)

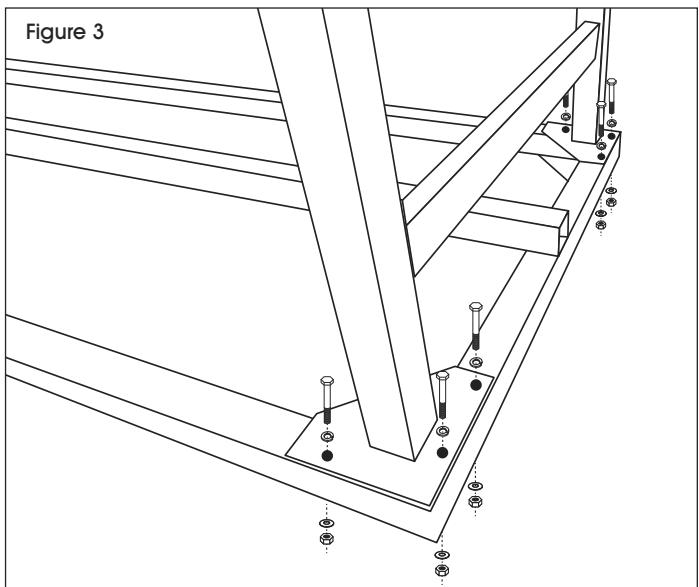


3. Lay base down with corner plates touching floor.
4. Attach two non-locking and two locking casters to corner plates using one M10 hex nut, one M10 spring washer and one M10 washer per caster. (See Figure 2)

 **NOTE:** Lock casters for the remainder of the assembly process.

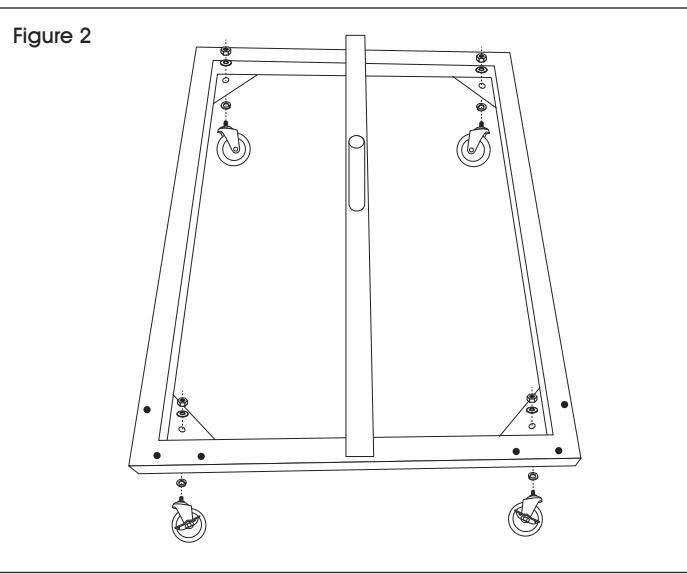


6. Attach support bar to top center of upright frame using one M10 x 110 hex bolt, one M10 wing nut, one M10 spring washer and one M10 washer. (See Figure 4)

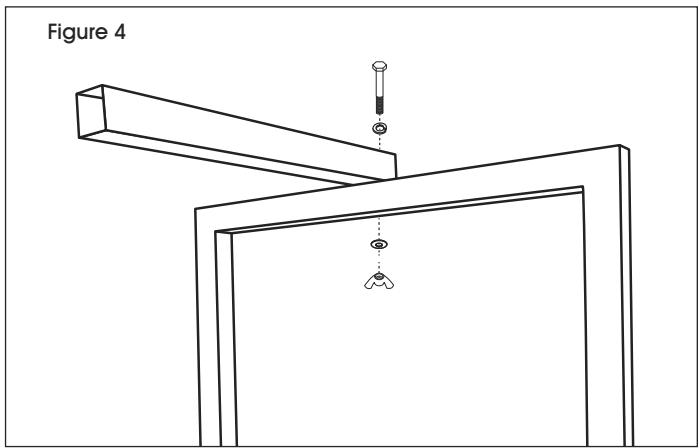

ASSEMBLY CONTINUED


7. Attach white ring on top of round base plate using two M5 nyloc nuts and two M5 x 15 hex socket head screws. (See Figure 5)

Figure 5

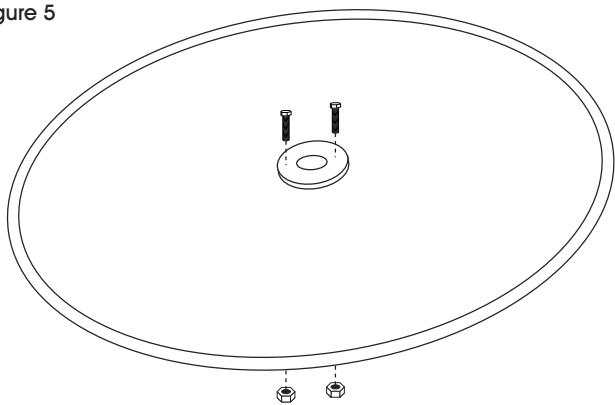


9. Insert core support bar into hole on support bar. (See Figure 7)
10. Slide round base plate on to rounded tube-shaped upright on base (white ring up). (See Figure 7)

Figure 7

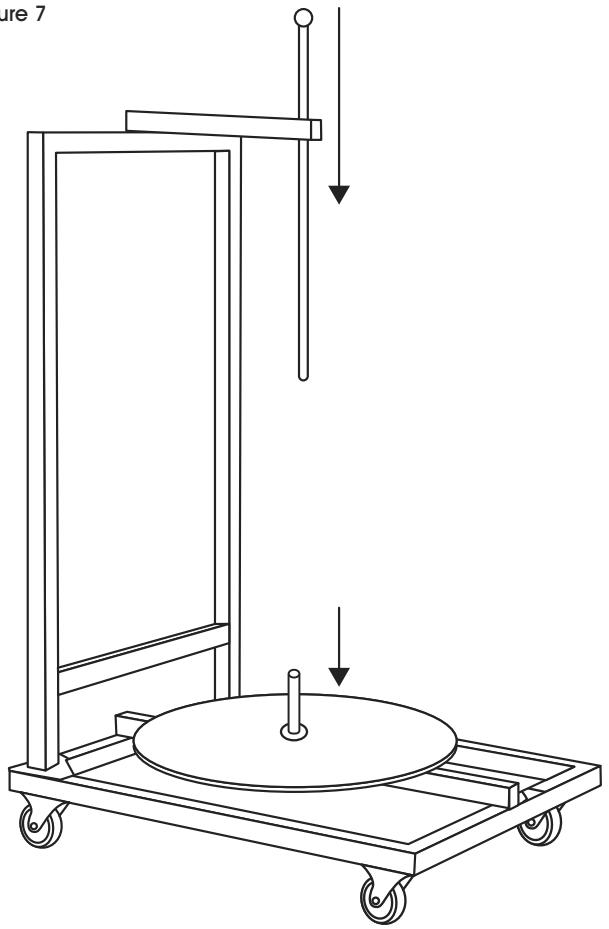


8. Screw round cap onto top of core support bar. (See Figure 6)

Figure 6

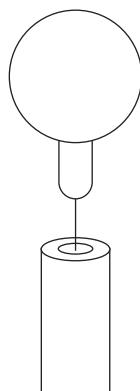

PARTS FOR OPTIONAL TABLETOP CUTTER



M5 x 60 Hex Socket Head Screw x 2



M5 Hex Nut x 2




M5 Washer x 2



M5 Spring Washer x 2

ASSEMBLY OF OPTIONAL TABLETOP CUTTER

Figure 8

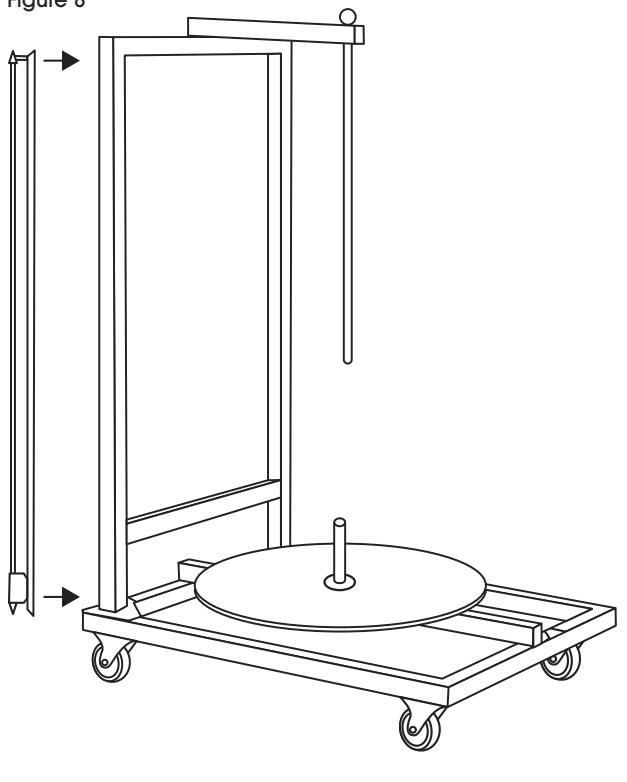

1. Remove tabletop cutter from carton.
2. Line up mounting holes on ends of tabletop cutter to holes on upright frame and attach using two M5 x 60 hex bolts, two M5 hex nuts, two M5 spring washers and two M5 washers. (See Figure 8)

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-7899

DESPACHADOR PARA ENVOLTURA DE CARTÓN CORRUGADO DE 36"


800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave de 5/8"



Pinzas




Llave Allen de 5/32"

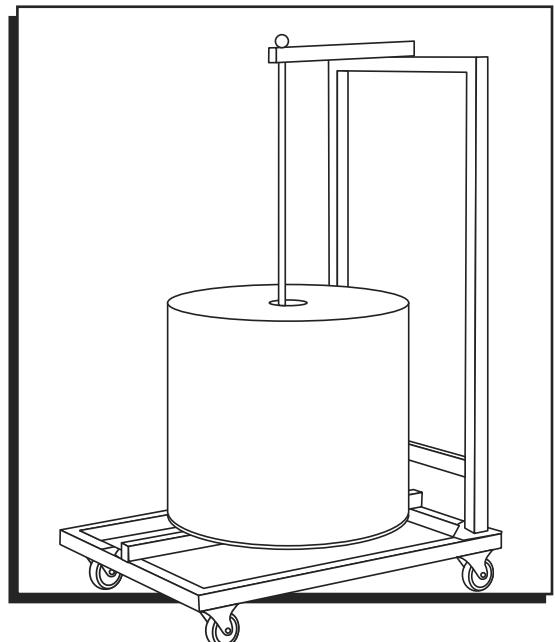

PARTES



10 Tuercas
Hexagonales M10



6 Pernos Hexagonales
M10 x 70



12 Rondanas M10



12 Rondanas con
Resorte M10



1 Perno Hexagonal
M10 x 110



1 Tuerca de
Mariposa M10



2 Tornillos con Cabeza y
Orificio Hexagonal M5 x 15




2 Tornillos con Cabeza y
Orificio Hexagonal M5 x 20




2 Tuercas Nyloc M5

DIAGRAMA DE PARTES

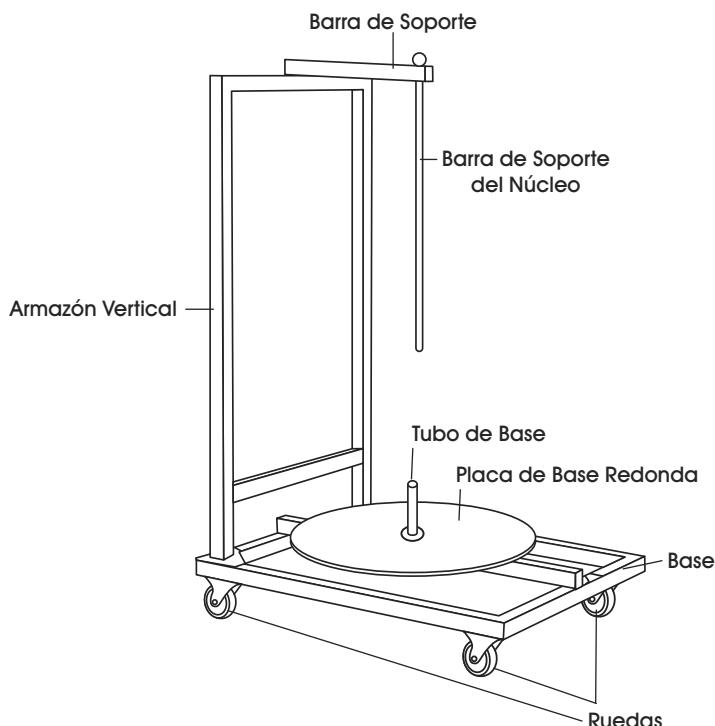


ENSAMBLE

1. Retire y desempaque todas las piezas de la caja.
2. Fije el tubo de base a la base insertando el tubo de base a través de la parte inferior de la base y fíjelo usando dos tornillos con cabeza y orificio hexagonal M5 x 20. (Vea Diagrama 1)

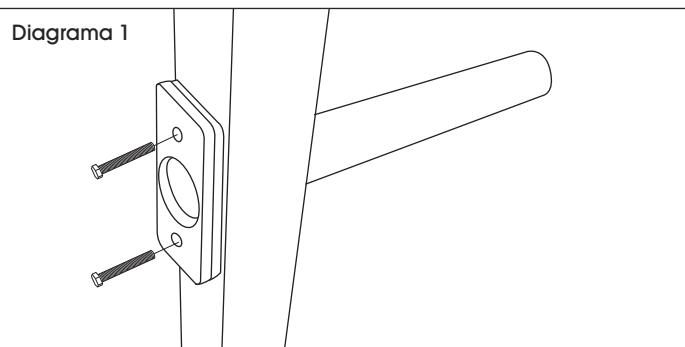


5. Alinee los orificios de las placas de esquina del armazón vertical con los orificios de la base. Use tres pernos hexagonales M10 x 70, tres tuercas hexagonales M10, tres rondanas con resorte M10 y tres rondanas M10 para fijar cada placa de esquina del armazón vertical a la base. (Vea Diagrama 3)

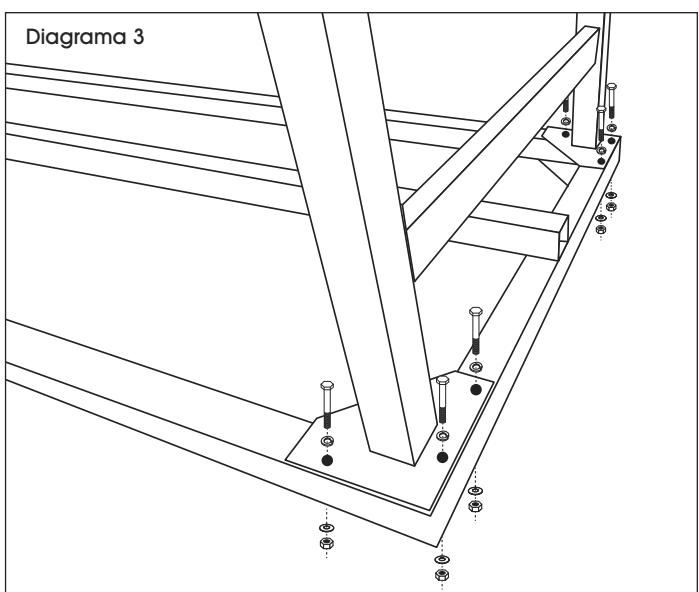


3. Coloque la base con las placas de esquina tocando el piso.
4. Fije dos ruedas sin seguro y dos con seguro usando una tuerca hexagonal M10, una rondana con resorte M10 y una rondana M10 por rueda. (Vea Diagrama 2)

NOTA: Bloquee las ruedas durante el resto del proceso de ensamble.

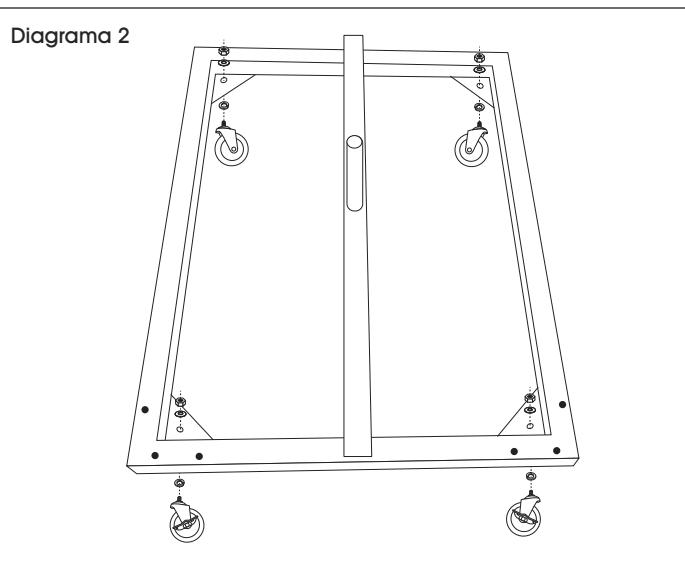


6. Fije la barra de soporte al centro superior del armazón vertical usando un perno M10 x 110, una tuerca mariposa M10, una rondana con resorte M10 y una rondana M10. (Vea Diagrama 4)

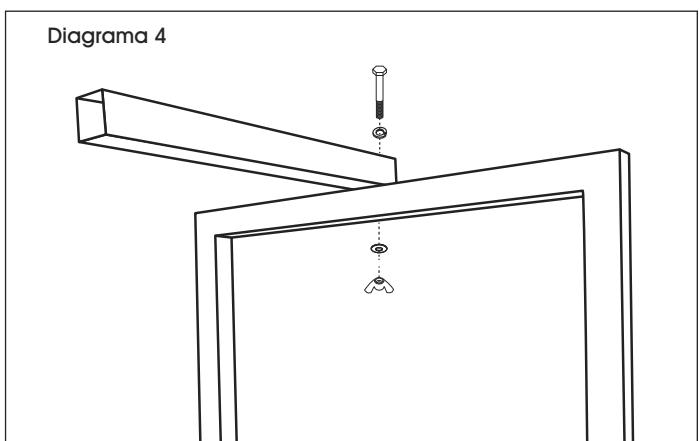

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

7. Fije el anillo blanco encima de la placa de base redonda usando dos tuercas nyloc M5 y dos tornillos con cabeza y orificio hexagonal M5 x 15. (Vea Diagrama 5)


Diagrama 5

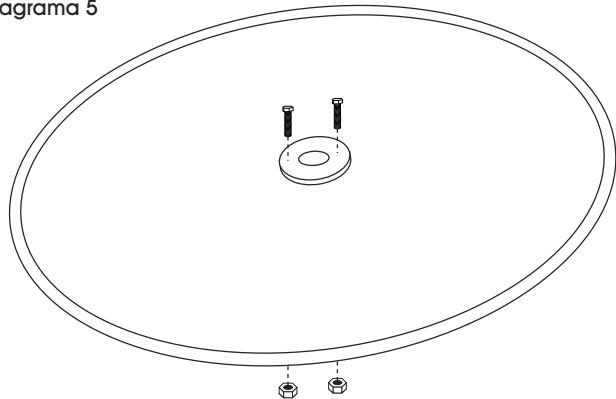

9. Inserte la barra de soporte de núcleo en el orificio de la barra de soporte. (Vea Diagrama 7)


10. Deslice la placa de base redonda sobre el poste redondeado con forma de tubo en la base (anillo blanco hacia arriba). (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

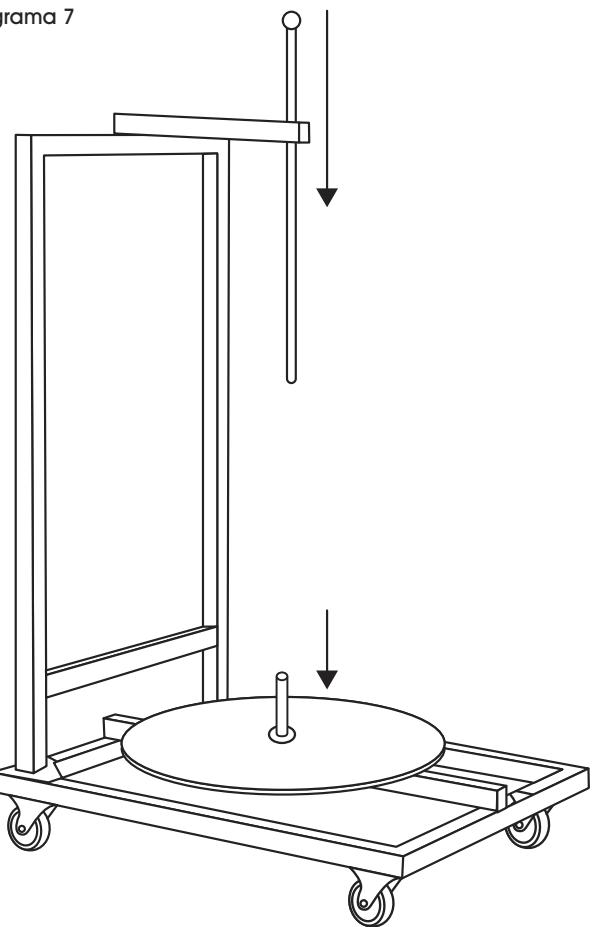

8. Atornille la tapa redonda a la parte superior de la barra de soporte del núcleo. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

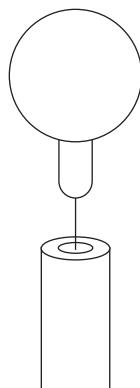

PARTES PARA LA CORTADORA DE MESA OPCIONAL



2 Tornillos con Cabeza y
Orificio Hexagonal M5 x 60



2 Tuercas
Hexagonales M5




2 Rondanas M5



2 Rondanas con
Resorte M5

ENSAMBLE DE LA CORTADORA DE MESA OPCIONAL

Diagrama 8

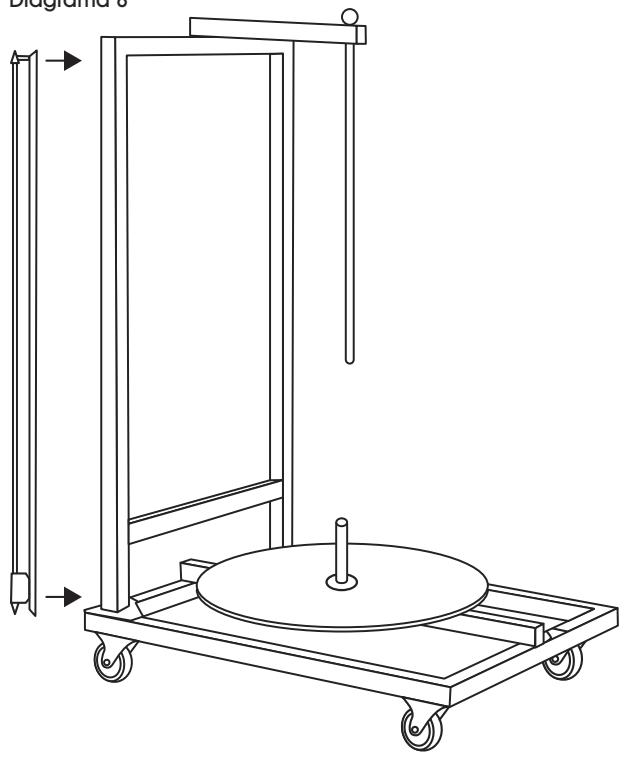

1. Retire la cortadora de mesa de la caja.
2. Alinee los orificios para instalación en los extremos de la cortadora de mesa con los orificios del armazón vertical y fije usando dos pernos hexagonales M5 x 60, dos pernos hexagonales M5, dos rondanas con resorte M5 y dos rondanas M5. (Vea Diagrama 8)

ULINE

800-295-5510

uline.mx

ULINE H-7899

**DISTRIBUTEUR
D'EMBALLAGE EN
CARTON ONDULÉ – 36 po**

1-800-295-5510

uline.ca

OUTILS REQUIS




Clé de 5/8 po



Pince



Clé Allen de 5/32 po

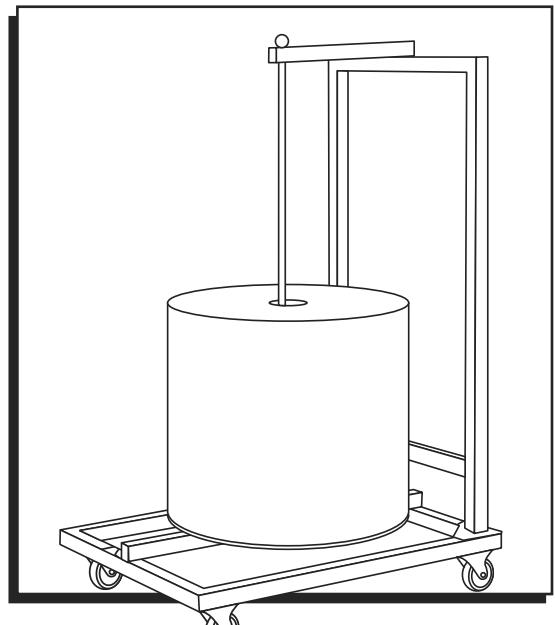

PIÈCES



Écrou hexagonal
M10 x 10



Boulon hexagonal
M10 x 70 x 6



Rondelle M10 x 12



Rondelle à ressort
M10 x 12




Boulon hexagonal
M10 x 110 x 1



Écrou à oreilles
M10 x 1



Vis hexagonale à tête
creuse M5 x 15 x 2




Vis hexagonale à tête
creuse M5 x 20 x 2




Écrou nyloc
M5 x 2

SCHÉMA DES PIÈCES

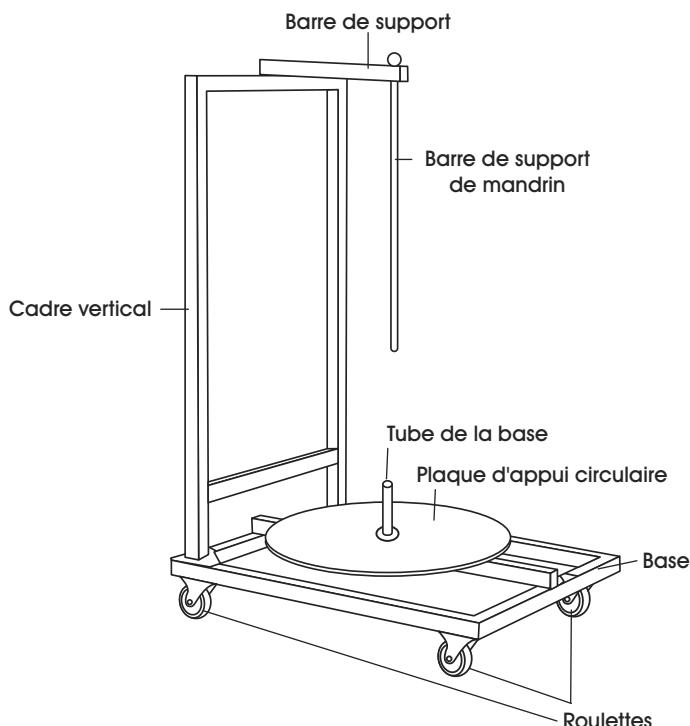


MONTAGE

1. Retirez et déballez toutes les pièces du carton.
2. Insérez le tube par dessous la base et fixez-le à l'aide de deux vis hexagonales à tête creuse M5 x 20. (Voir Figure 1)

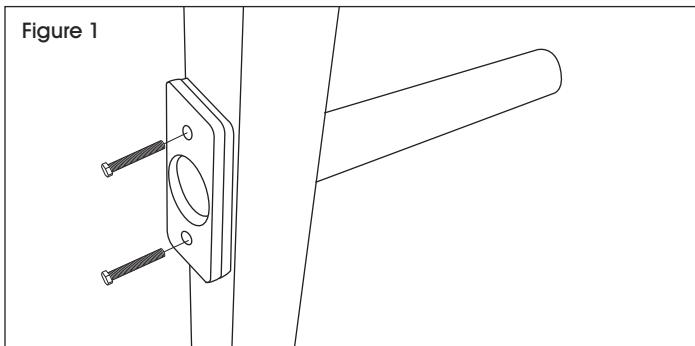


3. Posez la base avec les plaques de coin contre le sol.
4. Fixez deux roulettes non verrouillables et deux roulettes verrouillables aux plaques de coin à l'aide d'un écrou hexagonal M10, d'une rondelle à ressort M10 et d'une rondelle M10 par roulette. (Voir Figure 2)


 **REMARQUE :** Verrouillez les roulettes pour effectuer le reste du montage.

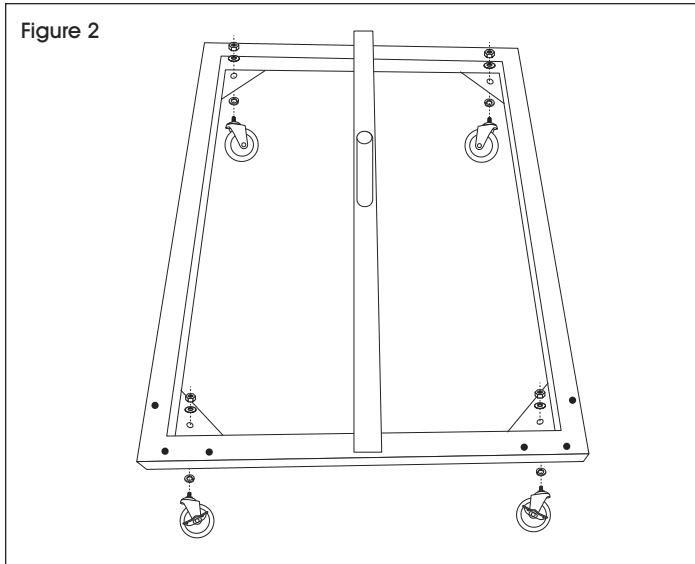

5. Alignez les trous des plaques de coin du cadre vertical sur les trous de la base. Utilisez trois boulons hexagonaux M10 x 70, trois écrous hexagonaux M10, trois rondelles à ressort M10 et trois rondelles M10 pour fixer chaque plaque de coin du cadre à la base. (Voir Figure 3)

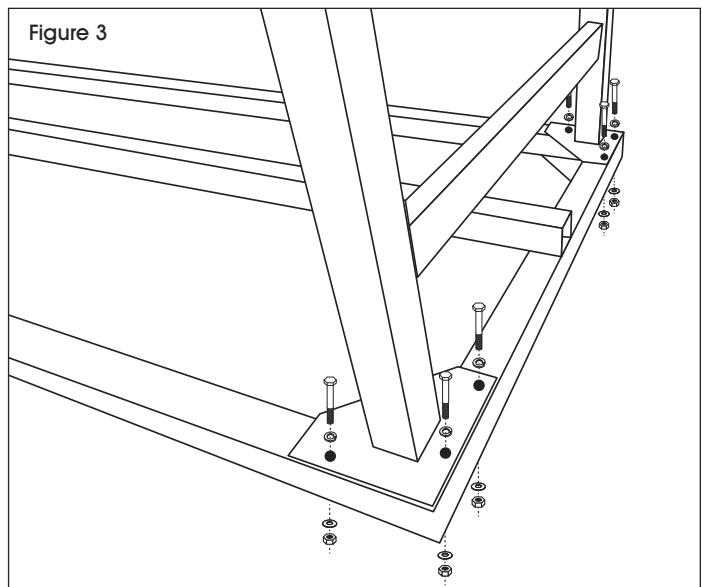


6. Fixez la barre de support au centre de la barre transversale supérieure du cadre vertical à l'aide d'un boulon hexagonal M10 x 110, d'un écrou à oreilles M10, d'une rondelle à ressort M10 et d'une rondelle M10. (Voir Figure 4)

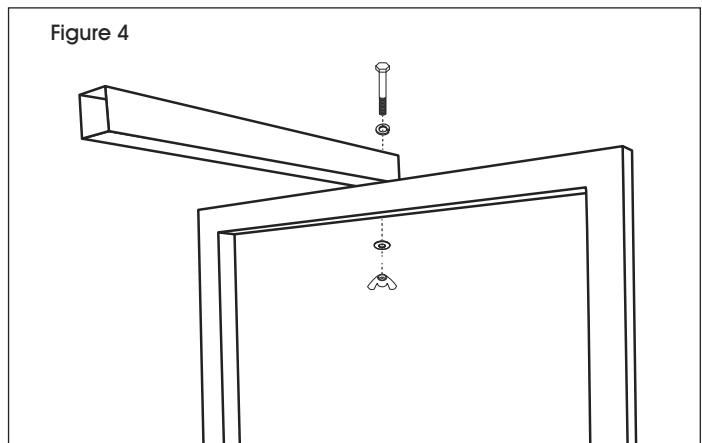


MONTAGE SUITE

7. Fixez l'anneau blanc au-dessus de la plaque d'appui circulaire à l'aide de deux écrous nyloc M5 et deux vis hexagonales à tête creuse M5 x 15. (Voir Figure 5)

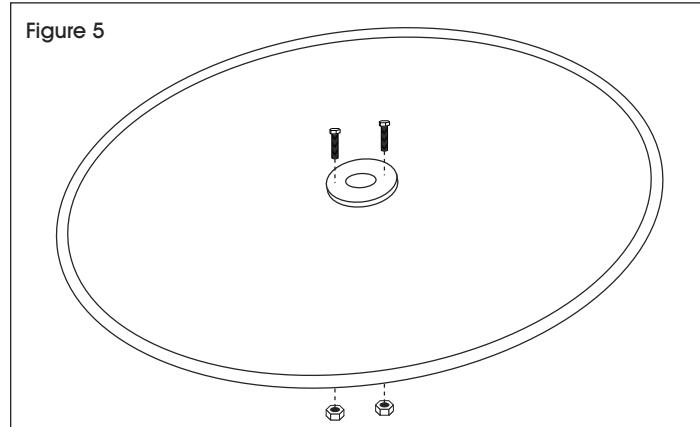


8. Vissez le capuchon rond sur le dessus de la barre de support de mandrin. (Voir Figure 6)

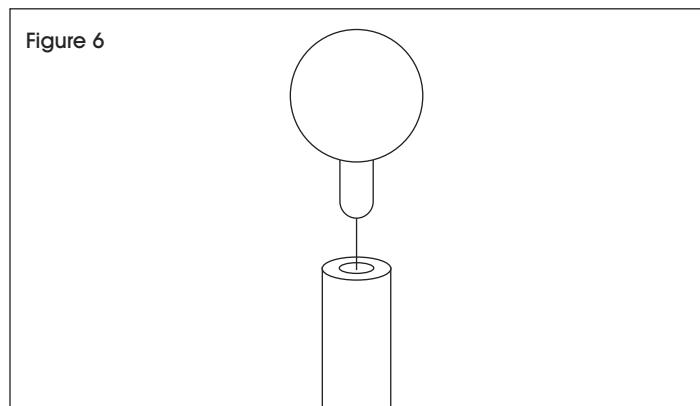

9. Insérez la barre de support de mandrin dans le trou de la barre de support. (Voir Figure 7)

10. Glissez la plaque d'appui circulaire sur le tube de la base (l'anneau blanc orienté vers le haut). (Voir Figure 7)

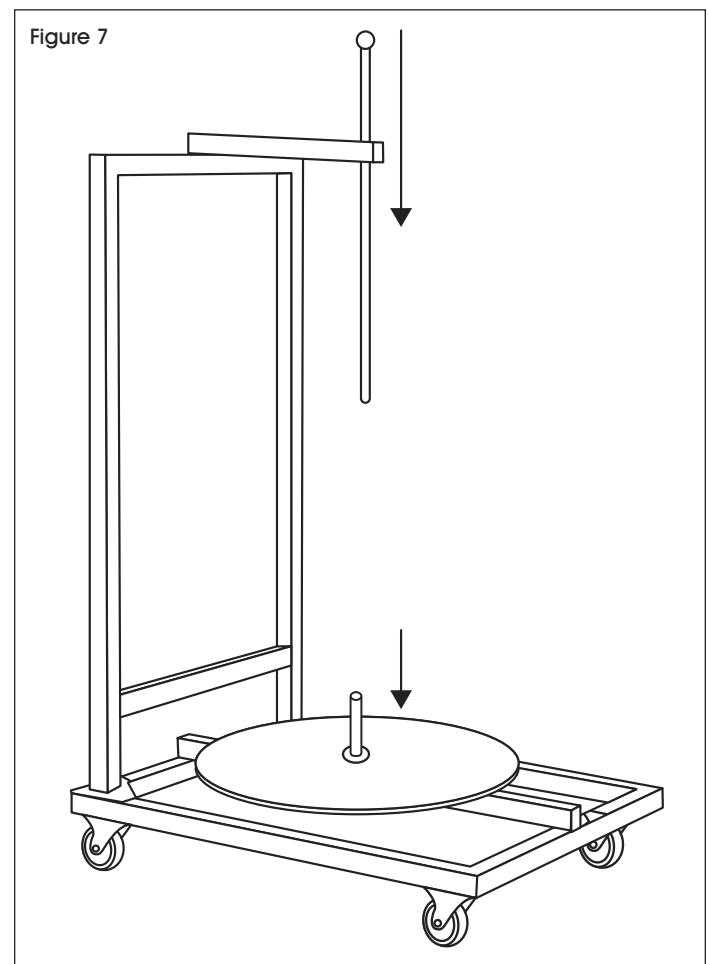

PIÈCES POUR OUTIL DE COUPE DE TABLE OPTIONNEL



Vis hexagonale à tête creuse M5 x 60 x 2



Écrou hexagonal M5 x 2




Rondelle M5 x 2



Rondelle à ressort M5 x 2

MONTAGE DE L'OUTIL DE COUPE DE TABLE OPTIONNEL

Figure 8

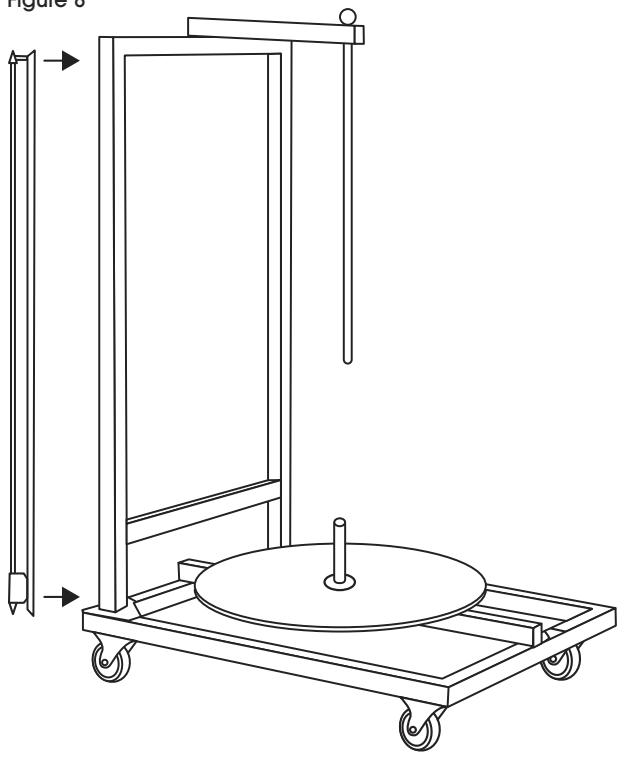

1. Retirez l'outil de coupe de table du carton.
2. Alignez les trous de fixation situés aux extrémités de l'outil de coupe de table avec ceux du cadre et fixez-les à l'aide de deux boulons hexagonaux M5 x 60, deux écrous hexagonaux M5, deux rondelles à ressort M5 et deux rondelles M5. (Voir Figure 8)

ULINE

1-800-295-5510

uline.ca