


**ULINE**

## HARD SURFACE PROTECTION TAPE

1-800-295-5510  
uline.com

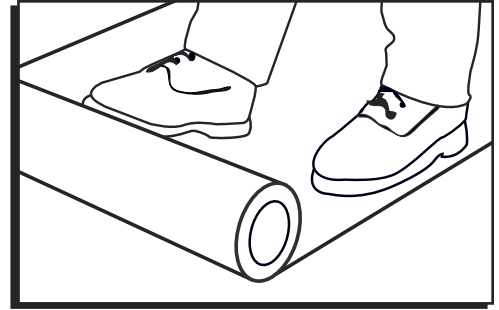

### IMPORTANT INFORMATION

The manufacturer and distributor warrant that this product is free from defects in material and workmanship under normal use in accordance with their instructions and specifications. Their sole responsibility for any breach in this warranty is to replace that quantity of the product not conforming to such warranty. The customer is required to provide prompt written notification to the manufacturer or distributor of any defect covered by this warranty. Return or other disposition of defective material will then be authorized.


The manufacturer and distributor assume no responsibility for any loss or damage caused by: (1) any modification made to the product, (2) use of a version of the product that has been previously used or reconditioned, or (3) the use of the product in a manner inconsistent with the manufacturer's or distributor's applicable instructions and specifications.


The warranty given hereunder is limited, and is given in lieu of any other express or implied conditions and warranties, including those implied by applicable law or merchantability, fitness for a particular purpose or use, and all such other conditions and warranties are hereby disclaimed.

### APPLICATION INSTRUCTIONS

There are many variations in floor treatments (wood, natural stone, ceramic floors, etc.), and the finishing treatments for each) which make it imperative that the user of this product determines its suitability. Special attention must be given to newly stained, top coated, finished or refinished wood flooring.


1. Newly treated floors must be free of solvents and fully cured before any floor protection film is applied.
2. Test the floor protection film on a small inconspicuous area.
3. Leave in place for 48 hours and then inspect to ensure there is no change to the flooring.

 **NOTE:** This product is used for temporary surface protection during painting, remodeling, relocations or other high traffic situations.

 **NOTE:** The temporary usage period should not exceed 45 days. This product is not recommended for use in high humidity areas or for outdoor use.

Application can be made easier by locating the tab at the beginning of the roll.

1. Pull the first few inches of the film and press to the surface.
2. Pull the roll over the desired coverage area.
3. Apply pressure to the covered area to ensure the protective film remains in place.

 **NOTE:** DO NOT apply this protection film on adjoining floor surfaces such as carpet. It is not designed for this usage.


Store this product in a dry place, not to exceed +100° or -40°F (+38° or -4°C).

**ULINE**

## CINTA DE PROTECCIÓN PARA SUPERFICIES DURAS

800-295-5510

uline.mx

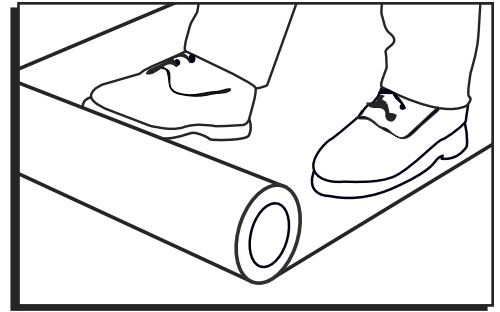

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

El fabricante y el distribuidor garantizan que este producto está libre de defectos de materiales y fabricación siempre que sea utilizado de forma normal, de acuerdo con sus instrucciones y especificaciones. Su única responsabilidad por cualquier incumplimiento de esta garantía será reemplazar dicha cantidad del producto que no cumpla con la presente garantía. El cliente deberá enviar una notificación por escrito al fabricante o al distribuidor lo antes posible en caso de que surja cualquier defecto cubierto por esta garantía. La devolución o cualquier otra forma de proceder con el material defectuoso será autorizado en ese momento.


Ni el fabricante ni el distribuidor asumen responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño causado por: (1) cualquier modificación llevada a cabo en el producto, (2) uso de una versión del producto que haya sido previamente utilizada o reacondicionada, o (3) el uso del producto de una forma que contradiga las instrucciones y especificaciones aplicables del fabricante o el distribuidor.


La garantía que se otorga en virtud del presente documento está limitada y se otorga en lugar de cualquier otra condición o garantía expresa o implícita, incluidas aquellas implícitas establecidas por la ley aplicable o por la comerciabilidad, idoneidad para un objetivo o uso particular y por la presente se declina cualquier responsabilidad sobre cualquiera de otras condiciones y garantías.

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Hay muchas variaciones en los tratamientos para pisos (madera, piedra natural, suelos cerámicos, etc., y en los tratamientos de los acabados de cada uno de ellos) que hacen que sea obligatorio que el usuario de este producto determine su idoneidad. Deberá prestarse especial atención a pisos de madera tintados, barnizados, acabados por primera vez o recién renovados.


1. Los pisos tratados por primera vez deberán estar libres de solventes y completamente secos antes de poder aplicar cualquier película de protección para pisos.
2. Haga una prueba con la película de protección para pisos en una zona pequeña y poco visible.
3. Déjela colocada durante 48 horas y luego inspeccione la zona para asegurarse de que no se ha producido ningún cambio en el piso.

 **NOTA:** Este producto se utiliza como protección de superficies temporal mientras se realizan trabajos de pintura, remodelación y reubicación o en otras situaciones donde haya un alto nivel de tráfico.

 **NOTA:** El período de uso temporal no deberá ser superior a 45 días. No se recomienda el uso de este producto en áreas de gran humedad o en exteriores.

La colocación es más fácil si se localiza la pestaña al principio del rollo.

1. Jale las primeras pulgadas de película y presiónela sobre la superficie.
2. Jale del rollo para colocar película sobre la zona que desea cubrir.
3. Ejercer presión sobre la zona cubierta para asegurarse de que la película protectora permanece en su sitio.


 **NOTA:** NO aplique esta película protectora en superficies de pisos contiguas como alfombras. El producto no ha sido diseñado para este uso.

Guarde este producto en un lugar seco, que no exceda la temperatura de +38 ° o -4 °C (+100 ° o -40 °F).

# ULINE

## RUBAN ADHÉSIF DE PROTECTION DES SURFACES DURES

1-800-295-5510  
uline.ca

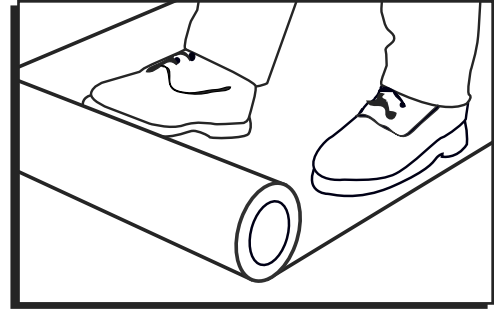

### RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Le fabricant et le distributeur garantissent que ce produit est exempt de défaut matériel et de fabrication dans le cadre d'un usage normal conforme aux instructions et spécifications. Leur seule responsabilité en cas de violation de la présente garantie consiste à remplacer la quantité du produit non conforme à la présente garantie. Le client est tenu de fournir promptement un avis écrit au fabricant ou au distributeur précisant tout défaut couvert par cette garantie. Un retour ou toute autre disposition relative au matériel défectueux sera alors autorisé.


Le fabricant et le distributeur n'assument aucune responsabilité en cas de perte ou de dommage causé par : (1) toute modification apportée au produit, (2) l'utilisation d'une version du produit qui a été précédemment utilisée ou remise à neuf, ou (3) l'utilisation du produit d'une manière non conforme aux instructions et spécifications recommandées par le fabricant ou du distributeur.

La garantie octroyée en vertu des présentes est limitée et remplace toutes autres conditions et garanties, expresses ou implicites, y compris celles prévues par la loi en vigueur ou de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, et toutes ces autres conditions et garanties sont par les présentes rejetées.

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

De nombreux types de planchers existent (bois, pierre naturelle, planchers de céramique, etc.), ainsi que les finitions qui conviennent à chacun). Il est donc essentiel que l'utilisateur de ce produit vérifie s'il convient. Une attention particulière doit être accordée aux planchers de bois nouvellement teints, vernis, revernés ou recouverts d'un enduit de finition.

1. Les planchers nouvellement traités doivent être exempts de solvants et entièrement durcis avant l'application de tout film protecteur.
2. Testez le film protecteur sur une petite zone discrète.
3. Laissez-le en place pendant 48 heures, puis inspectez pour vous assurer que le plancher n'a pas été affecté.

 **REMARQUE :** Ce produit est utilisé pour fournir une protection temporaire à une surface pendant des travaux de peinture ou de rénovation, un déménagement ou d'autres situations occasionnant une circulation intense.



**REMARQUE :** La période d'utilisation temporaire ne doit pas dépasser 45 jours. Ce produit est déconseillé pour une utilisation extérieure ou dans une zone très humide.

L'application peut être facilitée en repérant la languette au début du rouleau.

1. Tirez sur les premiers centimètres du film et appuyez sur la surface.
2. Tirez le rouleau sur la zone de couverture souhaitée.
3. Appliquez une pression sur la zone couverte pour vous assurer que le film protecteur reste en place.



**REMARQUE :** N'appliquez PAS ce film protecteur sur les surfaces adjacentes comme les tapis. Il n'est pas conçu à cette fin.

Entreposez ce produit dans un endroit sec, qui ne dépasse pas 38 ° ou -4 °C (100 ° ou -40 °F).