
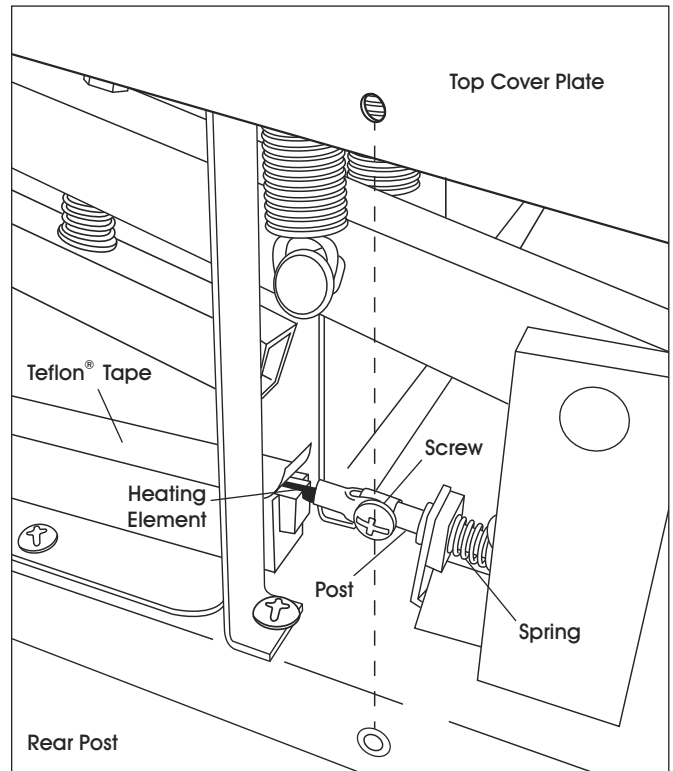


ULINE S-15286

SERVICE KIT FOR DELUXE L-BAR SEALER

1-800-295-5510
uline.com

HEATING ELEMENT WIRE REPLACEMENT

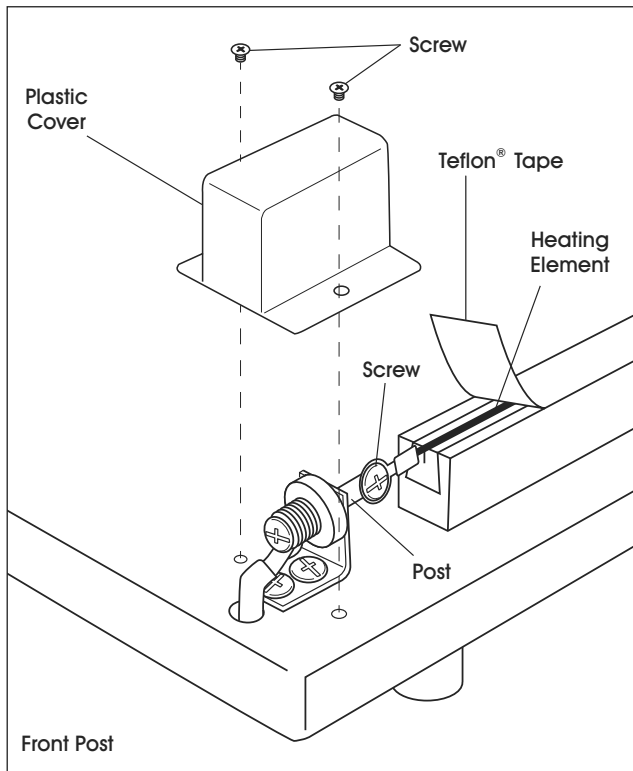

STOP REMOVE PLUG FROM OUTLET BEFORE INSTALLATION **STOP**

1. Remove plastic cover from front post.
2. Remove Teflon® tape on both the top and bottom sealing arms.
3. Remove screw attaching heating element to post, located under plastic cap.
4. Remove rear top cover plate to expose rear post.
5. Remove screw from rear post to remove heating element.
6. Attach heating element to rear post with screw.
7. Use flathead screwdriver to compress spring on rear post.



8. Feed heating element through channel on bottom sealing arm.

 **NOTE:** This step is easiest with two people: one to compress the spring and one to feed heating element through channel.

9. Attach new heating element to front post with screw.
10. Replace top cover on rear post.
11. Replace plastic cover on front post.
12. Cut new Teflon® tapes in half to create four 18" strips. Place two on the top sealing arms and two over the bottom sealing wires.

KIT DE SERVICIO PARA SELLADORA CON BARRA EN L DE ALTA CALIDAD

CAMBIO DE LA RESISTENCIA

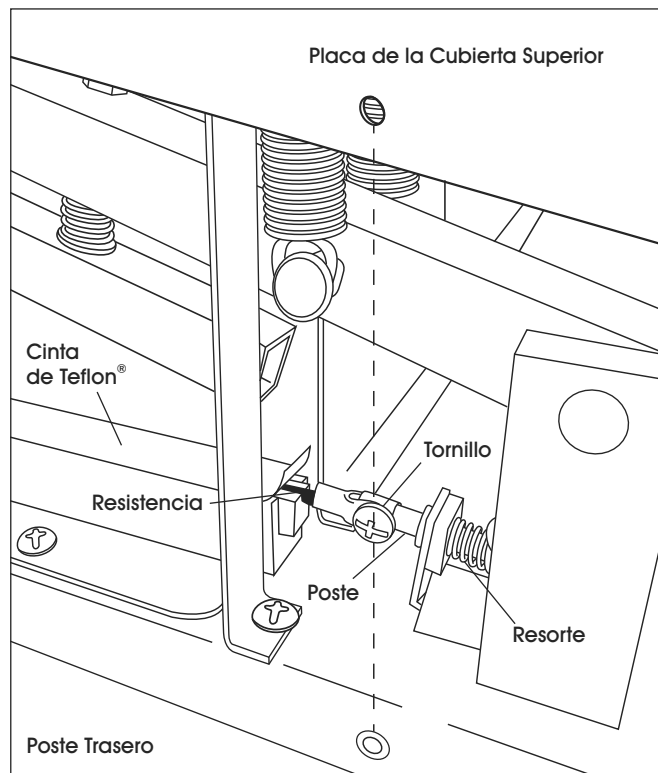
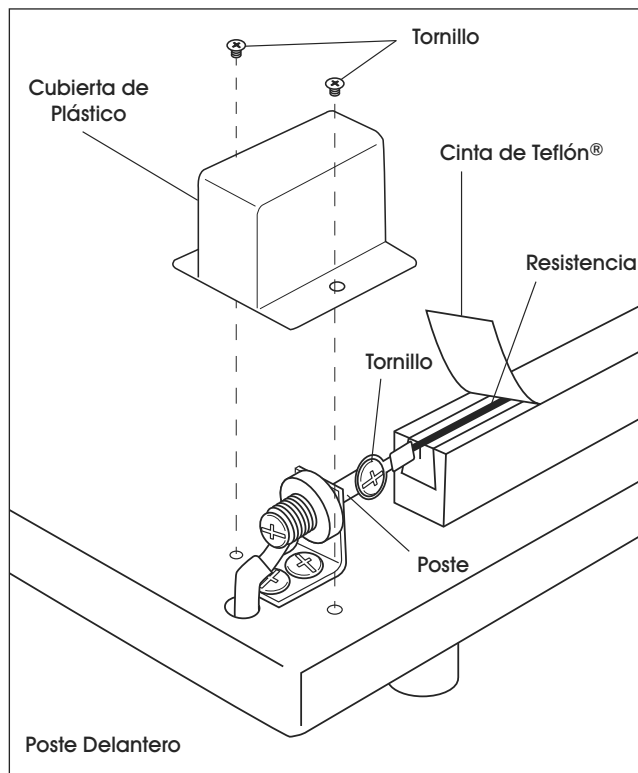
**ALTO****QUITEL ENCHUFE DEL TOMACORRIENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN****ALTO**

1. Quite la cubierta de plástico del poste delantero.
 2. Quite la cinta de Teflon® en ambos lados de la parte superior e inferior de los brazos selladores.
 3. Quite el tornillo que sujeta la resistencia al poste, ubicado debajo de la tapa de plástico.
 4. Quite la placa de cubierta superior de la parte posterior para dejar el poste trasero a la vista.
 5. Quite el tornillo del poste trasero para retirar la resistencia.
 6. Fije la resistencia al poste trasero con el tornillo.
 7. Use un desarmador de cabeza plana para comprimir el resorte del poste trasero.
 8. Pase la resistencia a través del canal del brazo sellador inferior.
-  **NOTA:** Este paso es más fácil entre dos personas: una para comprimir el resorte y otra para introducir la resistencia a través del canal.
9. Fije la nueva resistencia al poste delantero con el tornillo.
 10. Vuelva a colocar la cubierta superior en su lugar.
 11. Vuelva a colocar la cubierta de plástico en el poste delantero.
 12. Corte cintas de Teflon® nuevas a la mitad para crear cuatro tiras de 45.7 cm (18"). Coloque dos en la parte superior de los brazos selladores y dos sobre los alambres inferiores de sellado.

ULINE S-15286
NÉCESSAIRE D'ENTRETIEN
POUR SCELLEUSE À
BARRE EN L DE LUXE

1 800 295-5510
uline.ca

REPLACEMENT DU FIL DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT

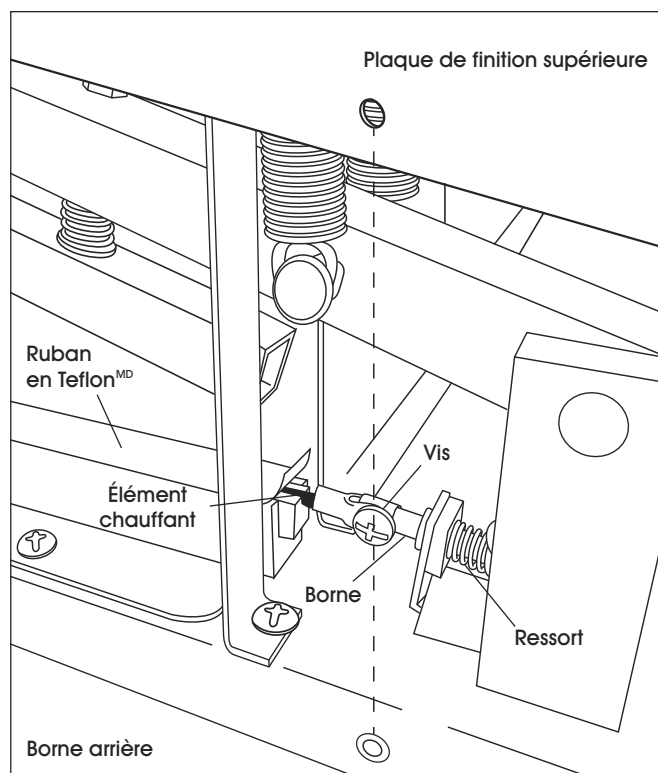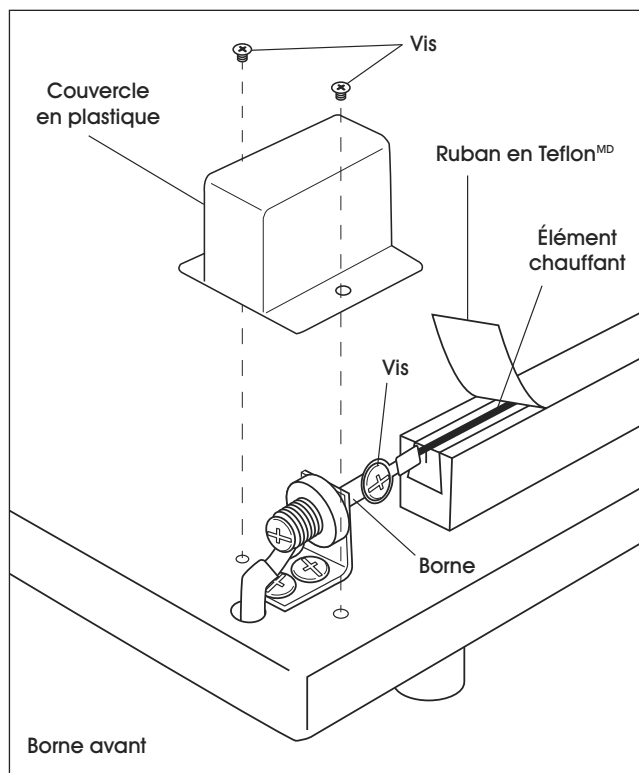

RETIREZ LA FICHE DE LA PRISE AVANT L'INSTALLATION



1. Retirez le couvercle en plastique de la borne avant.
2. Retirez le ruban adhésif en Teflon^{MD} se trouvant sur le dessus et le dessous des bras de scellage.
3. Retirez la vis fixant l'élément chauffant à la borne, située sous le capuchon en plastique.
4. Retirez la plaque de finition supérieure à l'arrière pour exposer la borne arrière.
5. Retirez la vis de la borne arrière pour enlever l'élément chauffant.
6. Fixez l'élément chauffant à la borne arrière avec la vis.
7. Utilisez un tournevis à tête plate pour comprimer le ressort sur la borne arrière.

8. Acheminez l'élément chauffant à travers la rainure sous le bras de scellage.



REMARQUE : Cette étape est plus facile à réaliser à deux personnes : une pour comprimer le ressort et l'autre pour faire passer l'élément chauffant dans la rainure.

9. Fixez le nouvel élément chauffant à la borne avant à l'aide d'une vis.
10. Remplacez la plaque supérieure sur la borne arrière.
11. Remplacez le couvercle en plastique sur la borne avant.
12. Coupez les nouveaux rubans adhésifs en Teflon^{MD} en deux pour créer quatre bandes de 45,7 cm (18 po). Placez deux bandes sur les bras de scellage supérieurs, et deux par-dessus les fils de scellage inférieurs.