


ULINE S-25553


WATER MIST FIRE EXTINGUISHER

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




S-25554 Adapter
(Sold Separately)



Funnel
(Not Included)




S-25556 Deionized Water
(Sold Separately)

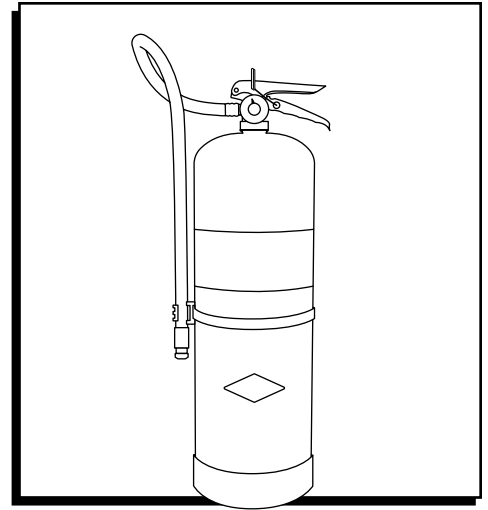

SETUP


1. Remove hose from extinguisher. (See Figure 1)

Figure 1

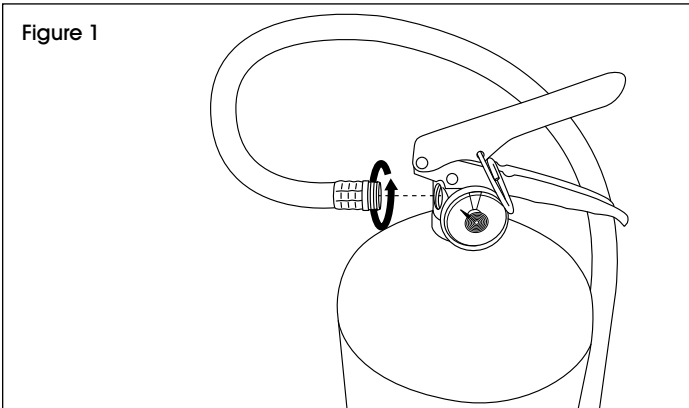


2. Unscrew handle. Remove entire handle and wand assembly. (See Figure 2)

Figure 2

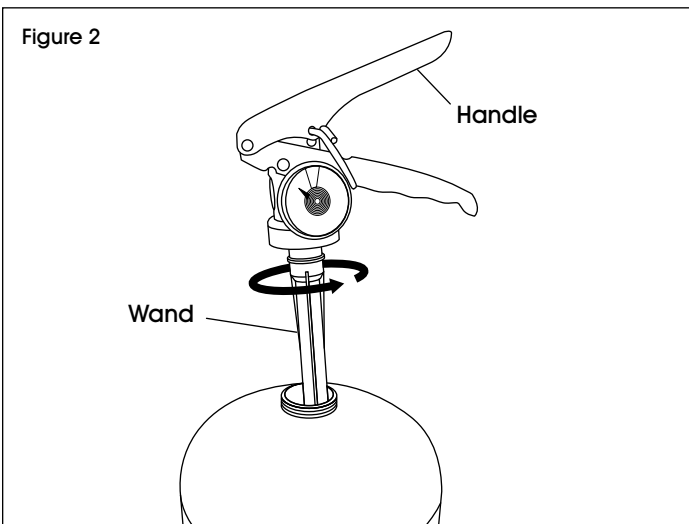


3. Using a funnel (not included), carefully pour deionized water (Uline model # S-25556) into cylinder.
4. Replace handle and wand assembly and tighten to secure.
5. Attach adapter (Uline model # S-25554) to handle assembly. (See Figure 3)

Figure 3

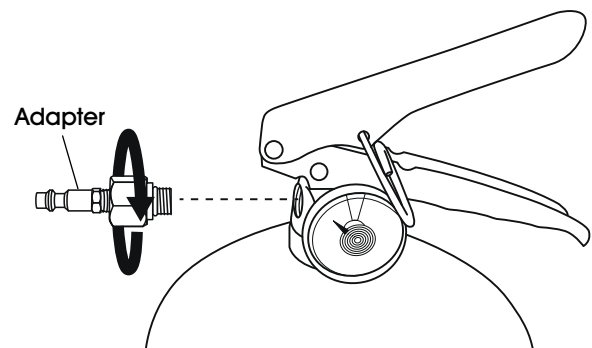

6. Pressurize with nitrogen to 100 psi (690 kPa).
7. Check gauge. Confirm extinguisher is within acceptable pressure range. (See Figure 4)
8. Reattach hose.

Figure 4

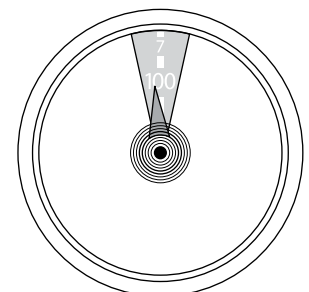


ULINE S-25553

EXTINTOR CON VAPOR DE AGUA

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Adaptador S-25554
(Se Vende por Separado)



Embudo
(No Incluido)




S-25556 Agua Desionizada
(Se Vende por Separado)

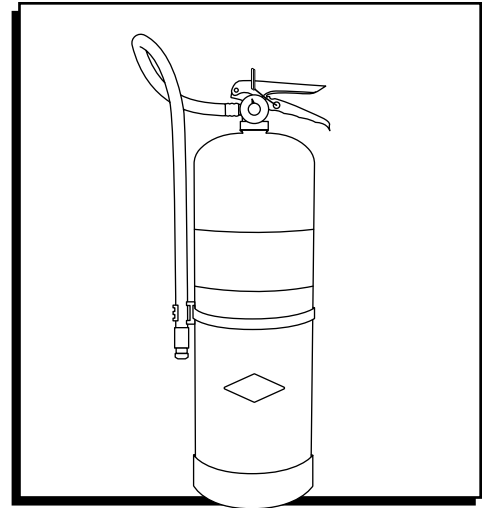

INSTALACIÓN


1. Retire la manguera del extintor. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

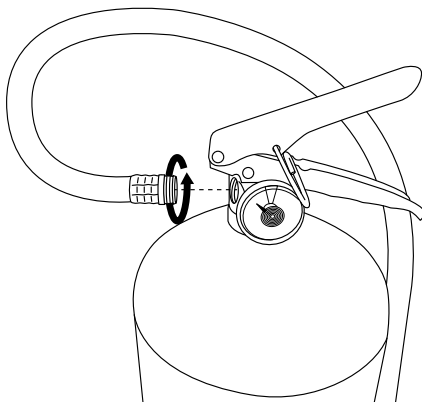


2. Desenrosque el asa. Retire el ensamble entero del asa y el tubo. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

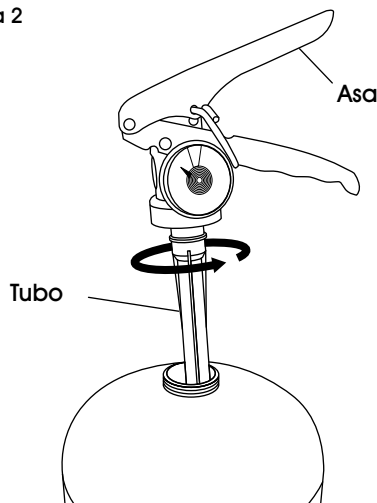


3. Utilizando un embudo (no incluido), vierta agua desionizada (modelo Uline # S-25556) con cuidado en el cilindro.
4. Vuelva a colocar el ensamble entero del asa y el tubo y apriételo para asegurarlo.
5. Fije el adaptador (modelo Uline # S-25554) al ensamble del asa. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

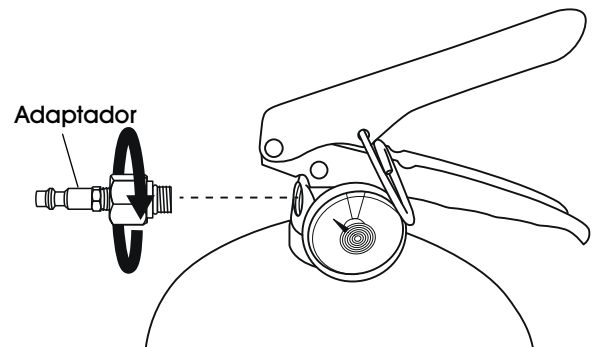

6. Presurice con nitrógeno a 100 psi (690 kPa).
7. Verifique el medidor. Confirme que el extintor esté dentro del rango de presión aceptable. (Vea Diagrama 4)
8. Reconecte la manguera.

Diagrama 4

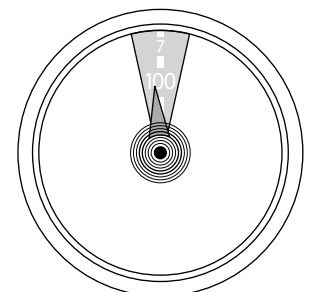


ULINE S-25553

EXTINCTEUR À BROUILLARD D'EAU

1-800-295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS




Adaptateur S-25554
(vendu séparément)



Entonnoir
(non compris)




S-25556 Eau déionisée
(vendu séparément)

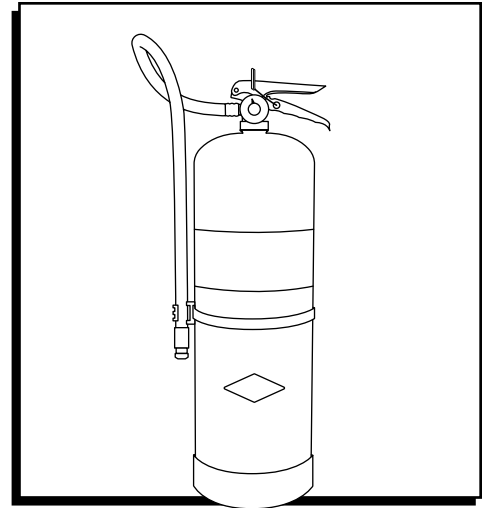

INSTALLATION


1. Retirez le tuyau de l'extincteur. (Voir Figure 1)

Figure 1

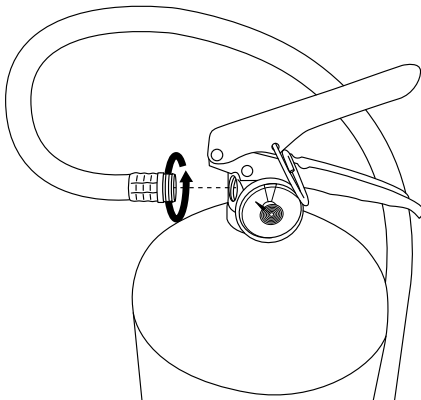


2. Dévissez la poignée. Enlevez complètement l'ensemble de la poignée et du tube. (Voir Figure 2)

Figure 2

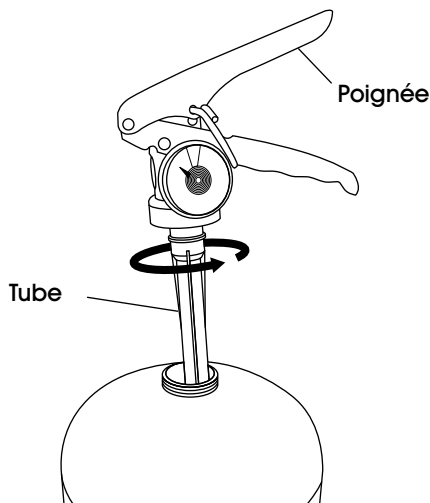

3. Versez avec précaution l'eau déionisée (modèle Uline n° S-25556) dans la bouteille à l'aide d'un entonnoir (non compris).
4. Remettez l'ensemble de la poignée et du tube en place et revissez bien le tout.
5. Fixez l'adaptateur (modèle Uline n° S-25554) à la poignée. (Voir Figure 3)

Figure 3

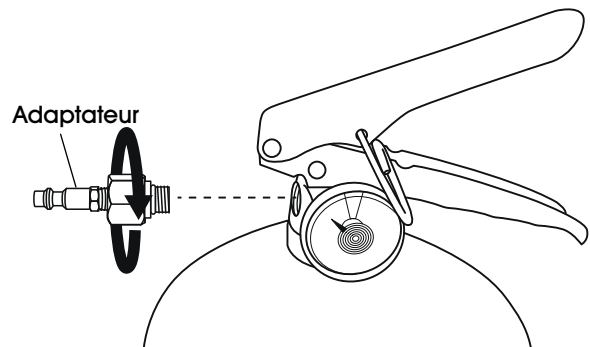

6. Mettez sous pression avec de l'azote à 100 psi (690 kpa).
7. Vérifiez la jauge. Confirmez que l'extincteur se trouve dans la plage de pression adéquate. (Voir Figure 4)
8. Raccordez le tuyau.

Figure 4

