


ULINE H-12111

PROTEAM® 6 QT. CORDLESS VACUUM

1-800-295-5510
uline.com

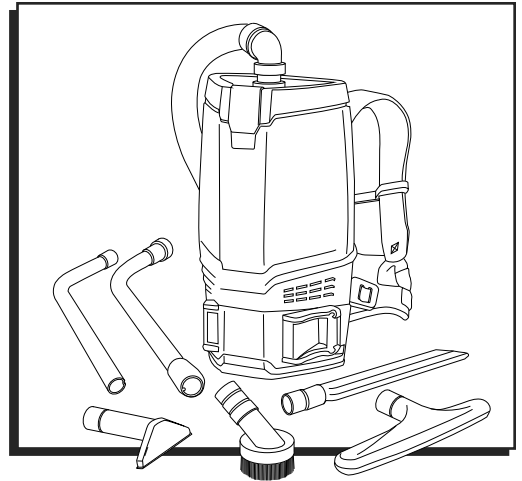


MAINTENANCE

FILTER MAINTENANCE


 **NOTE:** When opening the cap to check/change filters, ensure the upper harness is not locked in the highest position on vacuum body.

 **NOTE:** A clogged and dirty filter restricts airflow and results in reduced suction and overheating.


1. Empty and inspect the Intercept Micro® Filter every time you start and finish vacuuming. Replace if necessary. (See Figure 1)

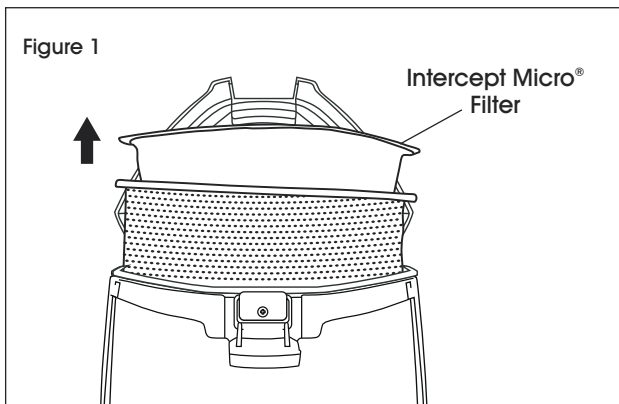

2. To replace the Intercept Micro® Filter, slide filter into the Micro Cloth Filter and secure into vacuum. (See Figure 2)

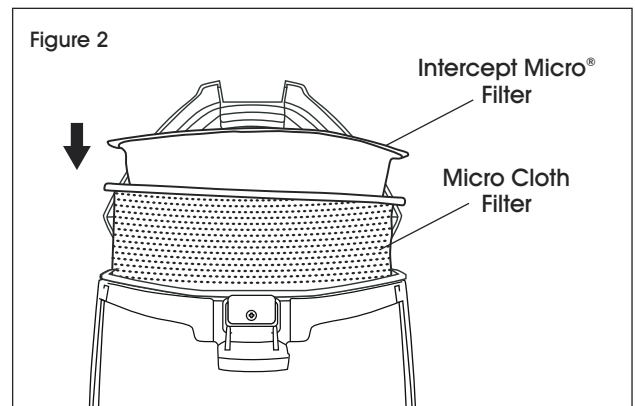

3. Once a month, or as necessary, hand or machine wash the Micro Cloth Filter with a mild detergent and let it air dry. Do not put it in the dryer. (See Figure 3)

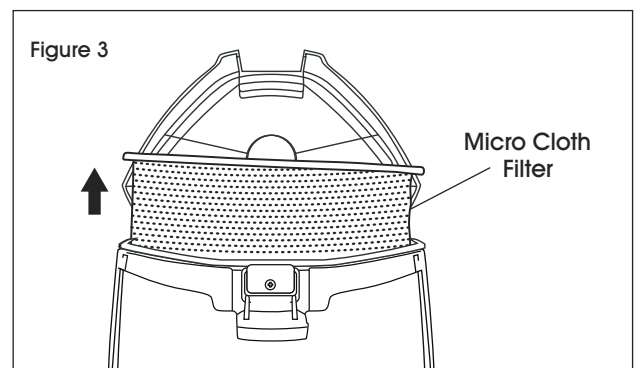

MAINTENANCE CONTINUED



WARNING! To reduce the risk of fire, electric shock or injury, do not use the vacuum with a wet cloth filter bag or dome filter. Allow the filters to dry completely before reinstalling.

4. Every two to three weeks, or as necessary, clean the HEPA Media Dome Filter.
 - a. First, remove the Intercept Micro® Filter and Cloth Filter. Reach into the vacuum body and rotate the HEPA Media Dome Filter counterclockwise until it comes off. (See Figures 4-5)

Figure 4


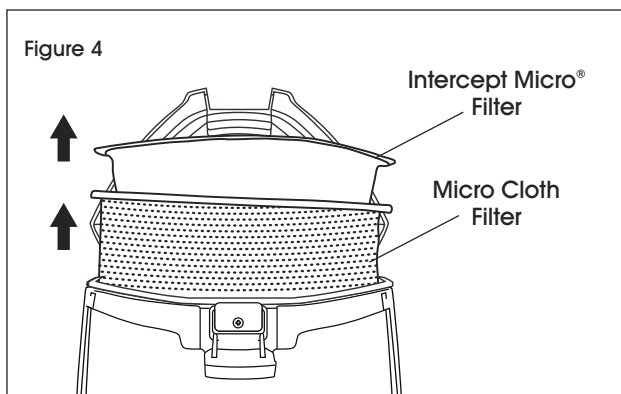


Figure 5




- b. Shake out the HEPA Media Dome Filter.

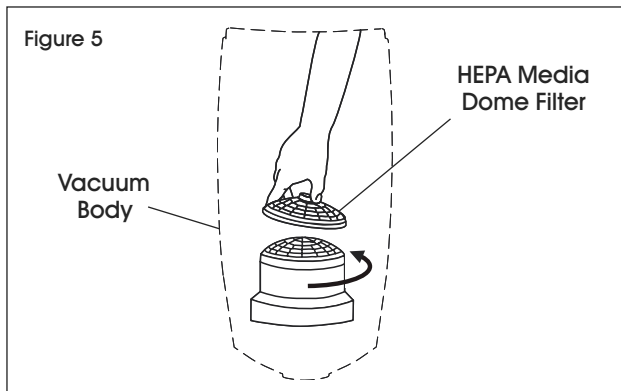

NOTE: Do not rinse in water.

- c. Replace and rotate the HEPA Media Dome Filter clockwise into place. (See Figure 6)

Figure 6

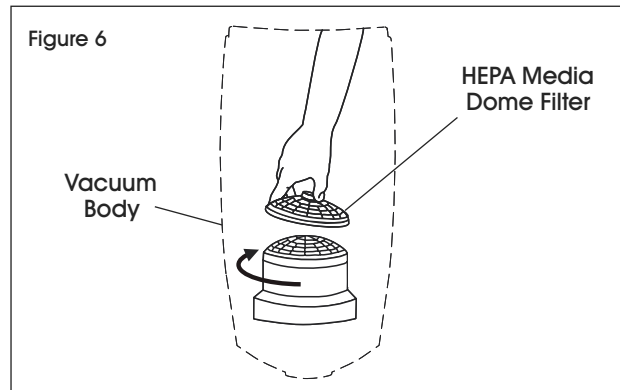

NOTE: Do not use without filters in place or with damaged filters.



NOTE: Check the condition of all electrical cords before each use.



WARNING! Remove the battery from the vacuum when performing any maintenance.

ROUTINE MAINTENANCE

UPON RECEIPT

Check unit for any defects, missing or broken parts. Call Uline Customer Service at 1-800-295-5510 with this information, along with any questions you may have.

DAILY/BEFORE EACH USE

Check Intercept Micro® Filter. Replace or empty if full. Use only genuine ProTeam® replacement filters to ensure optimal performance, achieve improved indoor air quality, and to maintain a valid vacuum warranty.

Check Micro Cloth Filter. If dirty, rinse out and air dry before replacing back into vacuum. All filters must be in place to operate vacuum. This will optimize airflow and prevent the motor from laboring.

PERIODICALLY

Check harness for fit and comfort. Replace lost or damaged pieces.

MAINTENANCE CONTINUED

ELECTRICAL CORD CARE


- Never stretch the cord tightly between the charger and the outlet. A cord that is stretched or pulled may not function properly, can damage the cord or plug and creates a tripping hazard. Immediately stop using a damaged cord and replace with a new cord.
- If the connectors on the charger are damaged, the charger should be replaced. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for instructions on ordering replacement components.

PROPER STORAGE

When the vacuum is not in use, the vacuum, charger, battery pack and accessories should be stored indoors and in a dry place. Take appropriate safety measures by reading the safety section in these instructions.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

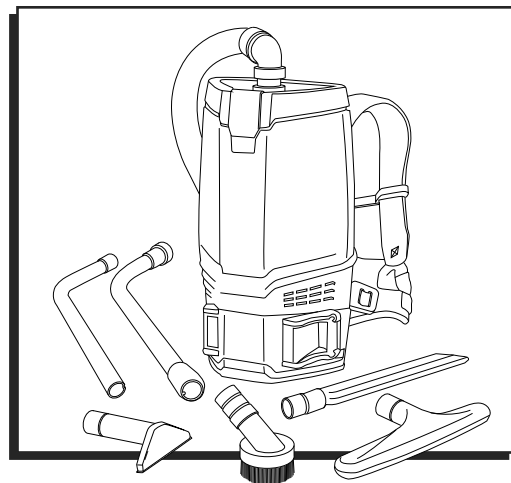

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL FILTRO




NOTA: Al abrir la tapa para verificar/cambiar filtros, asegúrese de que el arnés superior no esté bloqueado en la posición más alta en el cuerpo de la aspiradora.




NOTA: Un filtro obstruido y sucio restringe el flujo de aire, reduce la succión y resulta en sobrecalentamiento.


1. Vacíe y revise el Filtro Intercept Micro® cada vez que empiece y termine de aspirar. Reemplace si es necesario. (Vea Diagrama 1)

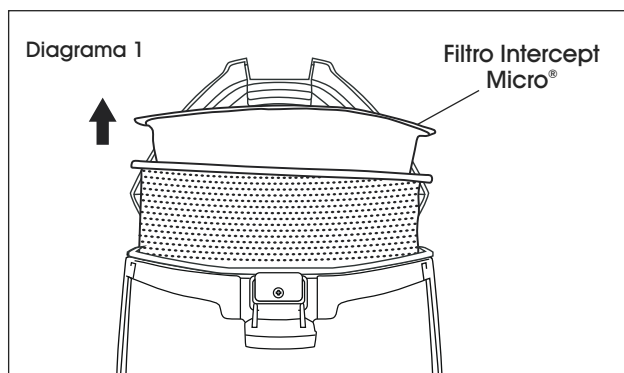

2. Reemplace el Filtro Intercept Micro®, deslice el filtro en el Filtro de Microtela y asegúrelo en la aspiradora. (Vea Diagrama 2)

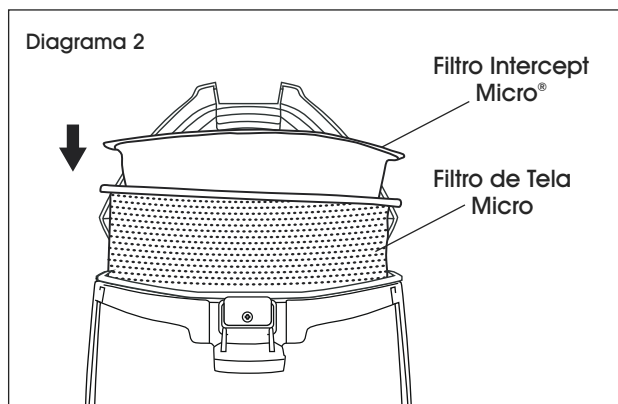

3. Una vez al mes o según sea necesario, lave el Microfiltro de Tela a mano o en lavadora con un detergente suave y deje secar al aire libre. No lo meta en una secadora. (Vea Diagrama 3)


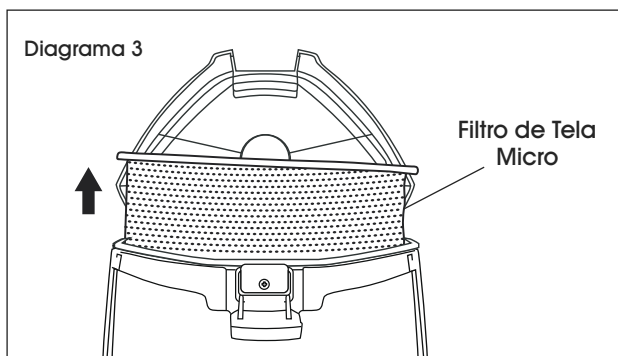


CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO



¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, no utilice la aspiradora con una bolsa de filtro de tela húmeda o filtro de domo. Permita que los filtros se sequen por completo antes de reemplazarlos.

4. Cada dos a tres semanas, o según sea necesario, limpie el Filtro de Domo para Medios HEPA.
 - a. Primero, retire el Filtro Intercept Micro® y el Filtro de Tela. Gire el Filtro de Domo para Medios HEPA en el cuerpo de la aspiradora en sentido opuesto a las manecillas del reloj hasta retirarlo. (Vea Diagramas 4-5)

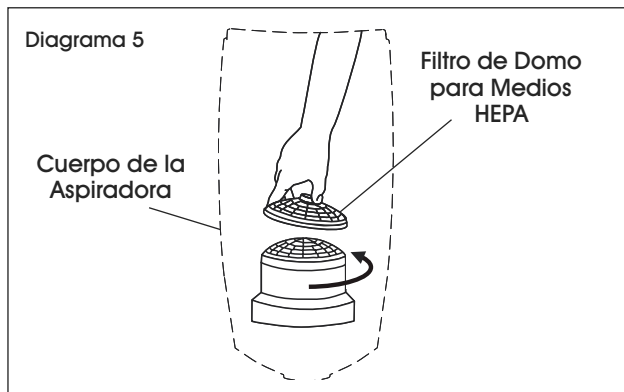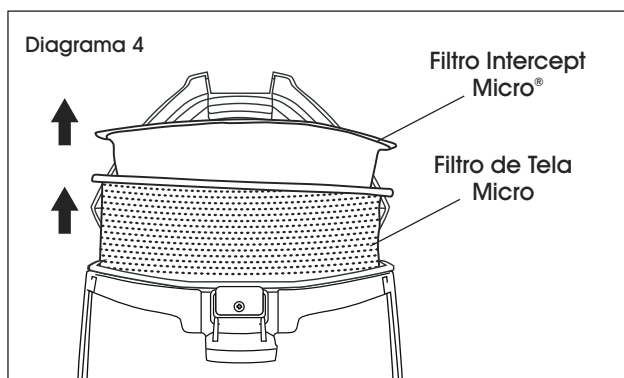


- b. Sacuda el Filtro de Domo para Medios HEPA.



NOTA: No enjuague en agua.

- c. Reemplace y gire el Filtro de Domo para Medios HEPA en sentido de las manecillas del reloj en su lugar. (Vea Diagrama 6)

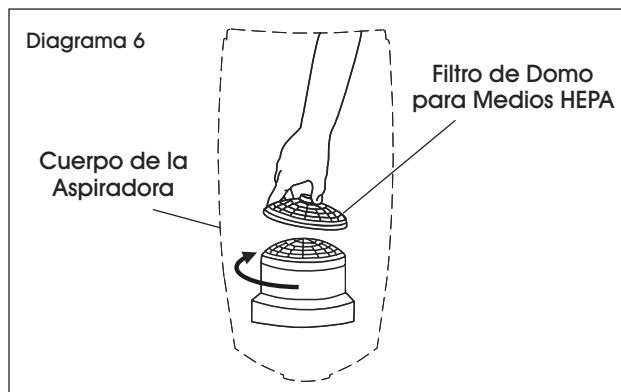

NOTA: No utilice sin los filtros en su lugar o con filtros dañados.



NOTA: Revise las condiciones de todos los cables eléctricos antes de cada uso.



¡ADVERTENCIA! Retire la batería de la aspiradora al llevar a cabo cualquier mantenimiento.

MANTENIMIENTO DE RUTINA

AL RECIBIR

Verifique la unidad en busca de cualquier defecto, partes faltantes o en mal estado. Llame a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 con esta información además de cualquier duda que pueda tener.

DIARIAMENTE/ANTES DE CADA USO

Revise el Filtro Intercept Micro®. Reemplace o vacíe si está lleno. Utilice únicamente los filtros de repuesto originales ProTeam® para garantizar un rendimiento óptimo, lograr una mejor calidad del aire interior y mantener la garantía de vacío válida.

Revise el Microfiltro de Tela. Si está sucio, enjuague y deje secar al aire antes de volverlo a colocar en la aspiradora. Todos los filtros deben colocarse en su lugar para operar la aspiradora. Esto mejorará el flujo de aire y evitará que el motor se esfuerce.

PERIÓDICAMENTE

Revise el arnés para ajuste y comodidad. Reemplace las piezas faltantes o dañadas.

CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO

CUIDADO DEL CABLE ELÉCTRICO


- Nunca estire el cable con fuerza entre el cargador y el tomacorriente. Un cable que se estiró o jaló podría no funcionar correctamente, dañar el cable o enchufe y crear un peligro de tropiezo. Inmediatamente deje de utilizar un cable dañado y reemplácelo con uno nuevo.
- Si los conectores del cargador están dañados, el cargador se debe reemplazar. Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para instrucciones de ordenar partes de repuesto.

ALMACENAMIENTO ADECUADO

Cuando la aspiradora no esté en uso, esta, el cargador, la batería y los accesorios se deben almacenar en interiores y en un lugar seco. Tome las medidas de seguridad adecuadas leyendo la sección de seguridad en estas instrucciones.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

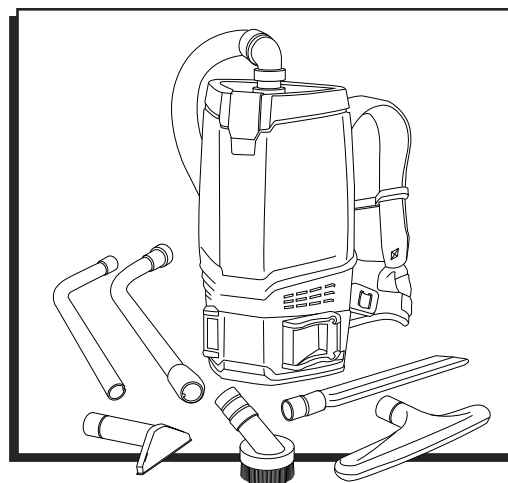

ENTRETIEN

ENTRETIEN DU FILTRE




REMARQUE : Lorsque vous ouvrez le couvercle pour vérifier/changer les filtres, assurez-vous que le harnais supérieur n'est pas bloqué dans la position la plus haute sur le corps de l'aspirateur.




REMARQUE : Un filtre sale et obstrué entrave la circulation d'air, ce qui diminue la puissance d'aspiration et augmente le risque de surchauffe.


1. Videz et inspectez le filtre Intercept Micro^{MD} avant et après chaque utilisation. Remplacez-le si nécessaire. (Voir Figure 1)

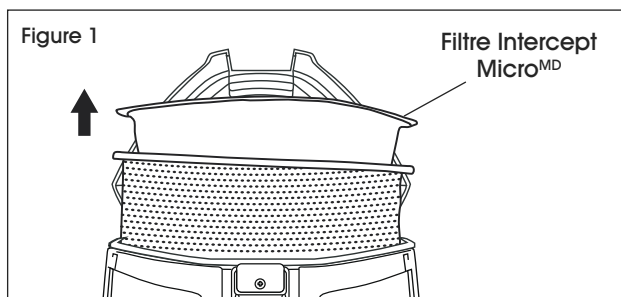

2. Pour replacer le filtre Intercept Micro^{MD}, faites glisser le filtre dans le microfiltre en tissu et insérez-le dans l'aspirateur. (Voir Figure 2)

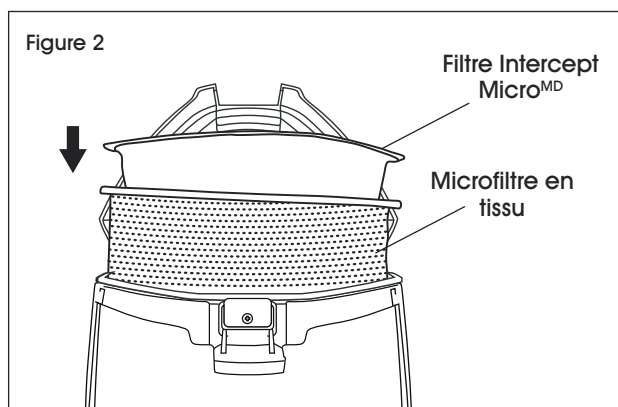

3. Une fois par mois, ou au besoin, lavez le microfiltre en tissu à la main ou à la machine et laissez-le sécher. Ne le mettez pas dans la sècheuse. (Voir Figure 3)

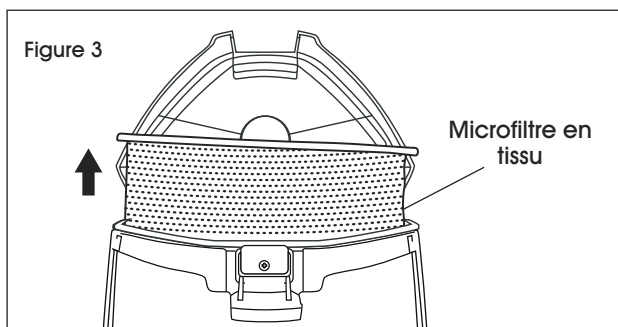



AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'utilisez pas l'aspirateur avec un sac-filtre en tissu ou un filtre de dôme humides. Faites sécher complètement les filtres avant de les remettre en place.

4. Toutes les deux ou trois semaines, ou si nécessaire, nettoyez le filtre de dôme HEPA.

a. Tout d'abord, retirez le filtre Intercept Micro^{MD} et le filtre en tissu. Saisissez le filtre de dôme HEPA à l'intérieur du corps de l'aspirateur et tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se détache. (Voir Figures 4 et 5)

Figure 4


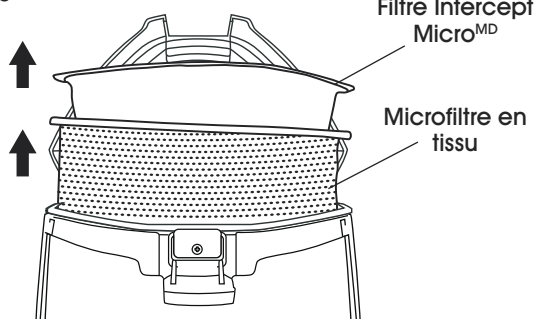


Figure 5




b. Videz le filtre de dôme HEPA en le secouant.

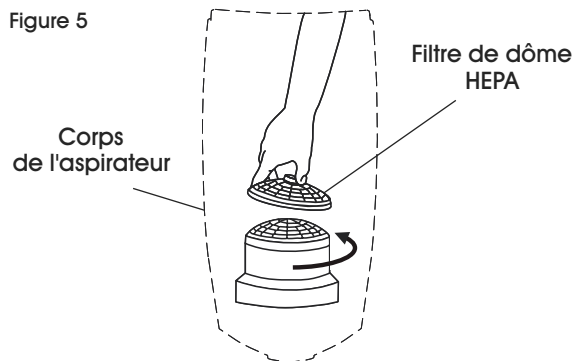

REMARQUE : Ne rincez pas le filtre dans l'eau.

c. Remettez le filtre de dôme HEPA en place en le tournant dans le sens horaire. (Voir Figure 6)

Figure 6

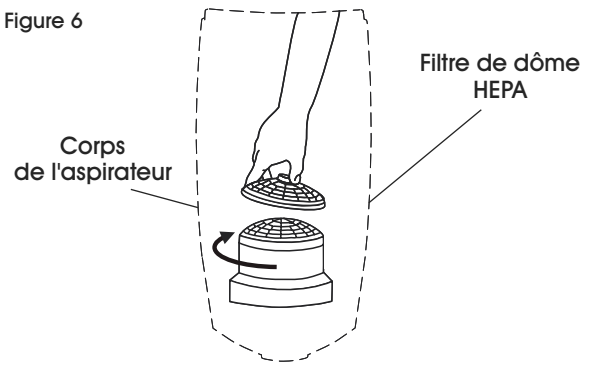

REMARQUE : N'utilisez pas l'aspirateur sans filtres ou avec des filtres endommagés.



REMARQUE : Vérifiez l'état de tous les cordons d'alimentation avant chaque utilisation.



AVERTISSEMENT! Retirez la batterie de l'aspirateur avant d'en faire l'entretien.

ENTRETIEN RÉGULIER

DÈS LA RÉCEPTION DE L'APPAREIL

Inspectez l'appareil pour toute défectuosité ou toute pièce manquante ou brisée. Pour tout problème ou toute question supplémentaire, téléphonez au service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

QUOTIDIENNEMENT/APRÈS CHAQUE UTILISATION

Vérifiez le microfiltre Intercept Micro^{MD}. Remplacez-le ou videz-le s'il est plein. Utilisez uniquement des filtres de rechange ProTeam^{MD} pour assurer un fonctionnement optimal, améliorer la qualité de l'air ambiant et maintenir la garantie en vigueur.

Vérifiez le microfiltre en tissu. S'il est sale, rincez-le et laissez-le sécher à l'air avant de le remettre dans l'aspirateur. Tous les filtres doivent être en place pour que l'aspirateur fonctionne. Ainsi, la circulation d'air sera optimisée et le moteur évitera de trop forcer.

RÉGULIÈREMENT

Vérifiez l'ajustement et le confort du harnais. Remplacez les pièces perdues ou endommagées.

ENTRETIEN DU CORDON D'ALIMENTATION

- N'étirez jamais le cordon d'alimentation complètement entre l'aspirateur et la prise de courant. Le fait de tendre ou de tirer le cordon peut le rendre défectueux ou endommagé, abîmer la fiche et poser un risque de trébuchement. Cessez immédiatement d'utiliser un cordon endommagé et remplacez-le par un cordon neuf.
- Si les connecteurs du chargeur sont endommagés, le chargeur doit être remplacé. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 pour savoir comment commander des pièces de rechange.

ENTREPOSAGE ADÉQUAT

Lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé, l'aspirateur, le chargeur, le bloc-batterie et les accessoires doivent être remis à l'intérieur dans un endroit sec. Prenez les mesures de sécurité appropriées en lisant la section « Sécurité » de ces instructions.



1 800 295-5510
uline.ca