
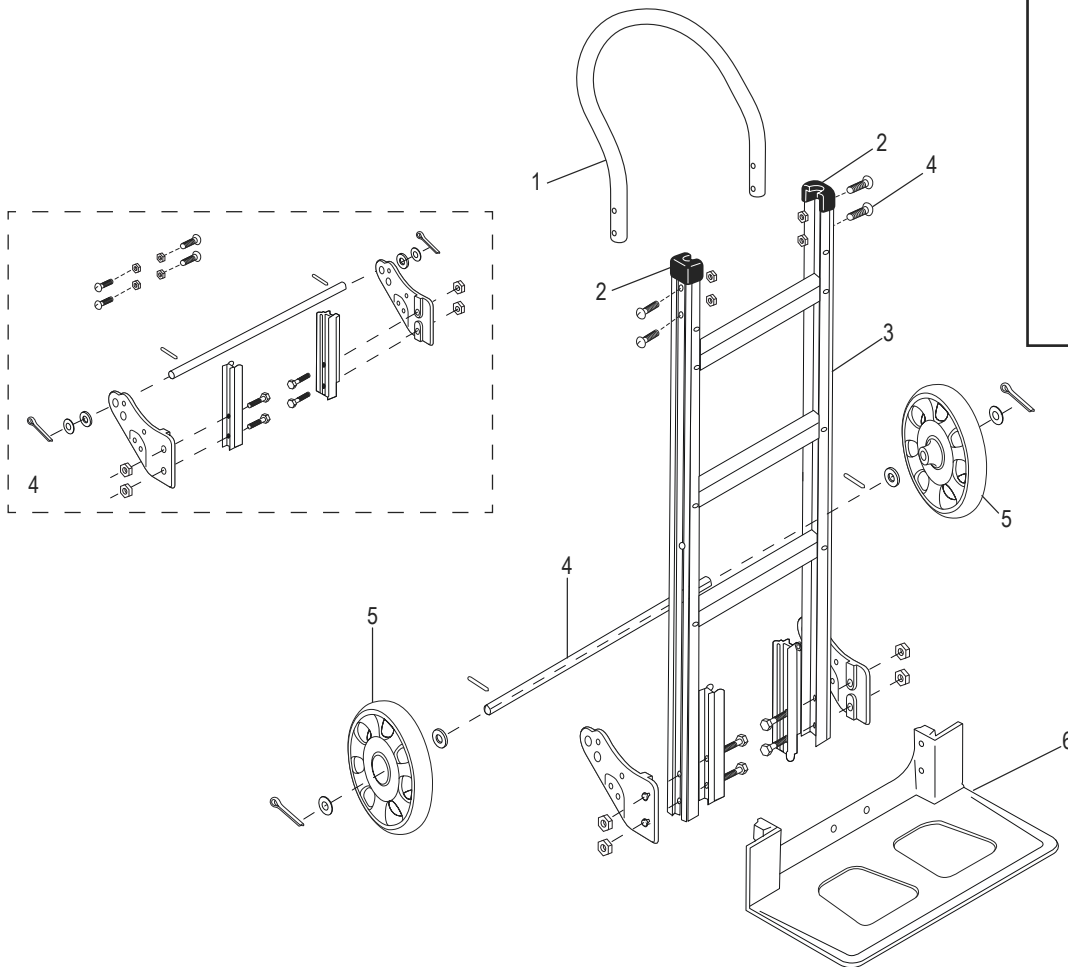


ULINE H-1054

MAGLINER® ALUMINUM STANDARD HAND TRUCK WITH SOLID RUBBER WHEELS

1-800-295-5510
uline.com


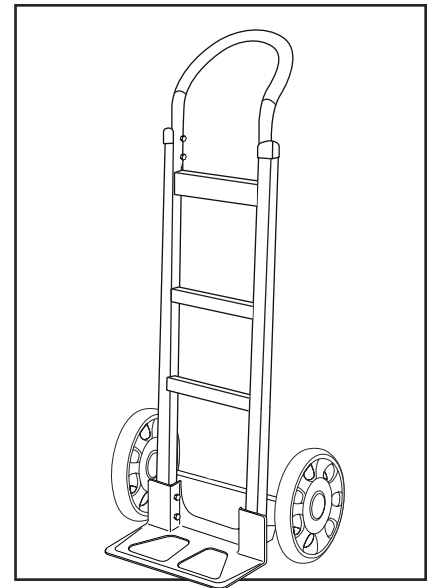


#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Curved Handle	1	H-1054HANDLE	301000
2	Black Cap	2	H-1054-CAP	302498
3	Frame	1	H-1054FRAME	300001
4	Hardware Kit* Includes: • Pan Head Bolts – 1/4"-20 x 1 1/2" (4) • Locknuts – 1/4" (4) • Axle (1) • Right Hand (RH) Wheel Bracket (1) • Left Hand (LH) Wheel Bracket (1) • Side Channel Reinforcements (2) • Hex Head Bolts – 5/16"-18 x 2 1/4" (4) • Locknuts – 5/16" (4) • Thick Washers (2) • Thin Washers (2) • Pin Coil Spring/Roll Pins (2) • Cotter Pins (2)	1	H-1054-HRDWR	301041
5	Wheel	2	H-3378	10815
6	Nose Plate	1	H-1054-ANOSE	300200

*Includes additional hardware not required for assembly.



ULINE H-1054
MAGLINER® DIABLITO DE
ALUMINIO ESTÁNDAR
CON RUEDAS SÓLIDAS

800-295-5510
uline.mx

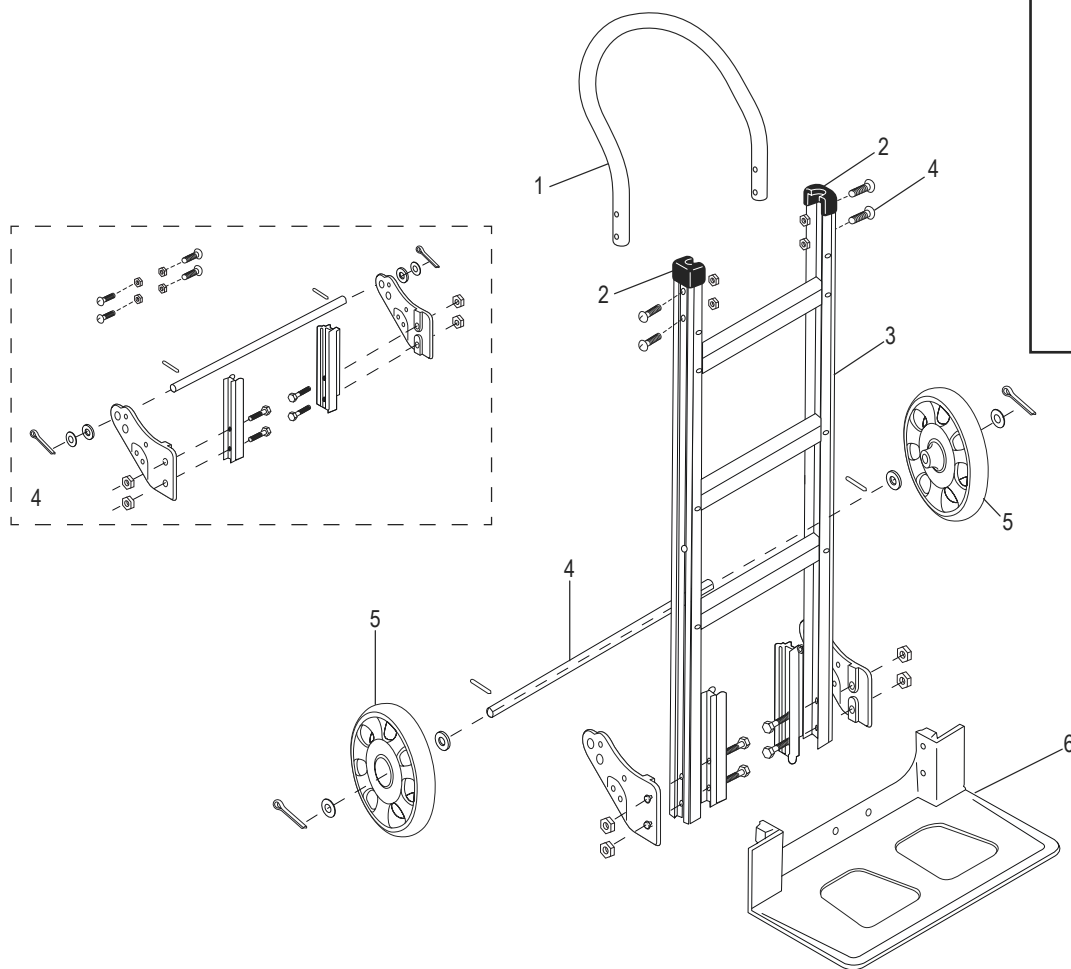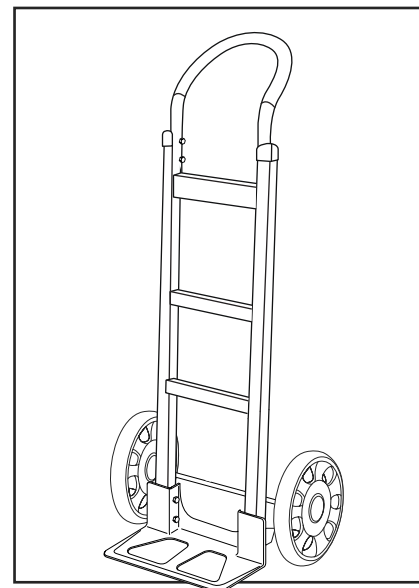

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Asa Curvada	1	H-1054HANDLE	301000
2	Tapa Negra	2	H-1054-CAP	302498
3	Armazón	1	H-1054FRAME	300001
4	Kit de Tornillería* Incluye: • 4 Pernos de cabeza alomada de 1/4"-20 x 1 1/2" • 4 Tuercas de Seguridad de 1/4" • 1 Eje • 1 Soporte de la Llanta Derecha (mano derecha) • 1 Soporte de la Llanta Izquierda (mano izquierda) • 2 Refuerzos del Canal Lateral • 4 Pernos de Cabeza Hexagonal de 5/16"-18 x 2 1/4" • 4 Tuercas de Seguridad de 5/16" • 2 Rondanas Gruesas • 2 Rondanas Finas • 2 Clavijas tipo Resorte/Clavija del Rodillo • 2 Pasadores de Chaveta	1	H-1054-HRDWR	301041
5	Llanta	2	H-3378	10815
6	Placa Delantera	1	H-1054-ANOSE	300200

*Se incluyen piezas adicionales no necesarias para el ensamble.

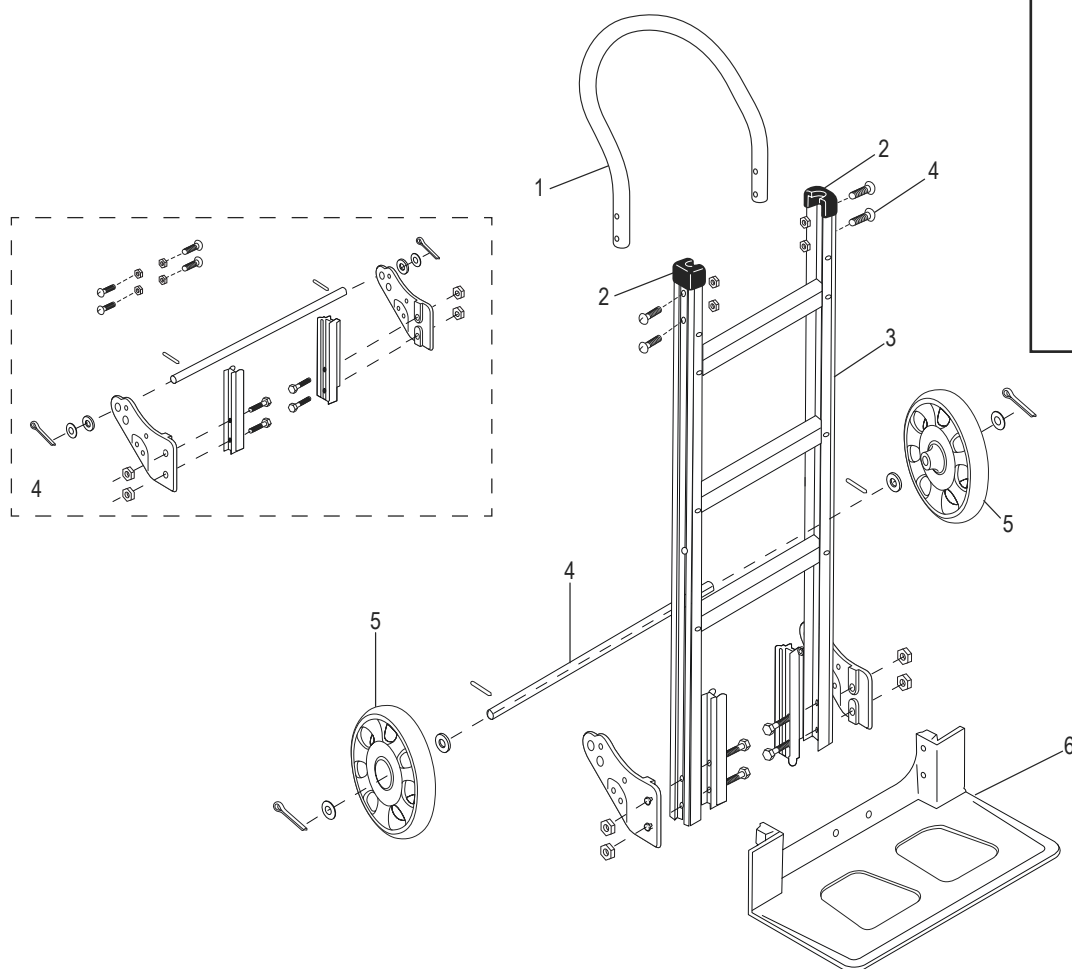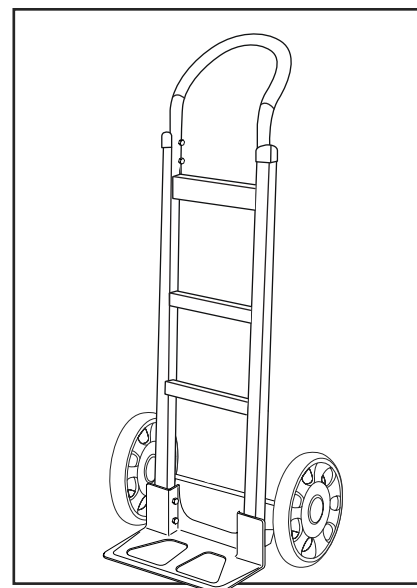ULINE H-1054**1 800 295-5510****uline.ca****MAGLINER^{MD} – DIABLE DE
MANUTENTION EN ALUMINIUM
AVEC ROUES EN CAOUTCHOUC PLEIN**

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DE FABRICATION
1	Poignée courbée	1	H-1054HANDLE	301000
2	Capuchon noir	2	H-1054-CAP	302498
3	Cadre	1	H-1054FRAME	300001
4	L'ensemble de quincaillerie* comprend : • Vis à tête cylindrique de 1/4 po-20 x 1 1/2 po (4) • Écrous freinés de 1/4 po (4) • Essieu (1) • Support de roue (droit) (1) • Support de roue (gauche) (1) • Renforts de rainure latéraux (2) • Boulons à tête hexagonale de 5/16 po-18 x 2 1/4 po (4) • Écrous freinés de 5/16 po (4) • Rondelles épaisses (2) • Rondelles minces (2) • Goupilles cylindriques/Ressort hélicoïdal (2) • Goupilles fendues (2)	1	H-1054-HRDWR	301041
5	Roue	2	H-3378	10815
6	Bavette	1	H-1054-ANOSE	300200

*Comprend de la quincaillerie supplémentaire non nécessaire à l'assemblage.