


ULINE H-1395 **BEST® GRAVITY** **CONVEYOR – 18" x 12'**


1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
 Pour le français, consulter les pages 5-6.

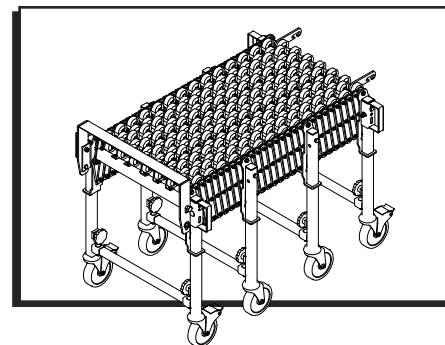


COMPRESSED VIEW

SIDE VIEW

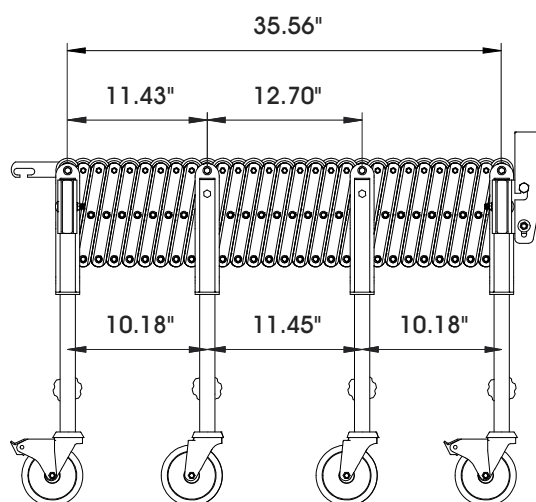

END VIEW

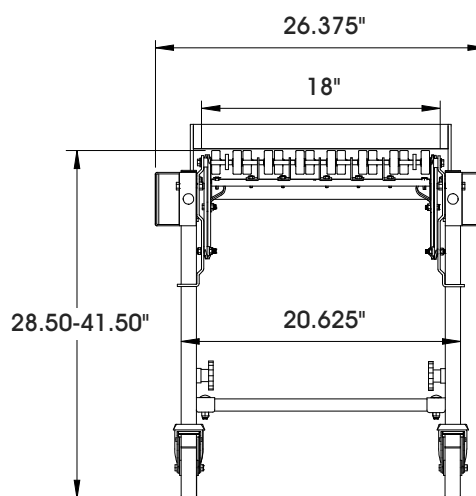

SPECIFICATIONS

LENGTH		HEIGHT		WIDTH BETWEEN FRAME
COMPRESSED	EXTENDED	LEGS COLLAPSED	LEGS EXTENDED	
3'	12'	28.50"	41.50"	18"

ULINE H-1395


**BEST® GRAVITY
CONVEYOR – 18" x 12'**

1-800-295-5510



uline.com

EXPANDED VIEW

SIDE VIEW

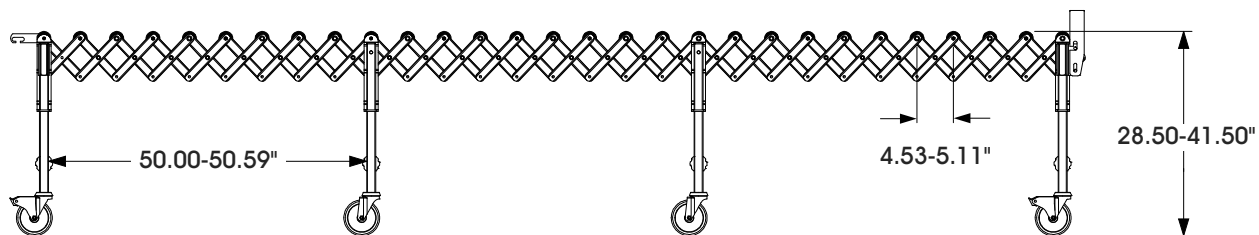

TOP VIEW

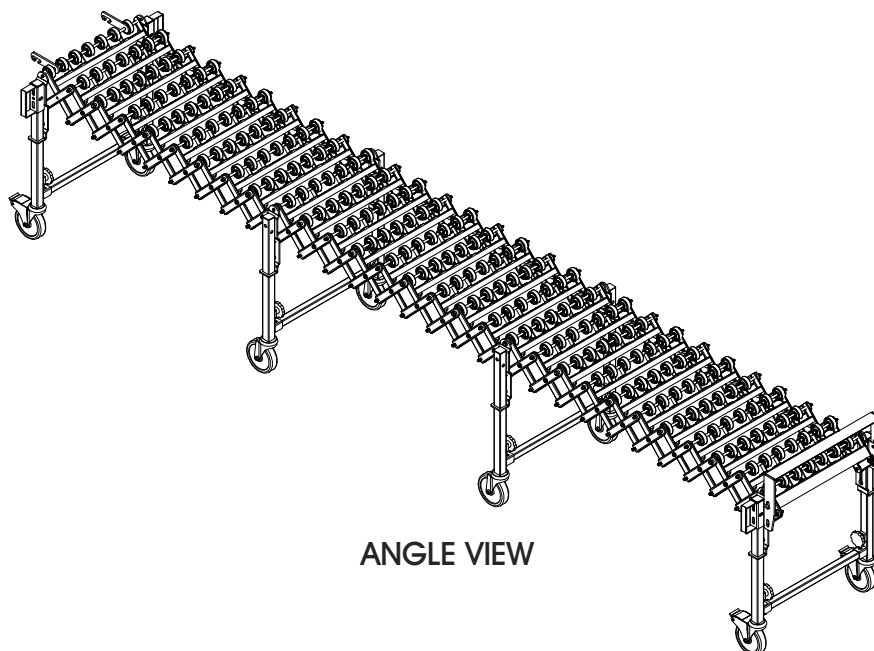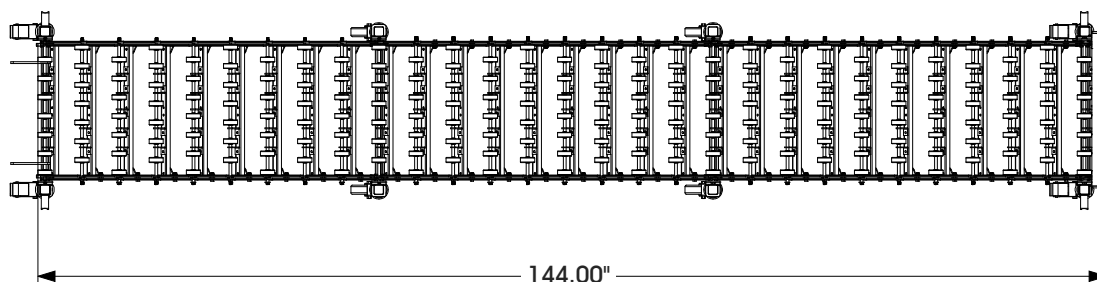


ANGLE VIEW

ULINE H-1395


BEST® BANDA
TRANSPORTADORA POR
GRAVEDAD – 18" x 12'

800-295-5510
uline.mx

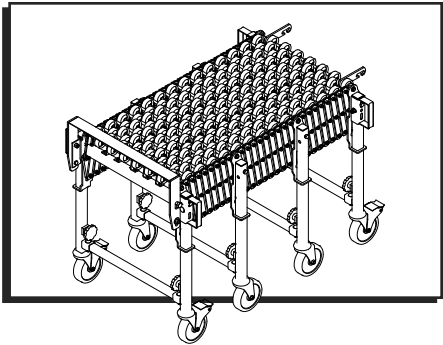


VISTA COMPRIMIDA

VISTA LATERAL

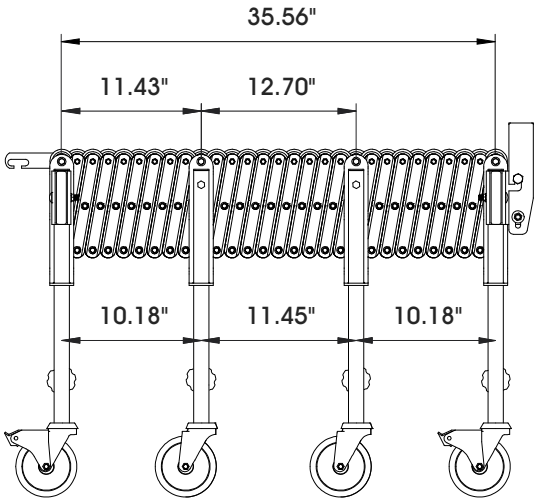

VISTA DEL EXTREMO

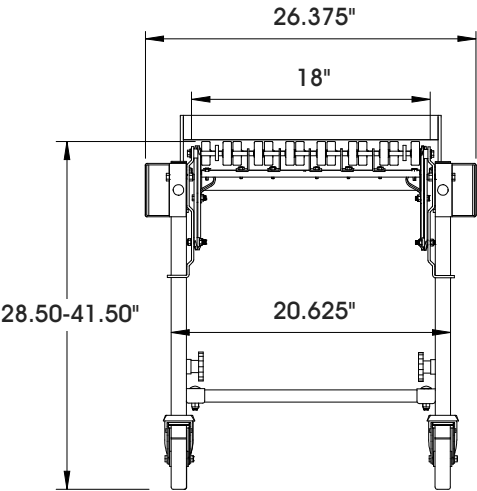

ESPECIFICACIONES

LARGO		ALTURA		ANCHO ENTRE ARMAZÓN
COMPRIMIDA	EXTENDIDA	PATAS PLEGADAS	PATAS EXTENDIDAS	
3'	12'	28.50"	41.50"	18"

ULINE H-1395


800-295-5510

uline.mx



**BEST® BANDA
TRANSPORTADORA POR
GRAVEDAD – 18" x 12'**

VISTA EXPANDIDA

VISTA LATERAL

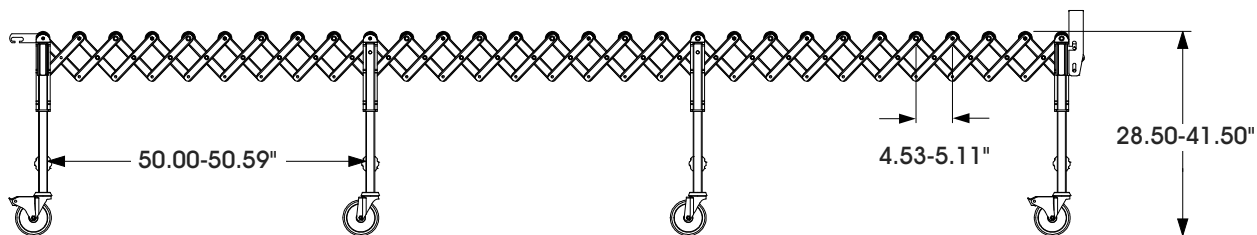

VISTA SUPERIOR

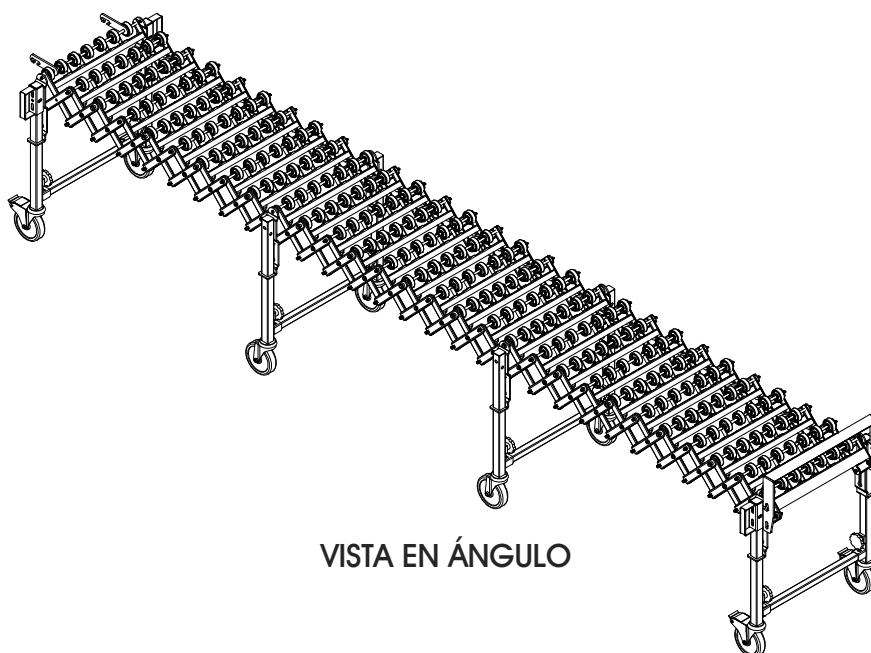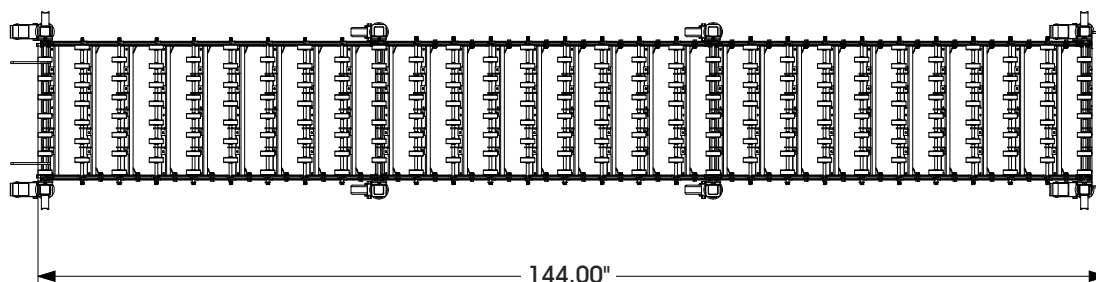


VISTA EN ÁNGULO

ULINE H-1395


**BEST^{MD} – CONVOYEUR PAR
GRAVITÉ – 18 po x 12 pi**

1 800 295-5510
uline.ca

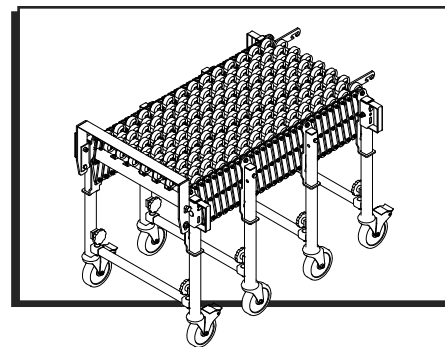


VUE DU CONVOYEUR COMPRESSÉ

VUE LATÉRALE

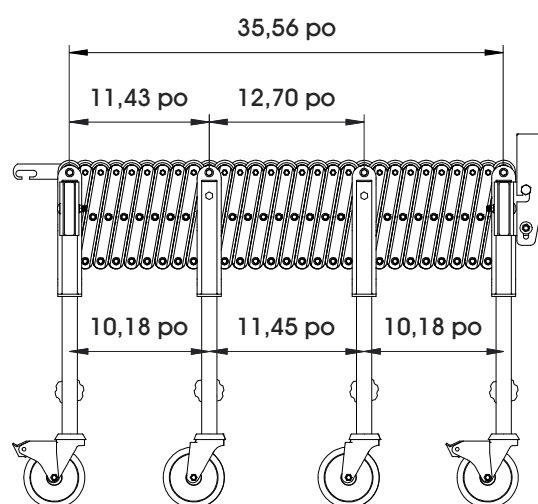

VUE D'EXTRÉMITÉ

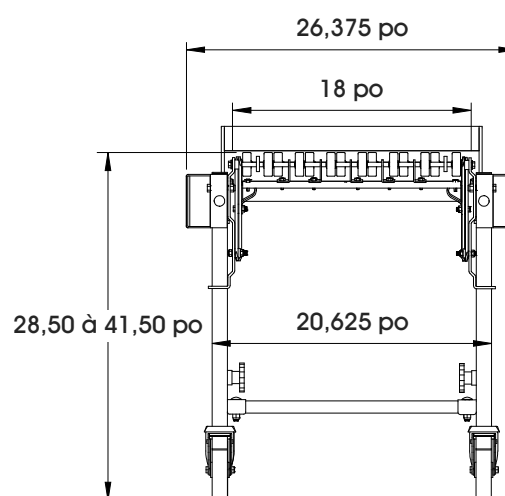

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR		HAUTEUR		LARGEUR À L'INTÉRIEUR DU CADRE
COMPRESSÉ	DÉPLOYÉ	PIEDS REPLIÉS	PIEDS DÉPLIÉS	
3 pi	12 pi	28,50 po	41,50 po	18 po

ULINE H-1395


**BEST^{MD} – CONVOYEUR PAR
GRAVITÉ – 18 po x 12 pi**

1 800 295-5510



uline.ca

VUE DU CONVOYEUR DÉPLOYÉ

VUE LATÉRALE

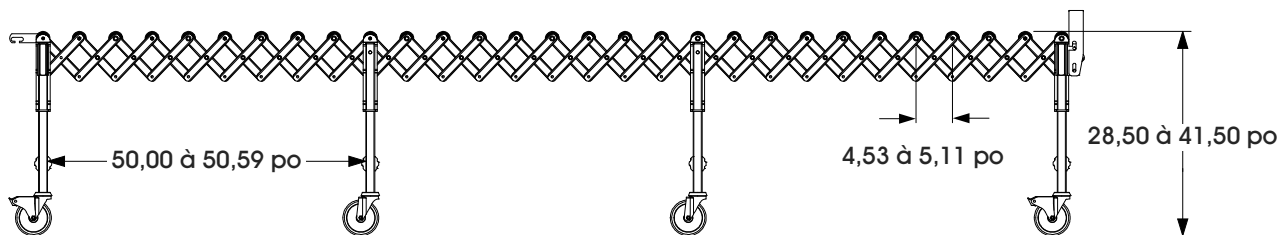

VUE DU DESSUS

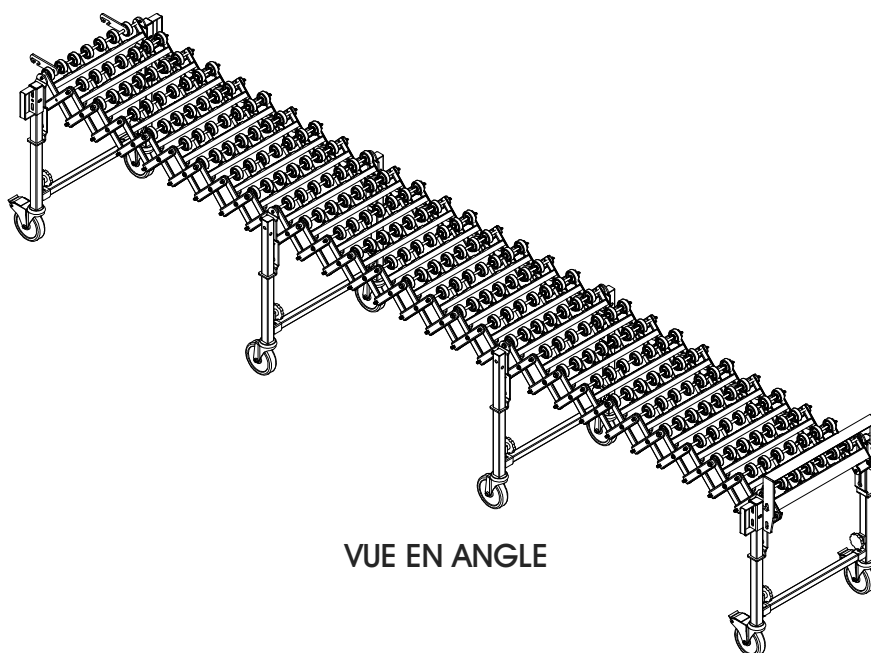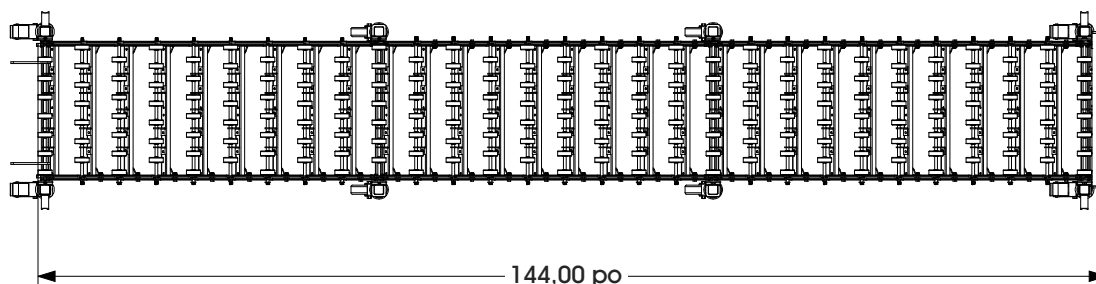

VUE EN ANGLE