



H-3323SWB, H-3327SWB
H-4943SWB

1-800-295-5510
uline.com

8 x 2" HEAVY DUTY SWIVEL CASTER WITH BRAKE



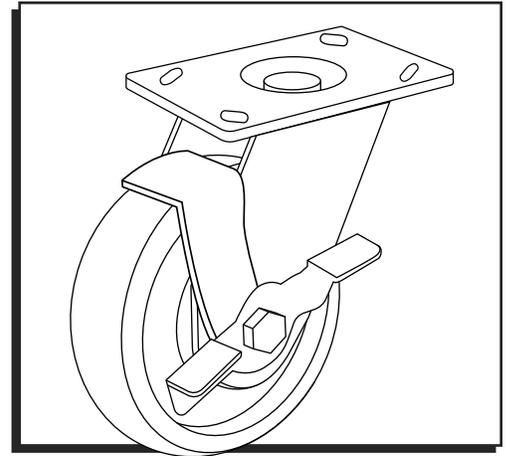



PLATE DIMENSIONS

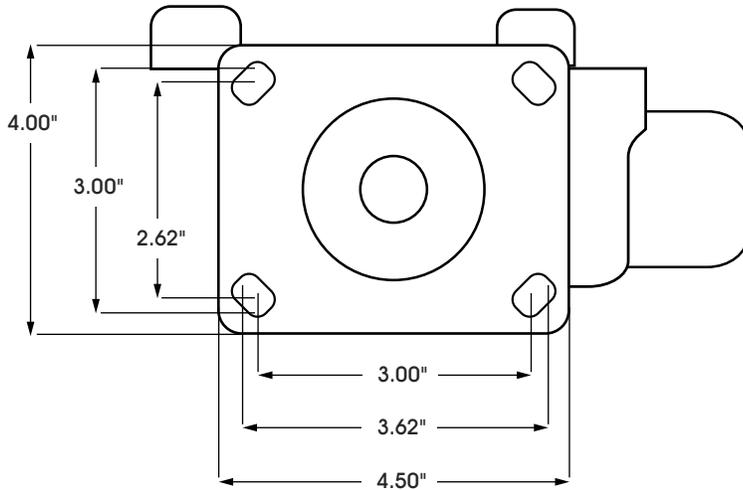

SIDE VIEW

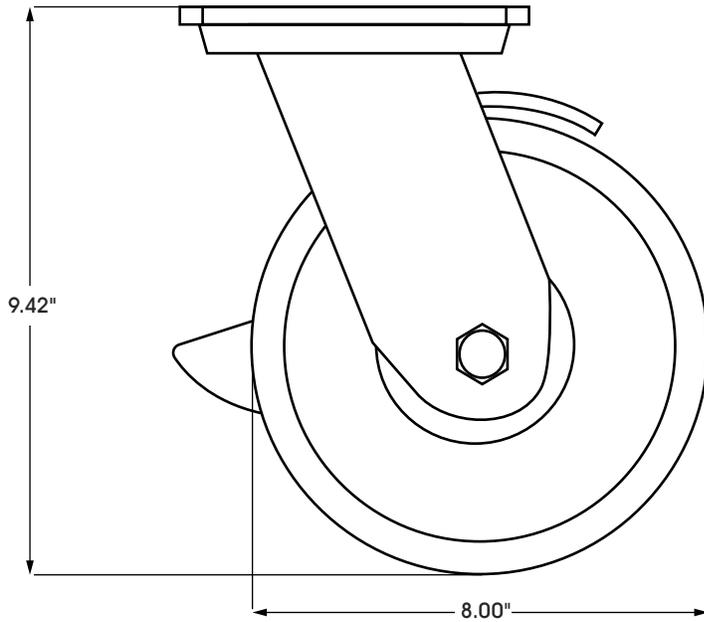

FRONT VIEW

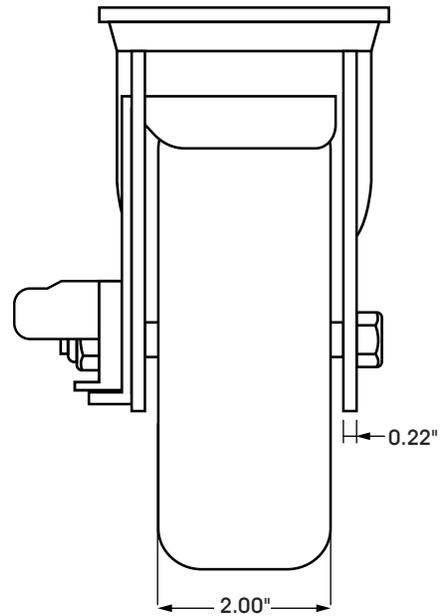

SPECIFICATIONS

MODEL #	MATERIAL	OPERATING TEMPERATURE	WHEEL HARDNESS	DESCRIPTION	CAPACITY	SIZE (DIAM. x W)
H-3323SWB	Polyolefin	-20 to 180°F	65 (Shore D Scale)	Swivel with Brake	900 lbs.	8 x 2"
H-3327SWB	Rubber	-40 to 158°F	85 (Shore A Scale)		500 lbs.	
H-4943SWB	Polyurethane	-40 to 175°F	95 (Shore A Scale)		1,000 lbs.	





H-3323SWB, H-3327SWB
H-4943SWB


800-295-5510
uline.mx

RUEDA DE USO PESADO – GIRATORIA CON FRENO, 8 x 2"


DIMENSIONES DE LA PLACA

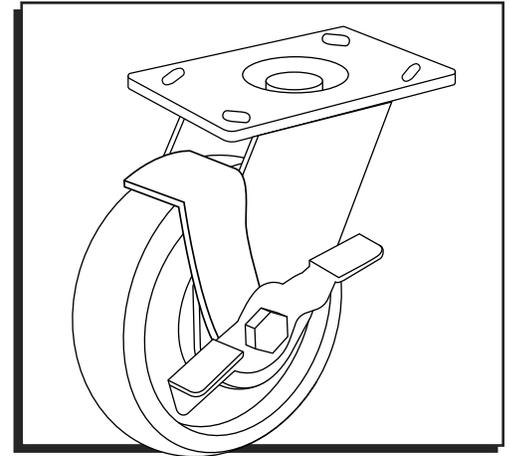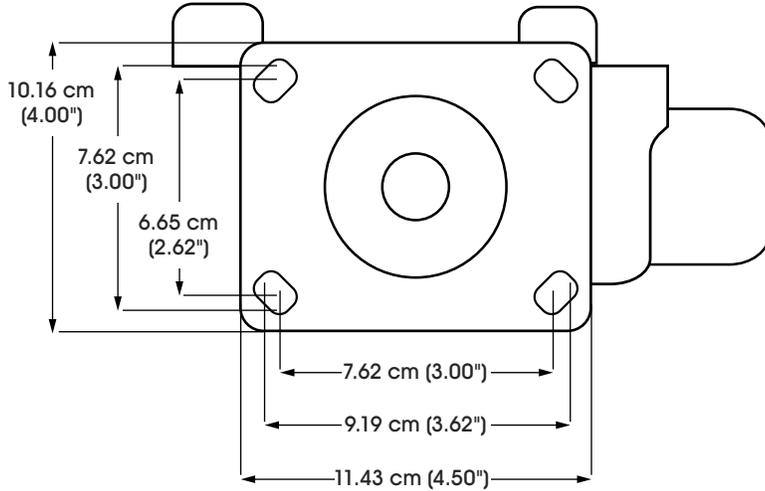

VISTA LATERAL

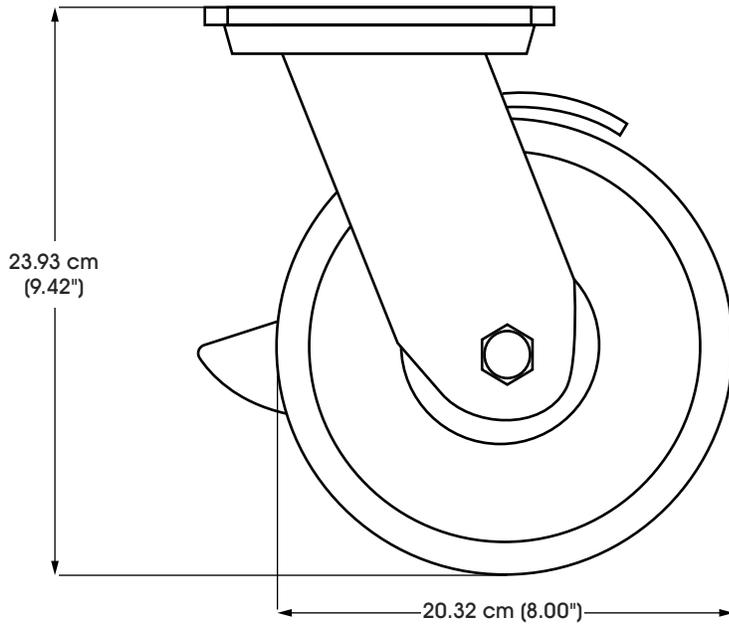

VISTA FRONTAL

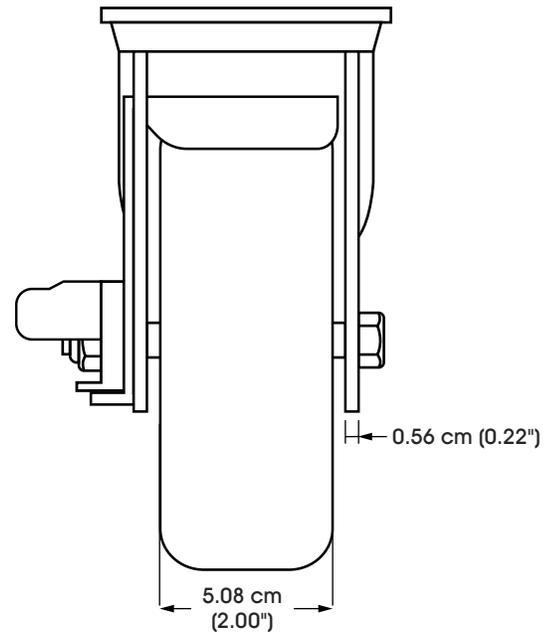

ESPECIFICACIONES



MODELO NO.	MATERIAL	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DUREZA DE LLANTA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	TAMAÑO (DIÁM. x ANCHO)
H-3323SWB	Poliiolefina	-29°C a 82°C (-20° a 180°F)	65 (Escala Shore D)	Giratoria con Freno	408 kg (900 lbs.)	20.32 x 5.08 cm (8 x 2")
H-3327SWB	Caucho	-40°C a 70°C (-40° a 158°F)	85 (Escala Shore A)		226 kg (500 lbs.)	
H-4943SWB	Poliuretano	-40°C a 79°C (-40° a 175°F)	95 (Escala Shore A)		453 kg (1,000 lbs.)	

ULINE H-3323SWB, H-3327SWB
H-4943SWB


1 800 295-5510
uline.ca

ROULETTE PIVOTANTE ROBUSTE AVEC FREIN – 8 x 2 po


DIMENSIONS DE LA PLAQUE

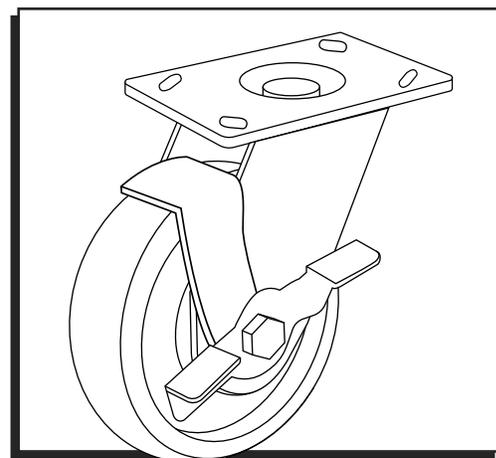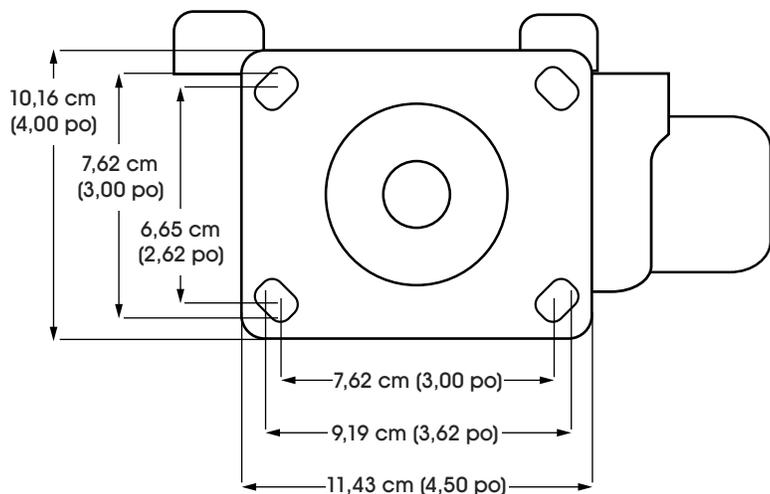

VUE LATÉRALE

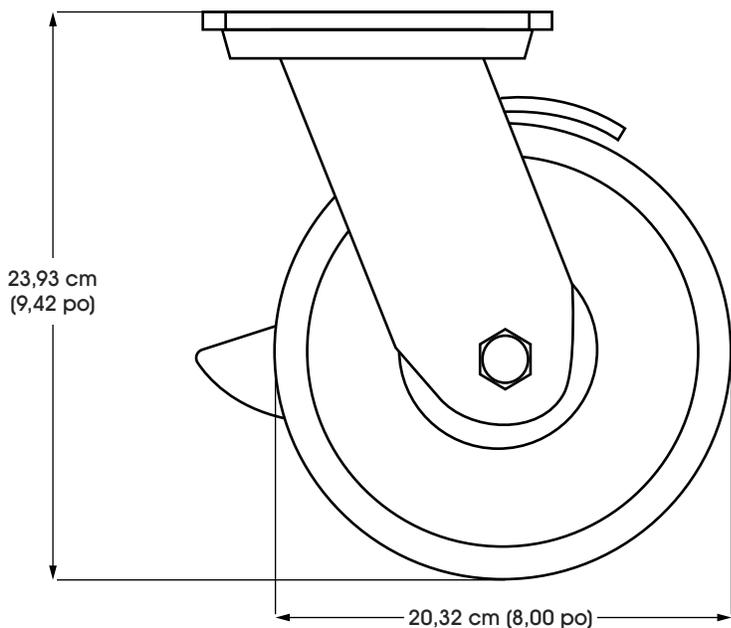

VUE AVANT

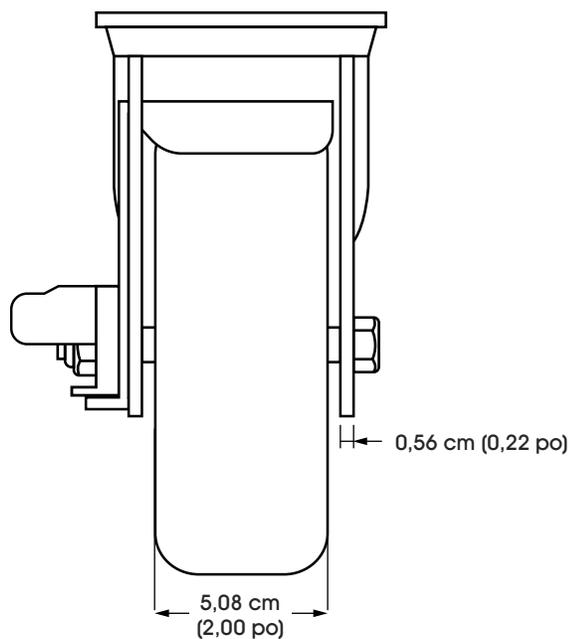

SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	MATÉRIAU	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DURETÉ DE LA ROUE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (diam. x larg.)
H-3323SWB	Polyoléfine	-29 °C à 82 °C (-20 °F à 180 °F)	65 (échelle Shore D)	Pivotant avec frein	408 kg (900 lb)	20,32 x 5,08 cm (8 x 2 po)
H-3327SWB	Caoutchouc	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)	85 (échelle Shore A)		226 kg (500 lb)	
H-4943SWB	Polyuréthane	-40 °C à 79 °C (-40 °F à 175 °F)	95 (échelle Shore A)		453 kg (1 000 lb)	