





H-3328BL-SWB
H-3328GR-SWB


1-800-295-5510
uline.com

8 x 2½" PNEUMATIC SWIVEL CASTER WITH BRAKE


PLATE DIMENSIONS

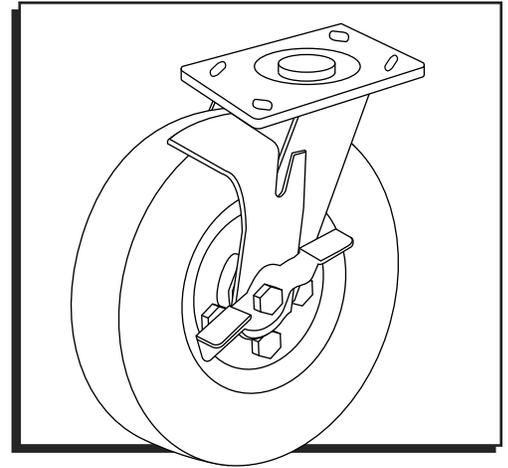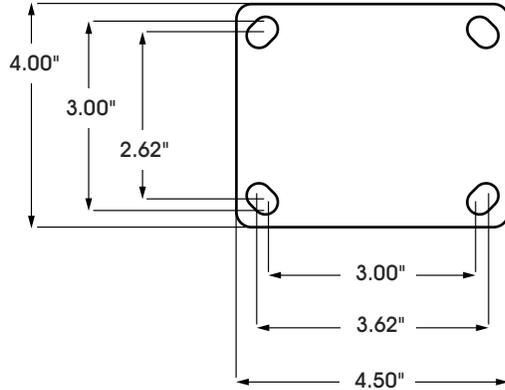

SIDE VIEW

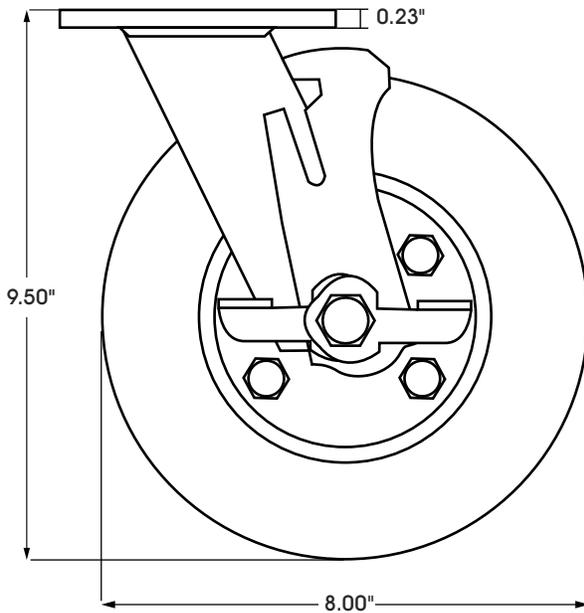

FRONT VIEW

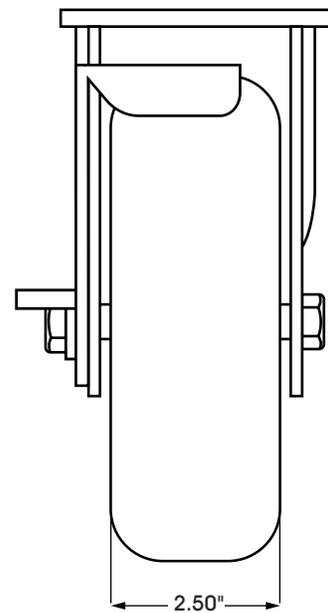

SPECIFICATIONS

MODEL #	MATERIAL	OPERATING TEMPERATURE	DESCRIPTION	CAPACITY	SIZE (DIAM. x W)
H-3328BL-SWB	Rubber	-20 to 160°F	Swivel with Brake	310 lbs.	8 x 2.5"
H-3328GR-SWB					





H-3328BL-SWB
H-3328GR-SWB


800-295-5510
uline.mx

RUEDA NEUMÁTICA – GIRATORIA CON FRENO, 8 x 2½"


DIMENSIONES DE LA PLACA

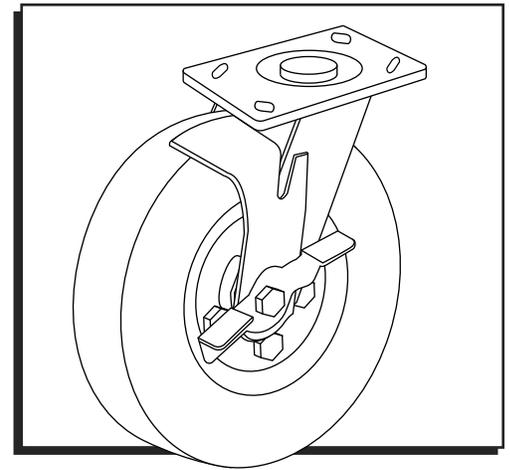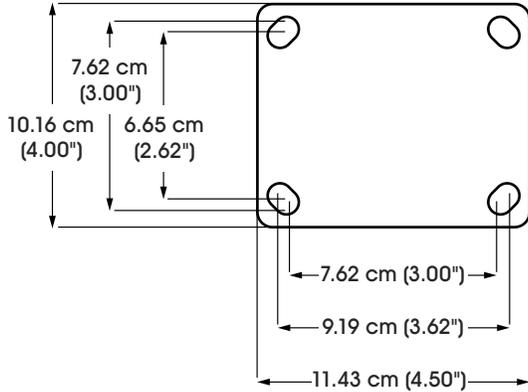

VISTA LATERAL

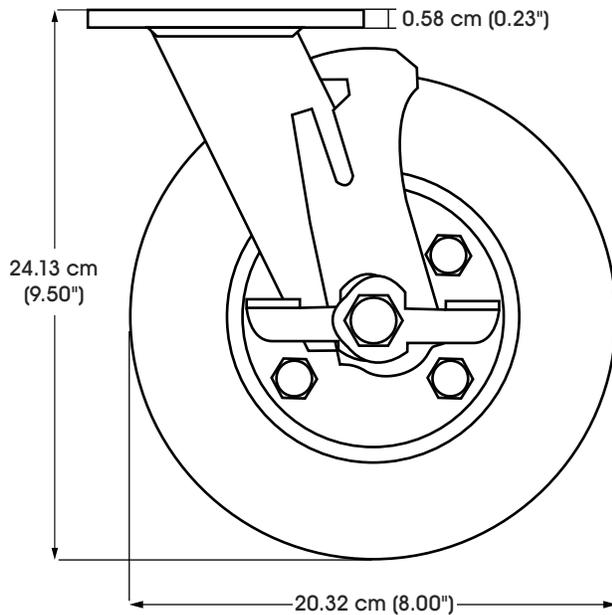

VISTA FRONTAL

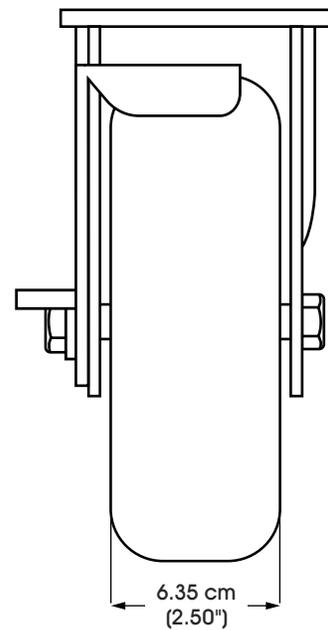

ESPECIFICACIONES



MODELO NO.	MATERIAL	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	TAMAÑO (DIÁM. x ANCHO)
H-3328BL-SWB	Caucho	-29°C a 71°C (-20° a 160°F)	Giratoria con Freno	140 kg (310 lbs.)	20.32 x 6.35 cm (8 x 2.5")
H-3328GR-SWB					

ULINE H-3328BL-SWB
H-3328GR-SWB


1 800 295-5510
uline.ca

ROULETTE PNEUMATIQUE PIVOTANTE AVEC FREIN – 8 x 2 1/2 po


DIMENSIONS DE LA PLAQUE

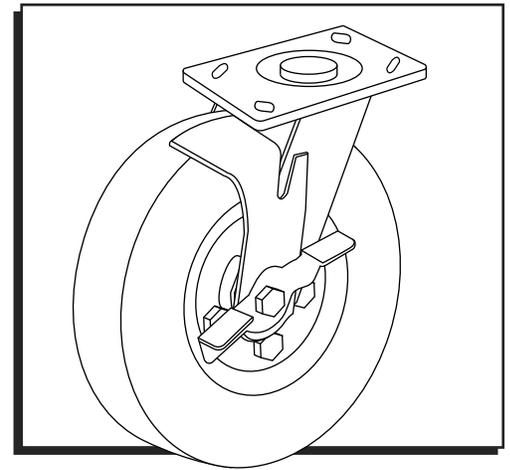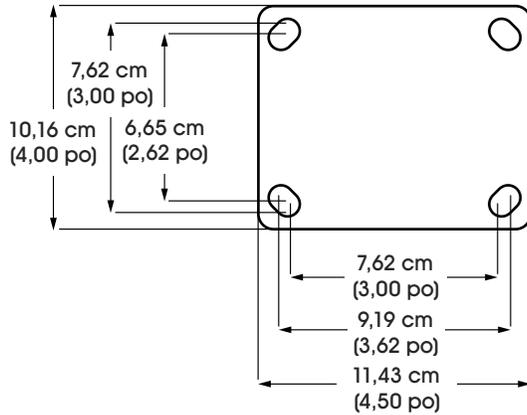

VUE LATÉRALE

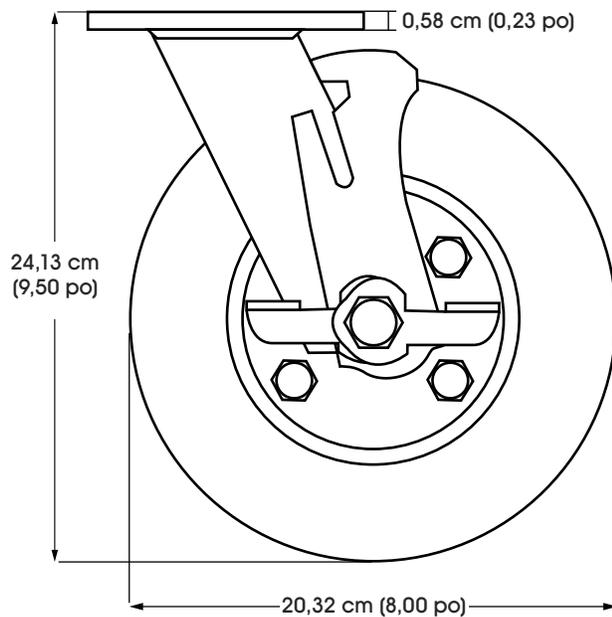

VUE AVANT

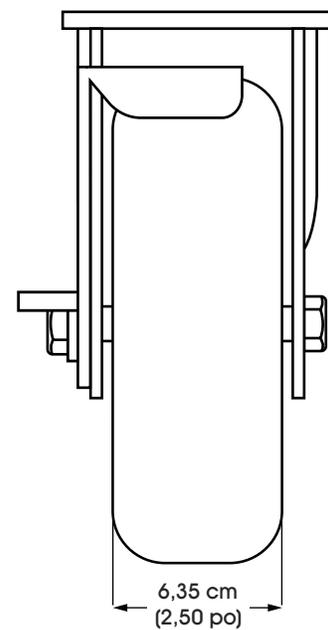

SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	MATÉRIAU	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (diam. x larg.)
H-3328BL-SWB	Caoutchouc	-29 °C à 71 °C (-20 °F à 160 °F)	Pivotant avec frein	140 kg (310 lb)	20,32 x 6,35 cm (8 x 2,5 po)
H-3328GR-SWB					