

ULINE H-6612R

1-800-295-5510

4 x 2" HEAVY DUTY

uline.com

POLYURETHANE RIGID CASTER



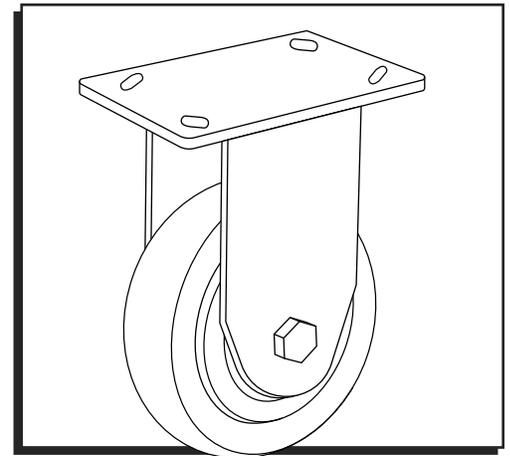



PLATE DIMENSIONS

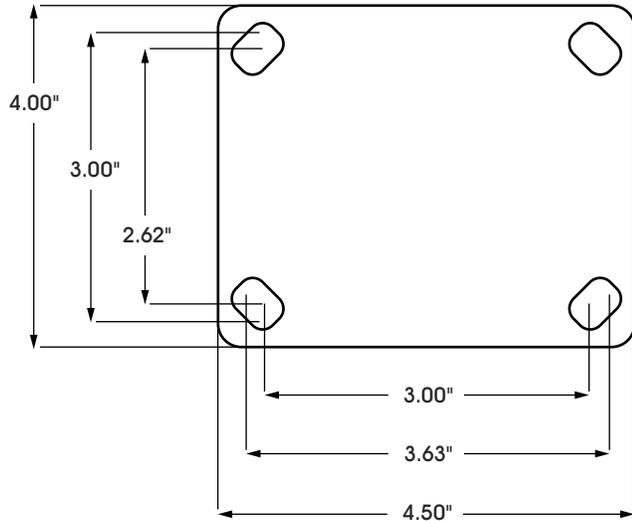

SIDE VIEW

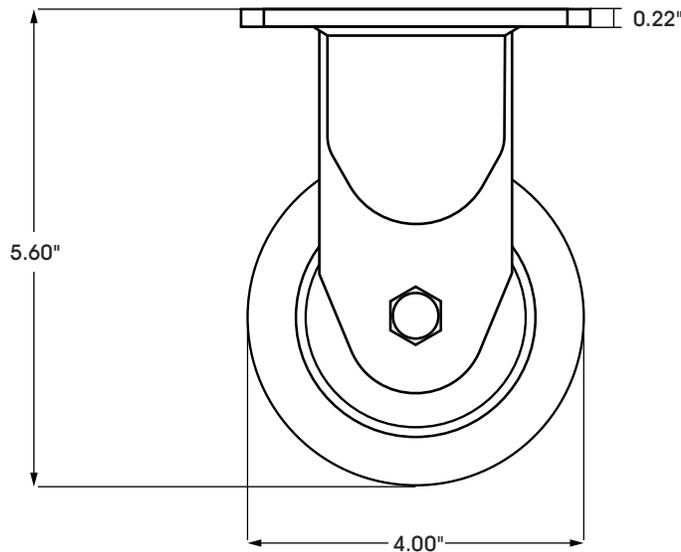

FRONT VIEW

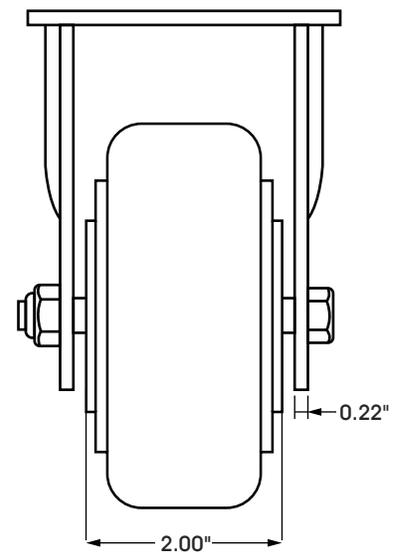

SPECIFICATIONS


MODEL #	MATERIAL	OPERATING TEMPERATURE	WHEEL HARDNESS	DESCRIPTION	CAPACITY	SIZE (DIAM. x W)
H-6612R	Polyurethane	-40 to 175°F	95 (Shore A Scale)	Rigid	600 lbs.	4 x 2"

ULINE H-6612R


**RUEDA DE POLIURETANO DE
USO PESADO - RÍGIDA, 4 X 2"**

800-295-5510


uline.mx

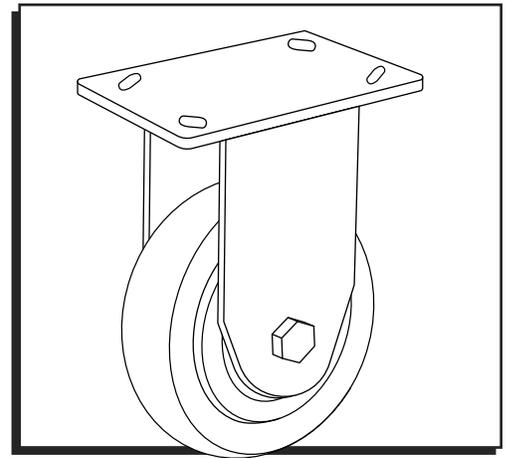


DIMENSIONES DE LA PLACA

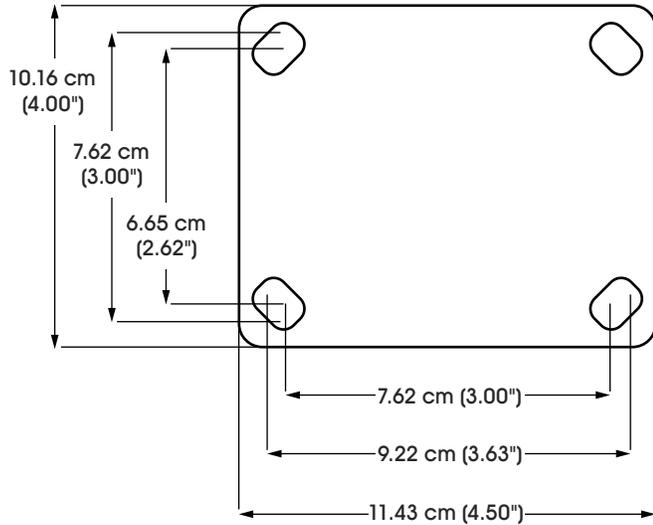

VISTA LATERAL

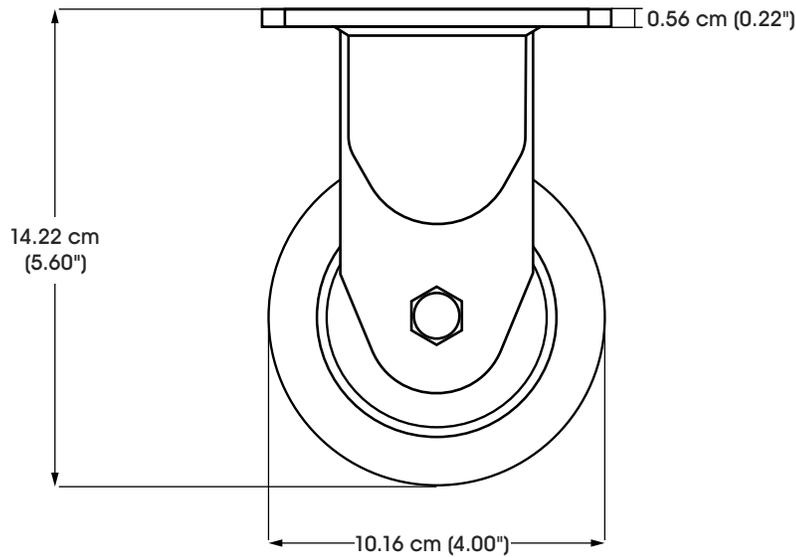

VISTA FRONTAL

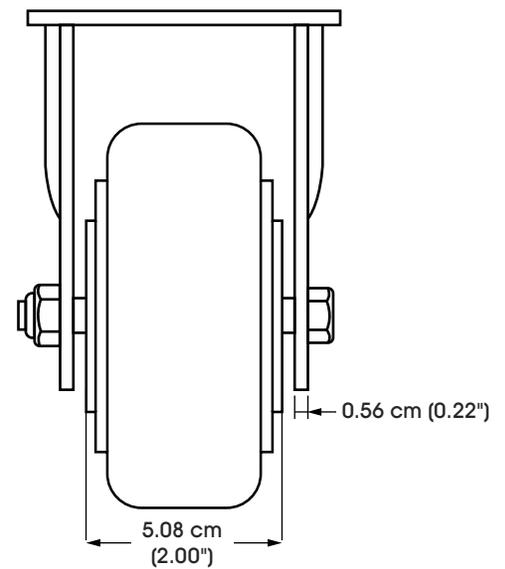

ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	MATERIAL	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DUREZA DE LLANTA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	TAMAÑO (DIÁM. x ANCHO)
H-6612R	Poliuretano	-40°C a 79°C (-40° a 175°F)	95 (Escala Shore A)	Rígida	272 kg (600 lbs.)	10.16 x 5.08 cm (4 x 2")


ULINE H-6612R

1 800 295-5510


ROULETTE FIXE EN

uline.ca


POLYURÉTHANE ROBUSTE – 4 x 2 po

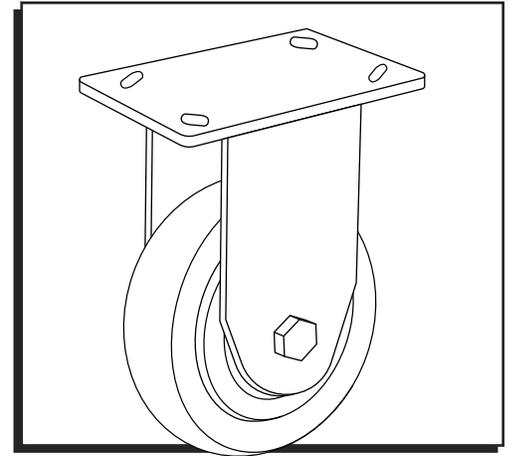


DIMENSIONS DE LA PLAQUE

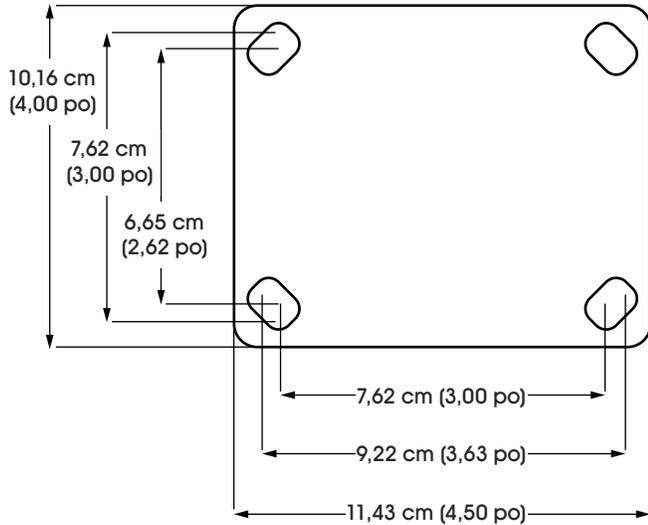

VUE LATÉRALE

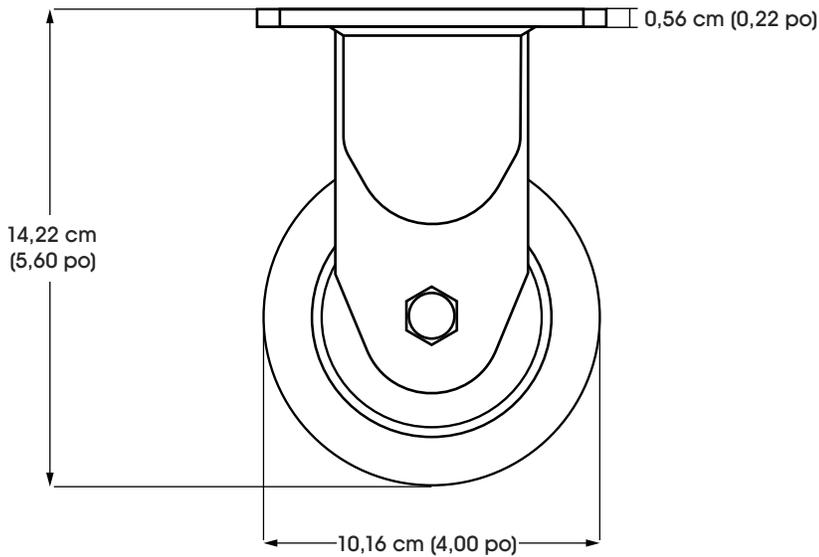

VUE AVANT

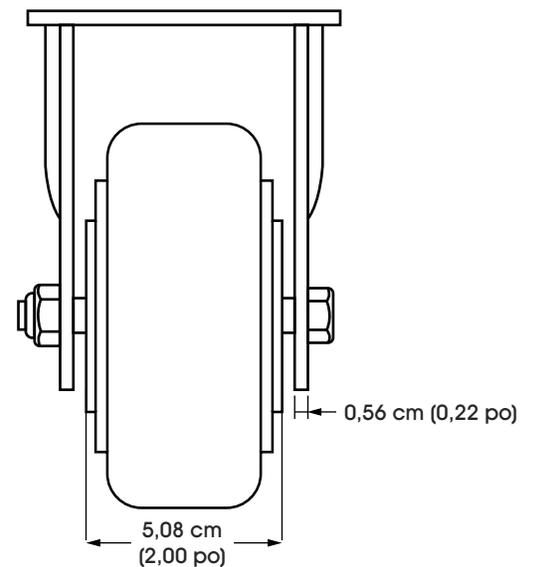

SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	MATÉRIAU	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DURETÉ DE LA ROUE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (diam. x larg.)
H-6612R	Polyuréthane	-40 °C à 79 °C (-40 °F à 175 °F)	95 (échelle Shore A)	Fixe	272 kg (600 lb)	10,16 x 5,08 cm (4 x 2 po)