

ULINE
H-6612S

1-800-295-5510
uline.com

4 x 2" HEAVY DUTY
POLYURETHANE SWIVEL CASTER



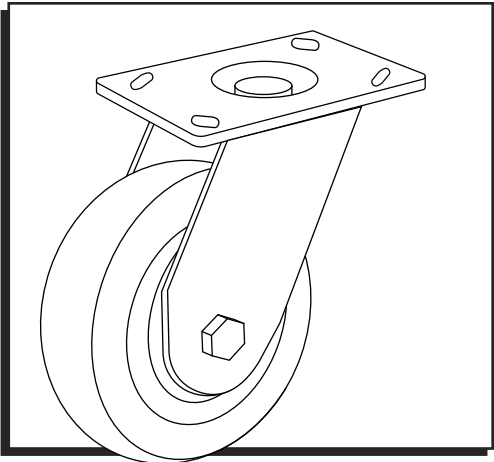



PLATE DIMENSIONS

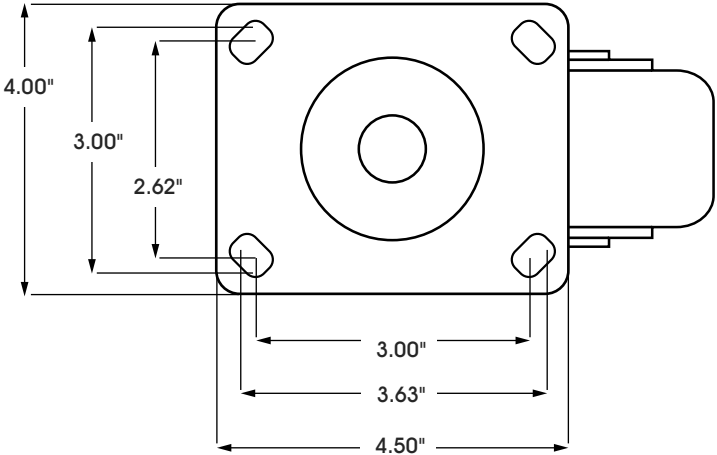

SIDE VIEW

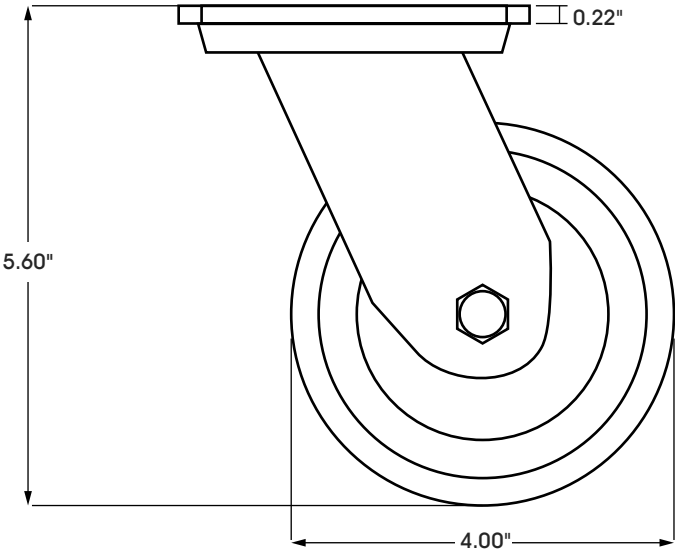

FRONT VIEW

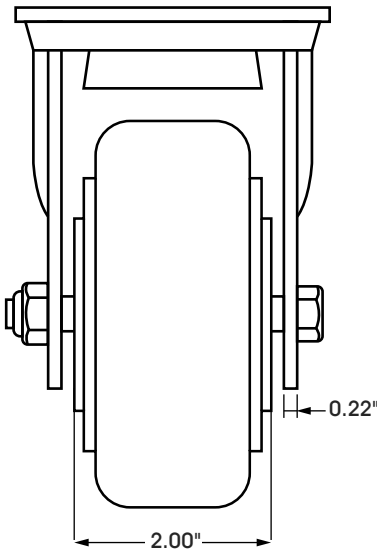

SPECIFICATIONS


MODEL #	MATERIAL	OPERATING TEMPERATURE	WHEEL HARDNESS	DESCRIPTION	CAPACITY	SIZE (DIAM. x W)
H-6612S	Polyurethane	-40 to 175°F	95 (Shore A Scale)	Swivel	600 lbs.	4 x 2"

ULINE
H-6612S


800-295-5510
uline.mx

RUEDA DE POLIURETANO
DE USO PESADO – GIRATORIA, 4 x 2"


DIMENSIONES DE LA PLACA

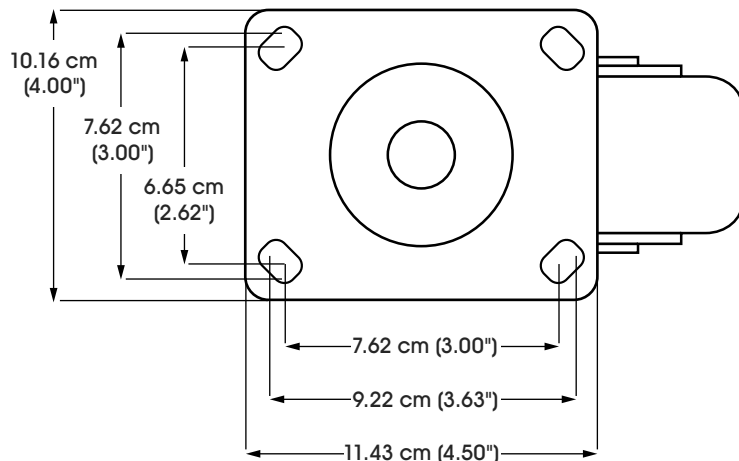

VISTA LATERAL

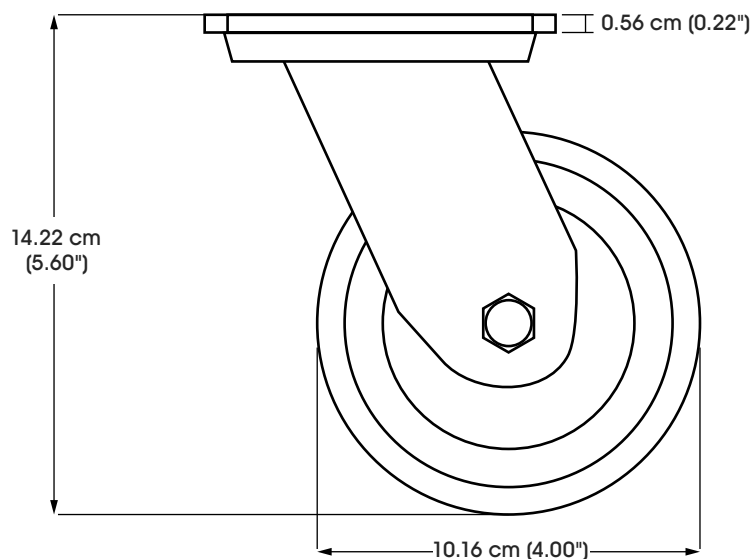

VISTA FRONTAL

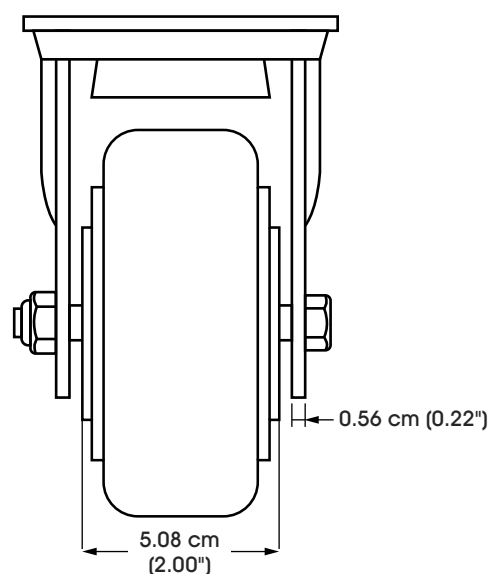

ESPECIFICACIONES



MODELO NO.	MATERIAL	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DUREZA DE LLANTA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	TAMAÑO (DIÁM. x ANCHO)
H-6612S	Poliuretano	-40°C a 79°C (-40° a 175°F)	95 (Escala Shore A)	Giratoria	272 kg (600 lbs.)	10.16 x 5.08 cm (4 x 2")

ULINE H-6612S


1 800 295-5510
uline.ca

**ROULETTE PIVOTANTE EN
POLYURÉTHANE ROBUSTE –
4 x 2 po**


DIMENSIONS DE LA PLAQUE

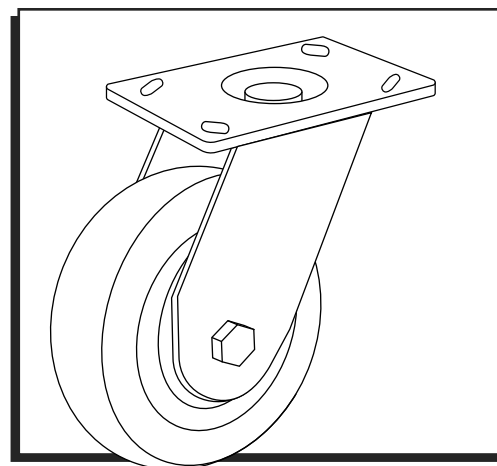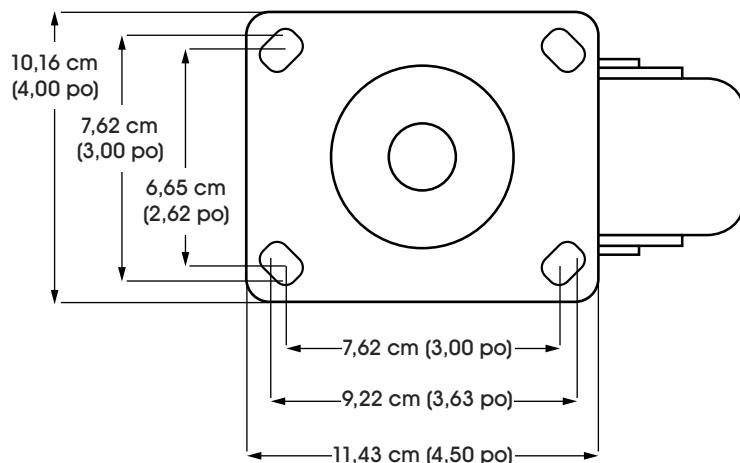

VUE LATÉRALE

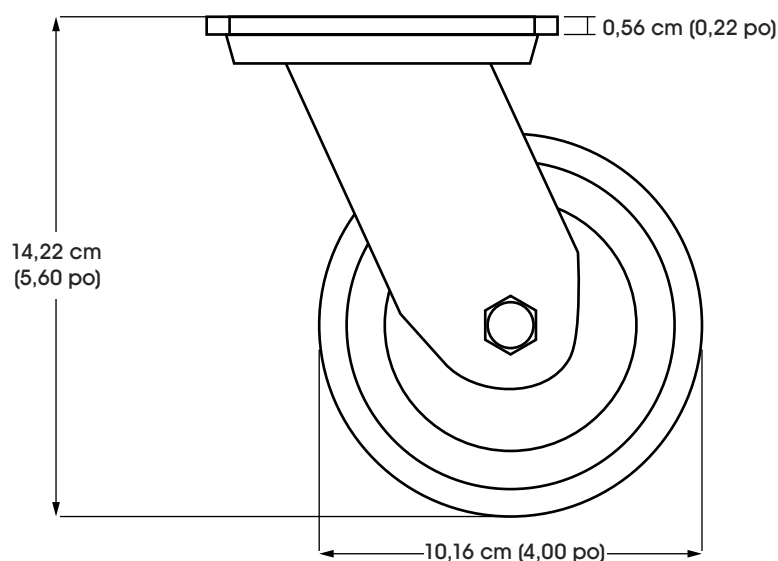

VUE AVANT

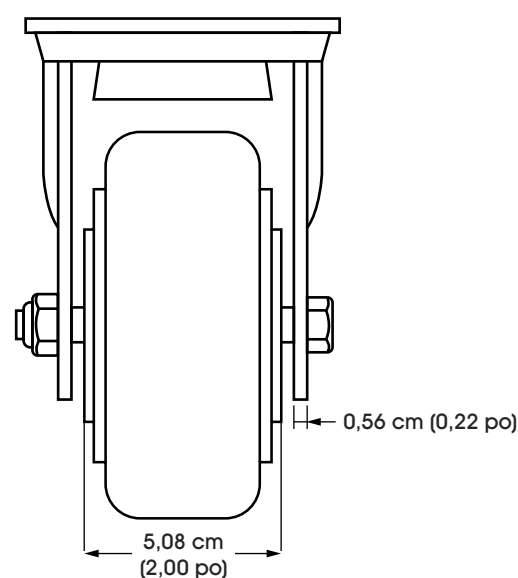

SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	MATÉRIAU	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DURETÉ DE LA ROUE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (diam. x larg.)
H-6612S	Polyuréthane	-40 °C à 79 °C (-40 °F à 175 °F)	95 (échelle Shore A)	Pivotant	272 kg (600 lb)	10,16 x 5,08 cm (4 x 2 po)