

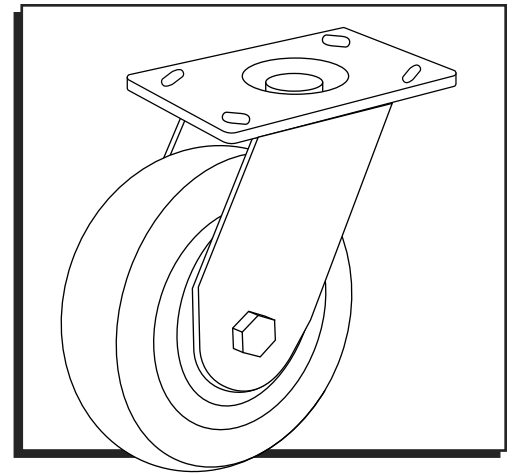


ULINE H-7362S | 1-800-295-5510
 5 x 2" HEAVY DUTY | uline.com
 POLYURETHANE SWIVEL CASTER


PLATE DIMENSIONS

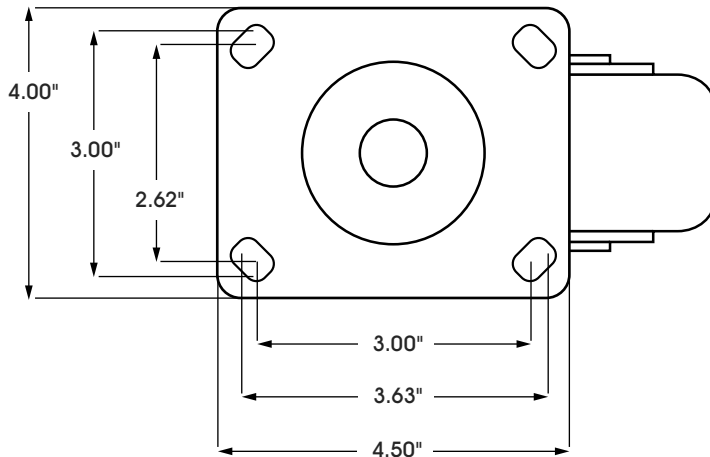

SIDE VIEW

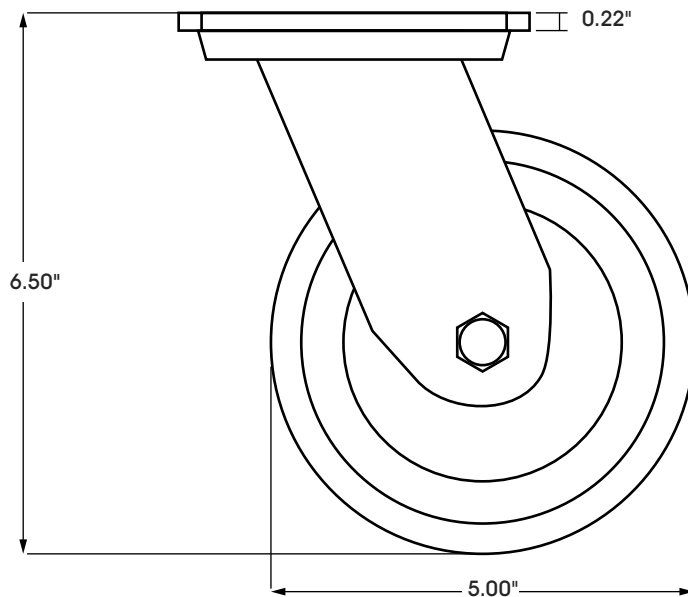

FRONT VIEW

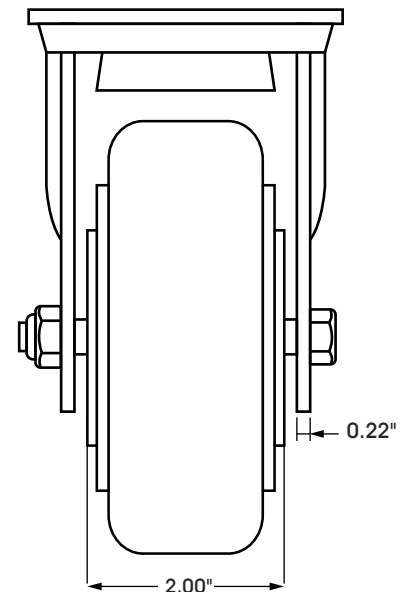

SPECIFICATIONS

MODEL #	MATERIAL	OPERATING TEMPERATURE	WHEEL HARDNESS	DESCRIPTION	CAPACITY	SIZE (DIAM. x W)
H-7362S	Polyurethane	-40 to 175°F	95 (Shore A Scale)	Swivel	700 lbs.	5 x 2"



ULINE H-7362S

800-295-5510


uline.mx

RUEDA DE POLIURETANO DE USO PESADO – GIRATORIA, 5 x 2"


DIMENSIONES DE LA PLACA

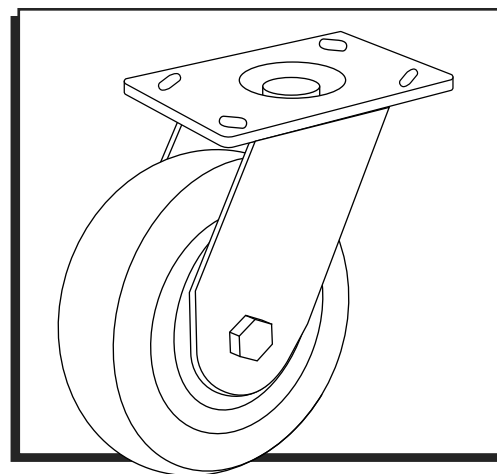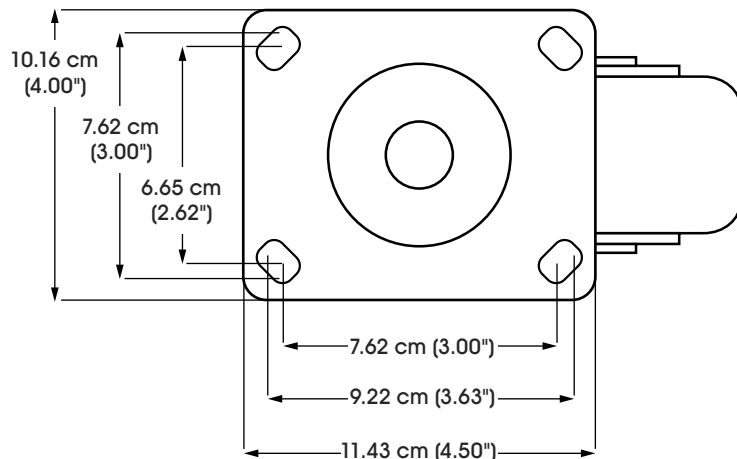

VISTA LATERAL

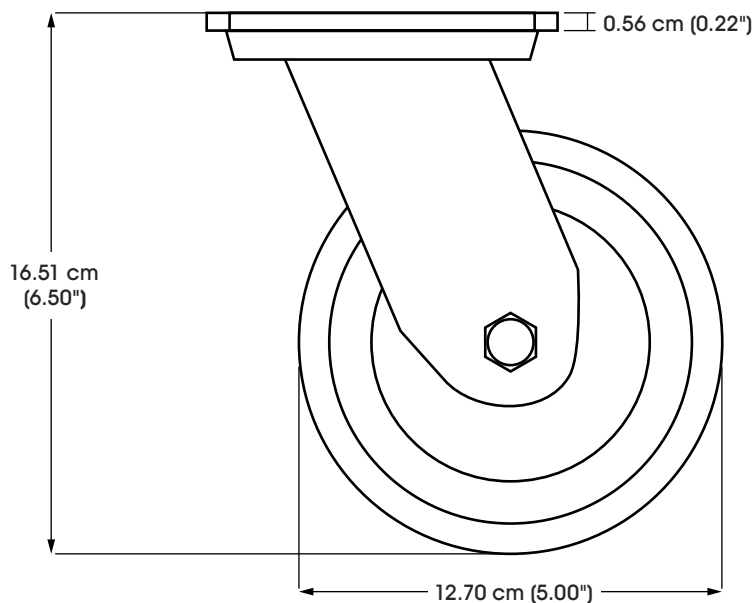

VISTA FRONTAL

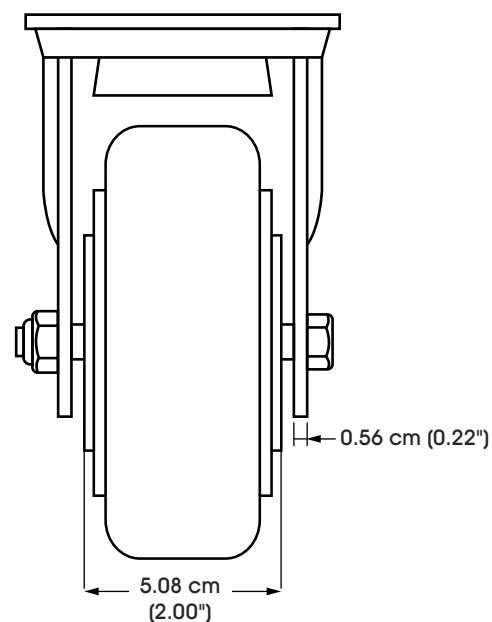

ESPECIFICACIONES



MODELO NO.	MATERIAL	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DUREZA DE LLANTA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	TAMAÑO (DIÁM. x ANCHO)
H-7362S	Poliuretano	-40°C a 79°C (-40° a 175°F)	95 (Escala Shore A)	Giratoria	317 kg (700 lbs.)	12.70 x 5.08 cm (5 x 2")

ULINE H-7362S


**ROULETTE PIVOTANTE EN
POLYURÉTHANE ROBUSTE –
5 x 2 po**

1 800 295-5510
uline.ca


DIMENSIONS DE LA PLAQUE

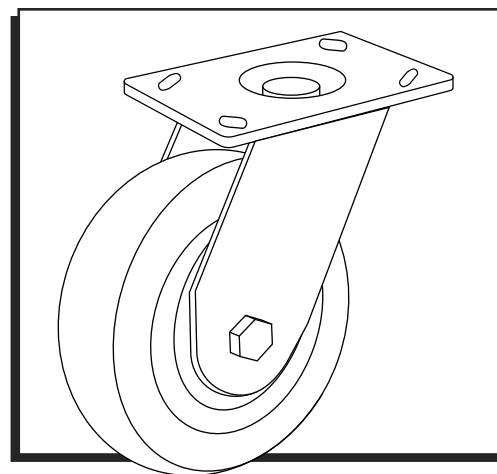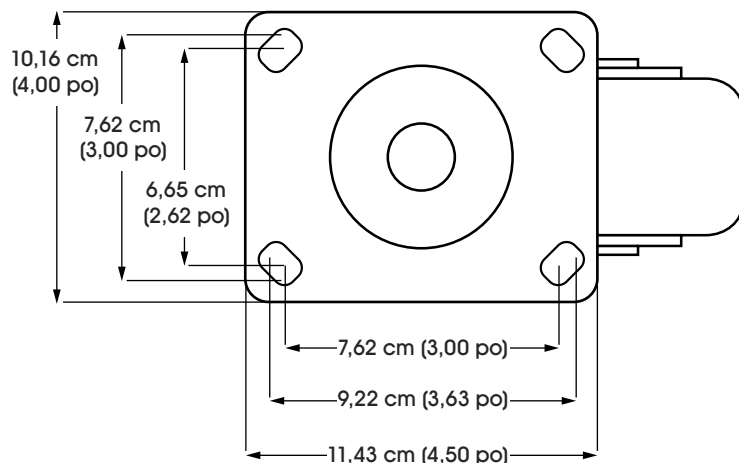

VUE LATÉRALE

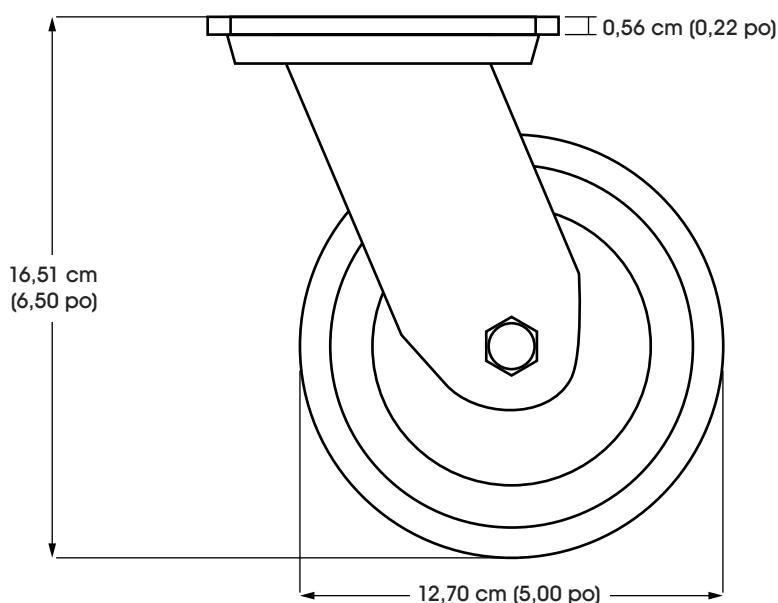

VUE AVANT

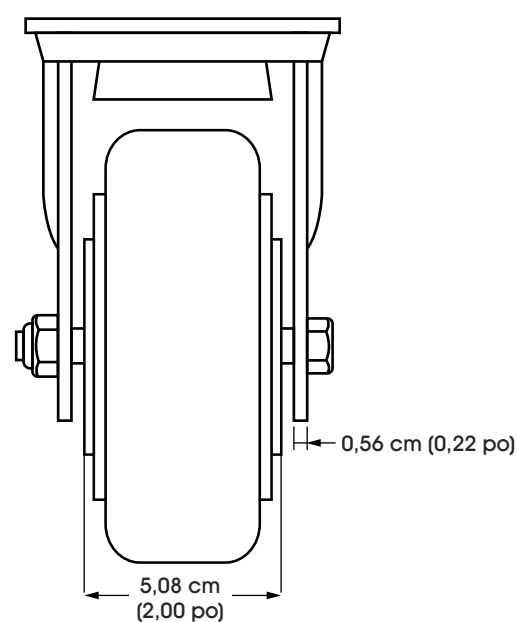

SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	MATÉRIAU	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DURETÉ DE LA ROUE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (diam. x larg.)
H-7362S	Polyuréthane	-40 °C à 79 °C (-40 °F à 175 °F)	95 (échelle Shore A)	Pivotant	317 kg (700 lb)	12,70 x 5,08 cm (5 x 2 po)