

**ULINE** H-7446S

**4 x 1¼" STAINLESS STEEL  
SWIVEL CASTER**

1-800-295-5510  
uline.com



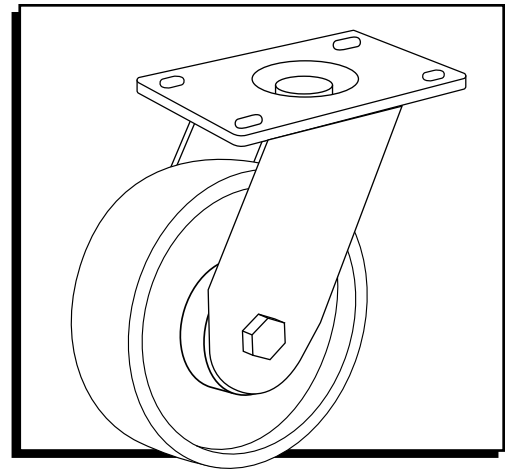



PLATE DIMENSIONS

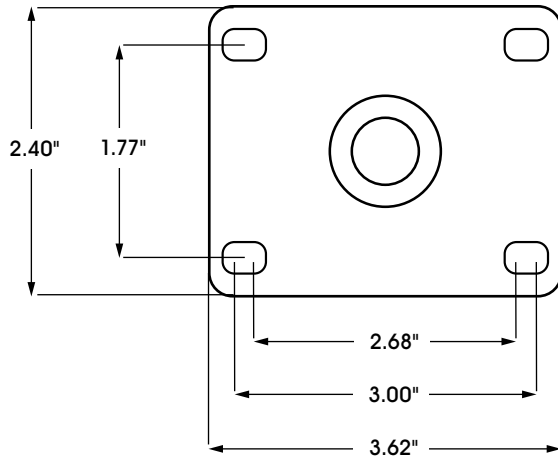

SIDE VIEW

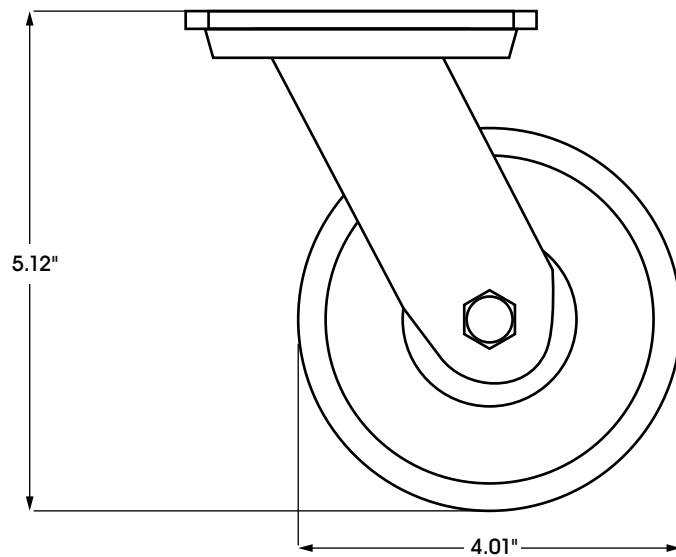

FRONT VIEW

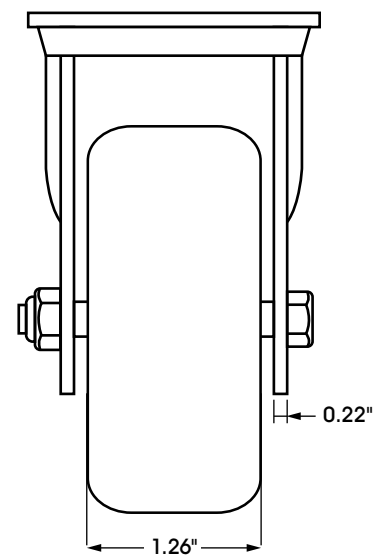


**SPECIFICATIONS**

MODEL #	MATERIAL	OPERATING TEMPERATURE	WHEEL HARDNESS	DESCRIPTION	CAPACITY	SIZE (DIAM. x W)
H-7446S	Rubber	-40° to 180°F	65 (Shore A Scale)	Swivel	275 lbs.	4 x 1¼"


**ULINE** H-7446S

**RUEDA DE ACERO  
INOXIDABLE GIRATORIA,  
4 x 1¼"**


800-295-5510  
uline.mx

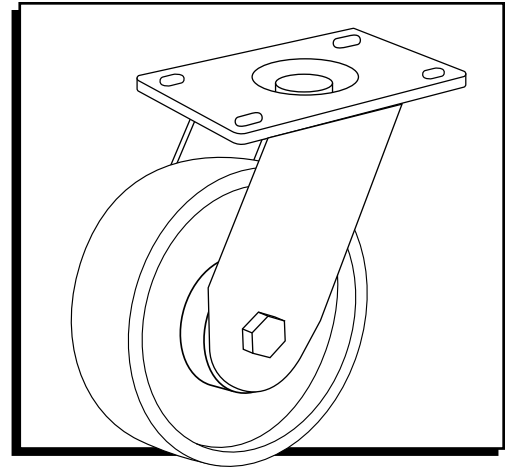


**DIMENSIONES DE LA PLACA**

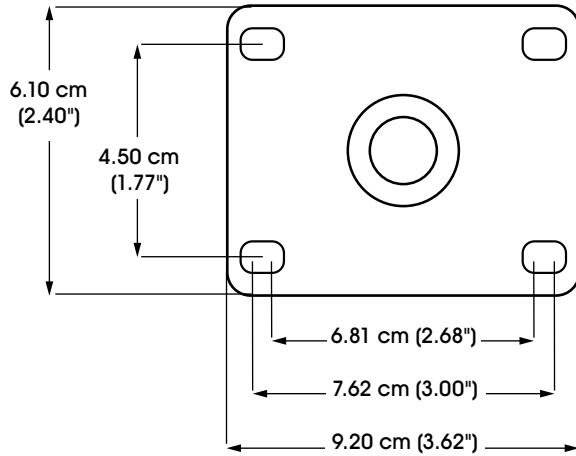

**VISTA LATERAL**

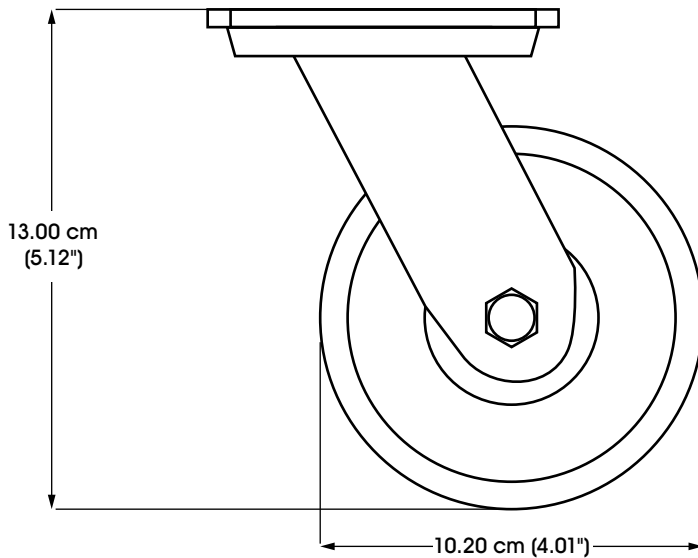

**VISTA FRONTAL**

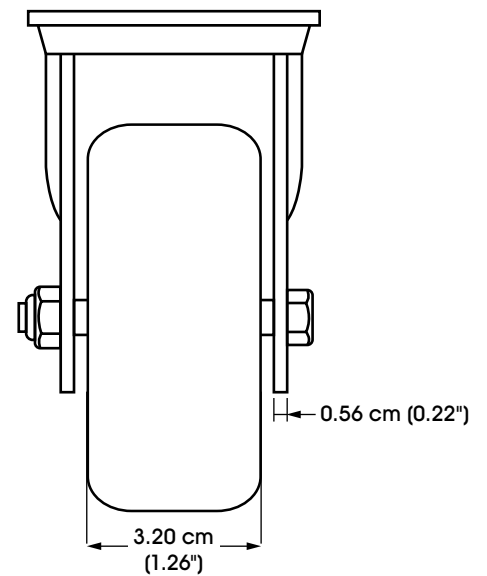


## ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	MATERIAL	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DUREZA DE LLANTA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	TAMAÑO (DIÁM. x ANCHO)
H-7446S	Caucho	-40°C a 82°C (-40°F a 180°F)	65 (Escala Shore A)	Giratoria	125 kg (275 lbs.)	10.16 x 3.18 cm (4 x 1¼")


**ULINE** H-7446S

**ROULETTE EN ACIER  
INOXYDABLE – PIVOTANT,  
4 x 1 ¼ po**


1 800 295-5510  
uline.ca

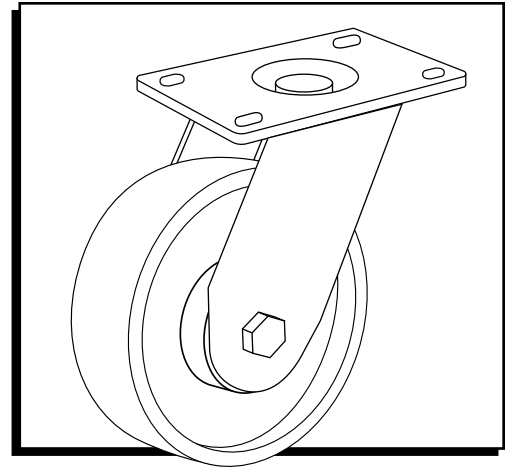


DIMENSIONS DE LA PLAQUE

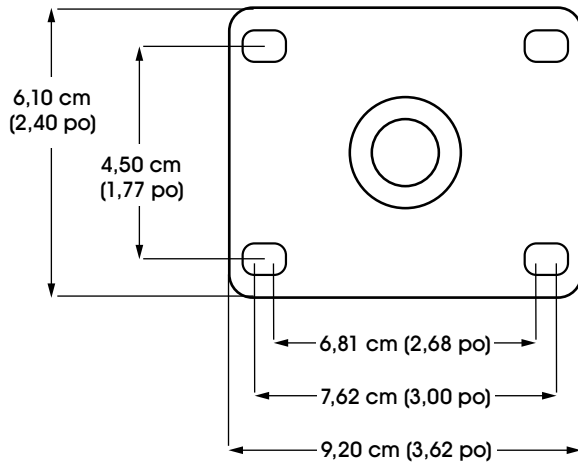

VUE LATÉRALE

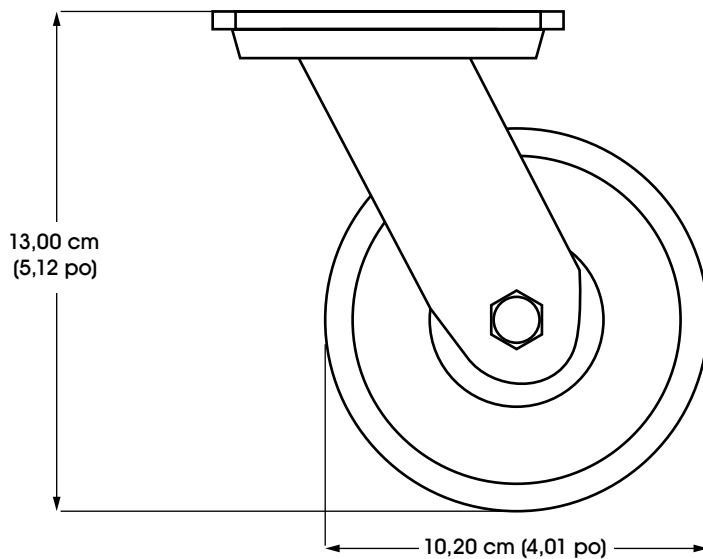

VUE AVANT

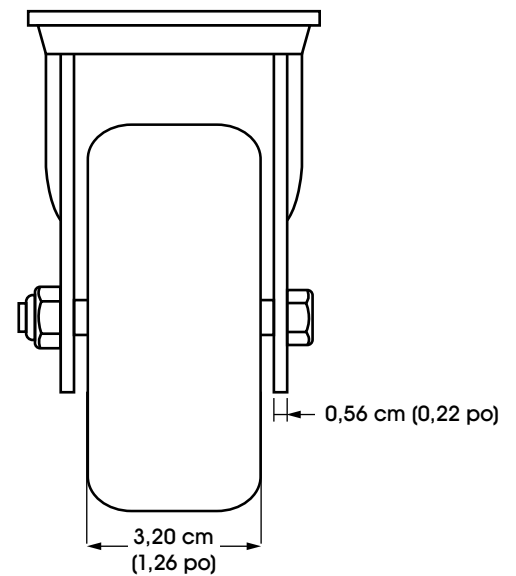

## SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	MATÉRIAU	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DURETÉ DE LA ROUE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (diam. x larg.)
H-7446S	Caoutchouc	-40 °C à 82 °C (-40 °F à 180 °F)	65 (échelle Shore A)	Pivotant	125 kg (275 lb)	10,16 x 3,18 cm (4 x 1 ¼ po)