ULINE H-7447S

5 x 1¼" STAINLESS STEEL SWIVEL CASTER

1-800-295-5510
uline.com



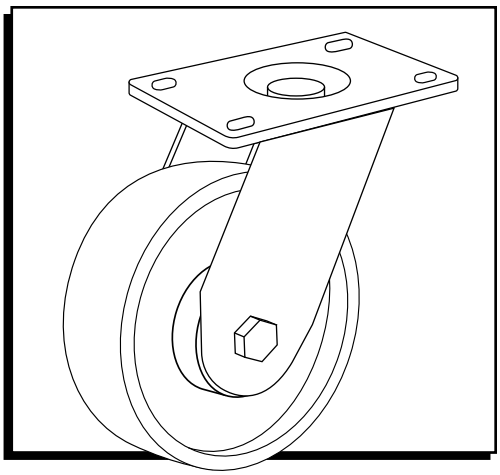



PLATE DIMENSIONS

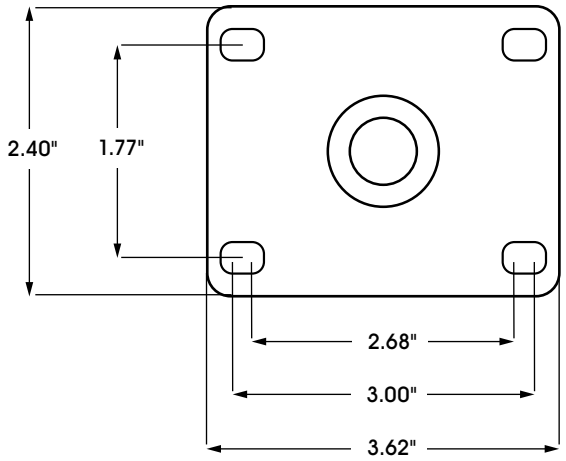

SIDE VIEW

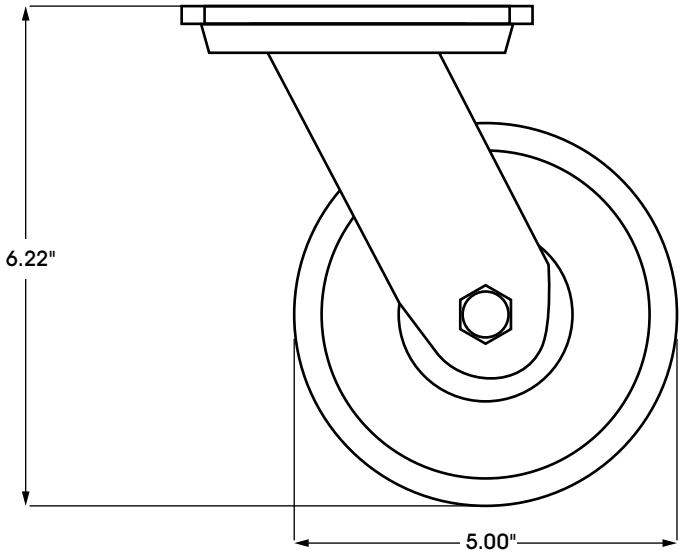

FRONT VIEW

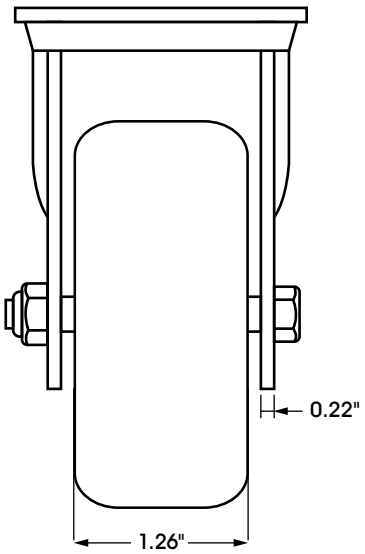


SPECIFICATIONS

MODEL #	MATERIAL	OPERATING TEMPERATURE	WHEEL HARDNESS	DESCRIPTION	CAPACITY	SIZE (DIAM. x W)
H-7447S	Rubber	-40° to 180°F	65 (Shore A Scale)	Swivel	300 lbs.	5 x 1¼"


ULINE H-7447S

RUEDA DE ACERO INOXIDABLE GIRATORIA, 5 x 1¼"


800-295-5510
uline.mx

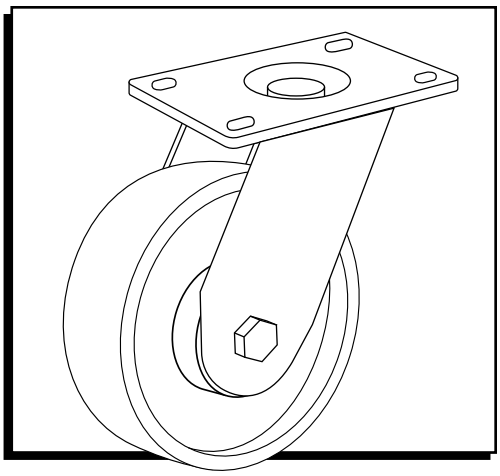


DIMENSIONES DE LA PLACA

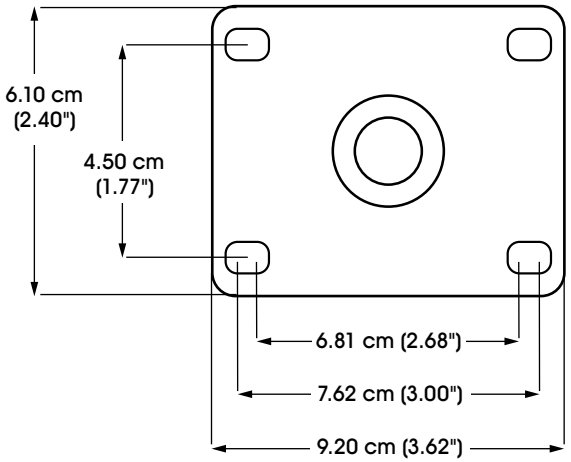

VISTA LATERAL

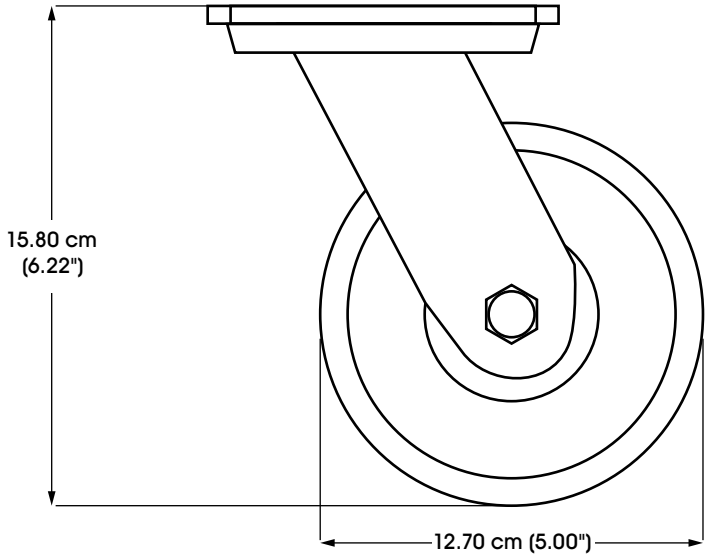

VISTA FRONTAL

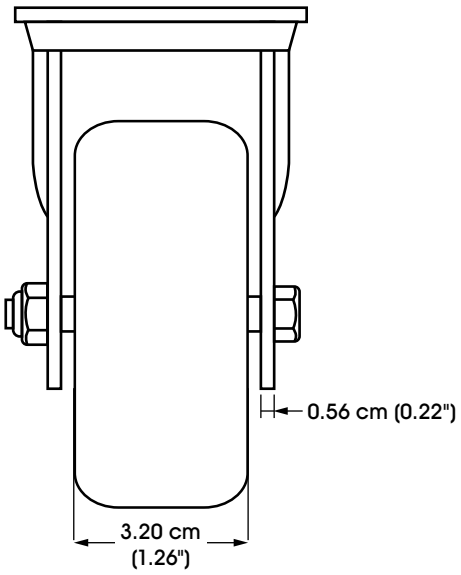


ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	MATERIAL	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DUREZA DE LLANTA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	TAMAÑO (DIÁM. x ANCHO)
H-7447S	Caucho	-40°C a 82°C (-40°F a 180°F)	65 (Escala Shore A)	Giratoria	136 kg (300 lbs.)	12.70 x 3.18 cm (5 x 1¼")


ULINE H-7447S

ROULETTE EN ACIER INOXYDABLE – PIVOTANT, 5 x 1 ¼ po


1 800 295-5510
uline.ca

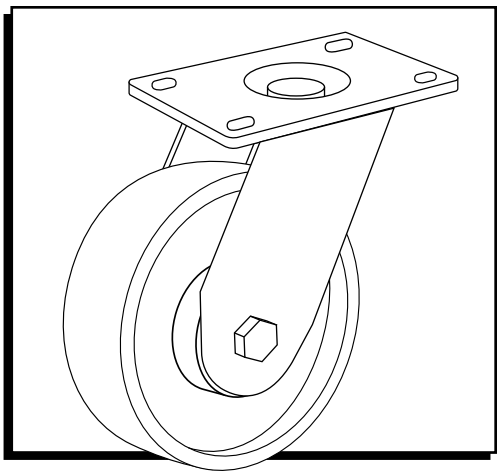


DIMENSIONS DE LA PLAQUE

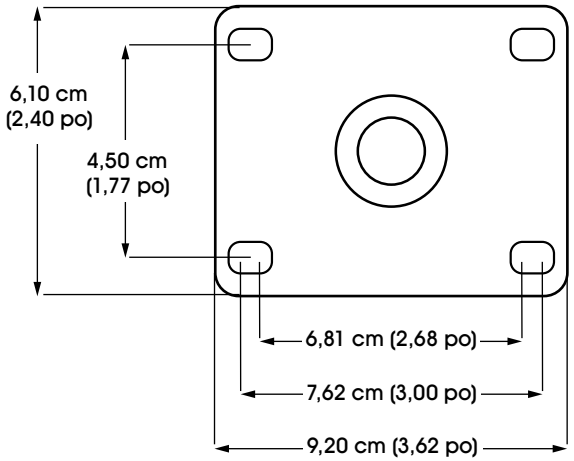

VUE LATÉRALE

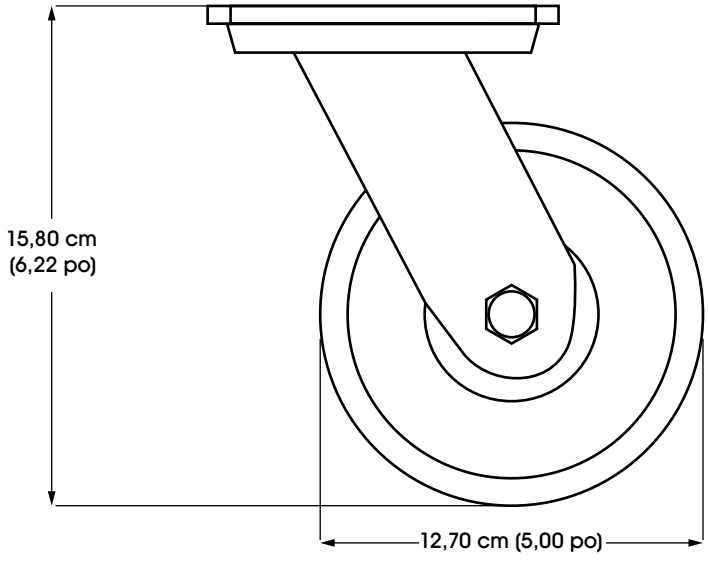

VUE AVANT

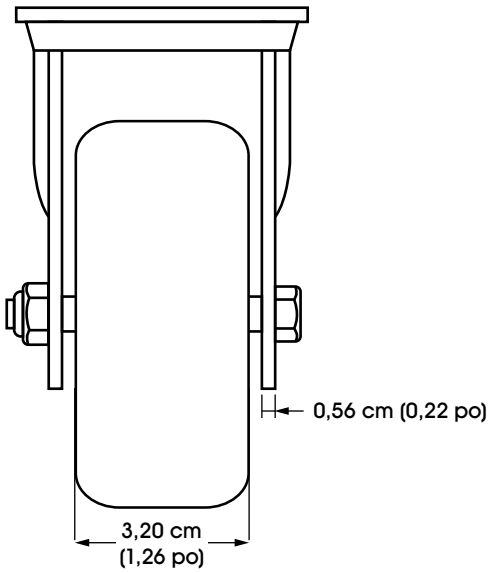

SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	MATÉRIAU	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DURETÉ DE LA ROUE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (diam. x larg.)
H-7447S	Caoutchouc	-40 °C à 82 °C (-40 °F à 180 °F)	65 (échelle Shore A)	Pivotant	136 kg (300 lb)	12,70 x 3,18 cm (5 x 1 ¼ po)