Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-7452SWB

4 x 1¼" STEM RUBBER SWIVEL CASTER WITH BRAKE

1-800-295-5510
uline.com

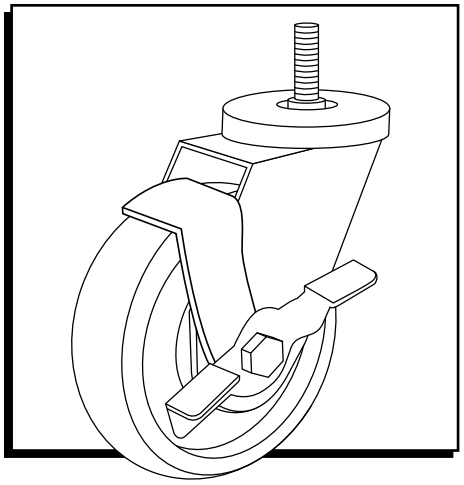

SIDE VIEW

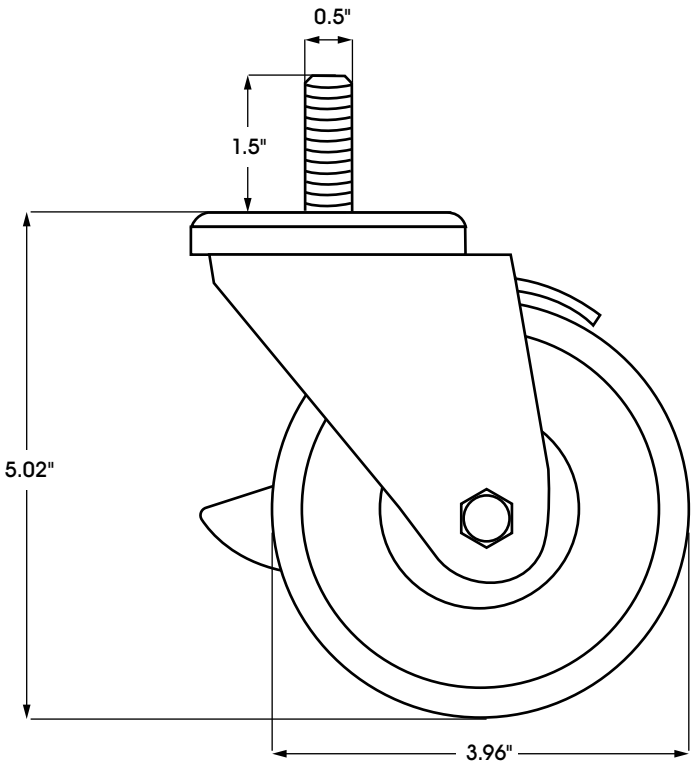

FRONT VIEW

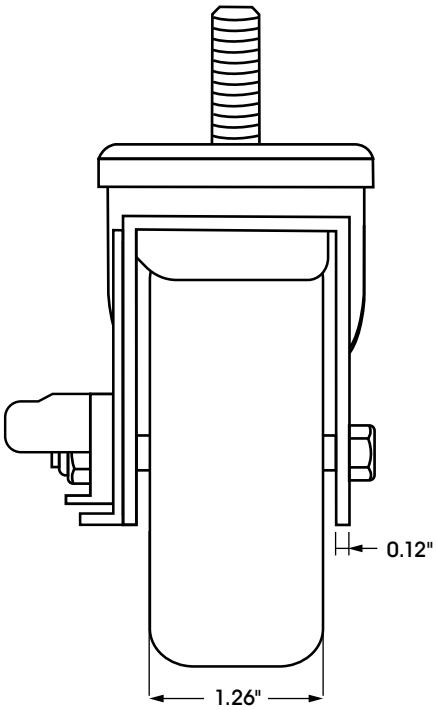

SPECIFICATIONS

MODEL #	MATERIAL	OPERATING TEMPERATURE	WHEEL HARDNESS	DESCRIPTION	CAPACITY	SIZE (DIAM. x W)	THREAD SIZE
H-7452SWB	Rubber	-40° to 175°F	75 (Shore A Scale)	Swivel with Brake	275 lbs.	4 x 1¼"	1/2"-13

ULINE H-7452SWB

RUEDA DE CAUCHO CON VÁSTAGO – GIRATORIA CON FRENO, 4 x 1¼"

800-295-5510
uline.mx

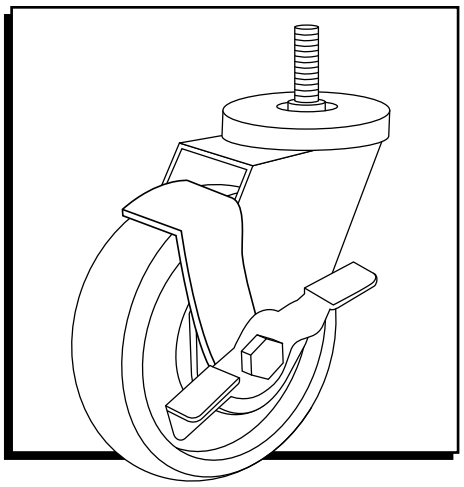

VISTA LATERAL

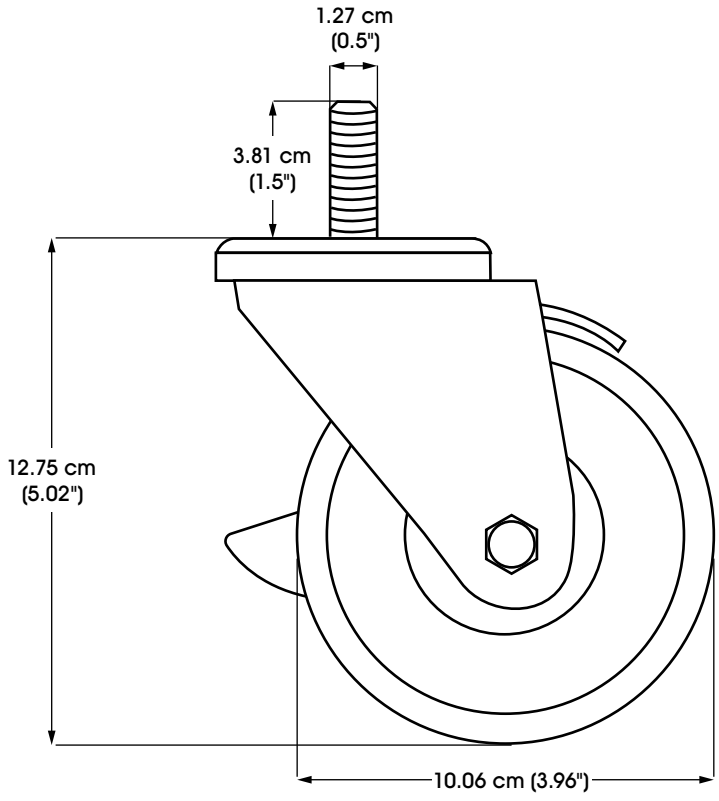

VISTA FRONTAL

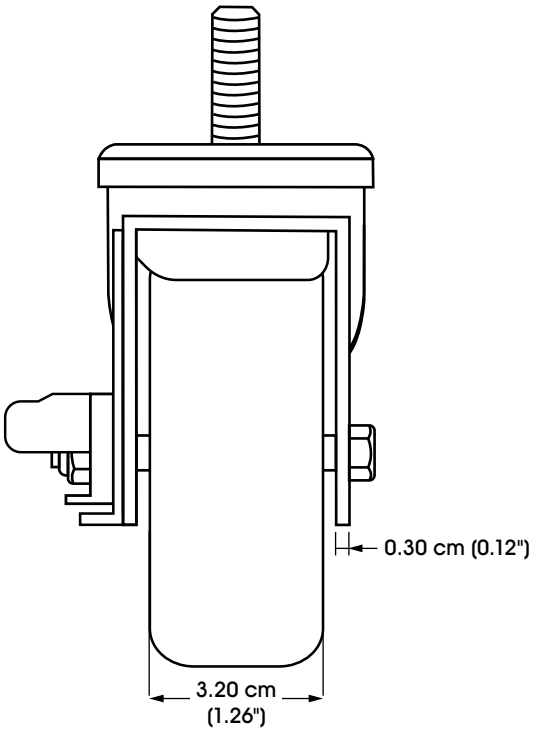

ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	MATERIAL	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DUREZA DE LLANTA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	TAMAÑO (DIÁM. x ANCHO)	TAMAÑO DE ROSCA
H-7452SWB	Caucho	-40°C a 79°C (-40°F a 175°F)	75 (Escala Shore A)	Giratoria con Freno	125 kg (275 lbs.)	10.16 x 3.18 cm (4 x 1¼")	12.7 mm-13 (1/2"-13)

ULINE H-7452SWB

ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC AVEC TIGE ET FREIN – 4 x 1 ¼ po

1 800 295-5510
uline.ca

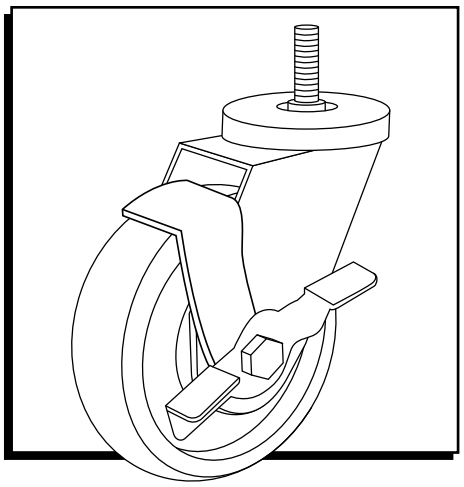

VUE LATÉRALE

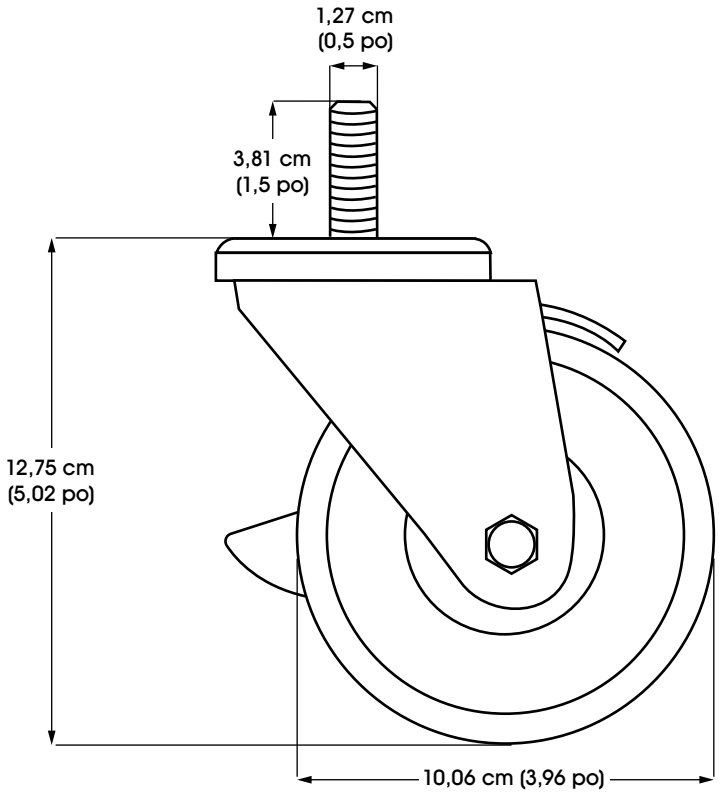

VUE AVANT

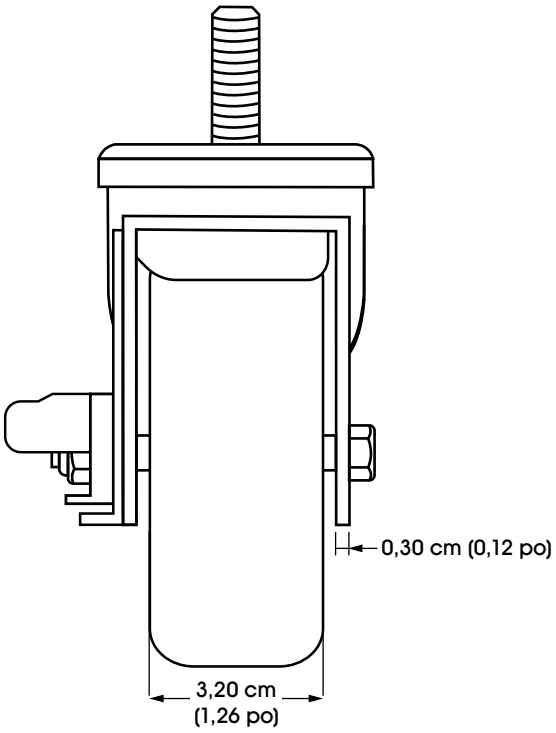

SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	MATÉRIAU	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DURETÉ DE LA ROUE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (diam. x larg.)	DIMENSIONS DU FILETAGE
H-7452SWB	Caoutchouc	-40 °C à 79 °C (-40 °F à 175 °F)	75 (échelle Shore A)	Pivotant avec frein	125 kg (275 lb)	10,16 x 3,18 cm (4 x 1 ¼ po)	12,7 mm-13 (1/2 po-13)