
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.


ULINE H-7454S

4 x 1¼" STEM POLYURETHANE SWIVEL CASTER


1-800-295-5510
uline.com

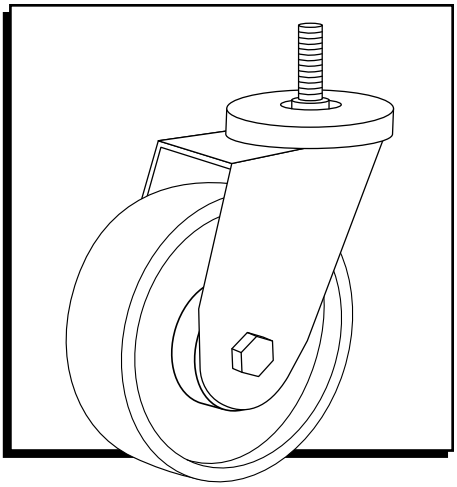

SIDE VIEW

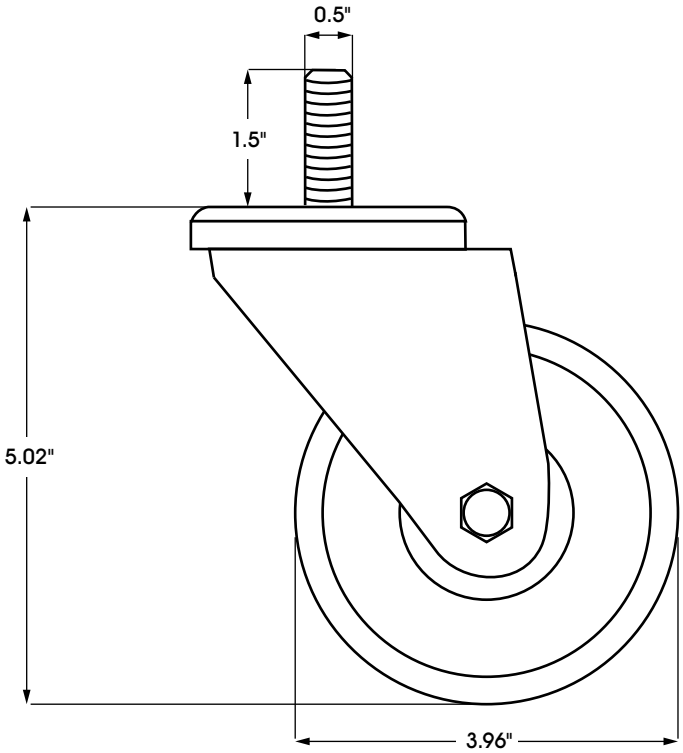

FRONT VIEW

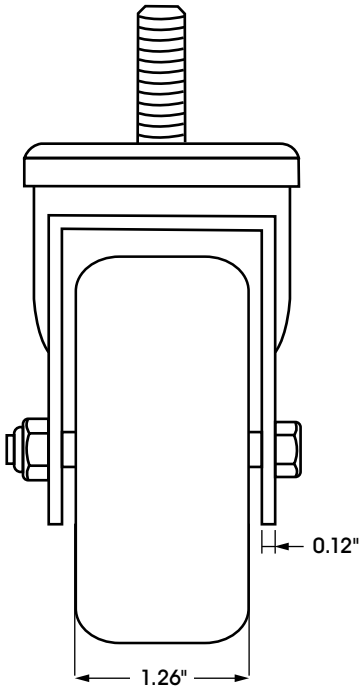


SPECIFICATIONS

MODEL #	MATERIAL	OPERATING TEMPERATURE	WHEEL HARDNESS	DESCRIPTION	CAPACITY	SIZE (DIAM. x W)	THREAD SIZE
H-7454S	Polyurethane	-40° to 175°F	95 (Shore A Scale)	Swivel	275 lbs.	4 x 1¼"	1/2"-13


ULINE H-7454S

RUEDA DE POLIURETANO CON VÁSTAGO – GIRATORIA, 4 x 1¼"


800-295-5510
uline.mx

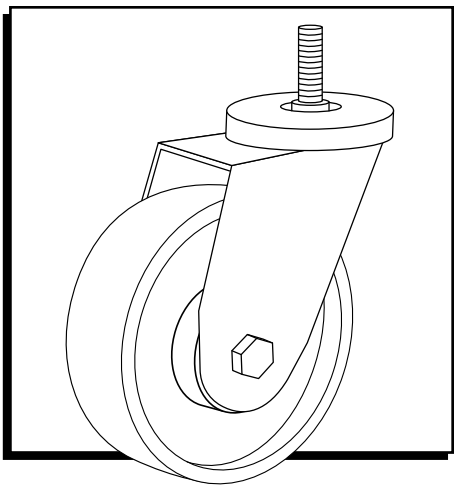

VISTA LATERAL

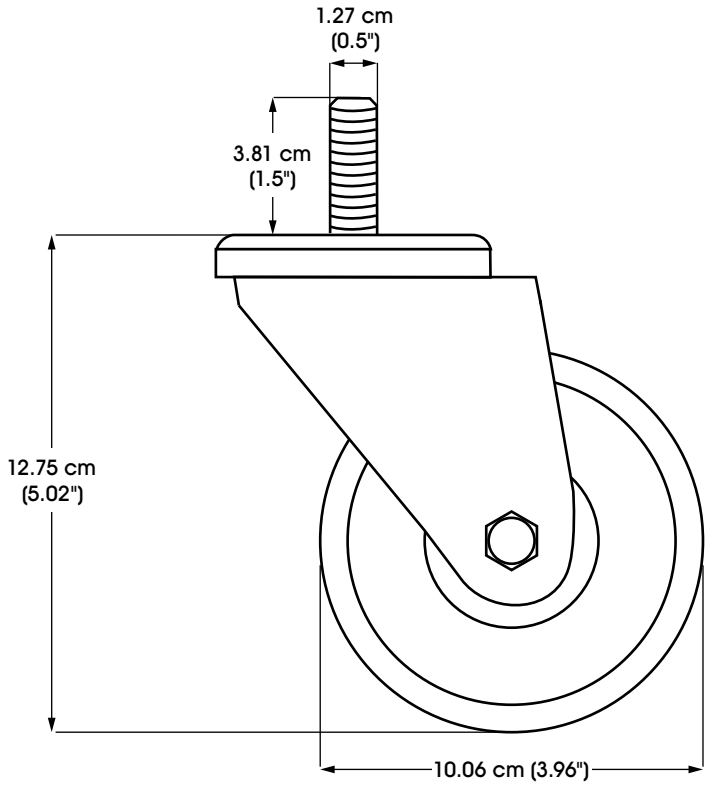

VISTA FRONTAL

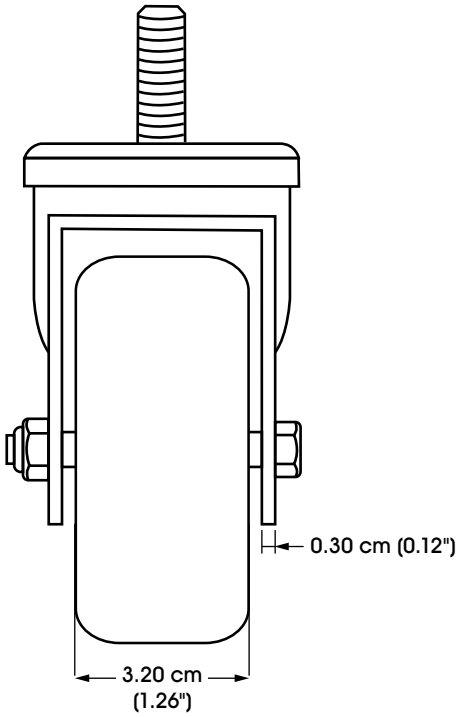


ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	MATERIAL	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DUREZA DE LLANTA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	TAMAÑO (DIÁM. x ANCHO)	TAMAÑO DE ROSCA
H-7454S	Poliuretano	-40°C a 79°C (-40°F a 175°F)	95 (Escala Shore A)	Giratoria	125 kg (275 lbs.)	10.16 x 3.18 cm (4 x 1¼")	12.7 mm-13 (1/2"-13)


ULINE H-7454S

ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE AVEC TIGE – 4 x 1 ¼ po


1 800 295-5510
uline.ca

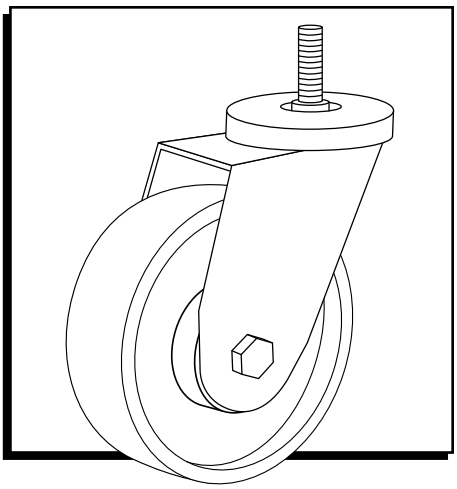

VUE LATÉRALE

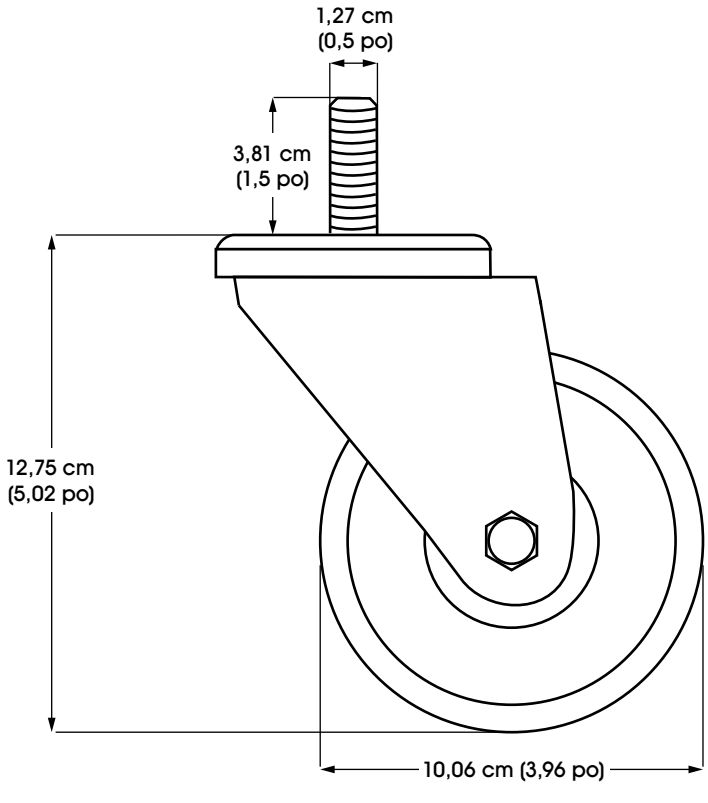

VUE AVANT

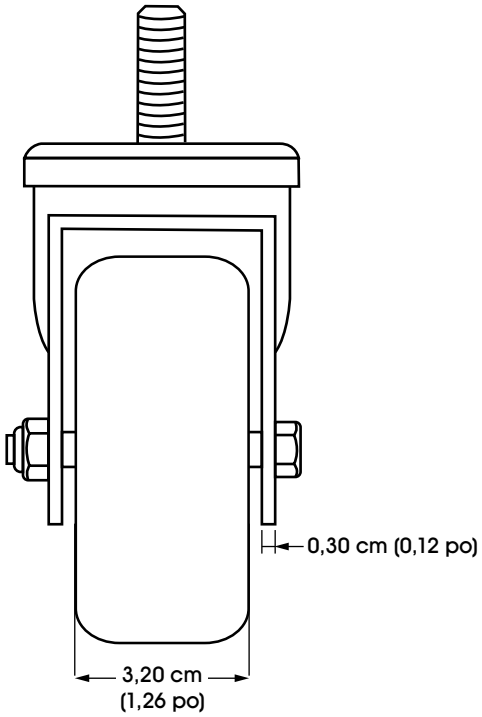

SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	MATÉRIAU	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DURETÉ DE LA ROUE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (diam. x larg.)	DIMENSIONS DU FILETAGE
H-7454S	Polyuréthane	-40 °C à 79 °C (-40 °F à 175 °F)	95 (échelle Shore A)	Pivotant	125 kg (275 lb)	10,16 x 3,18 cm (4 x 1 ¼ po)	12,7 mm-13 (1/2 po-13)

0626 RH-7454S