Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE S-15710
1/2 GALLON GRIP JARS

1-800-295-5510
uline.com

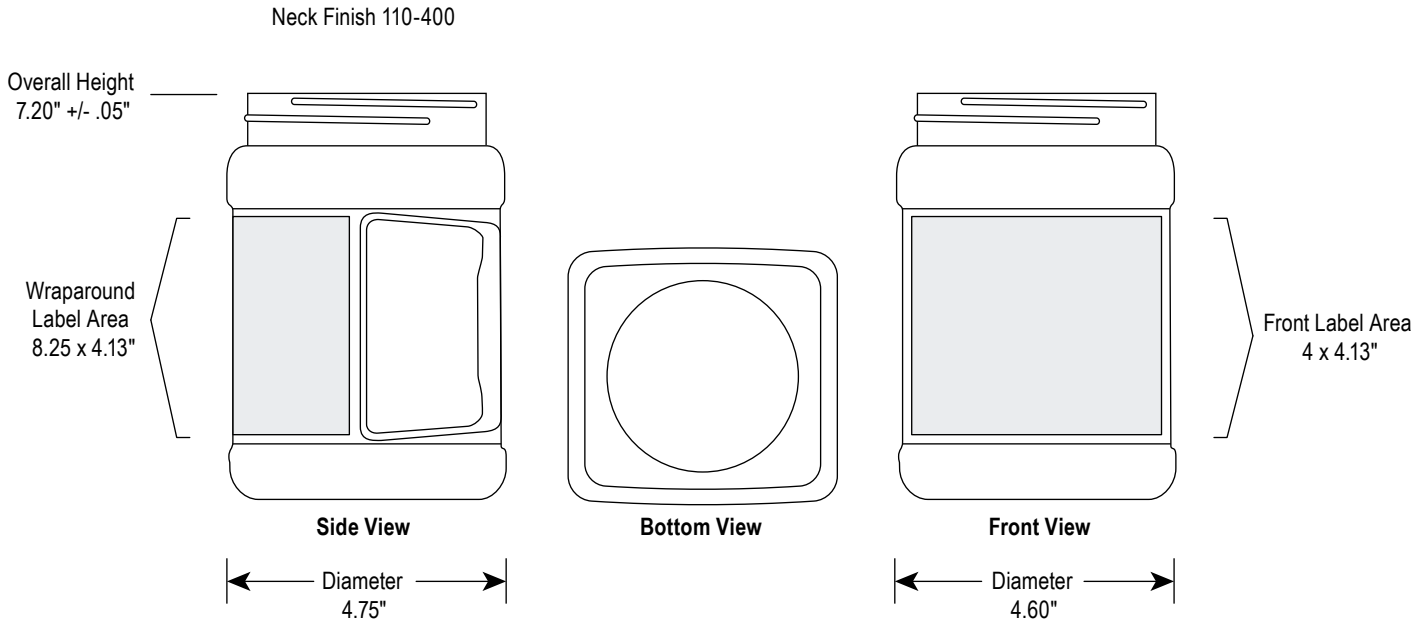

SPECIFICATIONS

	MATERIAL	SIZE	COLOR	CAPACITY	WEIGHT	THICKNESS	RIC
JAR*	Polyethylene Terephthalate (PET)	64 oz.	Clear	71.01 +/- 0.81 oz. (overflow)	99 grams	Sold by gram weight not mil thickness	#1

*Not UN Rated

REGULATORY

Before using a product sold by Uline, users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use and can be used safely and legally. Seller makes no warranty, expressed or implied (including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose) other than as separately agreed between the parties in writing. This product(s) may not be used in the manufacture of any US FDA Class III Medical Device or Health Canada Class IV Medical Device and may not be used in the manufacture of any US FDA Class II Medical Device or Health Canada Class II Medical Device without prior written approval by seller of each specific product or application.

TYPICAL PROPERTIES

GENERAL PROPERTIES	POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)
Clarity	Clear
Moisture Barrier	Fair to Good
Oxygen Barrier	Good
Resistance to Acids	Fair to Good
Resistance to Grease and Oil	Good
Temperature at which Distortion Occurs	125˚F - 160˚F
Rigidity (Stiffness)	Moderate to High
Resistance to Impact	Good to Excellent
Resistance to Heat	Poor to Fair
Resistance to Cold	Good
Resistance to Sunlight	Good

FDA

CONTAINER ONLY

- Complies with applicable sections outlined in FDA 21 CFR 177.1630.

BOTES CON AGARRE DE 1/2 GALÓN

800-295-5510
uline.mx

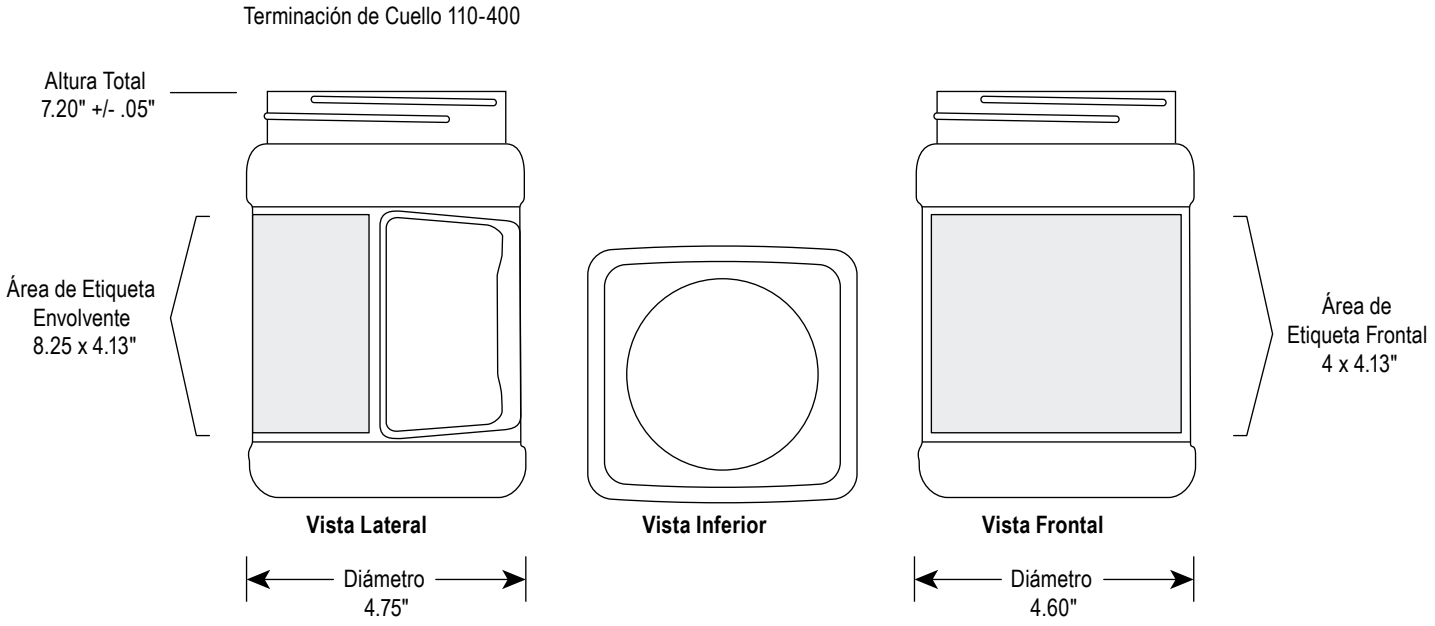

ESPECIFICACIONES

	MATERIAL	TAMAÑO	COLOR	CAPACIDAD	PESO	GROSOR	RECICABLE
BOTE*	Tereftalato de Polietileno (PET)	64 oz.	Transparente	71.01 +/- 0.81 oz. (al tope)	99 gramos	Se vende por peso en gramos no en mil de grosor	#1

*Sin Clasificación ONU

CONTINUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

REGLAMENTARIO

Antes de utilizar un producto vendido por Uline, los usuarios deben tomar su propia decisión independiente de que el producto es el adecuado para el uso determinado y que puede ser utilizado de manera segura y legal. El vendedor no garantiza; de forma expresa o implícita (incluyendo cualquier garantía de comercialización o aptitud para un propósito particular) otro que un acuerdo separado por escrito entre las partes. Este producto(s) no puede ser utilizado para la fabricación de ningún Dispositivo Médico de EUA Clase III o Dispositivo Médico de Salud Canadá Clase IV y no podrá ser utilizado en la fabricación de ningún Dispositivo Médico de EUA Clase II o Dispositivo Médico de Salud Canadá Clase II sin el consentimiento previo por escrito por parte del vendedor de cada producto o aplicación específica.

PROPIEDADES TÍPICAS

PROPIEDADES GENERALES	TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET)
Claridad	Transparente
Barrera Contra Humedad	Regular a Bueno
Barrera Contra Oxígeno	Bueno
Resistencia a los Ácidos	Regular a Bueno
Resistencia a la Grasa y Aceite	Bueno
Temperatura a la que Presenta Deformación	52˚C - 71˚C (125˚F - 160˚F)
Rigidez (Firmeza)	Moderado a Alto
Resistencia al Impacto	Bueno a Excelente
Resistencia al Calor	Bajo a Regular
Resistencia al Frío	Bueno
Resistencia a la Luz Solar	Bueno

FDA

SOLO EL CONTENEDOR

- Cumple con las secciones aplicables conforme a lo dispuesto en 21 CFR 177.1630 de la FDA (EUA).

ULINE S-15710
BOCAUX À PRISE SÛRE – 1/2 GALLON

1 800 295-5510
uline.ca

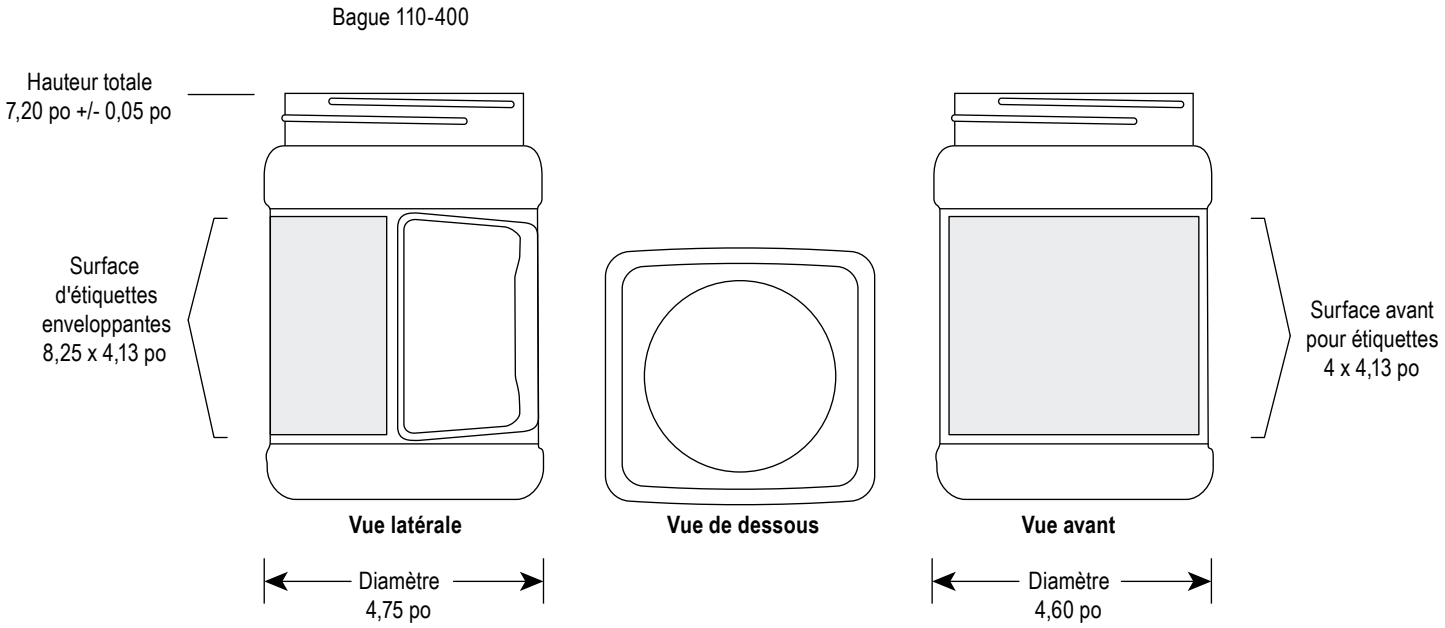

SPÉCIFICATIONS

	MATÉRIEL	TAILLE	COULEUR	CAPACITÉ	POIDS	ÉPAISSEUR	RECYCLABLE
BOCAL*	Polyéthylène téréphtalate (PET)	64 oz	Transparent	71,01 +/- 0,81 oz (trop-plein)	99 grammes	Sold by gram weight no mil thickness	#1

*Non homologué par l'ONU

SPÉCIFICATIONS SUITE

RÉGLEMENTATION

Avant d'utiliser un article vendu par Uline, l'utilisateur doit déterminer de son propre gré que l'article convient à l'utilisation prévue et peut être utilisé légalement et en toute sécurité. Le Vendeur n'offre aucune garantie, explicite ou implicite (y compris toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier) à moins d'accord contraire convenu par écrit entre les parties concernées. Sans une autorisation écrite au préalable par le Vendeur pour chaque article et utilisation en particulier, l'article ne peut être utilisé dans la fabrication de matériels médicaux de classe III de la FDA des É.-U. ou ceux de la classe IV de Santé Canada. De plus, l'article ne peut être utilisé dans la fabrication de matériels médicaux de classe II de la FDA des É.-U. ou ceux de la classe II de Santé Canada.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE (PET)
Clarté	Transparent
Barrière contre l'humidité	Modéré à bien
Barrière contre l'oxygène	Bien
Résistance aux acides	Modéré à bien
Résistance à la graisse et à l'huile	Bien
Température à laquelle une distorsion est générée	52 °C à 71 °C (125 °F à 160 °F)
Rigidité (raideur)	Modéré à élevé
Résistance au choc	Bien à excellent
Résistance à la chaleur	Faible à modéré
Résistance au froid	Bien
Résistance à la lumière du soleil	Bien

FDA

CONTENANT SEULEMENT

- Conforme aux sections applicables énoncées dans la norme 21 CFR 177.1630 de la FDA.