


**ULINE S-22890**  
**1 GALLON FLUORINATED**  
**F-STYLE JUG – NATURAL**

1-800-295-5510  
 uline.com

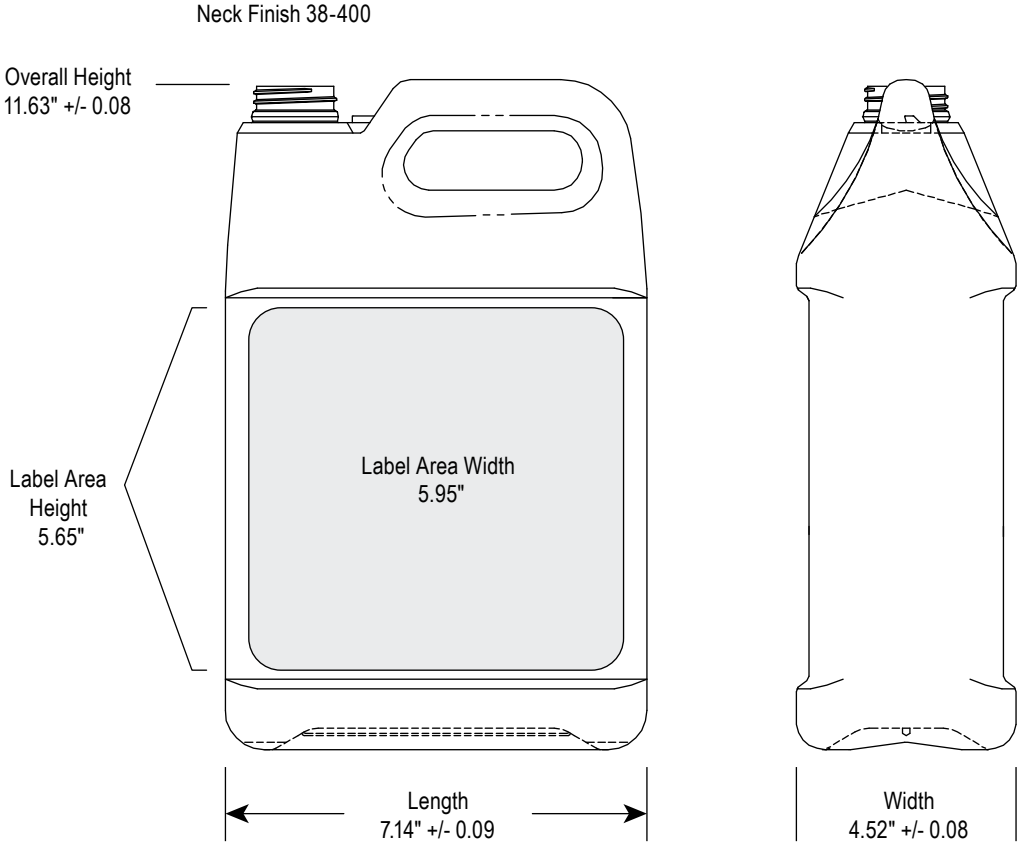

**SPECIFICATIONS**

	MATERIAL	SIZE	COLOR	CAPACITY	WEIGHT	THICKNESS	RIC
JUG*	High Density Polyethylene	128 oz.	Natural	140.1 +/- 1.8 oz. (overflow)	150 +/- 5 grams	Sold by gram weight no mil thickness	#2

\*Not UN Rated  
 \*Compatible Shrinkband: 1"

# SPECIFICATIONS CONTINUED

## REGULATORY

Before using a product sold by Uline, users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use and can be used safely and legally. Seller makes no warranty, expressed or implied (including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose) other than as separately agreed between the parties in writing. This product(s) may not be used in the manufacture of any US FDA Class III Medical Device or Health Canada Class IV Medical Device and may not be used in the manufacture of any US FDA Class II Medical Device or Health Canada Class II Medical Device without prior written approval by seller of each specific product or application.

## TYPICAL PROPERTIES

GENERAL PROPERTIES	HIGH DENSITY POLYETHYLENE
Clarity	Translucent
Moisture Barrier	Good to Excellent
Oxygen Barrier	Poor
Resistance to Acids	Fair to Very Good
Resistance to Grease and Oil	Good
Temperature at which Distortion Occurs	175°F - 180°F
Rigidity (Stiffness)	Moderate
Resistance to Impact	Good to Excellent
Resistance to Heat	Good
Resistance to Cold	Excellent
Resistance to Sunlight	Fair

## FDA

### CONTAINER

- Meets the requirements of the Food and Drug Administration regulation 21 CFR 177.1520. This regulation allows use of this olefin polymer in "...articles or components of articles intended for use in contact with food..." Specific limitations of use may apply.


**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

**ULINE** S-22890

**BOTE ESTILO F FLUORADO  
DE 1 GALÓN – NATURAL**

800-295-5510  
uline.mx

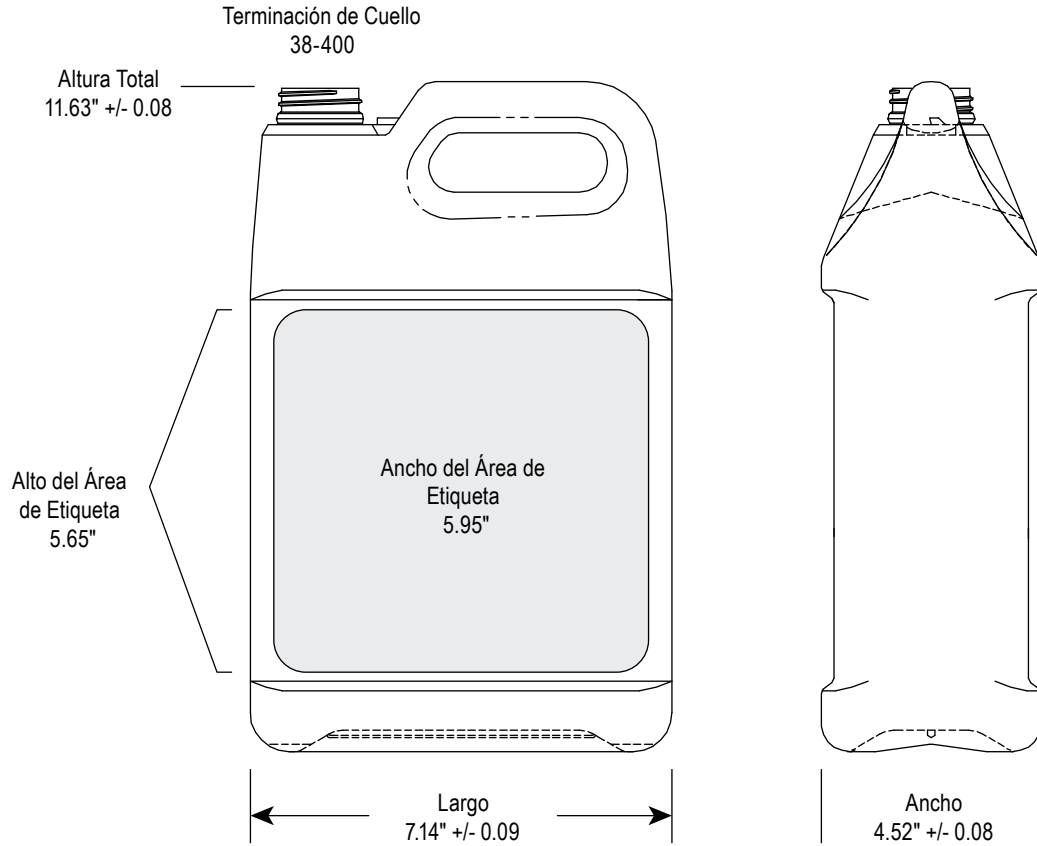

**ESPECIFICACIONES**

	MATERIAL	TAMAÑO	COLOR	CAPACIDAD	PESO	GROSOR	RECICLABLE
BOTE*	Polietileno de Alta Densidad	128 oz.	Natural	140.1 +/- 1.8 oz. (al tope)	150 +/- 5 gramos	Se venden por peso por gramo no por grosor en mil	#2

\*Sin Clasificación ONU

\*Banda Termoencogible Compatible: 1"

# CONTINUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

## REGLAMENTARIO

Antes de usar un producto comercializado por Uline, los usuarios deben tomar su propia determinación acerca de si el producto es adecuado para el fin destinado y si puede usarse con seguridad y legalmente. El vendedor no ofrece garantías; ni expresas ni implícitas (incluyendo cualquier garantía de comercialización o conveniencia para un uso en particular) salvo que haya un acuerdo separado entre las partes por escrito. Este producto(s) no debe(n) usarse en la fabricación de ningún Dispositivo Médico Clase III de la FDA de los EUA o Dispositivo Médico Clase IV de Salud de Canadá y no debe usarse en la fabricación de ningún Dispositivo Médico Clase II de la FDA de los EUA o Dispositivo Médico Clase II de Salud de Canadá sin la previa aprobación por escrito del vendedor de cada producto o uso específico.

## PROPIEDADES ESPECÍFICAS

PROPIEDADES GENERALES	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Transparencia	Translúcido
Barrera contra la Humedad	Buena a Excelente
Barrera contra el Oxígeno	Baja
Resistencia a los Ácidos	Regular a Muy Buena
Resistencia a la Grasa y Aceite	Buena
Temperatura en la Cuál Ocurre Distorsión	79° C - 82°C (175°F - 180°F)
Rigidez (Firmeza)	Moderada
Resistencia a Impactos	Buena a Excelente
Resistencia al Calor	Buena
Resistencia al Frío	Excelente
Resistencia a la Luz Solar	Regular

## FDA

### CONTENEDOR

- Cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA (EUA) 21 CFR 177.1520. Dicha regulación permite el uso de este polímero de olefina en "...artículos o componentes de artículos que tengan la intención de utilizarse en contacto con alimentos..." Podrían aplicar limitaciones específicas de uso.

**ULINE**


800-295-5510  
uline.mx

**ULINE S-22890**

**BIDON DE STYLE F –  
1 GALLON – NATUREL, FLUORÉ**

**1 800 295-5510**

**uline.ca**

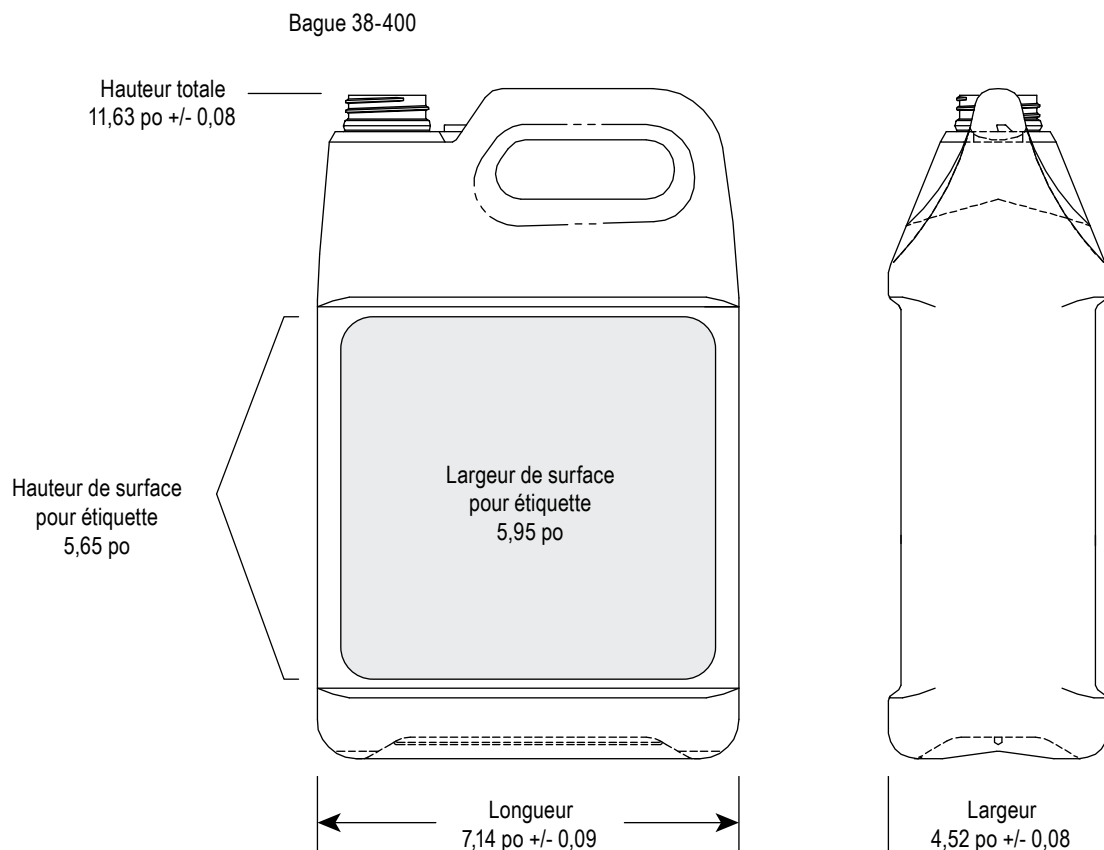

## SPÉCIFICATIONS

	MATÉRIEL	TAILLE	COULEUR	CAPACITÉ	POIDS	ÉPAISSEUR	RECYCLABLE
BIDON*	Polyéthylène haute densité	128 oz	Naturel	140,1 +/- 1,8 oz (trop-plein)	150 +/- 5 grammes	Vendu d'après le poids et non d'après l'épaisseur	N° 2

\*Non homologué par l'ONU

\*Bande rétractable compatible : 1 po

# SPÉCIFICATIONS SUITE

## RÉGLEMENTATION

Avant d'utiliser un article vendu par Uline, l'utilisateur doit déterminer de son propre gré que l'article convient à l'utilisation prévue et peut être utilisé légalement et en toute sécurité. Le vendeur n'offre aucune garantie, explicite ou implicite (y compris toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier) à moins d'accord contraire convenu par écrit entre les parties concernées. Sans une autorisation écrite au préalable par le vendeur pour chaque article et utilisation en particulier, l'article ne peut être utilisé dans la fabrication de matériels médicaux de classe III de la FDA des É.-U. ou ceux de la classe IV de Santé Canada. De plus, l'article ne peut être utilisé dans la fabrication de matériels médicaux de classe II de la FDA des É.-U. ou ceux de la classe II de Santé Canada.

## PROPRIÉTÉS TYPIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Clarté	Translucide
Barrière contre l'humidité	Bien à excellent
Barrière contre l'oxygène	Faible
Résistance aux acides	Modéré à très bien
Résistance à la graisse et à l'huile	Bien
Température à laquelle une distorsion est générée	79 °C à 82 °C (175 °F à 180 °F)
Rigidité (raideur)	Modéré
Résistance au choc	Bien à excellent
Résistance à la chaleur	Bien
Résistance au froid	Excellent
Résistance à la lumière du soleil	Modéré

## FDA

### CONTENANT

- Répond aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520 du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques. Cette norme permet l'utilisation de ce polymère d'oléfine dans "...des articles ou des composants d'articles destinés à être utilisés en contact avec les aliments...". Des limites spécifiques d'utilisation peuvent s'appliquer.



1 800 295-5510  
uline.ca