


ULINE S-26224
SAFETY WASH BOTTLE – 1,000 mL

1-800-295-5510
uline.com

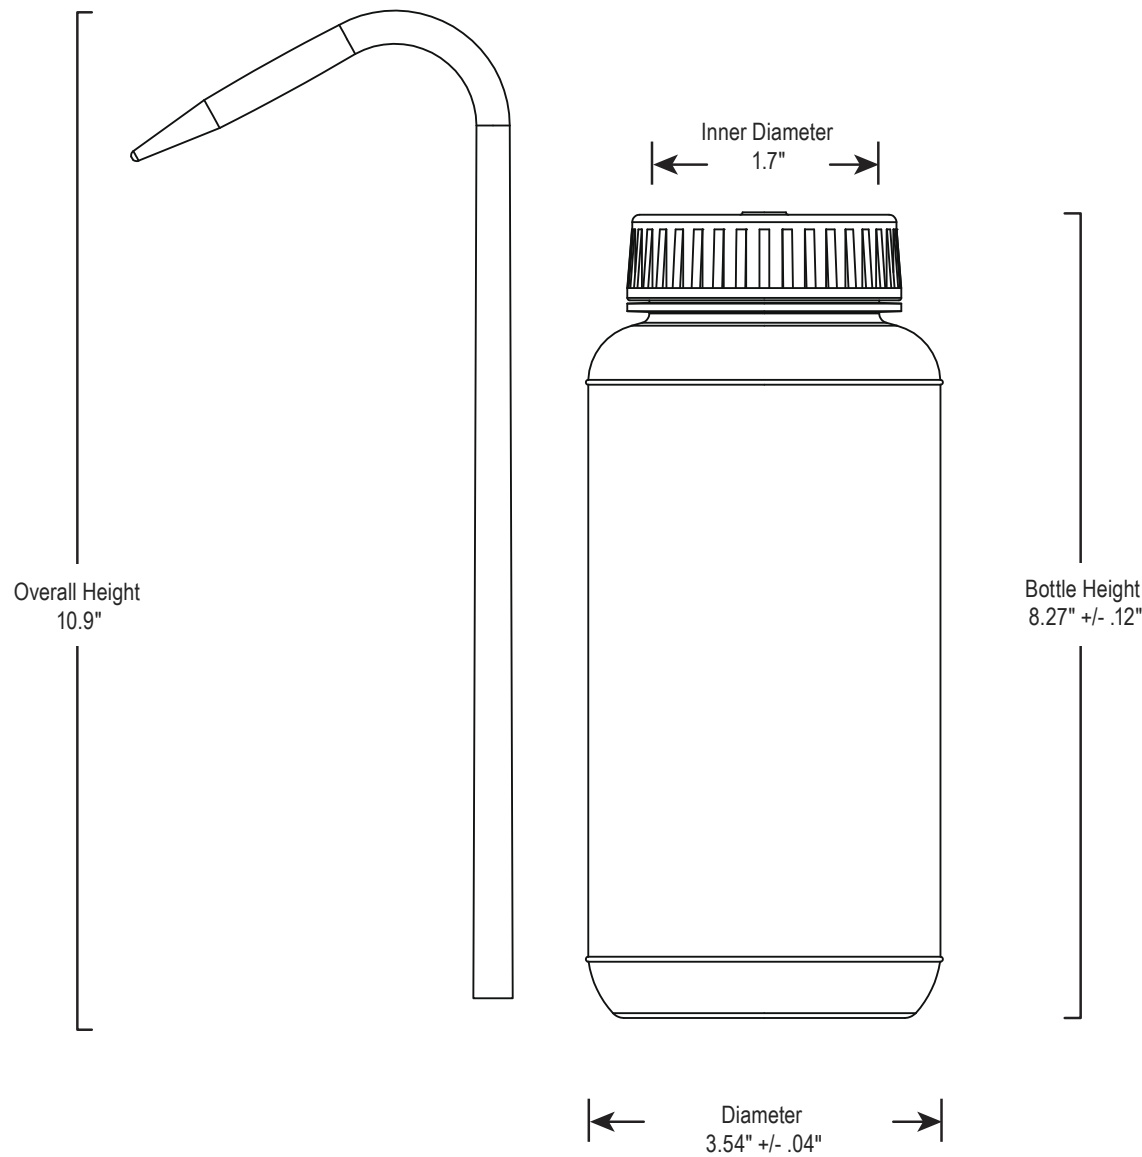

SPECIFICATIONS

	MATERIAL	SIZE	COLOR	CAP SIZE	WEIGHT	GHS LABEL	RECYCLABLE
Bottle*	Low Density Polyethylene	1,000 mL	Clear	53 mm	-----	Yes	Yes

*Not UN Rated

SPECIFICATIONS CONTINUED

REGULATORY

Before using a product sold by Uline, users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use and can be used safely and legally. Seller makes no warranty, expressed or implied (including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose) other than as separately agreed between the parties in writing. This product(s) may not be used in the manufacture of any US FDA Class III Medical Device or Health Canada Class IV Medical Device and may not be used in the manufacture of any US FDA Class II Medical Device or Health Canada Class II Medical Device without prior written approval by seller of each specific product or application.

TYPICAL PROPERTIES

GENERAL PROPERTIES	LOW DENSITY POLYETHYLENE
Clarity	Translucent
Moisture Barrier	Good
Oxygen Barrier	Poor
Resistance to Acids	Fair to Very Good
Resistance to Grease and Oil	Good
Temperature at which Distortion Occurs	180°F - 220°F
Rigidity (Stiffness)	Low
Resistance to Impact	Excellent
Resistance to Heat	Fair
Resistance to Cold	Excellent
Resistance to Sunlight	Fair


FDA

CONTAINER

- Meets OSHA Hazard Communicator Standard 29 CFR 1910.1200.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

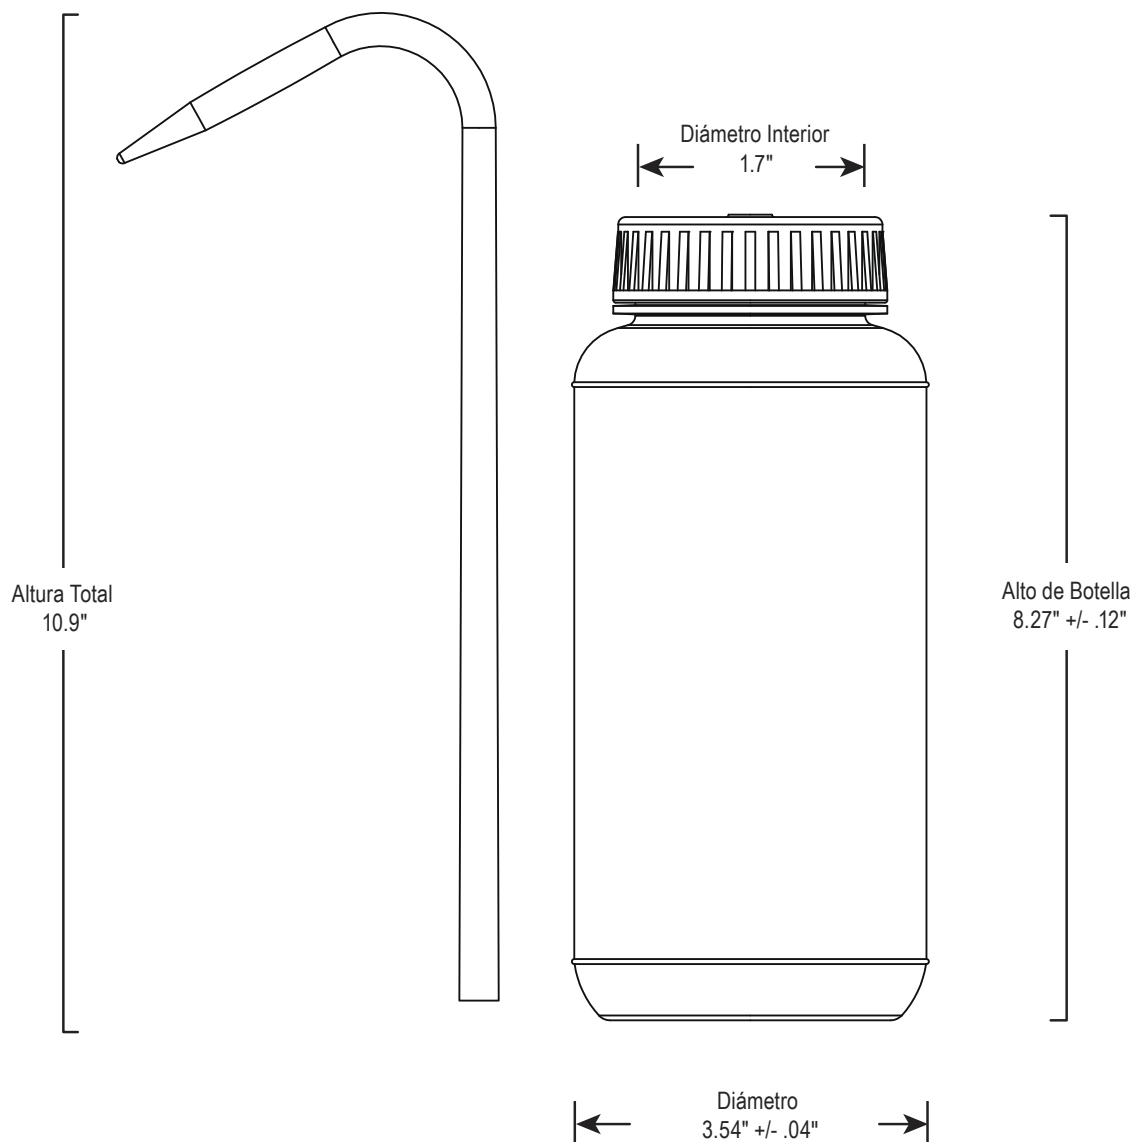PISETA DE SEGURIDAD – 1,000 mL

ESPECIFICACIONES

	MATERIAL	TAMAÑO	COLOR	TAMAÑO DE TAPA	PESO	ETIQUETA SGA	RECICLABLE
Botella*	Polietileno de Baja Densidad	1,000 mL	Transparente	53 mm	-----	Sí	Sí

*Sin Clasificación ONU

CONTINUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

REGLAMENTARIO

Antes de usar un producto adquirido con Uline, los usuarios deben determinar de forma independiente que el producto sea el adecuado para el uso que se pretende y que pueda ser usado de manera segura y legal. El vendedor no garantiza de forma expresa o implícita (incluyendo cualquier garantía mercantil o de adecuación para un propósito particular) otro que un acuerdo separado por escrito entre las partes. Este(os) producto(s) no se debe(n) usar para la fabricación de ningún Dispositivo Médico Clase III de la FDA de los EUA o Dispositivo Médico Clase IV de Salud de Canadá y no se debe(n) usar en la fabricación de ningún Dispositivo Médico Clase II de la FDA de los EUA o Dispositivo Médico Clase II de Salud de Canadá sin el consentimiento previo por escrito por parte del vendedor de cada producto o aplicación específica.

PROPIEDADES TÍPICAS

PROPIEDADES GENERALES	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
Claridad	Translúcida
Barrera Contra la Humedad	Buena
Barrera Contra el Oxígeno	Baja
Resistencia a los Ácidos	Regular a Muy Buena
Resistencia a la Grasa y al Aceite	Buena
Temperatura a la que Presenta Deformación	82°C - 104°C (180°F - 220°F)
Rigidez (Firmeza)	Baja
Resistencia al Impacto	Excelente
Resistencia al Calor	Regular
Resistencia al Frío	Excelente
Resistencia a la Luz Solar	Regular

FDA

RECIPIENTE

- Cumple con la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200.

ULINE


800-295-5510

uline.mx

ULINE S-26224

**BOUTEILLE DE LAVAGE
DE SÉCURITÉ – 1 000 mL**

1 800 295-5510
uline.ca

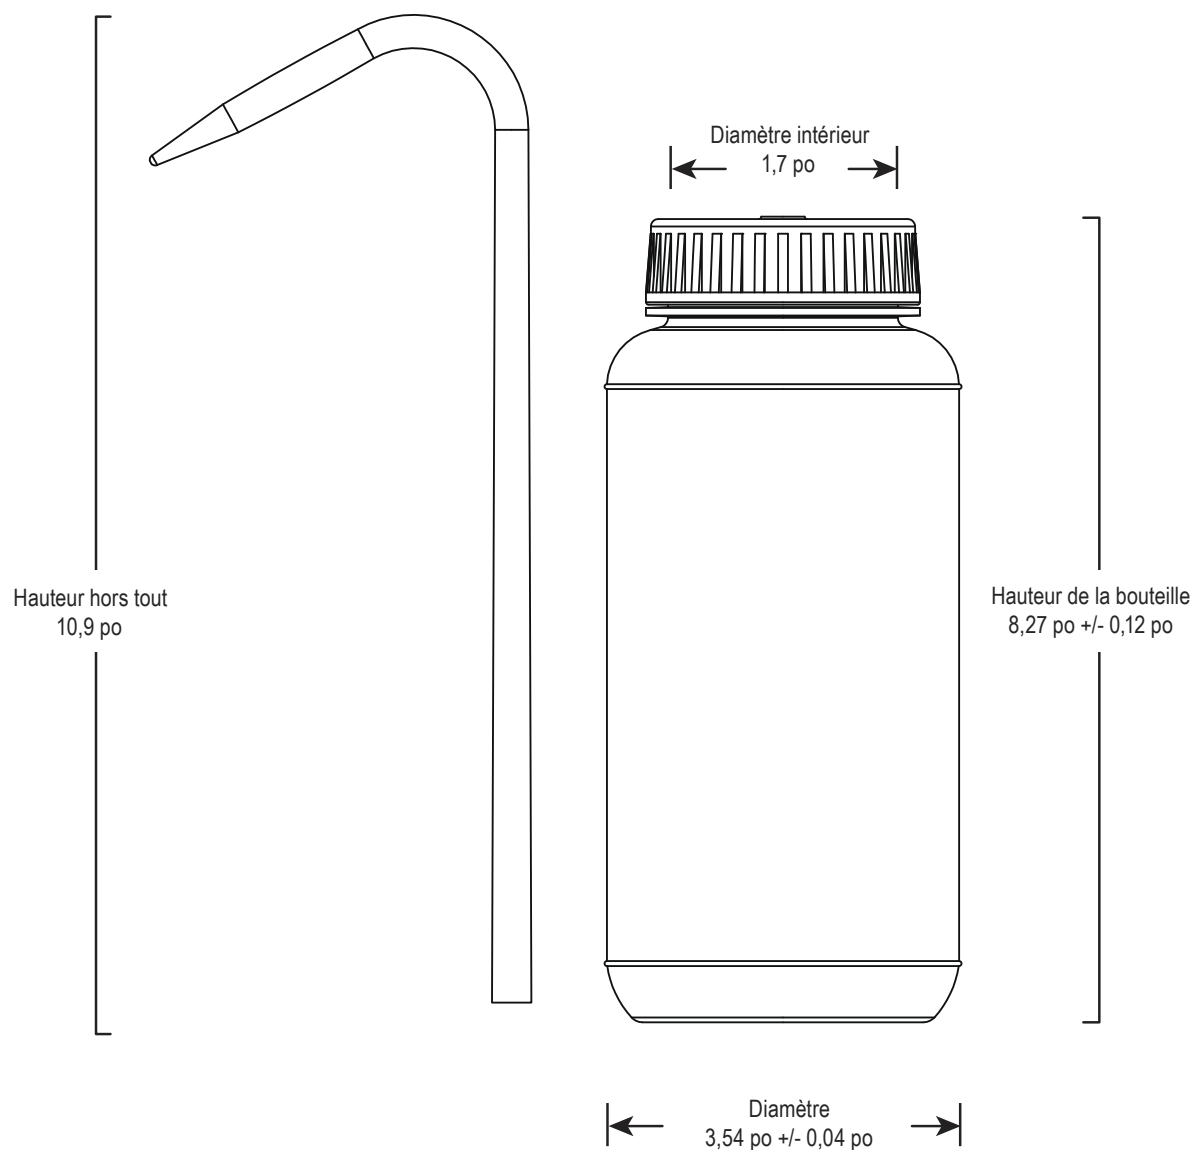

SPÉCIFICATIONS

	MATÉRIAU	TAILLE	COULEUR	DIMENSIONS DU COUVERCLE	POIDS	ÉTIQUETTE ADHÉSIVE SGH	RECYCLABLE
Bouteille*	Polyéthylène basse densité	1 000 ml	Transparent	53 mm	-----	Oui	Oui

*Non homologué par l'ONU

RÉGLEMENTATION

Avant d'utiliser un article vendu par Uline, l'utilisateur doit déterminer de son propre gré que l'article convient à l'utilisation prévue et qu'il peut être utilisé légalement et en toute sécurité. Le vendeur n'offre aucune garantie, explicite ou implicite (y compris toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier) à moins d'accord contraire convenu par écrit entre les parties concernées. Sans une autorisation écrite au préalable par le vendeur pour chaque article et utilisation en particulier, l'article ne peut être utilisé dans la fabrication de matériels médicaux de classe III de la FDA des É.-U. ou ceux de la classe IV de Santé Canada. De plus, l'article ne peut être utilisé dans la fabrication de matériels médicaux de classe II de la FDA des É.-U. ou ceux de la classe II de Santé Canada.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ
Clarté	Translucide
Barrière contre l'humidité	Bon
Barrière contre l'oxygène	Faible
Résistance aux acides	Modéré à très bon
Résistance à la graisse et à l'huile	Bon
Température à laquelle une distorsion est générée	79 °C à 82 °C (180 °F à 220 °F)
Rigidité (raideur)	Faible
Résistance au choc	Excellent
Résistance à la chaleur	Modéré
Résistance au froid	Excellent
Résistance à la lumière du soleil	Modéré

FDA

CONTENANT

- Conforme aux normes sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses OSHA 29 CFR 1910.1200.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca