Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


ULINE S-26622

HUBBELL® ELECTRICAL SWITCH


20A, COMMERCIAL, TOGGLE, 3-WAY

1-800-295-5510
uline.com

FRONT VIEW

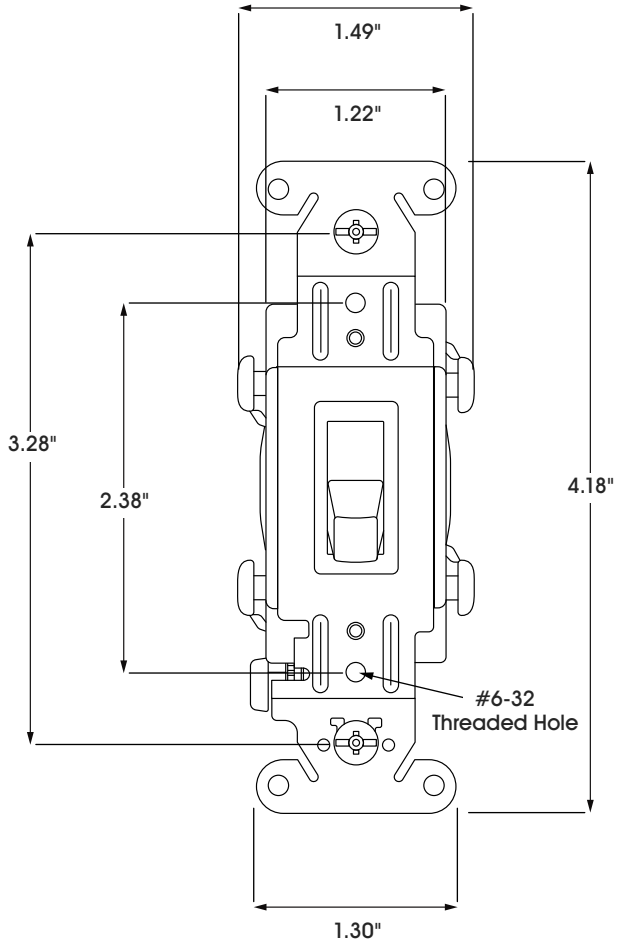

SIDE VIEW

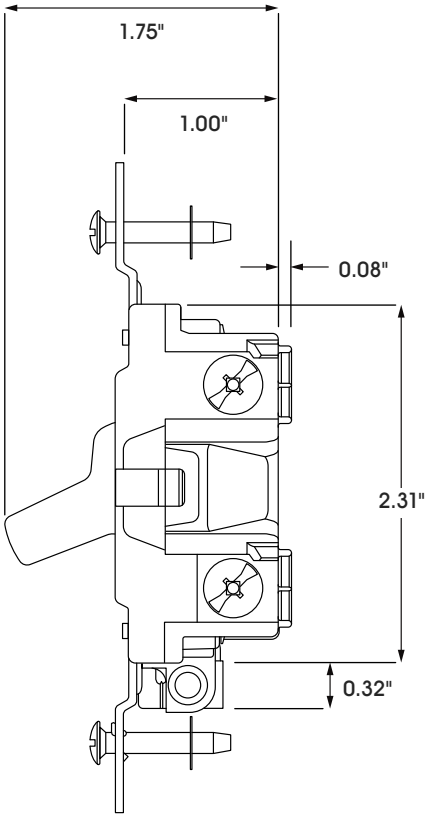

SPECIFICATIONS

FACE MATERIAL	BASE MATERIAL	TOGGLE MATERIAL	GROUND CONTACTS	TERMINAL SCREWS	AUTO GROUNDING MOUNTING BRIDGE	GROUND SCREW
Thermoplastic	Thermoplastic	Nylon	Silver Alloy	Brass	Zinc Plated Steel	Brass (Green)

SPECIFICATIONS CONTINUED

PERFORMANCE	
ELECTRICAL	
Dielectric Voltage	Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
Max. Continuous Current	20A
Max. Working Voltage	277V AC
Overload	Min. 4.8 times rated current for 100 cycles
Temperature Rise	86°F maximum at rated current
MECHANICAL	
Terminal Accommodation	#14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
ENVIRONMENTAL	
Flammability	UL 94 V-2
Operating Temperature	-40-167°F

Description

Toggle, back and side wired.
Hubbell® CSB320W, CSB320LA

Features

- Thread cleaning captive mounting screw
- Abuse-resistant nylon toggle
- Steel, zinc plated bridge is corrosion-resistant

Listings

- UL Listed (U.S. and Canada)
- CSA Certified
- Fed. Spec. W-S-896


ULINE S-26622

HUBBELL® APAGADOR


20A, COMERCIAL, PALANCA, 3 VÍAS

800-295-5510
uline.mx

VISTA FRONTAL

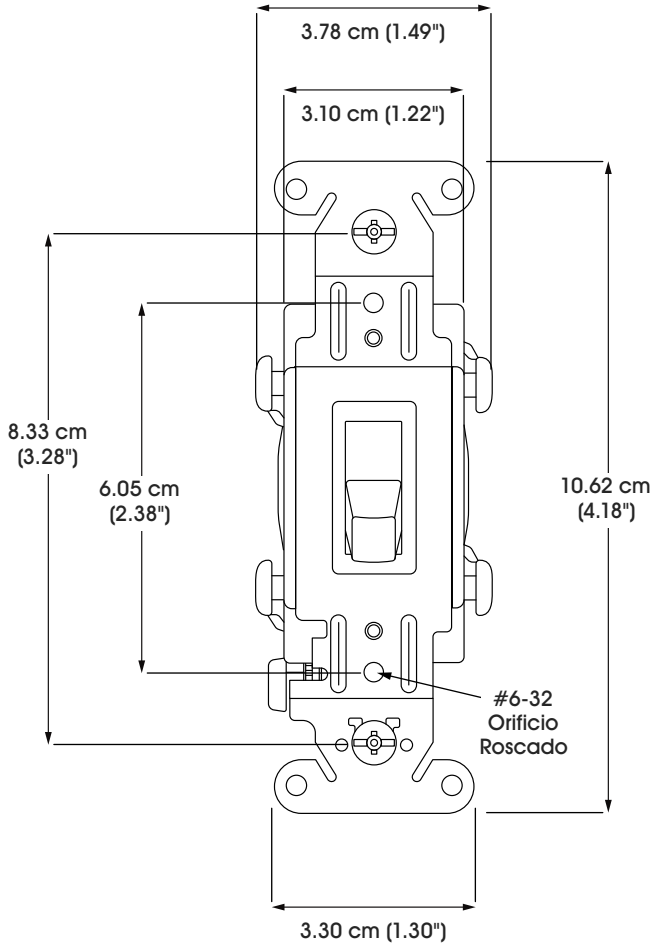

VISTA LATERAL

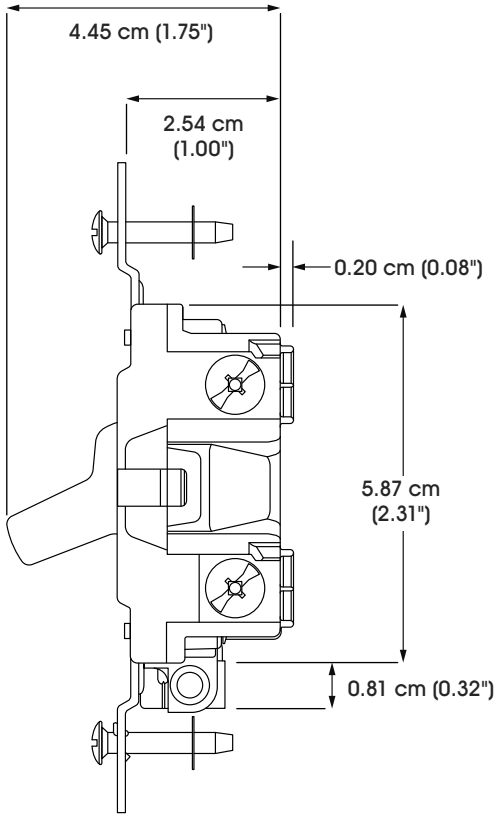

ESPECIFICACIONES

MATERIAL DE LA CARA	MATERIAL DE LA BASE	MATERIAL DE LA PALANCA	CONTACTOS DE TIERRA	TORNILLOS DE TERMINAL	PUENTE DE INSTALACIÓN DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA A TIERRA	TORNILLO DE CONEXIÓN A TIERRA
Termoplástico	Termoplástico	Nylon	Aleación de Plata	Latón	Acero Zincado	Latón (Verde)

CONTINUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO	
ELÉCTRICO	
Voltaje Dieléctrico	Soporta un mínimo de 1,500V AC durante 1 minuto
Corriente Continua Máx.	20A
Voltaje de Funcionamiento Máx.	277V AC
Sobrecarga	Mín. 4.8 veces la corriente nominal durante 100 ciclos
Elevación de Temperatura	30°C (86°F) máximo a la corriente nominal
MECÁNICO	
Compatibilidad de la Terminal	Solo conductores de cobre trenzados o sólidos de calibre #14-#10 AWG
AMBIENTAL	
Inflamabilidad	UL 94 V-2
Temperatura de Funcionamiento	-40 a 75°C (-40 a 167°F)

Descripción

Palanca, con conexión posterior y lateral.
Hubbell® CSB320W, CSB320LA

Características

- Tornillo cautivo de instalación con limpiador de roscas
- Palanca de nylon resistente al uso rudo
- Puente de acero zincado resistente a la corrosión

Certificaciones

- Listado por UL (EE. UU. y Canadá)
- Certificación CSA
- Espec. Fed. W-S-896


ULINE S-26622

HUBBELL[MD] – INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE


20 A, COMMERCIAL, BASCULE, 3 VOIES

1 800 295-5510
uline.ca

VUE AVANT

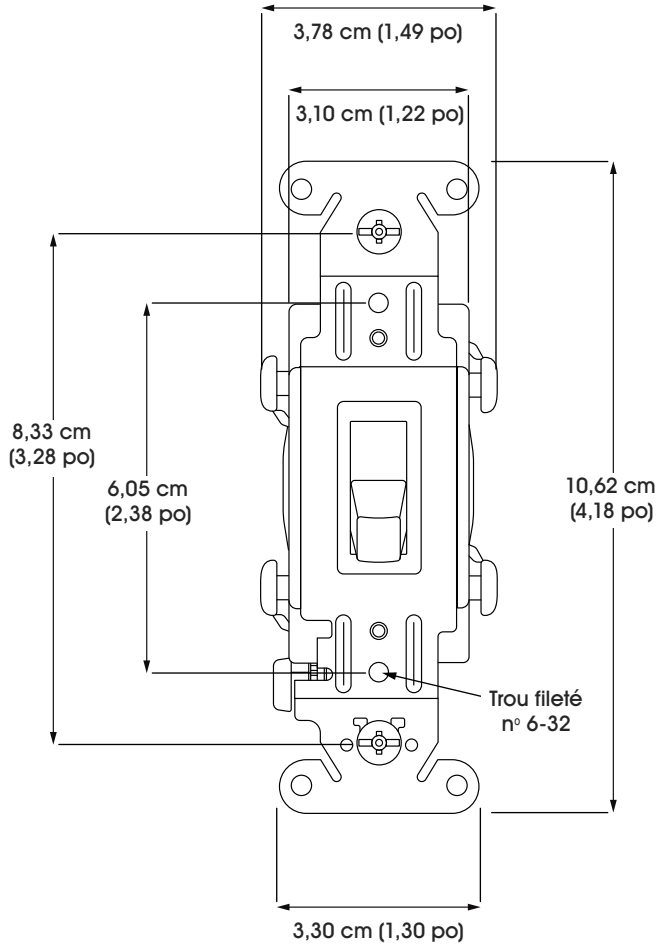

VUE LATÉRALE

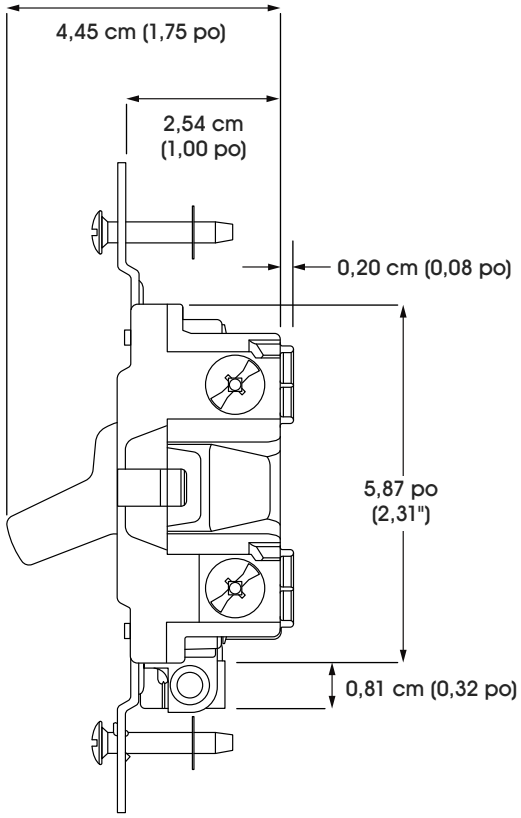

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU DE LA FACE	MATÉRIAU DE LA BASE	MATÉRIAU DE LA BASCULE	CONTACTS DE TERRE	VIS DE BORNES	PONT DE FIXATION DE MISE À LA TERRE AUTOMATIQUE	VIS DE TERRE
Thermoplastique	Thermoplastique	Nylon	Alliage d'argent	Laiton	Acier zingué	Laiton (vert)

SPÉCIFICATIONS SUITE

RENDEMENT	
ÉLECTRIQUE	
Tension diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1 500 V CA pendant 1 minute
Courant continu maximal	20 A
Tension de service max.	277 V CA
Surcharge	4,8 fois min. le courant nominal pendant 100 cycles
Élévation de température	30 °C (86 °F) maximum au courant nominal
MÉCANIQUE	
Compatibilité avec les bornes	Conducteur en cuivre plein ou toronné de calibre AWG 14 à 10 seulement
ENVIRONNEMENTAL	
Inflammabilité	UL 94 V-2
Température de fonctionnement	-40 a 75 °C (-40 a 167 °F)

Description

Bascule, câblage arrière et latéral.
Hubbell[MD] CSB320W, CSB320LA

Caractéristiques

- Vis de fixation imperdable à nettoyage de filetage
- Bascule en nylon résistant à l'usage abusif
- Pont en acier zingué résistant à la corrosion

Homologations

- Homologué UL (États-Unis et Canada)
- Certifié par la CSA
- Spéc. féd. W-S-896