Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


ULINE S-26625

HUBBELL® GFCI RECEPTACLES


15A, COMMERCIAL, TAMPER-RESISTANT

1-800-295-5510
uline.com

FRONT VIEW

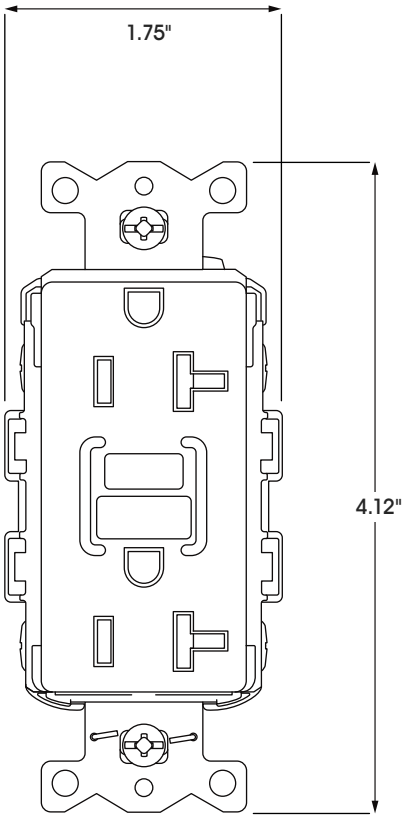

SIDE VIEW

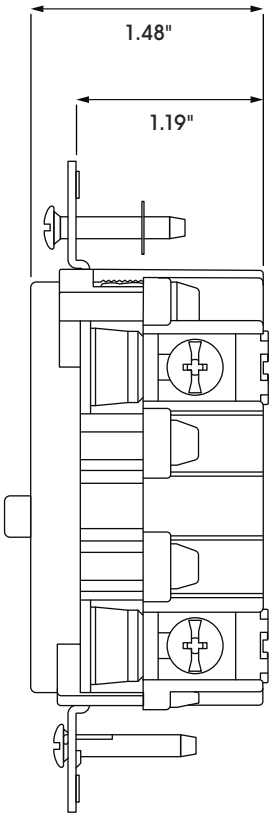

SPECIFICATIONS

FACE MATERIAL	BASE MATERIAL	POWER CONTACTS	GROUND CONTACTS	AUTO SELF-GROUNDING STAPLE	MOUNTING STRAP	MOUNTING SCREWS
Nylon	Nylon	Brass	Brass	Stainless Steel	Zinc Plated Steel	Zinc Plated Steel

SPECIFICATIONS CONTINUED

PERFORMANCE	
ELECTRICAL	
Current Interrupting	Certified full rated current
Dielectric Voltage	Withstands 1,500V minimum
Trip Level	4 to 6 mA
Trip Time	.025 second nominal
Frequency	60 Hz
Voltage	120V AC +10% – 15% (102V to 132V)
Amperage	15A/20A, 20A Feed Thru
Maximum Interrupting Capacity	10,000A
MECHANICAL	
Product Identification	Ratings are a permanent part of the device
Terminal Accommodation	#14-10 AWG copper stranded or solid conductor only
Terminal Identification	Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
ENVIRONMENTAL	
Flammability	UL 94 V-2
Operating Temperature	-30-150°F

Description

15A, 125V, Style Line®, AUTOGUARD® self test GFCI receptacle, tamper-resistant, flush face, back and side wired, tri-drive screws.
Hubbell® GFRTR15W, GFRTR15LA

Features

- Patented shutter design for tamper-resistant
- Compliant with NEC® 406.12 and NEC® 517-18(c)
- Patented AUTOGUARD® self test technology
- Triple wipe construction
- Single LED status indicator
  - GREEN indicates power
  - RED indicates a trip
  - FLASHING RED indicates end of life

Listings


- UL Listed (U.S. and Canada)
- UL 943 Class A for GFCIs UL File E41978
- Meets ADA Standards
- Meets all NEC® and CEC requirements
- CSA Certified
- NEMA® WD-6 ANSI 73 Compliant

ULINE S-26625

HUBBELL® CONTACTOS GFCI

15A, COMERCIAL, RESISTENTE A ALTERACIONES

800-295-5510
uline.mx

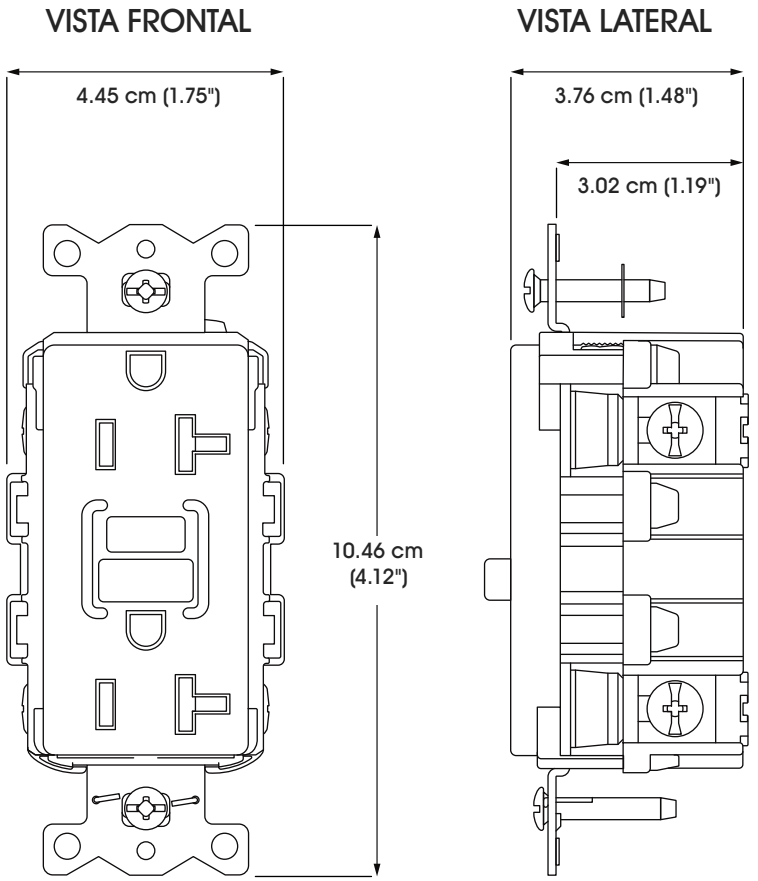

ESPECIFICACIONES

MATERIAL DE LA CARA	MATERIAL DE LA BASE	CONTACTOS ELÉCTRICOS	CONTACTOS DE TIERRA	GRAPA CON CONEXIÓN A TIERRA AUTOMÁTICA	CORREA DE MONTAJE	TORNILLOS DE INSTALACIÓN
Nylon	Nylon	Latón	Latón	Acero Inoxidable	Acero Zincado	Acero Zincado

CONTINUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO	
ELÉCTRICO	
Capacidad de Interrupción de Corriente	Certificada para la corriente nominal total
Voltaje Dieléctrico	Soporta un mínimo de 1,500V
Nivel de Desconexión	4 a 6 mA
Tiempo de Desconexión	Nominal de .025 segundos
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	120V AC +10% – 15% (102V a 132V)
Amperaje	15A/20A, capacidad de paso de 20A
Capacidad de Interrupción Máxima	10,000A
MECÁNICO	
Identificación del Producto	Las especificaciones son parte permanente del dispositivo
Compatibilidad de la Terminal	Solo conductores de cobre trenzados o sólidos de calibre #14-#10 AWG
Identificación de la Terminal	Terminales identificadas conforme a UL498 y CSA
AMBIENTAL	
Inflamabilidad	UL 94 V-2
Temperatura de Funcionamiento	-34°C a 66°C (-30 a 150°F)

Descripción

15A, 125V, Style Line®, AUTOGUARD® contacto GFCI con autodiagnóstico, resistente a alteraciones, cara lisa, con conexión posterior y lateral, tornillos de combinación.
Hubbell® GFRTR15W, GFRTR15LA

Características

- Diseño de rejilla patentado para resistencia a alteraciones
- Cumple con NEC® 406.12 y NEC® 517-18(c)
- Tecnología AUTOGUARD® de autodiagnóstico patentada
- Construcción con contactos de triple acción
- Indicador LED de estado individual
  - VERDE indica corriente
  - ROJO indica una desconexión
  - ROJO INTERMITENTE indica el fin de la vida útil

Certificaciones


- Listado por UL (EE. UU. y Canadá)
- UL 943 Clase A para contactos GFCI, Expediente UL E41978
- Cumple con Estándares ADA
- Cumple con todos los requisitos NEC® y CEC
- Certificado por CSA
- Cumple con NEMA® WD-6 ANSI 73

HUBBELL[MD] – PRISES DE COURANT DDFT


15 A, COMMERCIAL, INVIOLABLE

1 800 295-5510
uline.ca

VUE AVANT

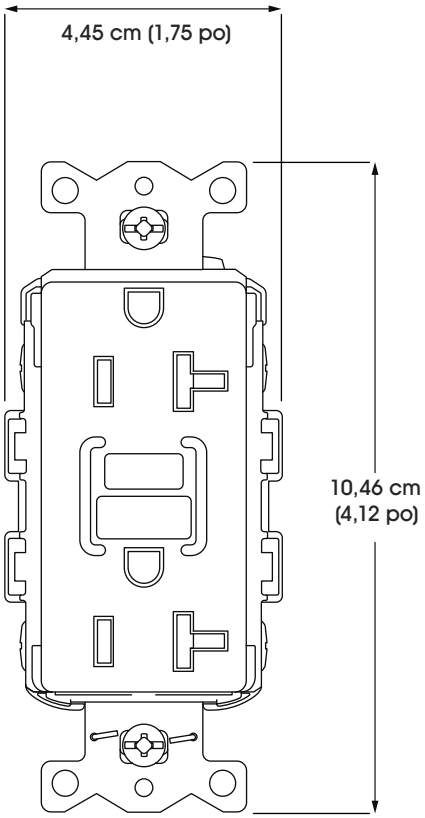

VUE LATÉRALE

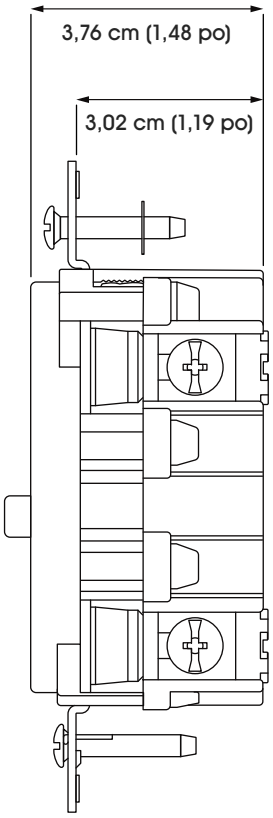

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU DE LA FACE	MATÉRIAU DE LA BASE	CONTACTS D'ALIMENTATION	CONTACTS DE TERRE	AGRAFE DE MISE À LA TERRE AUTOMATIQUE	ÉTRIER DE FIXATION	VIS DE FIXATION
Nylon	Nylon	Laiton	Laiton	Acier inoxydable	Acier zingué	Acier zingué

SPÉCIFICATIONS SUITE

RENDEMENT	
ÉLECTRIQUE	
Coupure de courant	Courant nominal maximal certifié
Tension diélectrique	Résiste à un minimum de 1 500 V
Seuil de déclenchement	4 à 6 mA
Temps de déclenchement	0,025 seconde (nominal)
Fréquence	60 Hz
Tension	120 V CA +10 % – 15 % (102 V à 132 V)
Intensité	15 A/20 A, 20 A (passage direct)
Capacité maximale de coupure	10 000 A
MÉCANIQUE	
Identification du produit	Les valeurs nominales sont une partie permanente de l'appareil
Compatibilité avec les bornes	Conducteur en cuivre plein ou toronné de calibre AWG 14 à 10 seulement
Identification de bornes	Bornes identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA
ENVIRONNEMENTAL	
Inflammabilité	UL 94 V-2
Température de fonctionnement	-34 à 65 °C (-30 à 150 °F)

Description

15 A, 125 V, Style Line[MD], prise DDFT à autotest AUTOGUARD[MD], inviolable, face lisse, câblage arrière et latéral, vis tri-wing.
Hubbell[MD] GFRTR15W, GFRTR15LA

Caractéristiques

- Conception brevetée de l'obturateur pour assurer l'inviolabilité
- Conforme aux normes NEC[MD] 406.12 et NEC[MD] 517-18(c)
- Technologie d'autotest AUTOGUARD[MD] brevetée
- Structure à triple frottement
- Témoin d'état à DEL unique
    - VERT indique que l'appareil est sous tension
    - ROUGE indique un déclenchement
    - ROUGE CLIGNOTANT indique la fin de vie du produit

Homologations

- Homologué UL (États-Unis et Canada)
- UL 943 classe A pour les DDFT UL dossier E41978
- Conforme aux normes de l'ADA
- Conforme à toutes les exigences des normes NEC[MD] et CEC
- Certifié par la CSA
- Conforme à la norme NEMA[MD] WD-6 ANSI 73