


ULINE H-7182 MOTORIZED GLUE GUN – 5/8"

1-800-295-5510
uline.com

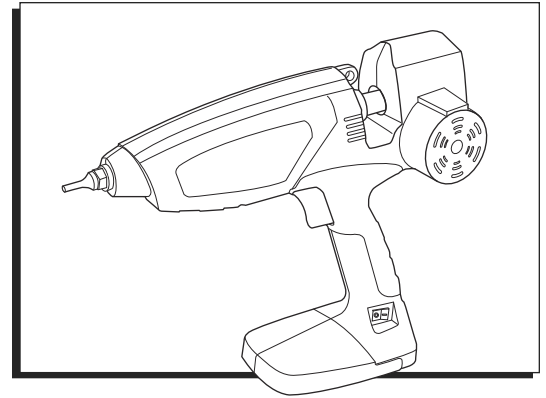


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Glue gun will not heat up.	Make sure glue gun is plugged into a 120V electrical outlet.
Gun will not feed.	Glue sticks may be too small in diameter or too soft formula. Use only recommended stick sizes and formulas. When trigger is continuously applied or internal temperature is reduced, feed will be paused. Wait 30 seconds for gun to recover, and then pull trigger.
New glue stick will not advance.	Ensure stick is fully inserted into the inlet tube. Apply light pressure to the back of the stick while holding trigger.

ULINE H-7182
PISTOLA DE SILICÓN
CON MOTOR – 5/8"

800-295-5510
uline.mx

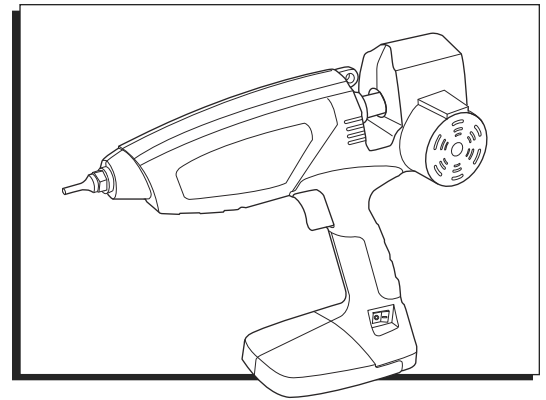


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La pistola de silicón no se calienta.	Asegúrese de que la pistola de silicón esté conectada a un enchufe de 120V.
La pistola no acepta la barra.	Las barras de silicón podrían tener un diámetro demasiado pequeño o una fórmula demasiado suave. Use solo las fórmulas y tamaños de barra recomendados. Cuando se presiona el gatillo de manera continua o se reduce la temperatura, se detiene la alimentación. Espere 30 segundos para que la pistola se recupere y luego apriete el gatillo.
La barra de silicón nueva no avanza.	Asegúrese de que la barra esté insertada por completo en el tubo de entrada. Presione ligeramente la parte de atrás de la barra mientras aprieta el gatillo.

ULINE H-7182
PISTOLET À COLLE
MOTORISÉ – 5/8 PO

1 800 295-5510
uline.ca

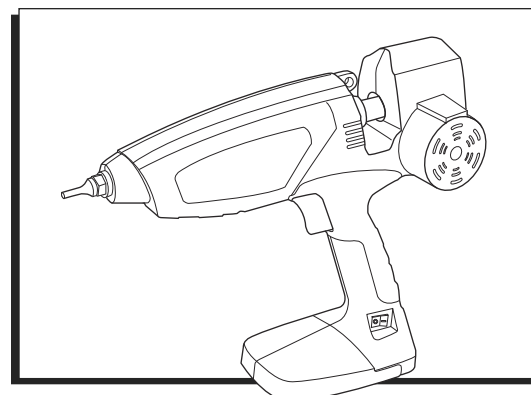

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le pistolet ne chauffe pas.	Assurez-vous que le pistolet à colle est branché dans une prise électrique de 120 V.
Le pistolet ne distribue pas de colle.	Le diamètre des bâtons de colle est trop petit ou la formulation est trop molle. Utilisez uniquement les tailles de bâtons et les formulations recommandées. Lorsque la détente est constamment en position appuyée ou lorsque la température interne diminue, le débit s'arrête. Attendez 30 secondes, puis appuyez sur la détente.
Le nouveau bâton de colle n'avance pas.	Assurez-vous que le bâton est complètement inséré dans le tube d'entrée. Appuyez légèrement à l'arrière du bâton tout en actionnant la détente.