




GUIDE DE RUBANS ADHÉSIFS

QUEL RUBAN ADHÉSIF UTILISER?

CARACTÉRISTIQUE	Uline – Industriel	Uline – Économique	Uline – Caoutchouc naturel – Polypropylène	Uline – Caoutchouc naturel – PVC
Adhérence au carton	Excellent	Bon	Excellent	Excellent
Plage de température d'adhérence	-18 °C à 60 °C (0 °F à 140 °F)	10 °C à 43 °C (50 °F à 110 °F)	-18 °C à 66 °C (0 °F à 150 °F)	-18 °C à 66 °C (0 °F à 150 °F)
Plage de température d'efficacité	-51 °C à 60 °C (-60 °F à 140 °F)	-1 °C à 60 °C (30 °F à 140 °F)	-30 °C à 129 °C (-22 °F à 265 °F)	-20 °C à 71 °C (-4 °F à 160 °F)
Clarté	Excellent	Bon	Bon	Bon
Résistance à l'humidité	Très bon	Modéré	Très bon	Très bon


QUEL MIL UTILISER?

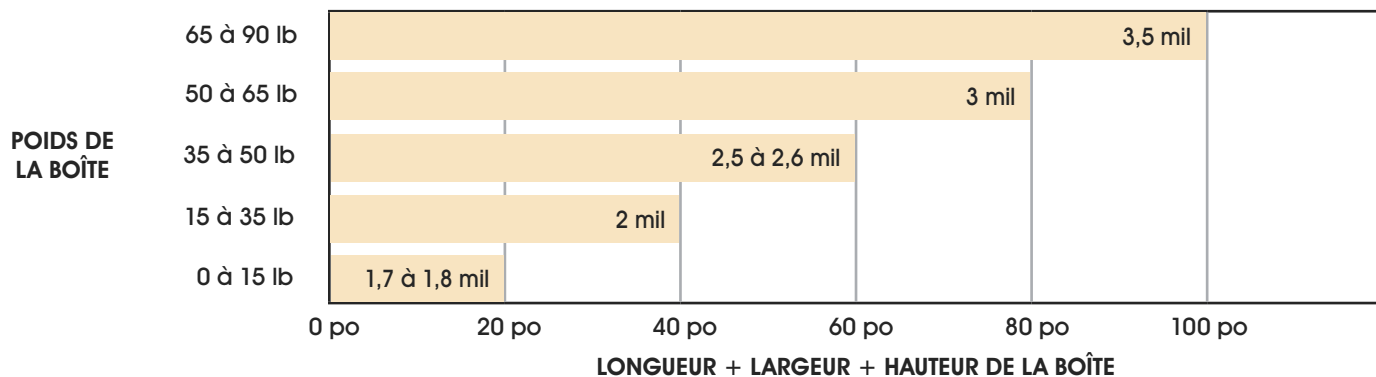

CONSEILS PRATIQUES

- Scellez toujours les boîtes avec une bande de ruban adhésif.
- Si vous utilisez 2 bandes de ruban adhésif de 2 po, essayez un ruban adhésif de 3 po ou d'un mil plus épais. Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent.

2 po	<ul style="list-style-type: none">Pour les boîtes d'une largeur maximale de 15 po.
3 po	<ul style="list-style-type: none">Boîtes dont la largeur est supérieure à 16 po.Boîtes à rabats normaux insuffisamment remplies.Boîtes trop remplies.Surfaces non propices à l'adhérence.



1 800 295-5510 fr.uline.ca