


# ULINE H-12763 JUMBO DIGITAL CLOCK


1-800-295-5510  
uline.com

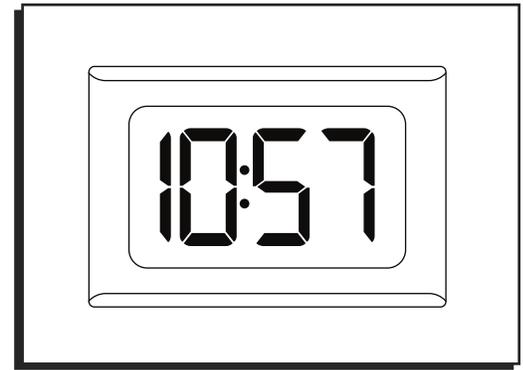


## SETUP

-  **NOTE:** Do not mix old and new batteries.
-  **NOTE:** Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
-  **NOTE:** Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
-  **NOTE:** Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).

1. Insert two new AA batteries into the outdoor sensor. (See Figure 1)

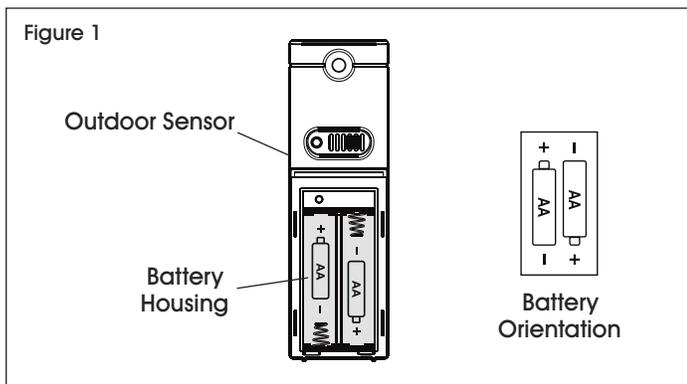


2. Insert six new AA batteries into the clock. (See Figure 2)

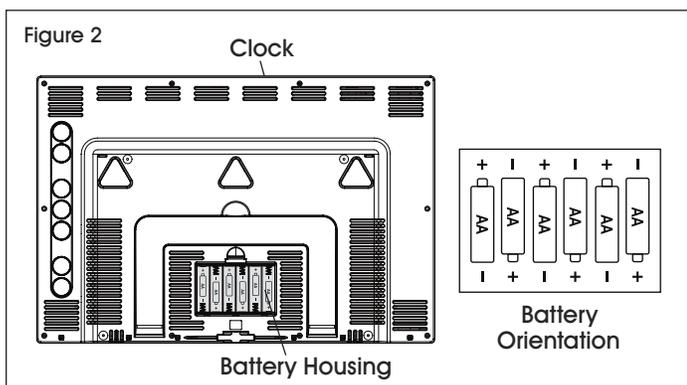

3. Leave sensor next to clock for 15 minutes to connect.

## SEARCH FOR SENSORS

If "no" or dashes appear on the clock screen as your outdoor sensor reading, try the following steps:  
(See Figure 3)

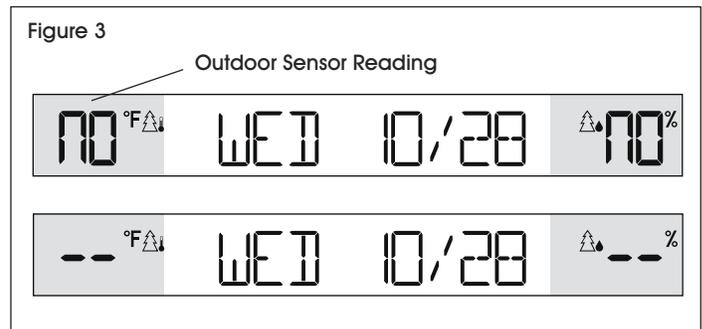

1. Press and hold the **PLUS (+)** button on back of clock to begin a sensor search. The reception indicator (  ) will begin to animate.
2. If the sensor still is not connected after a few minutes, remove the batteries from both sensor and clock and set sensor beside clock.
3. Press any button on the clock 20 times and let clock sit for a minute.
4. Install a new set of alkaline batteries into the sensor, then power up the clock again. If sensor data still does not appear, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

## SETUP CONTINUED


### SENSOR PLACEMENT AND MOUNTING

For accurate temperature/humidity measurements, mount the sensor vertically in a protected, well-shaded outdoor area. Keeping the sensor out of direct weather elements such as sunlight, rain, snow, etc. will help avoid inaccurate readings.

Install using one of the following methods:

- Insert a mounting screw through the hole at the top to securely mount the sensor. (See Figure 4)
- Hang sensor from the back using a screw or nail. (See Figure 4)

 **NOTE:** The wireless sensor can transmit data over 330' in open air. Walls, floors, windows, electronics and other obstructions can reduce this range.

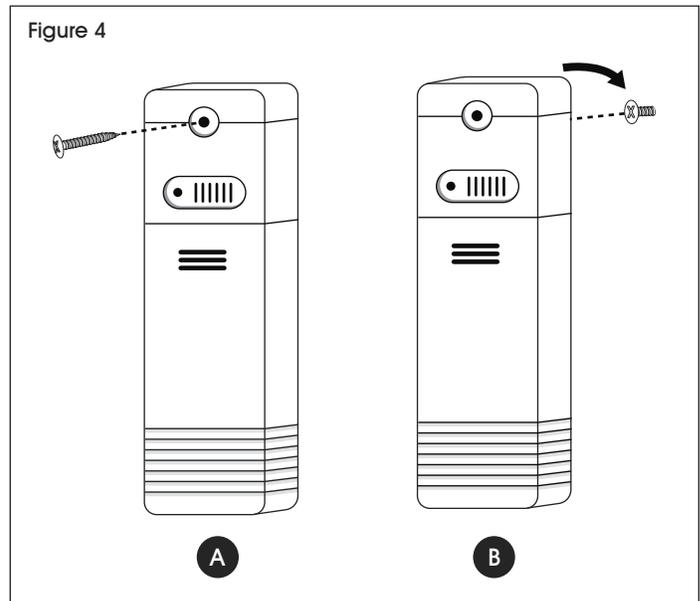

## OPERATION

### BUTTONS/ICONS



**IMPORTANT!** All buttons are located on the back of the clock.

	Press to search for atomic time signal. Hold to enter settings menu.
	Press and release to adjust settings. Hold to adjust quickly. Hold to search for outdoor sensor.
	Press and release to adjust settings. Hold to adjust quickly.
	Press and release to switch between desired time or local time. Hold to adjust your desired time hour.
	Press and release to adjust the information displayed: time, desired hour (if set), outdoor temp., etc. The auto-scroll icon will show when active.
	Press and release to select calendar display.
	Press and release to select Fahrenheit or Celsius temperature display.
	Low battery icon: Replace batteries on clock or outdoor sensor.

## SETTINGS MENU

1. Hold the  button until the display changes to enter the settings menu.
2. Press and release the **PLUS (+)** or **MINUS (-)** button to adjust values.
3. Press and release the  button to confirm and move to next item.
4. Press and release the **°F/°C** button at any time to exit.

## SETTINGS ORDER

- **Language:** English, Spanish, French, German
- **Beep:** ON/OFF
- **Atomic:** ON/OFF
- **DST:** Automatic/Always Off/Always On
- **Time Change:** Change Spring/Fall  
No change in Spring/No change in Fall
- **Time Zone:** Atlantic, Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii
- **12/24 Format**
- **Hour**
- **Minutes**
- **Year**
- **Month**
- **Date**
- **Display Order:** Month Date/Date Month

**Language:** Whichever language is selected, the following instructions and weekday will be presented in that language.

**Atomic Off:** When Atomic Off is selected, you will move directly to the 12/24 format.

**Weekday:** Weekday will set automatically when the year, month and date are set.

**Fahrenheit or Celsius:** Press and release the **°F/°C** button to select your temperature display.

## CUSTOM DATE DISPLAY

Press and release the  button to change how calendar is displayed.

### Full Weekday



### Month/Date/Year



### Weekday/Month/Date



## CUSTOM TIME/TEMPERATURE DISPLAY

Press the  button to adjust the data displayed on screen.

### Current Time/Indoor Temp • Current Time/Outdoor Temp



### Desired Time/Indoor Temp • Outdoor Temp/Desired Time



### Outdoor Temp/Desired Time • Auto-Scroll



 **NOTE:** When Auto-scroll Icon () is showing, the clock will switch between these options every five seconds.

## DESIRED HOUR (TIME ADJUST)

### SET DESIRED HOUR

Match other times around the world by setting a desired hour, kept accurate by the atomic time signal.

 **NOTE:** Only the hour can be changed.

1. Hold the  button until the hour flashes. "DESIRED HR" will show.
2. Press and release the **PLUS (+)** button to adjust the hour. Press and release the **MINUS (-)** button to reset the hour to local time.
3. Press the  button to confirm and exit.
4. Switch between desired time and local time:
5. Press and release the button to switch between desired time and local time. Desired time is indicated with the  icon.

#### Set Desired Hour



#### View Desired Time



#### View Local Time



 **NOTE:** In the event of battery change or reset, these settings will need to be readjusted.

## ATOMIC TIME


Clock will automatically search for the atomic time signal at Coordinated Universal Time (UTC) 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 and 11:00.

1. Press and release the  button to manually start or stop a search for the WWVB Atomic Time Signal.


 **NOTE:** While searching, the tower icon () will flash. The tower icon will be solid when the WWVB signal is received by the clock.

# SPECIFICATIONS

## ATOMIC CLOCK

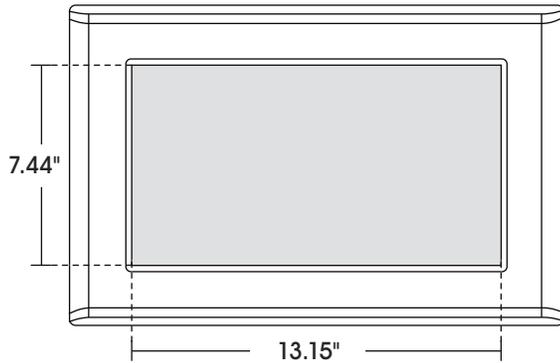


**Front View**

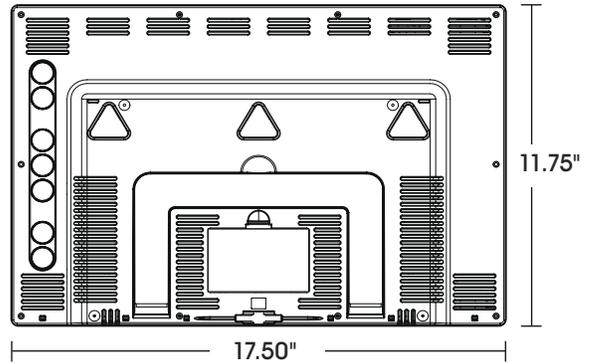

**Back View**


Time Digit Height	5.75"
Indoor Temperature Range	32-122°F
Indoor Humidity Range	10-99% Relative Humidity
Power Requirement	Six (AA) LR6, IEC Batteries
Battery Life	24+ Months
Dimensions (L x W x H)	17.50 x 5.72 x 11.75"
Screen Dimensions (L x W)	13.15 x 7.44"

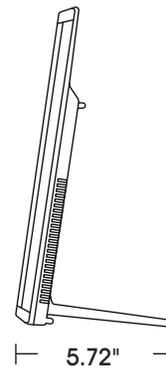

**Side View**

## OUTDOOR SENSOR

Outdoor Temperature Range	-40-140°F
Outdoor Humidity Range	10-99% Relative Humidity
Transmission Range	Over 330 ft. in open air. (RF 433MHz)
Update Interval	~ 51 Seconds
Power Requirement	Two (AA) LR6, IEC Batteries
Battery Life	24+ Months
Dimensions (L x W x H)	1.58 x 0.83 x 5.08"

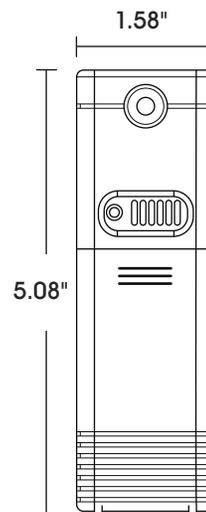

**Front View**



**Side View**

## BATTERIES

When batteries of different brands or types are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage, and rupture and may cause personal injury.

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from product during periods of non-use. Battery leakage can cause corrosion and damage to this product.
- Remove used batteries promptly.
- For recycling and disposal of batteries, and to protect the environment, please check for local recycling centers and/or follow local government regulations.



**CALIFORNIA WARNING:** Risk of cancer and reproductive harm from exposure to 1,3 Butadiene. See [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.




**CAUTION!** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The manufacturer and distributor are not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Such changes or modifications could void the user authority to operate the equipment.

**ULINE**

1-800-295-5510


[uline.com](http://uline.com)

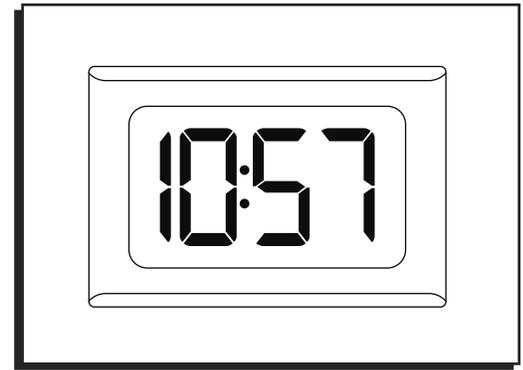


## CONFIGURACIÓN

-  **NOTA:** No combine baterías viejas con nuevas.
-  **NOTA:** No combine baterías alcalinas, estándar o recargables.
-  **NOTA:** Limpie los contactos de la batería, así como los del reloj antes de instalar las baterías.
-  **NOTA:** Asegúrese de que las baterías se instalen correctamente según la polaridad (+ y -).

1. Inserte dos baterías AA nuevas en el sensor de exteriores. (Vea Diagrama 1)

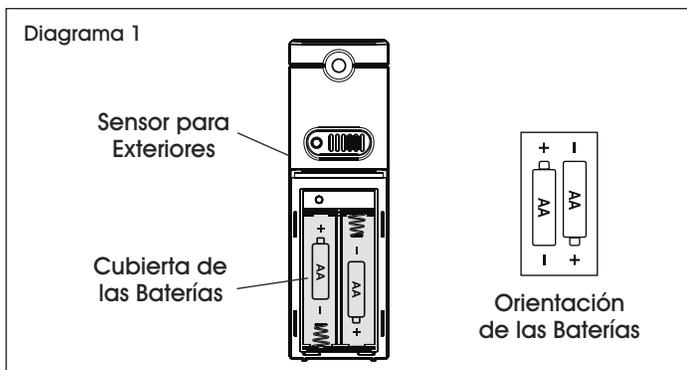


2. Inserte seis baterías AA nuevas en el reloj. (Vea Diagrama 2)

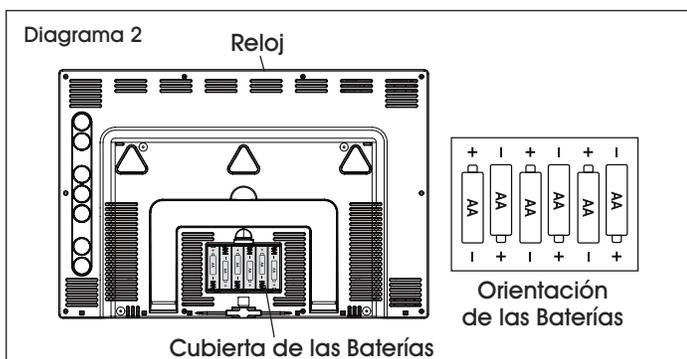

3. Coloque el sensor al lado del reloj durante 15 minutos para conectarlos.

## BUSCAR SENSORES

Si aparecen la palabra "NO" o líneas en la pantalla del reloj como lectura en el sensor de exteriores, siga los siguientes pasos: (Vea Diagrama 3)

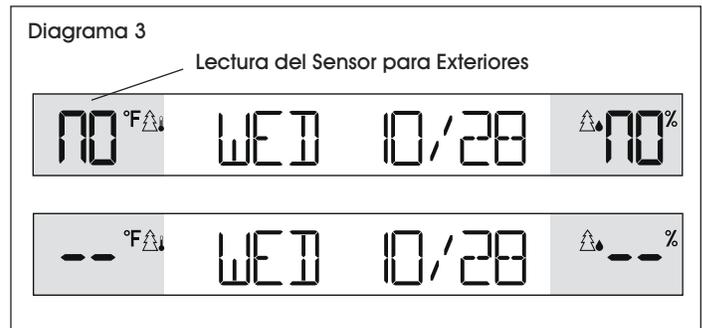

1. Presione y sostenga el botón **PLUS (+)** en la parte posterior del reloj para iniciar una búsqueda de sensor. El indicador de recepción (📶) empezará a animarse.
2. Si el sensor no se conecta después de unos minutos, retire las baterías del sensor y reloj y coloque el sensor al lado del reloj.
3. Presione cualquier botón del reloj 20 veces y deje el reloj reposar durante un minuto.
4. Instale baterías alcalinas nuevas en el sensor y encienda el reloj. Si los datos del sensor no aparecen, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

## CONTINUACIÓN DE CONFIGURACIÓN

### COLOCAR E INSTALAR EL SENSOR


Si desea obtener medidas de temperatura y humedad, instale el sensor verticalmente en un área exterior protegida y con sombra. Mantener el sensor fuera de elementos climáticos directos como la luz solar, lluvia, nieve, etc., ayudará a evitar lecturas imprecisas.

Instale mediante uno de los siguientes métodos:

- Inserte un tornillo de instalación a través del orificio en la parte superior para instalar el sensor de forma segura. (Vea Diagrama 4)
- Cuelgue el sensor por la parte posterior usando un tornillo o clavo. (Vea Diagrama 4)



**NOTA:** El sensor inalámbrico transmite datos a más de 100 m (330') al aire libre. Paredes, pisos, ventanas, electrónicos y otras obstrucciones pueden reducir este rango.

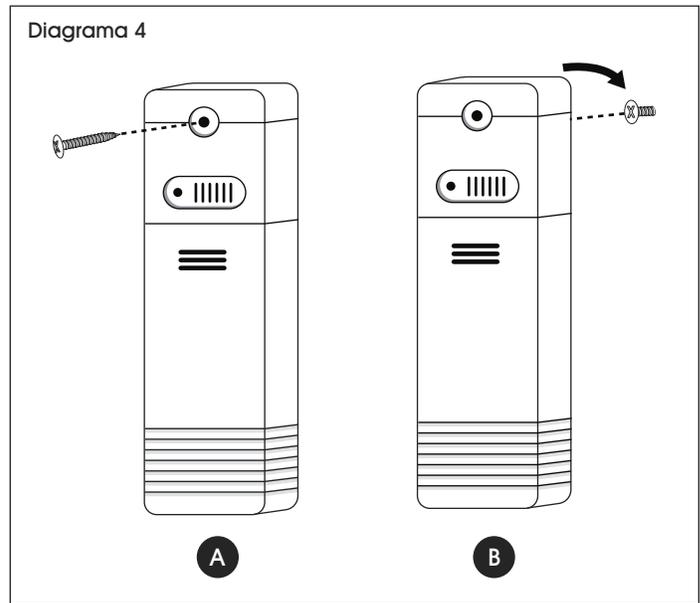

## FUNCIONAMIENTO

### BOTONES/ICONOS



**¡IMPORTANTE!** Todos los botones están ubicados en la parte posterior del reloj.

	Presione para buscar la señal de tiempo atómico. Mantenga presionado para ingresar al menú de ajustes.
	Presione y suelte para ajustar las configuraciones. Mantenga presionado para ajustar rápidamente. Mantenga presionado para buscar el sensor para exteriores.
	Presione y suelte para ajustar las configuraciones. Mantenga presionado para ajustar rápidamente.
	Presione y suelte para cambiar entre la hora deseada o la hora local. Presione para ajustar la hora deseada.
	Presione y suelte para ajustar la información en pantalla: hora, hora deseada (si se fija), temp. exterior, etc. El icono de autodesplazamiento aparecerá cuando esté activo.
	Presione y suelte para seleccionar la pantalla del calendario.
	Presione y suelte para seleccionar Fahrenheit o Celsius en la pantalla de temperatura.
	Icono de batería baja: Cambie las baterías del reloj o el sensor para exteriores.

## MENÚ DE CONFIGURACIÓN

1. Mantenga presionado el botón  hasta que la pantalla cambie al menú de configuración.
2. Presione y suelte el botón **PLUS (+)** o **MINUS (-)** para ajustar los valores.
3. Presione y suelte el botón de  para confirmar y pasar al siguiente artículo.
4. Presione y suelte el botón **°F/°C** en cualquier momento para salir.

## ORDEN DE LAS CONFIGURACIONES

- **Language (Idioma):** English (Inglés), Spanish (Español), French (Francés), German (Alemán)
- **Beep (Sonido):** ON/OFF (Encendido/Apagado)
- **Atomic (Atómico):** ON/OFF (Encendido/Apagado)
- **DST (Horario de Verano):** Automatic/Always Off/Always On (Automático/Siempre Apagado/Siempre Encendido)
- **Time Change (Cambio de Hora):** Change Spring/Fall (Cambio en Primavera y Otoño)  
No change in Spring/No change in Fall (Sin cambio en Primavera/Sin cambio en Otoño)
- **Time Zone (Zona Horaria):** Atlantic (Atlántico), Eastern (Este), Central (Centro), Mountain (Montaña), Pacific (Pacífico), Alaska, Hawaii (Hawái)
- **12/24 Format (Formato de 12/24 Horas)**
- **Hour (Hora)**
- **Minutes (Minutos)**
- **Year (Año)**
- **Month (Mes)**
- **Date (Día)**
- **Display Order (Orden de Visualización):**  
Month Date/Date Month (Mes Día/Día Mes)

**Language (Idioma):** Las siguientes instrucciones y día de la semana aparecerán en el idioma que seleccione.

**Atomic Off (Atómico Apagado):** Cuando se seleccione Atómico Apagado, cambiará al formato de 12/24 horas.

**Weekday (Día de la Semana):** El día de la semana aparecerá después de ingresar año, mes y Día.

**Fahrenheit o Celsius:** Presione y suelte el botón **°F/°C** para seleccionar la visualización de temperatura.

## VISUALIZACIÓN DE FECHA PERSONALIZADA

Presione y suelte el botón  para seleccionar la visualización del calendario.

Full Weekday (Día de la Semana)



Month/Date/Year (Mes/Día/Año)



Weekday/Month/Date (Día de la Semana/Mes/Día)



## VISUALIZACIÓN DE HORA/TEMPERATURA PERSONALIZADA

Presione  el botón para ajustar los datos en pantalla.

Hora Actual/Temp. en Interiores •

Hora Actual/Temp. en Exteriores



Hora Deseada/Temp. en Interiores •

Temp. en Exteriores/Hora Deseada



Temp. en Exteriores/Hora Deseada) •

Autodesplazamiento



**NOTA:** Cuando se muestra el Icono de Autodesplazamiento () , el reloj cambiará entre estas opciones cada cinco segundos.

## HORA DESEADA (AJUSTE DE HORA)

### INGRESAR HORA DESEADA

Concuere con otras horas alrededor del mundo al ingresar la hora deseada que se mantendrá precisa por la señal de hora atómica.

 **NOTA:** Solo se puede cambiar la hora.

1. Mantenga presionado el botón  hasta que la hora parpadee. Se mostrará "DESIRED HR" (Hora Deseada).
2. Presione y suelte el botón **PLUS (+)** para ajustar la hora. Presione y suelte el botón **MINUS (-)** para reiniciar la hora a la hora local.
3. Presione el botón  para confirmar y salir
4. Cambie entre la hora deseada y la hora local:
5. Presione y suelte el botón para cambiar entre hora deseada y hora local. La hora deseada se indica con el icono .

### Fijar Hora Deseada



### Ver Hora Deseada



### Ver Hora Local



 **NOTA:** En caso de un cambio de batería o reinicio, estas configuraciones deberán ajustarse nuevamente.

## TIEMPO ATÓMICO


El reloj buscará la señal de tiempo atómico automáticamente en el Horario Universal Coordinado (UTC) 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 y 11:00.

1. Presione y suelte el botón  para encender manualmente o detener una búsqueda de la Señal de Horario Atómico WWVB.


 **NOTA:** Al buscar, el icono de torre () parpadeará. El icono de torre estará sólido cuando el reloj reciba la señal de WWVB.

# ESPECIFICACIONES

## RELOJ ATÓMICO

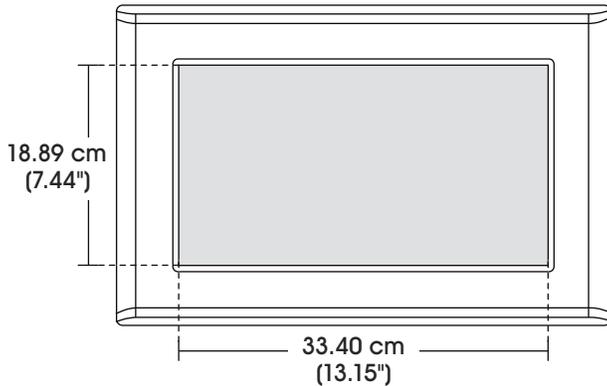


Vista Frontal

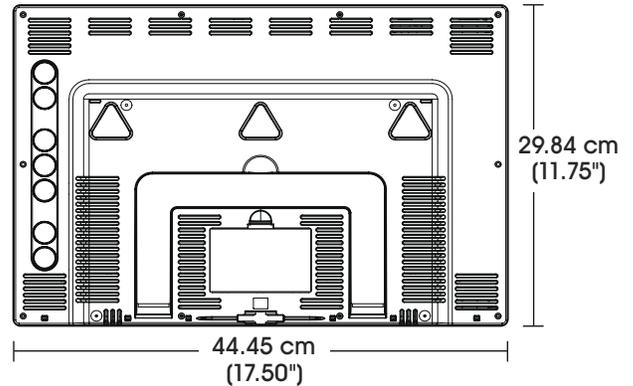

Vista Posterior


Altura de los Dígitos de Hora	14.60 cm (5.75")
Rango de Temperaturas en Interiores	0-50°C (32-122°F)
Rango de Humedad en Interiores	10-99% de Humedad Relativa
Requerimientos Eléctricos	Seis Baterías (AA) LR6, IEC
Vida Útil de la Batería	24+ meses
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	44.45 x 14.52 x 29.84 cm (17.50 x 5.72 x 11.75")
Dimensiones de la Pantalla (Largo x Ancho)	33.40 x 18.89 cm (13.15 x 7.44")

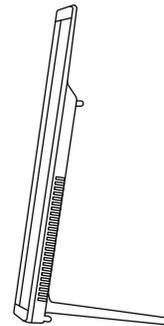

Vista Lateral

## SENSOR DE EXTERIORES

Rango de Temperatura en Exteriores	-40-60°C (-40-140°F)
Rango de Humedad en Exteriores	10-99% de Humedad Relativa
Rango de Transmisión	Más de 330 pies al aire libre. (RF 433MHz)
Intervalo de Actualización	~ 51 Segundos
Requerimientos Eléctricos	Dos Baterías (AA) LR6, IEC
Vida Útil de la Batería	24+ meses
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	4.01 x 2.10 x 12.90 cm (1.58 x 0.83 x 5.08")

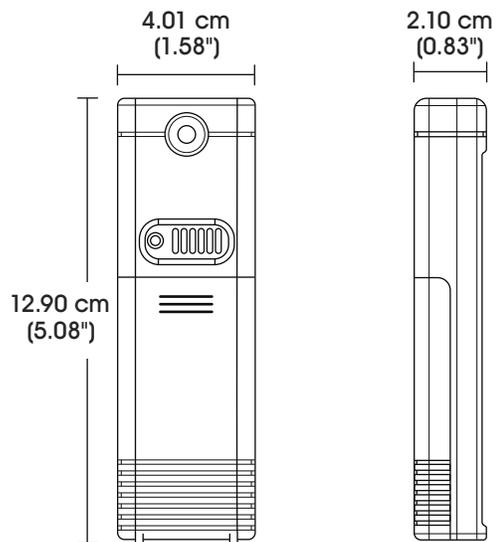

Vista Frontal

Vista Lateral

## BATERÍAS

Cuando las baterías de diferentes marcas o tipos o baterías nuevas y viejas se usan juntas, algunas se pueden descargar debido a la diferencia de voltaje o capacidad. Esto puede resultar en purgas, fugas y rupturas que podrían ocasionar lesiones personales.

- No combine baterías viejas con nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar o recargables.
- Siempre compre el tamaño y grado adecuados de baterías para el uso previsto.
- Limpie los contactos de las baterías y la unidad antes de instalarlas.
- Asegúrese de instalar las baterías según la polaridad (+ y -).
- Retire las baterías del producto cuando no estén en uso. Una fuga en las baterías puede causar corrosión o daños al producto.
- Retire las baterías usadas de inmediato.
- Busque centros de reciclaje y/o siga las regulaciones gubernamentales locales para reciclar o desechar baterías y proteger el medio ambiente.



**ADVERTENCIA DE CALIFORNIA:** Cancerígeno y causa daños reproductivos por exposición a Butadieno 1,3. Vea [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## DECLARACIÓN FCC

Se realizaron pruebas a este equipo y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de la Normativa de la FCC (EUA). Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable ante interferencias dañinas cuando el equipo se usa en un entorno residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, la unidad puede ocasionar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en alguna instalación en particular. En caso de que este equipo cause interferencias nocivas para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja que el usuario corrija la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito distinto al del receptor.
- Consulte con el proveedor o un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de la Normativa de la FCC (EUA). El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.



**¡PRECAUCIÓN!** Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El fabricante y distribuidor no son responsables de ninguna interferencia a radio o televisión causada por cambios o modificaciones a este equipo sin autorización. Estos cambios o modificaciones podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

**ULINE**


800-295-5510

[uline.mx](http://uline.mx)

# ULINE H-12763

## HORLOGE NUMÉRIQUE FORMAT GÉANT


1 800 295-5510  
uline.ca

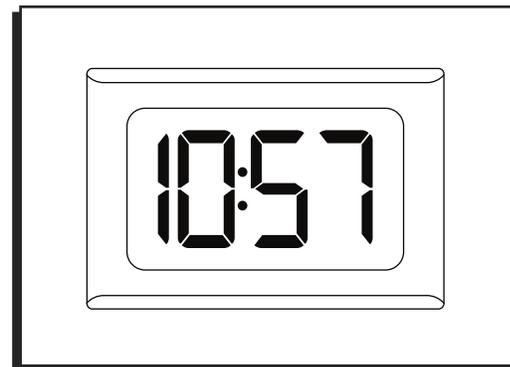


### INSTALLATION

-  **REMARQUE :** Ne mélangez pas les piles usées et les piles neuves.
-  **REMARQUE :** Ne mélangez pas les piles alcalines, standard et rechargeables.
-  **REMARQUE :** Nettoyez les contacts des piles et ceux de l'horloge avant d'installer les piles.
-  **REMARQUE :** Assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -).

1. Insérez deux piles AA neuves dans le capteur extérieur. (Voir Figure 1)

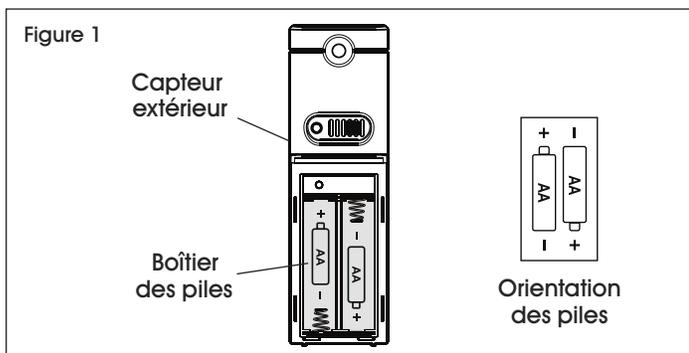


2. Insérez six piles AA neuves dans l'horloge. (Voir Figure 2)

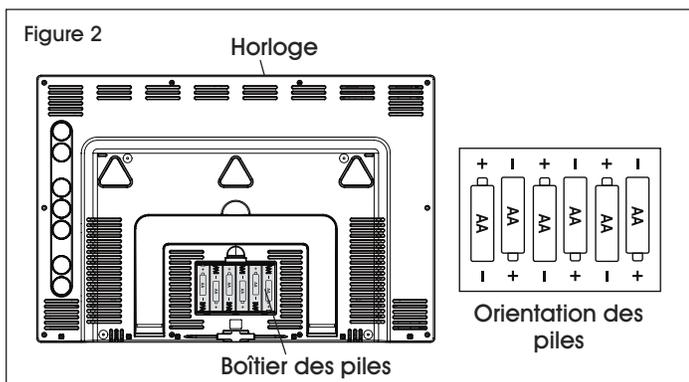

3. Laissez le capteur à côté de l'horloge pendant 15 minutes pour qu'il se connecte.

### RECHERCHE DES CAPTEURS

Si « *no* » ou des tirets s'affichent sur l'écran de l'horloge comme mesure du capteur extérieur, essayez les étapes suivantes : (Voir Figure 3)

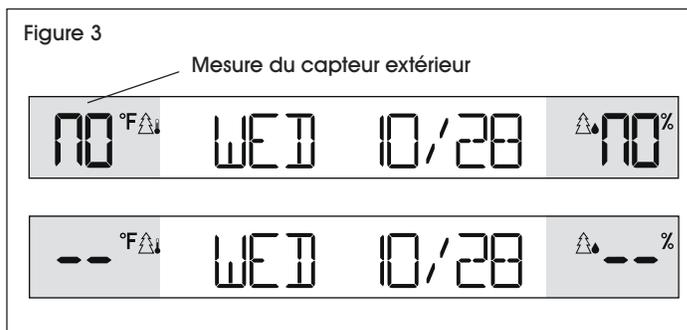

1. Appuyez sur le bouton **PLUS (+)** à l'arrière de l'horloge et maintenez-le enfoncé pour lancer une recherche de capteur. L'indicateur de réception (📶) commencera à s'animer.
2. Si le capteur n'est toujours pas connecté après quelques minutes, retirez les piles du capteur et de l'horloge et placez le capteur à côté de l'horloge.
3. Appuyez 20 fois sur n'importe quel bouton de l'horloge et laissez l'horloge reposer pendant une minute.
4. Installez un nouveau jeu de piles alcalines dans le capteur, puis remettez l'horloge sous tension. Si les données du capteur n'apparaissent toujours pas, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

## INSTALLATION SUITE


### EMPLACEMENT ET MONTAGE DU CAPTEUR

Pour obtenir des mesures précises de la température et de l'humidité, installez le capteur à la verticale dans un endroit extérieur protégé et bien ombragé. Évitez d'exposer le capteur aux éléments climatiques directs tels que le soleil, la pluie, la neige, etc. afin d'éviter des mesures inexactes.

Installez le capteur à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Insérez une vis de montage dans le trou situé en haut pour fixer solidement le capteur. (Voir Figure 4)
- Accrochez le capteur à l'arrière à l'aide d'une vis ou d'un clou. (Voir Figure 4)

 **REMARQUE :** Le capteur sans fil peut transmettre des données sur une distance de plus de 100 m (330 pi) en plein air. Les murs, les sols, les fenêtres, les appareils électroniques et autres obstacles peuvent réduire cette portée.

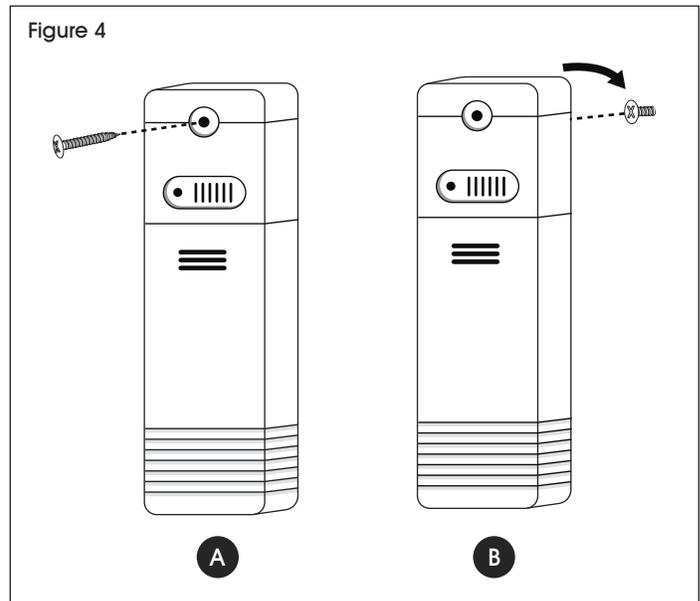

## FONCTIONNEMENT

### BOUTONS/ICÔNES



**IMPORTANT!** Tous les boutons sont situés à l'arrière de l'horloge.

	Appuyez sur le bouton pour rechercher le signal horaire atomique. Maintenez le bouton enfoncé pour accéder au menu des paramètres.
	Appuyez brièvement sur le bouton pour régler les paramètres. Maintenez-le enfoncé pour un réglage rapide. Maintenez le bouton enfoncé pour rechercher le capteur extérieur.
	Appuyez brièvement sur le bouton pour régler les paramètres. Maintenez-le enfoncé pour un réglage rapide.
	Appuyez brièvement sur le bouton pour passer de l'heure souhaitée à l'heure locale. Maintenez le bouton enfoncé pour régler l'heure souhaitée.
	Appuyez brièvement sur le bouton pour régler les informations affichées : heure, heure souhaitée (si réglée), température extérieure, etc. L'icône de défilement automatique s'affiche lorsque la fonction est active.
	Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner l'affichage du calendrier.
	Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner l'affichage de la température en Fahrenheit ou en Celsius.
	Icône de piles faibles : Remplacez les piles de l'horloge ou du capteur extérieur.

## MENU DES PARAMÈTRES

1. Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que l'affichage change pour accéder au menu des paramètres.
2. Appuyez brièvement sur le bouton **PLUS (+)** ou **MOINS (-)** pour régler les valeurs.
3. Appuyez brièvement sur le bouton  pour confirmer et passer à l'élément suivant.
4. Appuyez sur le bouton °F/°C à tout moment pour quitter.

## ORDRE DES PARAMÈTRES

- **Language (Langue)** : English (anglais), Spanish (espagnol), French (français), German (allemand)
- **Beep (Signal sonore)** : ON/OFF (marche/arrêt)
- **Atomic (Atomique)** : ON/OFF (marche/arrêt)
- **DST (HA)**: Automatic/Always Off/Always On (automatique/toujours désactivé/toujours activé)
- **Time Change (Changement d'heure)** :  
Change Spring/Fall (Changement printemps/automne)  
No change in Spring/No change in Fall (Pas de changement au printemps/pas de changement à l'automne)
- **Time Zone (Fuseau horaire)** : Atlantic (Atlantique), Eastern (Est), Central (Central), Mountain (Rocheuses), Pacific (Pacifique), Alaska, Hawaii
- **12/24 Format (Affichage 12/24 heures)**
- **Hour (Heures)**
- **Minutes**
- **Year (Année)**
- **Month (Mois)**
- **Date**
- **Display Order (Ordre d'affichage)** :  
Month Date/Date Month (Mois date/date mois)

**Language (Langue)** : Quelle que soit la langue sélectionnée, les instructions qui suivent et le jour de la semaine seront affichés dans cette langue.

**Atomic Off (Atomique désactivé)** : Lorsque l'option « Atomic Off » est sélectionnée, vous passez directement à l'affichage 12/24.

**Weekday (Jour de la semaine)** : Le jour de la semaine se règle automatiquement lorsque l'année, le mois et la date sont réglés.

**Fahrenheit ou Celsius** : Appuyez brièvement sur le bouton °F/°C pour sélectionner l'affichage de la température.


## AFFICHAGE PERSONNALISÉ DE LA DATE

Appuyez sur le bouton  pour modifier l'affichage du calendrier.

Full Weekday (Jour de la semaine complet)



Month/Date/Year (Mois/date/année)



Weekday/Month/Date (Jour de la semaine/mois/date)



## AFFICHAGE PERSONNALISÉ DE L'HEURE/ TEMPÉRATURE

Appuyez sur le bouton  pour régler les données affichées à l'écran.

Heure actuelle/température intérieure •  
Heure actuelle/température extérieure



Heure souhaitée/température intérieure •  
Température extérieure/heure souhaitée



Température extérieure/heure souhaitée •  
Défilement automatique



 **REMARQUE** : Lorsque l'icône de défilement automatique () s'affiche, l'horloge alterne entre ces options toutes les cinq secondes.

## HEURE SOUHAITÉE (RÉGLAGE DE L'HEURE)

### RÉGLAGE DE L'HEURE SOUHAITÉE

Synchronisez l'horloge avec d'autres fuseaux horaires dans le monde en réglant l'heure souhaitée, qui reste précise grâce au signal horaire atomique.

 **REMARQUE** : Seule l'heure peut être modifiée.

1. Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que l'heure clignote. « DESIRED HR » (heure souhaitée) s'affiche.
2. Appuyez brièvement le bouton **PLUS (+)** pour régler l'heure. Appuyez brièvement sur le bouton **MOINS (-)** pour réinitialiser l'heure à l'heure locale.
3. Appuyez sur le bouton  pour confirmer et quitter.
4. Passez de l'heure souhaitée à l'heure locale :
5. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer de l'heure souhaitée à l'heure locale. L'heure souhaitée est indiquée par l'icône .

### Réglage de l'heure souhaitée



### Affichage de l'heure souhaitée



### Affichage de l'heure locale



 **REMARQUE** : En cas de changement de pile ou de réinitialisation, ces réglages devront être réajustés.

## HEURE ATOMIQUE



L'horloge recherche automatiquement le signal horaire atomique à 7 h, 8 h, 9 h, 10 h et 11 h (temps universel coordonné, UTC).

1. Appuyez brièvement sur le bouton  pour lancer ou arrêter manuellement la recherche du signal horaire atomique WWVB.


 **REMARQUE** : Pendant la recherche, l'icône de la tour () clignote. L'icône de la tour reste allumée en continu lorsque le signal WWVB est capté par l'horloge.

# SPÉCIFICATIONS

## HORLOGE ATOMIQUE

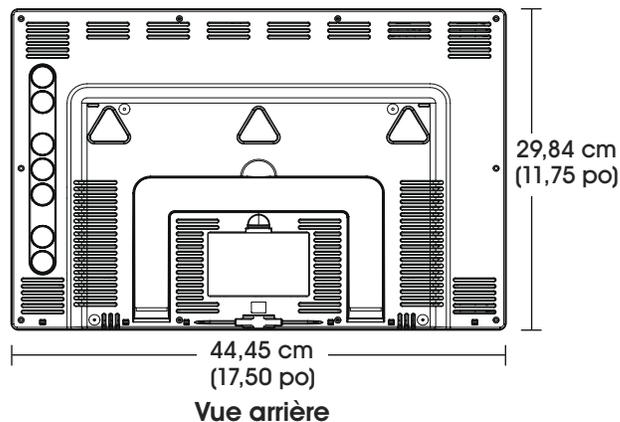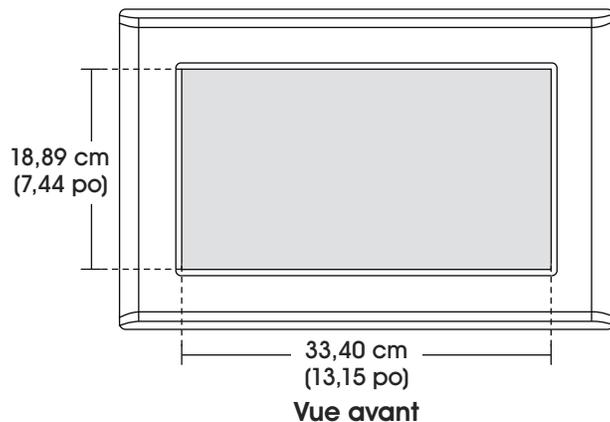


Hauteur des chiffres de l'heure	14,60 cm (5,75 po)
Plage de température intérieure	0 à 50°C (32 à 122 °F)
Plage d'humidité intérieure	10 à 99 % d'humidité relative
Exigences en matière d'alimentation	Six piles LR6 (AA) conformes aux normes de la CEI
Autonomie des piles	24 mois (ou plus)
Dimensions (long. x larg. x haut.)	44,45 x 14,52 x 29,84 cm (17,50 x 5,72 x 11,75")
Dimensions de l'écran (long. x larg.)	33,40 x 18,89 cm (13,15 x 7,44 po)

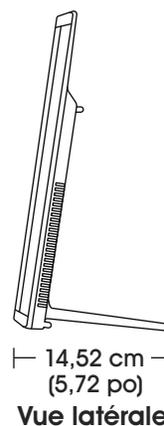

## CAPTEUR EXTÉRIEUR

Plage de température extérieure	-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
Plage de température extérieure	10 à 99 % d'humidité relative
Portée d'émission	Plus de 100 m (330 pi) en plein air. (RF 433MHz)
Intervalle de mise à jour	~ 51 secondes
Exigences en matière d'alimentation	Deux piles LR6 (AA) conformes aux normes de la CEI
Autonomie des piles	24 mois (ou plus)
Dimensions (long. x larg. x haut.)	4,01 x 2,10 x 12,90 cm (1,58 x 0,83 x 5,08 po)

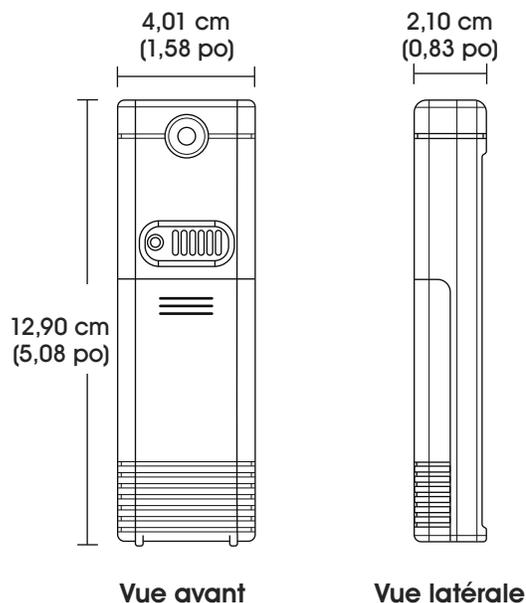

## PILES

Lorsque des piles de marques ou de types différents sont utilisées ensemble, ou lorsque des piles neuves et usagées sont utilisées ensemble, certaines piles peuvent se décharger excessivement en raison d'une différence de tension ou de capacité. Cela peut entraîner des dégagements gazeux, des fuites et des ruptures, et peut causer des blessures corporelles.

- Ne mélangez pas les piles usées et les piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard et rechargeables.
- Achetez toujours des piles de taille et de type adaptés à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile et ceux de l'horloge avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -).
- Retirez les piles du produit lorsque vous ne l'utilisez pas. Les fuites de piles peuvent provoquer de la corrosion et endommager ce produit.
- Retirez rapidement les piles usagées.
- Pour le recyclage et l'élimination des piles, et afin de protéger l'environnement, veuillez vous renseigner auprès des centres de recyclage locaux et/ou respecter les réglementations locales.



**AVERTISSEMENT – CALIFORNIE** : Risque de cancer et de troubles de la reproduction liés à l'exposition au 1,3-butadiène. Consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## DÉCLARATION FCC

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites d'appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences néfastes aux communications radio. Par contre, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement est la cause d'interférences néfastes à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant, puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radio/TV pour de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas occasionner d'interférences néfastes.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.



**MISE EN GARDE!** Toute modification ou tout changement effectué sans l'approbation formelle de l'organisme chargé de la conformité pourrait annuler la permission d'utilisation de l'appareil.

Le fabricant et le distributeur ne peuvent être tenus responsables des interférences radio ou télévisuelles causées par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. De telles modifications pourraient annuler la permission d'utilisation de l'appareil.

**ULINE**

1 800 295-5510  
[uline.ca](http://uline.ca)